


Текущий ремонт существующего мини-стадиона на территории школы №88,
Хатирчинского района, Навоийской области



ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Все дренажные трубы укладываются с уклоном $i = 0,5–1,0 \%$ в сторону дренажного колодца (или выпуска в ливневую канализацию).
2. Щебень должен быть промытым, без пылевидных и глинистых частиц.
3. Геотекстиль предотвращает заиливание щебня и дренажной трубы грунтом.
4. Расстояние между дренами – 5,0–8,0 м в зависимости от типа грунта (для суглинков и глин – 5–6 м, для песков – 6–8 м).
5. Дренажные колодцы устанавливаются в пониженных местах и по углам поля.

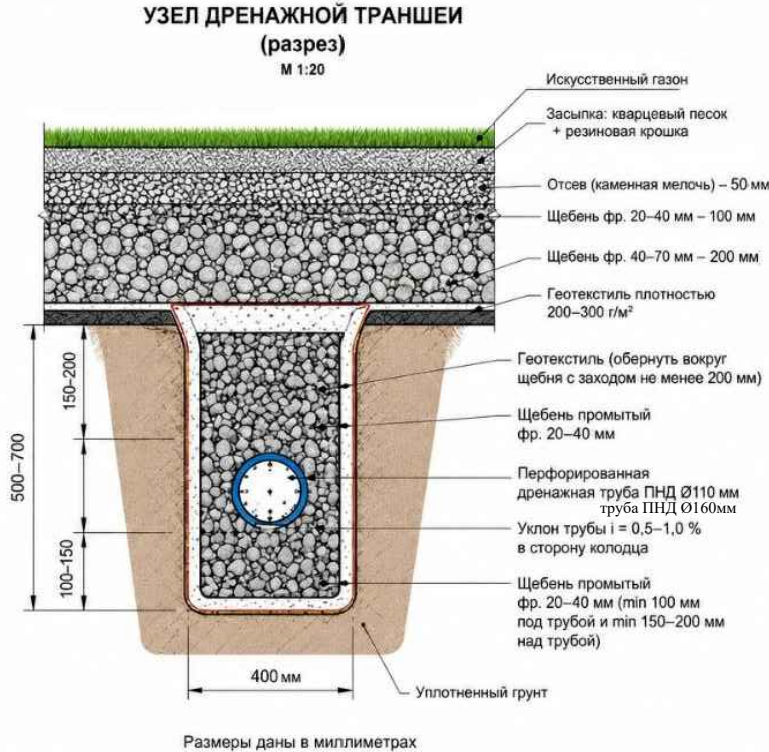

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ				
Поз.	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	Труба дренажная перфорированная ПНД	Ø110 мм	м.п.	По расчету
2	Труба дренажная (коллектор) ПНД	Ø160 мм	м.п.	По расчету
3	Дренажный колодец	ø800мм, h=1500мм	шт.	5
4	Щебень промытый	фр. 20–40 мм	м³	По расчету
5	Геотекстиль	200–300 г/м²	м²	По расчету

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

- Трубы – ПНД, перфорированные, с отверстиями в нижней части ($120^{\circ}–220^{\circ}$).
- Щебень – дробленый, промытый, морозостойкий, марки не ниже М800.
- Геотекстиль – нетканый иглопробивной, прочность при растяжении не менее 10 кН/м.
- Уклон труб – $0,5–1,0 \%$.

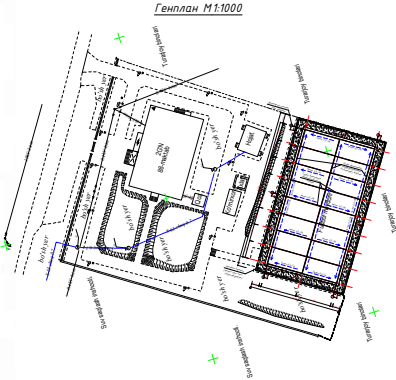

Заказчик: Управление капитального строительства при хокимияте Навоийской области				
Текущий ремонт существующего мини-стадиона на территории школы №88, Хатирчинского района, Навоийской области				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
ГИП	Султанов Х.	С.И.	2026г	
Разработал	Султанов Х.	С.И.		
Стадион			Лист	Листов
РП			1	1
План дренажных траншей и труб мини-стадиона на 21,2x47,3м			МЧЖ "SAM TEX PROJECT"	