





ISHCHIL OYIHA.




Андижон вилояти Шахрихон тумани "Карнайчи" МФЙ ҳудудда қурилиши режалаштирилган "Янги Ўзбекистон" массивининг массивининг қуриш лойиҳаси.

		X/K
ГИП	Содиқов А.	"Ганаом-суд-дино-пойхад"
		Aridjon viloyati Shaxitxon tumani "kattayushl" MFU huquqida qat'ili shi regalash tirilayotgan "yangi O'zbekiston" massivining qurish loyhasi.

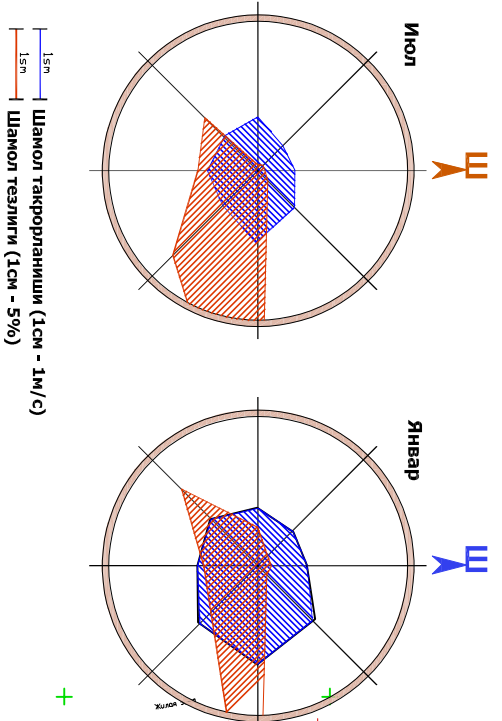

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ШАХРИХОН ТУМАНИ "КАРНАЙЧИ" МФЙ ХУДУДИДА КУРИЛИШИ РЕЖАЛАШТИРИЛАЁТГАН "ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН" МАССИВИ.

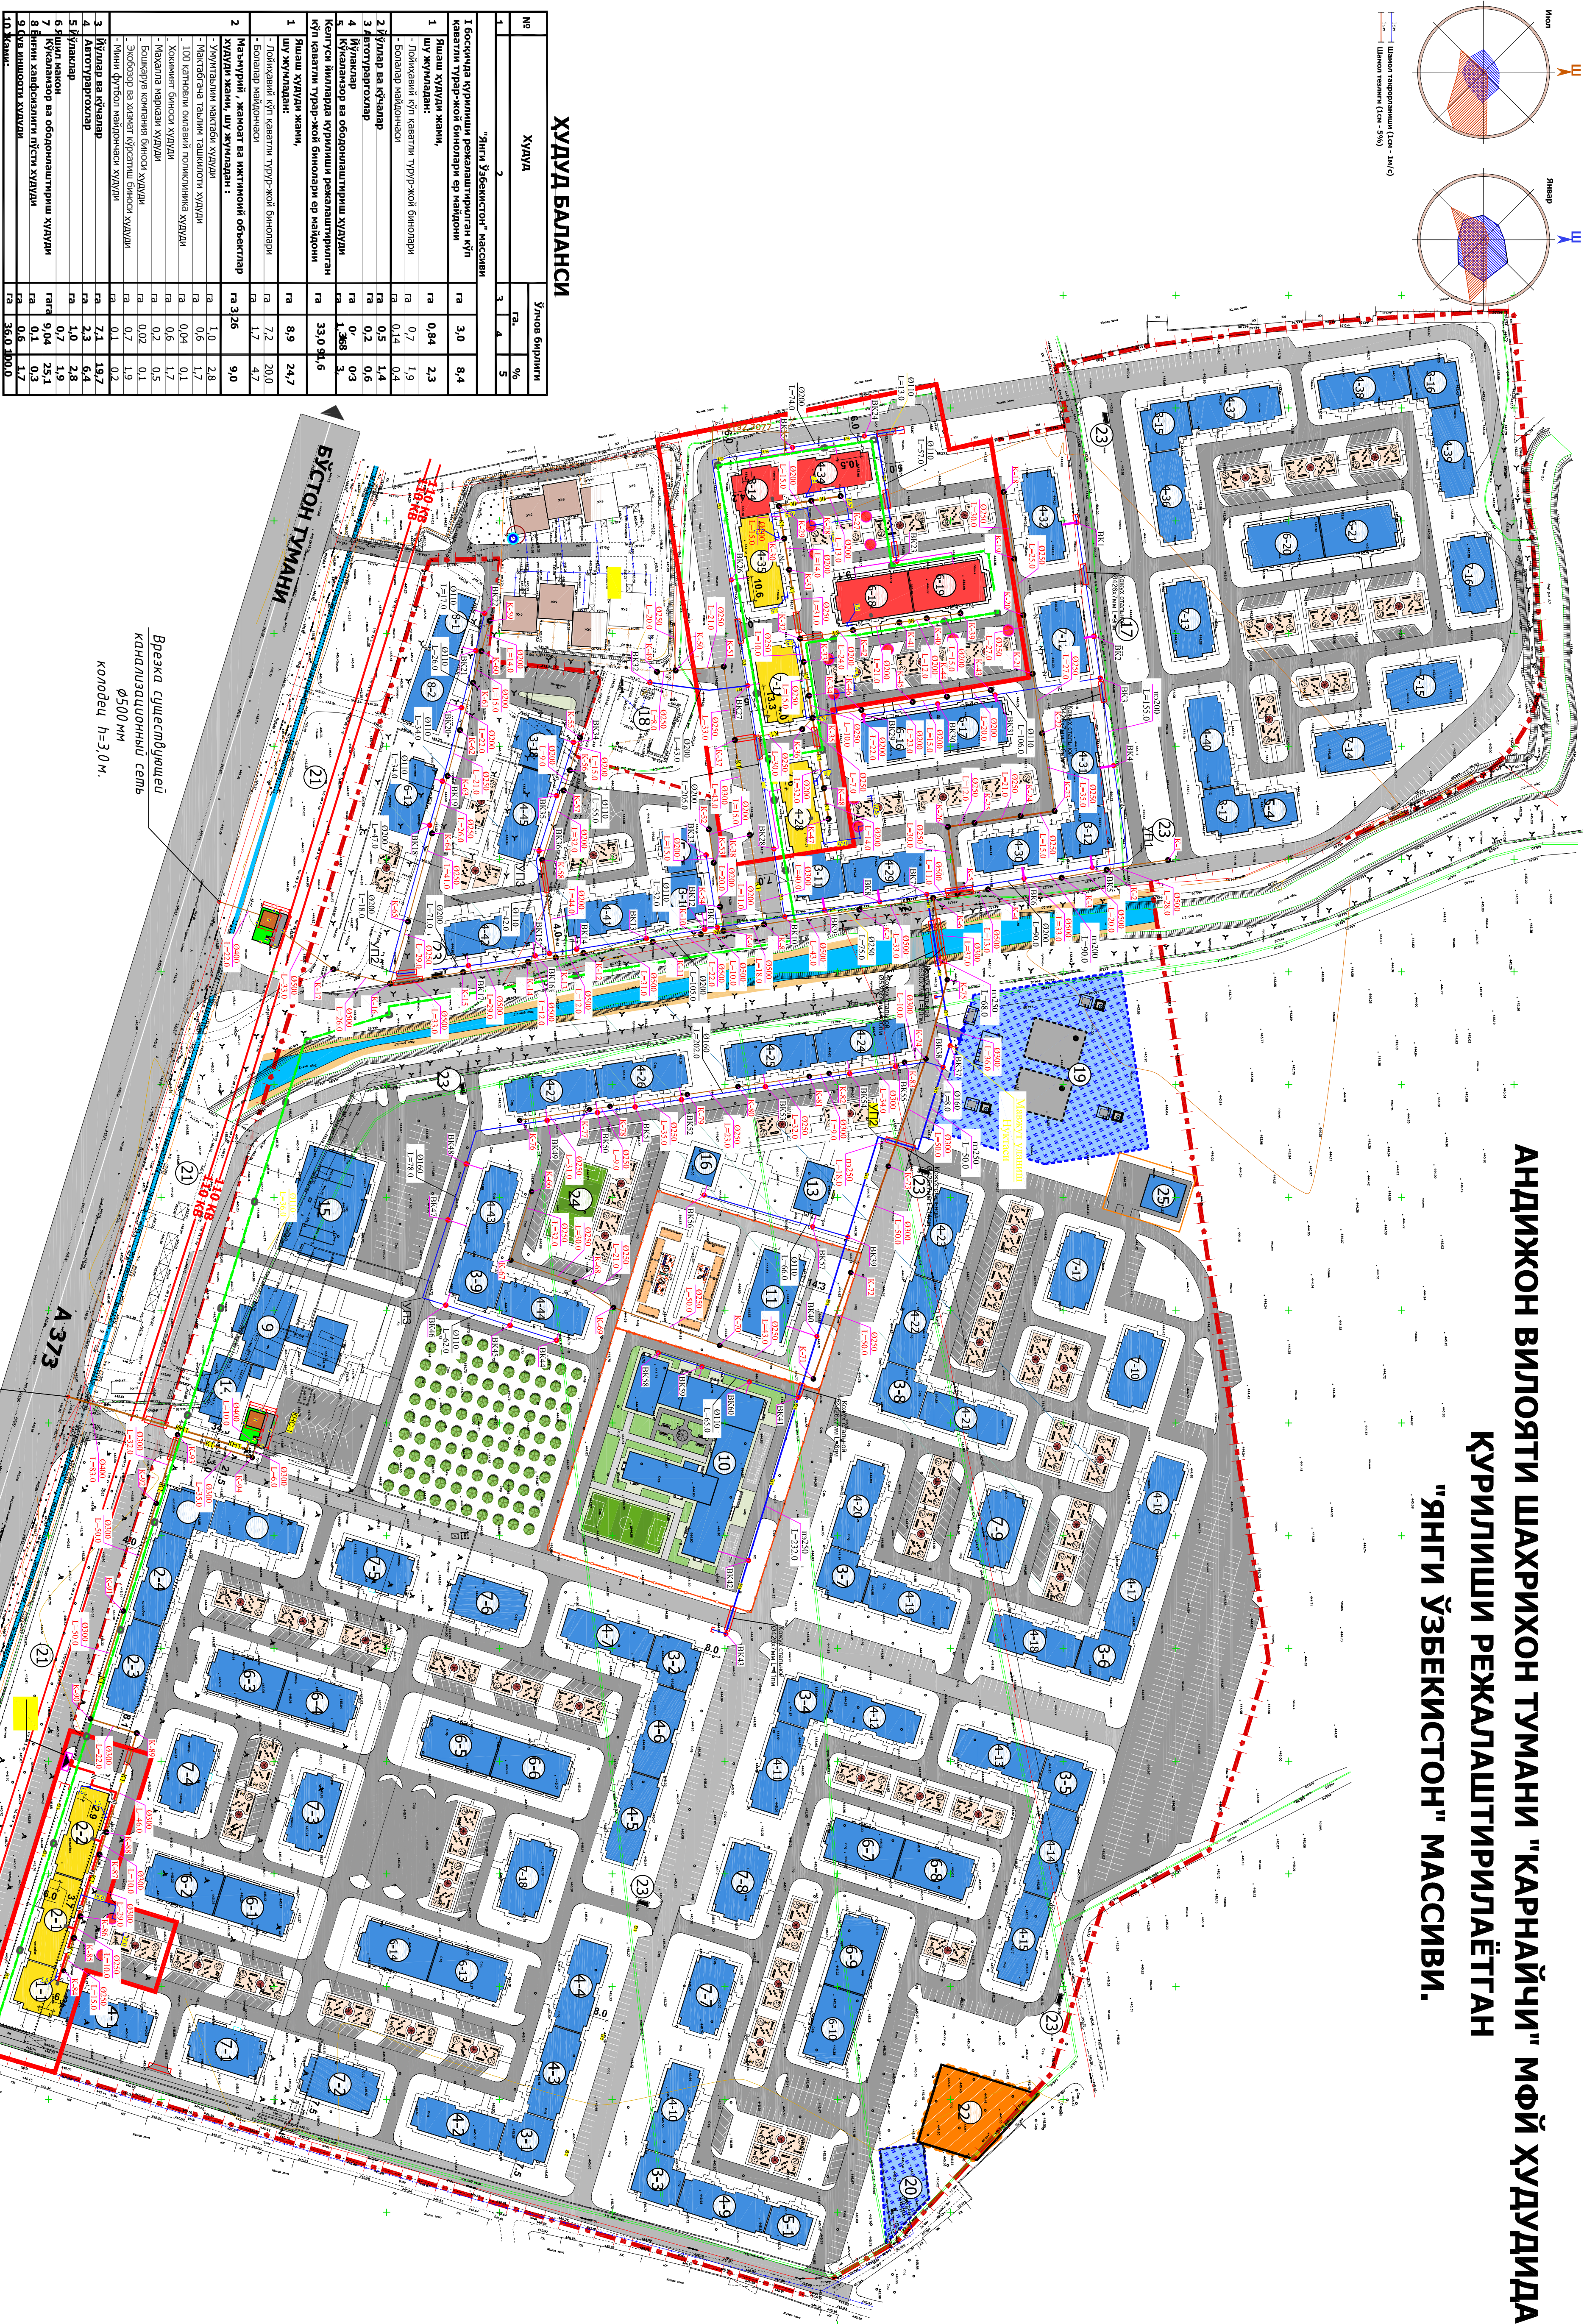[illegible][illegible]

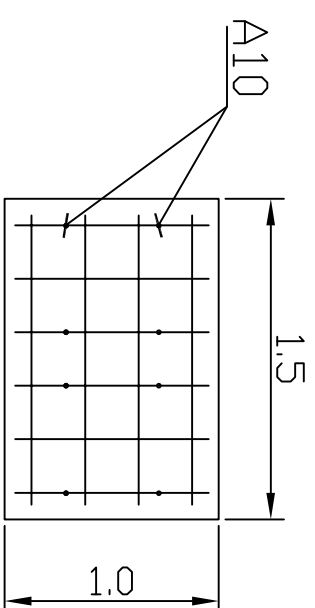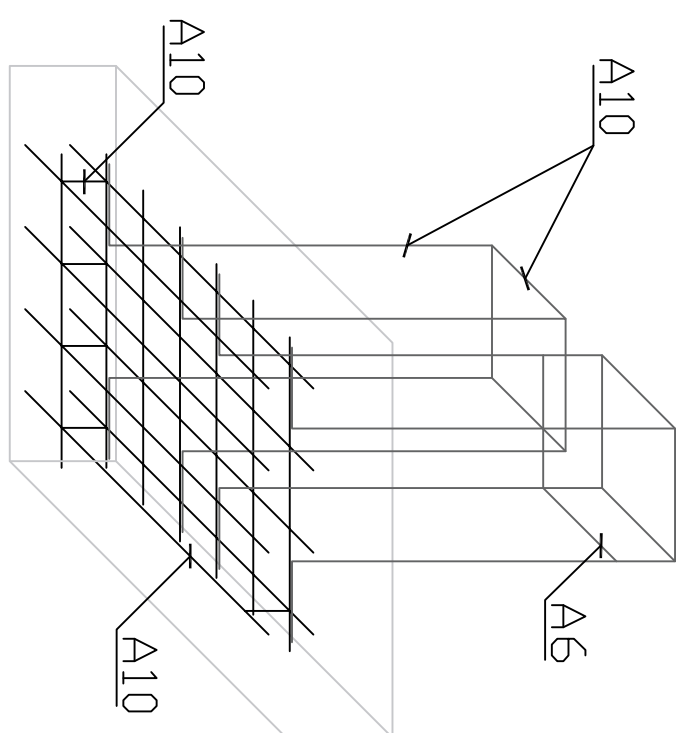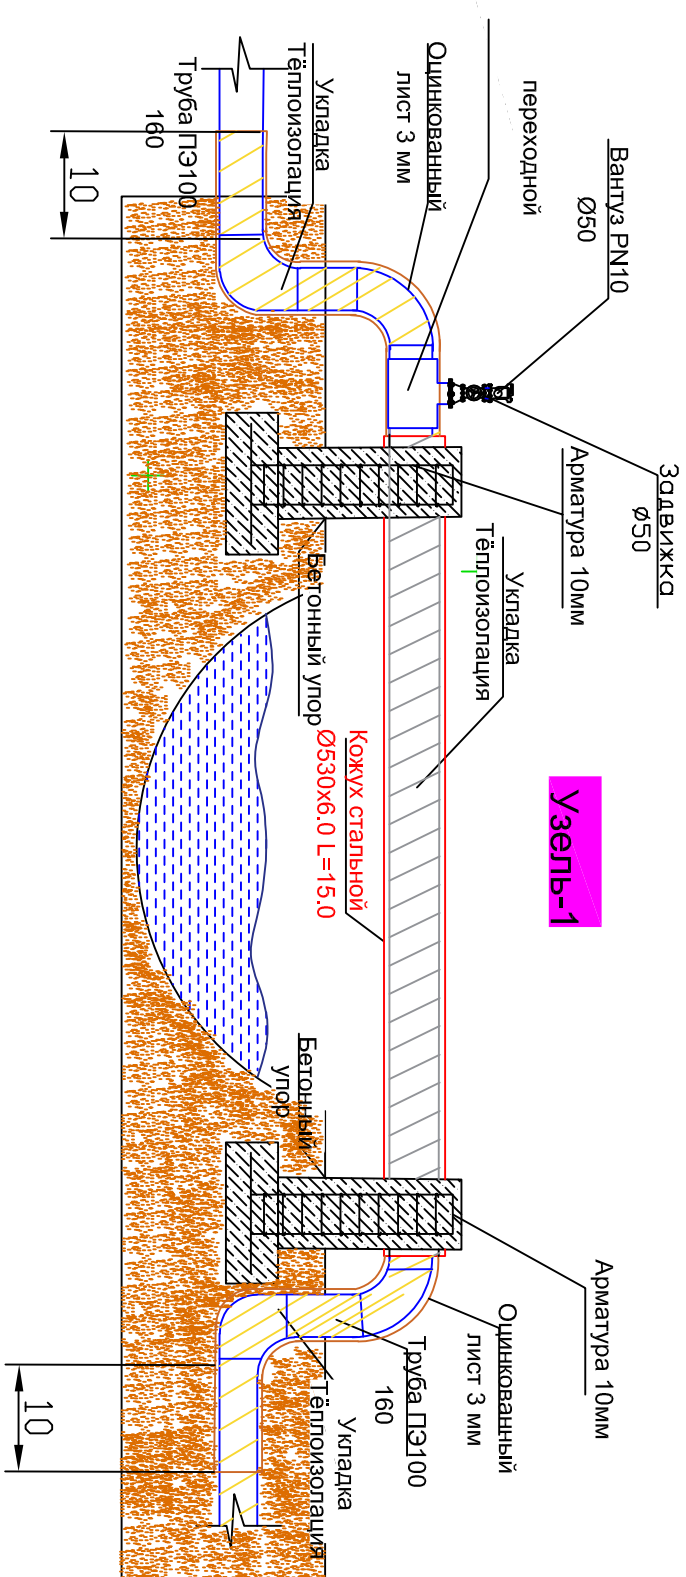

Марка поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Масса	Примечание
1	Укладка Тёплоизоляция	Минвата	3,5		М2
2	Оцинкованный лист 3 мм		3,5		М2
3	Бетонная подготовка	В12,5 сульфата стой.6,5			М3
4	Арматура 10мм		240		М
5	Тройник переходной ПЭ100 SDR 17 Ø(160х9,5)х(63х3,8)		2		шт
6	Задвижка Ø50		2		шт
7	Вантуз Ø50		2		шт
8	Фланец Ø50		2		шт
9	Втулка под фланец ПЭ100 SDR 17 Ø50		2		шт

[illegible]

Фасонный часть		
Тройник ст.эл.свар. Д=250х250х250мм	шт	2
Тройник ст.эл.свар. Д=200х200х200мм	шт	1
Тройник переходник ст.эл.свар. Д=250х50х250мм	шт	3
Тройник переходник ст.эл.свар. Д=200х160х200мм	шт	1
Тройник переходник ст.эл.свар. Д=200х110х200мм	шт	7
Тройник переходник ст.эл.свар. Д=200х50х200мм	шт	17
Тройник переходник ст.эл.свар. Д=160х50х160мм	шт	15
патрубка Д=250	шт	30
патрубка Д=200	шт	80
патрубка Д=160	шт	33
патрубка Д=110	шт	24
фланцы Д=250	шт	30
фланцы Д=200	шт	80
фланцы Д=160	шт	6
с фланцы Д=110	шт	33
отвод Д=200 90градус	шт	42
отвод Д=100 90градус	шт	38

Колодцы Д=1500		
----------------	--	--

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах :сухих Д-1,5 Н-1,5	куб.м	80,4
---	-------	------

Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 плиты днища КЦД-15	шт	60
--	----	----

Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 кольца стеновые КЦ 15-9	шт	60
---	----	----

Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 кольца стеновые КЦ 15-6	шт	60
---	----	----

Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 плиты перекрытия КЦП 2-15-1	шт	60
---	----	----

Люк чугунный тяжеле.	шт	60
----------------------	----	----

Устройство закладная деталь из полосавая стал толщ. 8мм	кг	702
---	----	-----

Обмазочная гидроизоляция стен колодца битумная	кв.м	426
--	------	-----

Устройство гравийной подготовки толщ.100мм	кв.м/куб.м	398,93/39,86
--	------------	--------------




Розлив вяжущих материалов	кг	1404
---------------------------	----	------

2026 г.	Договор №	НБК
---------	-----------	-----

Анджон вилояти Шахрихон тумани "Карнайчи" МФЙ худудидда куриптиши режалаштирипаётган "Янги ўзбекистон" массивининг массивининг куриш лойихаси.



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата		Смадия	Лист	Листов
Гл. инж	Садиков А.								
Н.контр.	Садиков А.								
Исполн.	Курбонов А.						РП	2	2

Заказные спецификации						ЧПТТ "Саноат-суб-дино-лойиха "			
-----------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

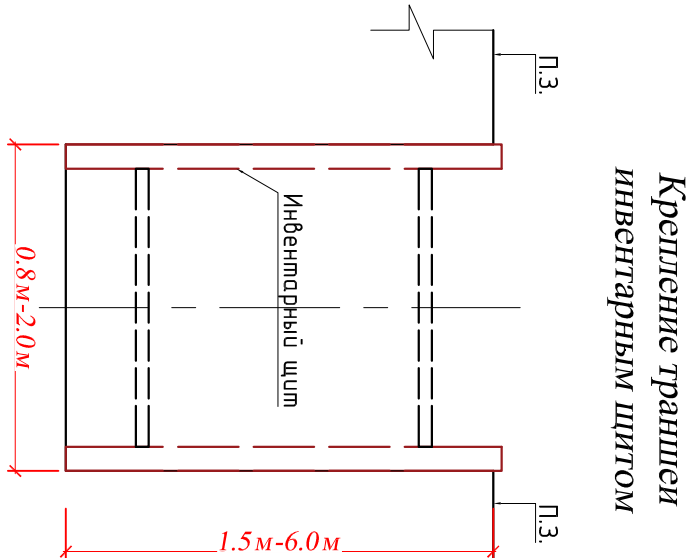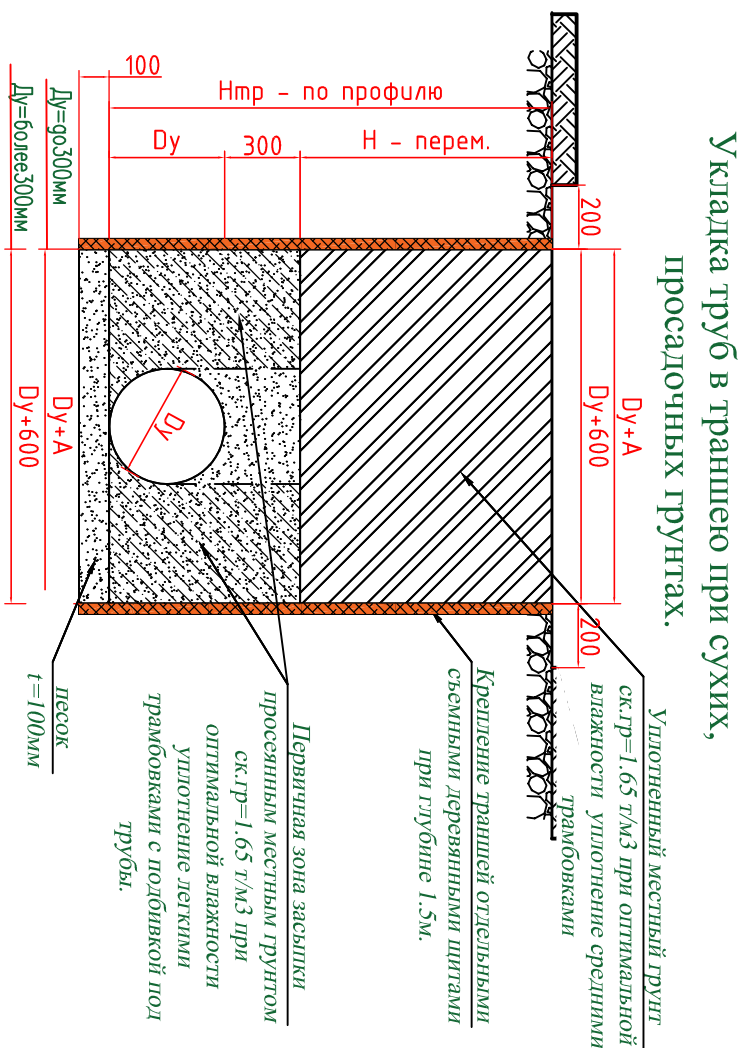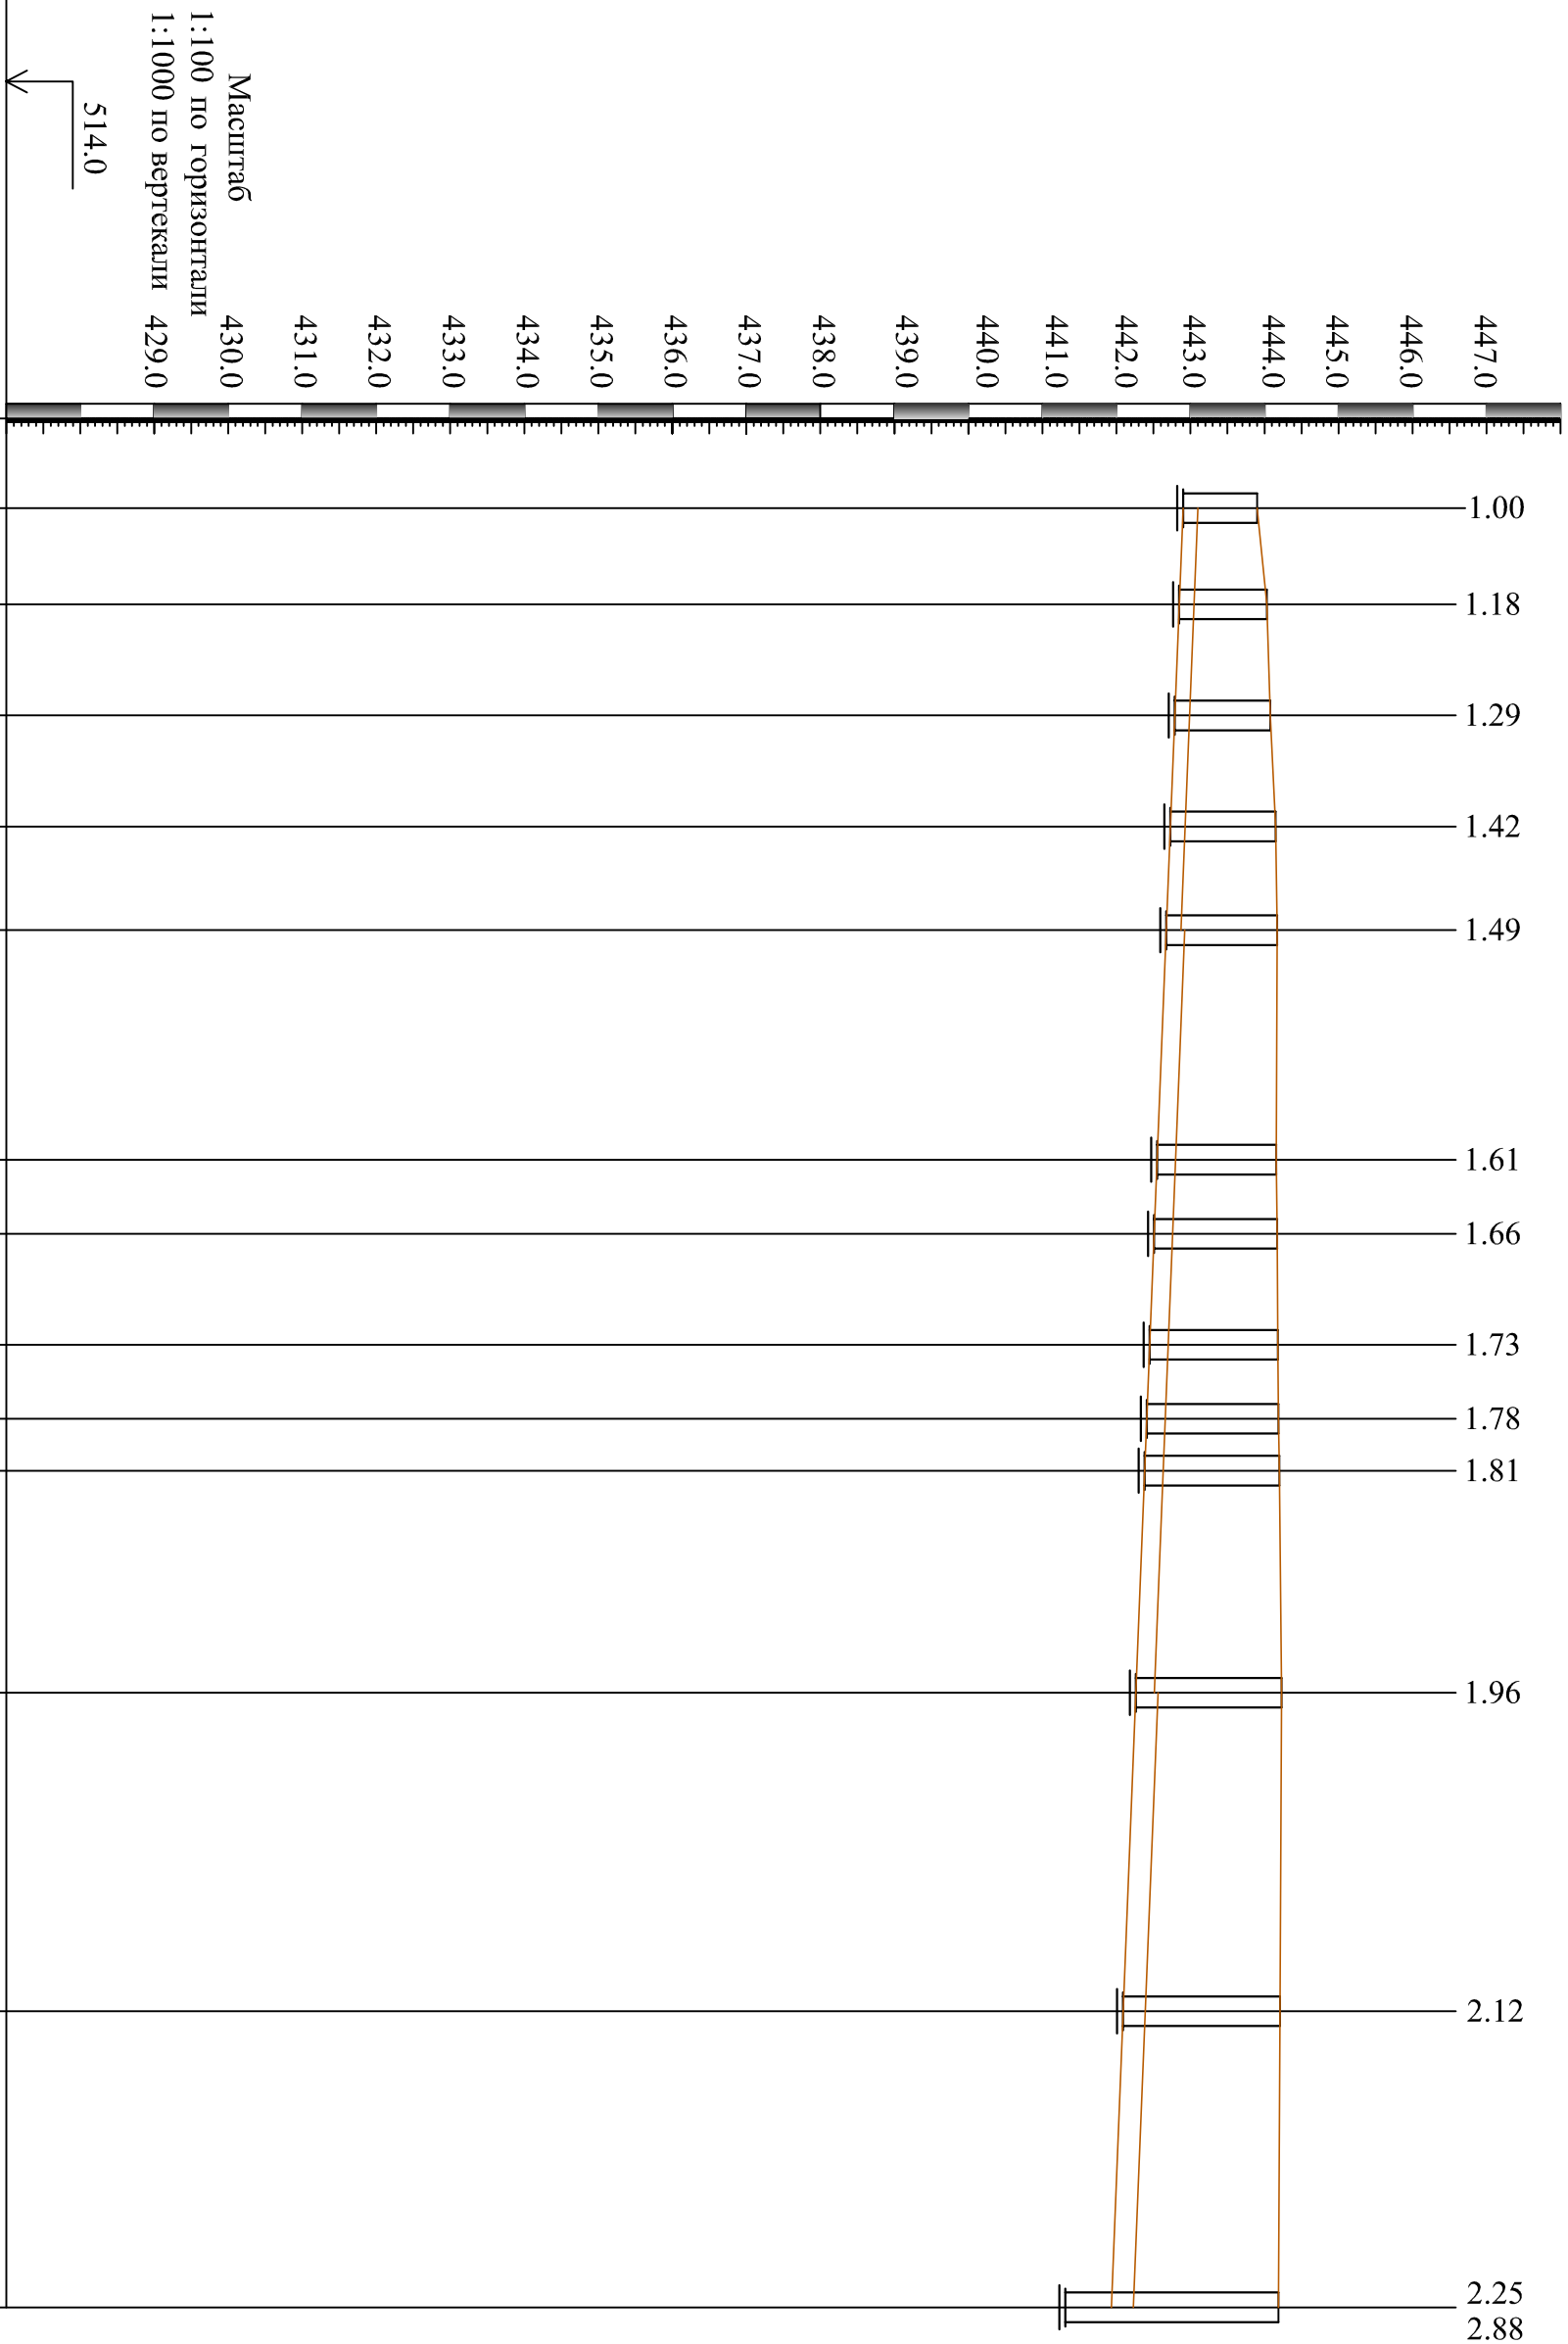

УГОЛОК/GRADIENT		i=0.005				i=0.004				i=0.0033		
ДЛИНА/LENGTH	L=57 м				L=103 м				L=83 м			
РАСПОСЯНИЕ/LENGTH	13	15	15	14	31	10	15	10	7	30	43	40
НА КОМПЛЕКТ, ТОЧКА УГЛОМ ПОБОРОТА ON OF MANHOLES, POINTS, CORNERS OF TURN	K-27	K-28	K-29	K-30	K-31	K-32	K-33	K-34	K-35	K-36	K-37	K-38

[illegible]

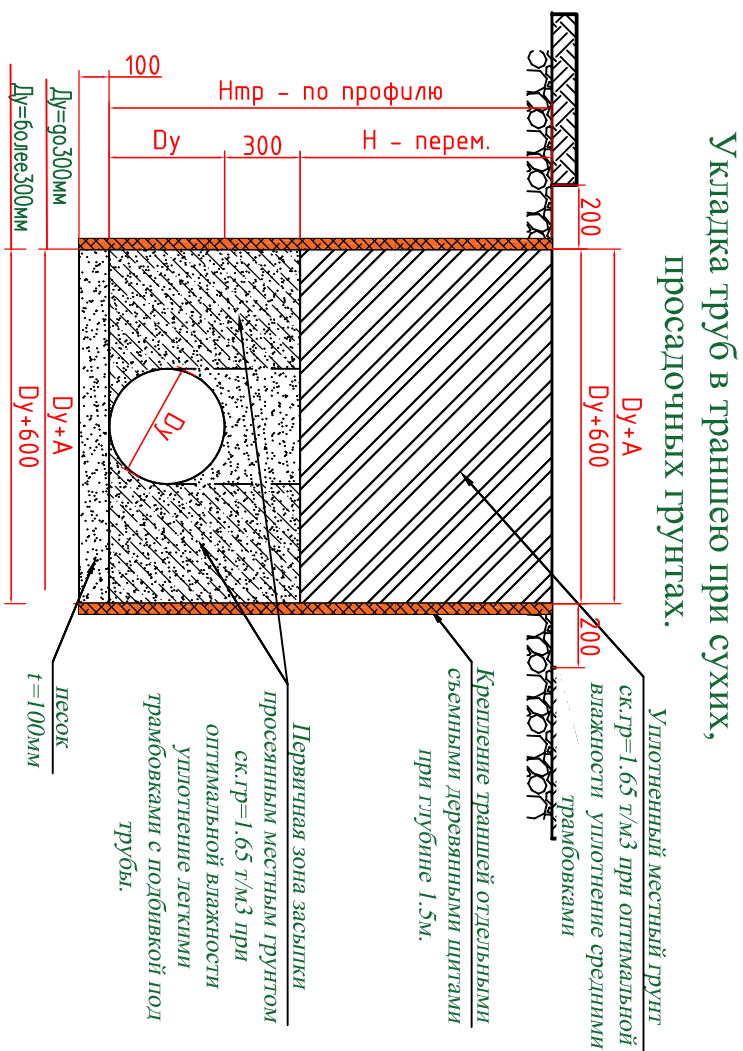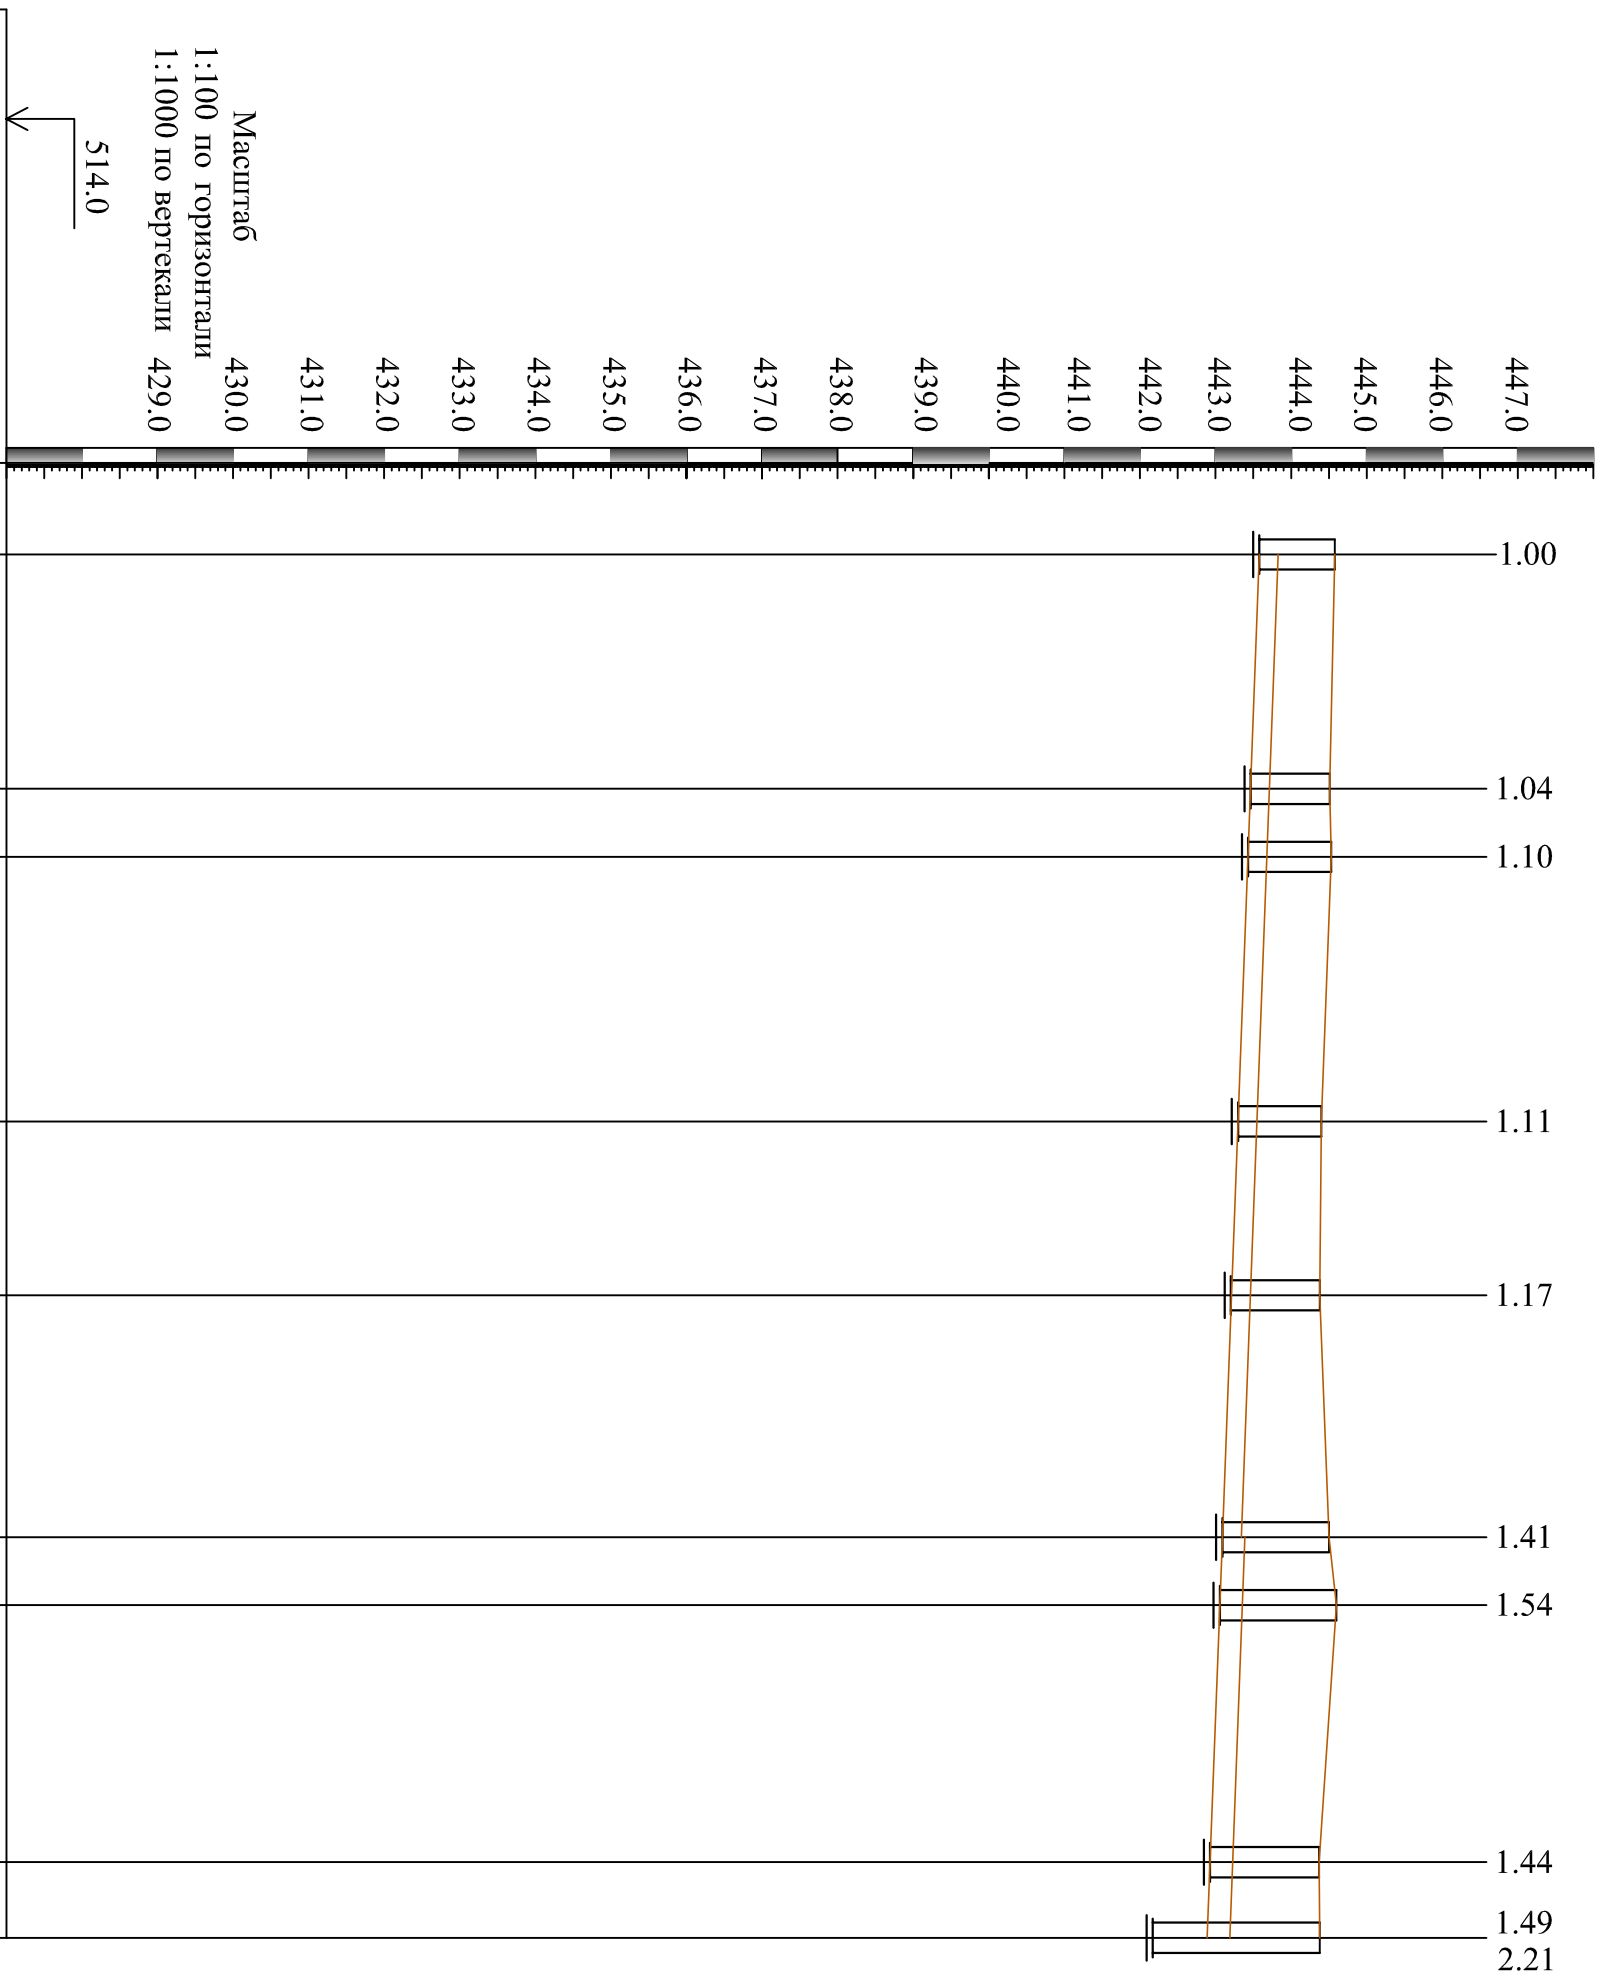

ОТМЕТКА НИЗА ТРУБЫ PIPE INVERT LEVEL	443.58	443.47	443.44	443.29	443.21	443.09	443.06	442.93	442.89	442.17	
ПРОЕКТАЯ ОТМЕТКА ЗЕМЛИ COVER LEVEL											
СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА ЗЕМЛИ EXIST. GROUND LEVEL	444,58	444,51	444,53	444,40	444,38	444,50	444,60	444,37	444,38		
ДИАМЕТР ТРУБЫ И МАТЕРИАЛ PIPE DIAM., MATERIAL	Укладка Гофрированные трубы капитализационная DN250 SW8						Укладка Гофрированные трубы капитализация DN300 SW8				
ОСНОВАНИЕ/BEDDING											
ДИНА/LENGTH	L=130 м					i=0,004					i=0,0033
РАССТОЯНИЕ/LENGTH	31	9	35	23	32	9	34	10			
NN КОДОВЫЕ ТОЧКИ УГЛОВ ПОСКОРТА NN OF MANHOLES, POINTS, CORNERS OF TURN	K-76	K-77	K-78	K-79	K-80	K-81	K-82	K-83	K-77		

[illegible]

