


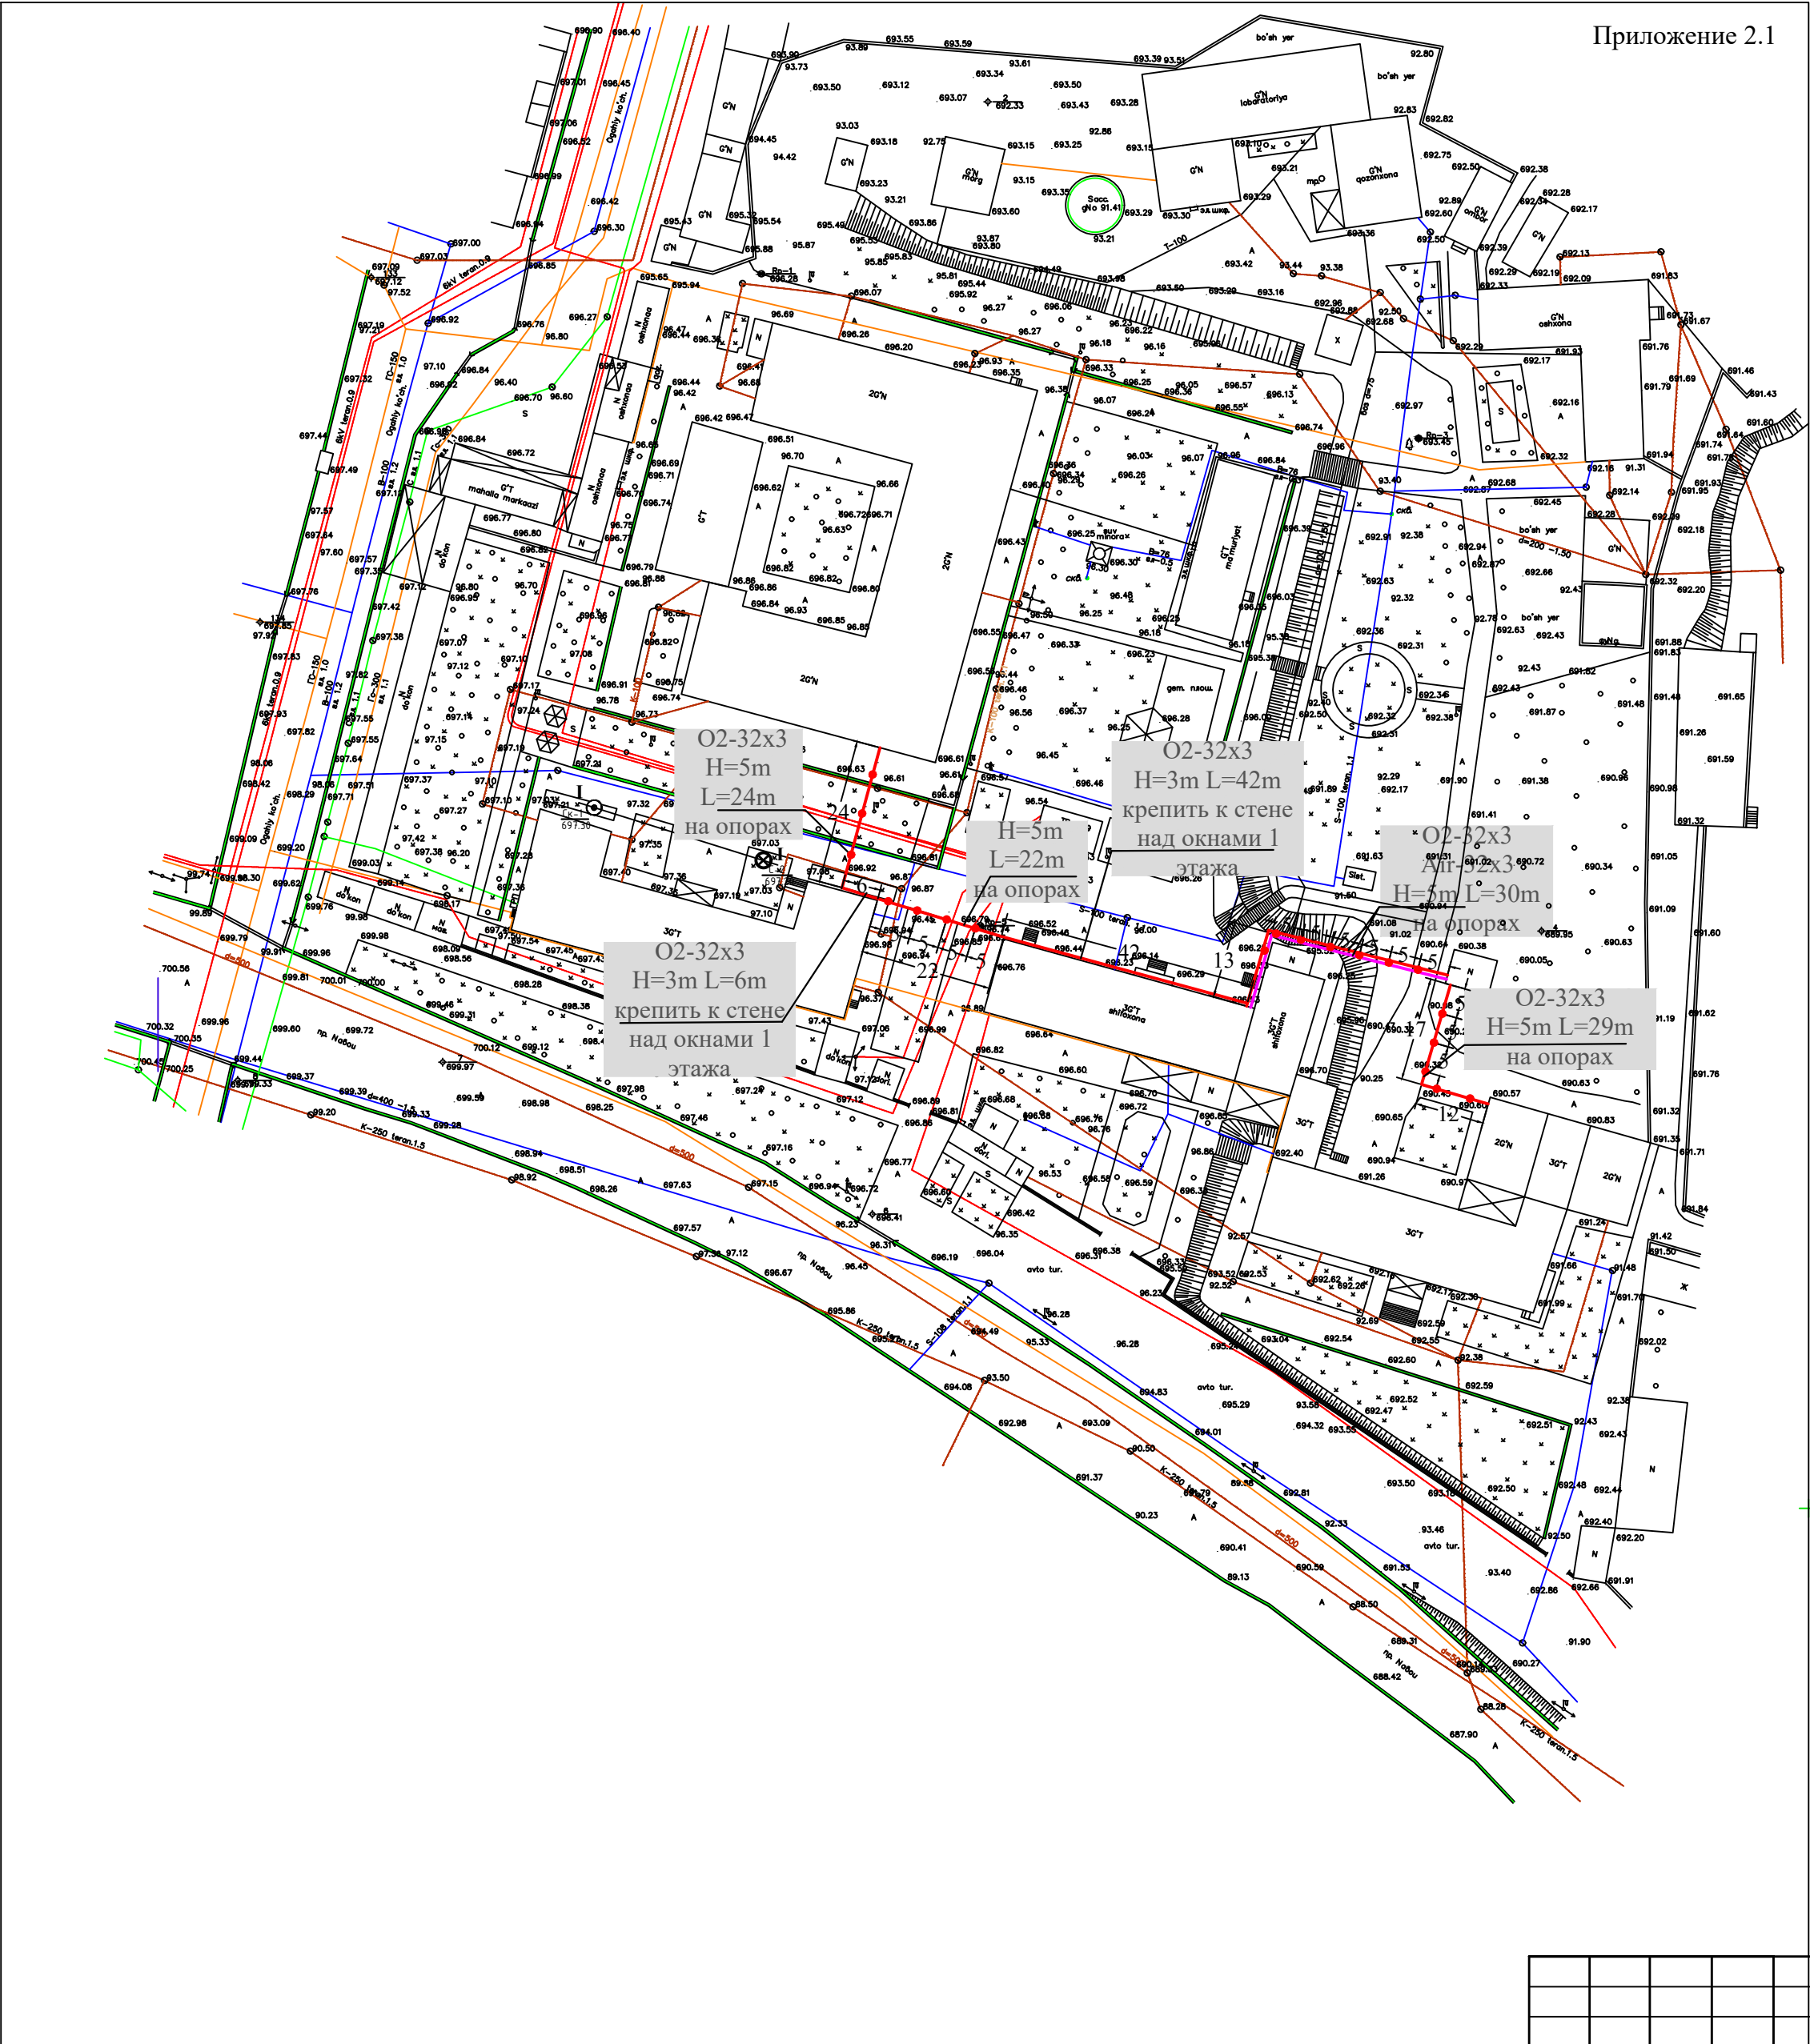


ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ТС		
Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	
2	Генплан кислородоснабжения	
3	Опорная конструкция стойки	
ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		
Обозначение	Наименование	Примеч.
	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
сер.3.006-2, вып.1	Углы поворота	
сер.7.903.9-2,вып.1	Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами	
сер.3.006-2, вып.1	Изоляция трубопроводов подземной прокладки	
	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
73/16-00-ТС.СО	Спецификация оборудования	
Проект соответствует требованиям технологических,санитарно-гигиенических,противопожарных и других норм,действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Главный инженер проекта: Otaboyev B 		

Общие данные								
Проект разработан на основании архитектурной части проекта, в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, СанПин 0020-22, ШНК 2.04.07-22 "Тепловые сети". Снабжение потребителей медицинским кислородом производится от проектируемой кислородной станции производительностью 400 литров кислорода в минуту. Рядом с кислородной станцией устанавливается навес для хранения запасных кислородных баллонов на резервный случай. В экстренных случаях для кислородоснабжения используют баллоны с кислородом. В здании кислородной станции устанавливается компрессор для получения сжатого воздуха Трубопроводы кисородоснабжения и трубопроводы сжатого воздуха монтируются из труб бесшовных холодно- и теплодеформированных из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 9941-81 с толщиной стенки не менее 3 мм. Наружные сети кислородопроводов и трубопроводов сжатого воздуха прокладываются надземно на высоте 5,0 м от поверхности земли. Часть трассы от кислородной станции до существующего корпуса больницы прокладывается по высоким опорам Н=5,0 м. Далее кислородопровод прокладывается по фасаду на металлических кронштейнах . Все кислородопроводы должны быть обезжирены в соответствии с отраслевым стандартом "Методы обезжиривания оборудования. Общие требования к технологическим процессам" ОСТ26-04-312-83. Кислородопровод продувают воздухом, не содержащим масла или азота, и перед пуском продувают кислородом с выбросом в атмосферу. Испытания на прочность и герметичность обязательны. Работы по монтажу централизованной подачи кислорода вести в строгом соответствии с ВСН10-83, ВСН49-83, КМК 3.05.05-97, ОСТ 26-04-312-83, ОСТ26-04-2159-79 и СНиП 3.05.05-84.								
				2026				Раздел - НМГ
					Samarqand shaxar markaziy shifoxonasi hududida maslahat diagnostika markazi qurilishi			
	Lavozimi	F.I.O	imzo	sana	Генплан территории	Bosqich	varaq	varaqlar
	LBM	Otaboyev B				LI	1	3
	LBA	Axmedov F						
	Bajardi	Asadov Sh						
					Общие данные	“MINGBULOQ SERVIS” MCHJ		






					2026				Раздел - НМГ
						Samarqand shaxar markaziy shifoxonasi hududida maslahat diagnostika markazi qurilishi			
Lavozimi	F.I.O		imzo	sana					
LBM	Otaboyev B				Генплан территории	Bosqich	varaq	varaqlar	
LBA	Axmedov F					LI	2	3	
Bajardi	Asadov Sh				Наружная сеть кислородопроводов	"MINGBULOQ SERVIS" MCHJ			

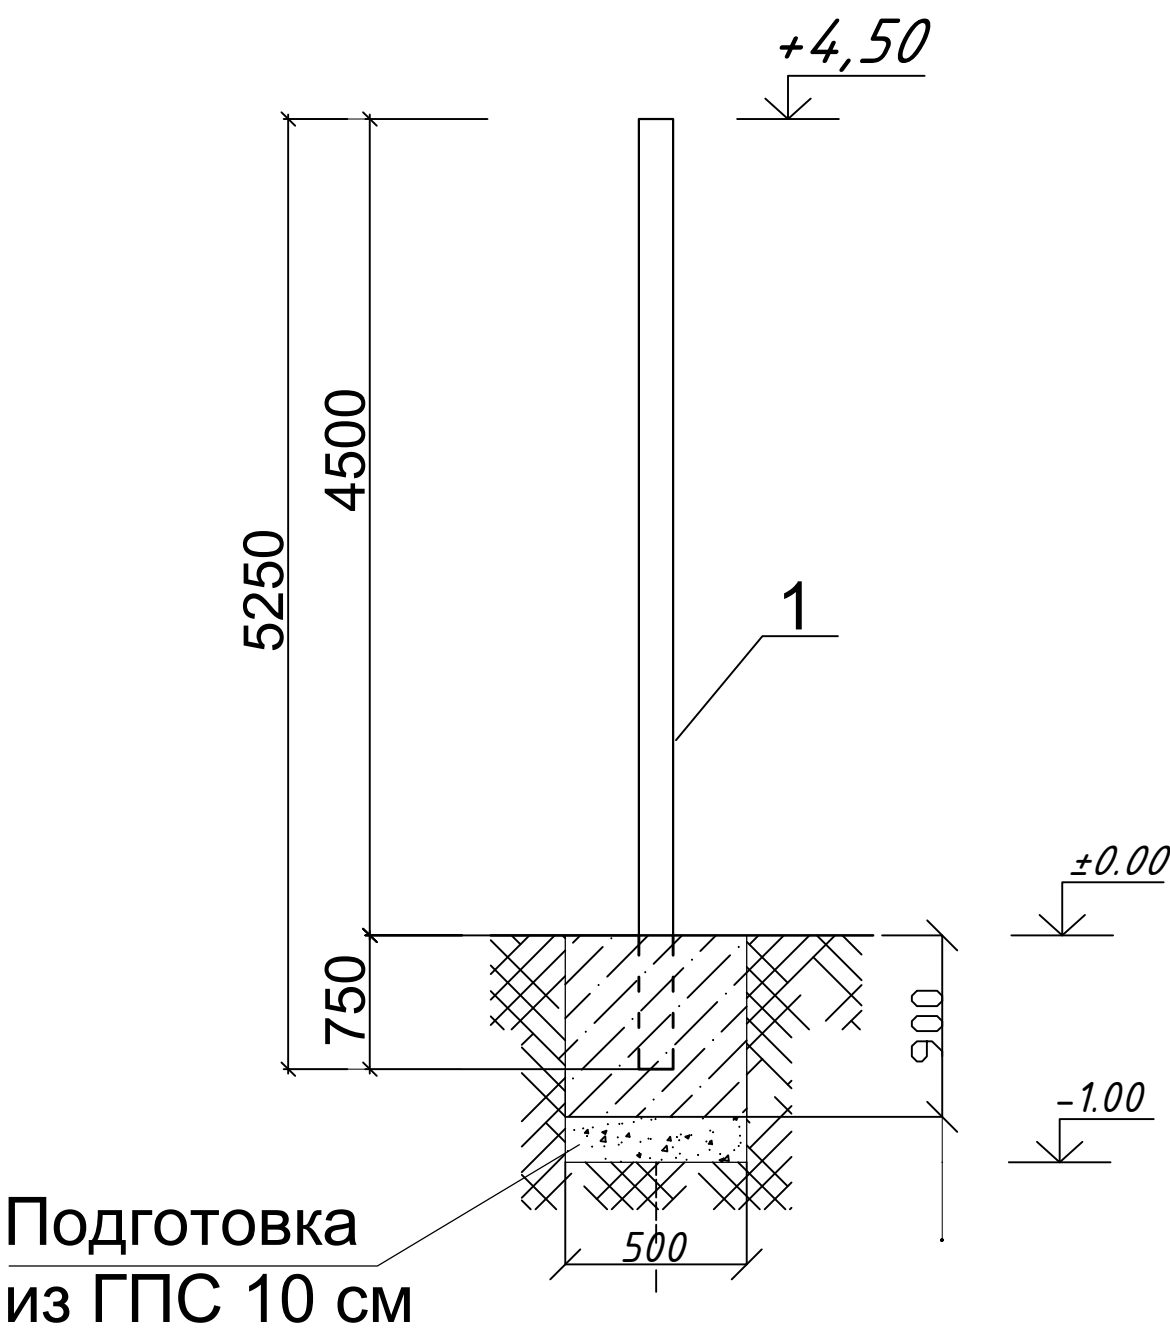

Спецификация материалов

Марка, позиц.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
		<u>МВ -1</u>	1		
1	Труба стальная L=5250	○ Φ76х3,5 мм	24	32.86	788.64
2	Стальной лист	100х100х6мм	24	0.47	11.28
3	Стальной уголок	└ 50х50х3мм L=100 мм	48	0.232	11.136
		Окраска			33.2 м ²
		Бетон В 12,5 (0.9х0,5х0,5м)			5.4 м ³
		Подготовка из ГПС толщ. 10 см			0.6 м ³
		Разработка траншеи			6.0 м ³
Металлическая гофра 170 .мм					

				2026	Раздел - НМГ			
					Samarqand shaxar markaziy shifoxonasi hududida maslahat diagnostika markazi qurilishi			
Lavozimi	F.I.O	imzo	sana		Генплан территории	Bosqich	varaq	varaqlar
LBM	Otaboyev B					LI	3	3
LBA	Axmedov F							
Bajardi	Asadov Sh				Опорная конструкция стойки	"MINGBULOQ SERVIS" MCHJ		

№	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка,обозначение документа,опросного листа	Код оборудования, изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наружный кислородопровод. Надземная прокладка							
1	Кислородопровод из бесшовных холодно- и теплодеформированных труб из коррозионно-стойкой стали Ø 32х3 мм с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией по высоким опорам Н=5,0	ГОСТ 9941-81			пм	125		
2	То же Ø 32х3 мм по фасаду здания на метал. кронштейнах	ГОСТ 9941-81			пм	50		
3	Пневмоиспытание трубопроводов				пм	175		
4	Промывка и обезжиривание горячей водой t=80°С				пм	175		
5	Опоры Н=5,0 м				шт	18		
6	Кронштейны (крючки)для крепления к стенам				шт/кг	15/1,5		
7	Кран латунный шаровой Д 32				шт	2		
8	Кран латунный шаровой Д 25				шт	2		
9	Трубопровод сжатого воздуха из бесшовных холодно- и теплодеформированных труб из коррозионно-стойкой стали Ø 32х3 мм с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией по высоким опорам Н=5,0				шт	50		
10	Кислородная адсорбционная установка							
	производительностью 400 литров кислорода в минуту	Провита - 400			компл.	1		
	Коллектор из медной трубы Ø 16х1 мм L=0,5 м				шт	1		
	Редуктор кислородный	ДКП 1-65			шт	6		
	Вентиль манометровый	КС 715-3000-05			шт	6		
	Манометр показывающий 0 – 2,5 кгс/см2							
	Изм.среда «кислород»	МТП1М			шт	6		
	Баллон кислородный 60 – 12	ГОСТ 949-73			шт	5		
11	Компрессор медицинский N = 7,5 кВт. Производ.500л/мин				шт	2		1-раб,1-рез

				2026 г. Договор № /2026 НГ СО			
ГИП							
Разраб.				Медицинские газы (наружный кислородопровод)	Стад.	Лист	Листов
					РП	1	1
				Спецификация оборудования			