

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Узбекистан
Архитектурно-проектная группа
общество с ограниченной ответственностью

ООО "SILVER RAIN PROJECT"

Лицензия Госкомархстрой № АЛ-000224 от 19.09.2019г.

*Объект: "Зангиота тумани "Далигузар" МФЙ худудидаги
15-сонли ДМТТ ёиносини реконструкция килиш"*

АС — Архитектурные строительные решения

Директор:



Халилов Н.

Главный архитектор проекта:



Кувондилов А

Главный инженер проекта:



Жабборов О

Ташкент-2026г

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей			
АС	Архитектурные строительные решения	Примечание	
ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА "АС" (начало)			
№	Наименования	Примечание	
1	2	3	
1	Общие данные.	АС -	1
2	Спецификация материалов	АС -	2

Исходные данные для проектирования.

Индивидуальный проект на строительство объекта: "Зангиота тумани "Далигузар"

МФЙ худудидаги 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция килиш"

Характеристика района строительства.

- Площадка строительства согласно КМК относится к IYA климатическому району.
- Расчетная летняя температура наружного воздуха +38.5 °C.
 - Расчетная зимняя температура наружного воздуха -16 °C.
 - Сейсмичность района - 7 баллов.
 - Сейсмичность площадки - 8 баллов.
 - Ветровая нагрузка - W=0.40 кПа
 - Снеговая нагрузка - Sn=0.5 кПа (50 кгс/м)
 - Глубина промерзания - 0.70 м.

Конструктивная решения-(чиллер)

Площадь чиллер- (6.20x4.20пм)
Стойка-Метал. профиль (стойка)60x40x4мм,
Балка-Метал. профиль (балка) 40x40x4мм,
Сетка-Сетка ребица ячейка 40x40 мм из проволоки диаметром 2.5мм
Полы- Бетонной

Конструктивная решения-(котельная)

Площадь котельная - (7.00x4.70пм)
Полы- Бетонной
Все металлоконструкции окрасить эмалью Пф-115 ГОСТ 6465-76 по
грунтовке Гф-020 ГОСТ18186-79* за 2 раза

Настоящая часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, стандартов и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта

Жабборов О

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ



1. Все заводские соединения сварные.
Монтажные соединения - на болтах нормальной точности «В» (класс прочности 5.8) и монтажной сварке.
2. Для ручной и механизированной сварки сварочные материалы принимать по таблице 55 прил.2 и климатического района 11.
При ручной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75.
3. Минимальные угловые швы назначать в зависимости от толщины свариваемых элементов по таблице 14.1 КМК 2.03.05-97 и расчетом исходя от усилия в раскосах, которые приведены в расчетной схеме.
4. Монтаж и приемку металлоконструкций производить в соответствии с КМК 3.03.03-98 и ППР.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

1. Все конструкции огрунтовать на заводе грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой и окрасить в два слоя лаком ПФ-170 с общей толщиной покрытия 55 мкм, кроме мест монтажных соединений.
2. Подготовку поверхности конструкций производить в соответствии с ГОСТ 9402-80. Качество очистки поверхности стальных конструкций от жировых загрязнений должно соответствовать Iой степени обезжиривания поверхности по ГОСТ 9402-88.
3. Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов (окалины, ржавчины, шлаковых включений) перед нанесением защитных покрытий должна соответствовать IIIей степени очистки по ГОСТ 9402-88.
4. Работы по защите конструкций от коррозии выполнять со строгим соблюдением требований:
КМК 2.03.11-96 «Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы проектирования».
ГОСТ 12.3.005-75 «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда.
Работы окрасочные. Общие требования безопасности»
ГОСТ 12.3.016-79 «Антикоррозионные работы при строительстве. Требования безопасности».

						Дог. № ____/____ от _____.2026г			АС		
						“Зангиота тумани “Далигузар” МФЙ худудидаги 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция килиш”					
Изм.	Кол.уч	Лист	№дог.	Подпись	Дата	“Ограждения”	Стадия	Лист	Листов		
ГИП		Жабборов О					РП	1	2		
ГАП		Кувондинов А									
Разраб		Жабборов О									
Н. Контрол		Халилов Н.				Общие данные. Пояснения к проекту.	ООО “SILVER RAIN PROJECT” Ташкент-2026г				

План закладная деталь М:50

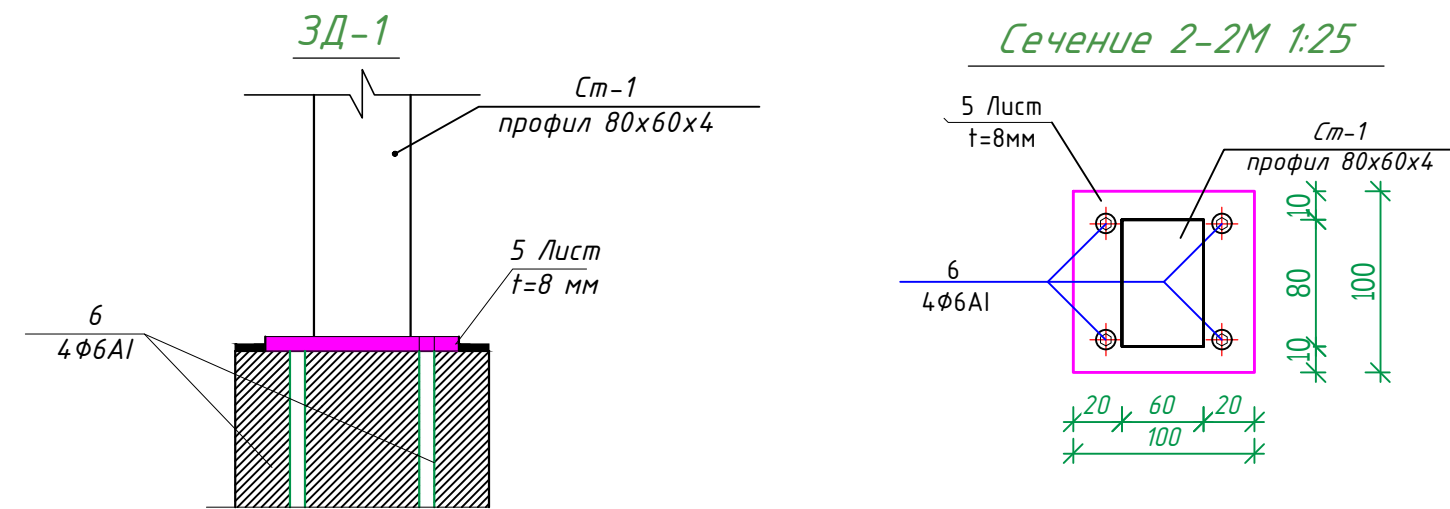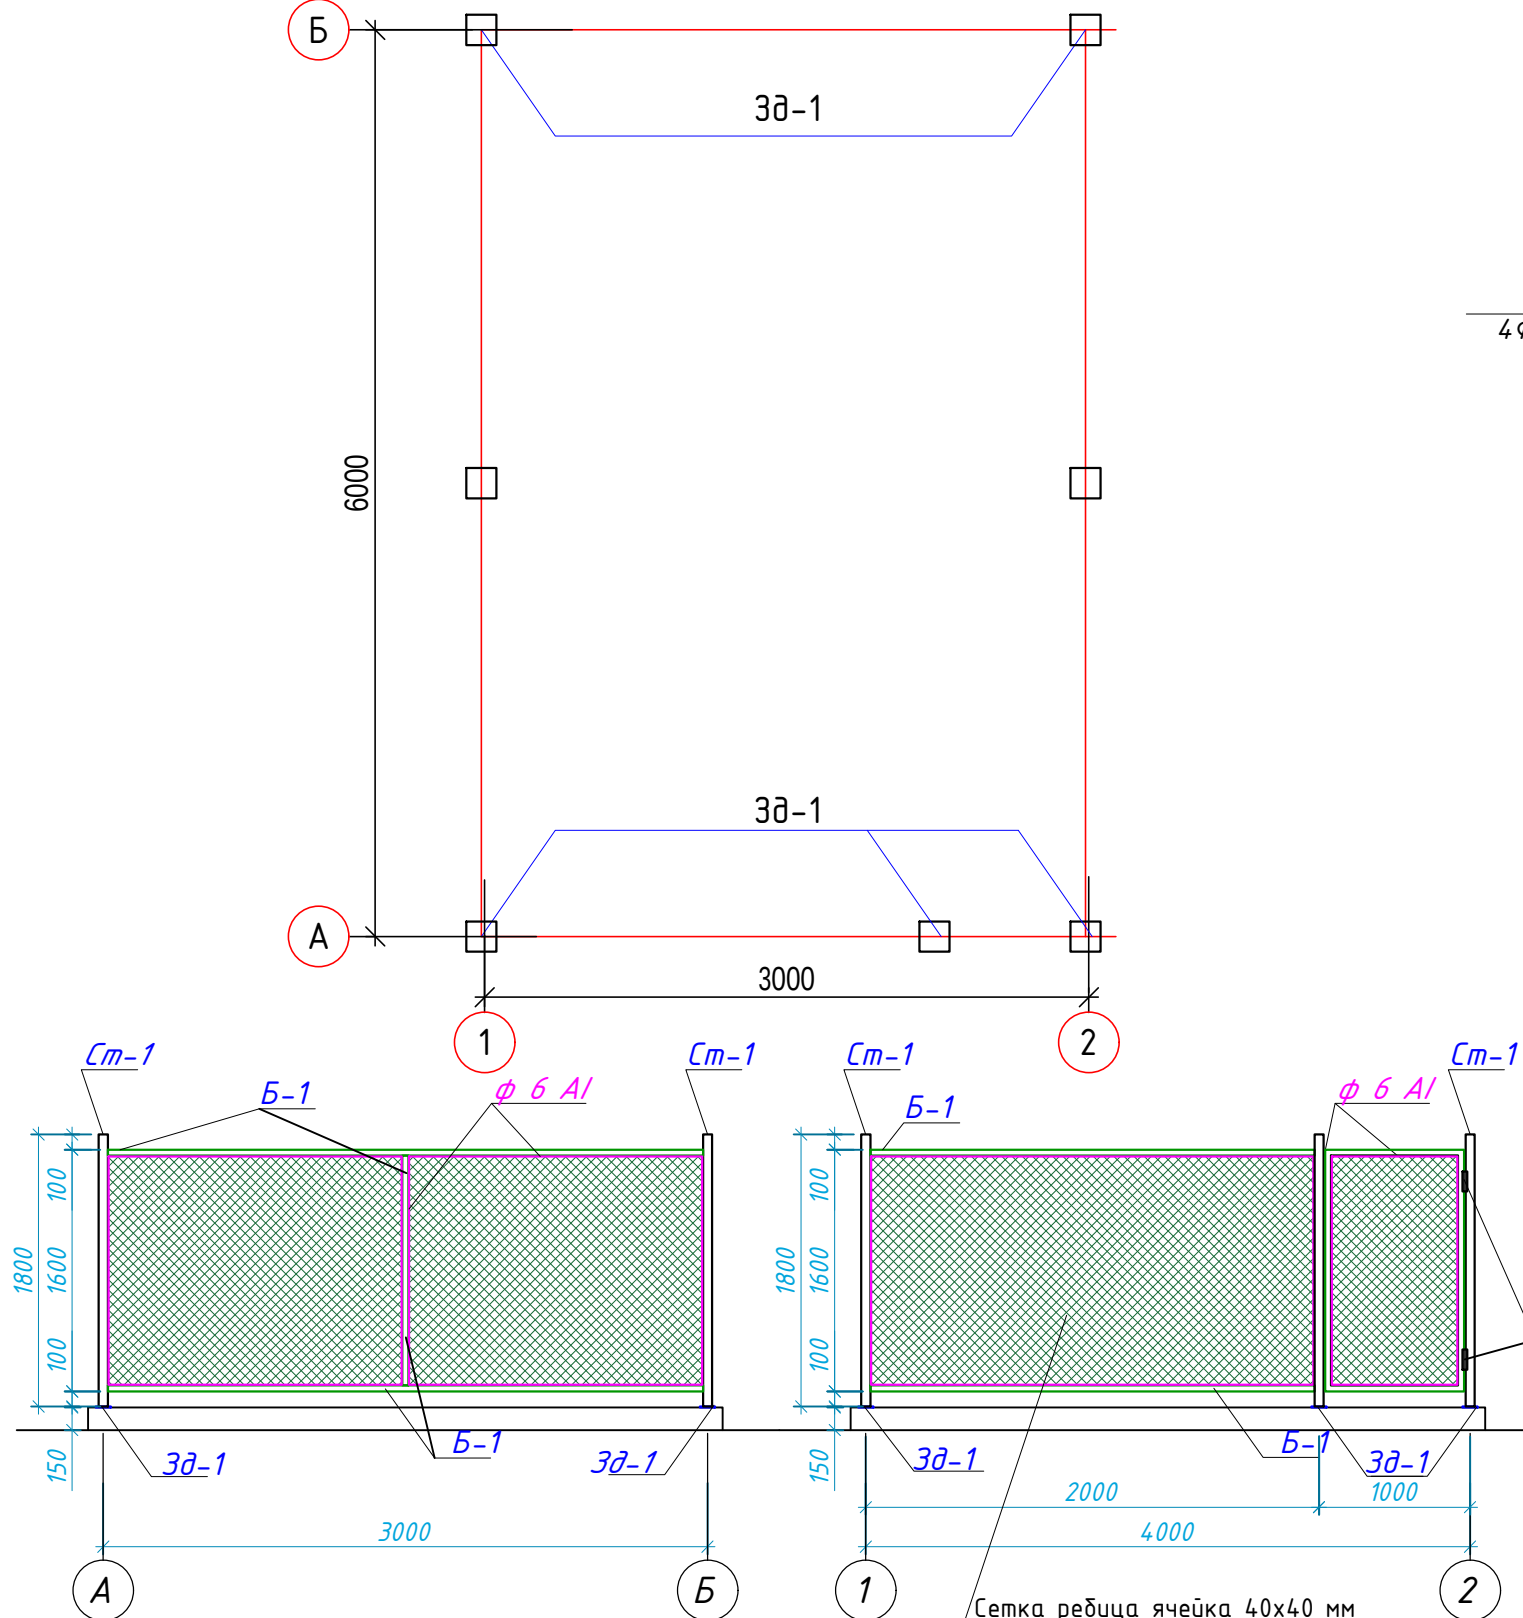

Спецификация материалов

№	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Общ. длина, м	Масса ед. изм.	Общ. масса
1	См1	Метал. профиль (стойка) 80х60х4мм, h=1.80 м	7	12.60	8.07 кг	101.68 кг
2	Б-1	Метал. профиль (балка) 40х40х3мм, L _{общ} =47.00 м	—	—	3.36 кг	157.92 кг
3	ГОСТ 5781-82*	Ø 6Al L _{общ} =69.80 м	—	—	0.222 кг	15.50 кг
4		Сетка рёбца ячейка 40х40 мм из проволоки диаметром 2.5мм	—	—	—	27.00 м ²
3д-1	Закладная деталь		шт	7		
5	ГОСТ 19903-93	-8х100х100мм	1	—	0.628 кг	0.628 кг
6	ГОСТ 5781-82*	Ø 6Al L _{общ} =200 мм	4	0.80	0.222 кг	0.178 кг

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

Наименов. и Нпомещен	Тип пола	Номер узла по серии 2.466-1с	Элементы пола и их толщины	Площадь м ²
	Бетон		1.Бетонный стяжка М 200 и сетка Ф4 Врл ячейкой 150х150мм 2.Грунт основания с втрамбованным щебень	20.00м ²

- Данный лист читать совместно с разделом АС-
 - Сварку элементов производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-85.
 - Толщина сварного шва - не менее толщины свариваемых элементов.
 - Все металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-020 ГОСТ18186-79* за 2 раза.-17.90м2
 - При выполнении всех технологических операций нельзя допускать повреждений поверхности настила. Места повреждений должны быть восстановлены при помощи распылителя.
- Петли -2 шт
 - Ручки -1 шт
 - Шпингалеты -1 шт

Дог. № ____/____ от _____.2026г						АС
"Зангиота тумани "Далигузар" МФЙ худудидаги 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция килиш"						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№дог.	Подпись	Дата	
ГИП		Жабборов О				
ГАП		Кувондинов А				
Разраб		Жабборов О				
Н. Контрол		Халилов Н.				
Спецификация материалов						000 "SILVER RAIN PROJECT" Ташкент-2026г