

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Узбекистан
Архитектурно-проектная группа
общество с ограниченной ответственностью

ООО "SILVER RAIN PROJECT"

Лицензия Госкомархстрой № АЛ-000224 от 19.09.2019г.

*Объект: "Зангиота тумани "Далигузар" МФЙ худудидаги
15-сонли ДМТТ ёиносини реконструкция килиш"*

АС — Архитектурные строительные решения

Директор:



Халилов Н.

Главный архитектор проекта:



Кувондилов А

Главный инженер проекта:



Жабборов О

Ташкент-2026г

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей				
АС	Архитектурные строительные решения			Примечание
ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА "АС" (начало)				
№	Наименования			Примечание
1	2			3
1	Общие данные.			АС- 1
2	План траншея бетонный забор на 2,0 м.			АС- 2
3	Развертка бетонный блок тип-1, СТ-1.			АС- 3
4	План фундамент металлические ворота-1 на 5.0 м.			АС- 4
5	План расположения металлические ворота Развертка металлические ворота-1			АС- 5
6	План фундамент металлические ворота-2 на 5.0 м.			АС- 6
7	План расположения металлические ворота Развертка металлические ворота-2			АС- 7
8	План траншея металлические ограждение на 3,0 м. (М 1:50)			АС- 8
9	Спецификация на металлические ограждение			АС- 9

Общие указания

Рабочая документация проекта "Зангиота тумани "Далигузар" МФЙ худудидаги 15-сонли ДМТТ
диносини реконструкция килиш"
Рабочий проект согласованию на проектирование включает в себеархитектурную и строительную части
проекта.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

1. Все заводские соединения сварные.
Монтажные соединения – на болтах нормальной точности «В» (класс прочности 5.8) и монтажной
сварке.
2. Для ручной и механизированной сварки сварочные материалы принимать по таблице 55 прил.2 и
климатического района 11.
При ручной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75.
3. Минимальные угловые швы назначать в зависимости от толщины свариваемых элементов по
таблице 14.1 КМК 2.03.05-97 и расчетом исходя от усилия в раскосах, которые приведены в
расчетной схеме.
4. Монтаж и приемку металлоконструкций производить в соответствии с КМК 3.03.03-98 и
ППР.


АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

1. Все конструкции огрунтовать на заводе грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой и
окрасить в два слоя лаком ПФ-170 с общей толщиной покрытия 55 мкм, кроме мест монтажных
соединений.
2. Подготовку поверхности конструкций производить в соответствии с ГОСТ 9402-80. Качество
очистки поверхности стальных конструкций от жировых загрязнений должно соответствовать Iой
степени обезжиривания поверхности по ГОСТ 9402-88.
3. Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов (окалины, ржавчины, шлаковых
включений) перед нанесением защитных покрытий должна соответствовать IIIей степени очистки по
ГОСТ 9402-88.
4. Работы по защите конструкций от коррозии выполнять со строгим соблюдением требований:
КМК 2.03.11-96 «Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы проектирования».
ГОСТ 12.3.005-75 «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система
стандартов безопасности труда.
Работы окрасочные. Общие требования безопасности»
ГОСТ 12.3.016-79 «Антикоррозионные работы при строительстве. Требования безопасности».
"Ограждения"


1. Бетонный забор-86,00мм
2. Металлическая ворота-1 5,00мм -1шт
3. Металлическая ворота-2 4,00мм -2шт
4. Металлическая ограждения-51.00 мм

						Дог. № ____/____ от _____.2026г				АС		
						“Зангиота тумани “Далигузар” МФЙ худудидаги 15-сонли ДМТТ диносини реконструкция килиш”						
Изм.	Кол.уч	Лист	№дог.	Подпись	Дата							
ГИП		Жабборов О								Стадия	Лист	Листов
ГАП		Кувондинов А				“Архитектурные строительные решения”				РП	1	10
Разраб		Жабборов О										
Н. Контрол		Халилов Н.								ООО “SILVER RAIN PROJECT” Ташкент-2026г		


План траншея бетонный забор на 2,0 м.
(М 1:50)

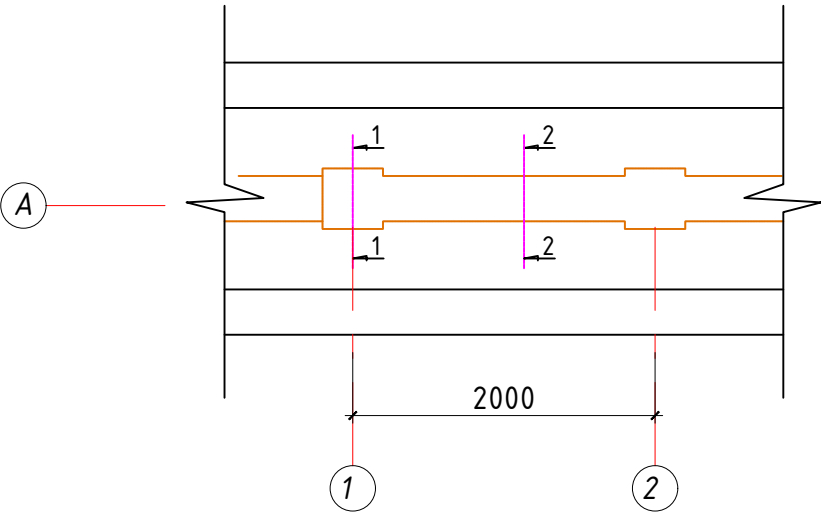

Разрез 1-1 (М 1:25)

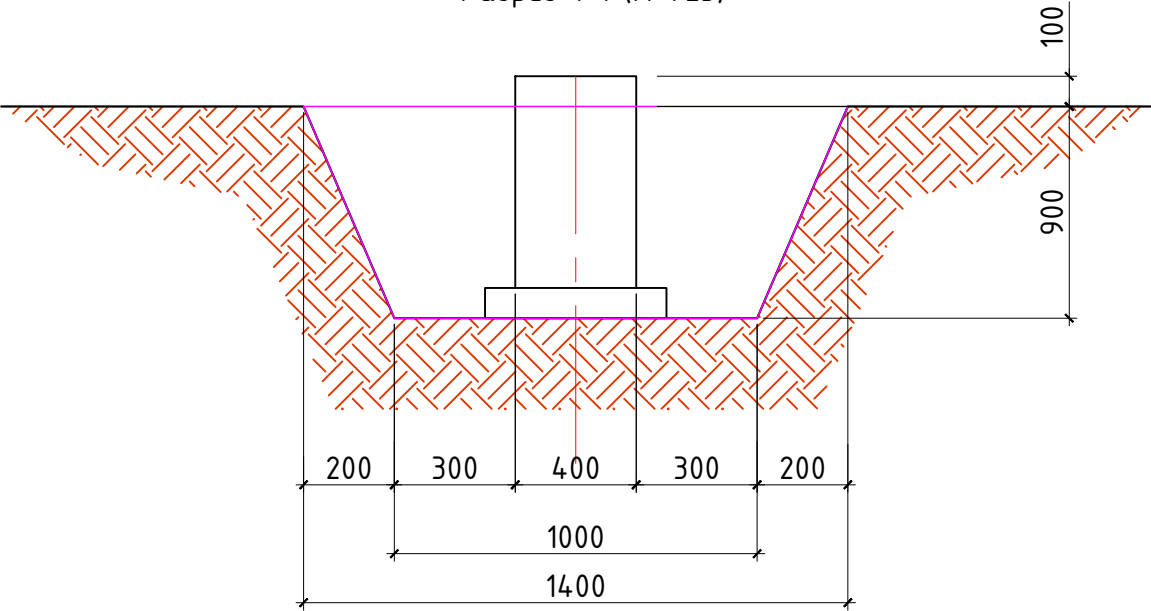

Разрез 2-2 (М 1:25)


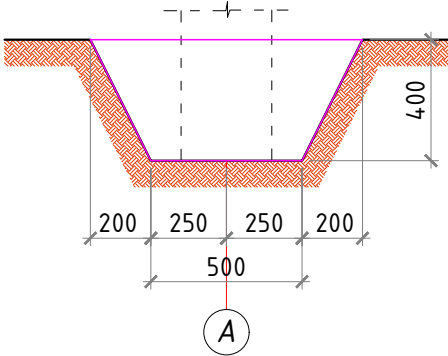


Объемы земляных работ


№	Работы	объем на 86.0 пм
1	Рытье траншея (объем выемки грунта)	83.30 м3
2	Ручная доработка (3%)	2.50 м3
3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта	62.48 м3
4	Ручная доработка (3%)	1.87 м3
5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	64.35 м3
6	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	64.35 м3
7	Перевоз не излишнего грунта 10 км (1м3 = 1,6тонна)	18.82 м3

						Дог. № ____/____ от _____.2026г			АС
						“Зангиота тумани “Далигузар” МФЙ худудидаги 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция килиш”			
Изм.	Кол.уч	Лист	№дог.	Подпись	Дата				
ГИП		Жабборов О					Стадия	Лист	Листов
ГАП		Кувондинов А				“Архитектурные строительные решения”	РП	2	10
Разраб		Жабборов О							
Н. Контрол		Халилов Н.				План траншея бетонный забор на 2,0 м. План фундамент бетонный забор на 2,0 м.	ООО “SILVER RAIN PROJECT” Ташкент-2026г		


План траншея бетонный забор на 2,0 м.
(М 1:50)

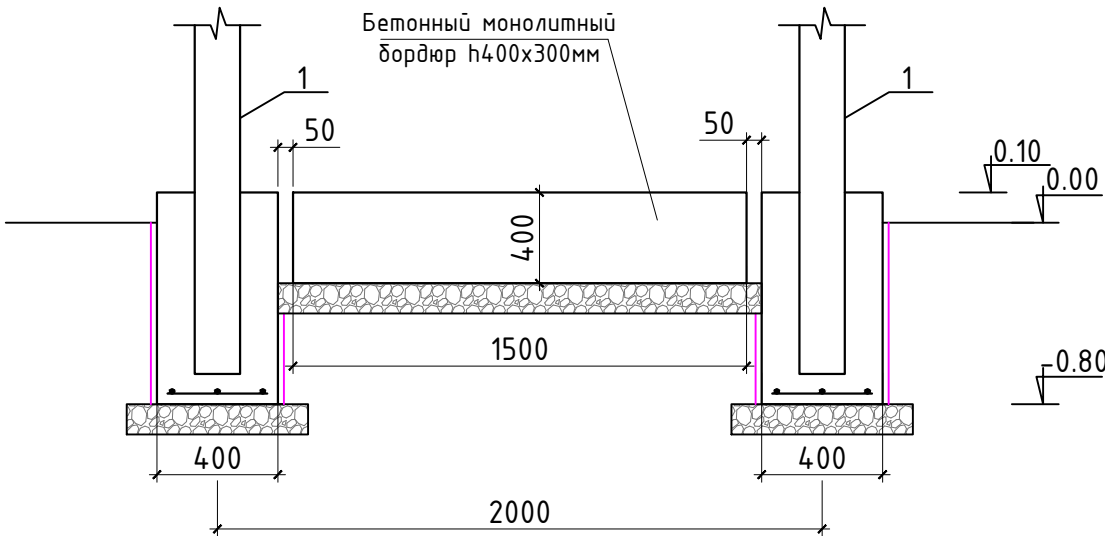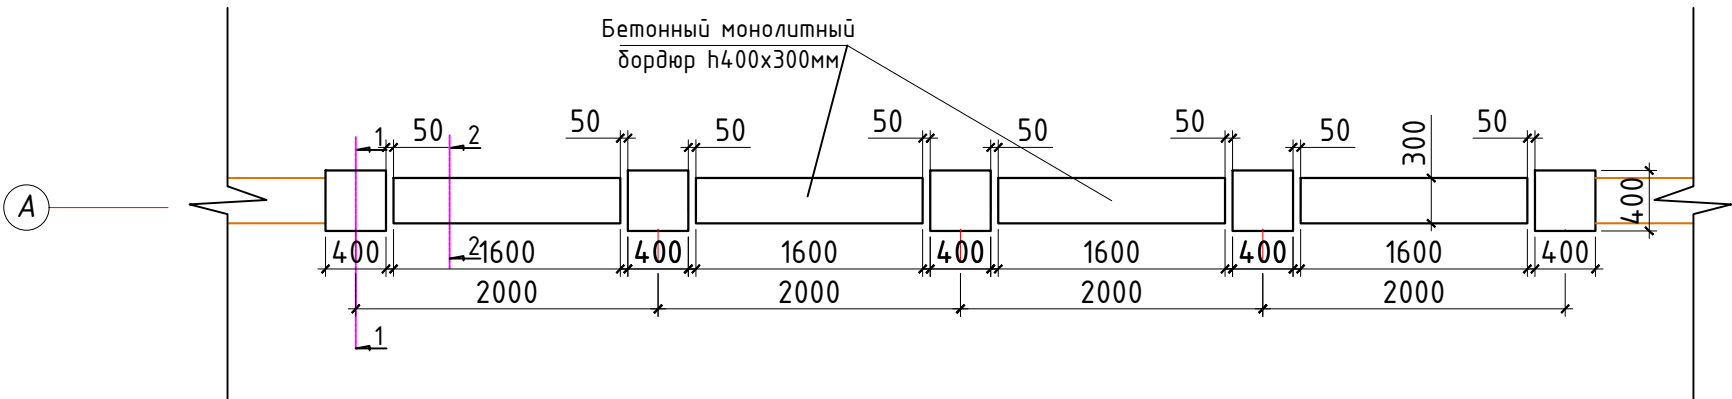


Разрез 1-1 (М 1:25)

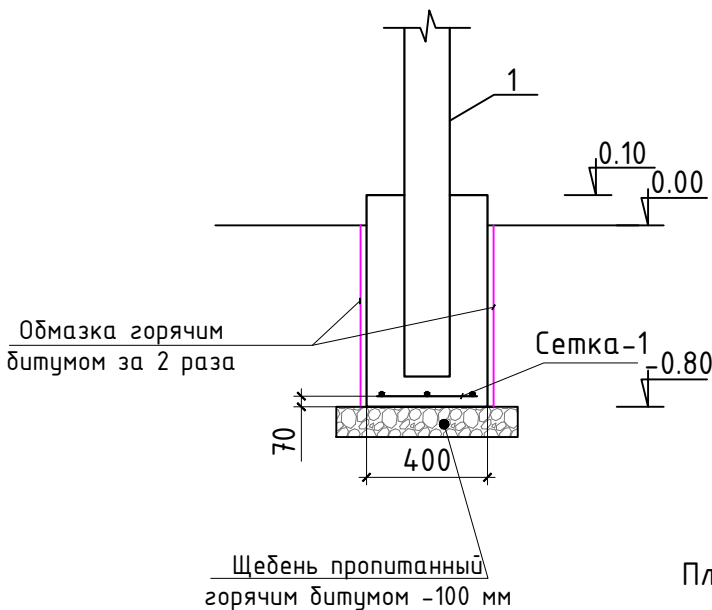


Разрез 2-2 (М 1:25)

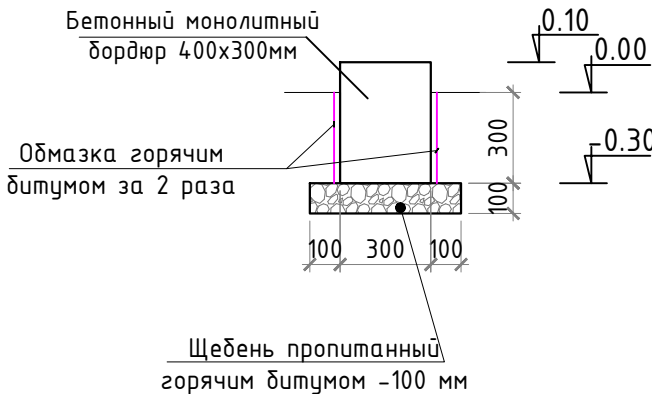

План фундамент бетонный забор на 2,0 м.
(М 1:50)

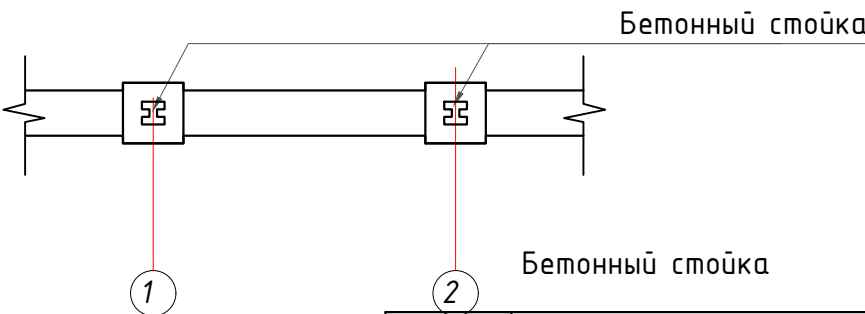

Сетка-1
М 1: 2 5



Спецификация элементов монолитных фундаментов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Масса ед. кз.	Всего кз.
ФМ-1	Бетонный монолитный бордюр Сеч. 300x400мм	Монол. ленточ. фун-т	шт	66.80	
		Бетон кл. В15			0.12 м³
		Боковые гидроизоляция обмазать горячим битумом за 2 раза			0.60 м²
		Щебень пропитанный горячим битумом -100 мм			0.50 м²
ФМ-1	Сеч. 400x400x700мм	Монолитных фундаментов	шт	48	
С-1		Сетка С-1			рас.1/пм
1	ГОСТ 5781-82*	φ 10 AIII L= 360 мм	3	0.22	0.67
2	ГОСТ 5781-82*	φ 10 AIII L= 360 мм	3	0.22	0.67
		Бетон кл. В15			0.144 м³
		Боковые гидроизоляция обмазать горячим битумом за 2 раза			1.28 м²
		Щебень пропитанный горячим битумом -100 мм			0.36 м²


Дог. № ____/____ от _____.2026г						АС
"Зангиота тумани "Далигузар" МФЙ худудидаги 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция килиш"						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ дог.	Подпись	Дата	
ГИП	Жабборов О					
ГАП	Кувондинов А					
Разраб	Жабборов О					
Н. Контрол	Халилов Н.					
План траншея бетонный забор на 2,0 м. План фундамент бетонный забор на 2,0 м.						
ООО "SILVER RAIN PROJECT" Ташкент-2026г						

Technical drawing of a concrete pile (Бетонный стойка) showing dimensions and elevations. The drawing includes a vertical dimension of 2000 and a horizontal dimension of 2.00. The pile is shown with a cross-section of 0.10 and a base elevation of 0.00. The drawing is labeled with the text "1. Бетонный стойка" and a scale of 1:25.


№	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.изм.	Масса кг.
1.	=//=	Бетонный стойка (2600мм x 150мм x 150 мм)	48		
2.	=//=	Бетонный блок (2000мм x 500мм x 50 мм)	172		

						Дог. № ____/____ от _____.2026г	АС		
						"Зангиота тумани "Далигузар" МФЙ ҳудудидаги 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция қилиш"			
Изм.	Кол.уч	Лист	№дог.	Подпись	Дата				
ГИП		Жабборов О					Стадия	Лист	Листов
ГАП		Кувондиқов А				"Архитектурные строительные решения"	РП	4	10
Разраб		Жабборов О							
Н. Контрол		Халилов Н.				Развертка бетонный блок тип-1, СТ-1.	000 "SILVER RAIN PROJECT" Ташкент-2026г		


План траншея металлические ворота на 5.0 м.
(М 1:50)

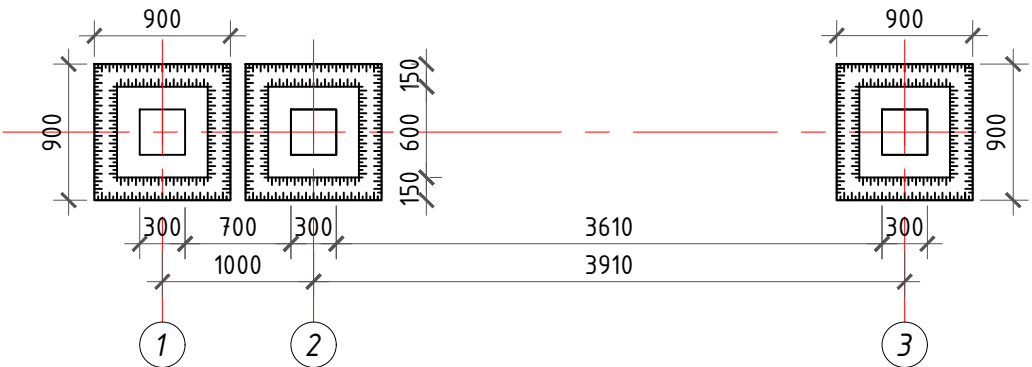


Разрез 1-1
(М 1:25)

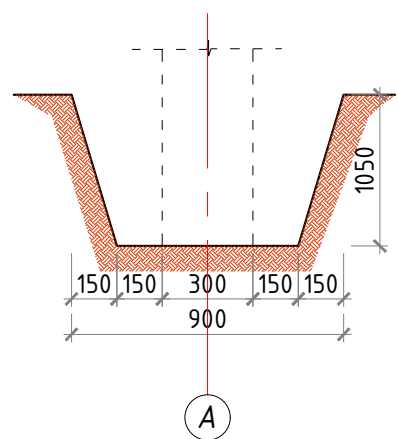

Разрез 1-1
М1:25

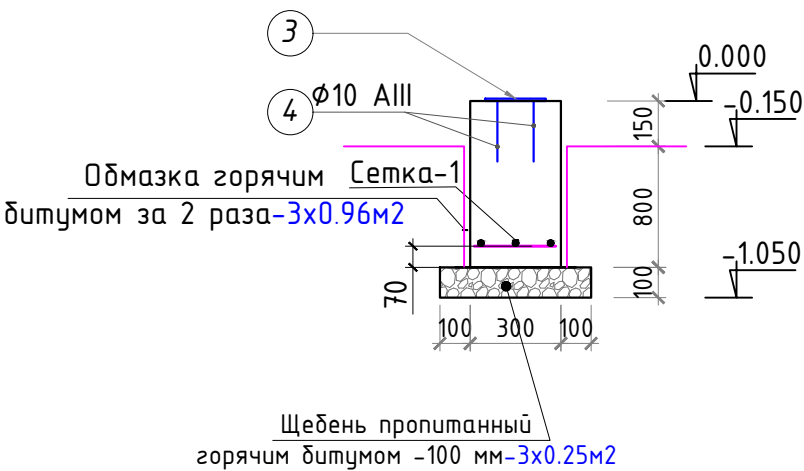

План фундамент металлические ворота на 5.0 м.
(М 1:50)

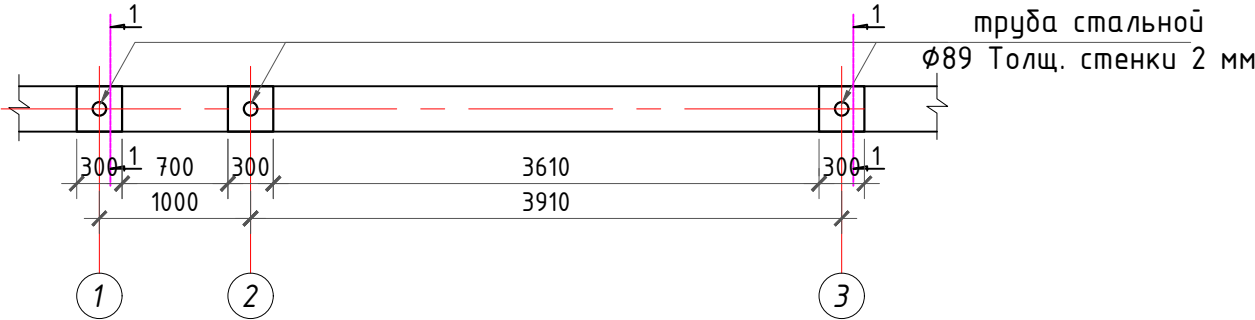

Объемы земляных работ

№	Работы	объем
1	Рытье траншея (объем выемки грунта)	2.10 м³
2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта	1.40 м³


Спецификация материалов

№	Наименование	Обозначение	Кол. шт	масса кг	Общ. масса
	столбчатый фундамент b=300x300 мм		3		
	Сетка С-1				
1	ГОСТ 5781-82	Ø10AIII L=500 мм	3	0.617	0.926 кг
2		Ø10AIII L=340 мм	5	0.617	1.05 кг
	Расход материалов на фундамента Бетон В15				0,10 м³
	Зд. деталь		3		
3	ГОСТ 5781-82	Лист 200x200x5	1	1.57	1.57 кг
4		Ø10AIII L=990 мм	2	0.617	1.22 кг

						Дог. № ____/____ от _____.2026г			АС		
						“Зангиота тумани “Далигузар” МФЙ худудидаги 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция килиш”					
Изм.	Кол.уч	Лист	№дог.	Подпись	Дата						
ГИП		Жабборов О							Стадия	Лист	Листов
ГАП		Кувондинов А				“Архитектурные строительные решения”			РП	5	10
Разраб		Жабборов О									
Н. Контрол		Халилов Н.									
						План фундамент металлические ворота на 5.0 м.			000 “SILVER RAIN PROJECT” Ташкент-2026г		


Спецификация на металлические ворота тип-1

План расположения металлических ворот тип-1
(М 1:50)

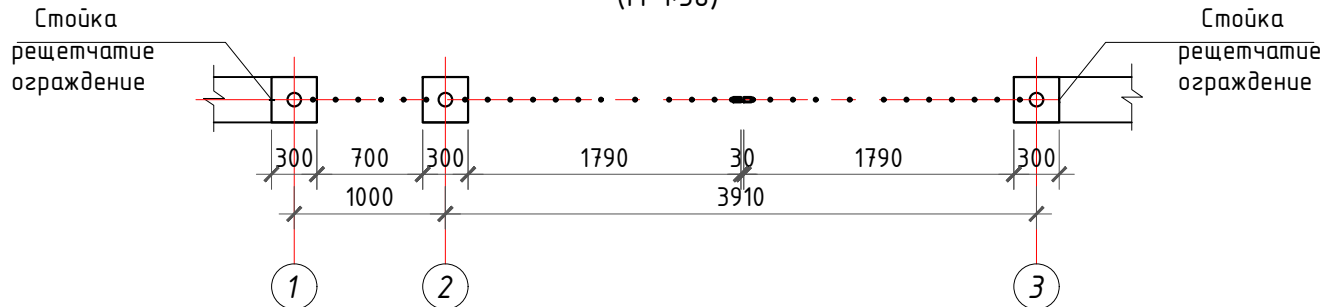

Развертка решетчатое ворота тип-1
(М 1:50)

Развертка решетчатое ворота мун-1
(М 1:50)

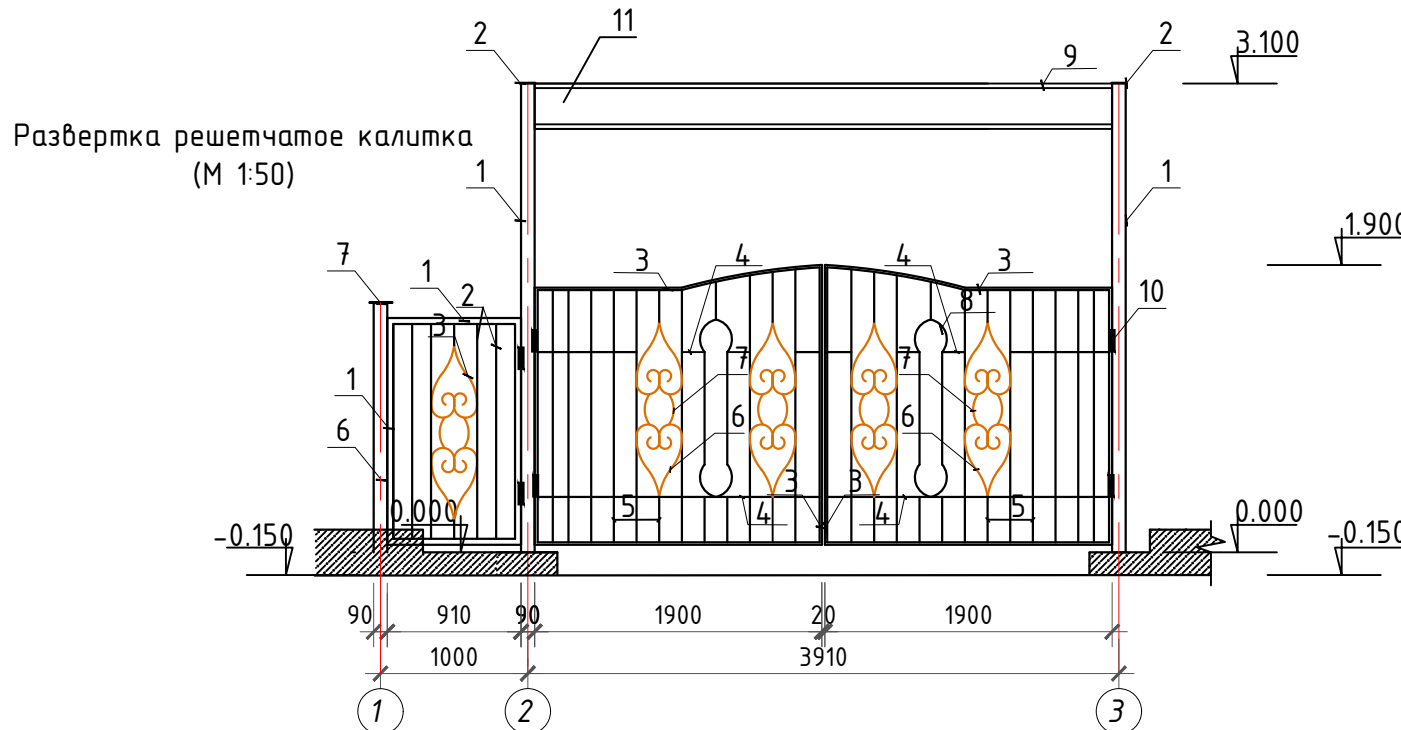


№	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.изм.	Масса кг.
1.	ГОСТ 8732-70	Метал. труба $\phi 89 \times 3.5$ мм L=3100 мм	2	22.87	45.74
2.	ГОСТ 8732-70	Метал. лист 100x100x2 мм	2	0.157	0.314
3.	ГОСТ 2591-50	Труба $\phi 30$ мм толщ. 3 мм $\Sigma=12,0$ мм	1	2.0	24,0
4.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 16 \times 16 \times 2$ $\Sigma=6,0$ мм	–	1.0048	6.029
5.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 16 \times 16 \times 2$ $\Sigma=22,0$ мм	–	1.0048	22.10
6.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 10 \times 10 \times 2$ 1690 мм	8	0.628	8.49
7.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 10 \times 10 \times 2$ L=215 мм	8	0.628	1.08
8.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 10 \times 10 \times 2$ L=273 мм	8	0.628	1.371
9.	ГОСТ 2591-50	Метал. профил $\square 30 \times 2$, L=3900 мм	2	6,63	13.26
10.	Петля		4		
11.	Алюпан L=3900 мм h=350 мм S=1,36 м ²				
	Спецификация на решетчатое калитка				
1.	ГОСТ 2591-50	Труба $\phi 30$ мм толщ. 3 мм $\Sigma=4,82$ мм		2.0	9,64
2.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 16 \times 16 \times 2$ $\Sigma=9,6$ мм	–	1.0048	9.64
3.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 10 \times 10 \times 2$ $\Sigma=3,8$ мм	–	0.628	2,39
4.	ГОСТ 2591-50				
5.	Петля		2		
6.	ГОСТ 8732-70	Метал. труба $\phi 89 \times 2,5$ мм L=1650 мм	1	4.29	7,07
7.	ГОСТ 8732-70	Метал. лист 100x100x2 мм	1	0.157	0.157

Всех готовые детали должны быть покрыты одним слоем цинковой эпоксидной краской перед основной покраской. После установки любые повреждение должны быть очищены от грязи и масла и повторно грунтовать цинковой эпоксидной краской. После грунтовки поверхности должны быть очищены от грязи и масла, покрасить двумя слоями серебристо-серой водонепроницаемой краской. Сварку элементов производить по O'z DSt 865-98 электродами типа 342A по ГОСТ 9467-85.


Окраска решетчатое ограждение за два раза– 3.80 м²

						Дог. № _____/___ от _____.2026г	АС		
						“Зангиота тумани “Далигузар” МФЙ ҳудудидаги 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция қилиш”			
Изм.	Кол.уч	Лист	№дог.	Подпись	Дата				
ГИП		Жабборов О					Стадия	Лист	Листов
ГАП		Кувондиқов А				“Архитектурные строительные решения”	РП	6	10
Разраб		Жабборов О							
Н. Контрол		Халилов Н.				План расположения металлические ворота Развертка металлические ворота	000 “SILVER RAIN PROJECT” Ташкент-2026г		


План траншея металлические ворота на 4.0 м.
(М 1:50)

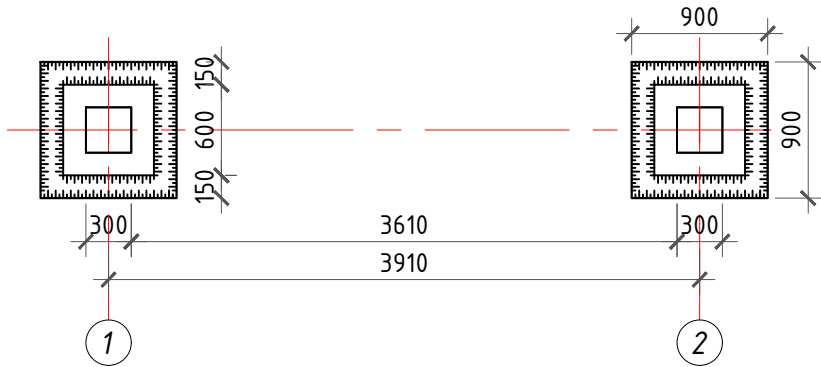


Разрез 1-1
(М 1:25)

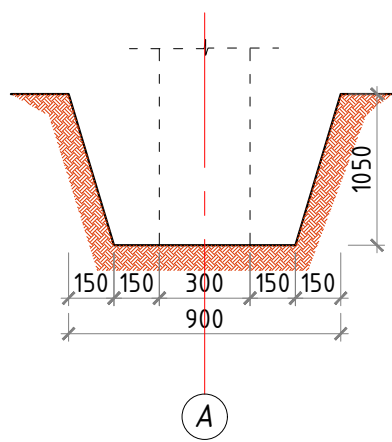

Разрез 1-1
М1:25

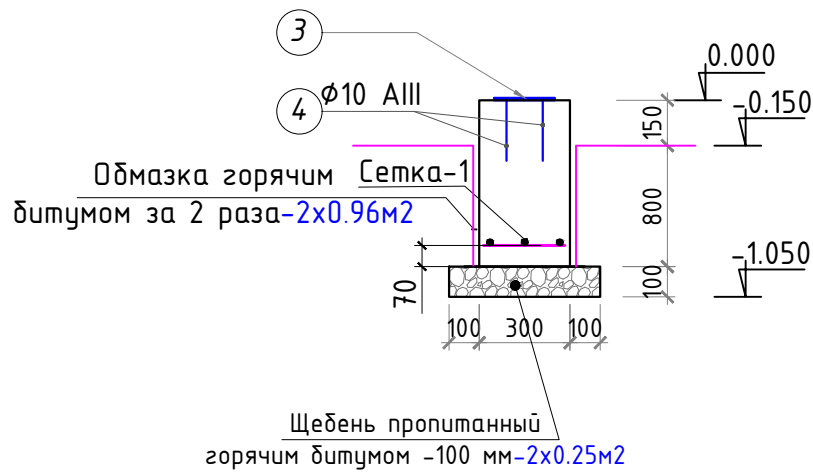

План расположения металлические ворота тип-1
(М 1:50)

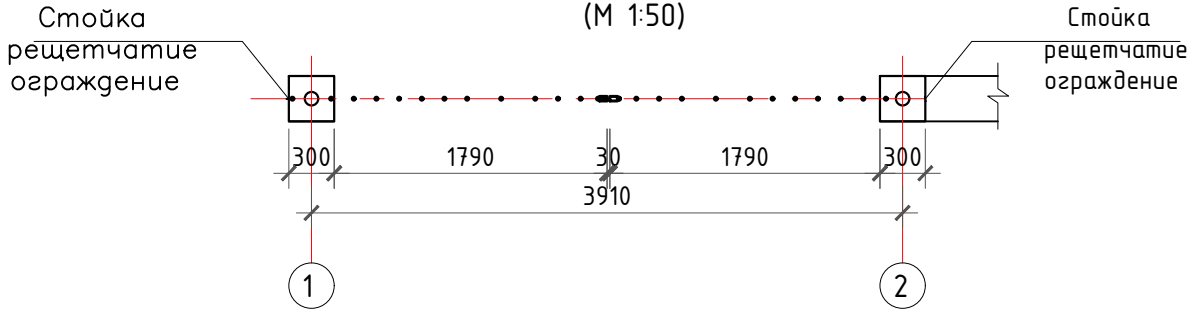

Объемы земляных работ

№	Работы	объем
1	Рытье траншея (объем выемки грунта)	1.70 м³
2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта	0.94 м³

Спецификация материалов


№	Наименование	Обозначение	Кол. шт	масса кг	Общ. масса
	столбчатый фундамент в=300x300 мм		2		
	Сетка С-1				
1	ГОСТ 5781-82	Ø10AIII L=500 мм	3	0.617	0.926 кг
2		Ø10AIII L=340 мм	5	0.617	1.05 кг
	Расход материалов на фундамента Бетон В15				0,10 м³
	Зд. деталь		2		
3	ГОСТ 5781-82	Лист 200x200x5	1	1.57	1.57 кг
4		Ø10AIII L=990 мм	2	0.617	1.22 кг

Ведомость стержней


Поз.	Эскиз
4	

						Дог. № ____/____ от _____.2026г			АС
						“Зангиота тумани “Далигузар” МФЙ худудидagi 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция килиш”			
Изм.	Кол.уч	Лист	№дог.	Подпись	Дата	“Архитектурные строительные решения”	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Жабборов О					РП	7	10
ГАП		Кувондинов А							
Разраб		Жабборов О							
Н. Контрол		Халилов Н.				План фундамент металлические ворота на 4.0 м.	ООО “SILVER RAIN PROJECT” Ташкент-2026г		

Спецификация на металлические ворота тип-2

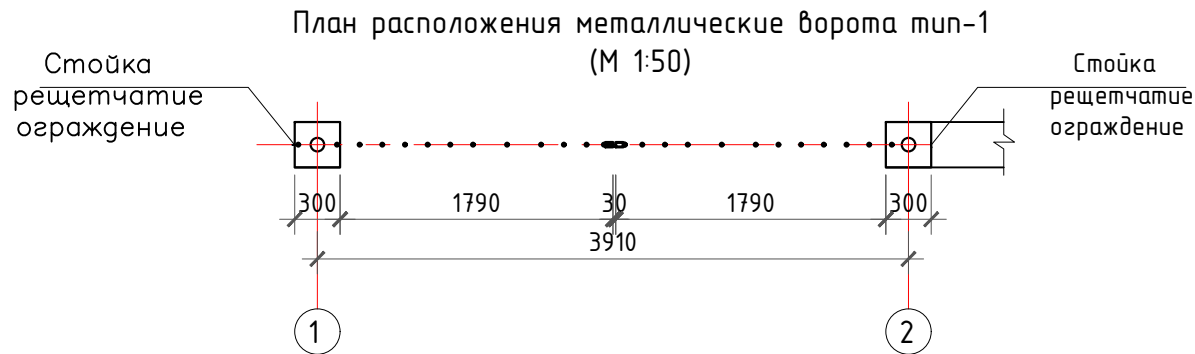

№	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.изм.	Масса кг.
1.	ГОСТ 8732-70	Метал. труба $\phi 89 \times 3.5 \text{ мм}$ $L=3100 \text{ мм}$	2	22.87	45.74
2.	ГОСТ 8732-70	Метал. лист $100 \times 100 \times 2 \text{ мм}$	2	0.157	0.314
3.	ГОСТ 2591-50	Труба $\phi 30 \text{ мм}$ толщ. 3 мм $\Sigma=120 \text{ мм}$	1	2.0	24,0
4.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 16 \times 16 \times 2 \text{ мм}$ $\Sigma=6,0 \text{ мм}$	–	1.0048	6.029
5.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 16 \times 16 \times 2 \text{ мм}$ $\Sigma=22,0 \text{ мм}$	–	1.0048	22.10
6.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 10 \times 10 \times 2 \text{ мм}$ 1690 мм	8	0.628	8.49
7.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 10 \times 10 \times 2 \text{ мм}$ $L=215 \text{ мм}$	8	0.628	1.08
8.	ГОСТ 2591-50	Метал. квадрат $\square 10 \times 10 \times 2 \text{ мм}$ $L=273 \text{ мм}$	8	0.628	1.371
9.	ГОСТ 2591-50	Метал. профил $\square 30 \times 2 \text{ мм}$, $L=3900 \text{ мм}$	2	6,63	13.26
10.	Петля		4		
11.	Алюпан $L=3900 \text{ мм}$ $h=350 \text{ мм}$ $S=1,36 \text{ м}^2$				

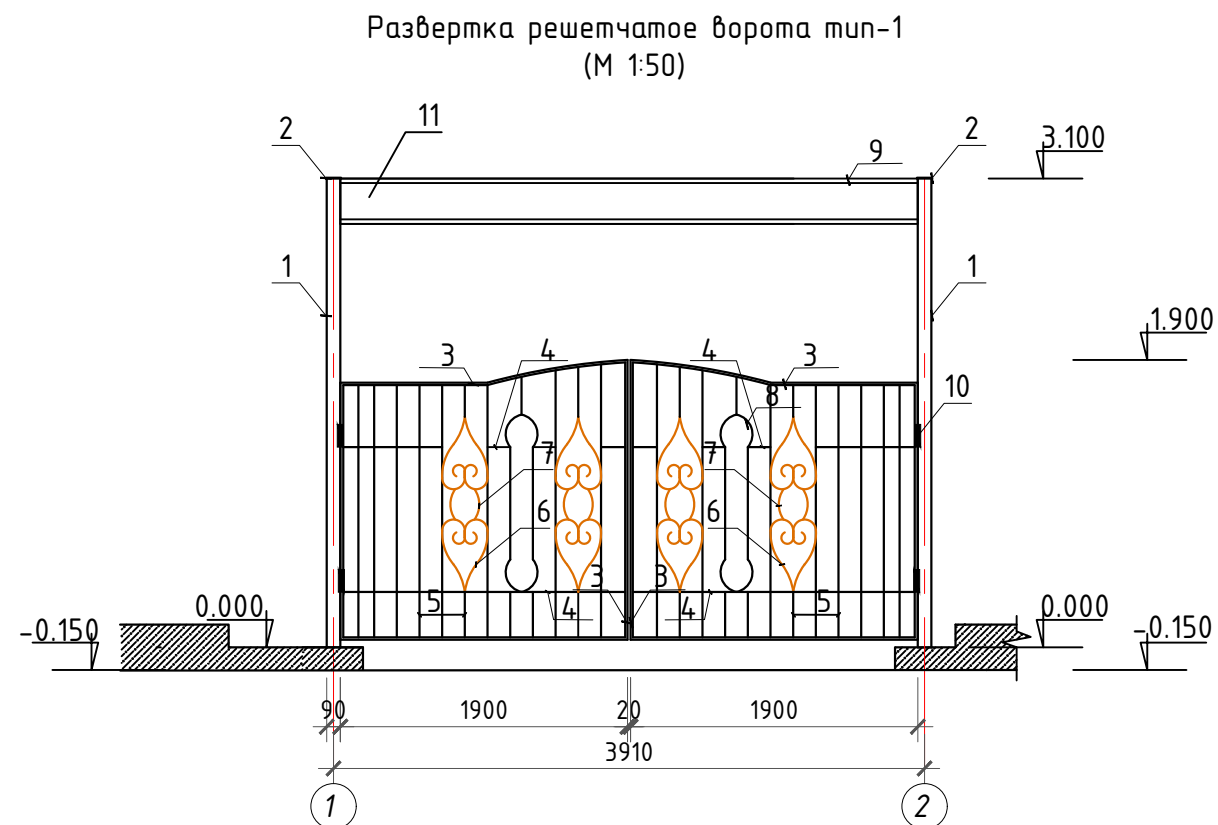

Всех готовые детали должны быть покрыты одним слоем цинковой эпоксидной краской перед основной покраской. После установки любые повреждение должны быть очищены от грязи и масла и повторно грунтовать цинковой эпоксидной краской.


После грунтовки поверхности должны быть очищены от грязи и масла, покрасить двумя слоями серебристо-серой водонепроницаемой краской.

Сварку элементов производить по D'z DS1 865-98 электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-85.


Окраска решетчатое ограждение за два раза- 2.80 м²

						Дог. № ____/____ от _____.2026г			АС			
						“Зангиота тумани “Далигузар” МФЙ ҳудудидаги 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция қилиш”						
Изм.	Кол.уч	Лист	№дог.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Жабборов О							РП	8	10	
ГАП		Кувондиқов А				“Архитектурные строительные решения”						
Разраб		Жабборов О										
Н. Контрол		Халилов Н.				План расположения металлические ворота			000 “SILVER RAIN PROJECT”			
						Развертка металлические ворота			Ташкент-2026г			


План траншея металлические ограждение на 3,0 м.
(М 1:50)

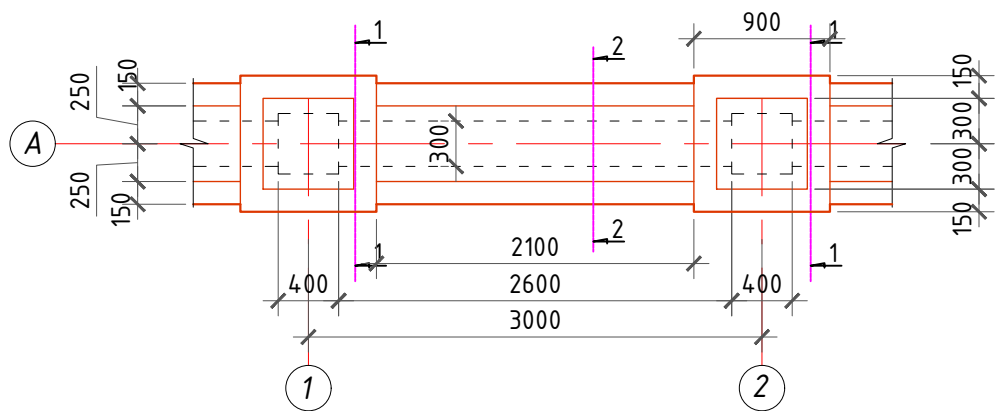


Разрез 1-1
(М 1:25)

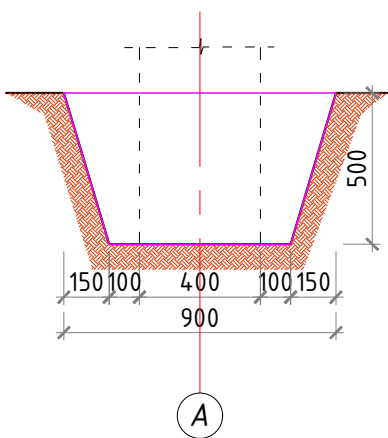



Разрез 2-2
(М 1:25)

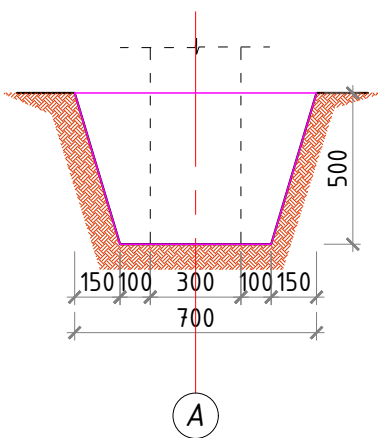

План фундамент металлические ограждение на 2,5 м.
(М 1:100)

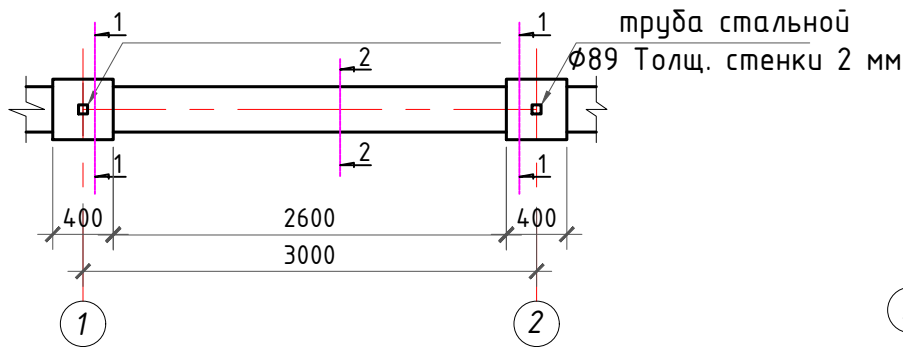

Разрез 2-2
М1:25

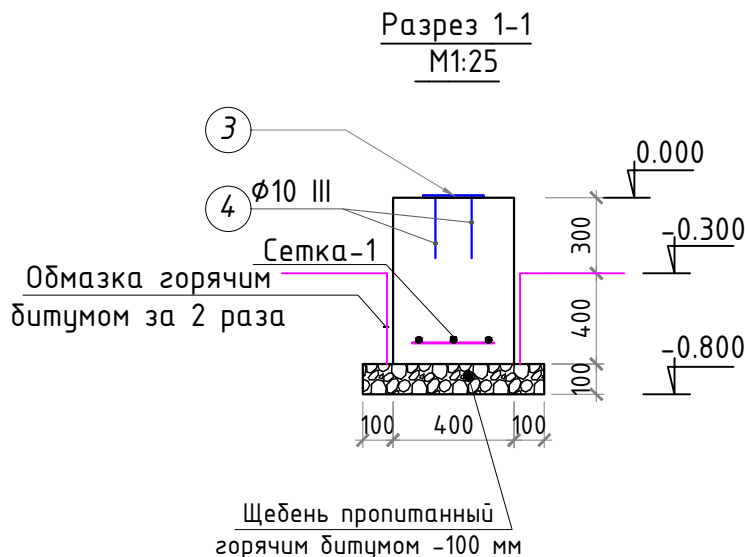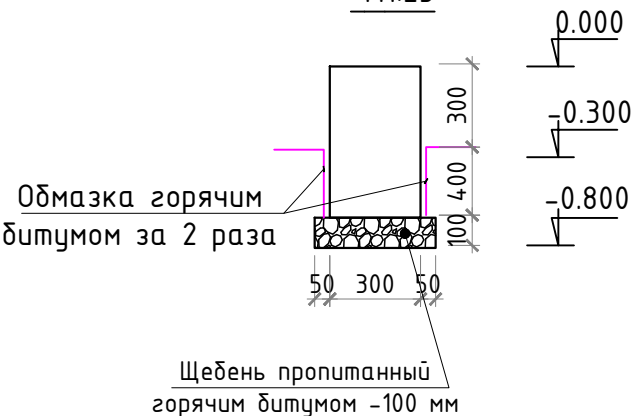

Объемы земляных работ на 51.00 пм

№	Объемы земляных работ на 51.00 пм	
1	Рытье траншея (объем выемки грунта)	23.28 м3
2	Ручная доработка (3%)	0.70 м3
3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта	7.40 м3
4	Ручная доработка (3%)	0.22 м3
5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7.62 м3
6	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	7.62 м3
7	Перевоз не излишнего грунта 10 км (1м3 = 1,6тонна)	16.36 м3




Спецификация элементов монолитных фундаментов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Масса ед. кг.	Всего кг.
ФМ-1	Сеч. 300х400мм	Монол. ленточ. фун-т	шт	43.00	
		Бетон кл. В15			0.12 м³
		Боковые гидроизоляция обмазать горячим битумом за 2 раза			0.80 м²
		Щебень пропитанный горячим битумом -100 мм			0.40 м²
ФМ-1	Сеч. 400х400х700мм	Монолитных фундаментов	шт	20	
С-1		Сетка С-1			рас.1/пм
1	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 AIII L= 360 мм	3	0.22	0.67
2	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 AIII L= 360 мм	3	0.22	0.67
		Бетон кл. В15			0.112 м³
		Боковые гидроизоляция обмазать горячим битумом за 2 раза			0.40 м²
		Щебень пропитанный горячим битумом -100 мм			0.36 м²

Ведомость стержней

Поз.	Эскиз
4	

Дог. № ____/____ от _____.2026г						АС
"Зангиота тумани "Далигузар" МФЙ худудидаги 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция килиш"						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№дог.	Подпись	Дата	
ГИП	Жабборов О					
ГАП	Кувондиқов А					
Разраб	Жабборов О					
Н. Контрол	Халилов Н.					
План траншея металлические ограждение на 3,0 м. (М 1:50)						000 "SILVER RAIN PROJECT" Ташкент-2026г

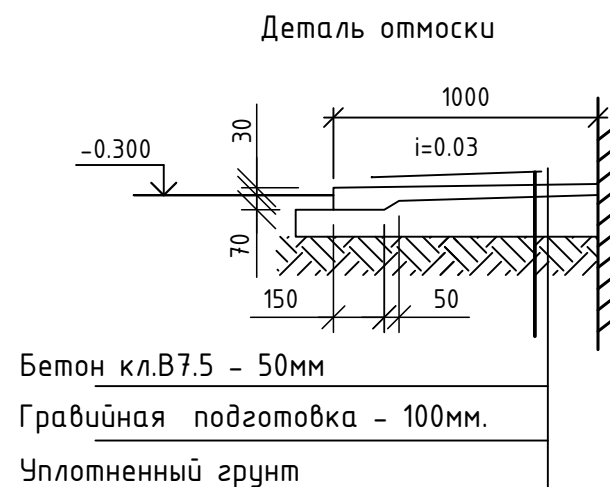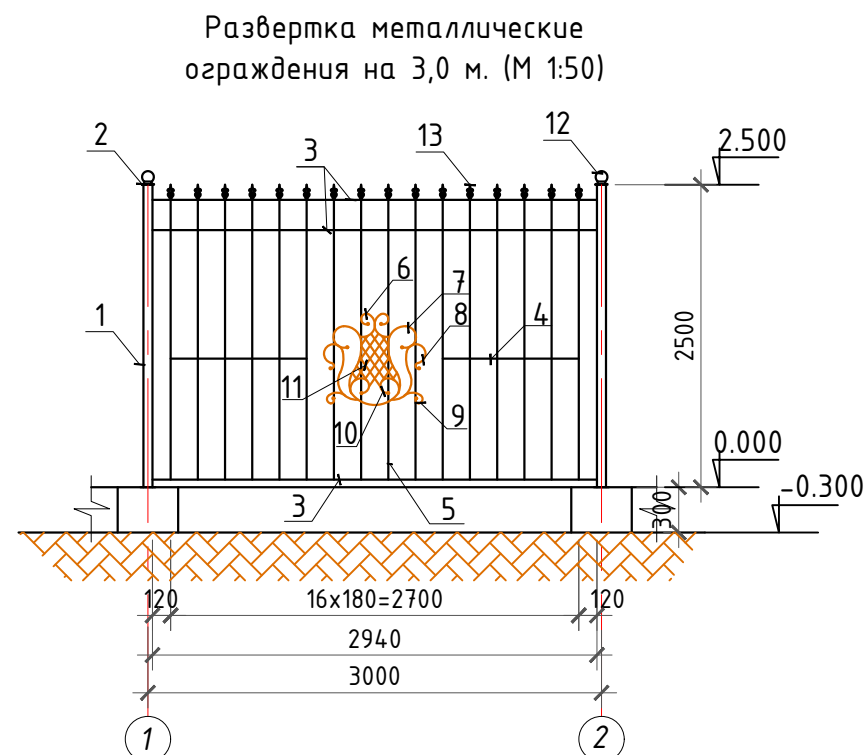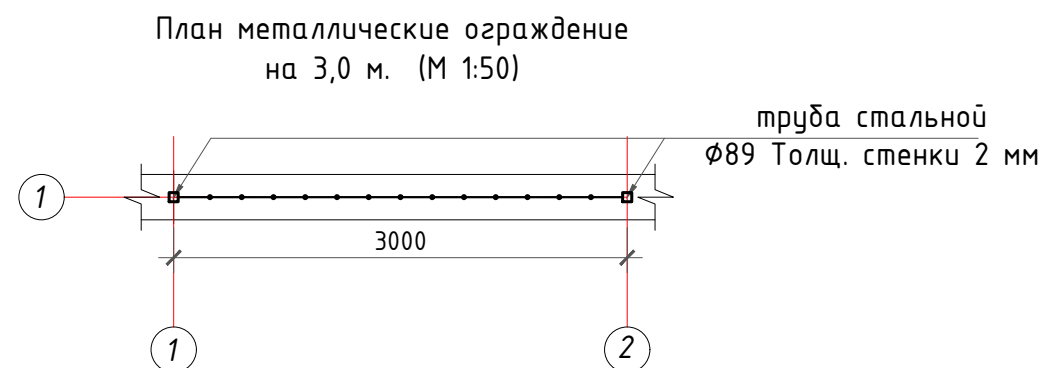

Спецификация на металлические ограждение на 66.00пм

№	Обозначение	Наименование	Кол. шт.на	Масса ед.изм.	Масса кг.
		Металлическая стойка шт	20		
1.	ГОСТ 8732-70	Метал. труба Ø89x2,мм L=2500мм	1	8.58	21.45
2.	ГОСТ 8732-70	Метал.лист 100x100x2мм	1	0.157	0.314
12.		шарик	1	-	-
		Фрагмент-А шт	17		
3.	ГОСТ 2591-50	Метал.квадрат 16x16x2мм L _{общ} = 8.82пм.	-	1.0048	8.86
4.	ГОСТ 2591-50	Метал.квадрат 16x16x2мм L _{общ} = 1.8пм.	-	1.0048	1.80
5.	ГОСТ 2591-50	Метал.квадрат 16x16x2мм L _{общ} = 39.20пм.	-	1.0048	39.39
6.	ГОСТ 2591-50	Метал.квадрат 10x10x2, L=720мм	-	0.628	0.45
7.	ГОСТ 2591-50	Метал.квадрат 10x10x2, L=1910мм	-	0.628	1.20
8.	ГОСТ 2591-50	Метал.квадрат 10x10x2, L=1500мм	-	0.628	0.942
9.	ГОСТ 2591-50	Метал.квадрат 10x10x2, L=500мм	-	0.628	0.314
10.	ГОСТ 2591-50	Метал.квадрат 10x10x2, L=300мм	-	0.628	0.188
11.	ГОСТ 2591-50	Метал.квадрат 10x10x2, L=2670мм	-	0.628	1.67
13.			16	-	-

Всех готовые детали должны быть покрыты одним слоем цинковой эпоксидной краской перед основной покраской. После установки любые повреждение должны быть очищены от грязи и масла и повторно грунтовать цинковой эпоксидной краской. После грунтовки поверхности должны быть очищены от грязи и масла, покрасить двумя слоями серебристо-серой водонепроницаемой краской. Сварку элементов производить по O'z DST 865-98 электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-85.

- Цоколь

Штукатурка цементно-песчаным раствором (толщ.-20мм) - двухстороння - 39.60 м²;

Кремний органическая окраска цоколя - 39.60м²;

Одностороння отмостка 66.00 погм. 66.00 м²;

Окраска решетчатие ограждение за два раза- 92.10 м²

						Дог. № ____/____ от _____.2026г			АС			
						“Зангиота тумани “Далигузар” МФЙ худудидаги 15-сонли ДМТТ биносини реконструкция килиш”						
Изм.	Кол.уч	Лист	№дог.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Жабборов О							“Архитектурные строительные решения”	РП	10	10
ГАП		Кувондинов А										
Разраб		Жабборов О										
Н. Контрол		Халилов Н.				Спецификация на металлические ограждение			ООО “SILVER RAIN PROJECT” Ташкент-2026г			