
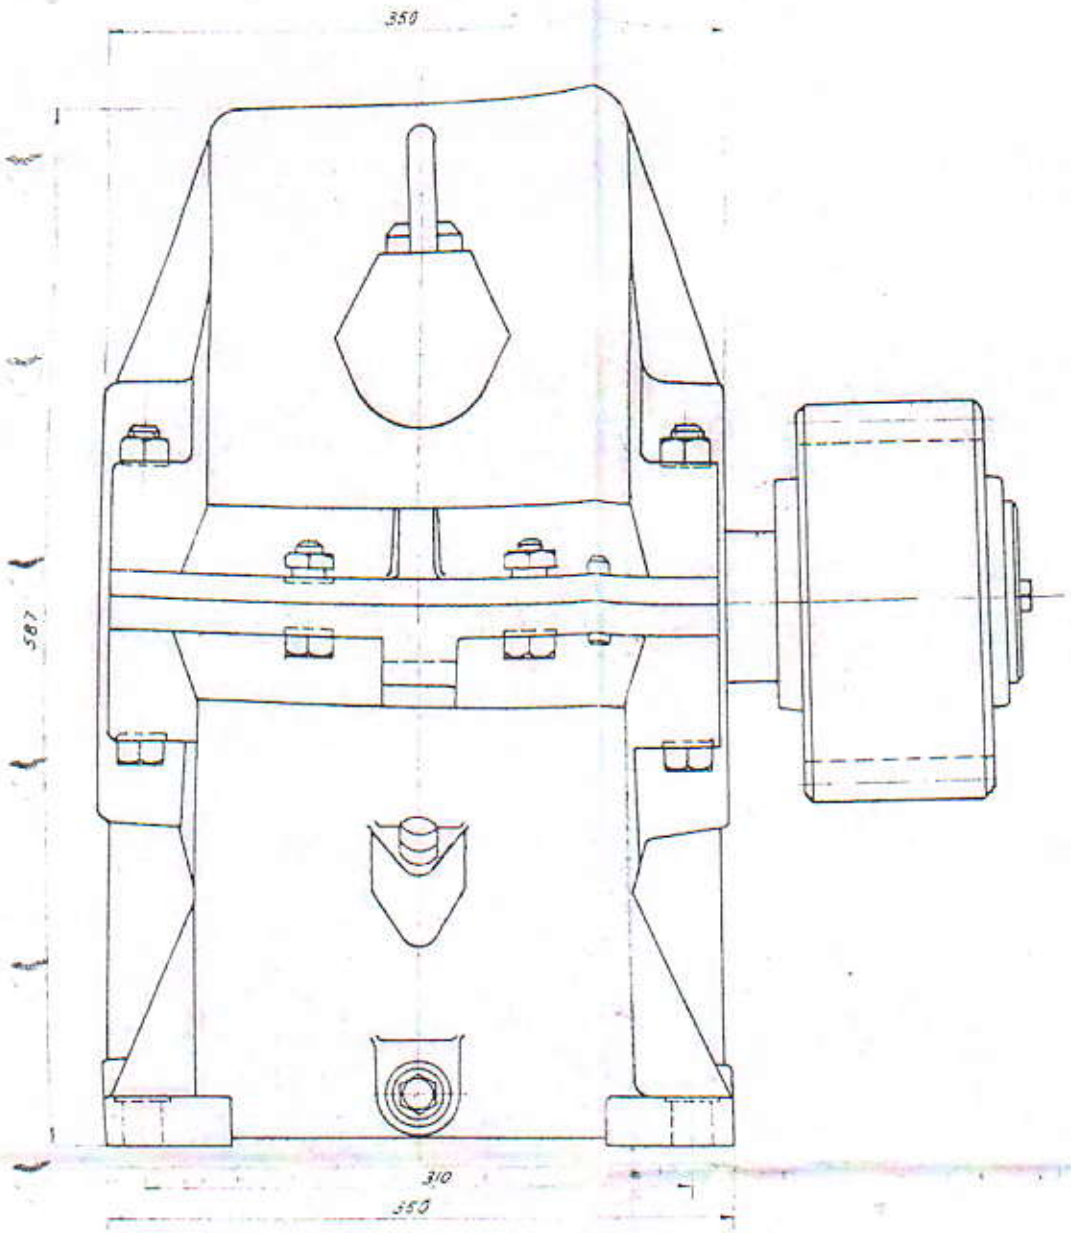



Проектировщик М. Исаев

Выходной вал с 2мя концами для редуктора передвижения крана

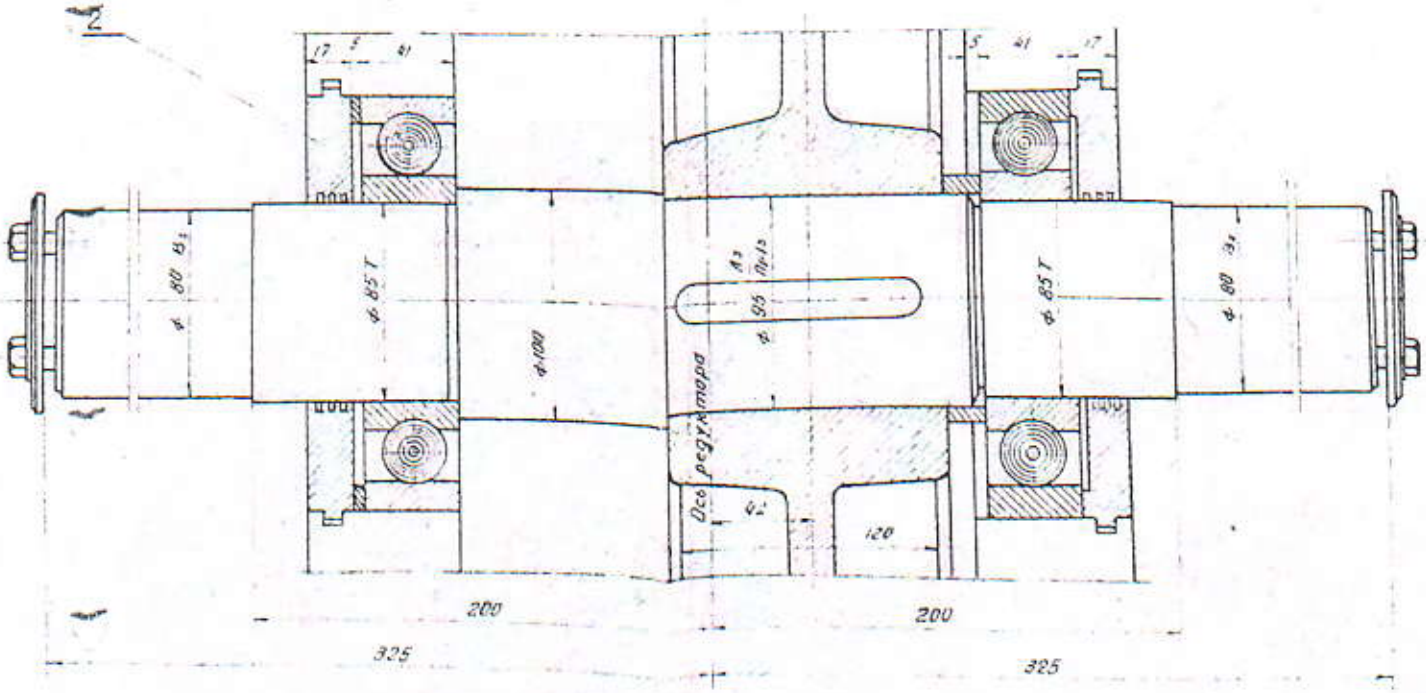


Разрез по АА

М1:1

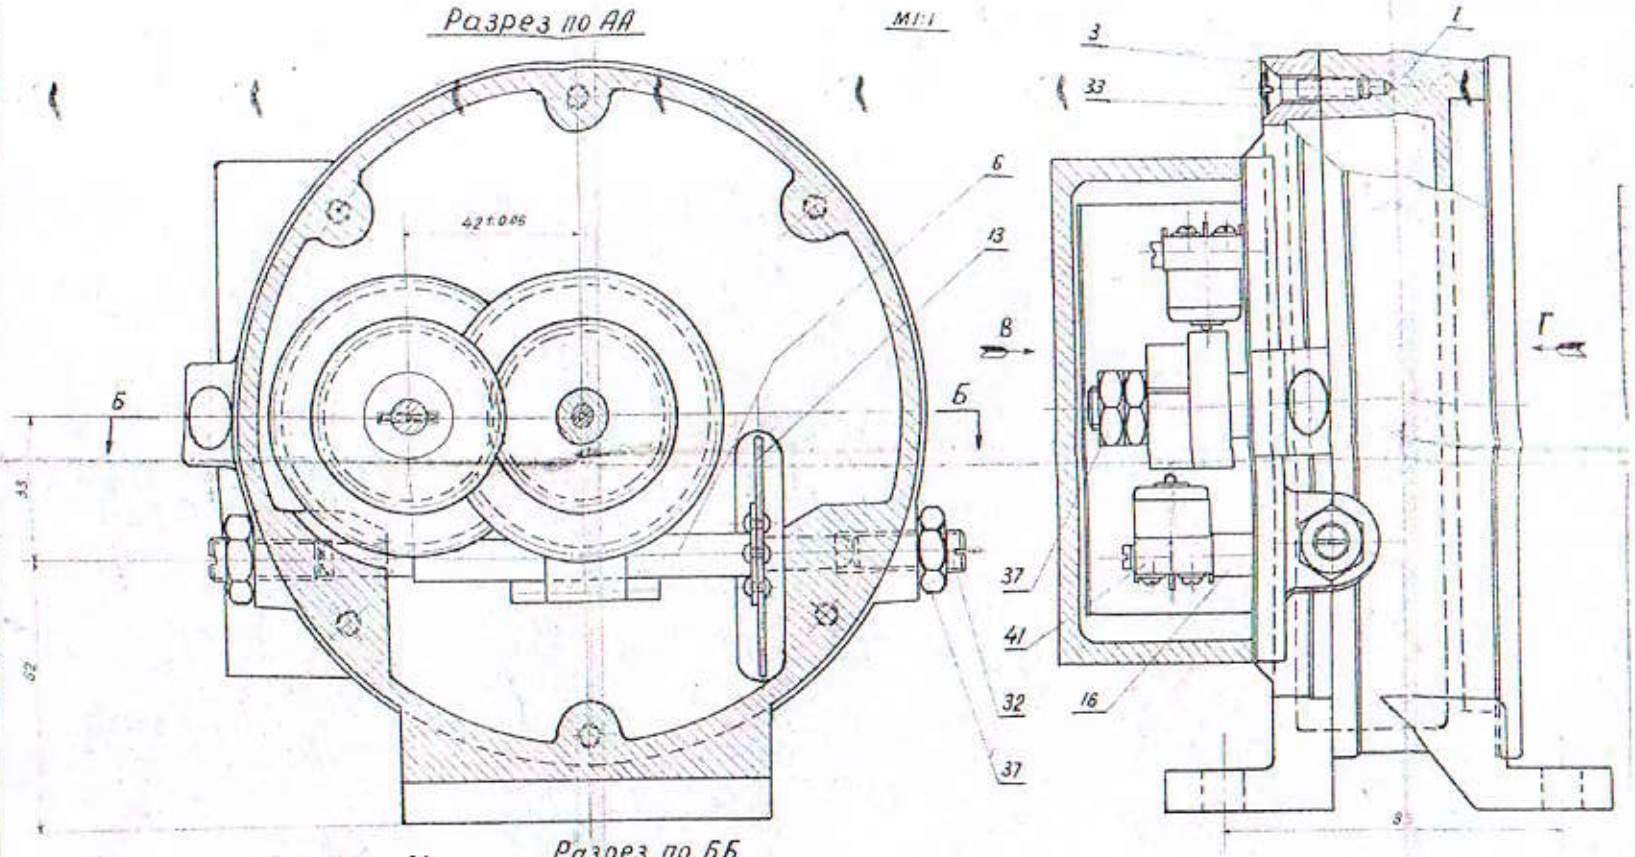

Разрез по ББ

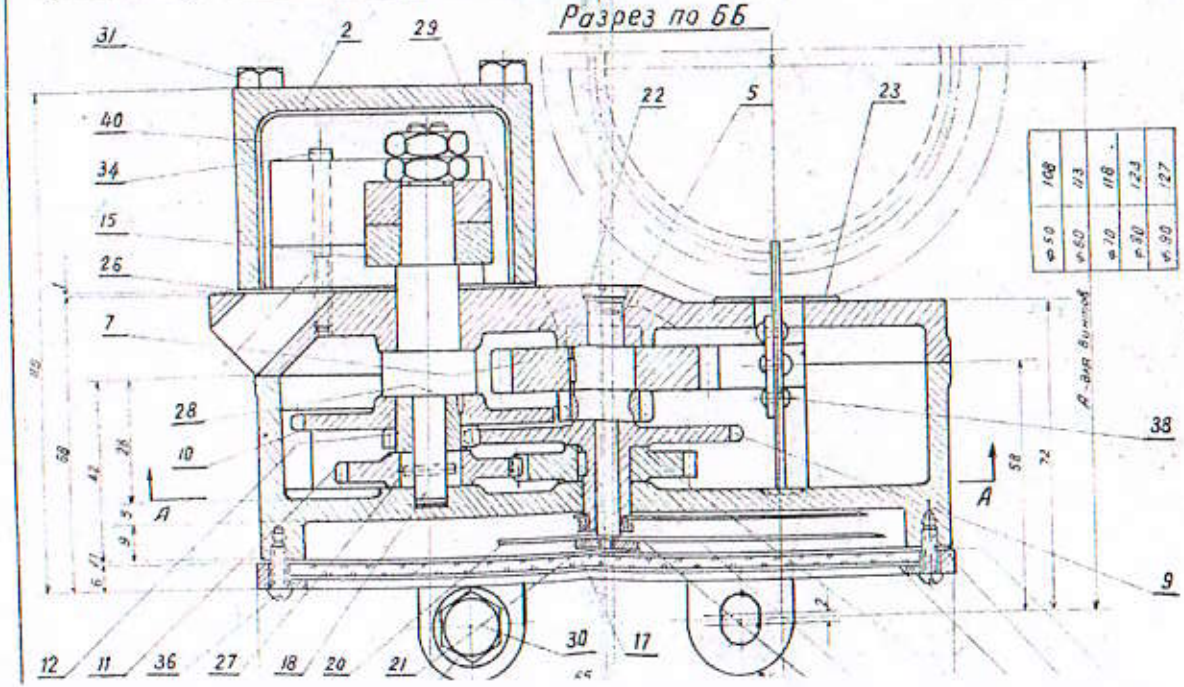

108	113	118	123	127
⌀50	⌀60	⌀70	⌀80	⌀90

R для винтов

Примечания

1. Циферблат нанести черной краской на белом фоне, на передней стенке корпуса указателя.
2. Из трех приводных шестерен изготавливать одну в соответствии с шагом винта остальные зачеканить.
3. Прокладку (дет. № 23) приклеить к задней части корпуса.
4. Разрешается детали №1; №2 и №3 отливать из чугуна марки сч 3-36
5. Данный чертеж рассматривать совместно с черт. 59 УЗТ 2
6. Данный указатель применять при высоте подъема затвора $H_п$ = 13м

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XORAZM VILOYATI URGANCH SHAHAR ISHLAB CHIQARISH TIJORAT KORXONASI "AMUDARYO ISHLAB CHIQARISH TIJORAT KORXONASI"

К. Исаев