


«СОГЛАСОВАНО»

Хокимият Юнусабадского района

«УТВЕРЖДАЮ»

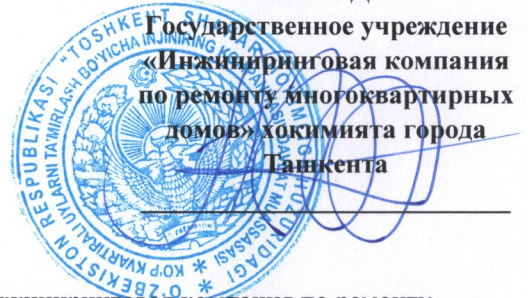

Биз, нижеподписавшиеся, члены комиссии: представитель ГУ «Инжиниринговая компания по ремонту многоквартирных домов» хокимията города Ташкента _____, представитель хокимията Юнусабадского района _____, председатели МФЙ, представители БСК (управляющих сервисных компаний), главный инженер проекта ООО «SADAF LOYIHA» Т. Маннапов, составили настоящий акт по результатам визуального обследования и инструментальных замеров и определили следующие виды и объемы работ по указанным ниже улицам:

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОЗДАНИЮ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ЮНУСАБАДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА, МИРЗО УЛУГБЕК МФЙ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ЮНУСОБОД, МИРЗО УЛУГБЕК, АМИР ТЕМУР КУЧАСИ, 1,1А ВА 70 УЙЛАР ОЛД ВА ЕН КИСМЛАРИ				
1	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛОТКОВ	М		150,0000
2	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 М3		0,1260
3	ЛОТОК ИРРИГАЦИОННЫЙ ЛИ-5 (5000X440X480)	ШТ		30,0000
4	КРЫШКА ЛОТКА (С ОТВЕРСТИЕМ) 45КЛК1 1000X450X50	ШТ		150,0000
5	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2		0,3750
6	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100М2		0,3750
ПЕРЕВЗКА МУСОРА				
7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т		30,0000

Представитель отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юнусабадского района Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Ташкента _____

Главный специалист отдела БРБЛ и ТХТ ГУ «Инжиниринговая компания по ремонту многоквартирных домов» _____

Представитель БСК (управляющей сервисной компании) _____

Представитель ООО «SADAF LOYIHA» _____

