


Bosh loyihachi



**“Uyjoysanoatsuvqurilish”
xususiy korxonasi**

Sub loyihachi

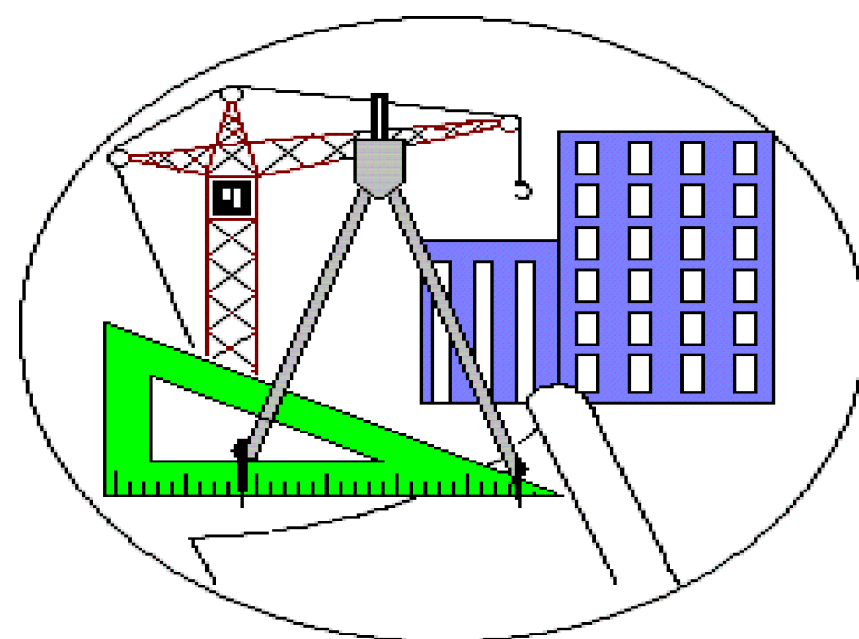

**“SANOAT-SUV-BINO-LOYIHA”
xususiy korxonasi**

ЧАСТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

“САНОАТ-СУВ-БИНО-ЛОЙИХА”

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Ohangaron tumani "Go'shsoy" MFY Soyyoqa Bodomzor Guliston Shuraksoy ko'chalarida
yashovchi aholi markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash.**

АС – Архитектурно строительные решения

Термез – 2026 з


				Подпорная стенка из бетона 90.0 поз.м.	“Саноат-Сув-Бино-Лойиха” Х/К
Глижен	Содилов А.				
				Ohangaron tumani "Go'shsoy" MFY Soyyoqa Bodomzor Guliston Shuraksoy ko'chalarida yashovchi aholi markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash	



OC-1


OC-3

OC-4



Сетка С-2.

Technical drawing of a vertical rod with a U-shaped end. The rod has a diameter of 6 mm ($\phi 6$) and a length of 510 mm ($L=510\text{mm}$). The U-shaped end has a height of 100 mm (50 mm + 50 mm) and a width of 410 mm.

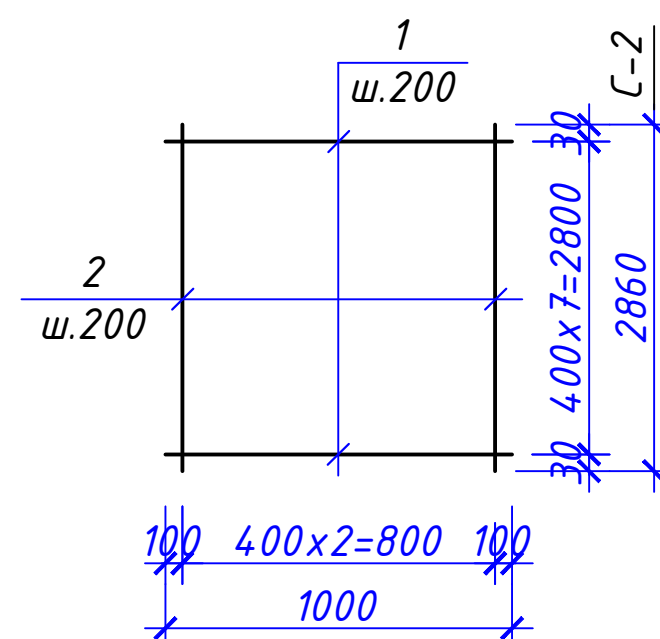

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примеч.
	Бетонная подготовка	Бетон кл. В 3.5 ССЦ			24.71 м ³
	Материал	Рулонными материал.			247 м ²
		Монолитные ленточные фундаменты			
С-1		Сетка 1-на 1 п.м. (90.00 п.м.)	2		шт
1	ГОСТ 5781-82*	Φ12AIII L= 1000 мм	7	0.89	6.21 кг.
2		Φ12AIII L= 2460 мм	3	2.18	6.55 кг.
ХМ-1		Φ6AI L= 510 мм	14	0.11	1.58 кг.
	Материал	бетон кл.В15 ССЦ (общие.)			112 м ³
		Монолитные стены			
С-2		Сетка 1-на 1 п.м. (90.00 п.м.)	2		шт
1	ГОСТ 5781-82*	Φ12AIII L= 1000 мм	8	0.89	7.10 кг.
2		Φ12AIII L= 2860 мм	3	2.54	7.61 кг.
ОС-1		Φ6AI L= 400 мм	2	0.09	0.18 кг.
ОС-2		Φ6AI L= 500 мм	2	0.11	0.22 кг.
ОС-3		Φ6AI L= 600 мм	2	0.13	0.27 кг.
ОС-4		Φ6AI L= 700 мм	2	0.16	0.31 кг.
ОС-5		Φ6AI L= 800 мм	4	0.18	0.71 кг.
	Материал	бетон кл.В15 (общие.)			126 м ³
	Материал	Обмазочная гидроизоляция для фундамента			474 м ²

 AC