
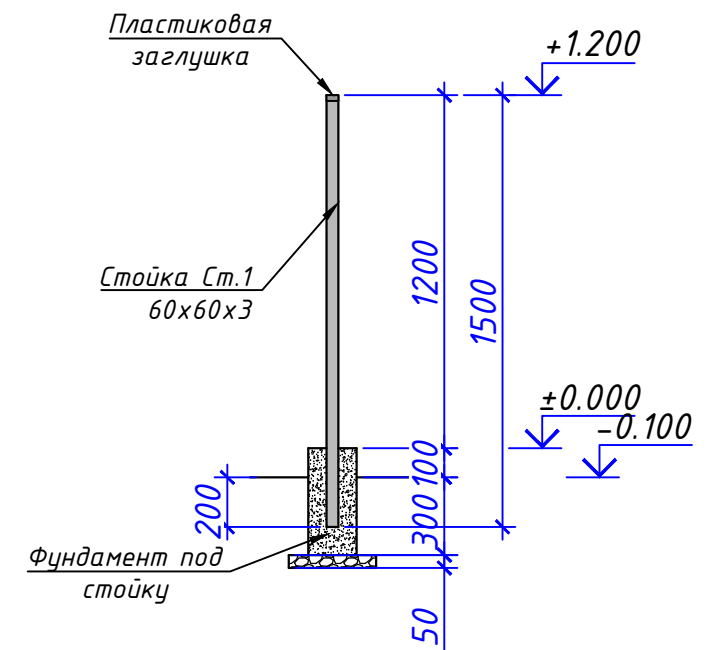



					"Саноат-Суғ-Биё-Лойиха" Х/К
Дирек.	Содиқов А.				Ohangaron tumani "Ko'ksaroy" MFYdagi "Ertosh" qishlog'ida ichimlik suv tarmoqlarini tortish

Зуро дарвоза

Секция ограждения $h=1.50$ м $L=2.0$ м

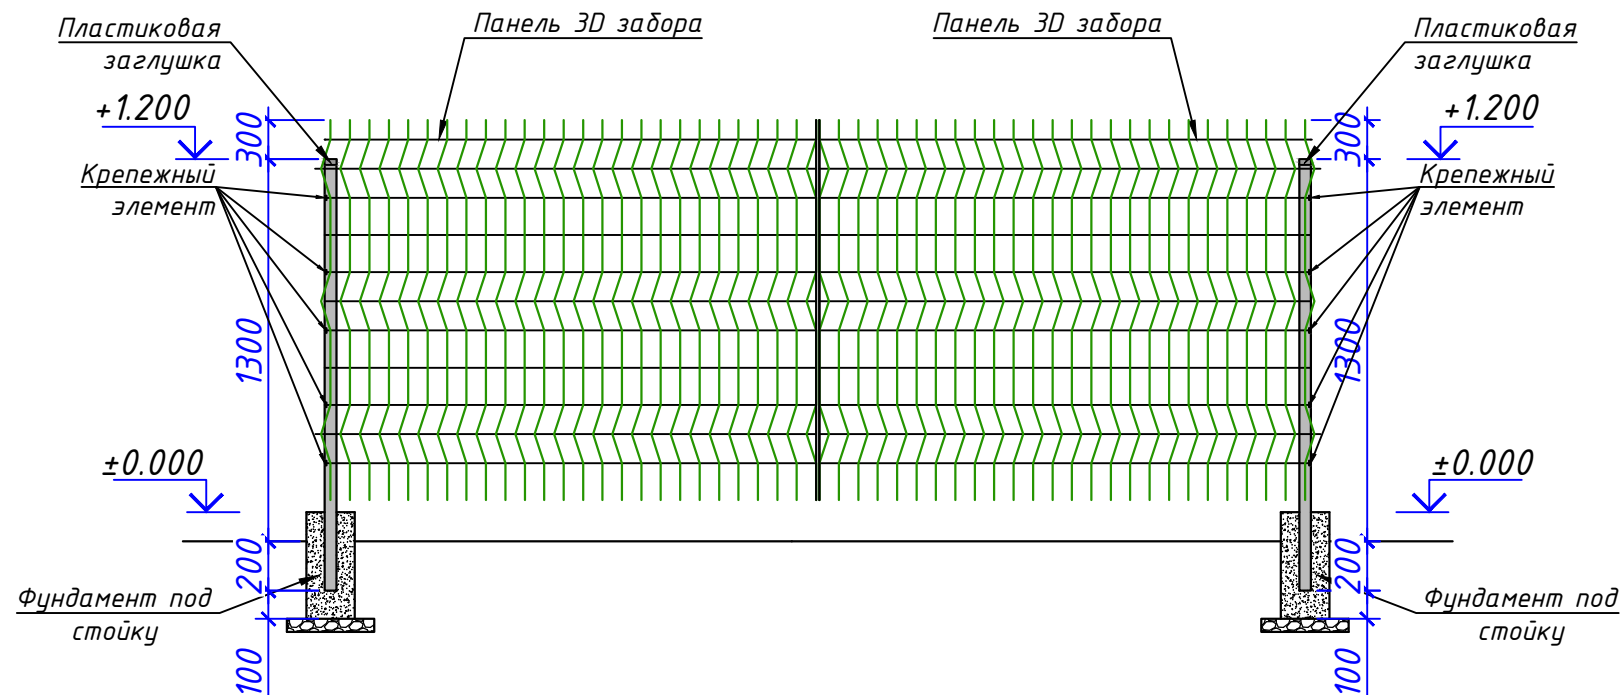

Фундамент под
стойку 1-1

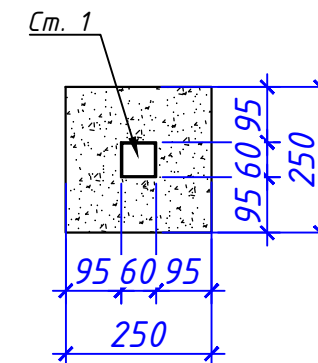

Спецификация материалов 4.0 п.м

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. во.	Масса ед.кг.	Примеч.
		Секция ограждения $L=1.50$ м	2		расход на всё
	ГОСТ 8509-93	60x60x3 $L=1500$ мм	2	15.6	31.2 кг
		3Д евро забор $h=1.50$ м			6 м ²
		Крепежный элемент			6 шт
		Пластиковая заглушка			2 шт
		Фундамент под стойку кл.В7.5 (общее)		0.025	0.05 м ³
		Гравий (общее)		0.0045	0.009 м ³
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		0.3625	0.725 м2
		РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ		0.0045м ³ *0.133	0.009 Т
		Петли для ворот			6 шт

- Фундамент под стойки выполнить из бетона кл. В 7.5.
- Под фундамент выполнить гравийную подготовку толщ. 50 мм, пропитанную битумом до насыщения.

						АС			
						Об'ект: Ohangaron tumani "Ko'ksaroy" MFYdagi "Ertosh" qishlog'ida ichimlik suv tarmoqlarini tortish			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП	Содилов А.					Euro zabor			
Гл.инж	Бодокулов У.					РП			
Исполн.	Умаров Б.					2			
						Листов			
						2			
						Секция ограждения $h=1.50$ м $L=4.0$ м			
						"Саноат-Сув-Бино-Лойиха" Х/К			