

Foydalanilgan adabiyotlar va Ilova qilingan hujjatlar bayonoti

№ п/п	NOMLANISHI	Izoh
1	Jamoat binolari va inshootlari	KMK 2.08.02-96
2	An'anaviy grafik tasvirlar, BP va transport chizmalarida belgilar	ГОСТ 21.204-93
3	Ishchilar uchun asosiy talablar. hujjatlar	ГОСТ 21.101-93
4	Korxonalar va inshootlarning uchastkalari va hududlarini devor bilan o'rash	Серия3.01.71

Bino va inshootlar ro'yxati

№	Binolar nomi	qavatlar	soni
			binolar
1.	Yong'in-qutqaruv binosi	2	1
2.	Mavjud quyosh paneli va sesmik o'lchash qurilmasi	-	1
3.	Oqova suv qudug'i	-	1
4.	Avtomatik surilma darvoza	-	2
5.	Nazorat punkti va murojaatlarni qabul qilish xonasi	1	1
5*.	Bayroqlar joyi	-	2
6.	Avtoturargoh(imkoniyati cheklanganlar)	-	1
7.	Besedka	1	1
8.	Modulni qozonxona	1	1
9.	Ko'mirxona	1	1
9*.	Chiqindi qutisi	-	1
10.	Yong'inga qarshi suv hovuzi 100м3	-	1
11.	Suv chiqarish qudug'i(Скважина)	-	1
12.	TP	-	1
13.	Mavjud bino	1	1
14.	Mavjud hojatxona	1	1

BR Asosiy to'planning ishchi chizmalari bayonoti

Varog'	Nomlanishi	Izoh
1	Umumiy ma'lumotlar	BR-1
2	Sxematik bosh tarx	BR-2
3	Nuqtalarni belgilovchi bosh reja	BR-3
4	Sug'orish va ko'kalamzorlashtirishni yaxshilashning bosh rejasi	BR-4
5	KMSH bosh rejasi	BR-5
6	Vertikal tartib bosh rejasi	BR-6
7	Qurilish bosh rejasi	BR-7

Umumiy ko'rsatgichlar

Ishchi loyiha Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i, tegishli bo'limlar uchun topshiriqlar asosida ishlab chiqilgan;
quyidagi tabiiy-iqlim sharoitlari bilan:

Qurilish maydonining tabiiy-iqlim sharoitlari:

- Taxminiy qishki harorat - minus 12°C ;
- Yuqori tezlikdagi shamol bosimi $W_o = 0.38 \text{ кПа}$;
- Qor qoplamining og'irligi $S_o = 0.50 \text{ кПа}$;
- Qurilish maydonchasining taxminiy seysmikligi - 8 ball.
 - Mas'uliyat sinfi - II;
 - Yong'inga qarshilik - II;
- Binoning funktsional yong'in xavfi sinfi - $\Phi 4.4$;
- Konstruktiv yong'in xavfi uchun qurilish sinfi - "C O".
- Belgilanish bo'yicha ishonchlilik omili - 0.95

Barcha ishlar tegishli qurilish qoidalari va loyihaning ko'rsatmalariga muvofiq amalga oshirilishi kerak

SHNK 3.01.01-21. asosida ishlarni ishlab chiqarish (P.P.R.).

Izoh:

Loyihada energiya samaradorligini oshirish maqsadida Quyosh panellari,Quyosh suv isitish moslamasi o'rnatilgan hamda binoni tashqi issiq izaratsiya materiallar bilan qoplangan.

Tehnik iqtisodiy ko'rsatgichlar

№ P / P	Nomlanishi	Soni	
		m²	%
1	Yer maydoni	3700,00/ HM	100
2	Qurilish maydoni	744,00□	20,10
3	Qoplash maydoni	1276,00□	34,48
4	Obodonlashtirish maydoni	1000,00	27,04
5	Qo'shimcha bino va inshootlar,mavjud bino,bo'sh yer maydoni	680,00	18,38

Loyiha O‘zbekiston Respublikasi hududida amalda bo‘lgan texnologik, sanitariya-gigiyena, yong‘in xavfsizligi va boshqa me‘yorlar talablariga javob beradi hamda ishchi chizmalarda nazarda tutilgan chora-tadbirlarni hisobga olgan holda ob‘ektning hayoti va salomatligi uchun xavfsiz ishlashini ta’minlaydi.

Loyiha bosh muhandisi

Mub


J.Samadov

						Buyurtmachi: Samarqand viloyati Hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DM BR			
						Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.			
Lavozimi	F.I. Sh.		Imzo	Sana		Yong'in-qutqaruv qismi binosi	Bosqich	Varaq	Varaqlar
				2026 y.			IL	1	7
LBM.	Samadov J.		<i>Mub</i>						
LBA.	Mamurxonov.S		<i>Mub</i>						
Bajaruvchi	Abdullayev.N		<i>Mub</i>			Umumiy ma'lumotlar	OOO “Marokand loyiha” litsenziya №AL-001469		

Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.

Holat Tarhi

Muhandislik tarmoqlarini ko'chirish sharti bilan

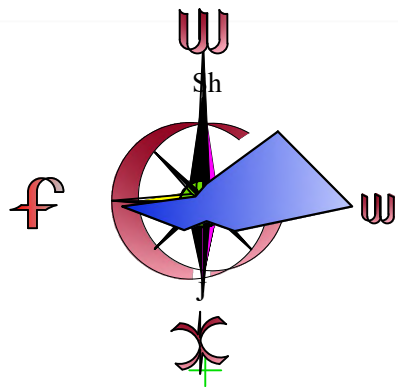

Tanlangan yer maydoni

Bino va inshootlar ro'yxati

№	Binolar nomi	qavatlari	soni
			binolar
1.	Yong'in-qutqaruv binosi	2	1
2.	Mavjud quyosh paneli va sesmik o'lchash qurilmasi	-	1
3.	Oqova suv qudug'i	-	1
4.	Avtomatik surilma darvoza	-	2
5.	Nazorat punkti va murojaatlarni qabul qilish xonasi	1	1
5*.	Bayroqlar joyi	-	2
6.	Avtoturargoh(imkoniyati cheklanganlar)	-	1
7.	Besedka	1	1
8.	Modulni qozonxona	1	1
9.	Ko'mirxona	1	1
9*.	Chiqindi qutisi	-	1
10.	Yong'inga qarshi suv hovuzi 100m3	-	1
11.	Suv chiqarish qudug'i(Скважина)	-	1
12.	TP	-	1
13.	Mavjud bino	1	1
14.	Mavjud hojatxona	1	1

Shartli Belgilar

- Loyihalanayotgan bino va inshootlar
- Hududdagi mavjud binolar
- Yong'inga qarshi suv inshooti
- Buziladigan bino va inshootlar
- Beton yo'lak.
- Asfalt yo'lak.
- Mavjud asfalt yo'lak.
- Obodonlashtirish maydoni
- Mavjud obodonlashtirish maydoni
- Avtoturargoh
- Hudud maydoni

Tehnik iqtisodiy ko'rsatkichlar

№ P / P	Nomlanishi	Soni	
		m²	%
1	Yer maydoni	3700,00/ HM	100
2	Qurilish maydoni	744,00□	20,10
3	Qoplash maydoni	1276,00□	34,48
4	Obodonlashtirish maydoni	1000,00	27,04
5	Qo'shimcha bino va inshootlar,mavjud bino,bo'sh yer maydoni	680,00	18,38

1-22 Qurilish maydoni hududi


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

				Buyurtmachi: Samarqand viloyati Hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DM	BR
				Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.	
Lavozimi	F.I. Sh.	Imzo	Sana	Yong'in-qutqaruv qismi binosi	Bosqich IL
LBM.	Samadov J.	2026 y.			Varaq 2
LBA.	Mamurxonov.S				Varaqlar 7
Bajaruvchi	Abdullayev.N			Sxematik bosh tarx	OOO "Marokand loyiha" litsenziya №AL-001469

Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.

Holat Tarhi

Muhandislik tarmoqlarini ko'chirish sharti bilan

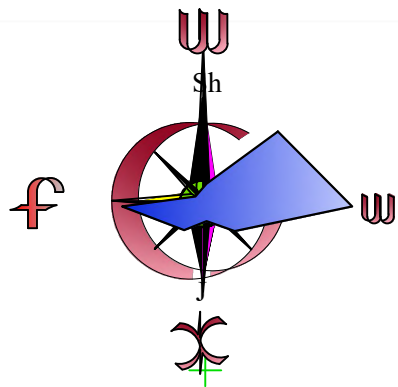

Tanlangan yer maydoni

Bino va inshootlar ro'yxati

№	Binolar nomi	qavatlari	soni
			binolar
1.	Yong'in-qutqaruv binosi	2	1
2.	Mavjud quyosh paneli va sesmik o'lchash qurilmasi	-	1
3.	Oqova suv qudug'i	-	1
4.	Avtomatik surilma darvoza	-	2
5.	Nazorat punkti va murojaatlarni qabul qilish xonasi	1	1
5*.	Bayroqlar joyi	-	2
6.	Avtoturargoh(imkoniyati cheklanganlar)	-	1
7.	Besedka	1	1
8.	Modulni qozonxona	1	1
9.	Ko'mirxona	1	1
9*.	Chiqindi qutisi	-	1
10.	Yong'inga qarshi suv hovuzi 100m3	-	1
11.	Suv chiqarish qudug'i(Скважина)	-	1
12.	TP	-	1
13.	Mavjud bino	1	1
14.	Mavjud hojatxona	1	1

Shartli Belgilar

- Loyihalanayotgan bino va inshootlar
- Hududdagi mavjud binolar
- Yong'inga qarshi suv inshooti
- Buziladigan bino va inshootlar
- Beton yo'lak.
- Asfalt yo'lak.
- Mavjud asfalt yo'lak.
- Obodonlashtirish maydoni
- Mavjud obodonlashtirish maydoni
- Avtoturargoh
- Hudud maydoni

Tehnik iqtisodiy ko'rsatgichlar

№ P / P	Nomlanishi	Soni	
		m²	%
1	Yer maydoni	3700,00/ HM	100
2	Qurilish maydoni	744,00□	20,10
3	Qoplash maydoni	1276,00□	34,48
4	Obodonlashtirish maydoni	1000,00	27,04
5	Qo'shimcha bino va inshootlar,mavjud bino,bo'sh yer maydoni	680,00	18,38

- Bino burchaklari nuqtasi
- Binoni ulash asosiy nuqtasi
- Ulash liniyasi

1-22 Qurilish maydoni hududi

Взам. инв. №



Подпись и дата

Инв. № подл.

					Buyurtmachi: Samarqand viloyati Hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DM	BR
					Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.	
Lavozimi	F.I. Sh.	Imzo	Sana		Yong'in-qutqaruv qismi binosi	Bosqich IL
LBM.	Samadov J.		2026 y.			Varaq 3
LBA.	Mamurxonov.S					Varaqlar 7
Bajaruvchi	Abdullayev.N				Nuqtalarni belgilovchi bosh reja	OOO "Marokand loyiha" litsenziya №AL-001469

Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.

Muhandislik tarmoqlarini ko'chirish sharti bilan

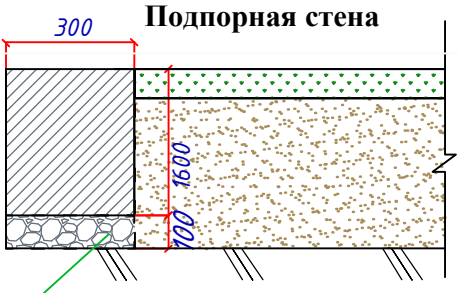

Деталь "Б"
Установка кюветных лотков

Sug'orish ishlarini ishlab chiqish haqidagi bayonot

Belgilar	Nomlanishi	Konstr.	O'lchov birligi	Soni
	Asosi yer bo'lgan sug'orish tarmog'i		P.m.	
	Asosi temirbeton bo'lgan sug'orish tarmog'i		P.m. 108□□	18
	O'tish joyi ostiga metall turba quvurlar		P.m. 72	12
	Трубы гофрированные полиэтиленовые с раструбом DN 300 SN 4		P.m.	


Ko'rkam manzara berish elementlari

	Belgilar	Nomlanishi	Yoshi.	Soni.	Izoh
1		Chinor bo'yi(2,5-3m)		5 Ta	Ko'chatlar
2		Dekoratив daraxtlar (archa) bo'yi 2,5-3m		40 Ta	Ko'chatlar
3		Butalar (Atirgul Yaponcha ayva)		20 Ta	Ko'chatlar
4		(Ryegrass) maysasi		1000,0 m²	Urug'larni sarfi 1m² ga 8gr.

Bino va inshootlar ro'yxati


No	Binolar nomi	qavatlar	soni binolar
1.	Yong'in-qutqaruv binosi	2	1
2.	Mavjud quyosh paneli va sesmik o'lchash qurilmasi	-	1
3.	Oqova suv qudug'i	-	1
4.	Avtomatik surilma darvoza	-	2
5.	Nazorat punkti va murojaatlarni qabul qilish xonasi	1	1
5*.	Bayroqlar joyi	-	2
6.	Avtoturargoh(imkoniyati cheklanganlar)	-	1
7.	Besedka	1	1
8.	Modulni qozonxona	1	1
9.	Ko'mirxona	1	1
9*.	Chiqindi qutisi	-	1
10.	Yong'inga qarshi suv hovuzi 100m3	-	1
11.	Suv chiqarish qudug'i(Скважина)	-	1
12.	TP	-	1
13.	Mavjud bino	1	1
14.	Mavjud hojatxona	1	1

1-22 Qurilish maydoni hududi

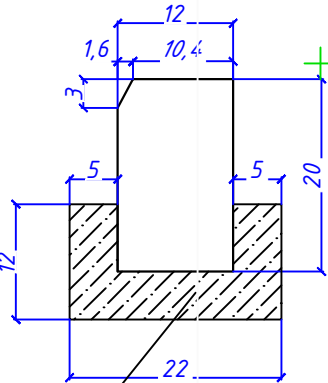

Расход фундамент под бордюры бетон тяжелый класс В 15 М200 на 1м 0,018м3 110x0,018=1,98 м3


Ж/бетонный кюветный лоток ЛК-6

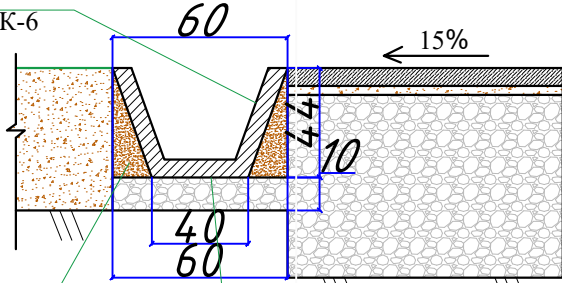

Обратная засыпка грунта 2 группы

Гравийная песчаная подготовка толщиной - 10 см

Разрез 3-3

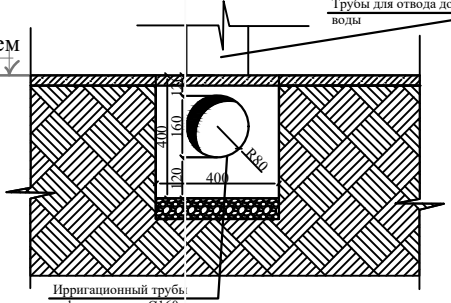

Shartli Belgilar

- Loyihalanayotgan bino va inshootlar
- Hududdagi mavjud binolar
- Yong'inga qarshi suv inshooti
- Buziladigan bino va inshootlar
- Beton yo'lak.
- Asfalt yo'lak.
- Mavjud asfalt yo'lak.
- Obodonlashtirish maydoni
- Mavjud obodonlashtirish maydoni
- Avtoturargoh
- Hudud maydoni

Tehnik iqtisodiy ko'rsatkichlar

№ P / P	Nomlanishi	Soni	
		m²	%
1	Yer maydoni	3700,00/ HM	100
2	Qurilish maydoni	744,00□	20,10
3	Qoplash maydoni	1276,00□	34,48
4	Obodonlashtirish maydoni	1000,00	27,04
5	Qo'shimcha bino va inshootlar,mavjud bino,bo'sh yer maydoni	680,00	18,38

				Buyurtmachi: Samarqand viloyati Hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DM	BR
				Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.	
Lavozimi	F.I. Sh.	Imzo	Sana	Yong'in-qutqaruv qismi binosi	Bosqich Varaq Varaqlar
LBM.	Samadov J.		2026 y.		IL 4 7
LBA.	Mamurxonov.S				
Bajaruvchi	Abdullayev.N			Sug'orish va ko'kalamzorlashtirishni yaxshilashning bosh rejasi	ООО "Мароканд лойiha" litsenziya №AL-001469

Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.

- Devor(shlakablok) yangi L= 57 m
- Devor(shlakablok) yangi L= 66 m
- Metal panjara yangi L= 30 m
- Бордюры дорожные
- Mavjud devor L= 27m
- Mavjud devor L= 57m


Muhandislik tarmoqlarini ko'chirish sharti bilan

мусорный контейнер (КОФК)




Nomlanishi	Soni	Ko'rinishi
1 Yong'inga qarshi quti	1	
2 Axlal konteyneriMKM(Высота- 1 770мм Ширина- 1 300мм Длинна- 1 700мм толщина металла 1,5 мм)+(КОФК)	1	
3 Axlal qutisi (мусорная урна УХ-2)	4	

1-22 Qurilish maydoni hududi Tugun - "A" (Новая дорожная одежда на основной проезжей части)

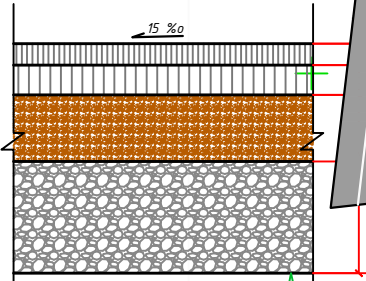

- 1. Покрытия из тяжелого бетона класса В tb 2.8 B20 (М-250) толщ. 18 см.
- 2. Щебн фр. 5-20мм толщ. 3см
- 3.Основание из ГПС ГОСТ 25607-2009-18см
- 4.Грунт земляное плотное

Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/бетонной смеси типа - Б М-1 толщиной - 5 см
Нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой а/бетонной смеси М-1 толщиной - 7 см
Подстилающий слой из фракционного щебня с пределом прочности не менее М400 толщ. 14см укладываемый по способу заклини; основание из фракции 40-80мм и расклинивающий фракции 10-20мм и 5-10мм или готовые смеси с6 и с11 по госту 25607-2009
Основание из гравийно песчаной смеси толщ- 26см



Tugun A

Tugun D


- 1 Obodonlashtirish maydoni(Посев газонов средней загущенности вручную)-1000,00 m² растительной земли слоем 15 см Биогумус 5мм
- 2 Beton ichki otmoska yo'laklari h=18 см-506,00 m² Базальтовая композитная армосетка диаметром 3 мм, шаг: 150x150мм-506,00 m²
- 3 Mavjud betonni buzish -70,0 m³
- 4 Mavjud asfaltni buzish h=5-2300,0 m²
- Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-421,0 t
- 5Демонтаж Бордюр L 50 м
- 6Демонтаж лоток L 85 м
- 7 Оголовка труб 10 шт.х0,20м3 -2,0 м³
- 8 Лоток большой LK-6 м -108 м, 18-шт
- Рытье траншеи экс.ёмк.ковша 0,25м3 в отвал (м3) 37,80 м³
- Планировка dna вручную в грунтах II гр, (м2) 54 м²
- Гравийно-песчаная подготовка (м3) 5,40 м³
- Гидроизоляция поверхности лотков соприкасающиеся с грунтом (м2) 127,40 м²
- Установка кюветных лотков с заделкой швов цементным раствором (шт/м3) 18/9,90 м²
- Обратная засыпка грунтом II гр вручную (м3) 9,70 м³
- Уплотнение грунта II гр пневмотрамбовками (м3) 9,70 м³
- Погрузка и автовозка лишнего грунта II гр.в отвал (м3) 28,10
- 9 Установка новых металлических труб d=0,325м - 72 м, 12-шт
- Рытье траншеи экс.ёмк.ковша 0,25м3 в отвал (м3) 17,28 м³
- Планировка dna вручную (м2) 28,80 м²
- Гравийно-песчаная подготовка (м3) 5,76 м³
- Обмазочная гидроизоляция (м2) 73,48 м²
- Укладка новых металл труб D=0,325 толщ. стенки 6мм (пм/тн)72/1,725
- Обратная засыпка грунтом II гр вручную (м3) 5,6 м³
- Уплотнение грунта II гр пневмотрамбовками (м3) 5,55 м³
- Погрузка и автовозка лишнего грунта II гр.в отвал (м3/тн) 11,7/18,80
- 10 Metall panjara devor L=30 m MAF bo'linga qarang
- 11 Devor(shlakablok) yangi L= 57 m MAF bo'linga qarang
- 12 Devor(shlakablok) yangi L= 66 m MAF bo'linga qarang
- 13 Mavjud devor L=57 m MAF bo'linga qarang
- 14 Mavjud devor L= 27 m MAF bo'linga qarang
- 15 Metall panjara darvoza. 2 dona h 3x6 MAF bo'linga qarang
- 16 Бордюры дорожные цветные 1000x120x200 -110 п.м.
- Расход фундамент под бардюры бетон тяжелый класс В 15 М200 =1,98 м³
- 16.Насыпь грунт для площадки-300,00 м³(480,0 тн)
- 1)Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 10 км, класс груза для насыпь 480,0 тн
- 2)Перемещение грунта 2гр. выемок корыт бульдозером до 10 метров в насыпь 300,0 м³*
- На последующие 40 м 300,0 м³*
- 3)Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см 200,0 м³*
- На последующие 1 проходов'1000м³*
- 4)Планировка насыпи механизированным способом в грунтав 2гр 2300,00 м²*
- 14 Трубы для отвода дождевой воды Ø 160 - 36 м, 6-шт
- 15 Asphalt yo'lak-960,00 m² keyingi varoqqa qarang
- 16 Подпорная стена -15,00 м³

					Buyurtmachi: Samarqand viloyati Hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DM	BR
					Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.	
Lavozimi	F.I. Sh.	Imzo	Sana			
LBM.	Samadov J.		2026 y.		Yong'in-qutqaruv qismi binosi	Bosqich IL Varaq 5 Varqlar 7
LBA.	Mamurxonov.S					
Bajaruvchi	Abdullayev.N				KMSH bosh rejasi	ООО "Marokand loyiha" litsenziya №AL-001469

Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.

Holat Tarhi

Muhandislik tarmoqlarini ko'chirish sharti bilan

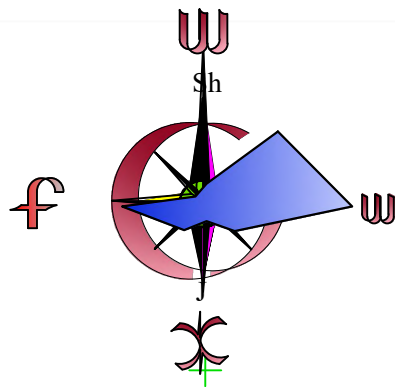

Tanlangan yer maydoni

Eslatma

Relefni tashkil etish sxemasi mavjud belgilarga asosanib va mavjud asfalt-beton qoplamalarni hisobga olgan holda me'moriy rejalashtirish yechimiga asoslangan konturlarni loyihalash usulidan foydalangan holda tuzilgan. Dizayn belgilari va gorizontalar chiziqlar tartibning yuqori qismiga tegishli.

1. Vertikal tekislash ishlarini bajarishda maysazorlar, kirish yo'llari va yer maydonlarga o'rnatiladigan joylarda ishchi sath belgilarini qo'shilgan tuproq qatlami $h = 0,15$ m miqdorida va yo'l qoplamasining qalinligi bo'yicha to'g'irlash kerak.

Shartli Belgilar

- Loyihalangan bino va inshootlar
- Hududdagi mavjud binolar
- Yong'inga qarshi suv inshooti
- Buziladigan bino va inshootlar
- Beton yo'lak.
- Asfalt yo'lak.
- Mavjud asfalt yo'lak.
- Obodonlashtirish maydoni
- Mavjud obodonlashtirish maydoni
- Avtoturargoh
- Hudud maydoni

Tehnik iqtisodiy ko'rsatkichlar

№ P / P	Nomlanishi	Soni	
		m ²	%
1	Yer maydoni	3700,00/ HM	100
2	Qurilish maydoni	744,00□	20,10
3	Qoplash maydoni	1276,00□	34,48
4	Obodonlashtirish maydoni	1000,00	27,04
5	Qo'shimcha bino va inshootlar, mavjud bino, bo'sh yer maydoni	680,00	18,38

Bino va inshootlar ro'yxati

№	Binolar nomi	qavatlar	soni
			binolar
1.	Yong'in-qutqaruv binosi	2	1
2.	Mavjud quyosh paneli va sesmik o'lchash qurilmasi	-	1
3.	Oqova suv qudug'i	-	1
4.	Avtomatik surilma darvoza	-	2
5.	Nazorat punkti va murojaatlarni qabul qilish xonasi	1	1
5*.	Bayroqlar joyi	-	2
6.	Avtoturargoh(imkoniyati cheklanganlar)	-	1
7.	Besedka	1	1
8.	Modulni qozonxona	1	1
9.	Ko'mirxona	1	1
9*.	Chiqindi qutisi	-	1
10.	Yong'inga qarshi suv hovuzi 100m3	-	1
11.	Suv chiqarish qudug'i(Скважина)	-	1
12.	TP	-	1
13.	Mavjud bino	1	1
14.	Mavjud hojatxona	1	1


1-22 Qurilish maydoni hududi

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


					Buyurtmachi: Samarqand viloyati Hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DM				BR	
					Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.					
Lavozimi	F.I. Sh.	Imzo	Sana		Yong'in-qutqaruv qismi binosi			Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026 y.					IL	6	7
LBM.	Samadov J.				Vertikal tartib bosh rejasi			OOO "Marokand loyiha" litsenziya №AL-001469		
LBA.	Mamurxonov.S									
Bajaruvi	Abdullayev.N									

Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.

Muhandislik tarmoqlarini ko'chirish sharti bilan

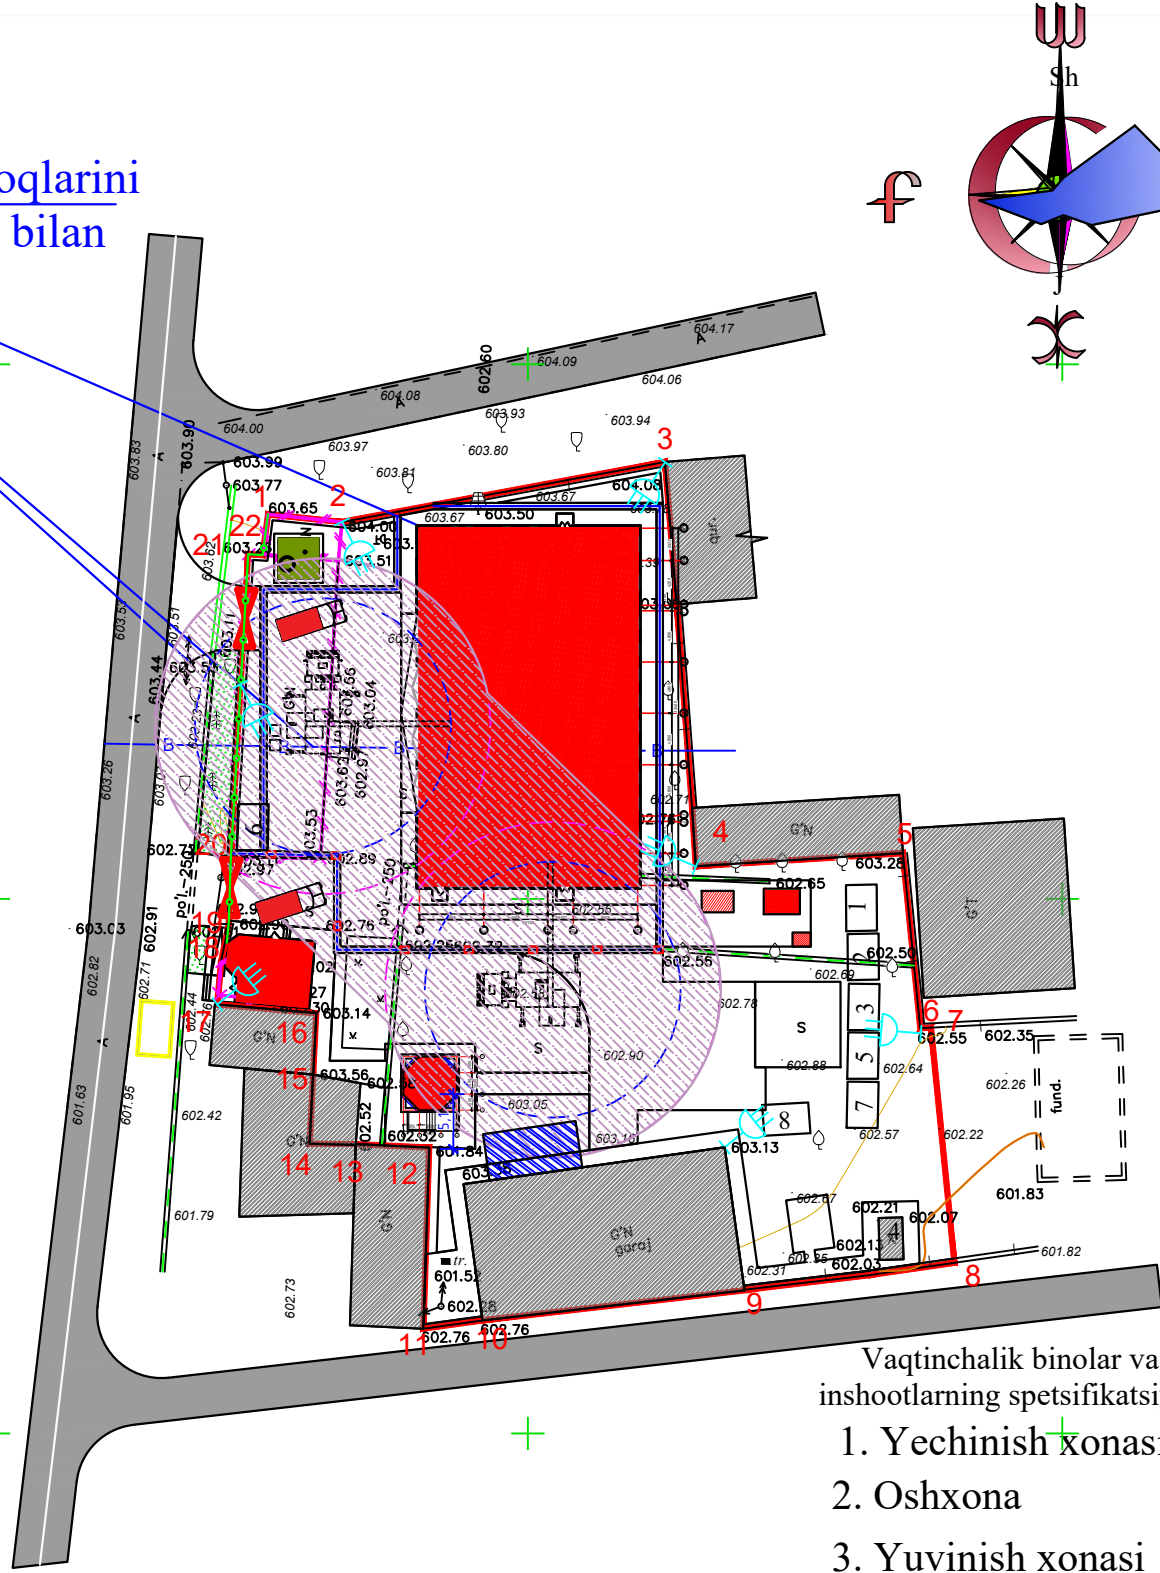

- Vaqtinchalik binolar va inshootlarning spetsifikatsiyasi
- 1. Yechinish xonasi
 - 2. Oshxona
 - 3. Yuvinish xonasi
 - 4. hojatxona
 - 5. Muhandislik va ofis binosi (usta)
 - 6. Tekshirish punkti
 - 7. Prorab xonasi
 - 8. Tibbiy tezyordam xonasi

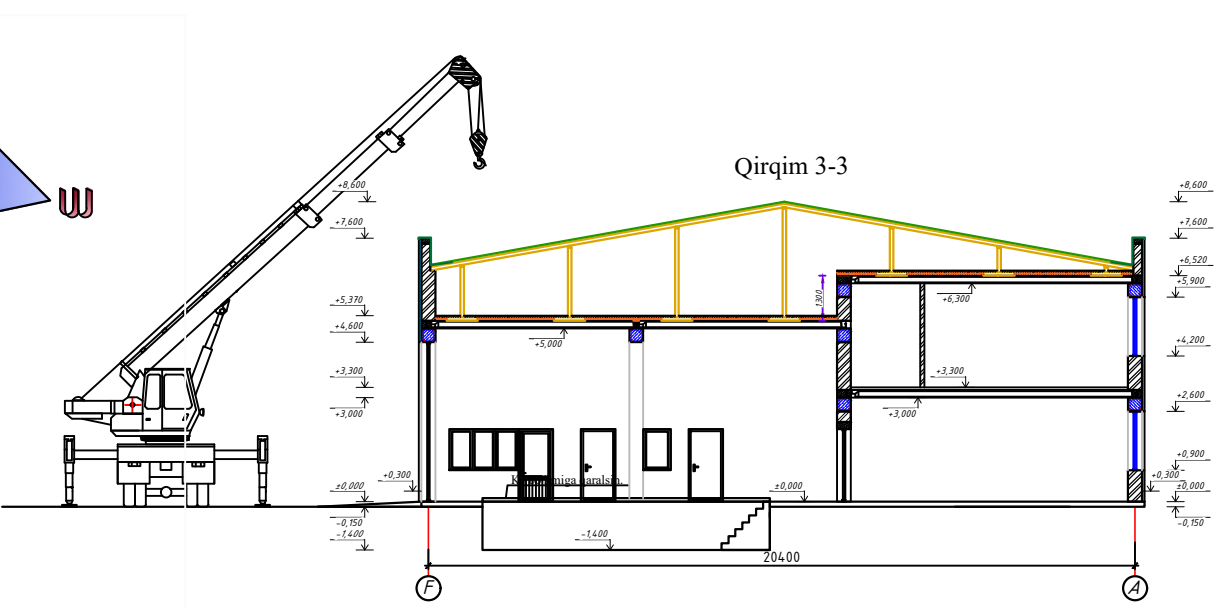

Shartli belgilar

- Loyihalanayotgan bino va inshootlar
- Yuk ko'taruvchi avtomobil krani KC-35715-1 15(16)t
- qurilish materiallari
- Vaxtinchalik yo'lak
- Kranning xavfli zonasida joylashgan yo'l
- Transformator podstansiyasi
- Tungi yoritgichlar
- Kran xizmat ko'rsatish radiusi
- Kranning xavfli zona chegarasi
- Vaxtinchalik metall to'sinlar
- Mavjud transformator

1-22 Qurilish maydoni hududi

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					Buyurtmachi: Samarqand viloyati Hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DM	BR
					Payariq tumani, Mustaqillik MFY hududida joylashgan 4 ta avtomobilga mo'ljallangan yong'in-qutqaruv qismi binosini qurilishi.	
Lavozimi	F.I. Sh.	Imzo	Sana		Yong'in-qutqaruv qismi binosi	Bosqich IL
LBM.	Samadov J.	Imzo	2026 y.			Varaq 7
LBA.	Mamurxonov.S	Imzo				Varaqlar 7
Bajaruvchi	Abdullayev.N	Imzo			Qurilish bosh rejasi	OOO "Marokand loyiha" litsenziya №AL-001469