


Bosh loyihachi

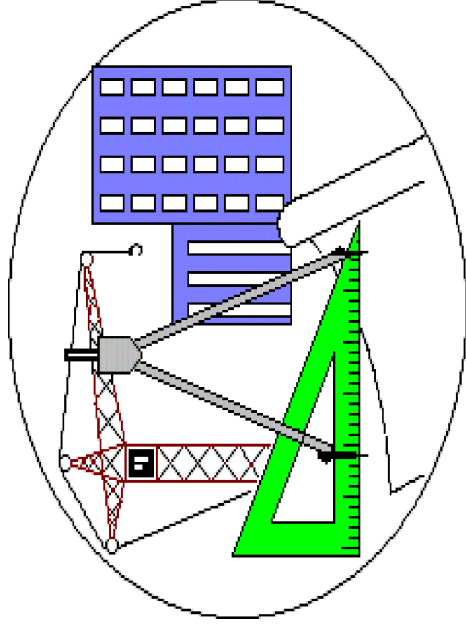

“Ujyo sanoatsuvqurilish”

xususiy korxonasi

Sub loyihachi



“SANOAT-SUV-BINO-LOYIHA”

xususiy korxonasi

ЧАСТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"САНОВАТ - СУВ - БИНО - ЛОЙИХА"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Toshkent viloyati manzilida joylashgan suv,
Ohangaron tumani, MFY Chuvuldok.

Термез - 2026 з

[illegible]

1. ASOSIY QOIDALAR.

Ishchi loyiha: Toshkent viloyati, Ohangaron tumani, Chuvuldoq MFY.

Ushbu loyiha Toshkent viloyati,

Ohangaron tumani, Chuvuldoq mahallasida quduq qurishni nazarda tutadi.

Loyiha quyidagilarni ta'minlaydi:

- gidrogeologik xulosaga ko'ra debitorli bitta quduqni qurish;
- suvni ko'tarish uchun gidromexanik uskunalarni o'rnatish;
- quduqqa elektr ta'minoti;

Toshkent viloyati,

Ohangaron tumani, Chuvuldoq mahalla fuqarolar yig'ini hududida 110 m chuqurlikdagi yangi quduqlarni burg'ulash, qishloq xo'jaligi (sug'orish) foydalanish uchun gidrogeologik xulosalar tavsiyasi asosida quduq qurish loyihasi tuzilgan; gidrogeologik xulosa. Quduqlar haqidagi ma'lumotlar uchun 1-jadvalga qarang.

1-jadval.

минерализация г/л.	общая жёсткость мг-экв/л	Глубина м.	Установка фильтра м.	Удельный дебит л/с.
1.1 г/л.	11 мг-экв/л	110	80-100	

Gidrogeologik hisobotdan ko'chirma; “Shu yerda gidrogeologik sharoitlarni o'rganish va zaxira materiallarini o'rganish natijalariga ko'ra quduqning loyihaviy chuqurligini 110 m gacha olishni tavsiya qilamiz. Filtrni o'rnatish oralig'i elektr jurnali natijalariga ko'ra aniqlanishi kerak.

2. TABIY SHARTLARNI BAHOLASH.

Obekt joylashuvi:

- A) To'rtlamchi tizimning ochlik-dasht majmuasidagi prolyuvial-allyuvial yotqiziqlardagi suvli qatlam. Oxangaron daryosi vodiysining o'ng va chap yon bag'irlarida rivojlangan. Past bilan tavsiflanadi
- B) o'tkazuvchanlik va deyarli suvsizdir. Tarmoqli kengligi
- C) uning rivojlanishi 6-7 km ga etadi.

Shimoliy kenglik. 69.992238

Sharqiy uzoqlik. 40.927622

Ушбу худуд дaryoning yon irmoqlari - Dukant, Qorabov, Oqcha, Shovuz, Urg'oz va boshqalardagi yer usti suvlarining yo'qolishi hisobiga amalga oshiriladi. Qisman sug'orish tarmog'idagi yo'qotishlar va Sirdaryo majmuasi yotqiziqlaridagi suvli qatlmdan oqib o'tish hisobiga oziqlanadi. Sirdaryoning suvli qatlamidan tushirish

amalga oshiriladi kompleks.

Suvli qatlamning turli

litologik tarkibi, ularning genezisiga bog'liq holda,

filtratsiya xususiyatlarida farqlanishni keltirib chiqaradi

3. MAXSUS QISM.

Quduqning dizayni kerakli suv miqdori, o'ziga xos oqim tezligi va dinamik daraja bilan belgilanadi.

Yaxshi texnik ma'lumotlar. jadval 2

4. BURG'ULASH VAZIFASI

Quduqni URB ZAZ aylanma burg'ulash qurilmasi yordamida pastki qismini loy eritmasi bilan yuvish tavsiya etiladi. Burg'ulash diametri - 280 va 310 mm. Filtrni o'rnatish oralig'ida litologik qismni ixchamlashtirish uchun elektr loggini amalga oshirish kerak.

Suvli qatlamning suv chiqishini tiklash uchun burg'ulash moslamasining nasosi yordamida quduqni yuving. Suvni tozalash va silliqlashni to'xtatgandan so'ng, o'zaro nasosni amalga oshiring.

4.1. NASOSLASH VA ELEKTR ASBOBLAR.

Boshqarish stantsiyasidan quduq elektr motoriga elektr quvvati nasos va nasos o'rtasidagi muhrlangan 3 fazali VPP-6 tipdagi kabel orqali amalga oshiriladi.

Chiqish quvur chizig'ida 30ch39r klapan o'rnatilgan. nazorat valfi, MP4-U tipdagi uch tomonlama kranli bosim o'lchagich o'rnatish ko'zda tutilgan.

TP 8F-2V filtri dumaloq teshiklari bilan teshilgan cho'kindi trubkasi bo'lib, ish aylanishi 39,5% ni tashkil qiladi.

Dinamik darajani kuzatishlar yordamida amalga oshiriladi

suv o'lchash trubkasi D=26,8 mm.

									TST
									Toshkent viloyati manzilida joylashgan suv, Ohangaron tumani, MFY Chuvuldok.
Lavozimi.	Varoq?	hujji	Imzosi.	Sana					
Direktor	Саликов А.								
GIP	Саликов А.								
Испол.	Курбанов А.								
									Пояснительная записка
									"Саноат-Сув-Бучо-Лойуха" Х/К

[illegible]