

"ANDIJONFUQAROLOYIHA" MChJ

Andijon viloyati , Andijon shahar "Ma'orif" MFY dagi
24 - son maktabni rekonstruksiya qilish.

QOROVULXONA BINOSI
(Tip - 2)

A L B O M

ARXITEKTURA-QURILISH CHIZMALARI

ANDIJON - 2024

[illegible]


Loyixaning bosh muxandisi:  Ismoilov A.

Qorovulxona binosi.Uzunligi 4,6, eni 2,4 balandligi 2,7 metr
Qorvulxona 3,0x2,4 bo'lsa .O'tish yo'lagini eni 1,2 metr
bo'lib temir panjara bilan o'ralgan. Temir panjara balandligi
2.7 metrni tashkil etadi.


Poydevor	- Quyma temir beton tasma simon beton kl. V15.
Obvyazochniy poyas	- Quyma temir beton kl. V15.
Devor.	- g'ishtdan II kategoriali M-75.M-50 rastvorli qalingligi 380 mm . Usilenie monolitnoe jelezobetonnie. serdechnik.peremichka.Vse prostenki i ugli peresecheniya prodolnix i poperochnix sten armiruyutsya setkami SG-1 po serii 2.130-6с вып.1
Tom Yopma	- Yog'och balka, yog'och doska.
Deraza.	- plastikdan PVX (ПВХ) markali.
Eshik.	- Alyumin markali.
Pollar.	- Linoleum, Beton.
Tom.	- Profnastil trapesiyavidnogo i sinusovidnogo H57-750-0,51.
Uteplitel.	- Samon va loy aralashmasi. (Глиносаманный смес).
Otmostka.	- shebenochiyli to'shamali, asfalto'shamali otmostka.

						Л				
						Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik" MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurishi				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Qorovulxona Tip-2		Bosqich.	Varaq.	Varaqiar.
L B M		Ismoilov A						I L	1	7
Gr.rahbari.		Begmatov				Umumiy ko'rsatgich.		OOO "Andijonfuqaroloyiha"		
Bajardi.		Qodirov.								


Fasad M 1 : 50
(1-3 o'qlar bo'yicha)

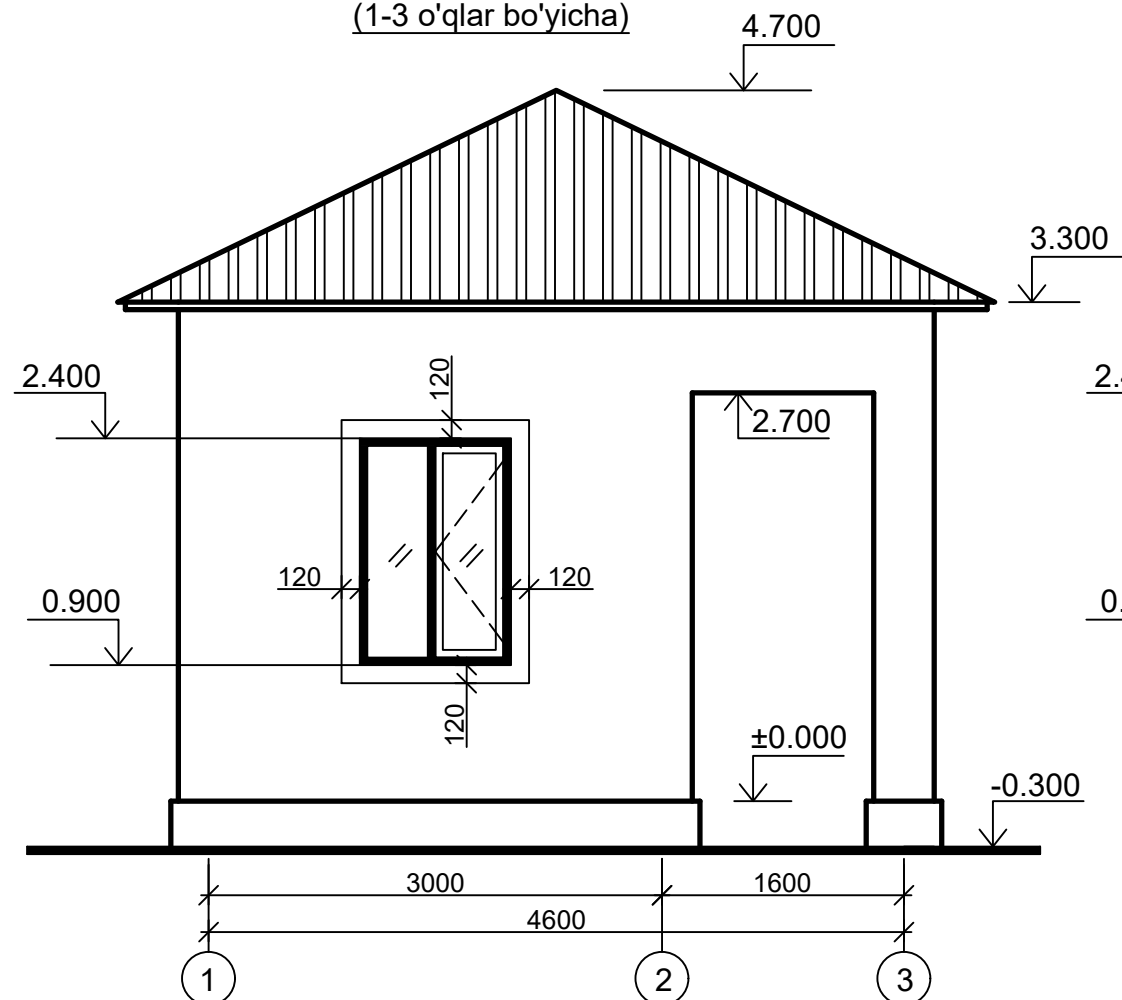


Fasad M 1 : 50
(A-B o'qlar bo'yicha)

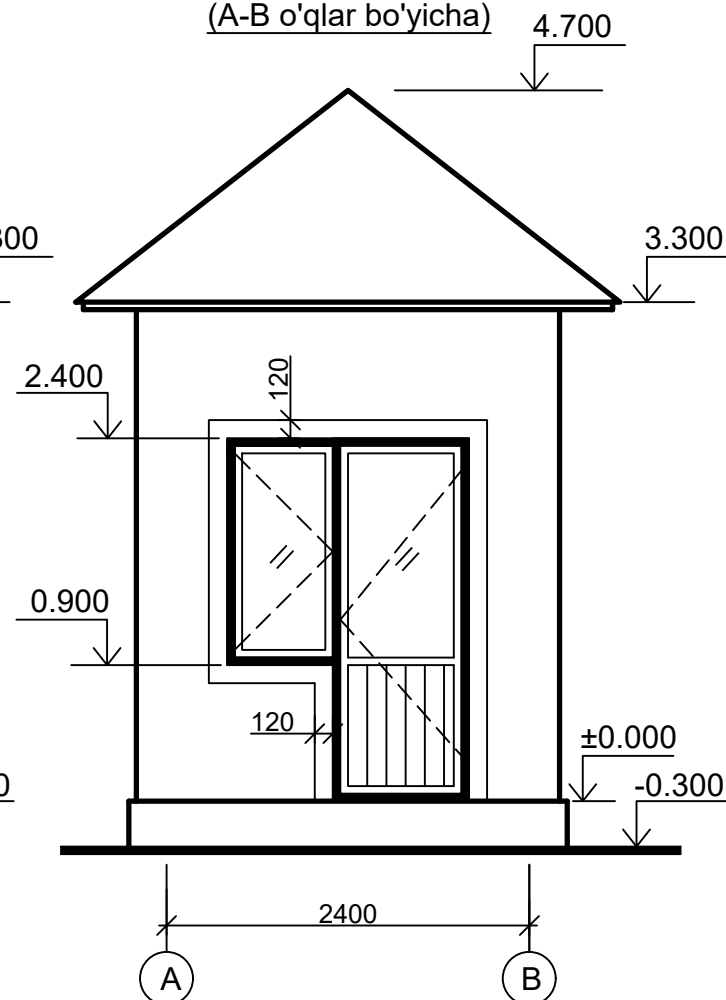

Qirgim M 1 : 50

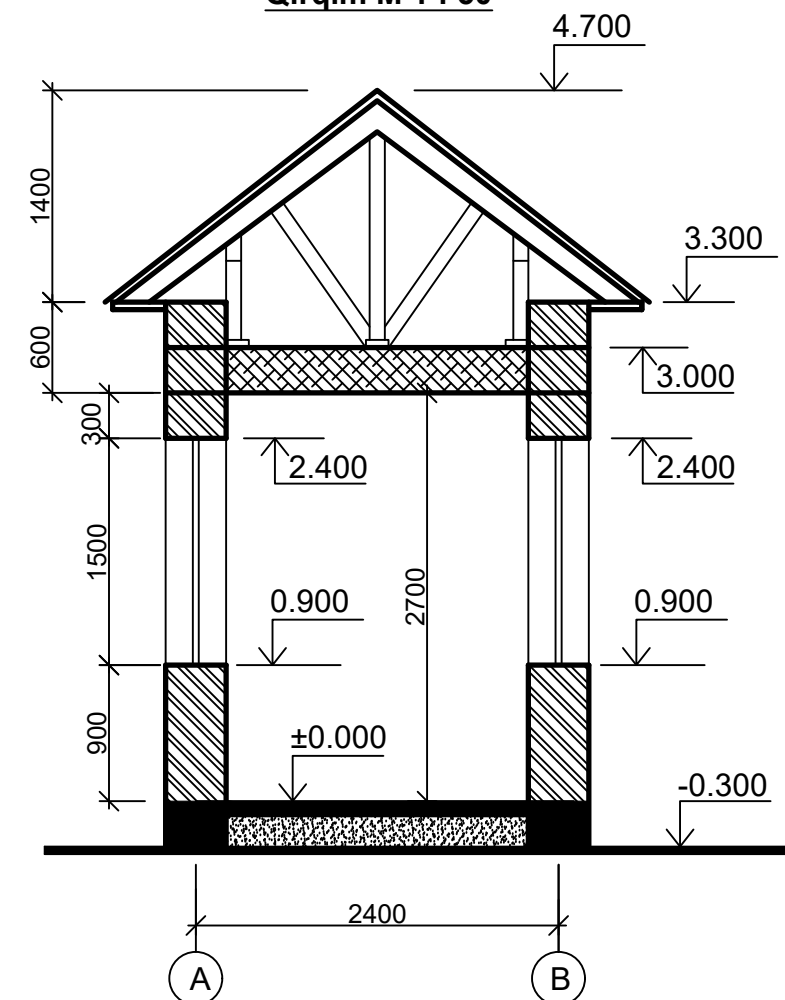

Reja M 1 : 50

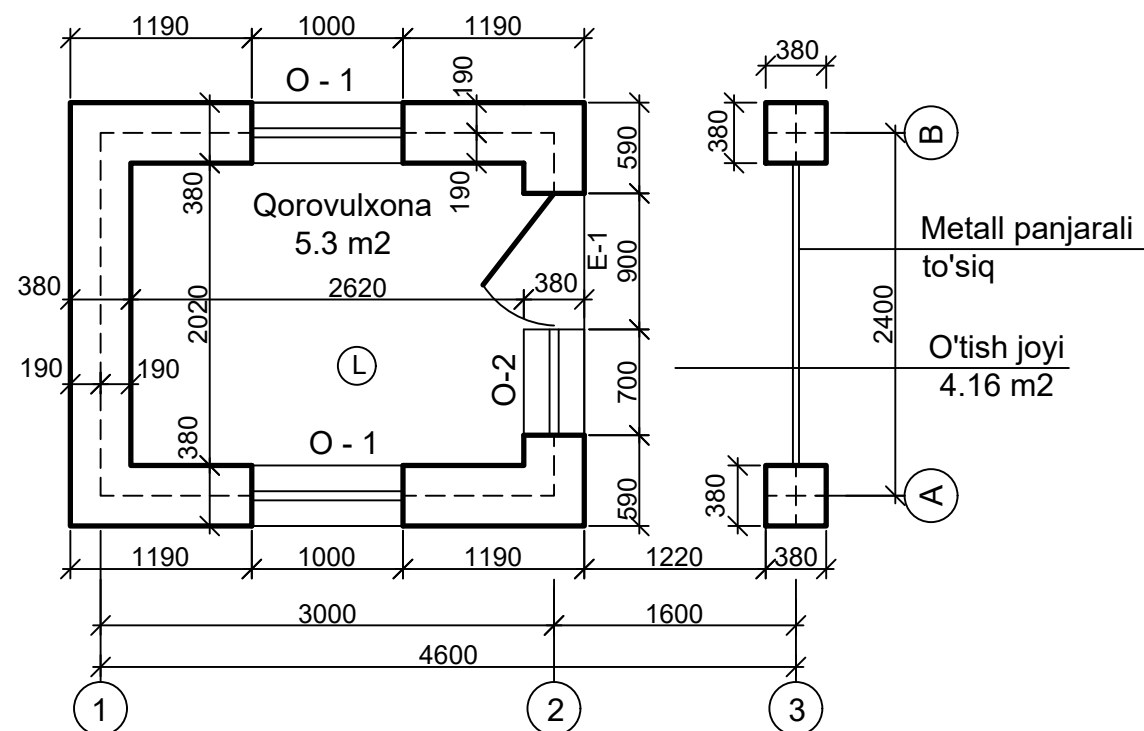


Qaydnoma

t/r	Nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori
1	Qorovulxona	m2	5.3
2	O'tish joyi	m2	4.16
	Jami:	m2	9.46

Texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar

No T/R	Nomlanishi	O'lchov birligi	Umumiy:
1	Qurilish maydoni	m ²	14.0
2	Umumiy maydon	m ²	9.46
3	Qurilish xajmi	m ³	60.2

						Shifr:	AR		
						Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik" MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurishi			
LBA.	Kenjayev					Qorovulxona Tip-2	Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM.							IL	1	7
Guruh rax.	Hamidov					Reja, fasadlar va qirqim	“Andijonfuqaroloyiha” MCHJ Andijon sh. Bobur shoxko'cha-		
Ijr.muhan.	Mirzayev B.								

Xonalarning pardozi jadvali

Xonalarning nomlanishi.	m2	Pollar.		Shift.		Devor, pardadevorlar.		Devorlarni, pastki qismi.		
		Maydoni m2.	Pardoz ko'rinishi.	Maydoni m2.	Pardoz ko'rinishi.	Maydoni m2.	Pardoz ko'rinishi.	Maydoni m2.	Pardoz ko'rinishi.	Balandlik.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Qorovulhona.	5.3	5.65	Linoleum	5.3	Yuqori sifatli suvoq , suv emulsiyali bo'yoq.		Yuqori sifatli suvoq, suv emulsiyali	5.1	Moyli bo'yoq 2 marta	600
		5.65		5.3						

Duradgorlik ishlari ro'yxati


Marka	Nomlanishi	O'lchamlari	Soni (dona)	Umumiy
			1 - qavat	
	Romlar bloki			
O-1	"PVX" dan tayyorlangan	(h) 1500x1000	2	2
O-2		(h) 1500x750	1	1
	Eshiklar bloki			
E-1	"Alyumin" dan tayyorlangan	DNG 2400x900	1	1

Tashqi ko'rinishning pardozi jadvali

№	Fasad	Pardoz materiali	Maydoni, m ²
1	Devorlar	Travertin	43.5
2	Tashqi zina	Moyli bo'yoq	4.7


Eshiklar to'plamining sxemasi

E-1. 1-dona

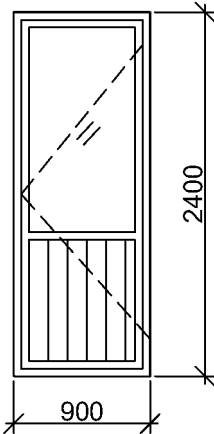




Romlar to'plamining sxemasi

O-1. 2-dona




O-2. 1-dona




						Shifr: AR			
						Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik" MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurishi			
LBA.	Kenjayev					Qorovulxona Tip-2	Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM.							IL	2	7
Guruh rax.	Hamidov					Ichki va tashqi pardozi, Eshik va derazalar.	“Andijonfuqaroloyiha” MCHJ Andijon sh. Bobur shoxko'cha- 2		
Ijr.muhan.	Mirzayev B.								


Poydevor rejası
M 1 : 50

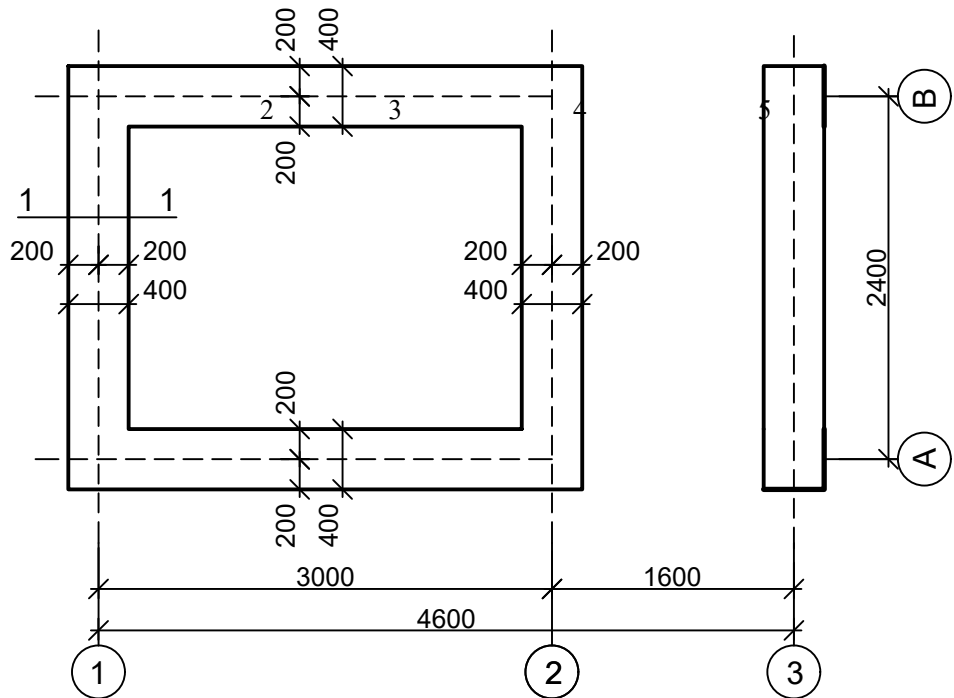

1-1 qirgim

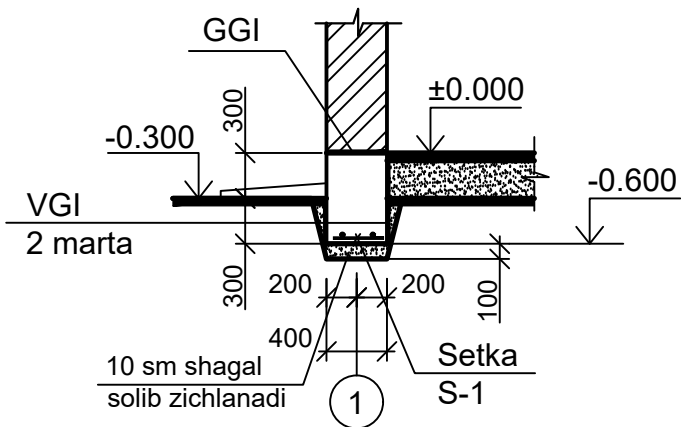

Setka S-1

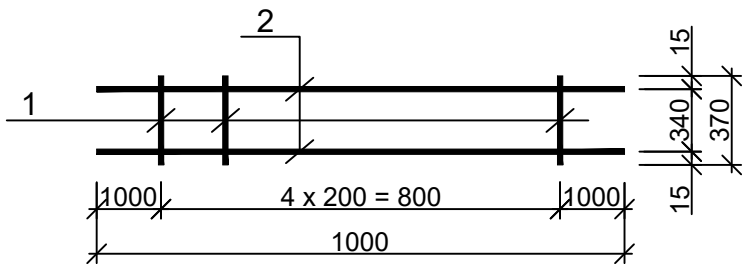

Spesifikatsiya



t/r	Belgilanishi	Nomlanishi	Soni, ta	Og'irligi, kg	Eslatma
	Poydevor	Setka S-1 (1 p/m uchun)			13.6 p/m
1	GOST 2590-2006	Arm.Ø12 A-III L= 370	5	1.64	46.52 kg
2	-//-	Arm.Ø12 A-III L= 1000	2	1.78	
	Material:	Beton sinfi B-15 (0.4x0.6)	m3	0.24	3.3

Eslatmalar


1. Poydevorlarni quyishdan oldin 10 sm qalinlikda shag'al zichlab yotqiziladi.
2. Poydevor sinfi B-15 betondan quyiladi.
3. Beton quyish ishlari yakunlanib, beton quriganidan song, betonning grunt bilan birlashadigan yuzalari ussiq bitum bilan ikki marta bo'yoqlanadi (VGI).
4. -0.030 belgida (на отметке -0.030) sement qorishma bilan gorizontall qidroizolyatsiya qilinadi (GGI 30 mm).
5. Poydevorlarning tashqi atroflari joydagi gruntlar bilan zichlab to'ldiriladi.

						Shifr:	AQ					
						Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik" MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurishi						
LBA.	Kenjayev					Qorovulxona Tip-2	Bosqich	Varaq	Varaqlar			
LBM.							IL	1	7			
Guruh rax.	Hamidov					Ichki va tashqi pardoqlash, Eshik va derazalar	“Andijonfuqaroloyiha” MCHJ Andijon sh. Bobur shoxko'cha- 2					
Ijr.muhan.	Mirzayev B.											

Devorlar reja M 1 : 50

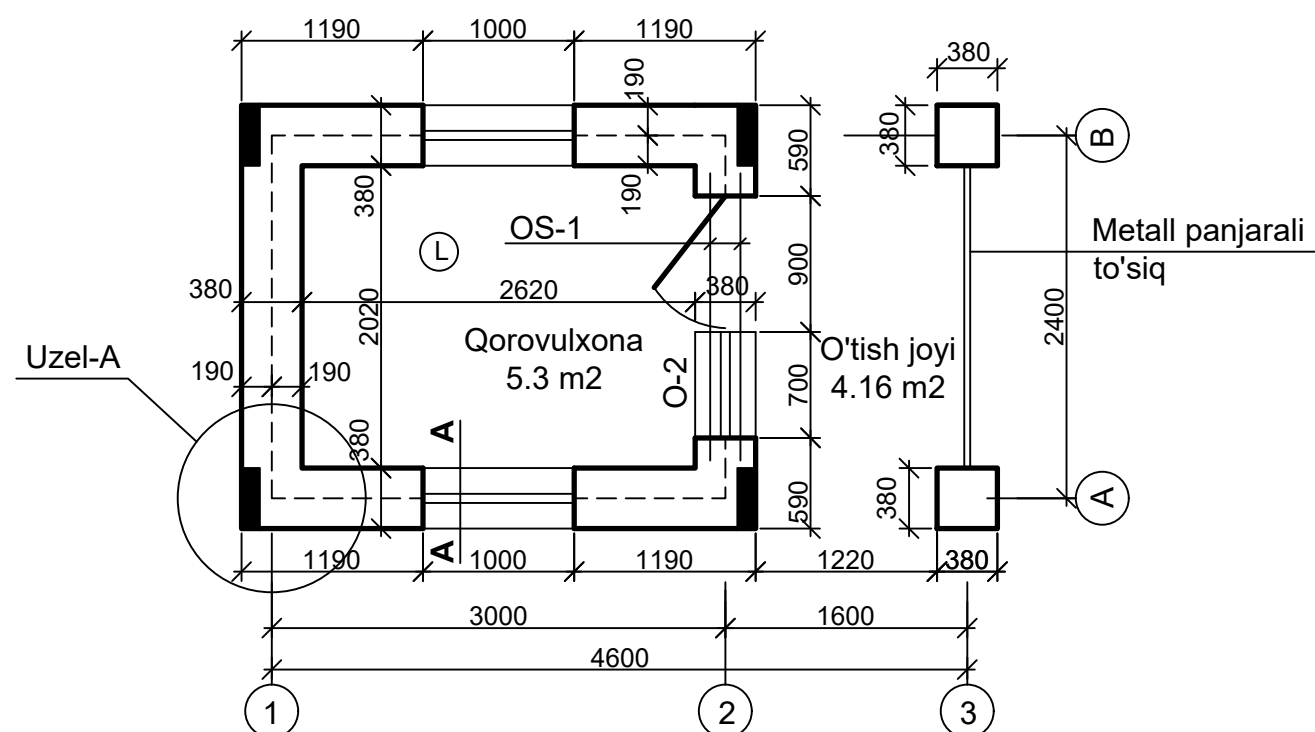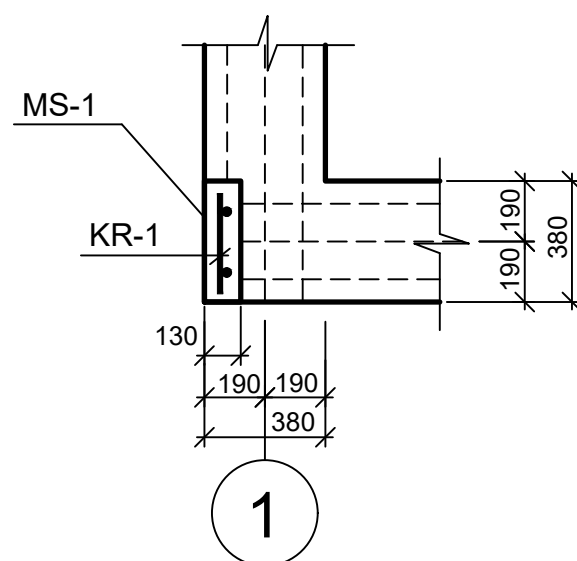Uzel-A
M 1 : 25

Karkas KR-1

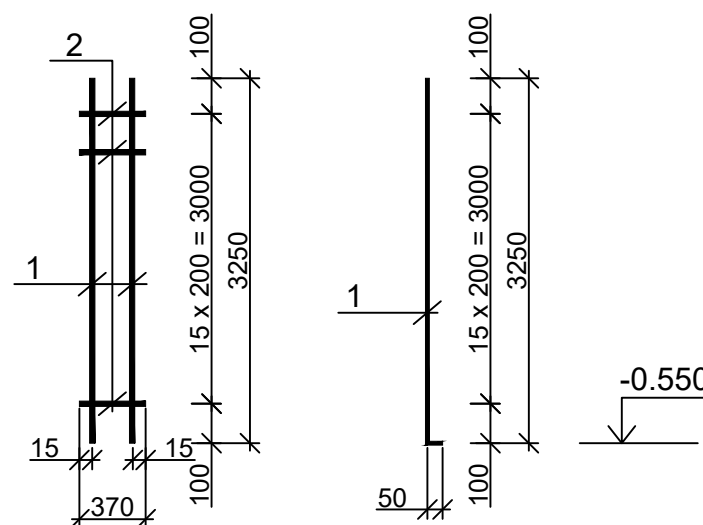


Eslatmalar


1. Quyma serdechnik va poyasni karkaslarining bo'ylama va ko'ndalang sterjenlari bir-birlari bilan ikki qavat qilib po'lat simlar bilan bog'lanadi.
2. Quyma poyasni quyish jarayonida yopmaning yog'och asosini mahkamlab bog'lash uchun har 1 m.da Ø6 A-I L=500 mm bo'lgan po'lat sterjanlar o'rnatilishi kerak.
3. G'isht devorlar har 0.5 m.da SG-1 armatura setkalari bilan kuchaytirilishi zarur.
4. OS-1 quyma poyas (OP-1)ni quyish jarayonida OK-1 orasiga pastki qismga qo'yiladi.

Spesifikatsiya


t/r	Belgilanishi	Nomlanishi	Soni, ta	Og'irligi, kg	Eslatma
	Devorlar	Quyma serdechnik MS-1 (KR-1)			4 ta
1	GOST 2590-2006	Arm.Ø12 A-III L= 3300	2	5.86	24 kg
2	-//-	Arm.Ø6 A-I L= 370	16	1.31	5.3 kg
	Material:	Beton sinfi B-15 (0.13x0.38x2.4)	m3	0.12	0.48
		Quyma poyas OP-1 (OK-1)			10.8 p/m
3	GOST 2590-2006	Arm.Ø12 A-III L= 1000	4	3.552	42.0 kg
OS-1	-//-	Arm.Ø12 A-III L= 2000	2	3.552	
4	-//-	Arm.Ø6 A-I L= 370	5	0.41	4.43 kg
	Material:	Beton sinfi B-15 (0.3x0.38)	m3	0.114	1.23
		Pishiq g'ist	m3	10.0	

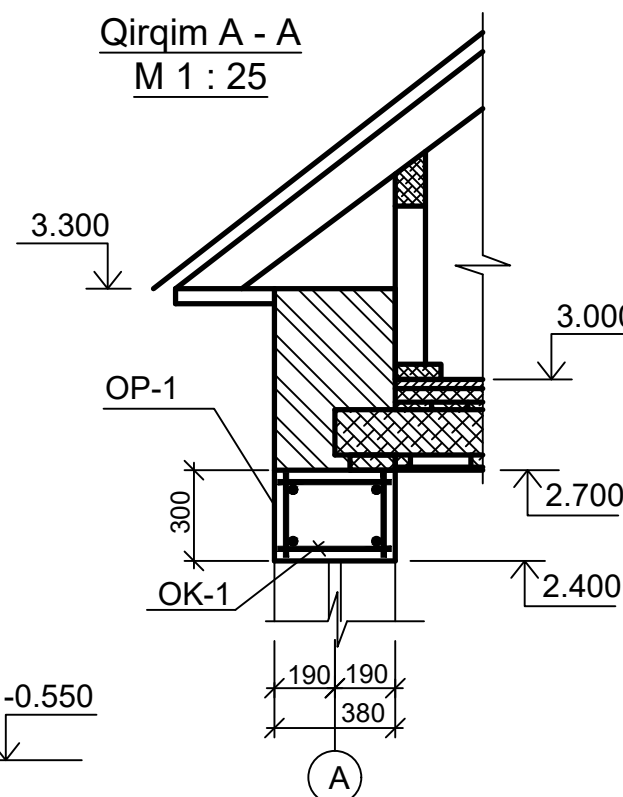Qirgim A - A
M 1 : 25

OK-1

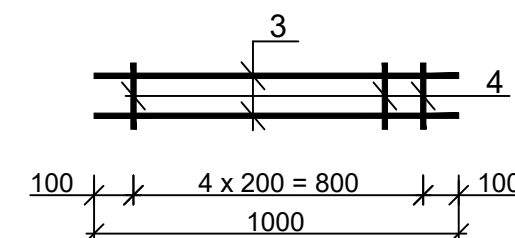


a-a




						Shifr:	AQ		
						Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik" MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurishi			
LBA.	Kenjayev					Qorovulxona Tip-2	Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM.							IL	2	7
Guruh rax.	Hamidov								
ljr.muhan.	Mirzayev B.					Devorlar rejasi, Quyma serdechnik MS-1, Quyma poyas OP-1	“Andijonfuqaroloyiha” MCHJ Andijon sh. Bobur shoxko'cha- 2		

Yopma rejasi M 1 : 50

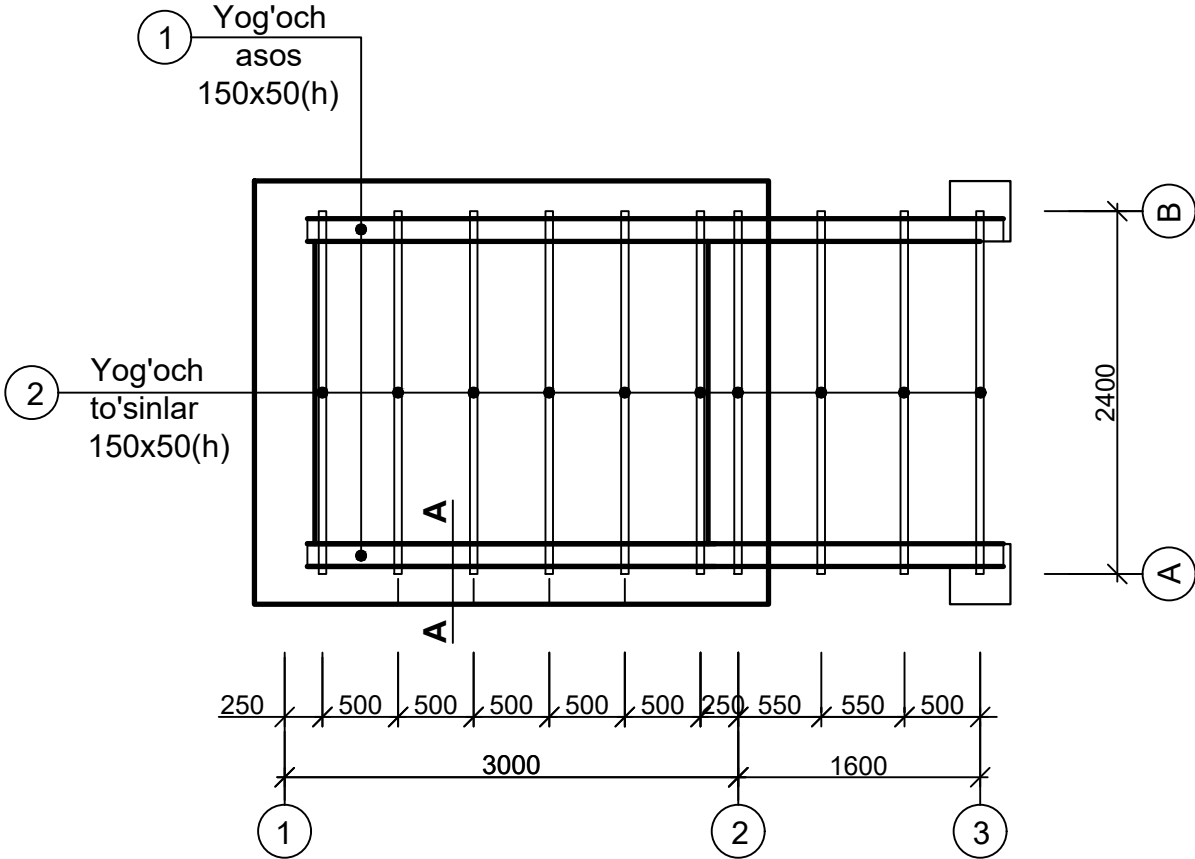

A - A M 1 : 25

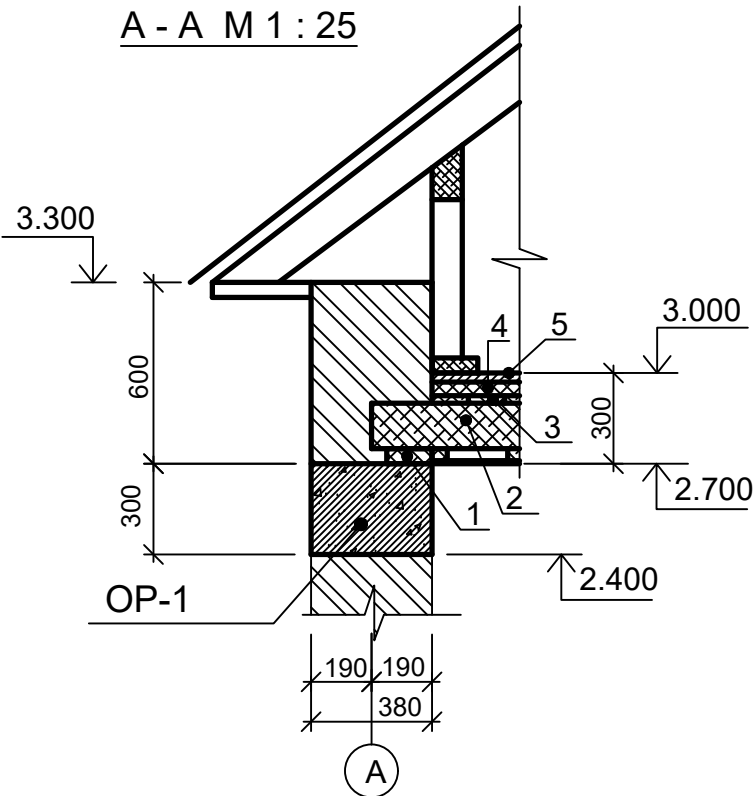



Spesifikatsiya

t/r	Belgilanishi	Nomlanishi	Soni, ta	Og'irligi, kg	Eslatma
	Yopma rejasi				
1	GOST 24454-80	Yog'och asos 150x50(h) L=4600	2	0.069	m3
2	-//-	Yog'och to'sin 50x150(h) L=2400	10	0.18	m3
3	-//-	Yog'och to'shama 120x30(h) L=2700	33	0.33/11.0	m3/m2
4		To'shama material - ruberoid 1 qatlam	m2	11.04	
5		Issqlik himoya qatlami - somon 50 mm	m2	11.04	
6		Somonli loy bilan to'shmasi 30 mm	m2	11.04	
	Osma shift				
7		Gipsokarton bilan qoplash (bir qatlam)	m2	9.2	

Eslatmalar

- Yog'och asoslar OP-1 quyma temirbetondan poyasdan chiqarilgan Ø6 mm L=0.5 m bo'lgan po'lat simlarga mahkamlanadi.
- Yog'och asoslarni o'rnatishdan oldin OP-1 quyma temirbetondan poyasga ikki qatlam ruberoid yo'tqizilishi shart.

						Shifr:	AQ
						Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik" MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurishi	
LBA.	Kenjayev					Qorovulxona Tip-2	Bosqich IL
LBM.							Varaq 3
Guruh rax.	Hamidov						Varaqlar 7
ljr.muhan.	Mirzayev B.					Yopma rejasi M 1 : 50	"Andijonfuqaroloyiha" MCHJ Andijon sh. Bobur shoxko'cha- 2

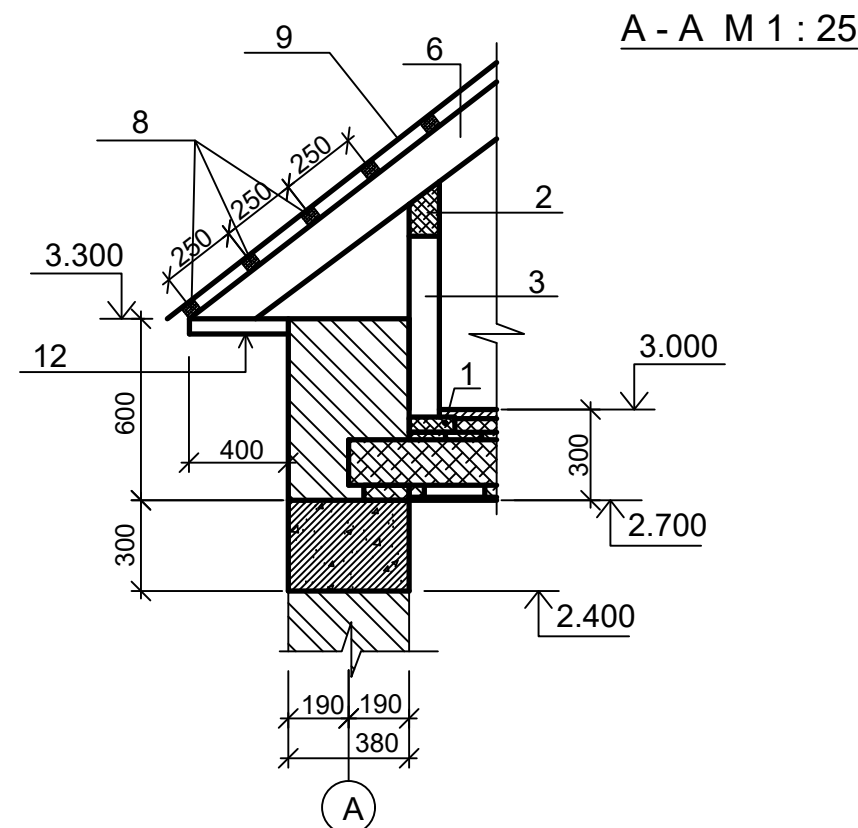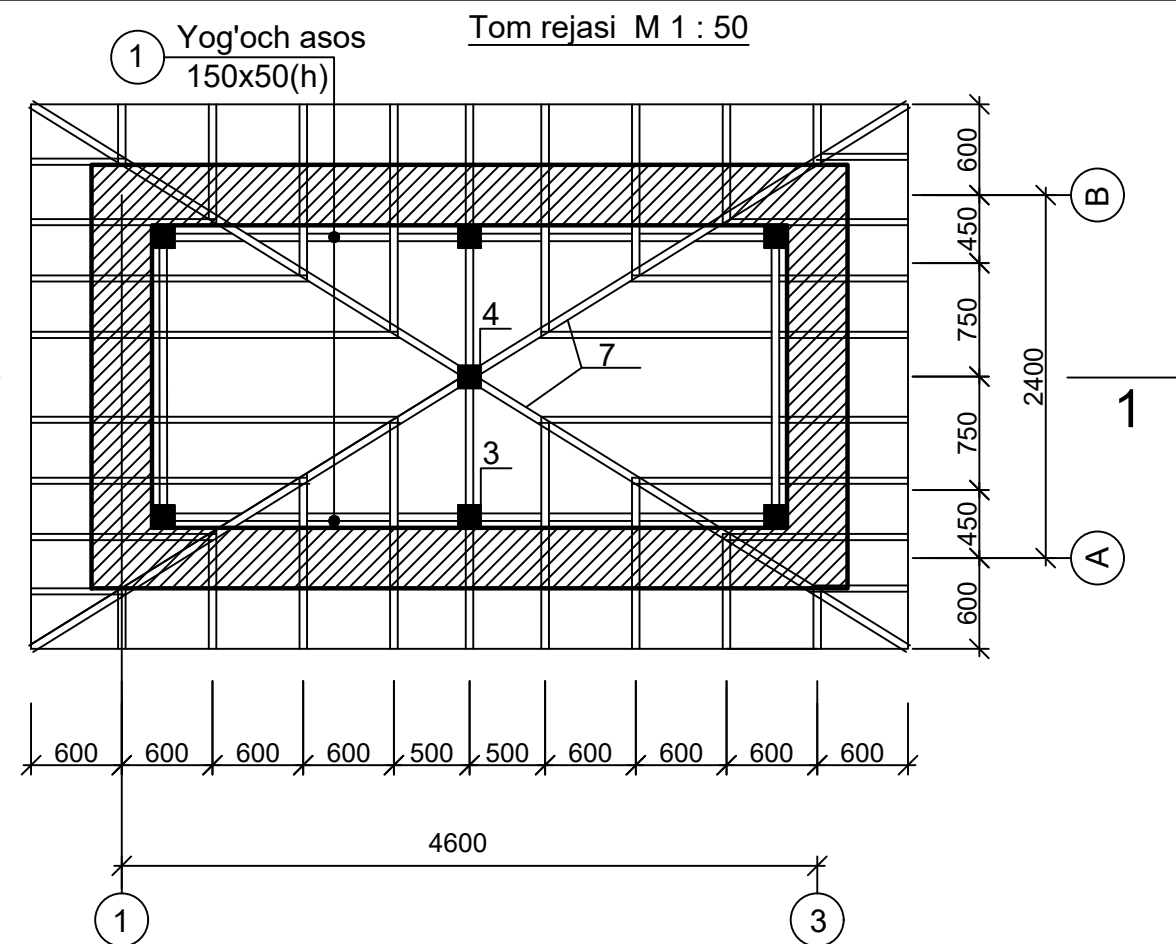


Eslatmalar


1. Yog'och asoslar yog'och yopmaga mahkamlanadi. Shuningdek tomning yog'och konstruksiyalari bir-birlariga Ø5 mm bo'lgan metall skobalar bilan mahkamlanishi shart.
2. Tomning barcha yog'och konstruksiyalariga yong'inga qarshi moddalar bilan ishlov berilishi shart.

Spesifikatsiya

t/r	Belgilanishi	Nomlanishi	Soni, ta	Hajmi, m3	Eslatma
	Yompa rejasi				
1	GOST 24454-80	Yog'och asos 150x50(h) L=5200	2	0.078	0.361
2	-//-	Yog'och to'sin 100x150(h) L=7000	2	0.21	
3	-//-	Yog'och ustun 100x100(h) L=680	6	0.041	
4	-//-	Yog'och ustun 150x150(h) L=1400	1	0.032	
5	-//-	Yog'och kashak 50x100(h) L=1250	4	0.025	0.31
6	-//-	Yog'och stropila 50x150(h) L _{sred.} =2500	15	0.282	
7	-//-	Yog'och stropila 50x150(h) L=3500	4	0.105	
8	-//-	Yog'och reyklar 50x50 p/m	58.2	0.146	
9		Profnastil t=0.51 mm	28.1	m2	
10		Suz yig'ish quvurlari	18.8	p/m	
11		Suz tushurish quvurlari d=100	8	p/m	
12		Tunukafon (karniz)	7.52	m2	

Qirgim 1-1 M 1 : 50

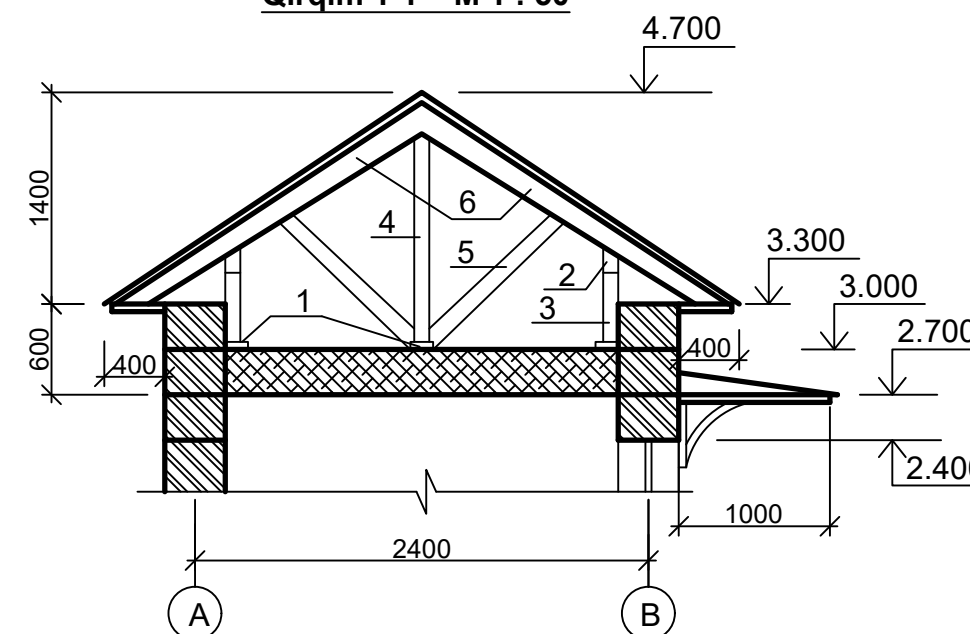

						Shifr:	AQ				
						Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik" MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurishi					
LBA.	Kenjayev					Qorovulxona Tip-1	Bosqich	Varaq	Varaqlar		
LBM.							IL	4	7		
Guruh rax.	Hamidov					Tom rejasi M 1 : 50	“Andijonfuqaroloyiha” MCHJ Andijon sh. Bobur shoxko'cha-				
Ijr.muhan.	Mirzayev B.										