



План фундамент (угольный контейнер)

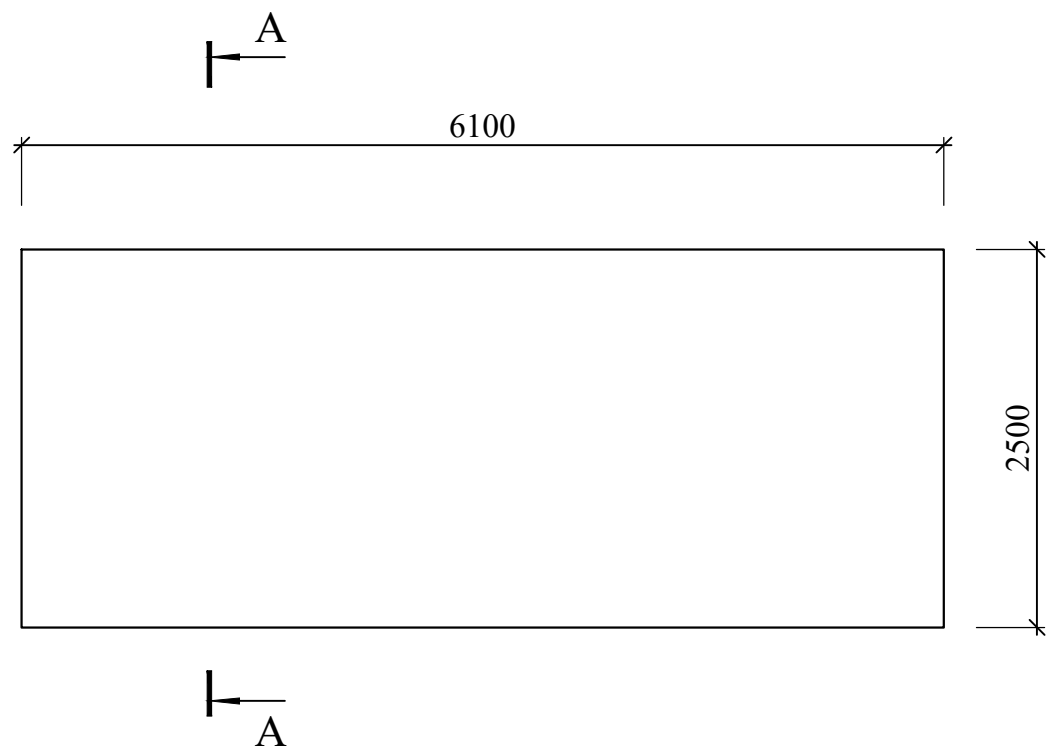

A - A

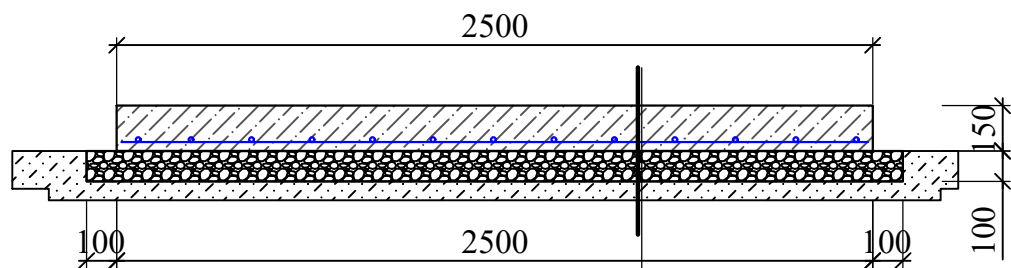

- 1.Фундамент из сплошной монолитной плитой из бетона
кл в12,5 с конструктивным армированием из
сеткой Ø6АБК ш.я 200х200мм) -150мм
- 2.Основания из гравия пропитанной горячим битумом -100мм
- 3.Существующая уплотненная основания
с плотностью P=1,65т/м³

Спецификация к схеме расположения элементов

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
С-1		Стека С-1			
1	ГОСТ 5781-82*	Сетка 1С Ø8 АБК-200 Ø8 АБК-200 S=14.82 м²		0.65	9.63 кг
		Бетон кл.В 15			2.29 м³
3Д-1		Закладная деталь 3Д-1	4		шт
		Закладная деталь 3Д-1			
1	ГОСТ 103-76	-150х150х8	1	1.88	
2	ГОСТ 5781-82*	Ø16А III; L=200	4	1.77	

1. Объем гравийной подготовки - 1,70 м³.
2. Рытё- 1,70 м³.

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1.Фундамент под котельную выполнить из бетона кл В15.
- 2.Под фундамент устраивается гравия пропитанной горячим битумом δ=100мм.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

						Shifr: 00-00-2026				MQ		
						Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.						
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	№xujj	Imzolar	Sana	Основа для контейнер.				Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM		Tursunov R								IL	1	1
LBA												
Bajardi		Haydarov J				План плиты. Разрез а-а. 3Д-1. Спецификация элементов.				"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		
Tekshirdi												