



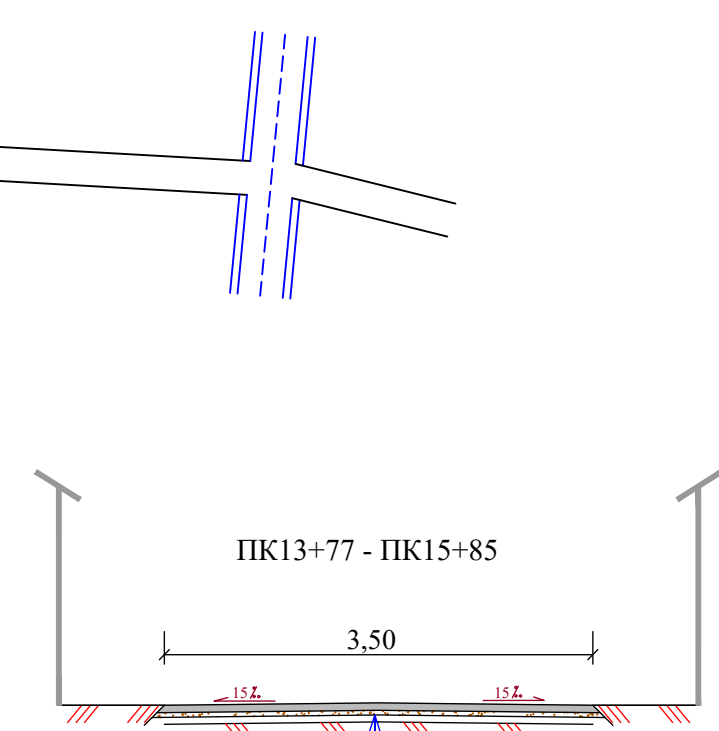

1. Янги кум-шағал аралашмасидан қўшмасдан, кўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ГОСТ 25607-2009 бўйича, С-6.
2. Қайноқ майда дондор зич асфальтобетон қоршымасидан $b=0,05m$ қалинликда қоплама, ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

- 3.Қум-шағал аралашмасы билан $h=0,05\text{м}$ қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш
ГОСТ 25607-09 бўйича С-11.

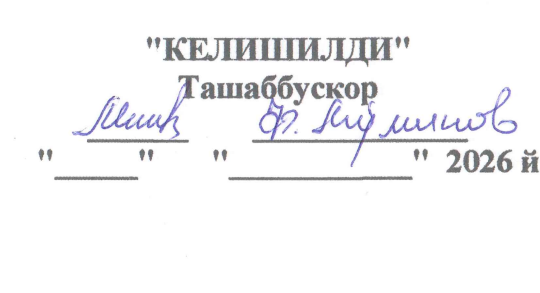