

Олот туман "Опшоқ" МФЙ ички йўллари асфальтлаштириш бўйича
КАРТА СХЕМАСИ.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Бухоро минтақавий йўлларга
бўғиртмачи хизмати ДМ директори :
А.Мамаатназаров
2026 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"
Олот туман ҳокимининг қурилиш ишлари
бўйича уринбосари:
" " 3. Мамаатназаров
2026 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"
Бухоро вилояти ИИБ ЖХХ ЙХХБ
ЙИНКБ бошлиғи А.Жумаев
" " 2026йил.

"КЕЛИШИЛДИ"
Олот туман ободонлаштириш
бошқармаси 1-ўринбосари:
" " 2026 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"
"Опшоқ" МФЙ раиси
" " 2026 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"
"Бухоро геоборд проект group"
ММҚ директори
" " Ш.Ачилов
2026 йил.
"КЕЛИШИЛДИ"
Опшоқ МФЙ таъаббускори:
" " 7. Нарзиқов
2026 йил.




Олот туман Опшоқ МФЙ ички йўллари асфальтлаштириш.

№	Кўчалар	АСФ узунлиги (м)	АСФ эни (м)	Йўл четининг муштаҳкамлиги (м)
1	1-кўча	290	3,5	0.25x2
2	2-кўча	680	3,5	0.25x2
3	3-кўча	290	3,5	0.25x2
4	4-кўча	460	3,5	0.25x2
5	5-кўча	280	3,5	0.25x2
Жами:		2000		

Шартли белгилар:

Асфальтлаштириладиган йўллар L-2000 м

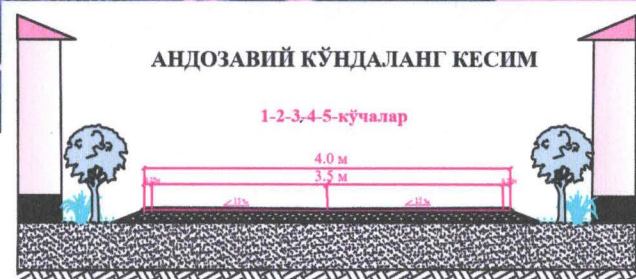

Иссиқ майда заррали зич Б турли -II маркали а/бетон ГОСТ 9128-2013 қоришмасидан Н-5 см қалинликдаги қоплама қатлами. ГОСТ 9128-2013
ШКАсидан Н-12 см қалинликда асос қатламини қуриш. ГОСТ 25607-09(С5)
ШКА сидан (Куйи мазор кони)дан фойдаланиб йўл четини 5 см қалинликда муштаҳкамлаш. ГОСТ 25607-09(С5)