

BK ning asosiy to'plamining rasmlari ro'yxati

No	Nomi	Izohlar
1	Umumiy ma'lumot.	
2	Tashqi ichimlik suvi tarmoqlari bilan rejalashtirish B1	
3	Ichimlik suv qudug'i sxemasi	
4	Ichimlik suv quduqlarining spetsifikatsiyasi.	
5	Uzunlama profil B1- sxema.	
6	Uzunlama profil B1- sxema.	
7	Uzunlama profil B1- sxema.	

Ma'lumotnomalar va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

Belgilanish	Nomi	Eslatma
	Malumot hujjatlari	
ТП 902-09-22.84	Prefabrikdan tayyorlangan dumaloq oqova suv quduqlari	
	DN = 1000 mm quvurlar uchun temir-beton	
4.900-10	Uskunalar, armatura va armatura albomi	
	suv ta'minoti va kanalizatsiya tarmoqlari va inshootlari uchun	
Ilova qilingan hujjatlar		
HB, CO	Uskuna spetsifikatsiyasi	3 varaqda

HB tizimlari uchun asosiy ko'rsatkichlar

№	Наименование	Численность населения чел.	Удельное хоз-питьевое водопотребление (л/сут на чел)	расходы м3/сут	расходы м3/час	Пожарный расход л/с
				Общий	средний расход м3/час.	
1	Наврузобод	160	120	19.2	0.8	10

Loyiha amaldagi qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan.

Гл. loyiha muhandisi: Ibadullayev X

Shartli belgilar

B1

BK

BO

Uyga ulanish - 10 m

Ichimlik suv quvuri

Ichimlik suv qodudlari

Umumiy ma'lumot

Loyiha tegishli me'yoriy hujjatlar talablarini inobatga olgan holda chizmalari va texnologik asosida ishlab chiqilgan.

Tuproq sharoitlarini hisobga olgan holda qurilish maydonining seysmikligi;

ga binoan-KMK 2.01.03-96- 7-8 баллов Markazlashgan suv ta'minoti tizimlari suv uzatishni taminlash darajasi bo'yicha toifasi -III

Yerning cho'kuvchanlg-III

Loyiha quyidagi tizimlarni nazarda tutadi:

B1 - ichimlik suvi ta'minoti;

Ushbu suv ta'minoti tizimlarida qo'llaniladigan dizayn yechimlari loyiha uchun texnik shartlarni tuzish bosqichida loyiha buyurtmachisi bilan kelishilgan.

Ushbu suv ta'minoti mavjud ichimlik suv tarmog'iga ulanish rejalashtrildi. Suv tarmog'ini avtomobil yo'llaridan o'tadigan joylariga quvur g'ilof (кожух) bilan himoyalaniadi. Avtomobil yo'lini buzmaslik va harakatni to'xtatib qo'ymaslik uchun Suv tarmog'ini yo'l ostidan burg'ulab o'tkazish ko'zda tutildi. Loyiha suv ta'minoti halqasimon liniyasini o'rnatishni nazarda tutadi. Suv ta'minoti tarmog'i ДН=50 mm da ПНД quvurlari suv ta'minoti tarmog'ining chuqurligi 1.2 m. Xonadonlarga ДН=20 mm quvurda kirgiziladi va suv ulchash uskunasi o'rnatiladi. Suv tarmoqlarining umumiy uzunligi 800 m.


Loyiha bosh reja va texnik shartlar asosida ishlab chiqilgan. Texnik shart 12.01.2026 yil №01/04-21.

XUSUSIYATLARI









Ichki suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini hisoblash va loyihalash KMK 2.04.01-22

" Tashqi tizimlar va inshootlar", KMK 2.04.02-19,

						2026y.	HB				
						Yangiyer shahri Navro'zobod MFY hududi Ichimlik suv tarmoqlari va inshootlarini rekonstruksiya qilish					
Ozg.	Dona	Var	Buyur	Imzo	Sana				Bosqich	Varaq	Varaqlar
Bosh.M.	Mamarajabov A					Tashqi ichimlik suvi tarmog'i qurilish.			Ishchi loyiha	1	7
Bajardi.	To'xtayev A										
Tekshirdi.	Mamaraximov S										
						Umumiy ma'lumot			OOO "KOMOLIDDIN BEHZOD" Sirdaryo		

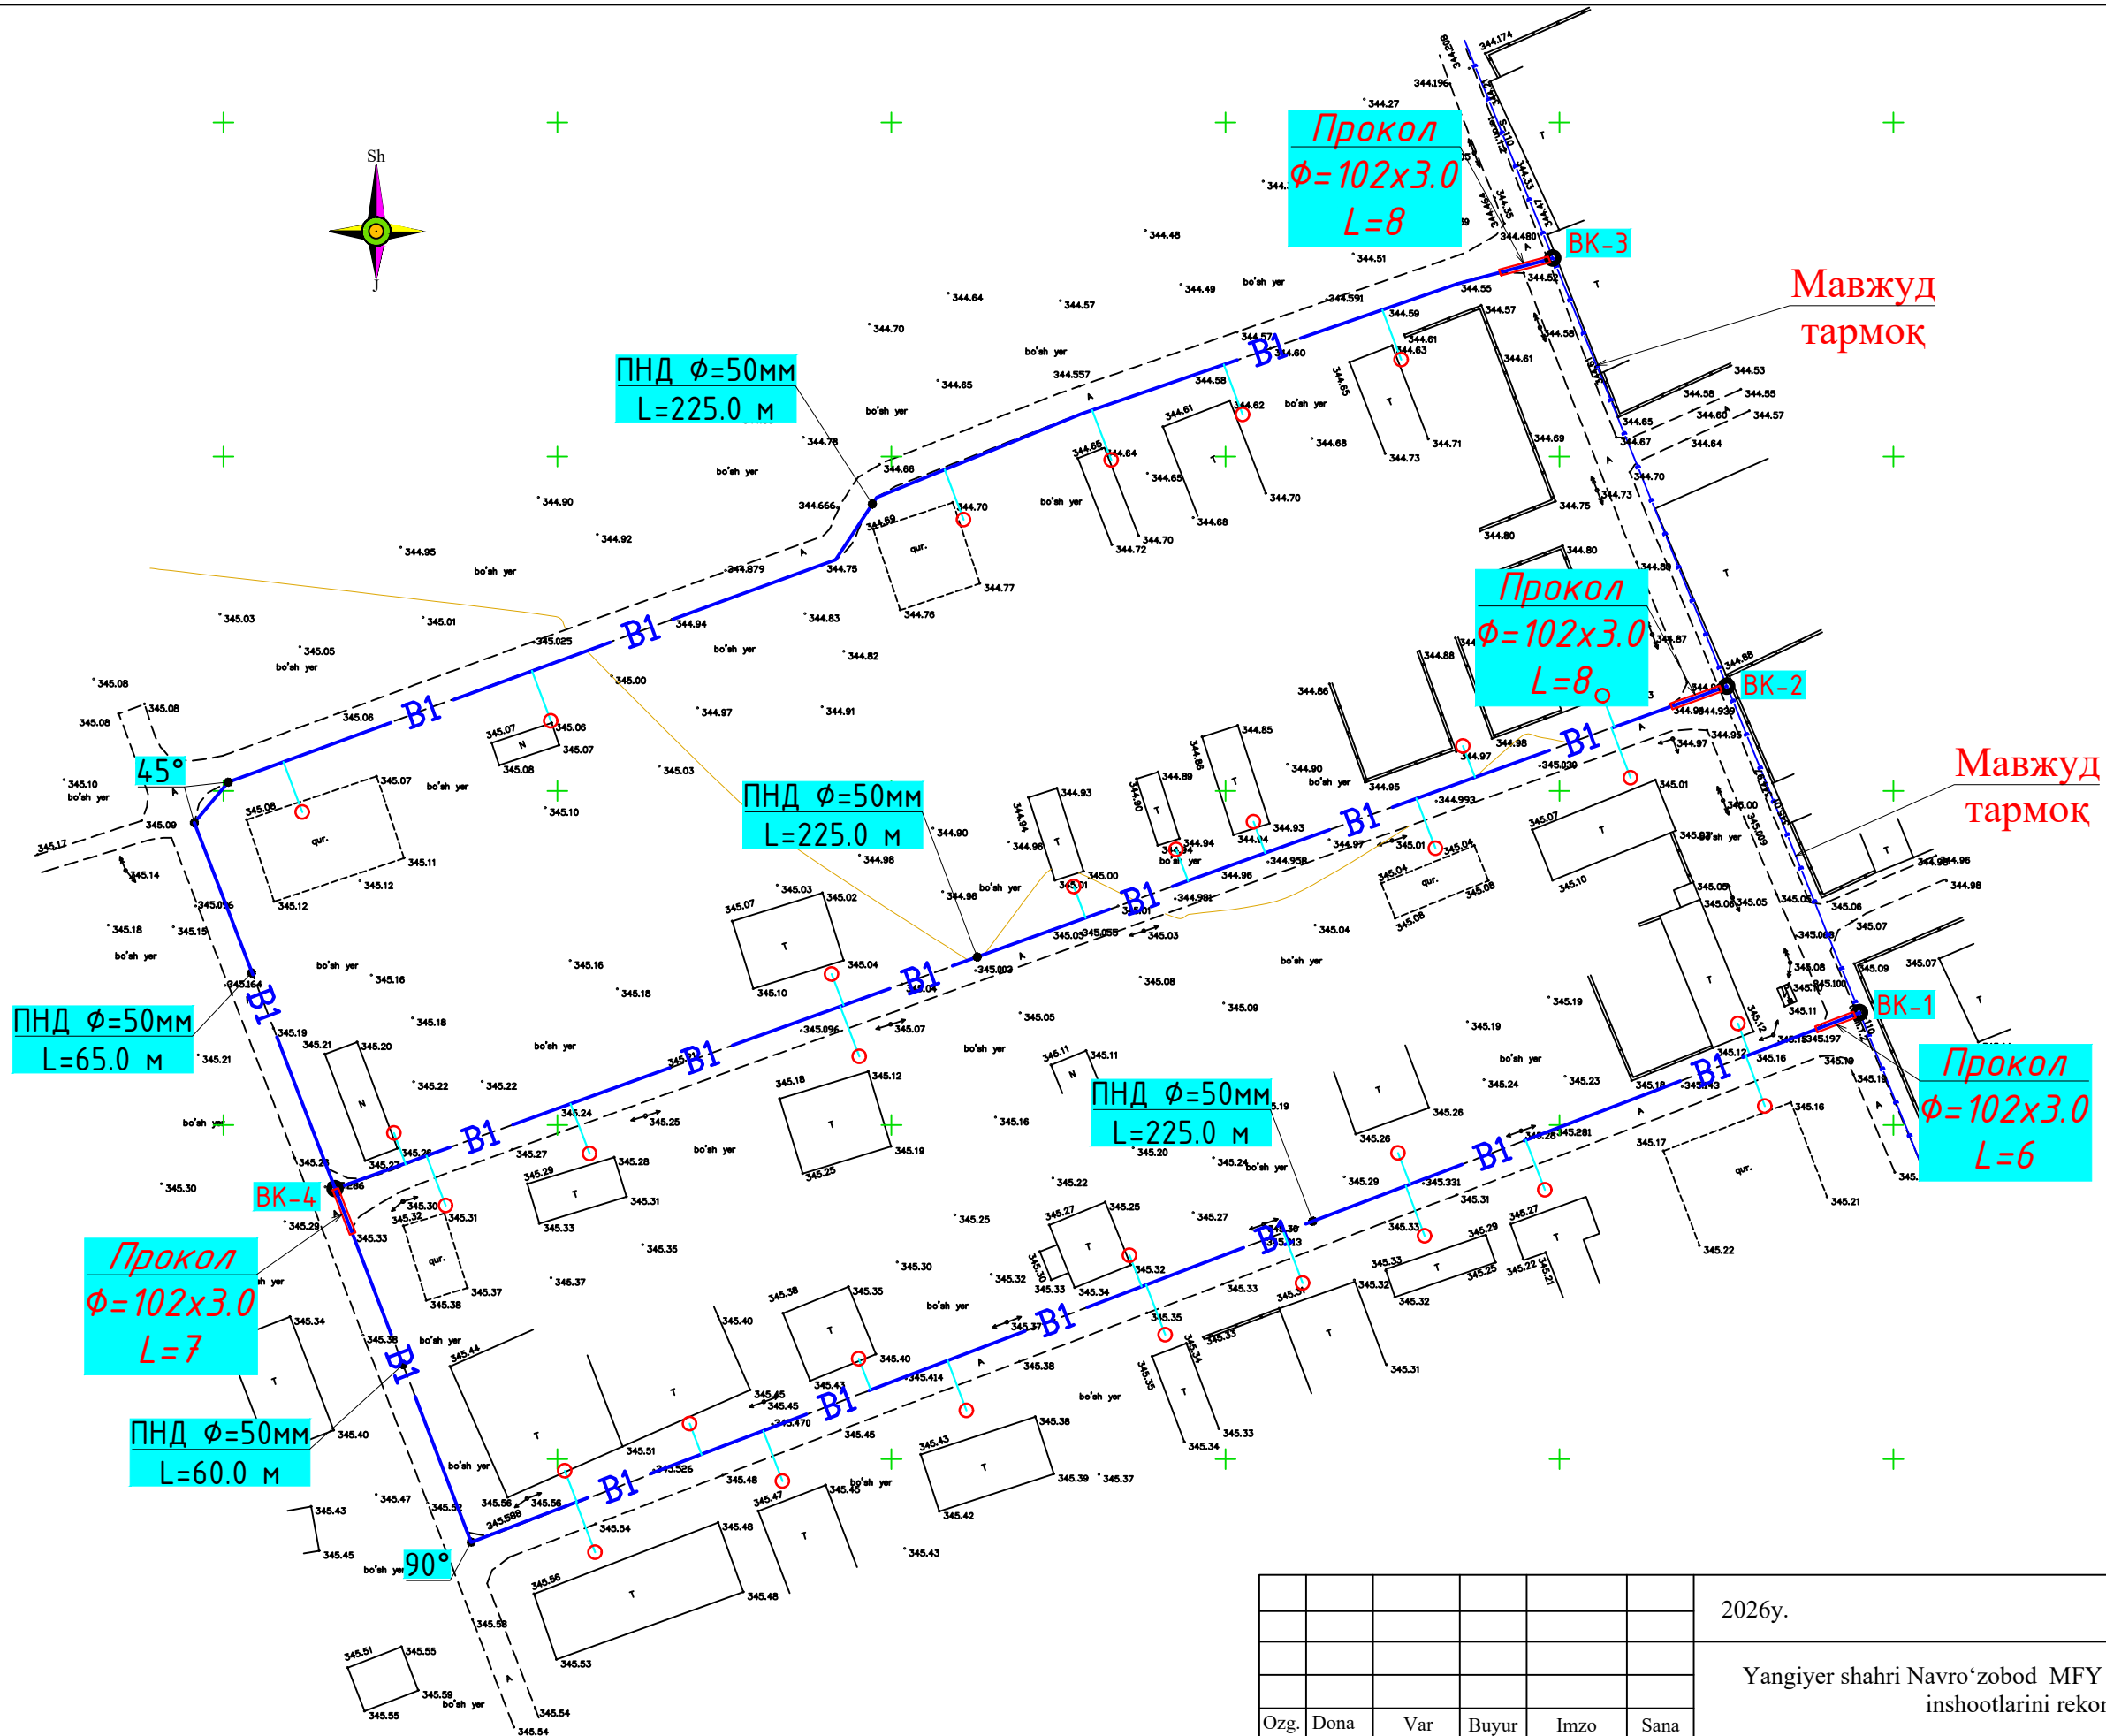


						2026y.				HB			
						Yangiyer shahri Navro‘zobod MFY hududi Ichimlik suv tarmoqlari va inshootlarini rekonstruksiya qilish							
Ozg.	Dona	Var	Buyur	Imzo	Sana	Tashqi ichimlik suvi tarmog‘i qurilish.				Bosqich	Varaq	Varaqlar	
Bosh.M.	Mamarajabov A									Ishchi			
Bajardi.	To‘xtayev A									loyiha	2	7	
Tekshirdi.	Mamaraximov S												
						Tashqi ichimlik suvi tarmoqlari bilan rejalashtirish B1				 OOO "KOMOLIDDIN BEHZOD" Sirdaryo			

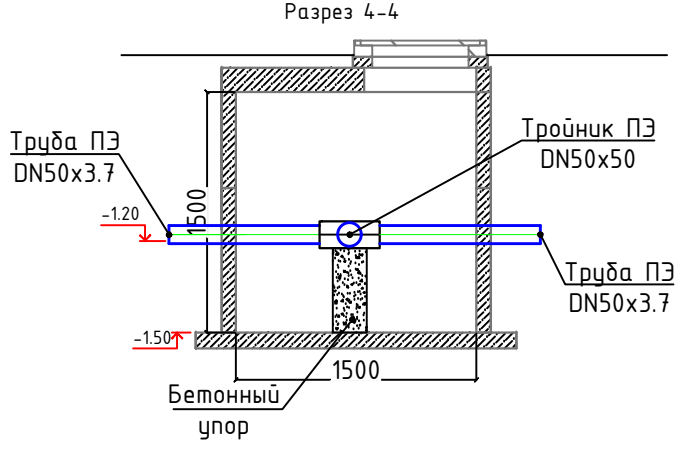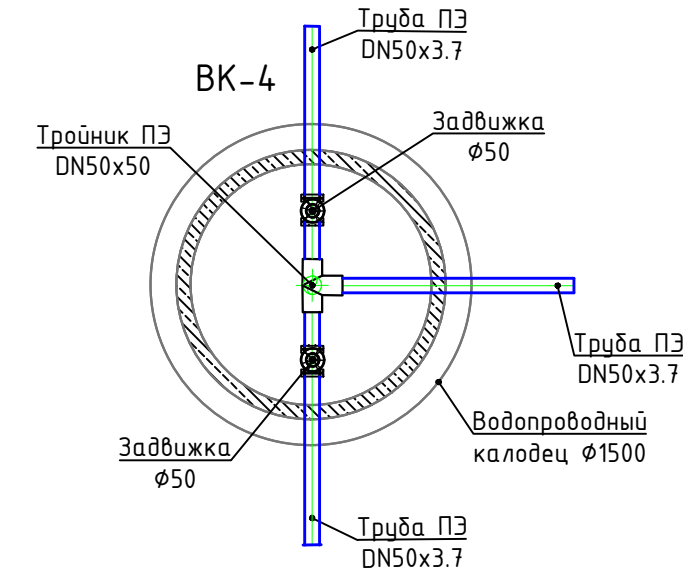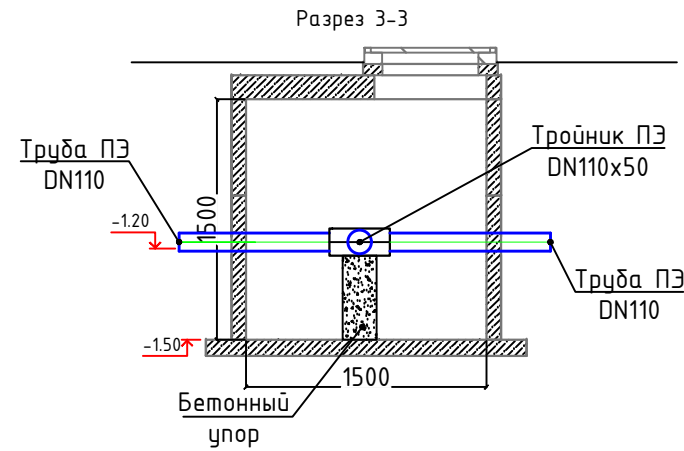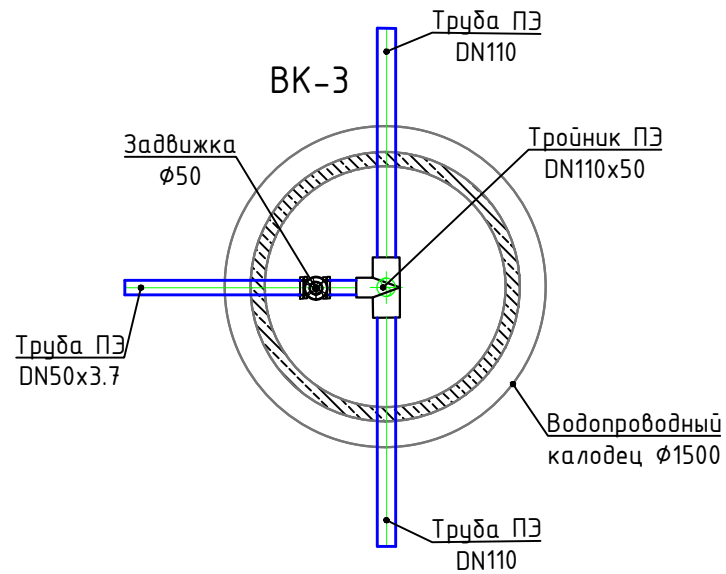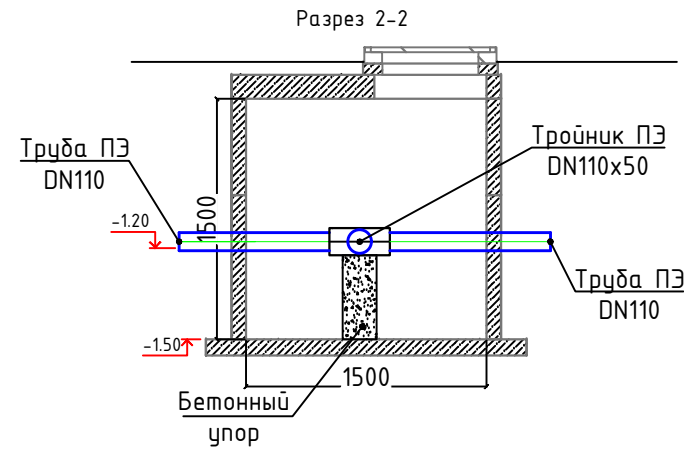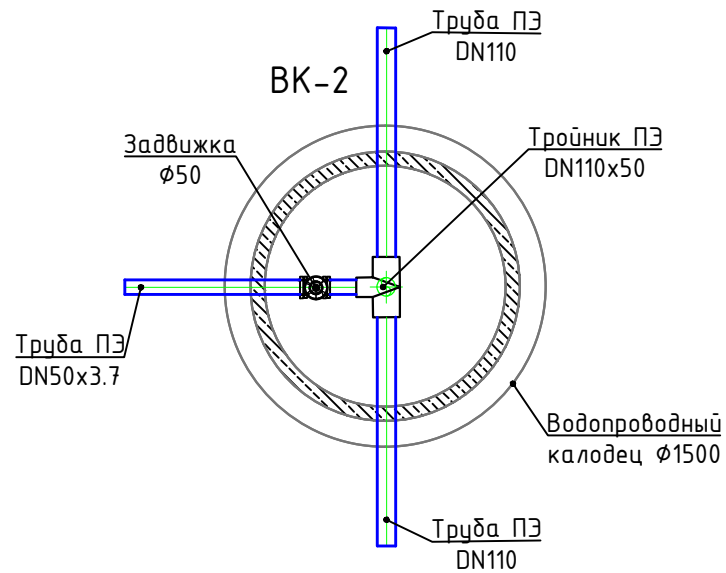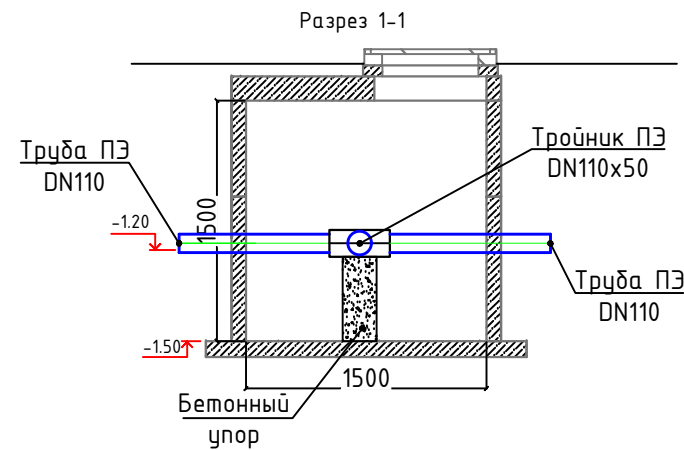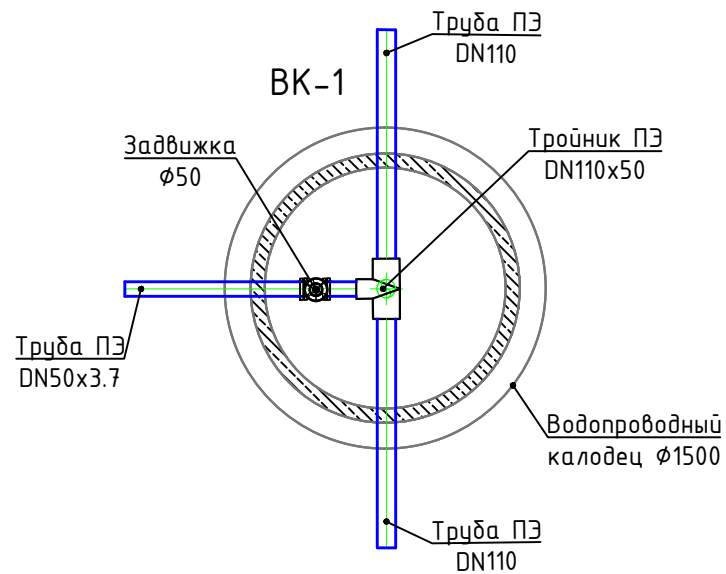

						2026y.	HB					
						Yangiyer shahri Navro‘zobod MFY hududi Ichimlik suv tarmoqlari va inshootlarini rekonstruksiya qilish						
Ozg.	Dona	Var	Buyur	Imzo	Sana	Tashqi ichimlik suvi tarmog'i qurilish.		Bosqich	Varaq	Varaqlar		
Bosh.M.	Mamarajabov A				Ishchi loyiha			3	7			
Bajardi.	To'xtayev A											
Tekshirdi.	Mamaraximov S											
						Ichimlik suv qudug'i sxemasi		 OOO "KOMOLIDDIN BEHZOD" Sirdaryo				

Таблица расхода материалов на железобетонные колодцы согласно ТПР 901-09-11.84																								
№ колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Полная глубина по профилю	Диаметр колодца	Глубина лотка	Высота рабочей части	Высота горловины	Расход материалов																	
							Днище		Рабочая часть						Плита перекрытия						Тип люка	Серия 3.900-3. 8.7.ч.1 Кольцо опорное КЦО-1 (50кг)		
																							Сборные железобетонные по серии 3.900-3 выпуск 7	
							Объем бетона на лоток м³	КПД 10 4,40кг₂	КПД 15 9,40кг₂	КПД 20 14,70кг₂	КЦ-10-6 4,00кг₂	КЦ-15-6 6,60кг₂	КЦ-20-6 9,80кг₂	КЦ-10-9 6,00кг₂	КЦ-15-9 10,00кг₂	КЦ-20-9 14,70кг₂	КЦП1-10-1 2,50кг₂	КЦП1-15-1 6,80кг₂	КЦП1-20-1 12,80кг₂	КЦП1-10-2 2,50кг₂			КЦП1-15-2 6,80кг₂	КЦП1-20-2 12,80кг₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ВК1	1	1200	1500	350	1500	150	0.36				1			1						1			Т	1
ВК2	1	1200	1500	350	1500	150	0.36				1			1						1			Т	1
ВК3	1	1200	1500	350	1500	150	0.36				1			1						1			Т	1
ВК4	1	1200	1500	350	1500	150	0.36				1			1						1			Т	1

Колодец водопроводный

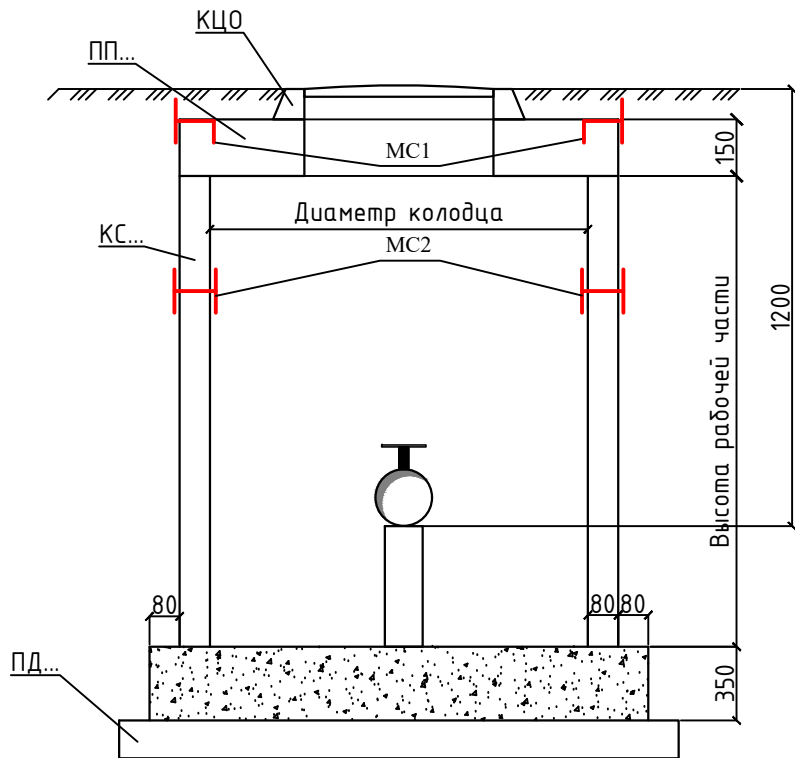

						2026y.				HB		
						Yangiyer shahri Navro‘zobod MFY hududi Ichimlik suv tarmoqlari va inshootlarini rekonstruksiya qilish						
Ozg.	Dona	Var	Buyur	Imzo	Sana	Tashqi ichimlik suvi tarmog'i qurilish.		Bosqich	Varaq	Varaqlar		
Bosh.M.	Mamarajabov A				Ishchi loyiha			4	7			
Bajardi.	To'xtayev A											
Tekshirdi.	Mamaraximov S											
						Ichimlik suv quduqlarining spetsifikatsiyasi.		 OOO "KOMOLIDDIN BEHZOD" Sirdaryo				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы (кг)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод В1							
1	Труба из полиэтилена давления (ПНД) SDR 13.6 Дн=50х3.7 мм	ГОСТ 18599-2001			м	800		
2	Гидравлическое испытание трубопроводов с дезинфекцией				м	800		
3	Труба кожух (Прокол) 102х3.0мм				м	30		
4	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной							
5	изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм				м	30		
6	Задвижка клиновая чугунная фланцевая Ø50 мм	30 чддр			шт	5		
7	Втулки ПЭ Дн50 мм под Фланцы Ø50 мм				шт	10		
8	Тройник прямой ПЭ Дн=50х50 мм				шт	1		
9	Тройник переходной ПЭ Дн=110х50х110 мм компрессионный				шт	3		
10	Отвод ПЭ 90° Дн=50 мм				шт	1		
11	Отвод ПЭ 45° Дн=50 мм				шт	4		
12	Колодец водопроводный Ø1500 мм Н=1.5 м из сбор. ж/б элементов				шт	4		
13	Люк чугунный	ГОСТ 3634-99			шт	4		
	Земляные работы							
1	Разработка траншей в экскаватором без откосов в отвал				м3	651.84		
2	Ручная доработка траншей 3%				м3	20.16		
3	Засыпка траншей просеянная грунтом толщ. 100мм				м3	56.0		
4	Обратная засыпка вручную просеянная грунтом толщ. 300мм				м3	168.0		
5	Обратная засыпка грунта бульдозером				м3	448.0		

Схема водомерного узла (вид сбоку)



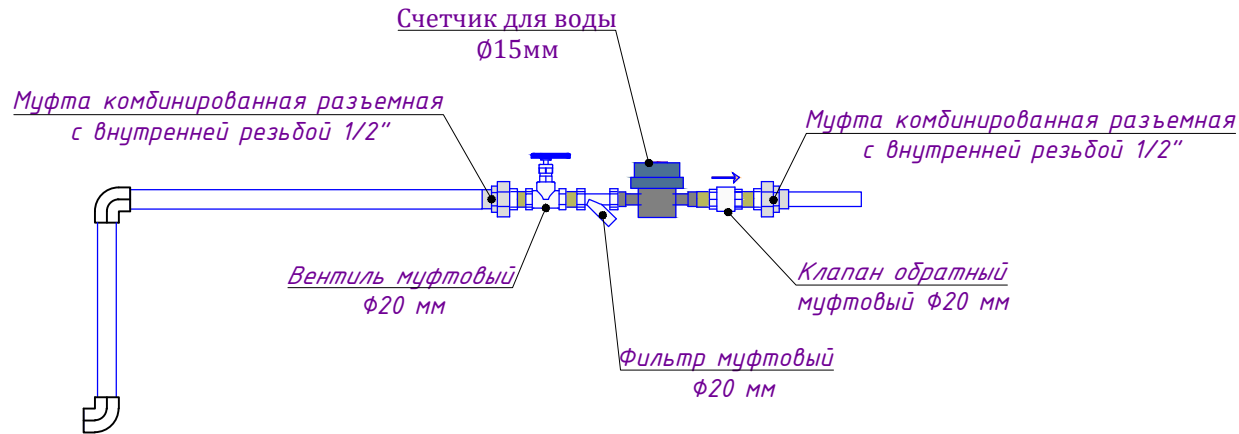





Схема водомерного узла (вид сверху)

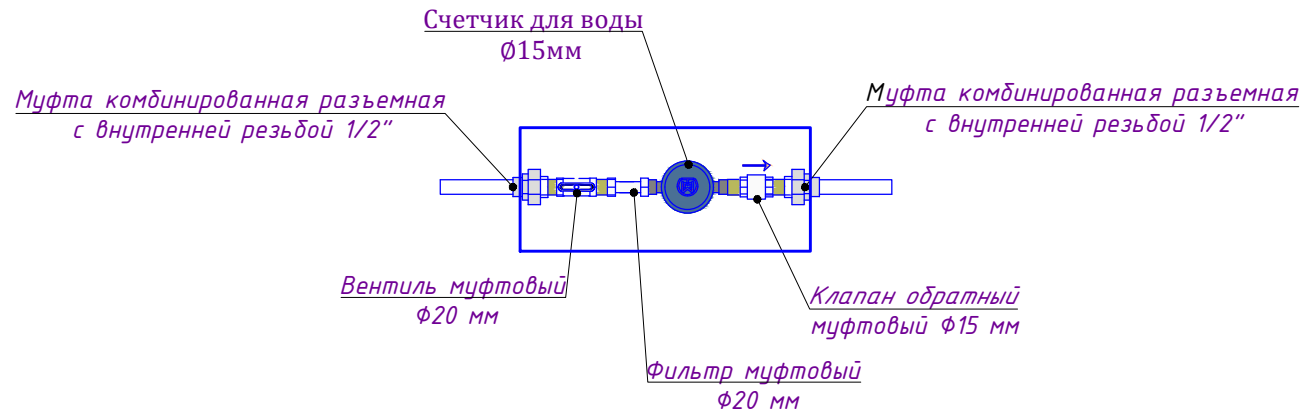

Узел "А"

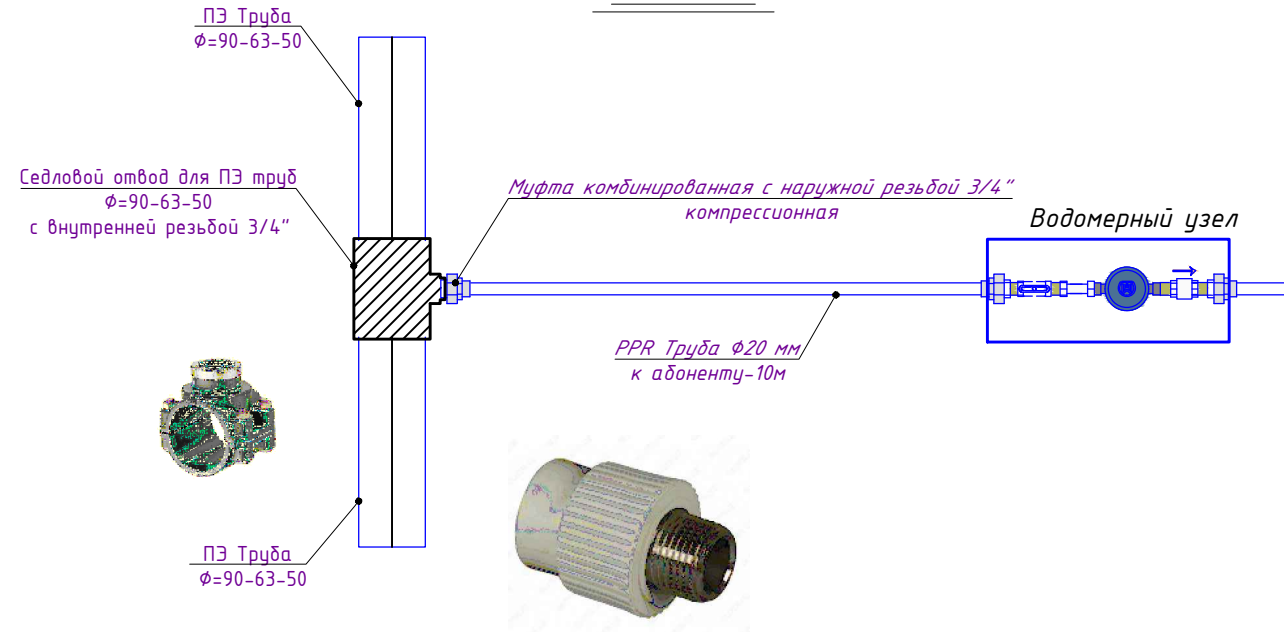

Краны Барашковой
 $\phi=20$ мм

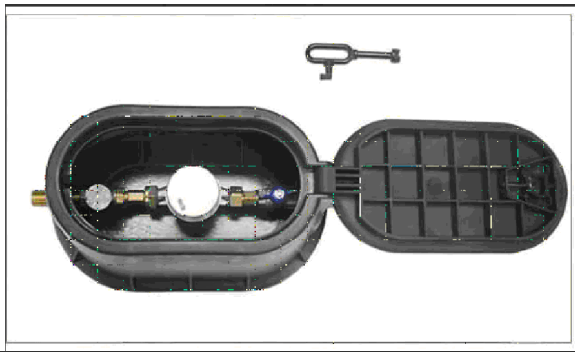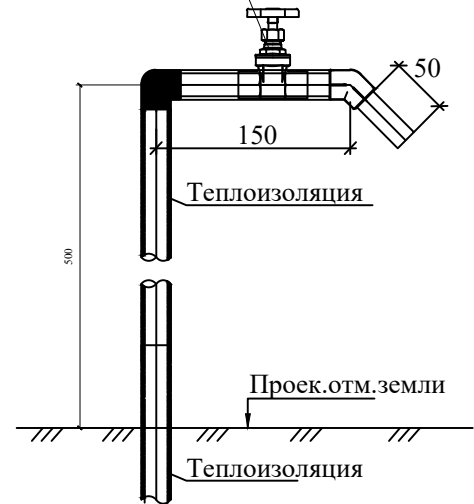

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ДАННЫЙ ЛИСТ

ПОЗИ- ЦИЯ	Наименование	Кол. 54	Ед.изм	Приме- чение
1	Вентиль муфтовый Ø20 мм	1	шт	
2	Барашковой кран ППР Ø20мм	1	шт	
3	Счетчик для воды Ø15мм	1	шт	
4	Фильтр ППР Ø20мм	1	шт	
5	Обратный клапан ППР Ø20мм	1	шт	
6	Адаптеры ППР с В/Р Ø20мм	2	шт	
7	Трубы для ХВС ППР Ø20мм	2	м	
8	Изоляция трубопроводов толщ.19 мм Ø=20 мм	2	м	
9	Отводы 90° ППР Ø20мм	2	шт	
10	Отводы 45° ППР Ø20мм	1	шт	
11	Коробка для счетчика воды	1	шт	

						2025	spetsifikatsiyasi	BK. CO	Лист
									2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

[illegible]