O’zbekiston Respublikasi
Andijon viloyati Andijon shahri
Sifat kontroli
MCHJ

ISHCHI LOYIHA

Qo’rg’on devor qurilishi

Loyiha tarkibi: Me'moriy-qurilish yechimi.

Loyiha bosh muhandisi: To’raboyev Sh.

L.B.M	Toraboyev Sh			Shifr:	“Sifat kontroli” MCHJ
				Buloqboshi tumani, Yorboshi MFY, Birdamlik ko’chasi hududida “Buloqboshi tuman Raish oilaviy shifokorlik punkti” DM hududiga “Oilaviy shifokorlik punkti”bino inshootlati qurulishi	

Andijon - 2026 yil.

Фрагмент ограждение из панель ОГ1 (131 п/м).

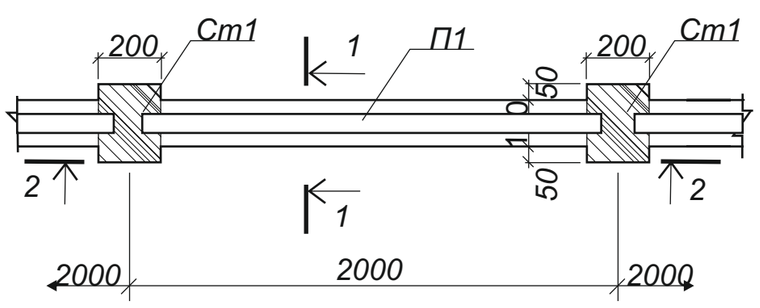

1 - 1

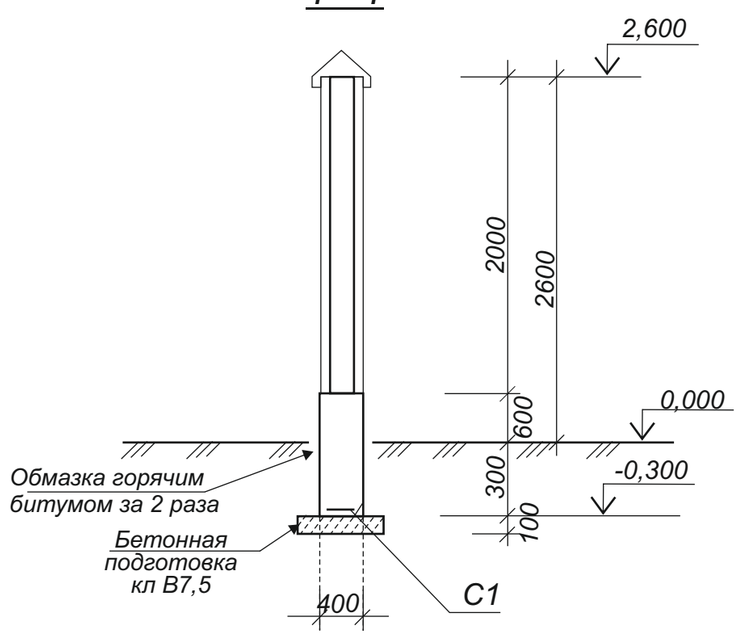

Спецификация элементов панель ОГ1

Марка поз	Обозначения	Наименования	К-во	Масса ед.кг	Прим
		Ограждения панель ОГ1	131		п/м
		Ограждения панель ОГ1 (расход 2 п/м)			п/м
П1	Лист АС-	С/б. Панель	4		шт
Ст1	Лист АС-	С/б. Стойка СТ1	1		шт
К1	Лист АС-	С/б. Крышка	1		шт
С1	Данный лист	Сетка С1	2,0	2,16	п/м
		Бетон В 15	0,72		$м^3$
		Сетка С1		2,16	
1	ГОСТ 5781-82*	Ф 12 А III L=1000	2	0,888	шт
2	ГОСТ 5781-82*	Ф 6 А I L= 350	5	0,078	шт

2 - 2

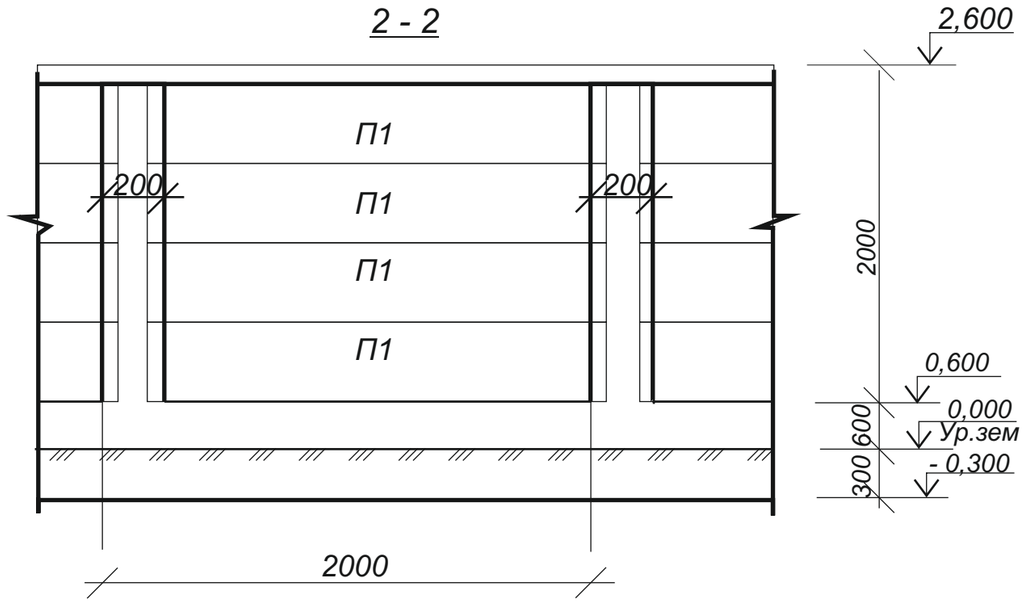

Сетка С1

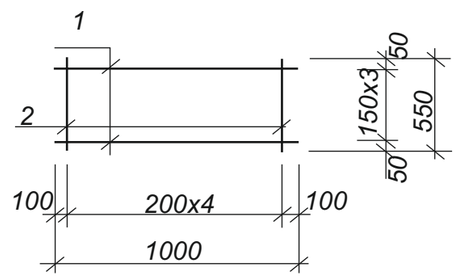

1. Данный лист читать совместно с листом АС-
2. Траншей отрыть до отметки -0,500
3. Произвести гравийно- грунтовую подушку толщиной 100 мм послойной трамбовкой тяжелыми катками , число проходов по одному следу 6-10 раз. Толщину слоя трамбовки принят не более 300мм. Соотношение гравия с грунтом 60% на 40%.

Внимание !!!

По ходу строительство кирпичных ограждении предусмотреть деформационный шов через-30метр по длине, согласно КМК 2,03,01-96 “Строительство в сейсмических районах”

LBM	To’raboyev			shifr:		MQ
				Buloqboshi tumani, Yorboshi MFY, Birdamlik ko’chasi hududida “Buloqboshi tuman Raish oilaviy shifokorlik punkti” DM hududiga “Oilaviy shifokorlik punkti”bino inshootlati qurulishi		
bajardi	Isomiddinov A.			Qo’rg’on devor	Bosqich	Sahifa	Sahifadan
					I.L	1	1
				Фрагмент ограждение из панель ОГ1.	“Sifat kontroli” MCHJ		