O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ANDIJON VILOYATI ANDIJON SHAHRI
"SIFAT KONTROLI"
MCHJ

Oilaviy shifokorlik punkti binosi qurilishi uchun

Ishchi loyiha

1-Albom

Loyiha tarkibi:
Arxitektura yechimi

"Sifat kontroli" MChJ

Loyiha bosh muhandisi: To'raboyev Sh.

Andijon - 2026 yil

LBM	To'raboyev		"Sifat kontroli" MChJ
			Andijon viloyati Buloqboshi tumani Yorboshi MFY Raish oilaviy shifokorlik punkti hududiga oilaviy shifokorlik punkti bino va inshootlari qurilishi

Ishchi chizmalarning asosiy to'plamlari ro'yxati

Belgilash	Nomi	Eslatma
AQ	Arxitektura qismi chizmalari	1-Albom

AQ asosiy to'plamining ishchi chizmalari ro'yxati

Varaq	Nomi	Eslatma
1	Umumiy ma'lumot	
2	1-qavat devor rejasi.Xonalar tavsifi	
3	1-1 qirqim	
4	Tom rejasi	
5	Ichki pardozlash ishlari jadvali. Ichki va tashqi pardozlash ishlari.	
6	Eshik, deraza va fortochkalar chizmalari va xarajat jadvali.	
7	Eshik, deraza va fortochkalar chizmalari va xarajat jadvali.	
8	1-qavat pol rejasi. Ponalar tavsifi	
9	Pol uchun xarajatlar jadvali	
10	A-o'qda 1-10 o'qlari bo'ylab chiziqli fasad	
11	10-o'qda A-E o'qlari bo'ylab chiziqli fasad	

UMUMIY QISM

Buloqboshi tumani, Yorboshi MFY, Birdamlik ko'chasi hududida "Buloqboshi tuman Raish oilaviy shifokorlik punkti" DM hududiga "Oilaviy shifokorlik punkti"bino inshootlati qurulishi qurish ishlari bo'yicha loyiha-smeta xujjatlari to'plami "Sifat kontroli" MChJ tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan. Buyurtmachi Andijon viloyati xokimligi huzuridagi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring kompaniyasi tomonidan 2026 yilda yuborilgan loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash uchun buyurtma xati, Andijon viloyati Arxitektura va Qurilish Bosh Boshqarmasi tomonidan 04.08.2026 yil sanasida berilgan ART 1703-1703210-278790-son, loyiha ishlarini bajarish uchun topshiriqqa asosan tayyorlandi.

Ishchi loyihani ishlab chiqish amaldagi me'yoriy talablariga muvofiq amalga oshirildi.

ARXITEKTURA REJALASHTIRISH YECHIMI

Bino bir qavatli bo'lib, o'lchamlari 24,0x15,6metr bo'lgan yerto'lasiz. qavatning balandligi poldan shiftgacha 3,0metrni tashkil etadi.

Bino xonalari tambur,vestiybul,kutish zali,yo'lak,ona va bola xonasi,oilaviy shifokor xonasi,shifokor ginekolog xonasi,ginekolog ko'ruv xonasi,fizioterapiya xonasi,kunduzgi statsionar xonasi (ayollar), emlash xonasi, emlash xonasi, shifokor pediatr va kartateka xonasi, kunduzgi statsionar xonasi(erkaklar), mudir xonasi, muolaja xonasi, patronaj hamshira xonasi, oilaviy shifokor xonasi, siydik taxlil qilish xonasi, qon taxlil qilish xonasi, ro'yxatga olish joyi, xo'jalik bekasi xonasi, nogironlar uchun xojatxona, ayollar uchun xojatxona, erkaklar xojatxonasi, elektr boshqaruv xonasi, uzel vvod xonasi, tibbiy buyumlarni yuvish xonasi, sterilizatsiya xonasi, stomatologiya xonasi va katta hamshira xonasi joylashgan.

QURILISHDA BINOLARNING ENERGIYA SAMARADORLIK CHORA-TADBIRLARI:

Issiqlik izolyatsiyasi
- devor, tom va pollarni zamonaviy issiqlik izolyatsiya materiallari bilan qoplash.
- Oynalarni ikki qavatli (energiya tejaydigan) qilib bajarish.
- Eshik va derazalarni havo o'tish joylarini maxkamlash va pena bilan to'ldirish.

Yoritish tizimini takomollashtirish
- Yoritish lampalarini energiya tejamkor lampalarga almashtirish
- Tabiiy yorug'likdan ko'proq foydalanish uchun QMQ 2.01.05-2019 talablari bo'yicha oynalarni to'g'ri joylashtirish

Ichki energiya manbaalari va qayta tiklanuvchi energiya
- Quyosh panellari yordamida binoda elektr energiyasi ishlab chiqish va undan foydalanish.
- Quyosh suv isitish tizimlaridan foydalanish

Energiyani tejash maqsadida tuzilmalarni tashqi tomondan o'rab olish

Devorda izolyatsiya - G=120kg/m³, qalinligi 50mm bo'lgan Bazalt tolali plitalar, mahkamlash uchun yelimli qorishma va ankerlar yordamida qotiriladi, mustahkamlovchi setka qoplanadi.

Tomda issiqlik himoya qatlami - G=160kg/m³, qalinligi 50mm bo'lgan Bazalt tolali plitalar 2 qavat qoplanadi, ustidan armosetkalar bilan kuchaytirilgan sement-qum qorishmasi qoplash.

YONG'INGA QARSHI CHORA-TADBIRLAR

Loyiha SHNK 2.08.02-09 va SHNK 2.01.02-04 amaldagi qurilish normalari va qoidalariga muvofiq ishlab chiqilgan.

II darajali yong'inga chidamlilik binosi avtomatik yong'in signalizatsiyasi bilan jihozlangan.

Loyiha shamollatish tizimlarini boshqaruv panelidan markazlashtirilgan tarzda o'chirishni, shuningdek, ushbu tizimlarni yong'in haqida avtomatik xabar berish tizimidan bloklashni qabul qildi.

Kabellar va quvurlarni o'rab turgan tuzilmalar orqali yotqizishda yonmaydigan materiallardan yasalgan yenglar ta'minlanadi. Yeng va quvur orasidagi bo'shliqni kamida 15 mm yonmaydigan material bilan to'ldiring.

Bino birlamchi yong'in o'chirish uskunalari bilan jihozlangan: OP-10A kukunli o't o'chirish moslamalari, bochkalar, chelaklar, ilgaklar, boltalar.

Texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar:
Qurilish maydoni - 390,4 m2
Qurilish hajmi - 2069,12 m3
Umumiy maydoni - 358,59 m2

Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan. Loyihada binolarni ishlatish paytida portlovchi, portlash va yong'in xavfsizligini ta'minlash choralarini nazarda tutadi.

Loyihaning bosh muhandisi: To'raboyev Sh.

						Shifr: AQ-			
						Andijon viloyati Buloqboshi tumani Yorboshi MFY Raish oilaviy shifokorlik punkti hududiga oilaviy shifokorlik punkti bino va inshootlari qurilishi			
o'zg.	soni	varaq	xuj.№	imzo	sana		bosqich	varaq	varaqlar
LBM		To'raboyev Sh				Oilaviy shifokorlik punkti binosi	IL	1	
bajardi		Isomiddinov A.				Umumiy ma'lumot	"Sifat kontroli" MChJ		

Devor rejasi M1:100

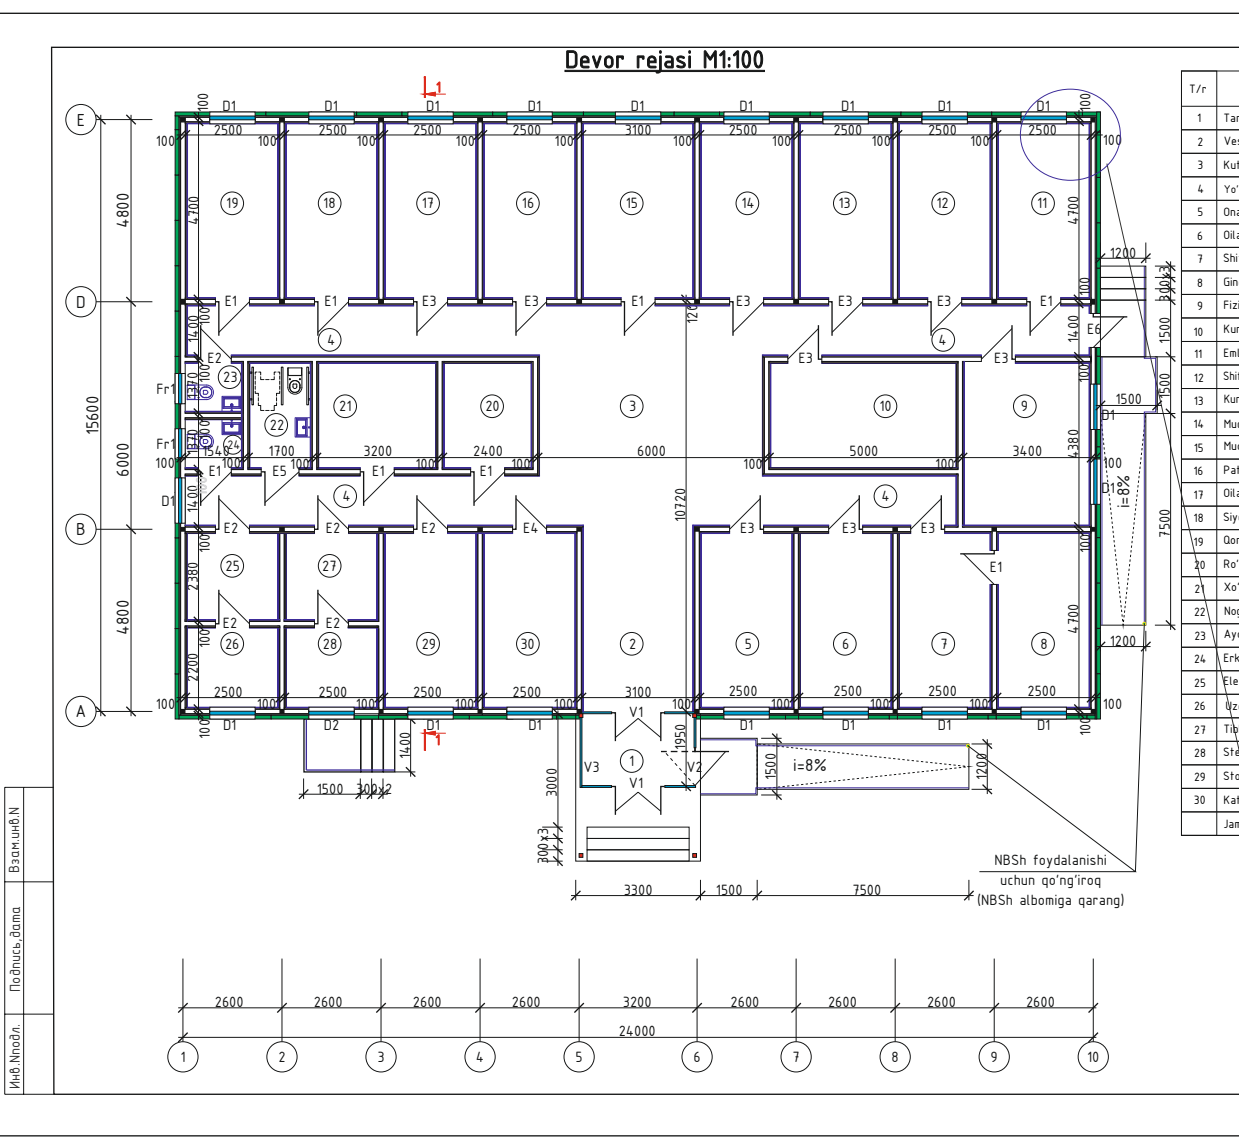

Xonalar tavsifi
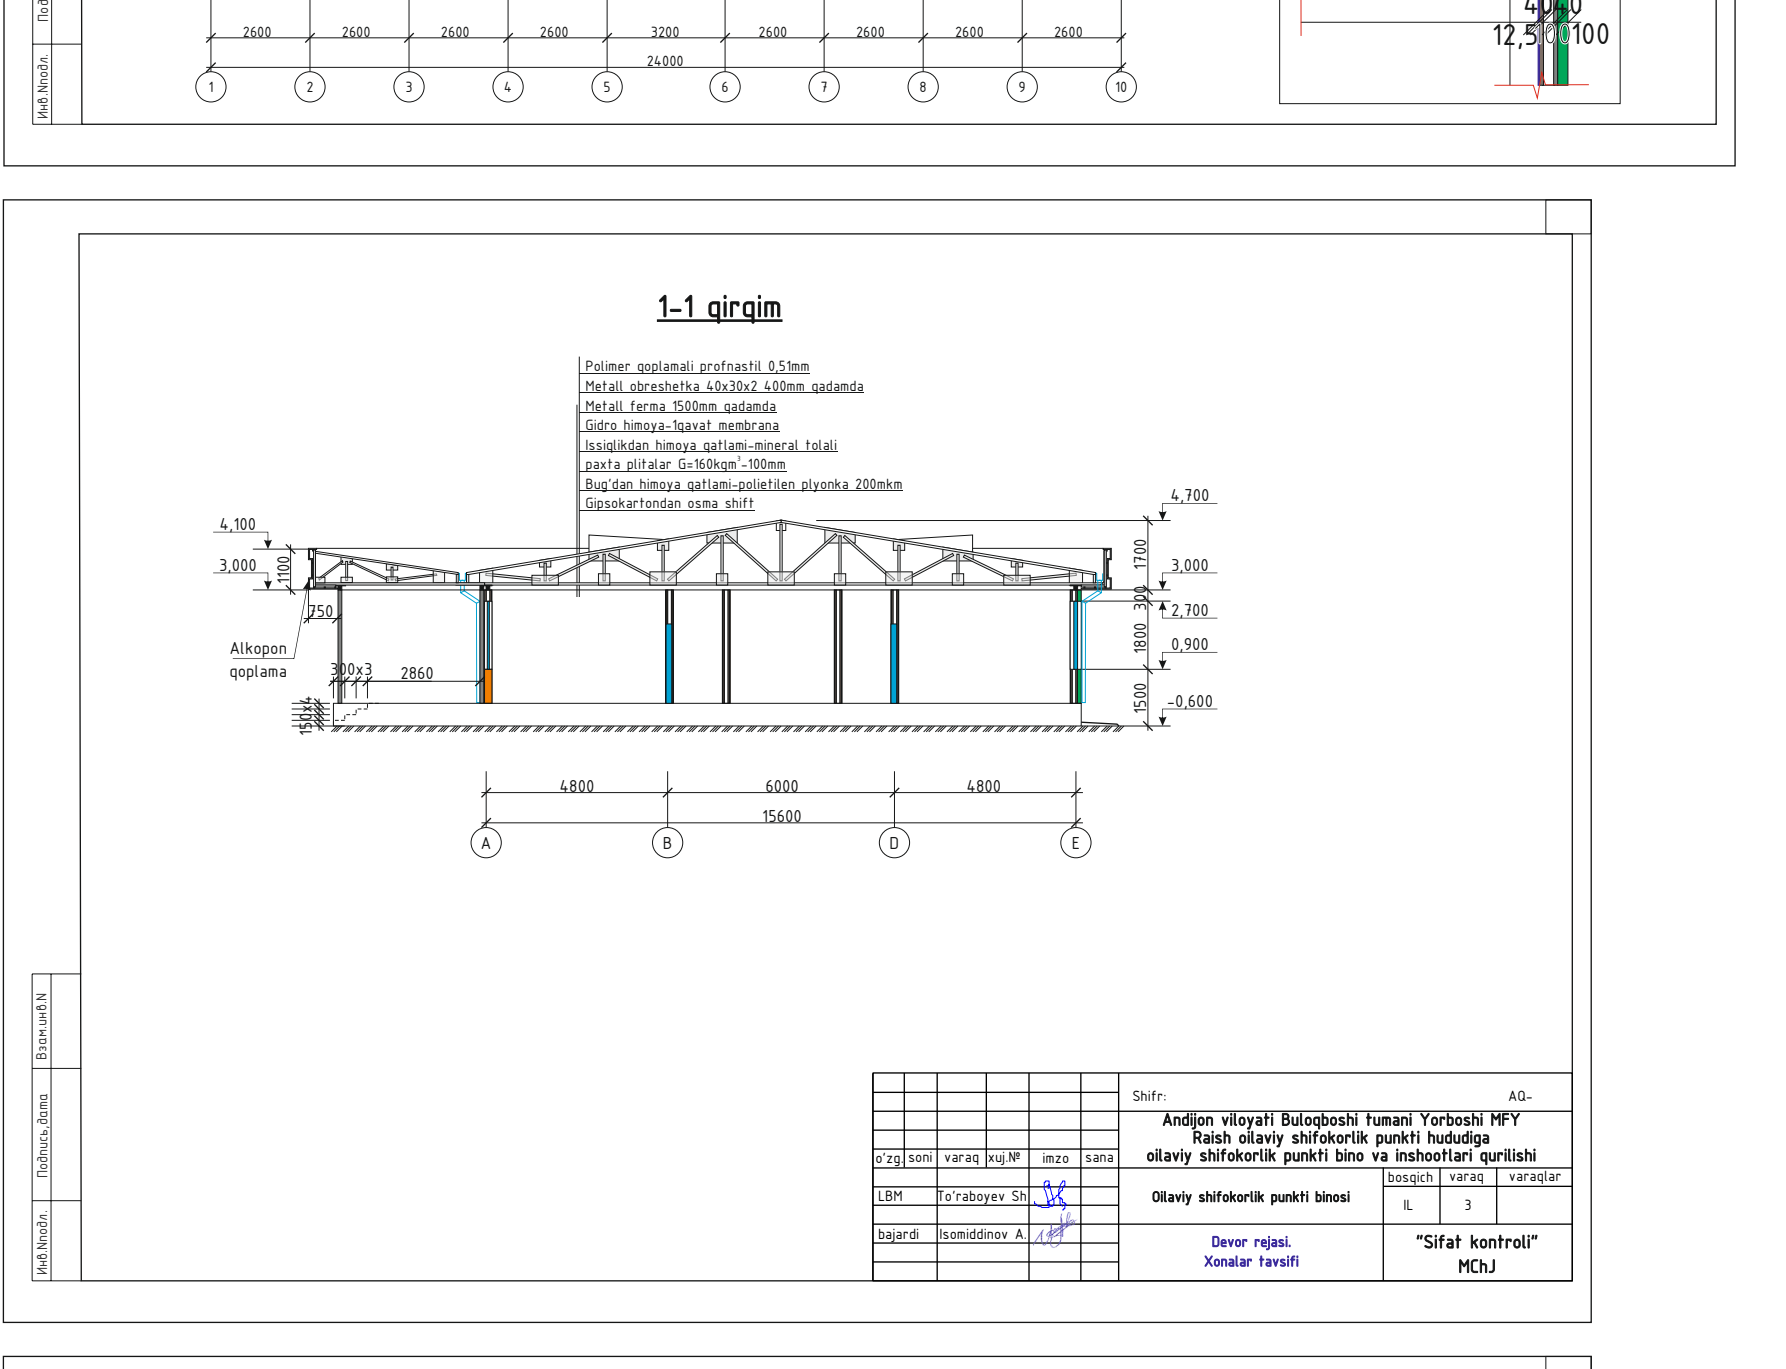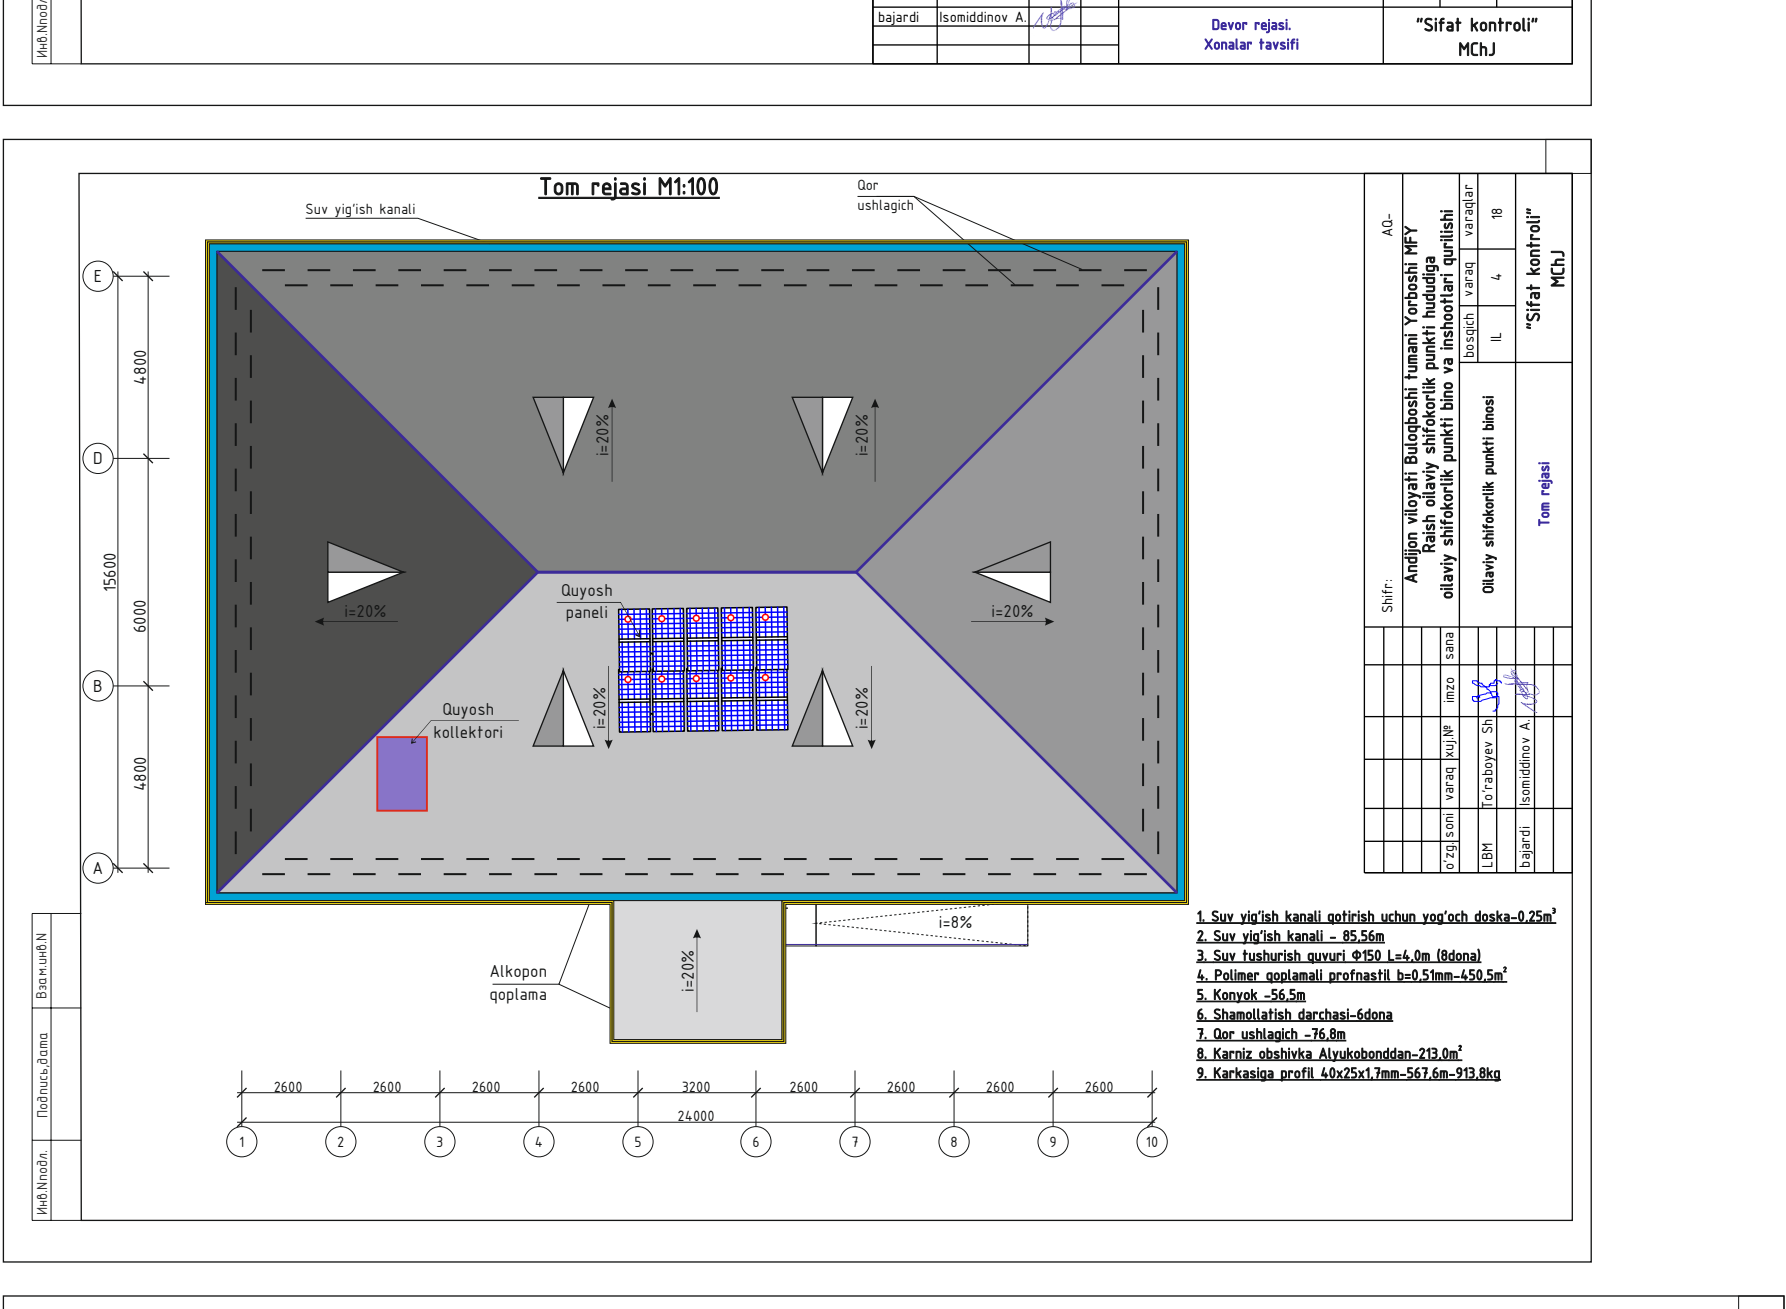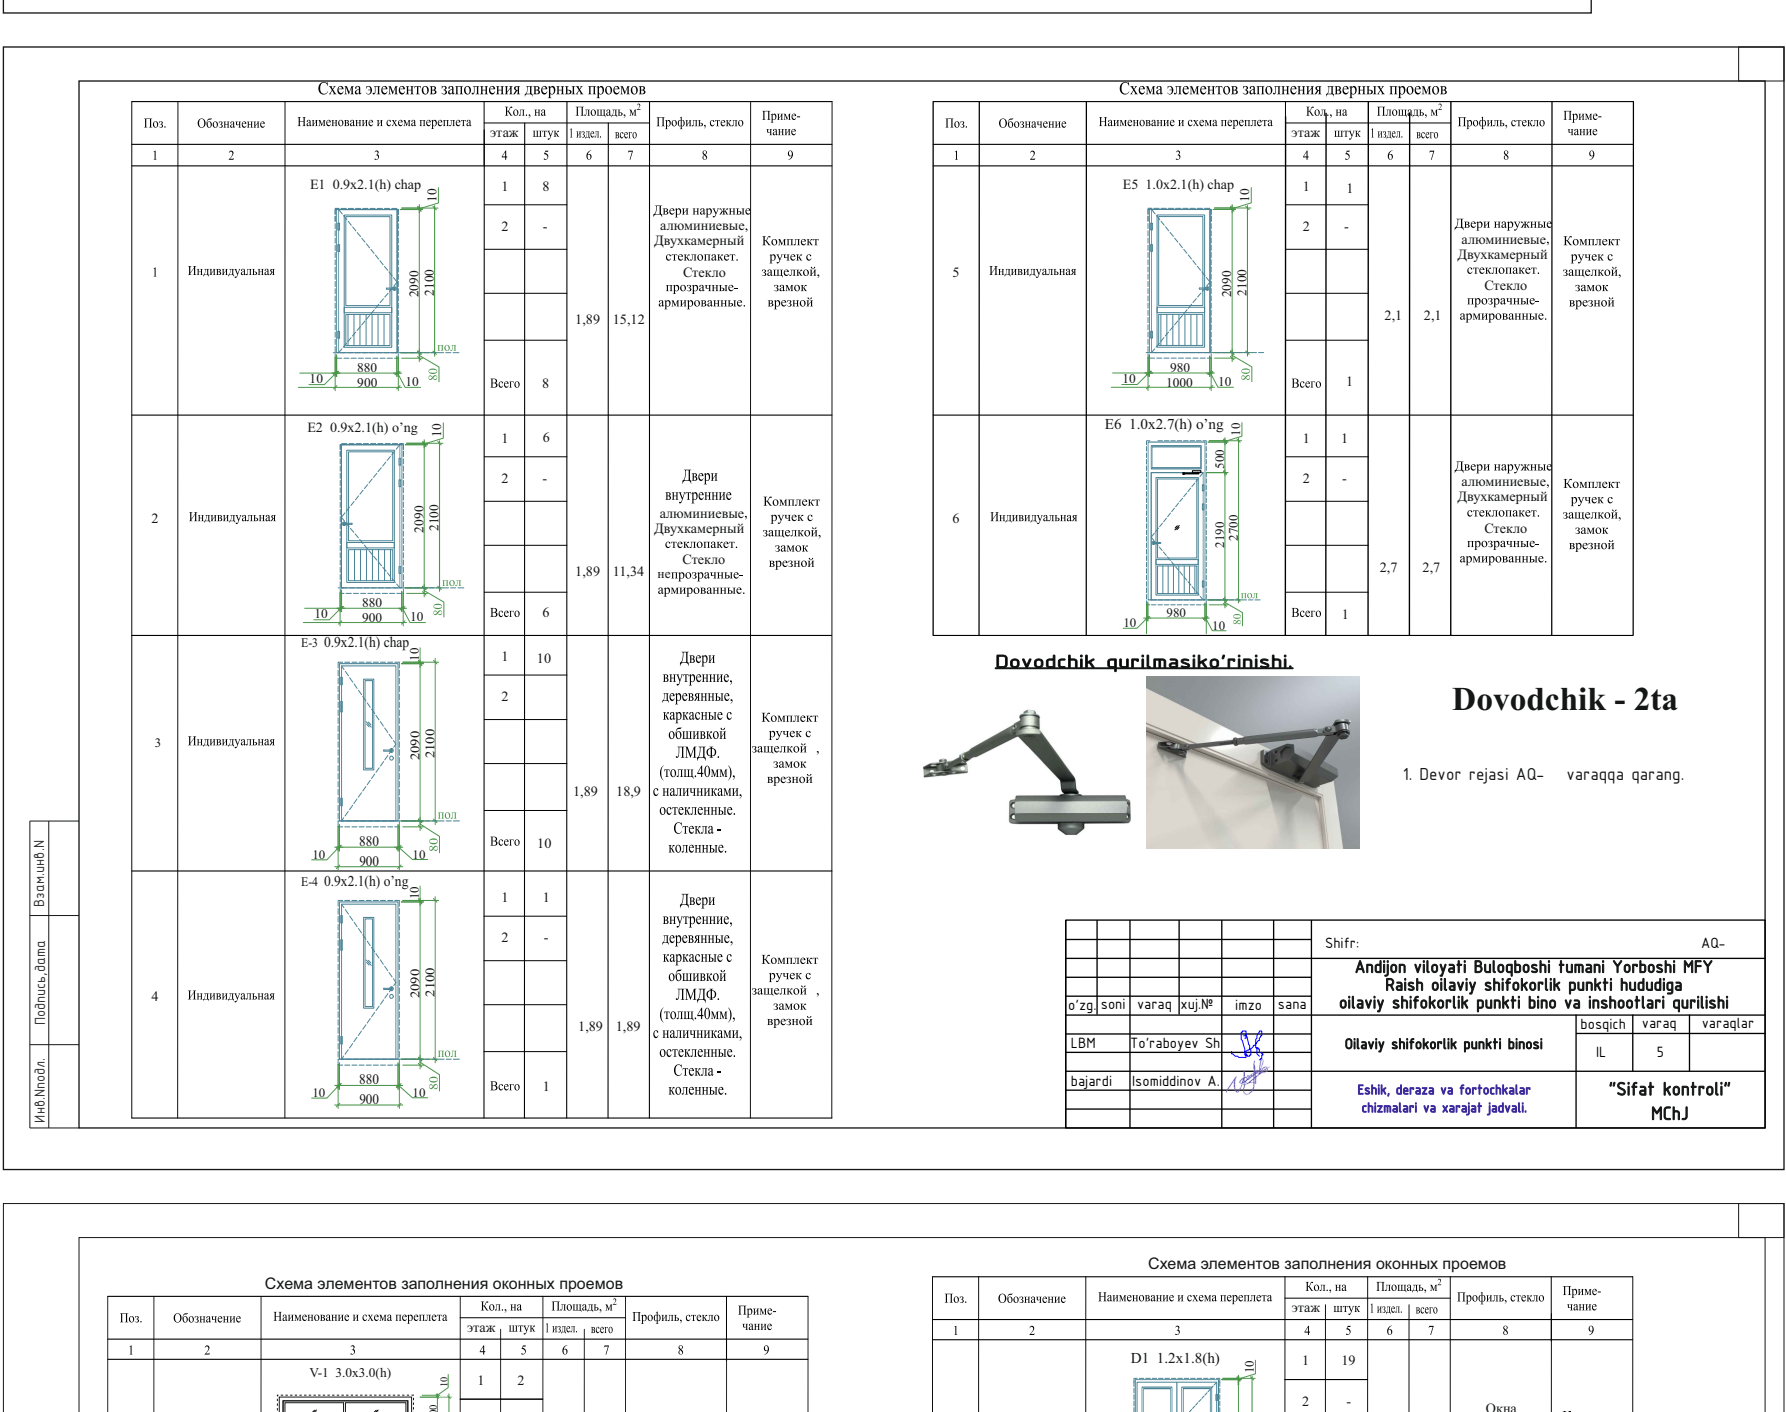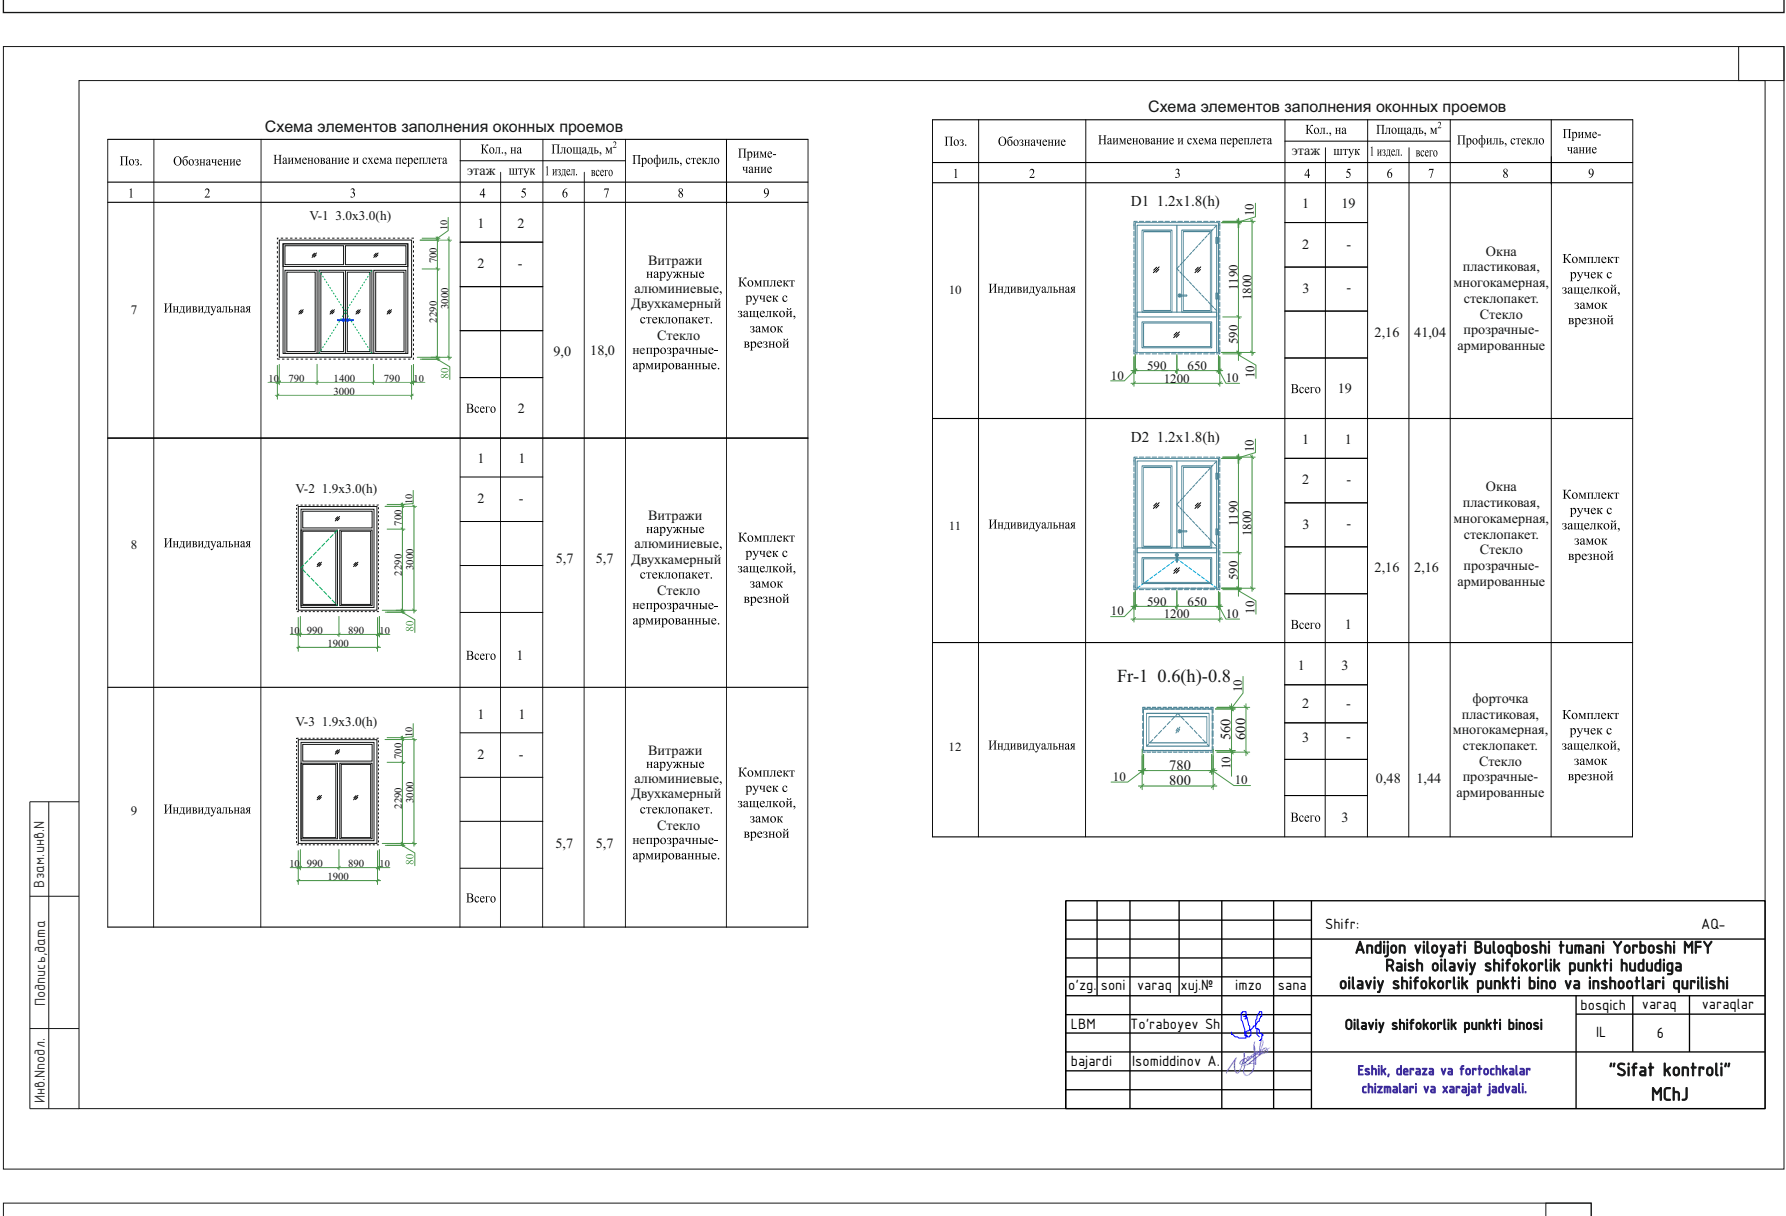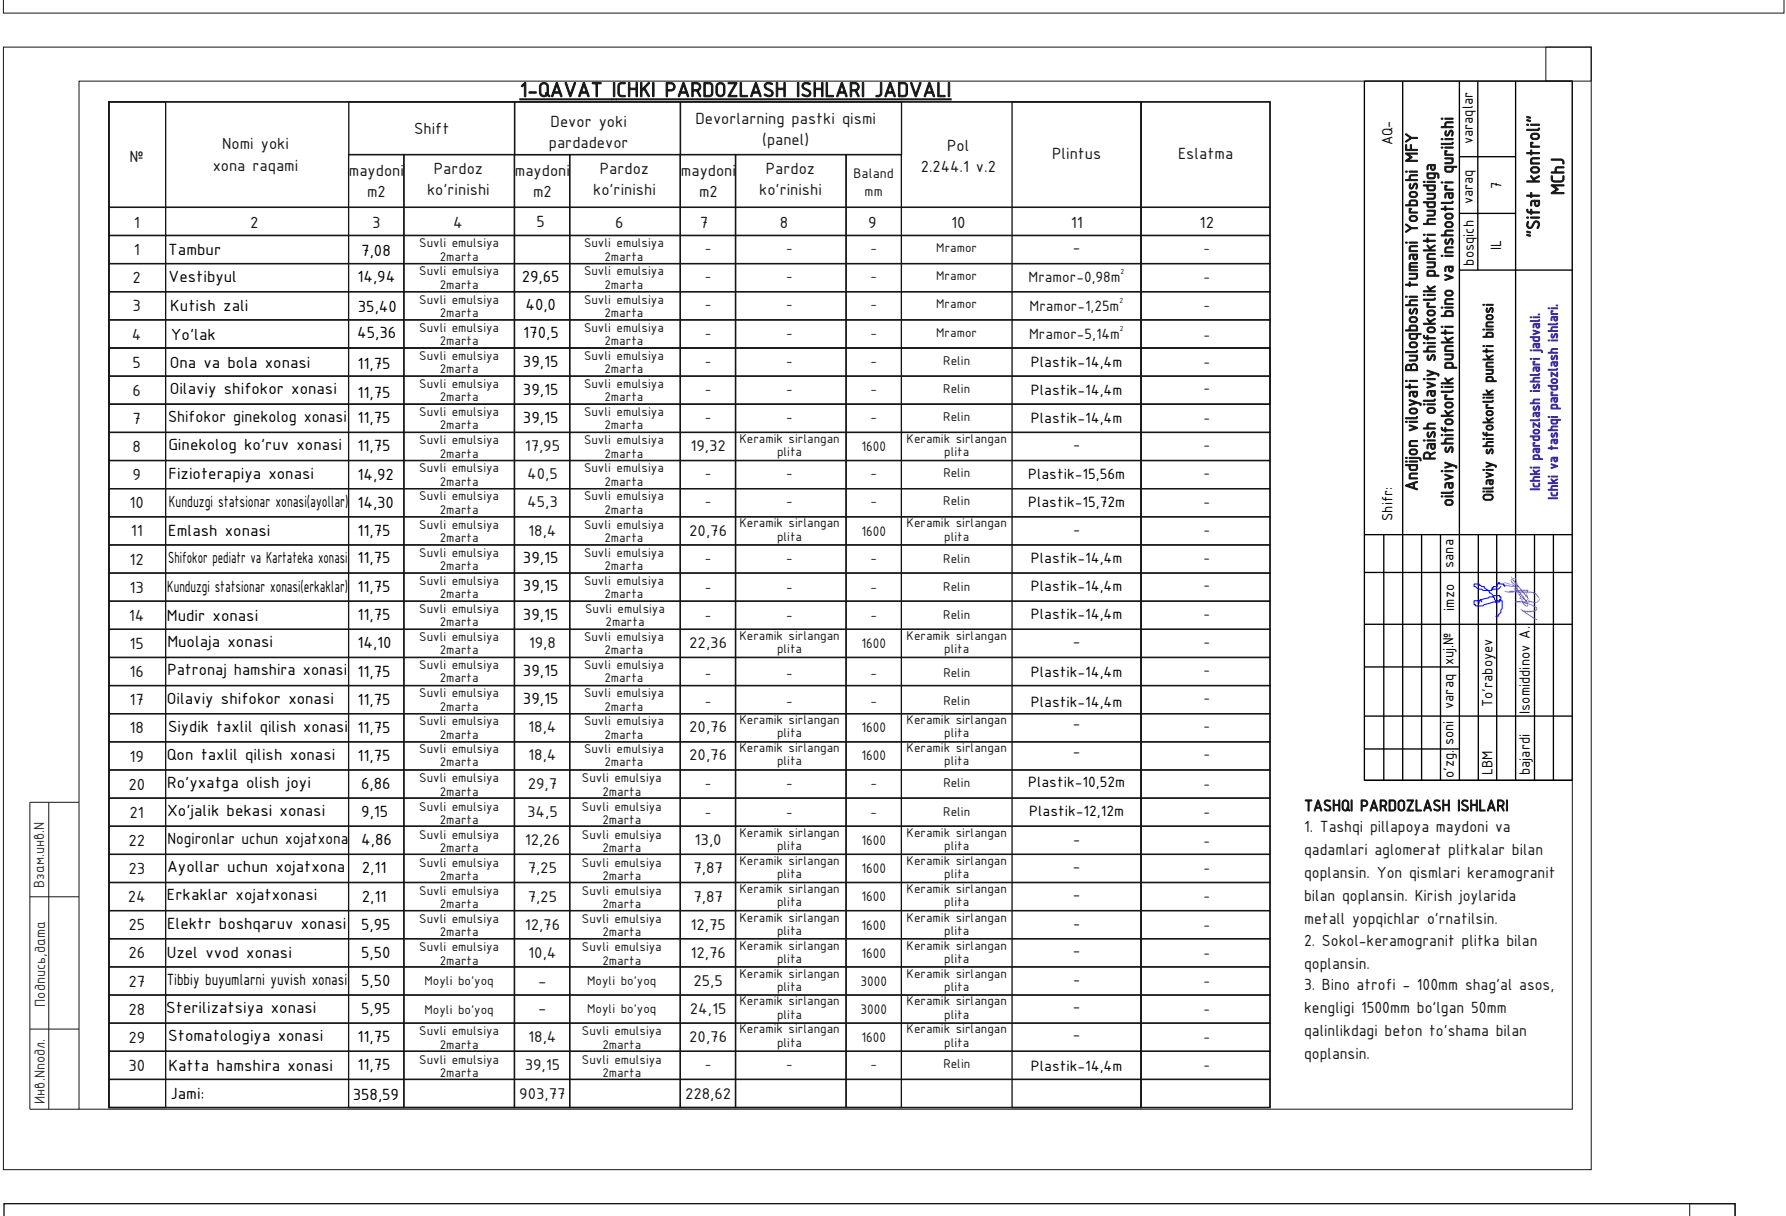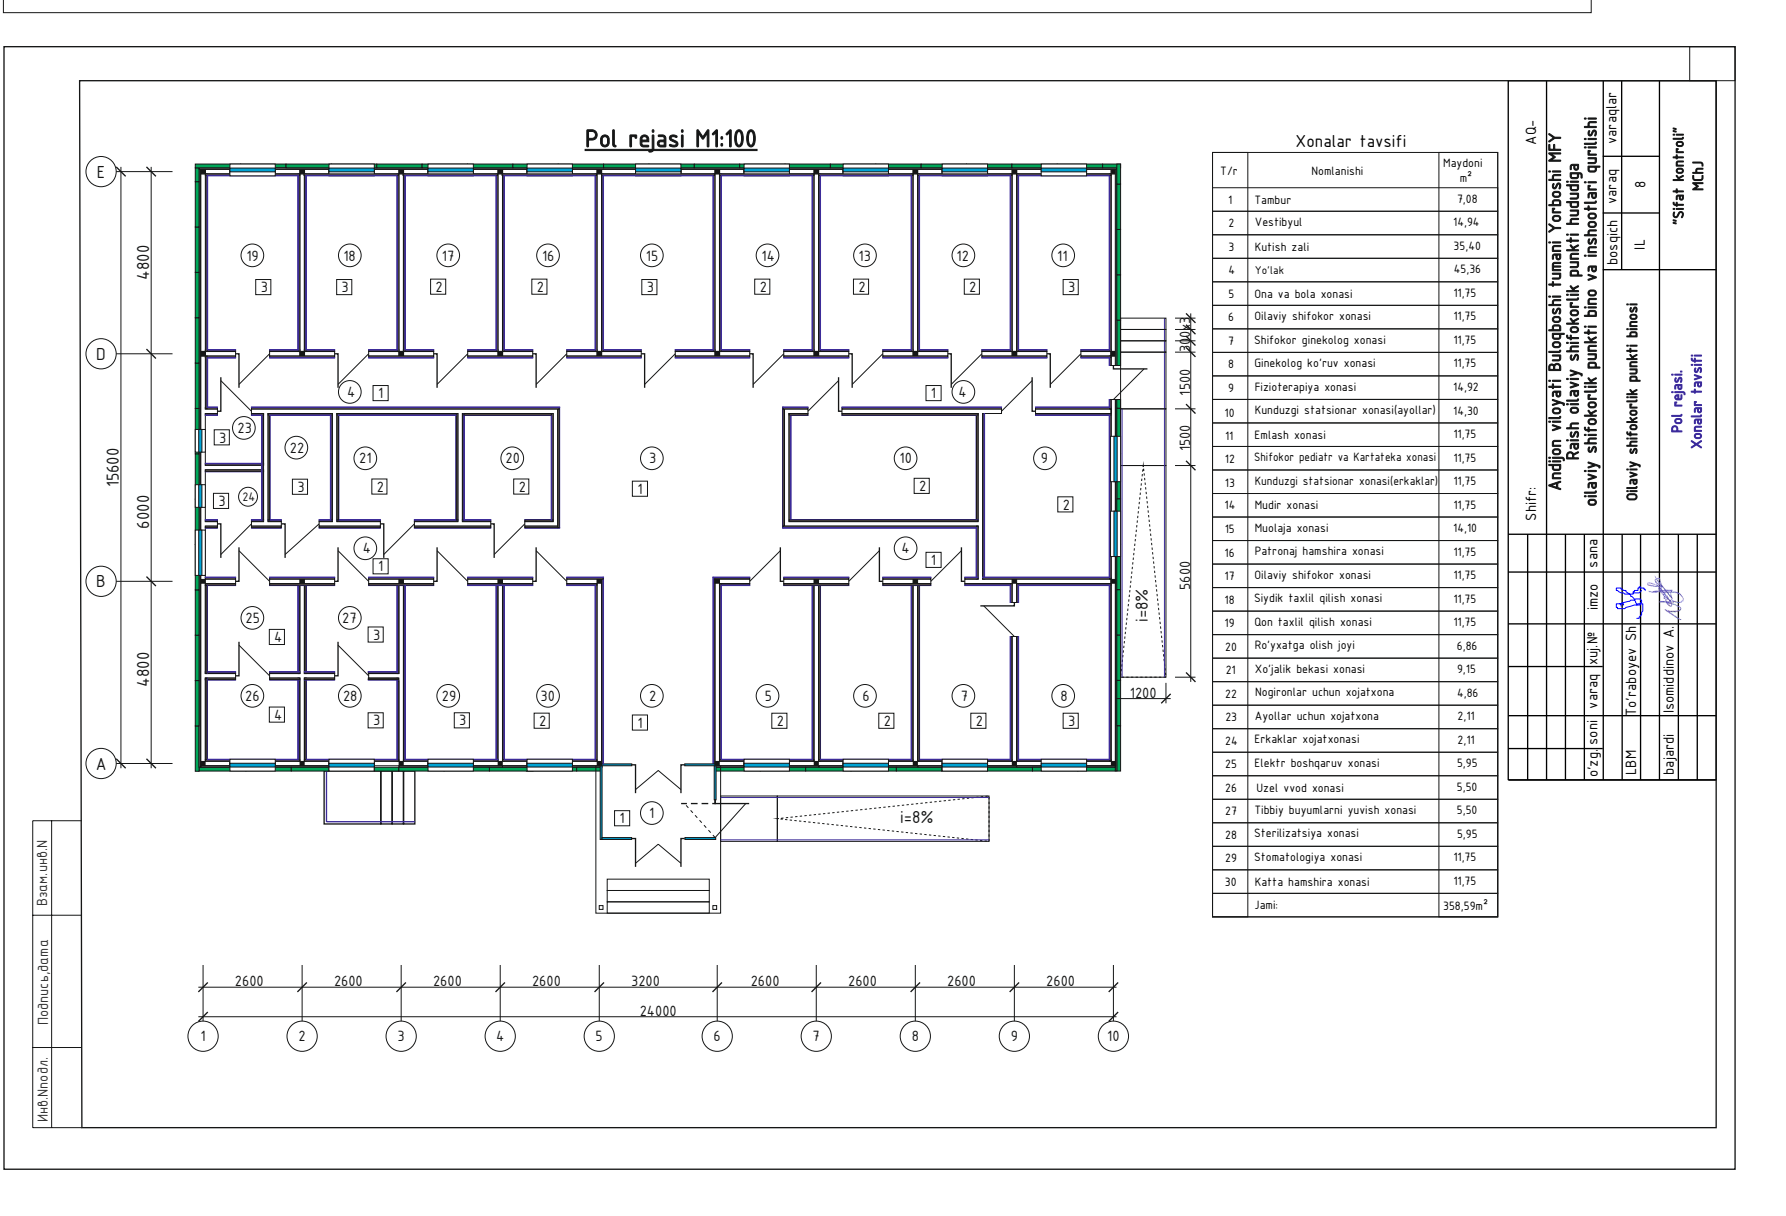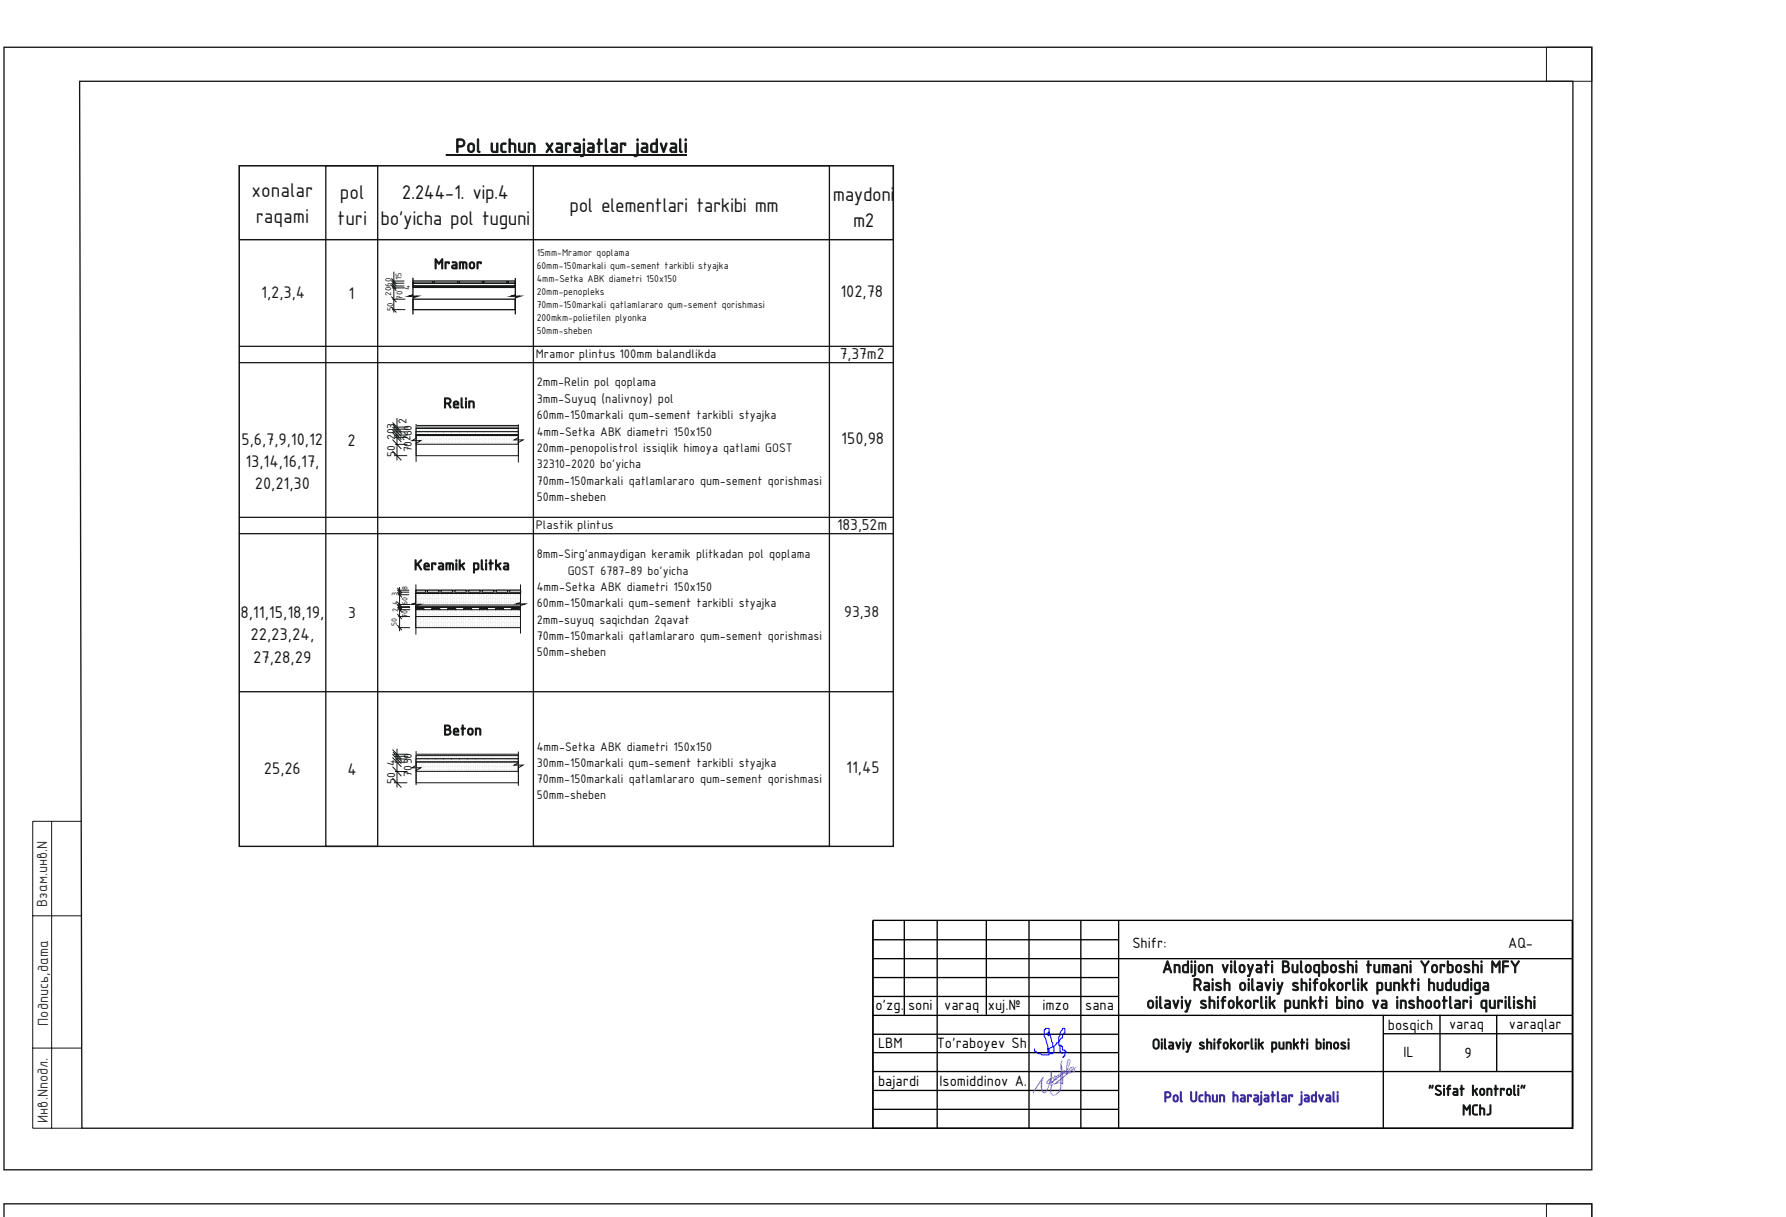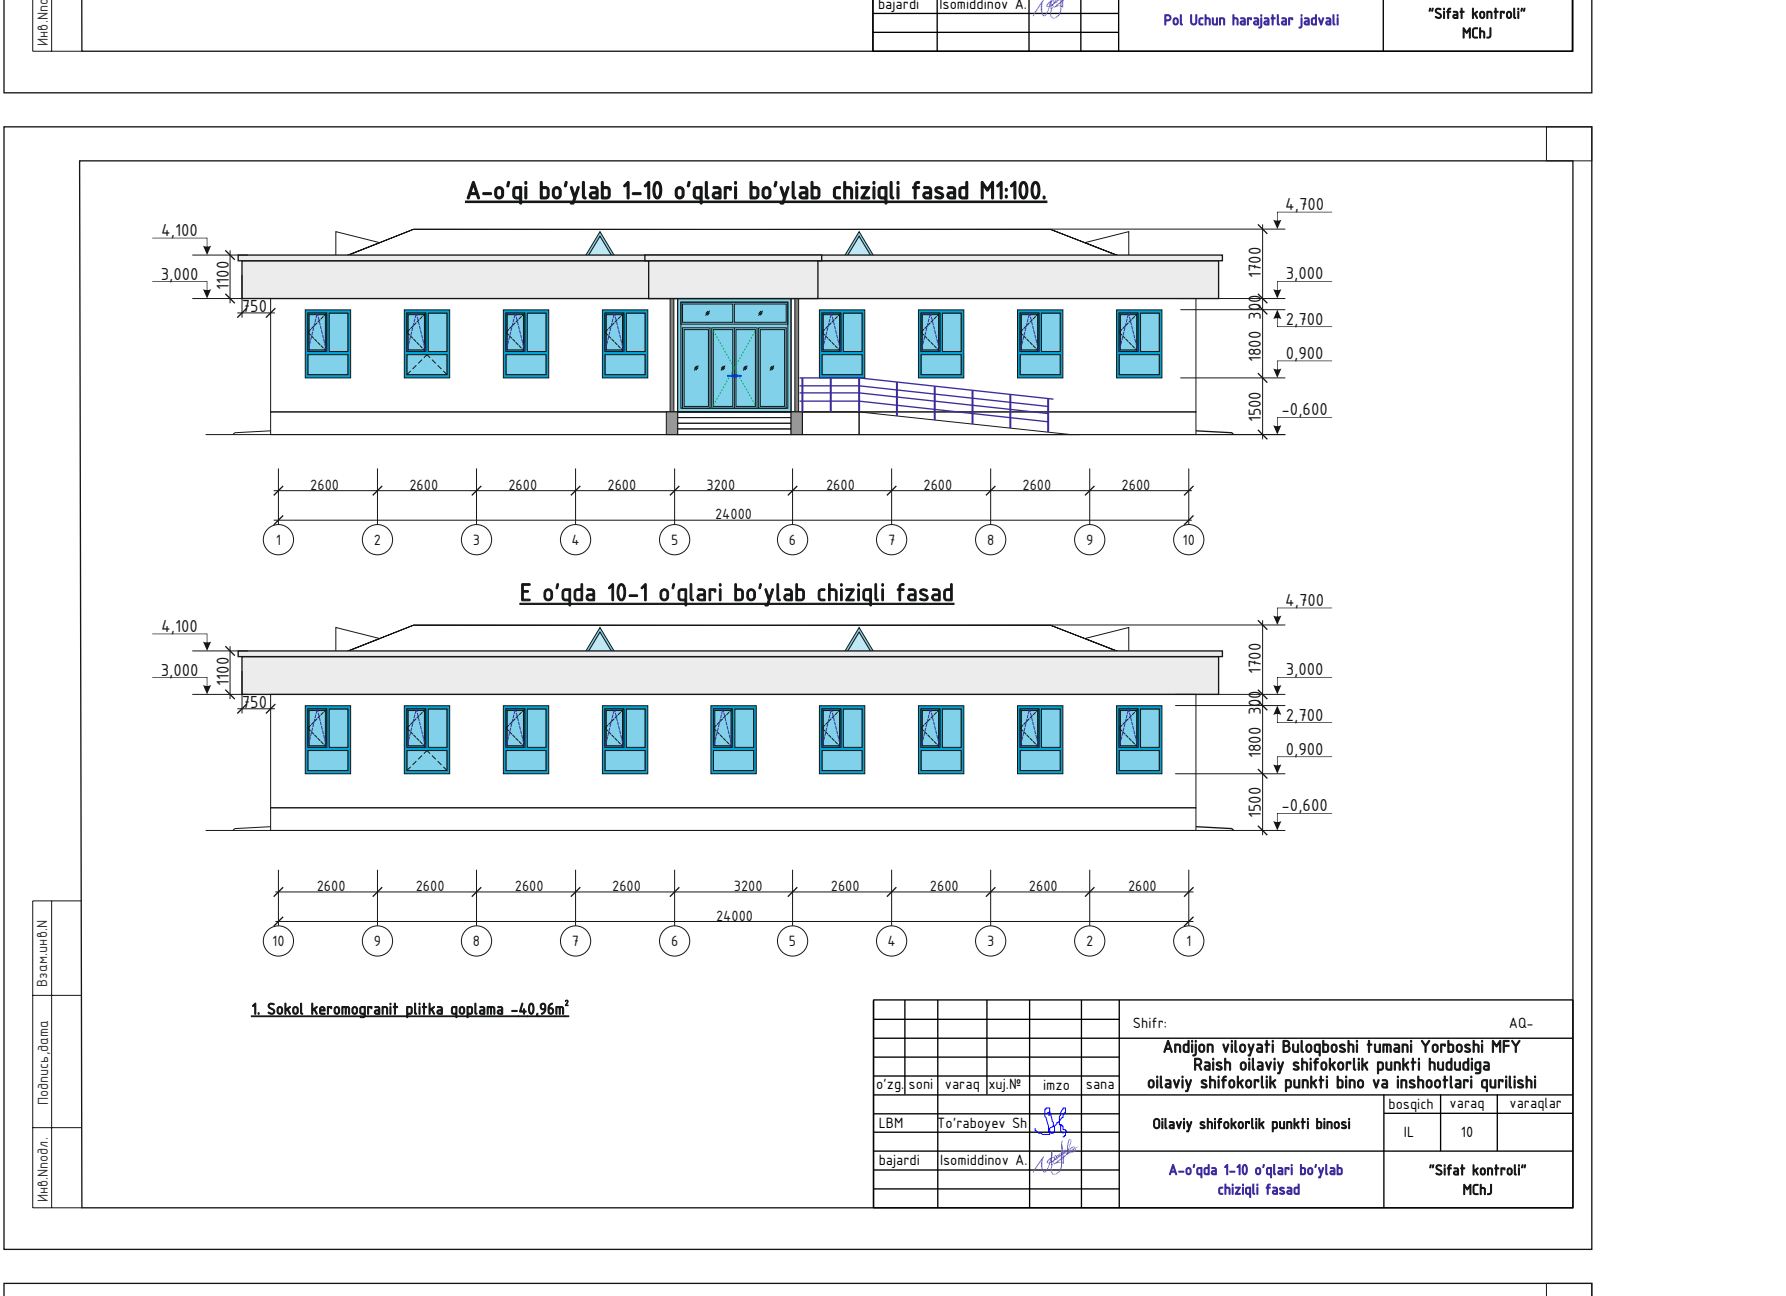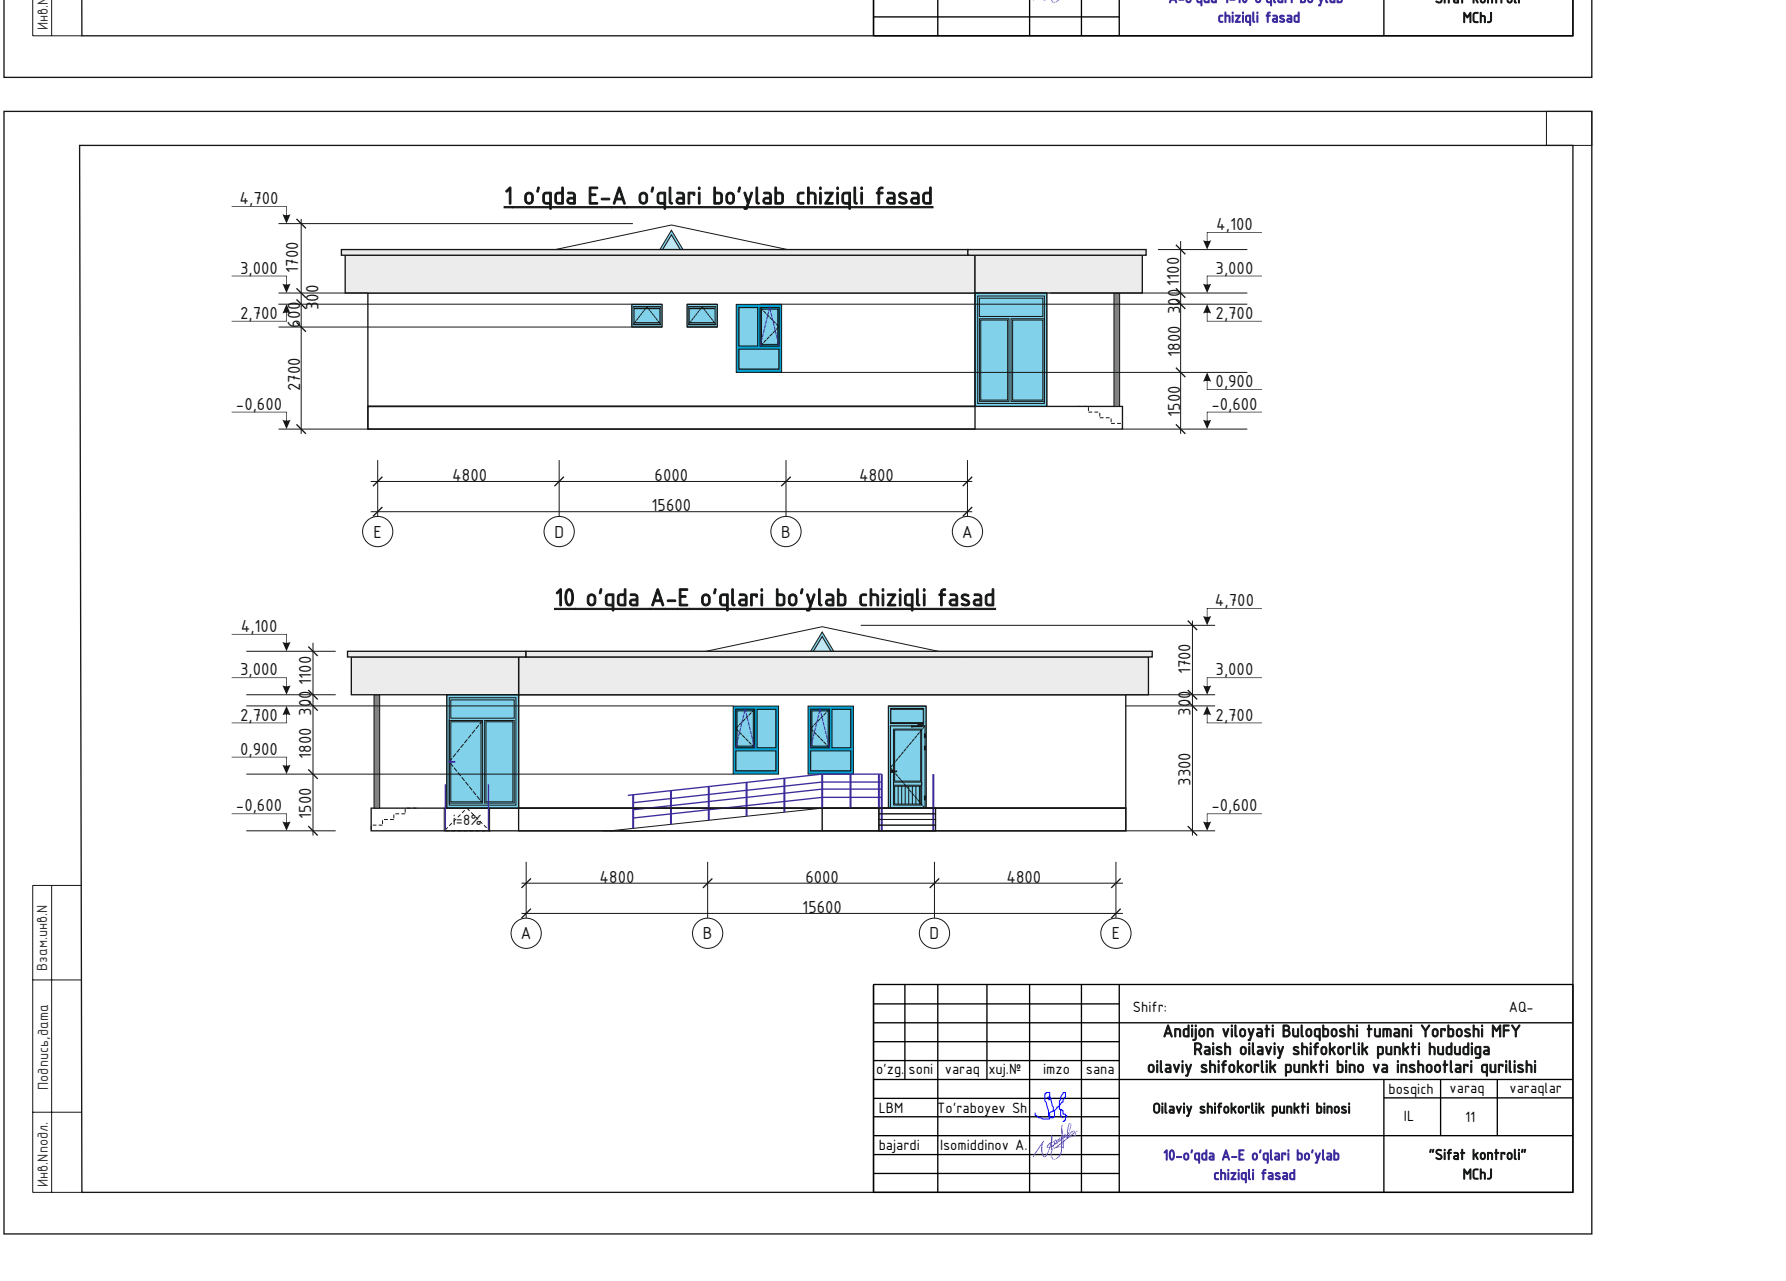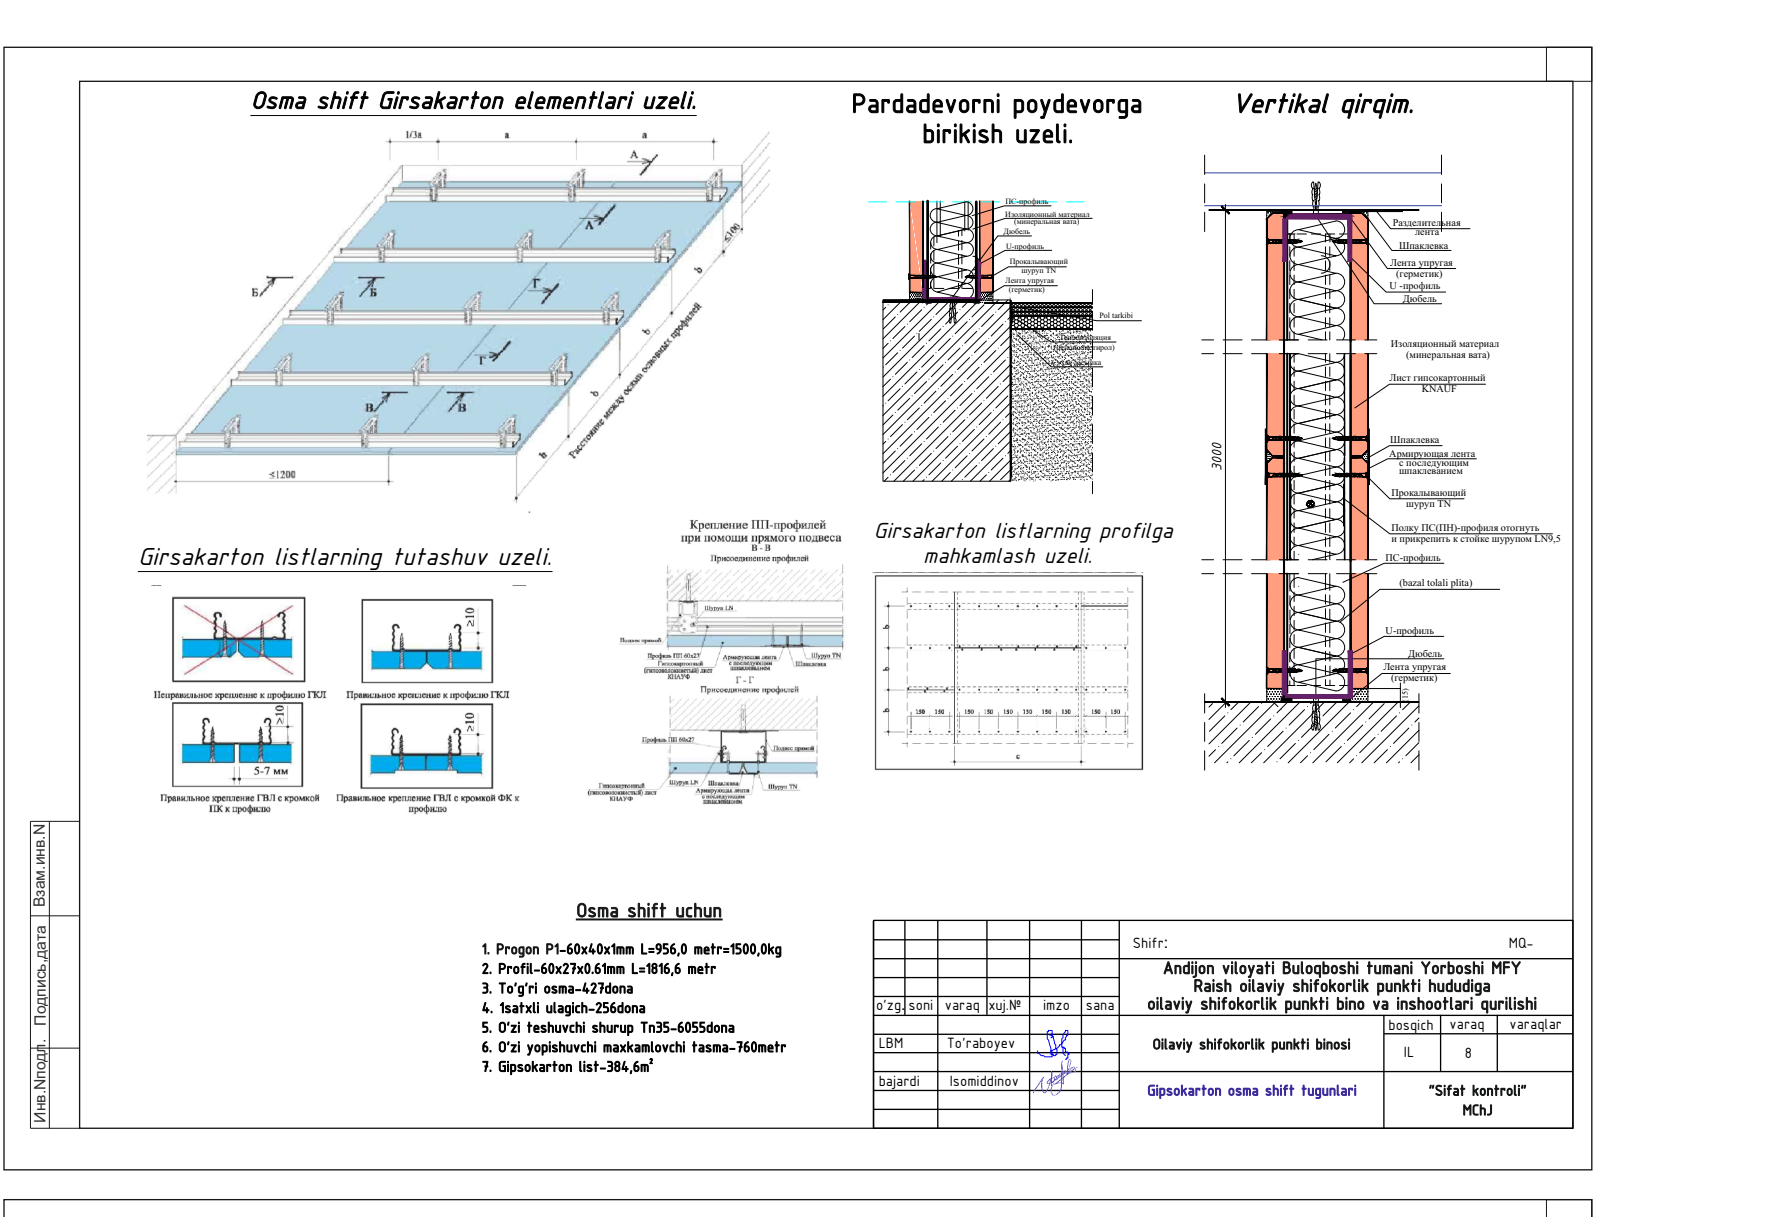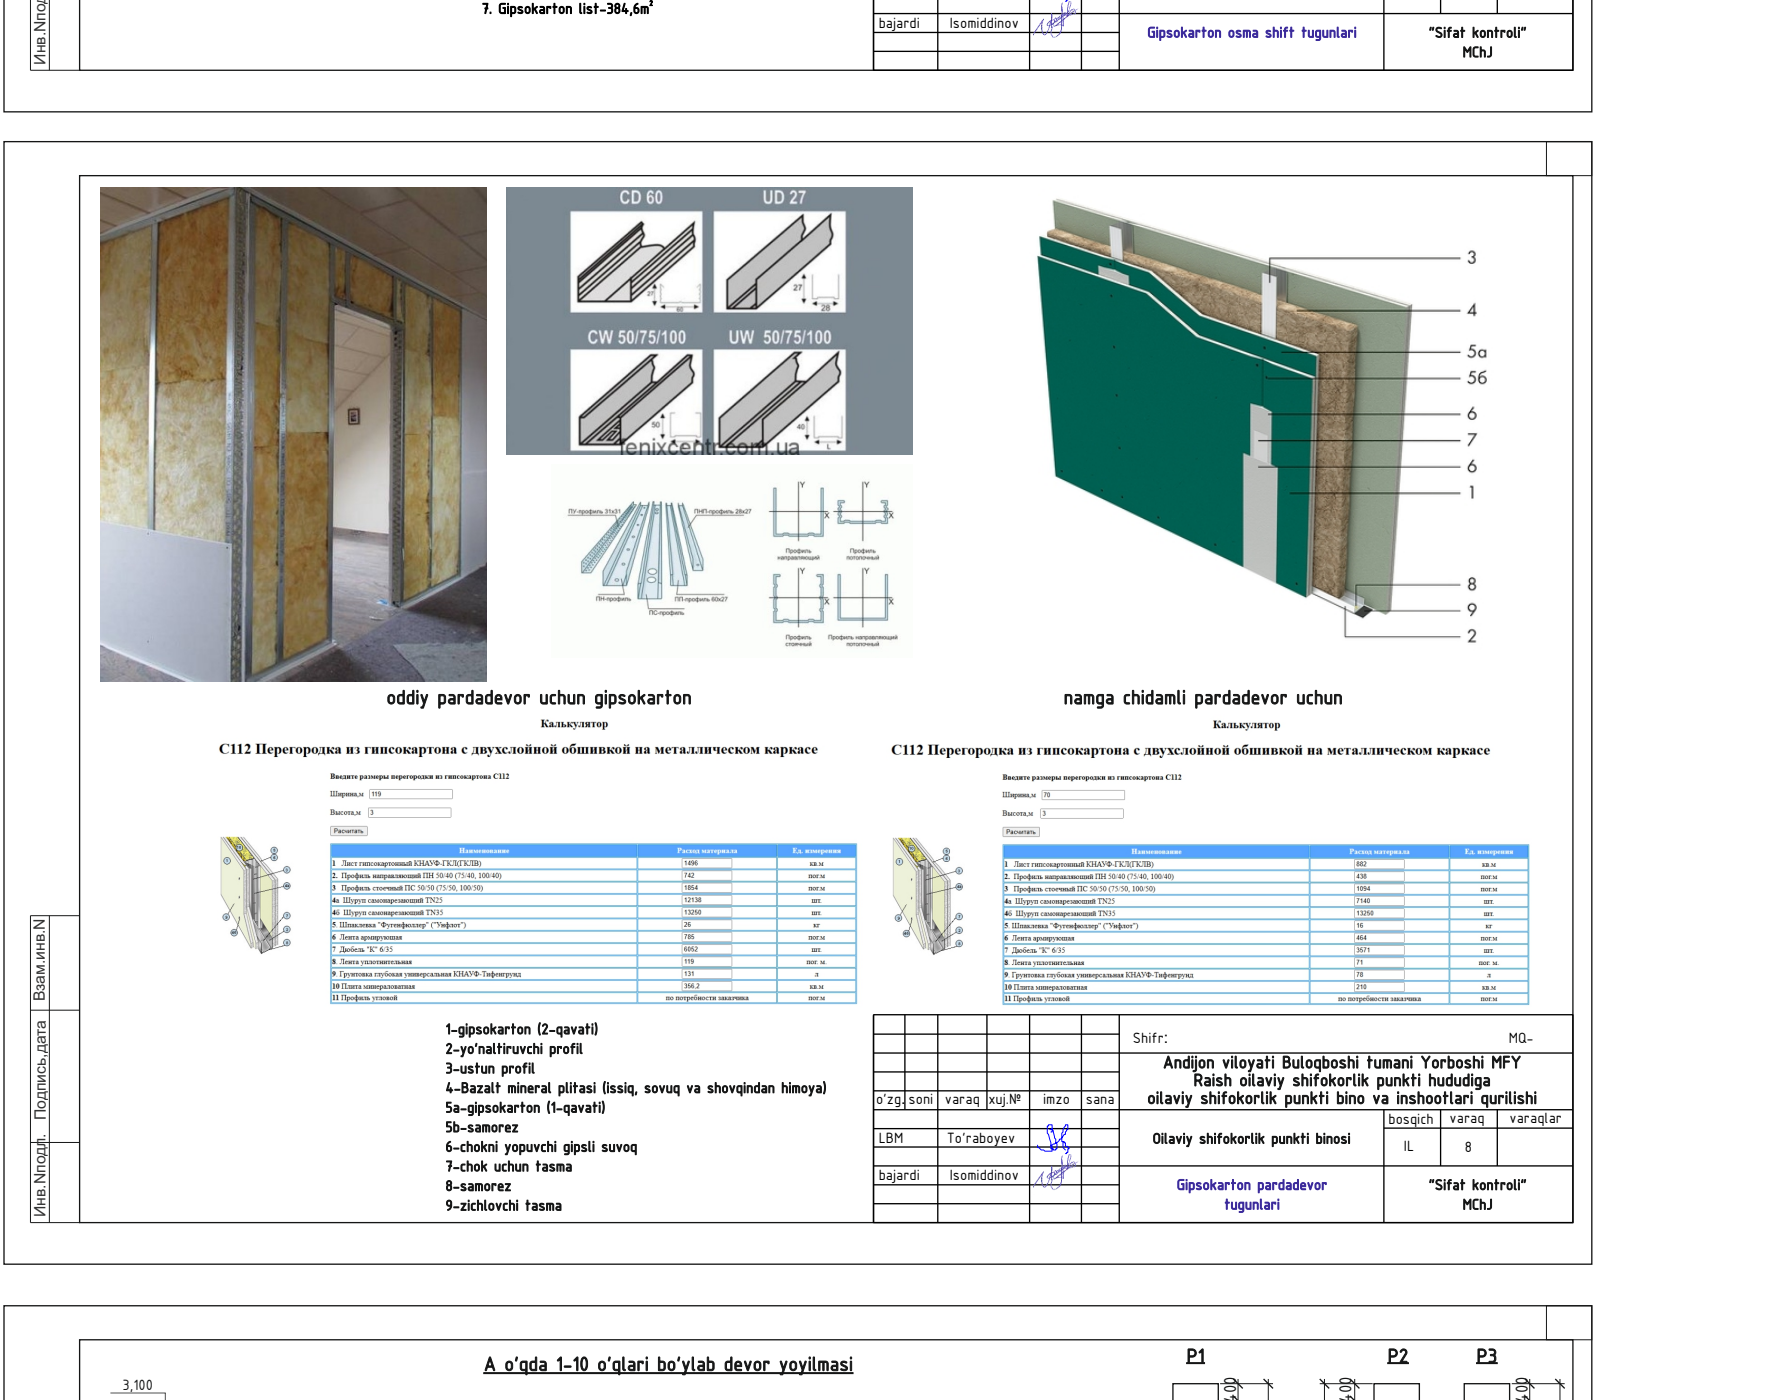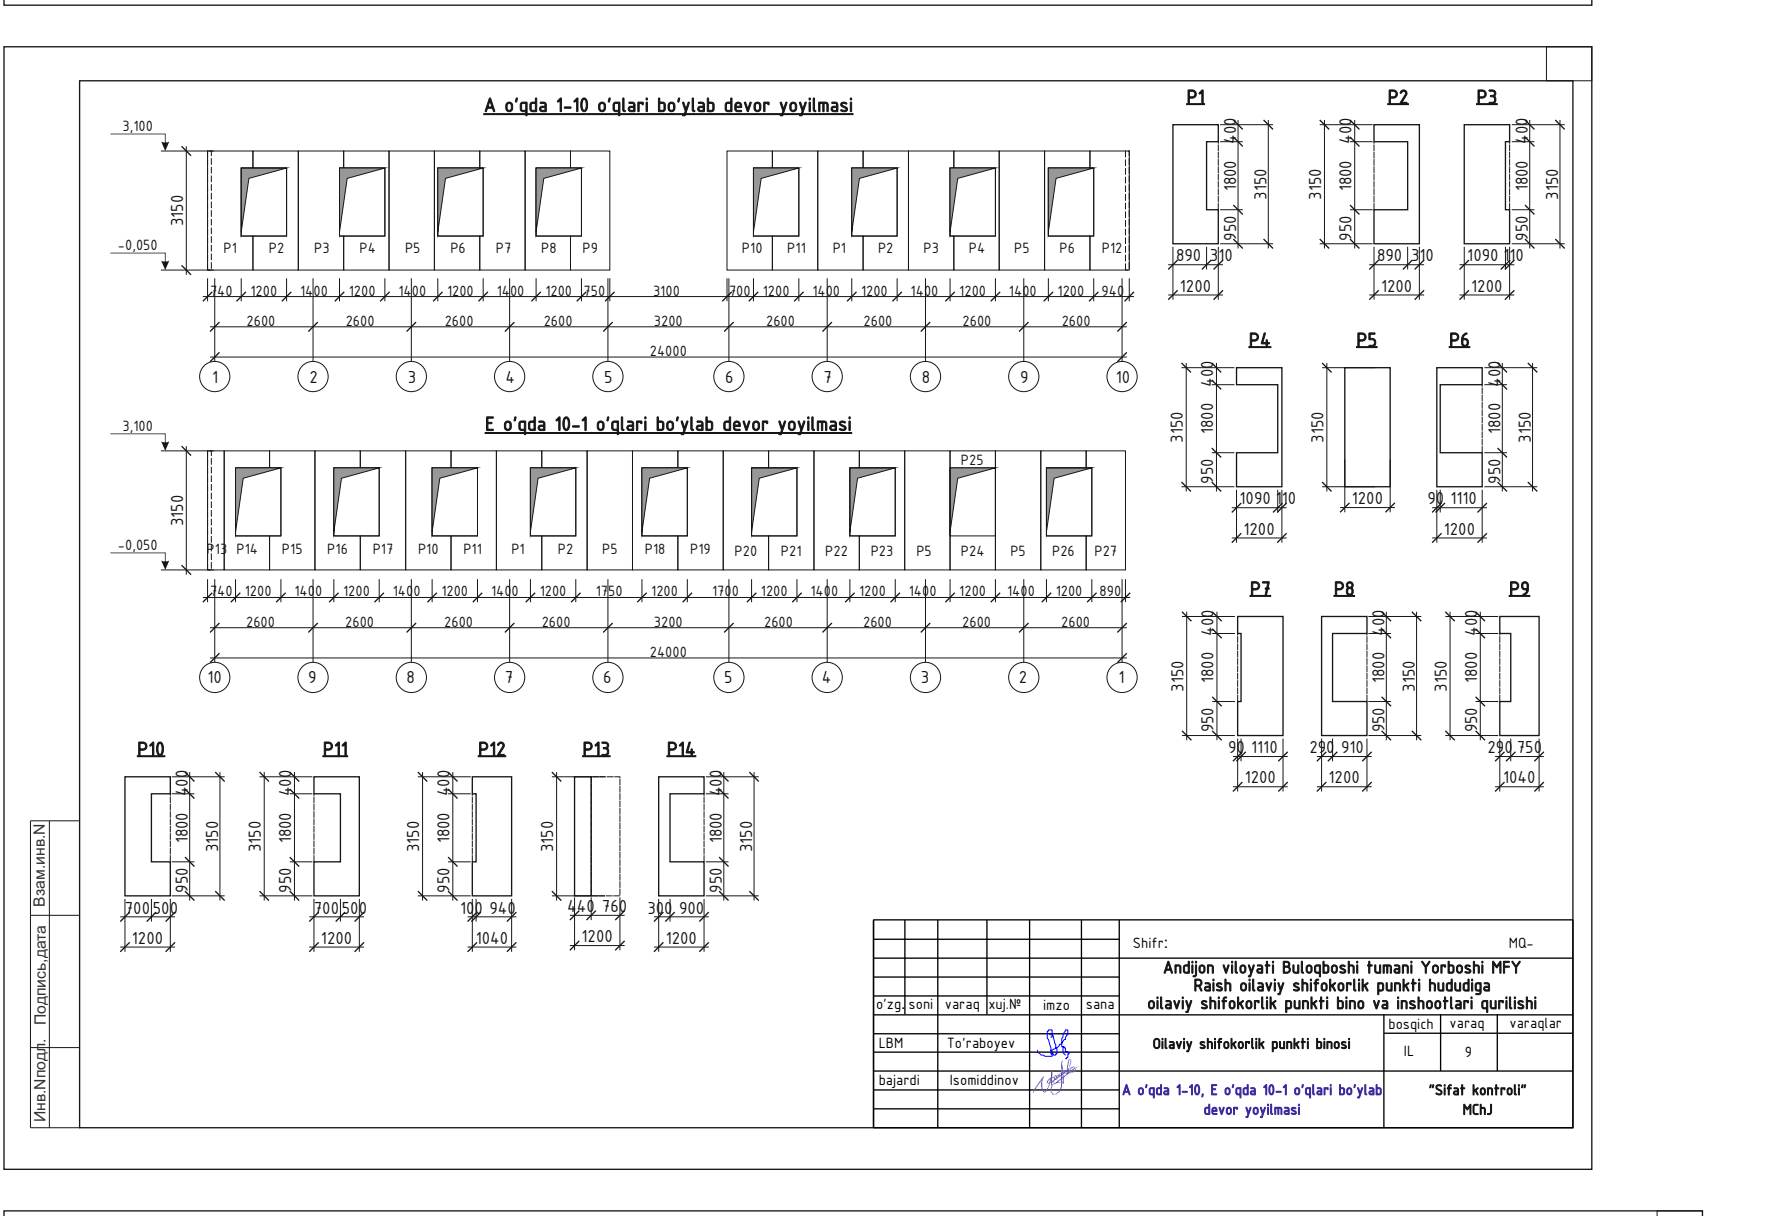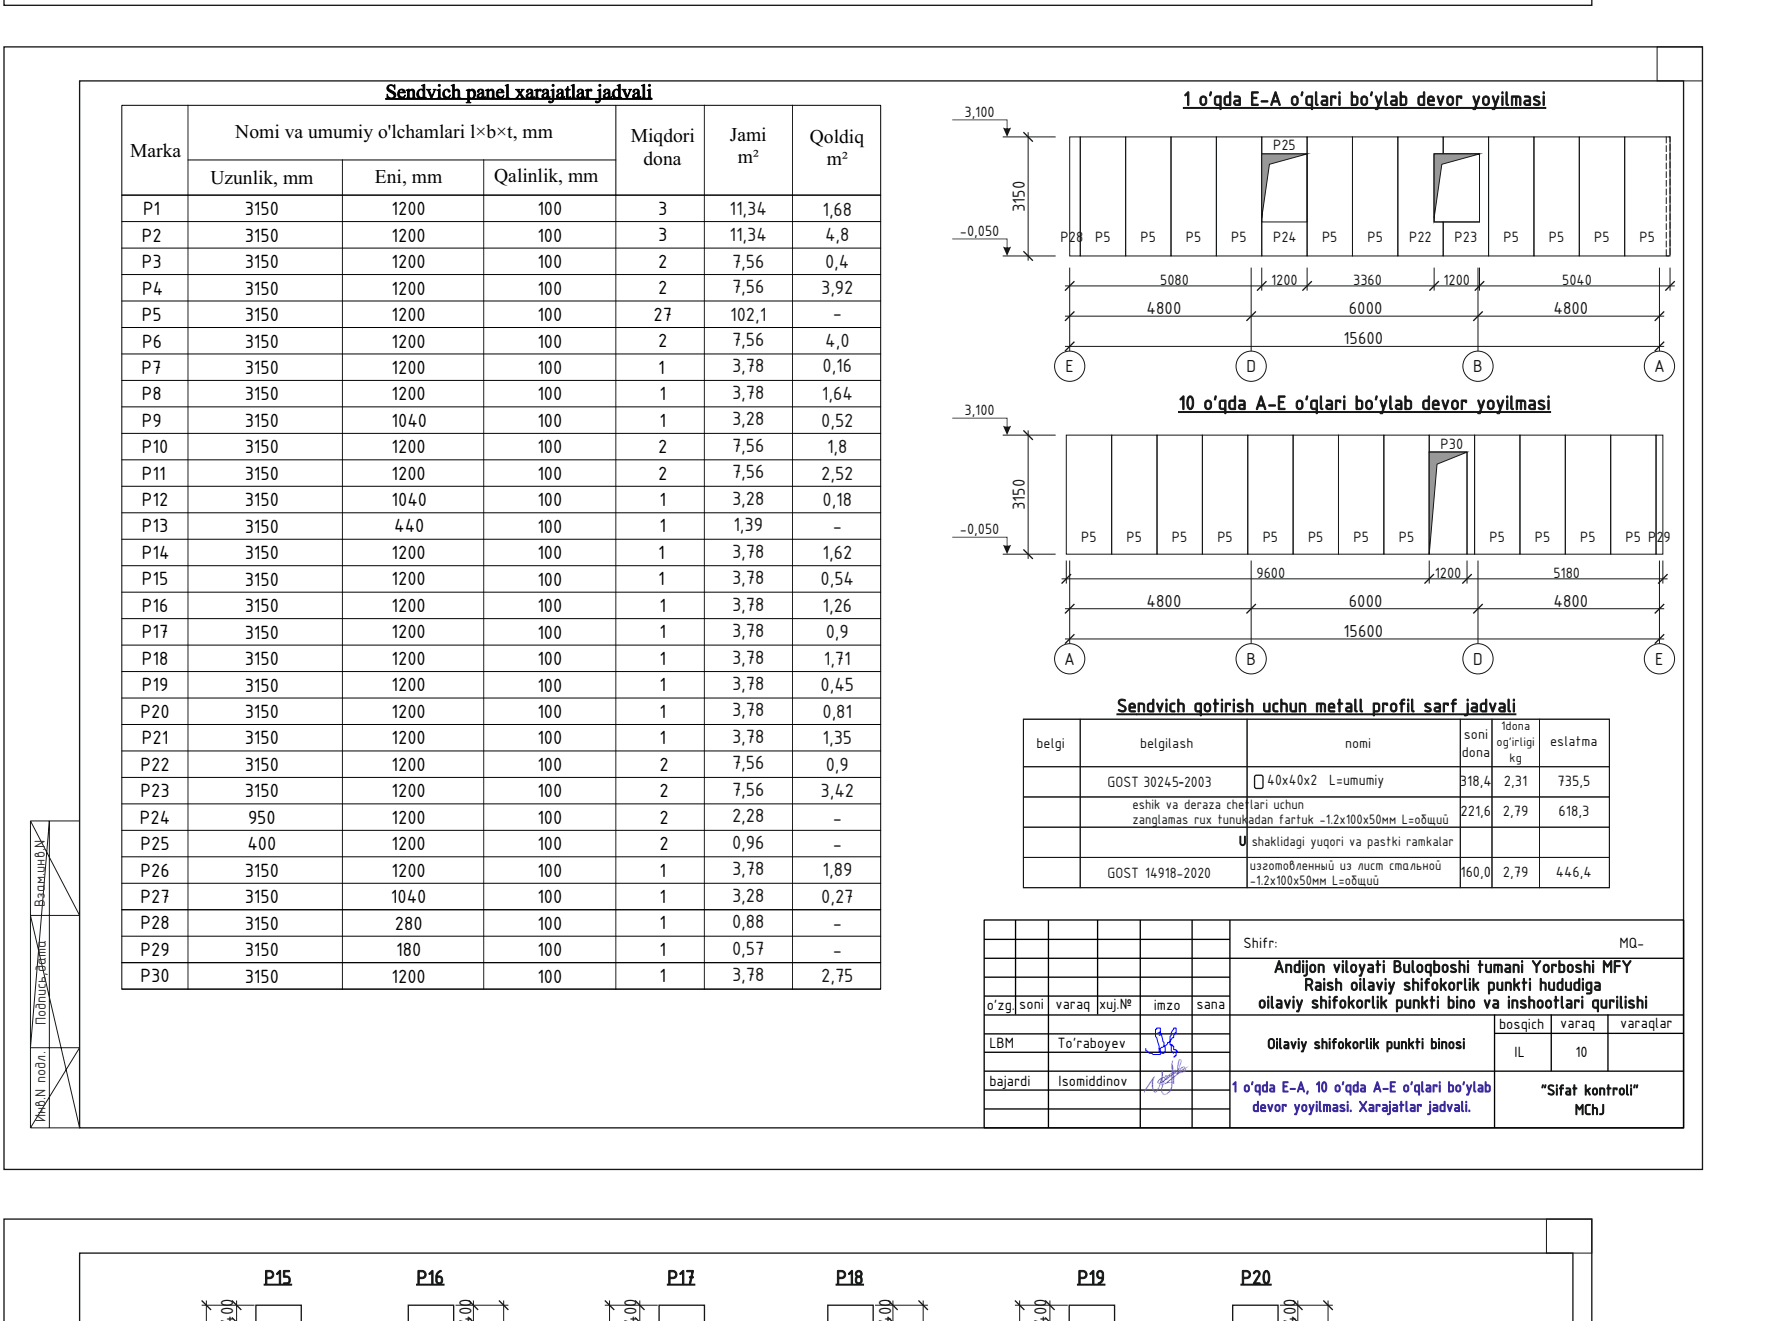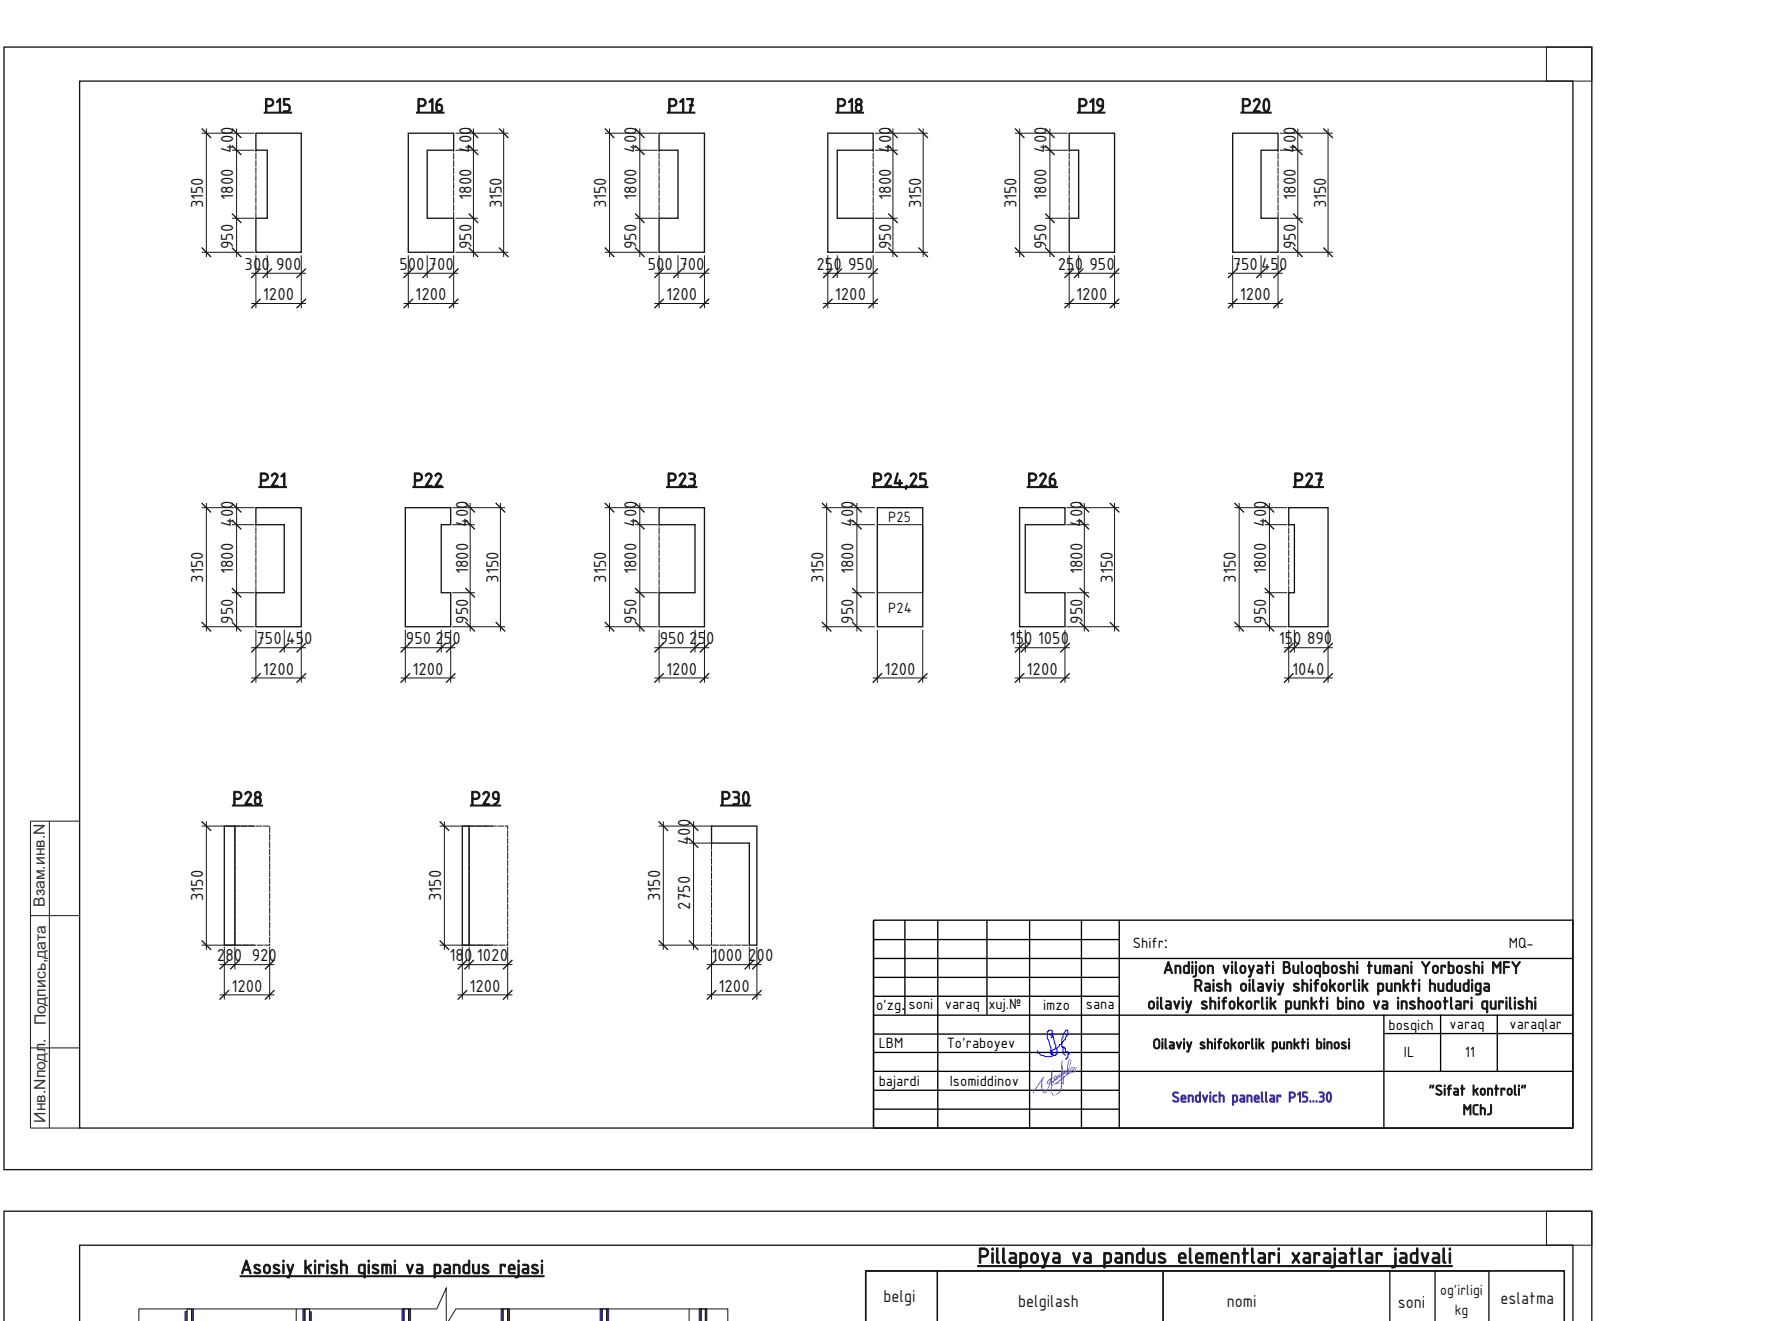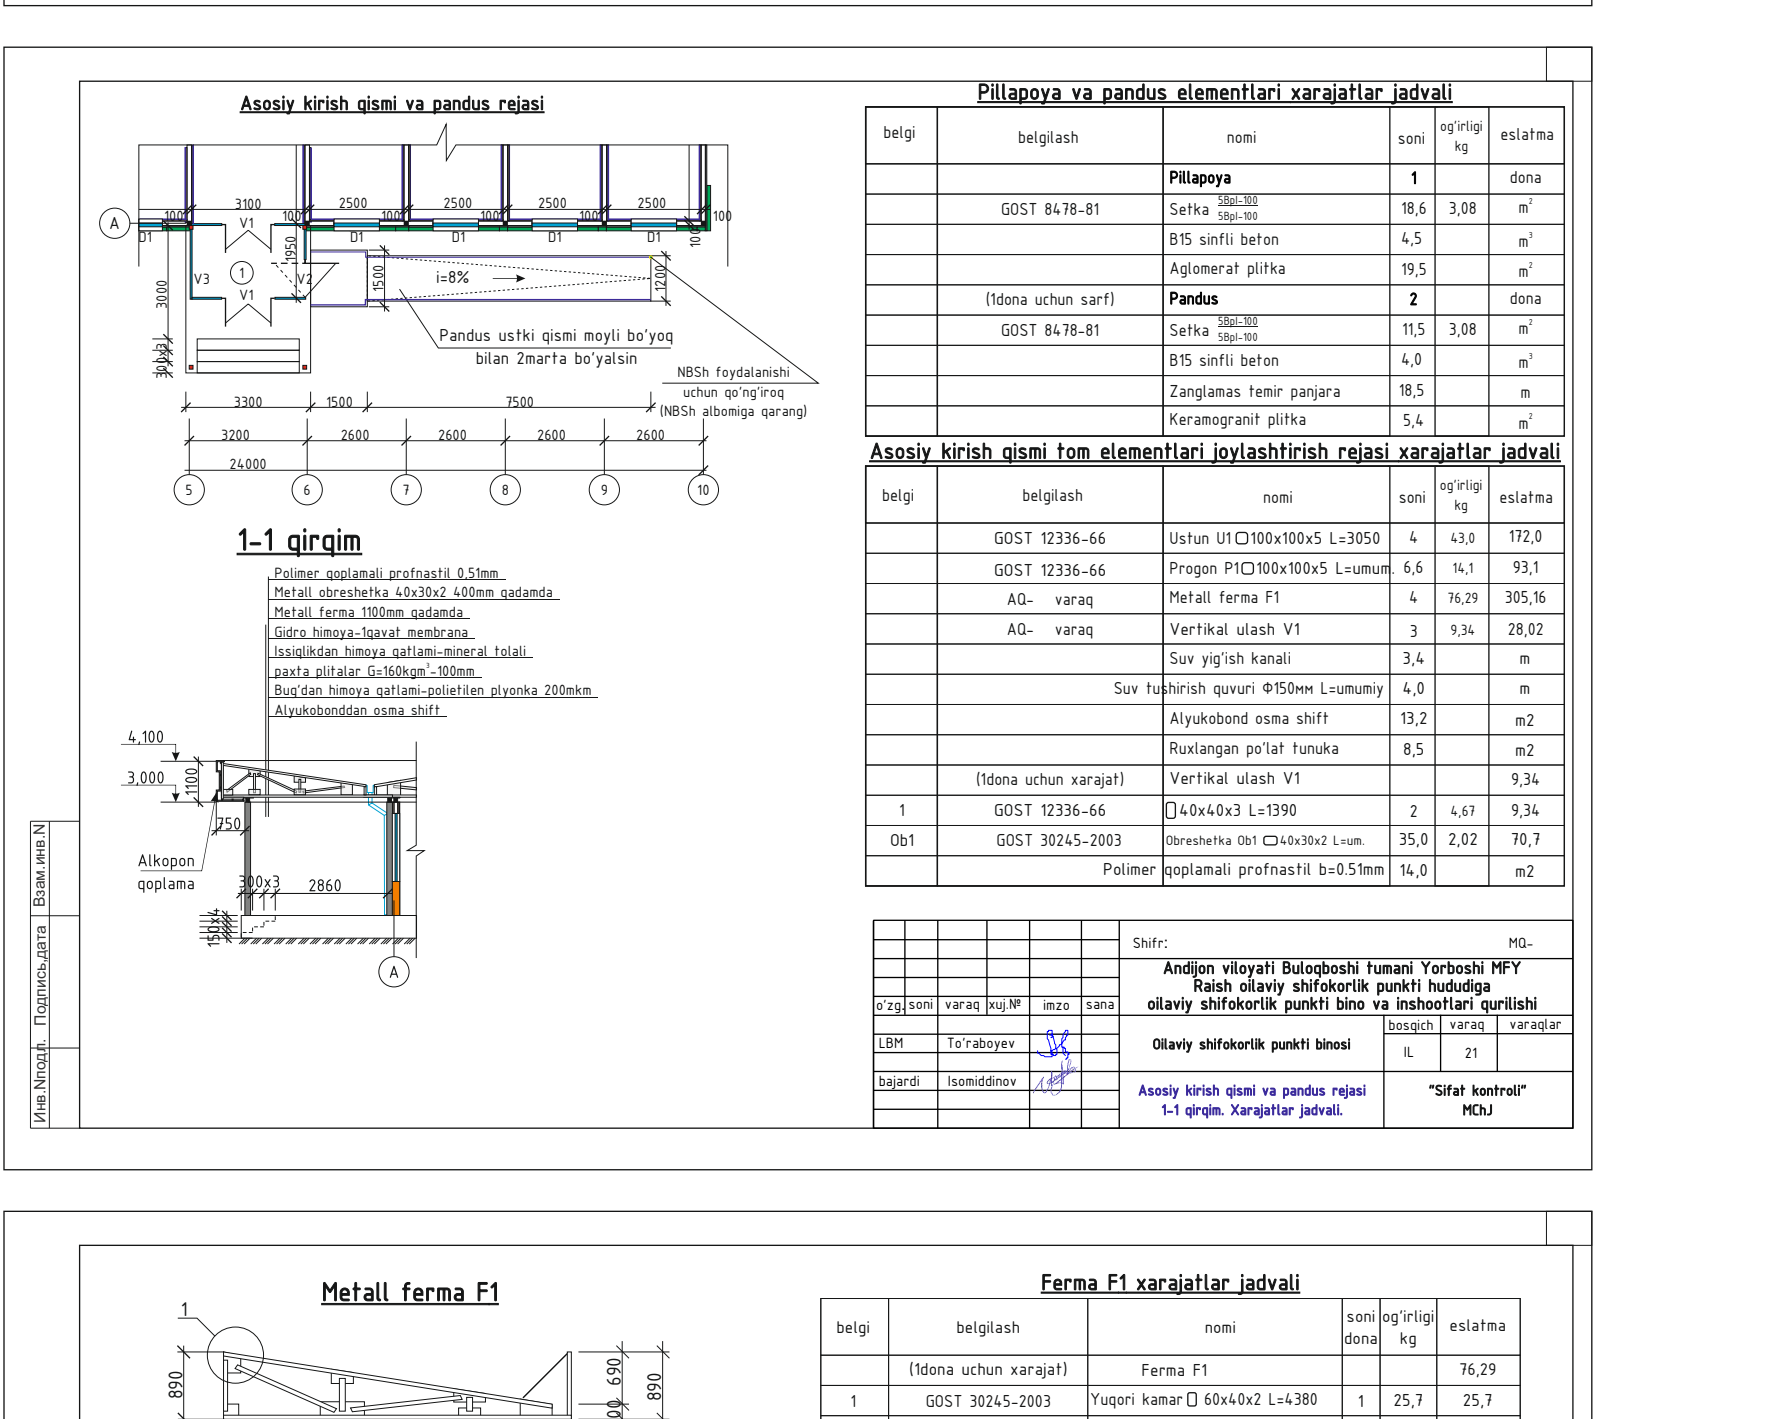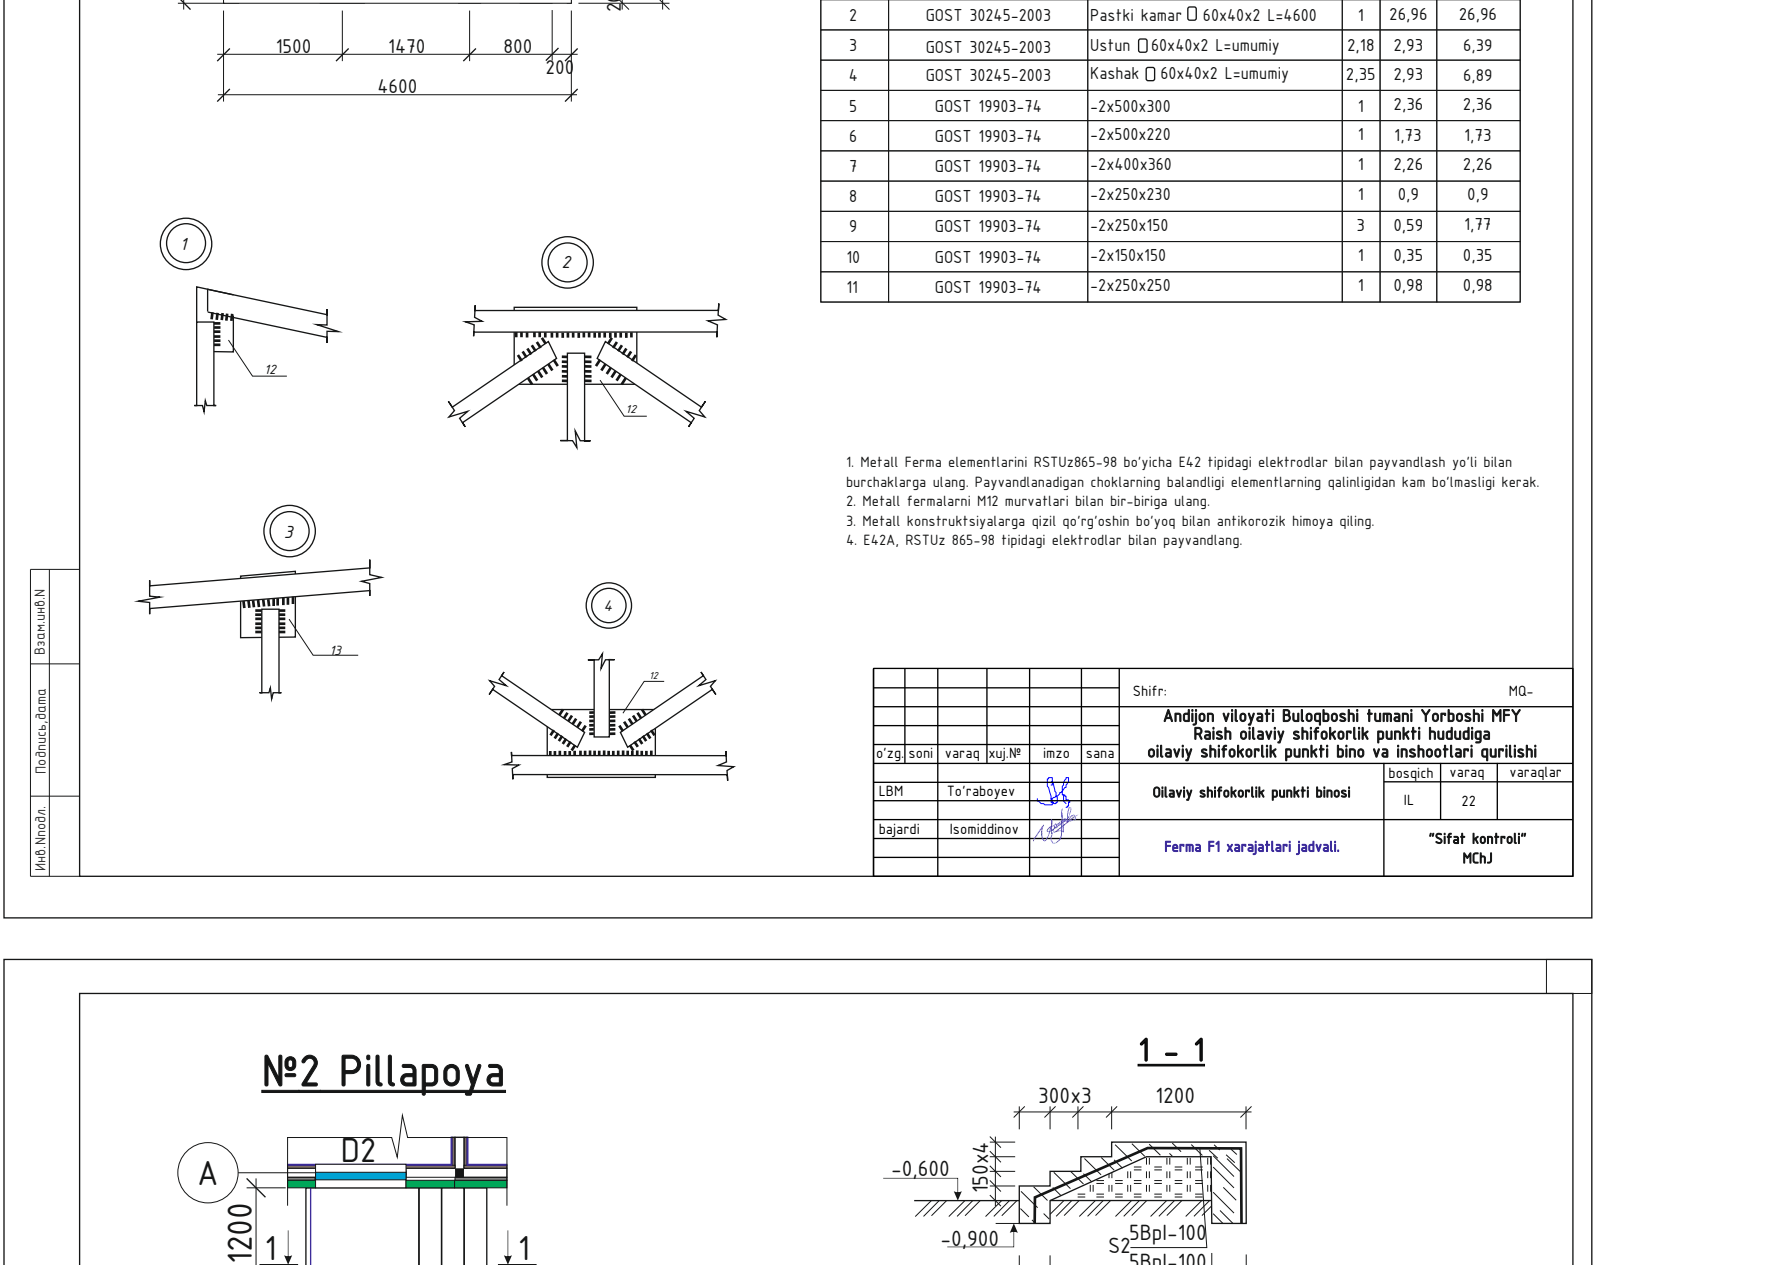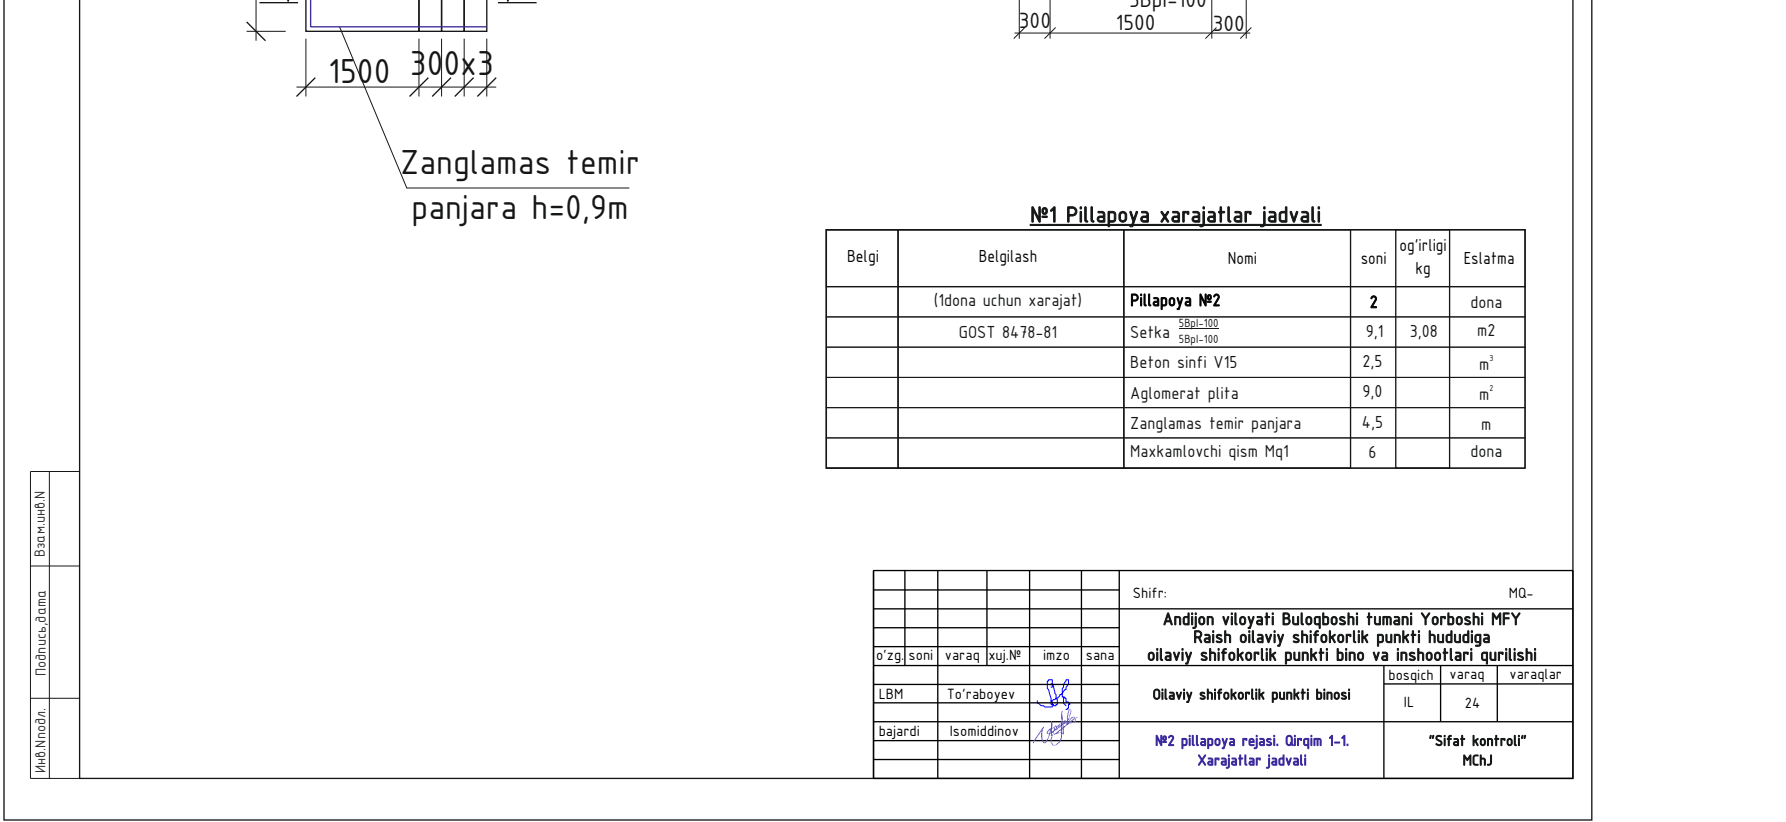
T/r	Nomlanishi	Maydoni m²
1	Tambur	7,08
2	Vestibyul	14,94
3	Kutish zali	35,40
4	Yo'lak	45,36
5	Ona va bola xonasi	11,75
6	Oilaviy shifokor xonasi	11,75
7	Shifokor ginekolog xonasi	11,75
8	Ginekolog ko'ruv xonasi	11,75
9	Fizioterapiya xonasi	14,92
10	Kunduzgi statsionar xonasi(ayollar)	14,30
11	Emlash xonasi	11,75
12	Shifokor pediatr va Kartateka xonasi	11,75
13	Kunduzgi statsionar xonasi(erkaklar)	11,75
14	Mudir xonasi	11,75
15	Muolaja xonasi	14,10
16	Patronaj hamshira xonasi	11,75
17	Oilaviy shifokor xonasi	11,75
18	Siydik taxlil qilish xonasi	11,75
19	Qon taxlil qilish xonasi	11,75
20	Ro'yxatga olish joyi	6,86
21	Xo'jalik bekasi xonasi	9,15
22	Nogironlar uchun xojatxona	4,86
23	Ayollar uchun xojatxona	2,11
24	Erkaklar xojatxonasi	2,11
25	Elektr boshqaruv xonasi	5,95
26	Uzel vvod xonasi	5,50
27	Tibbiy buyumlarni yuvish xonasi	5,50
28	Sterilizatsiya xonasi	5,95
29	Stomatologiya xonasi	11,75
30	Katta hamshira xonasi	11,75
	Jami:	358,59m²