



"EXCELLENT ROAD PROJECT" МЧЖ

ОБЪЕКТ НОМИ: Бўстонлик тумани "Товоқсой" МФЙ даги 7-сон мактабни
мукаммал таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХА

Баскетбольного площадка

Директор:

Х.Абдуллаев

Тошкент 2025 йил

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
АС	Архитектурно-строительные решения	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС

№№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Общие данные
2	План баскетбольного площадка .
3	Разрез . Узел устройства баскетбольного поля .
4	Фундамент монолитный Фм-1.
5	Стойка Баскетбольная .
6	Стойка Баскетбольная . Спецификация .
7	
8	

Общие указания

1. Основной комплект рабочих чертежей марки АС разработан для следующих климатических условий:
-Расчетная зимняя температура наружного воздуха (минус) 11 С°
-Нормативное значение веса снегового покрова - 0,5кПа (50кгс/м²)
-Нормативное значение ветрового давления - 0,38кПа (38кг/м²)
2. Степень огнестойкости - II
3. Класс ответственности - I
4. Категория ответственности по сейсмическим свойствам - II
(коэффициент ответственности принят Ко=1.2)
5. За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1этажа, что соответствует отметке по топографической съёмке 82,50

Проект соответствует требованиям технологических; санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта

Мухамадиев. М.

Конструктивные решения

Баскетбольная площадка спроектирована в открытом виде с использованием следующих конструкций и материалов:

- Фундамент для баскетбольного щита из бетона кл. В20;
- Щит для баскетбола деревянный;
- Стойка баскетбольная-метал конструкция;
- Конструкция покрытия баскетбольного поля:

- 1.Устройство спортивного акрилового покрытия - 1 мм
- 2.Устройство резиногранулированного подстилающего слоя - 5 мм
- 3.Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетон - 1 см
- 4.Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетон толщ. - 4 см
- 5.Подгрунтовка основания жидким битумом - 1 мм
- 6.Устройство подстилающих слоев оснований из щебня - 3 см
- 7.Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси - 8 см

Площадка для баскетбола

Баскетбольная площадка имеет размеры 28х15м ограниченного боковыми и лицевыми линиями в поле и вне поля. Вдоль боковых линий - шириной 0,5 м. Вдол лицевых шириной 1 м. Конструкция площадки может быть из грунта или щебеночна, уклон - 8,/85% от середины к краям площадки.
Ориентация большой оси с севера на юг. Оборудование площадки состоит из стоек деревянных и металлических с щитами размером 1.0х1.2м на который укрепляются металлические кольца. Щит окрашивается в свето - серый цвет. По периметру щиту красная полоса шириной 3 - 4 см. Стойка окрашивается масляной краской.


Объемно-планировочные показатели

Общая площадь	-480 м²
Площадь застройки	-420 м²
Строительный объем	-97,4 м³

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Бўстонлиқ тумани "Товоқсой" МФЙ даги 7-сон мактабни мукаммал таъмирлаш			
						Баскетбольного площадка	Стад	Лист	Листов
Л.Б.М.	Абдуллаев Х						РП	1	6
Чизди	Абдуллаев Ф								
Н.назорат	Мухамадиев М.					Общие данные	"EXCELLENT ROAD PROJECT" MCHJ		




План баскетбольного площадка.

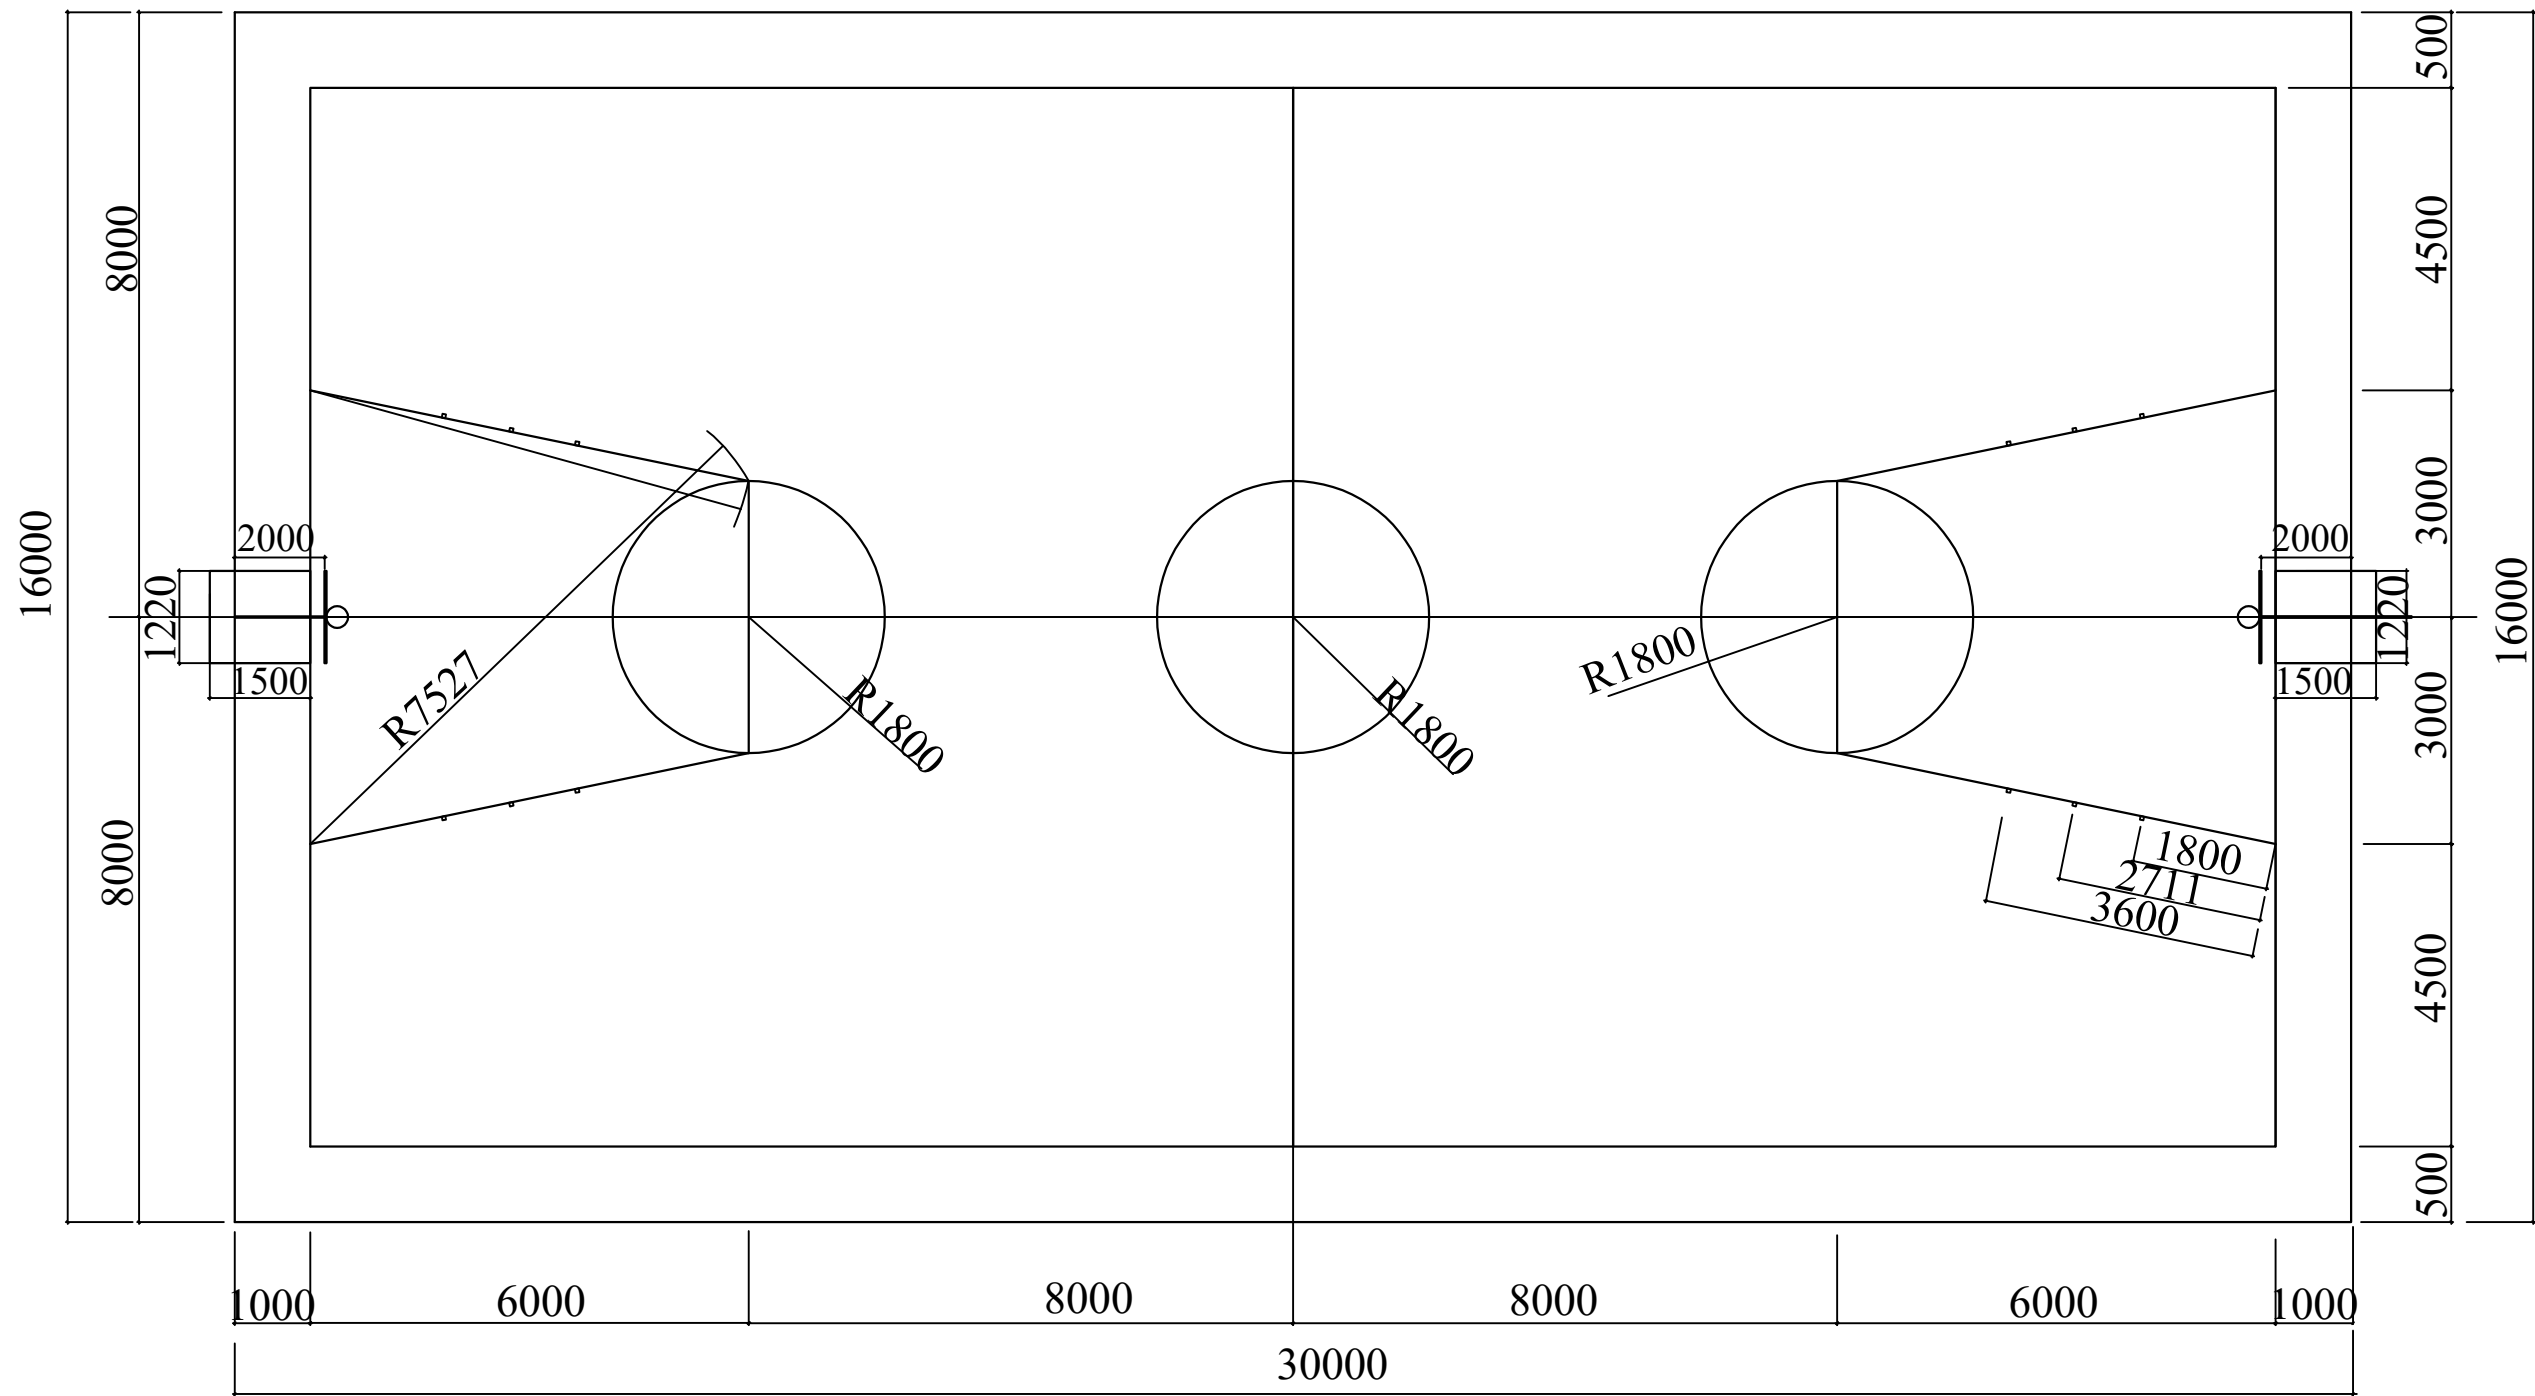


						АС		
						Бўстонлиқ тумани "Товоқсой" МФЙ даги 7-сон мактабни мукаммал таъмирлаш		
Лавозим	Ф.И.Ш		Имзо	Сана			Вароқ	Вароқлар
Л.Б.М.	Абдуллаев Х				Баскетбольного площадка		2	6
Чизди	Абдуллаев Ф							
Н.назорат	Мухаммадиев М.				План баскетбольного площадка		"AVTO FINANS " МЧЖ	

Разрез

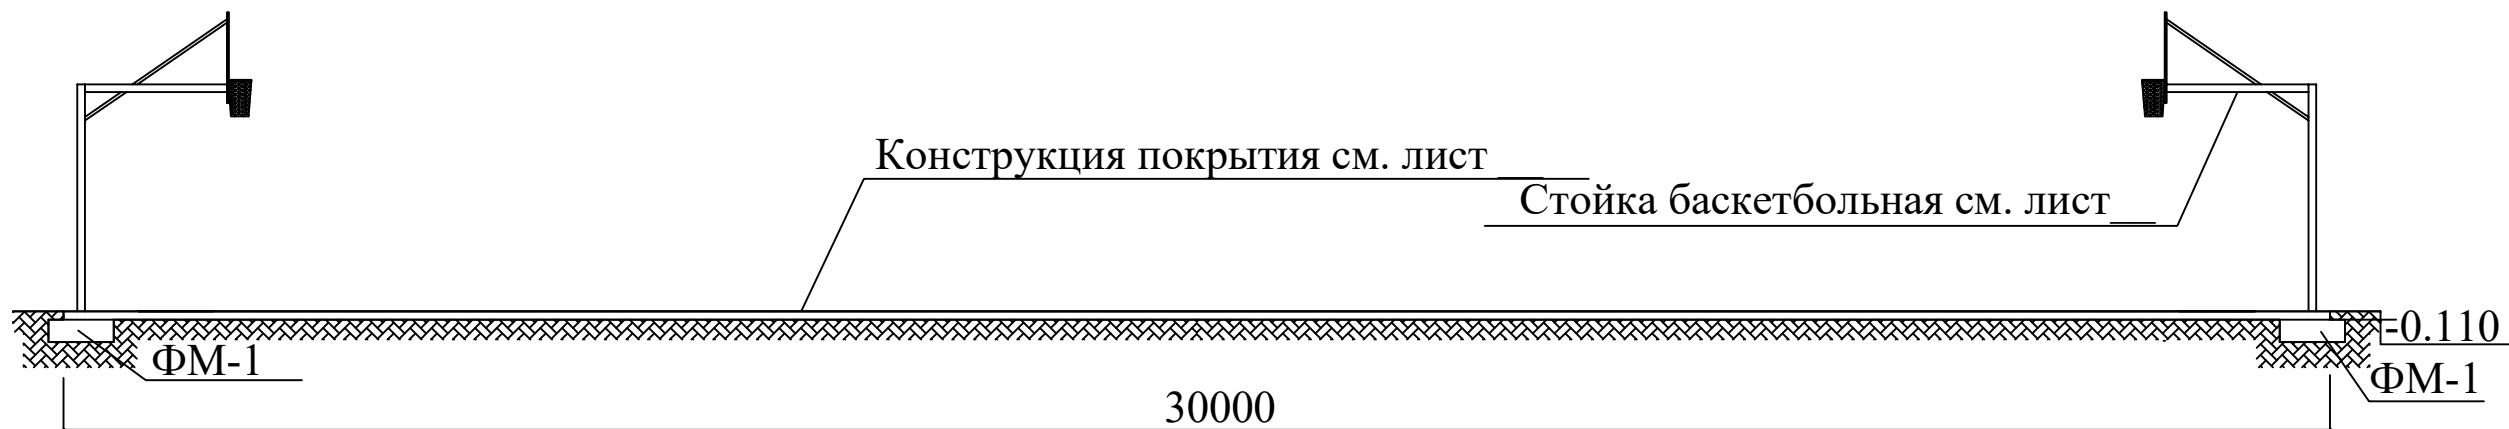


Узел устройства баскетбольного поля
(480,0 м2)

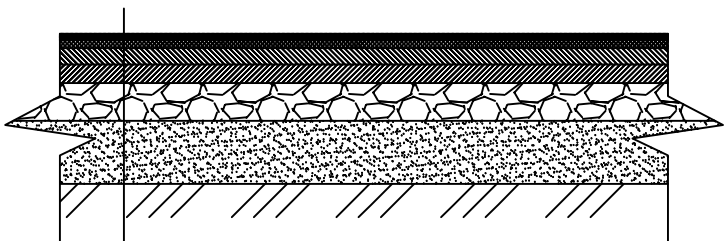

- Устройство спортивного акрилового покрытия - 1 мм
- Устройство резиногранулированного подстилающего слоя - 5 мм
- Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетон - 1 см
- Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетон толщ. - 4 см
- Подгрунтовка основания жидким битумом - 1 мм
- Устройство подстилающих слоев оснований из щебня - 3 см
- Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси - 8 см
- Планировка площадей механизированным с трамбовка

1. За отметку 0,000 принять отметку поверхности земли.
2. Бетонные стаканы под стойки закрыть съемными крышками.
3. Перед установкой СМ-1 в монолитный фундамент ФМ-1 делается выравнивающая подготовка из пластичного раствора.
4. Разметка пола для игры производится известковой побелкой (или мелом) по спецместу.


						АС		
						Бўстонлиқ тумани "Товоқсой" МФЙ даги 7-сон мактабни мукаммал таъмирлаш		
Лавозим	Ф.И.Ш	Имзо	Сана			Баскетбольного площадка	Вароқ	Вароқлар
Л.Б.М.	Абдуллаев Х						3	6
Чизди	Абдуллаев Ф							
Н.назорат	Мухамадиев М.							
						Разрез.Узел устройства баскетбольного поля	"EXCELLENT ROAD PROJECT" MCHJ	
								

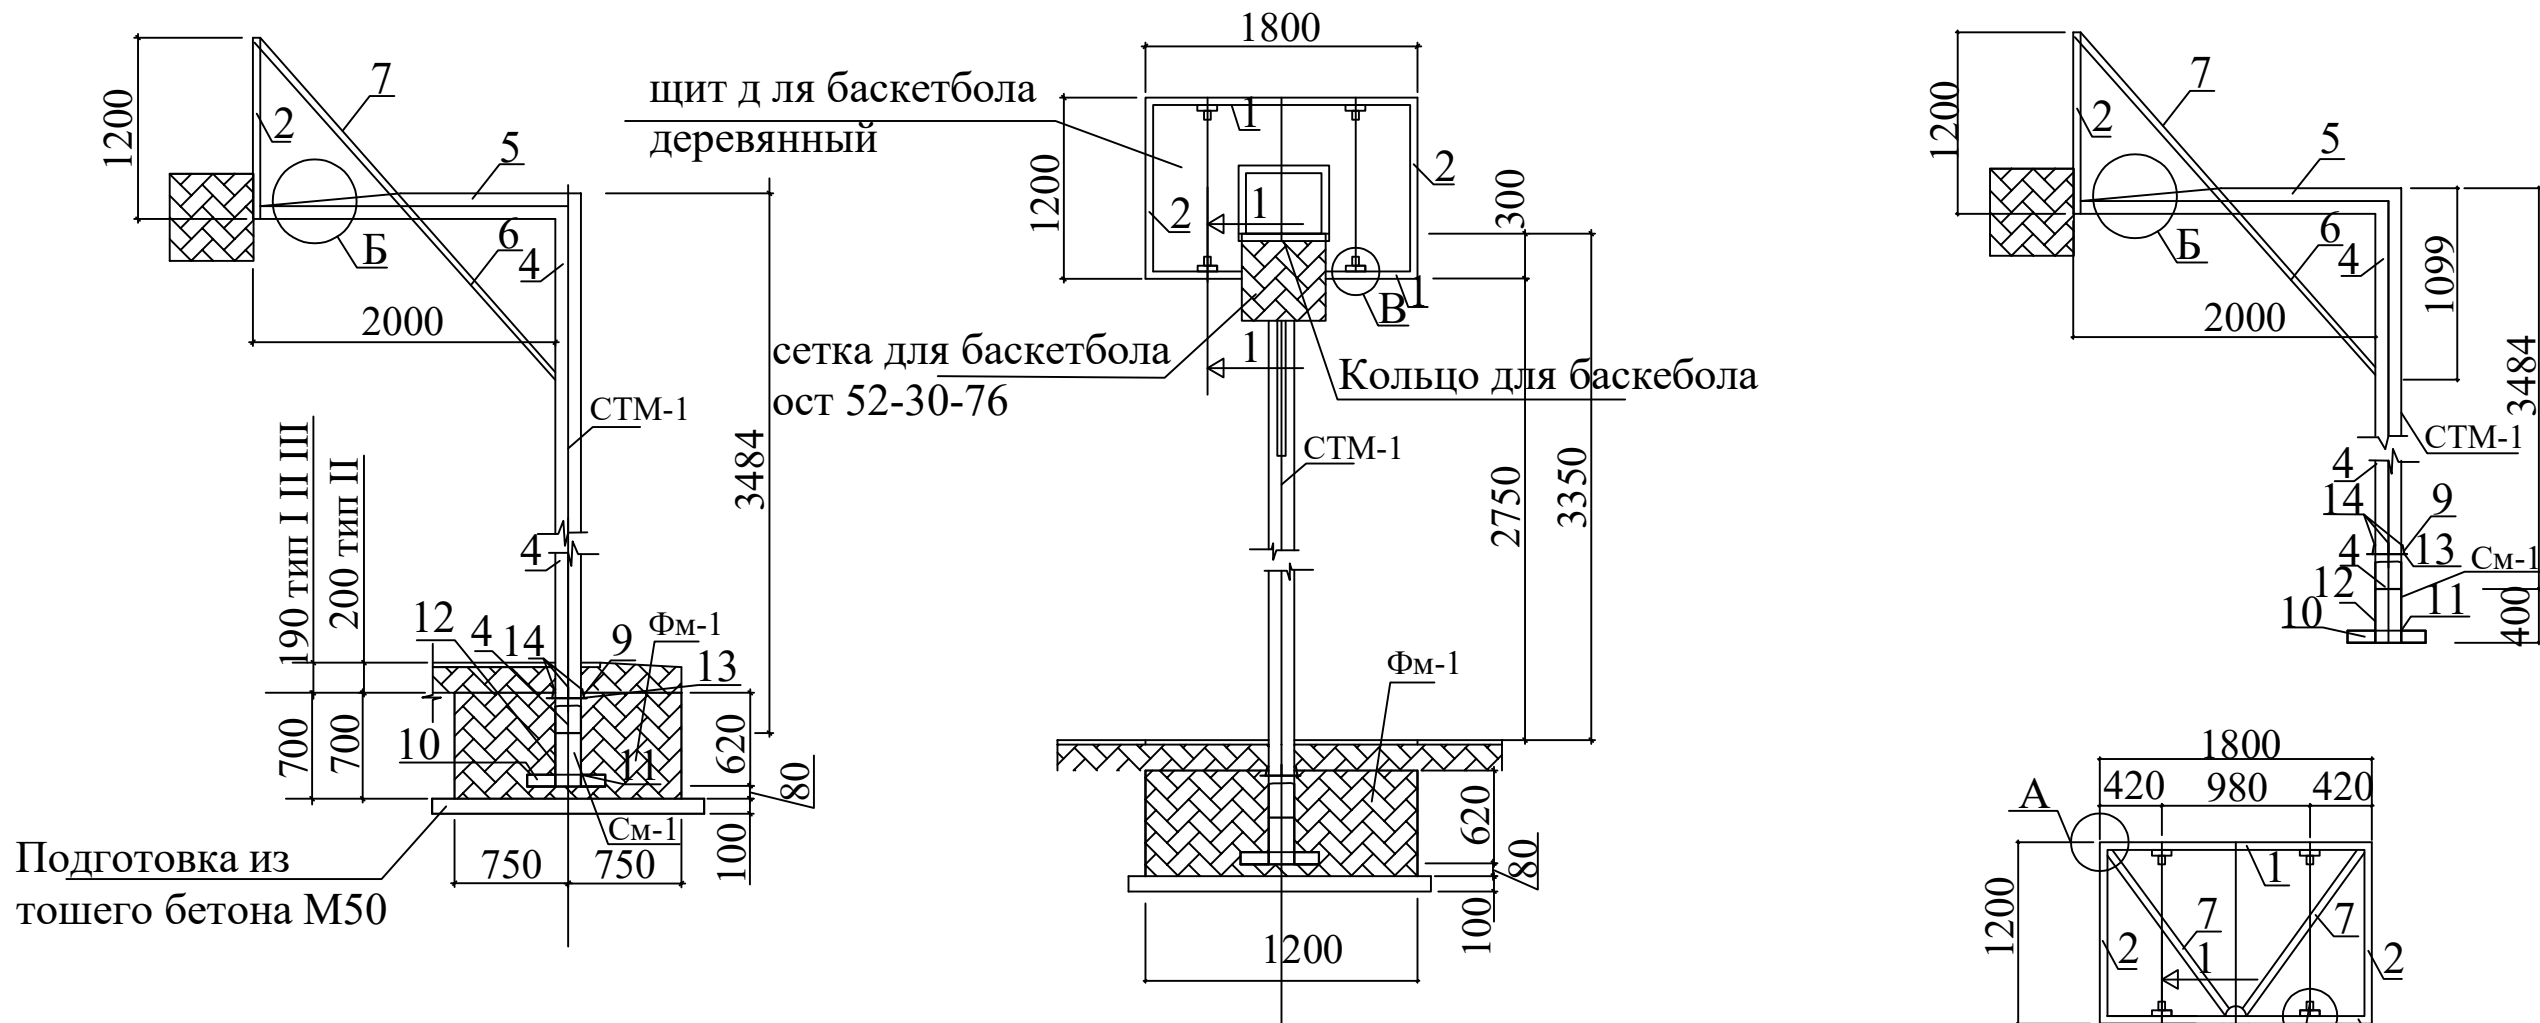


Примечание

1. Сварку производить электродами Э-42А ГОСТ 9467-75.
2. Отметку низа фундаментов: Тип II-0,890
3. В комплект входят 2 стойки.
4. При бетонировании фундаментов обратить внимание на точность установки металлического стакана под стойку (СМ-1). Расстояние между СМ-1 в осях должно быть 27600.
5. После монтажа и выверки баскетбольной стойки (СТМ-1) приварить к СМ-1.
6. Расстояние между щитами должно быть 23600.
Низ щита от поверхности площадки на расстоянии 2750
7. После монтажа стойку окрасить масляной краской в оранжев.цвет

Разрез 1-1




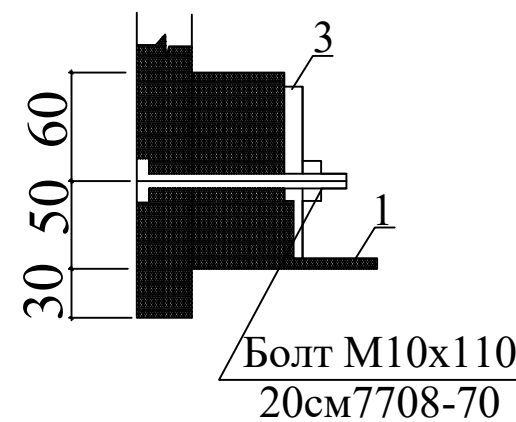


Разрез 2-2




				АС		
				Бўстонлиқ тумани "Товоқсой" МФЙ даги 7-сон мактабни мукаммал таъмирлаш		
Лағозим	Ф.И.Ш	Имзо	Сана			
Л.Б.М.	Абдуллаев Х	[Signature]		Баскетбольного площадка	Вароқ	Вароқлар
Чизди	Абдуллаев Ф				5	6
Н.назорат	Мухаммадиев М.			Стойка Баскетбольная	"EXCELLENT ROAD PROJECT" MCHJ	



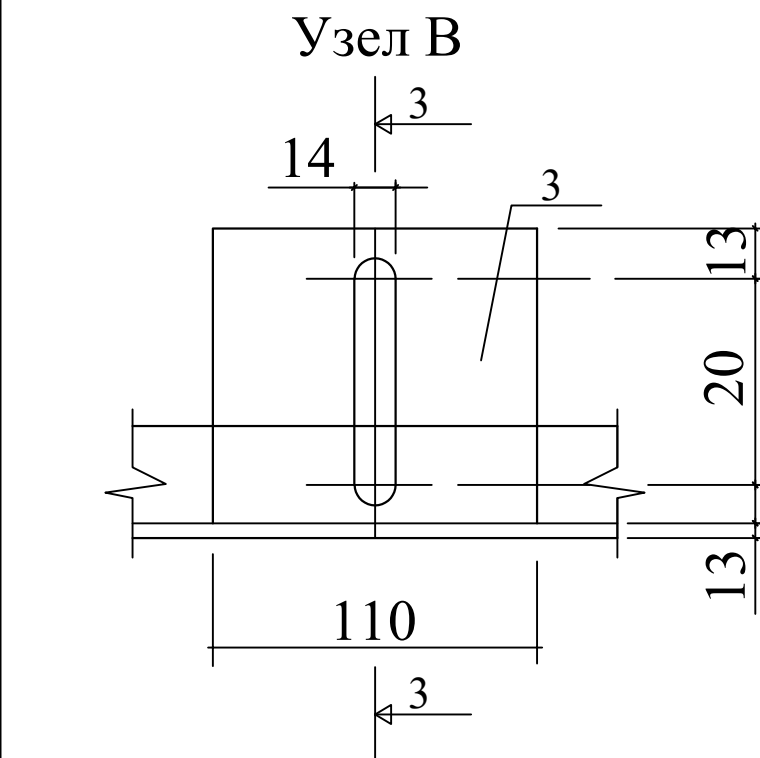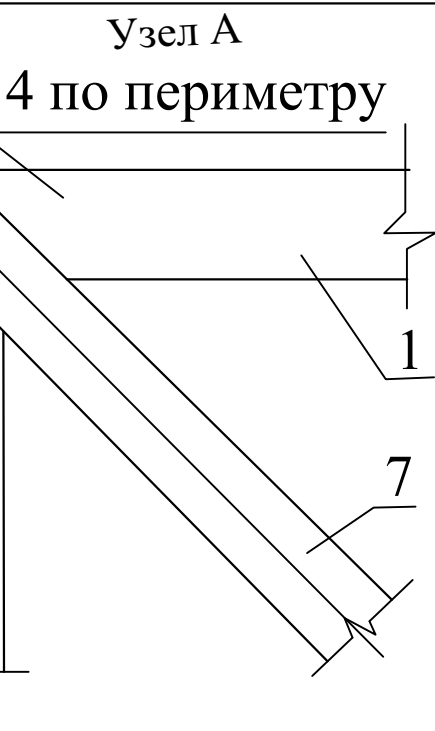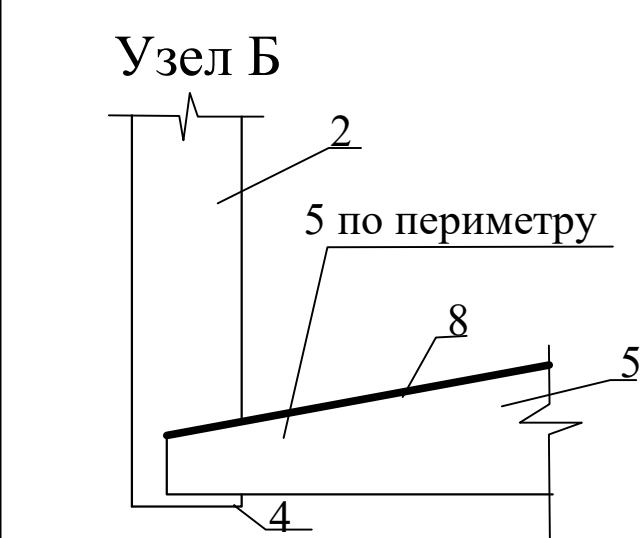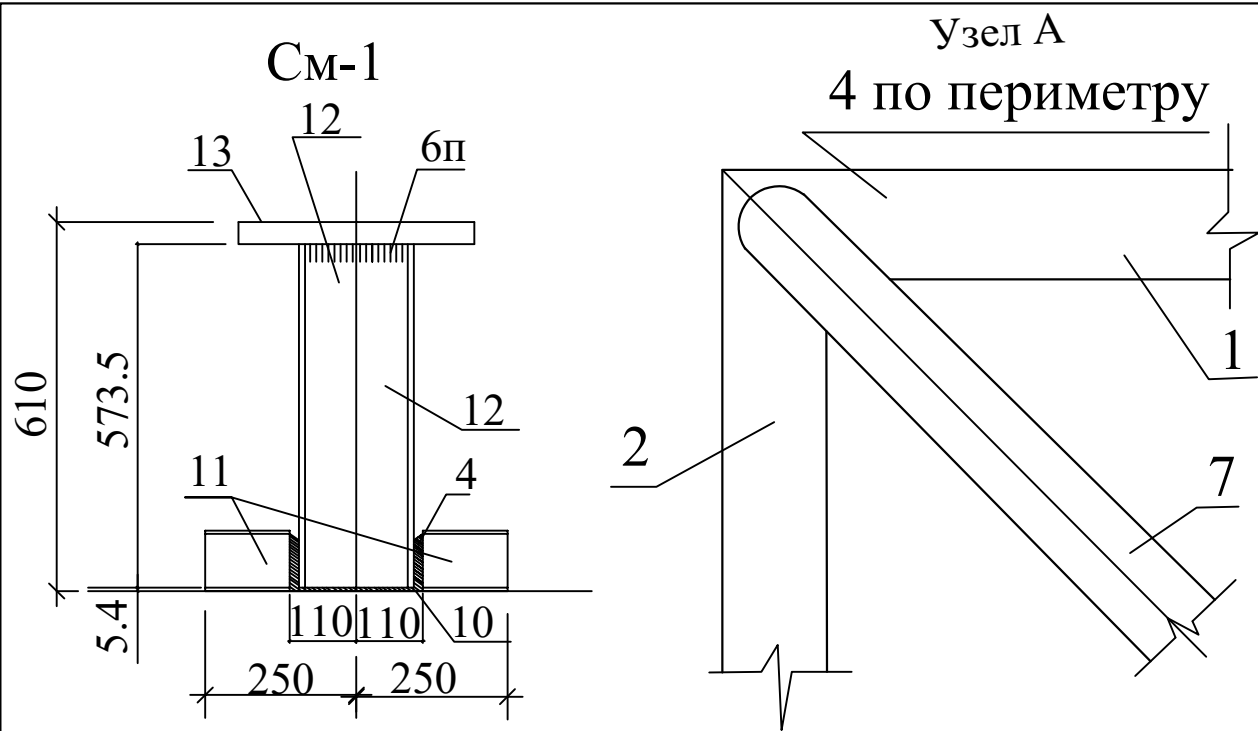

Разрез 3-3

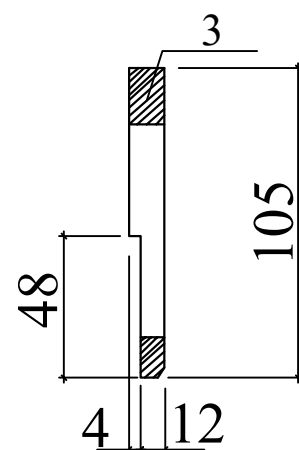

Спецификация стали на 1 изделие всего(2шт.)

Марка изд.	ИИ	Сечение	Длина мм	Кол-во	Вес, кг			Гост
					Поз	Всех	Изд.	
СТМ-1	1	50x4	1800	2	5.5	11.0	200.2	— ” —
	2	50x4	1140	2	3.6	7.2		— ” —
	3	110x12	106	4	1.1	4.4		199103-74
	4	Труба 160x10	3484	1	130.5	130.5		8734-75
	5	Труба 160x10	2050	1	75.6	75.5		— ” —
	6	Труба 80x4	1390	1	10.42	10.42		— ” —
	7	Труба 50x2.5	1775	2	4.18	8.32		— ” —
	8	-188x5	344	1	2.57	2.57		19903-74
	9	-300x10	300	1	0.48	3.49		19903-14
	14	-50x10	100	4	0.39	1.56		— ” —
СМ-1	10	C20	500	1	10.5	10.5	60.8	8240-72
	11	C22	140	2	0.84	5.88		— ” —
								— ” —
	12	Труба 180x8	600	1	20.36	20.35		8734-75
	13	-350x25	350	1	24.04	24.04		1990374

						АС			
						Бўстонлиқ тумани "Товоқсой" МФЙ даги 7-сон мактабни мукамал таъмирлаш			
Лавозим	Ф.И.Ш		Имзо	Сана			Вароқ	Вароқлар	
Л.Б.М.	Абдуллаев Х				Баскетбольного площадка		6	6	
Чизди	Абдуллаев Ф								
Н.назорат	Мухаммадиев М.								
					Стойка Баскетбольная. Спецификация	"EXCELLENT ROAD PROJECT" MCHJ			

