

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ANDIJON VILOYATI ANDIJON SHAHAR
MAS'ULYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АНДИЖОН ВИЛОЯТИ АНДИЖОН ШАҲАР
МАСЪУЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

"ARXSTROYSERVIS" MCHJ

Andijon shahar A.Navoiy shoh ko`chasi 100/102. INN:204270417 @Loyiha-Andijon @arxstroyservis arxstroyservis_ktichkik@mail.ru

Ishchi loyiha
Oilaviy palikilinka
Albom

Loyiha tarkibi
Arxitektura yechimlari

Ishlab chiqilgan
"ARXSTROYSERVIS»MCHJ

Direktor:  Ummataliyev N.

Loyiha bosh muhandisi:  Tursunov R.

Andijon shahar - 2026 yil

				Shifr: 2026	"ARXSTROYSERVIS" MCHJ
LBM	Tursunov R				
Bajardi TX				Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy polikilinkasini rekonstruksiya qilish.	
Bajardi	Haydarov J				

Asosiy to'plamining ishchi loyihalar ro'yxati		
T/r	Nomlanishi	Eslatma
1	AR asosiy to'plamining ishchi loyihalar ro'yxati	
2	Umumiy ma'lumotlar	
3	Devor rejasi, qirqim 1-1.	
4	Markalash tarixi, qirqim 1-1.	
5	Tom qoplamasi rejasi, Qirqim 1-1	
6	Fasad ko'rinishi o'qlar bo'yicha.	
7	Pol rejasi, Qirqim 1-1.	
8	Pol elementlarining tasnifi	
9	Tashqi bezak ishlari.	
10	Tom tugunlari, Tugun 1.	
11	Eshik, Deraza va romlarining xususiyatlari	
12	Xonalarni pardoqlash ko'rsatmalari	
13	Devorlarning izolyatsiyasi bo'yicha umumiy ko'rsatmalar	
14	Zinapoya va Pandus elementlarining xususiyatlari.	

Odatiy loyiha amaldagi meyor va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan.
Loyiha binolarni ekspluatatsiya qilish paytida portlovchi, portlash, yong'in
va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni nazarda tutadi.

Loyiha bosh muhandisi:  Tursunov R.

Texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar

Qurilish maydoni 396,45 m²
Qurilish hajmi 1902,96 m³
Umumiy maydoni 362,11 m²

						Shifr: 00-00-2026 AR			
						Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	№xujj	Imzo	Sana				
LBM	Tursunov R					Oilaviy polikilinka	Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBA							IL	1	14
Bajardi	Haydarov J								
Tekshirdi						AR asosiy to'plamining ishchi loyihalar ro'yxati	"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		

HUDUD ILOVASI

Tom yopma elementlari metall fermadan.
Ustunlar metalldan - o'lchamlari 120x120 mm profildan.
Pollar - amaldagi na'munaviy loyihalarda keltirilgan pol qoplamalar tarkibi bo'yicha ishlab chiqilgan pol qoplamalar; PVX relin, tabiiy marmar va keramik plitkalar.
Derazalar - metal plastik materiallardan tayyorlangan bir kamerali steklopaket.
Deraza tokchalari- PVX taxtalar.
Eshiklar - amaldagi na'munaviy loyihalarga muofiq MDF va PVX profil bir kamerali steklopaket.
Vitrajlar - alyumin profillardan individual tayyorlangan.
Tomyopmada - issiqlik himoya qatlam kvarts asosidagi mineral paxta, 0.040 Vt/mC-50mm.
1-qatlam.(fenol va formal'degit qatronlarisiz).
Tom qoplama - metall fermaga maxkamlanuvchi ikki tomonlama polimer qoplamali profillangan metal tunuka (RSTUz 24045-94)H35-1000-0,57.
Tom tizma qismlari, suv yig'ish tarnovi, suv tushirish quvurlari, qor ushlagichlar o'rnatilishi kerak.
Tashqi devor atrofi to'shamasi (otmostka) - bino perimetri bo'ylab beton yo'lakcha, kengligi 1000mm, qalinligi 100 mm, nishobligi 3%.
Ichki pardozlash - shift qismidagi orayopma choklari sement-qum qorishmada to'ldirilib, shpaklyovka qilinsin, so'ng suvli emulsiya bo'yog'ida bo'yalsin. Devor yuzalari gipsakarton bilan qoplansin va shpaklyovka qilinsin, so'ngra ustidan emulsiya bo'yoq bilan bo'yalsin.
Hojathona devorlariga sanitar uskunalar joylashgan 2 tomoniga 1500mm balandlikda sirlangan keramik plitkalar yopishtiriladi, qolgan 2 tomoniga 1500mm balandlikda moyli bo'yoqda 2 marta bo'yaladi, yuqori qismlar suvli emulsiya bo'yog'ida bo'yaladi.
Tashqi devor - yuzalari gipsakarton bilan qoplansin so'ngra "Travertin" suvoq qilinsin.
Poypesh - sement-qumli yaxshilangan suvoq ustudan ekstruziyalangan penapolisterol issiqlik ximoya qatlami 30mm, ustidan tarkibida penopolistrol issiqlik himoya qatlamli fasad sendvich paneli -16mm.


QMQ 2.01.03-19 bo'yicha qurilish maydonchasi seysmikligi 8 ball, II iqlim mintaqasida joylashgan. Hisobiy seysmikligi -9 ball.
Tuproqlarning seysmik xususiyat toifasi -uchinchi.
Taxminiy qishki tashqi havo harorati -15⁰C.
Qorli hudud -QMQ2.01.07-19 ma'lumotlariga ko'ra.
Qor qoplamining og'irligi - 50kg / m2.
Yuqori tezlikdagi shamol bosimi 38kg / m2 ni tashkil qiladi.
Mas'uliyatni shakllantirish I sinf
Binoning yong'inga chidamliligi - II
Binolarning qurilish chidamliligi II darajali.
«O'ZGASHKLITI» DUK Andijon filiali tomonidan 2026 yilda hududning muhandislik-geologik sharoitlari bo'yicha tuzilgan xulosaga ko'ra, qurilish maydonidagi tuproqlar quyidagicha:
- IGE №1 - qumloq va qumoq, jigarrang, makrog'ovak, -1,10 m gacha qalinlikda. qo'shimcha tuproqlarning fizik-mexanik xususiyatlari:
A = 0,85 bilan Y =19,5 kN/m³, u = 24,0°, C = 11.0 kPa
Yer osti suvlari yer yuzasidan 7,0 m. pastda ko'rinmadi.

YONG'INGA QARSHI CHORALARI

Loyiha amaldagi qurilish qoidalari va SHNK 2.08.02-09 va SHNK 2.01.02-04 qoidalariga muvofiq ishlab chiqilgan.
Binoni yong'inga qarshilik darajasi - II. Funktsional yongin havfi buyicha sinfi -F1.1
Loyihada boshqaruv panelidan shamollatish tizimlarini markazlashtirilgan ravishda o'chirib qo'yish, shuningdek yong'in to'g'risida avtomatik ravishda ogohlantirish tizimi bilan ushbu tizimlarni blokirovka qilish ko'zda tutilgan.
Kabellar va quvurlarni o'raluvchi konstruksiyalar orqali yotqizishda yonmaydigan materiallardan tayyorlangan gilzalarni o'rnatish ko'zda tutilgan.
Qopqoq va trubalarni orasidagi bo'shliqni kamida 15mm olovga chidamli material bilan to'ldiriladi
Bino birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan jihozlangan: Kukun to'ldirilgan o't o'chirish vositalari OP-10A, bochkalar, chelaklar, ilgaklar, boltalar.

						Shifr: 00-00-2026				AR			
						Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy polikilinasini rekonstruksiya qilish.							
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	№xujj	Imzo	lar	Sana	Oilaviy polikilinka				Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM		Tursunov R									IL	2	14
LBA													
Bajardi		Haydarov J					Umumiy ma'lumotlar				"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		
Tekshirdi													

Devor rejasi

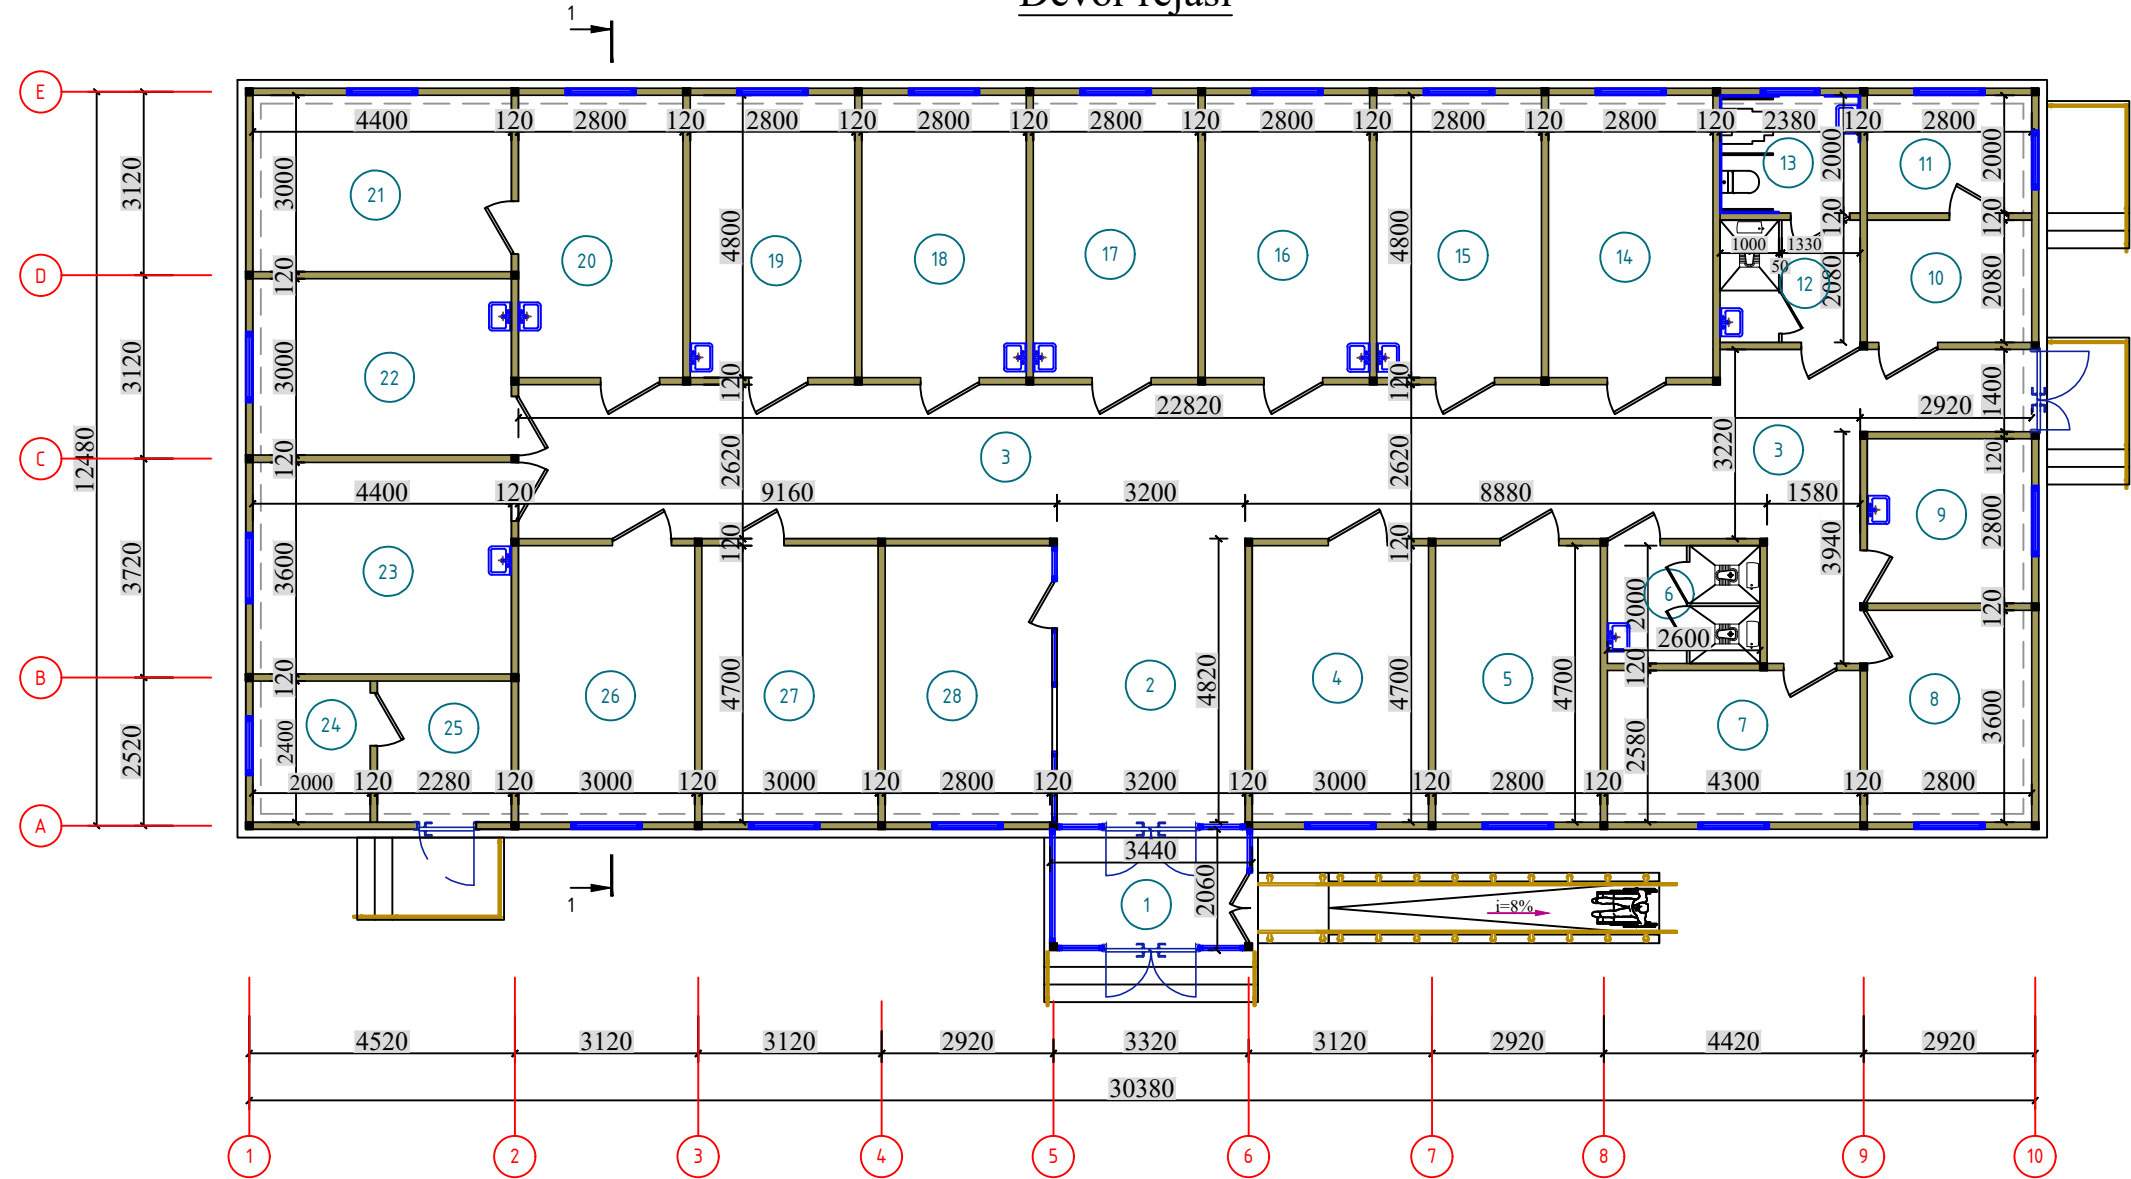


Xonalar qaytnomasi		
T/r	Nomlanishi	Maydoni m²
1	Tambur	7,08
2	Vestibyul	15,55
3	Yo'lak	68,65
4	Ona va bola xonasi	14,10
5	Oilaviy shifokor xonasi	13,16
6	Ayollar uchun xojatxona	5,20
7	Xo'jalik bekasi xonasi	11,09
8	Siydik taxlil qilish xonasi	10,08
9	Qon taxlil qilish xonasi	7,84
10	Sterilizatsiya xonasi	5,82
11	Tibbiy buyumlarni yuvish xonasi	5,60
12	Erkaklar xojatxonasi	4,95
13	Nogironlar uchun xojatxona	4,76
14	Kunduzgi statsionar xonasi (erkaklar)	13,44
15	Kunduzgi statsionar xonasi (ayollar)	13,44
16	Mudir xonasi	13,44
17	Muolaja xonasi	13,44
18	Fizioterapiya xonasi	13,44
19	Patronaj hamshira xonasi	13,44
20	Shifokor ginekolog xonasi	13,44
21	Ginekolog ko'ruv xonasi	13,20
22	Shifokor pediatri va Kartateka xonasi	13,20
23	Emlash xonasi	15,84
24	Elektr boshqaruv xonasi	4,80
25	Uzel vvod xonasi	5,47
26	Stomatologiya xonasi	14,10
27	Katta hamshira xonasi	14,10
28	Ro'yxatga olish joyi	13,44
Jami:		362,11m²

Tom tarkibi

- Ikki tomonlama polimer qoplama bilan qoplangan qalinligi 0.51mm profilangan galvanizli varaqlar metal konstruksiyasi bo'ylab (RSTUz 24045-94) H35-1000-0,50 mm
- Izolyatsiya - ruberoid qoplamasi-1 qatlam
- Issiqlik qatlami - bazalt tolali mineral plitalari. G=120-140kg/m³-100 mm
- Bug'dan ximoyalash qatlami - polietilen plenka -200mkm
- Setka Φ5Bp-I 100/100
6. Osma shift gipsakarton listdan


Qirqim 1-1

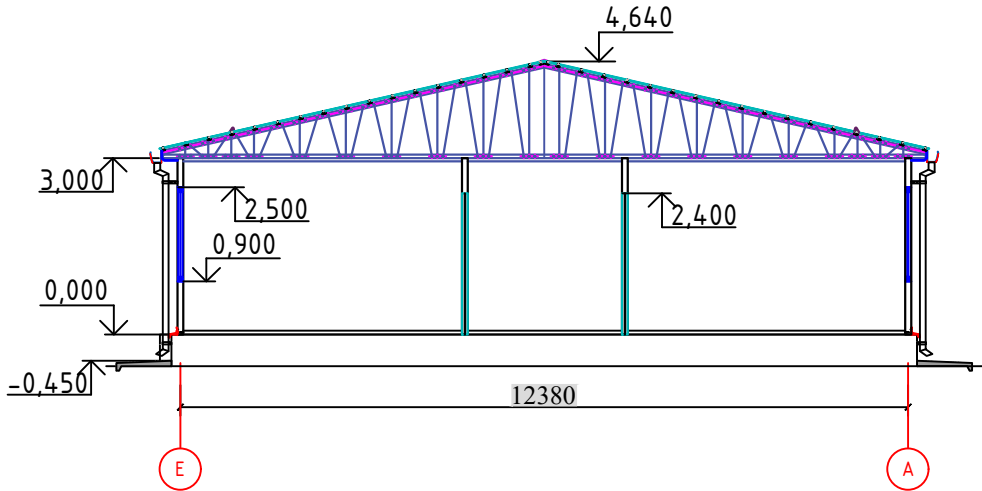

Fragment-1.




Fragment-1.
MDF fartug 16,5m2
(vestibyl va yo'laklar bo'ylab)



						Shifr: 00-00-2026				AR		
						Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy polikilinasini rekonstruksiya qilish.						
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	Nexujj	Imzolar	Sana	Oilaviy polikilinka				Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM		Tursunov R								IL	3	14
LBA												
Bajardi		Haydarov J										
Tekshirdi												
						Devor rejasi,qirqim 1-1.				"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		

Markalash tarixi

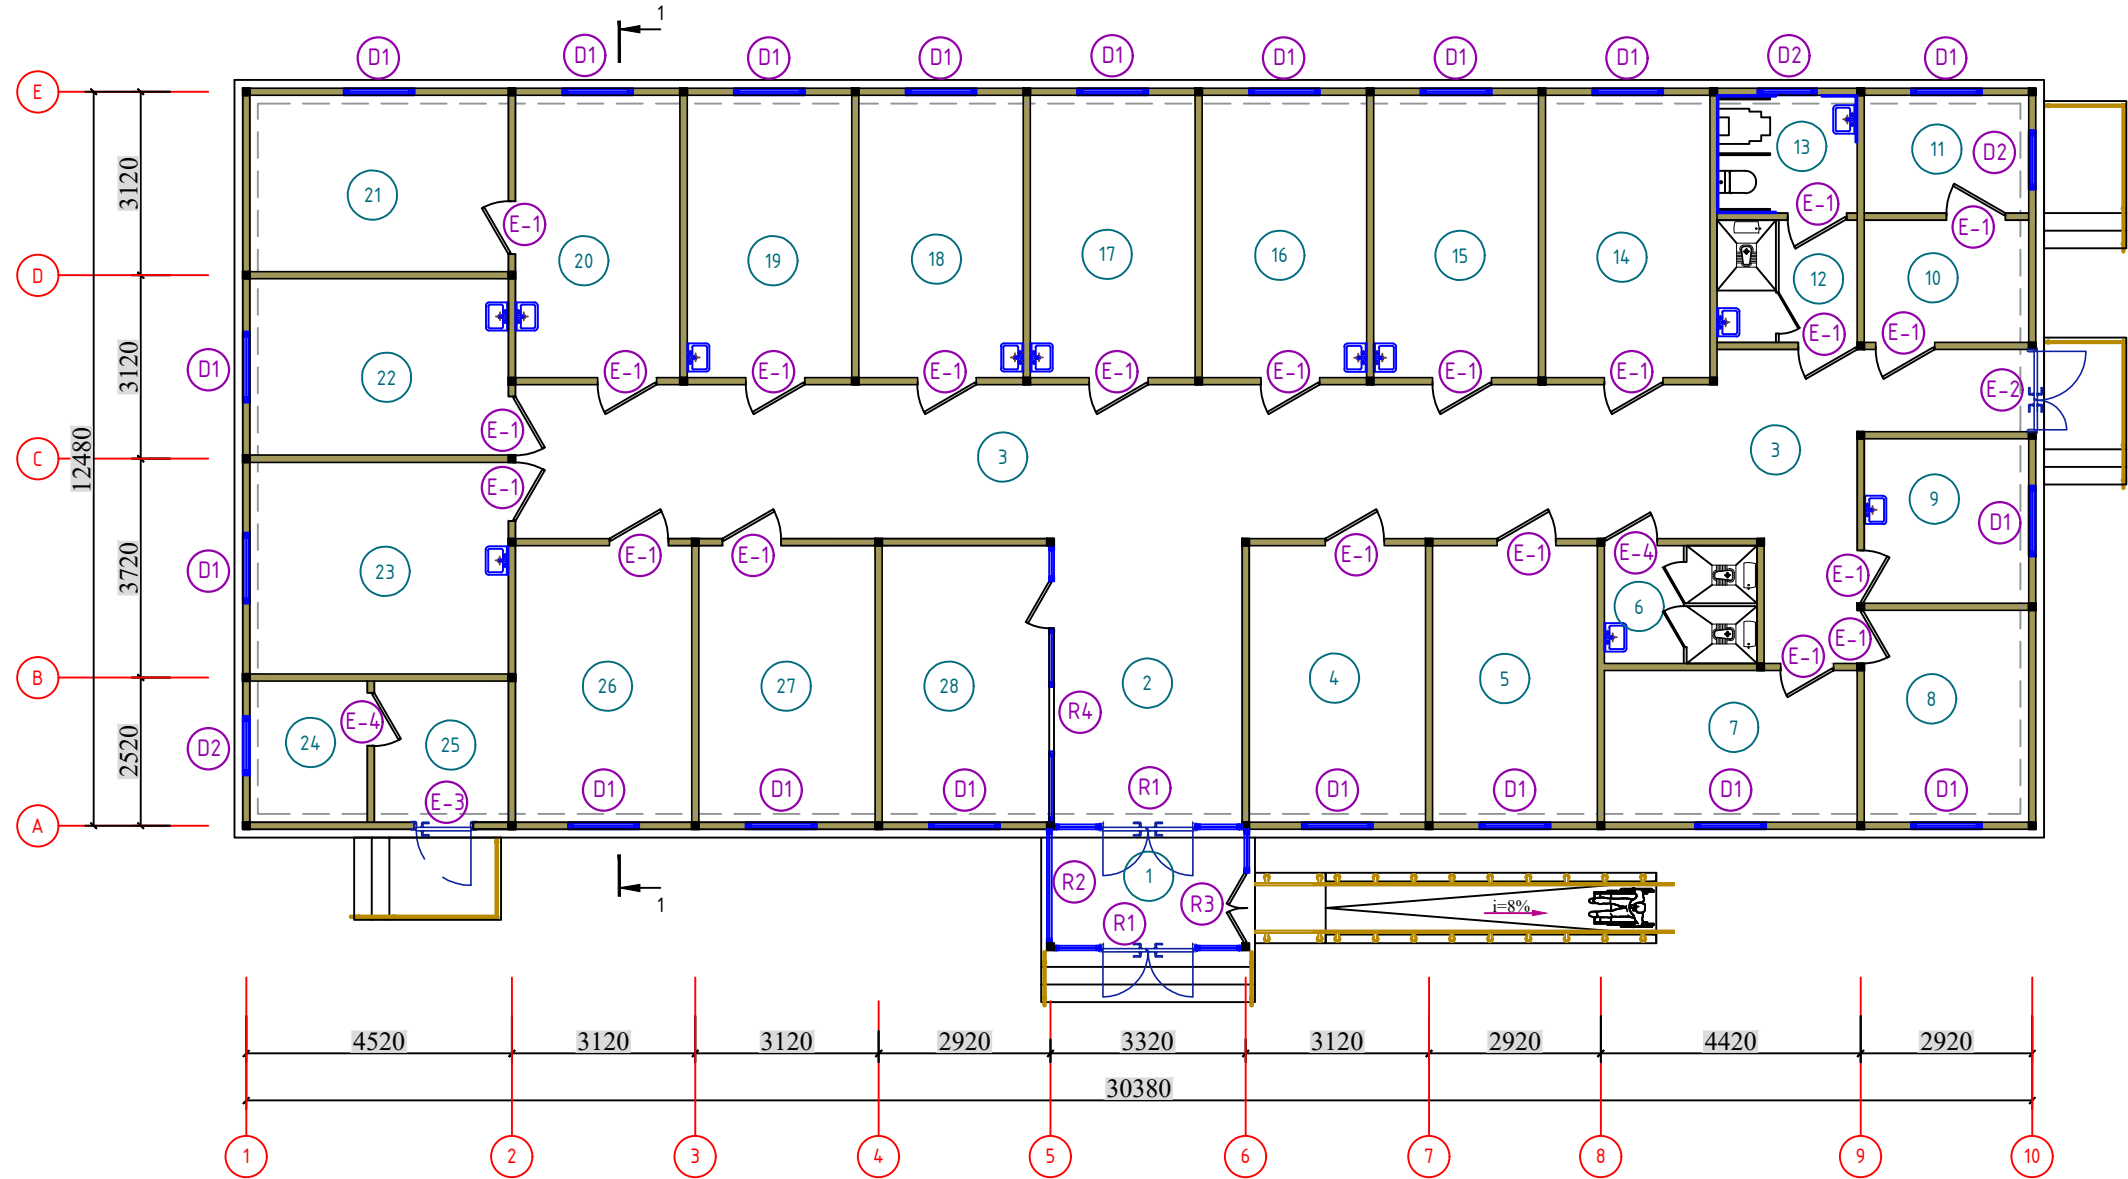


Xonalar qaytnomasi		
T/r	Nomlanishi	Maydoni m²
1	Tambur	7,08
2	Vestibyl	15,55
3	Yo'lak	68,65
4	Ona va bola xonasi	14,10
5	Oilaviy shifokor xonasi	13,16
6	Ayollar uchun xojatxona	5,20
7	Xo'jalik bekasi xonasi	11,09
8	Siydik taxlil qilish xonasi	10,08
9	Qon taxlil qilish xonasi	7,84
10	Sterilizatsiya xonasi	5,82
11	Tibbiy buyumlarni yuvish xonasi	5,60
12	Erkaklar xojatxonasi	4,95
13	Nogironlar uchun xojatxona	4,76
14	Kunduzgi statsionar xonasi (erkaklar)	13,44
15	Kunduzgi statsionar xonasi (ayollar)	13,44
16	Mudir xonasi	13,44
17	Muolaja xonasi	13,44
18	Fizioterapiya xonasi	13,44
19	Patronaj hamshira xonasi	13,44
20	Shifokor ginekolog xonasi	13,44
21	Ginekolog ko'ruv xonasi	13,20
22	Shifokor pediatri va Kartateka xonasi	13,20
23	Emlash xonasi	15,84
24	Elektr boshqaruv xonasi	4,80
25	Uzel vvod xonasi	5,47
26	Stomatologiya xonasi	14,10
27	Katta hamshira xonasi	14,10
28	Ro'yxatga olish joyi	13,44
	Jami:	362,11m²

Tom tarkibi


- Ikki tomonlama polimer qoplama bilan qoplangan qalinligi 0.51mm profillangan galvanizli varaqlar metal konstruksiyasi bo'ylab (RSTUz 24045-94) H35-1000-0,50 mm
- Izolyatsiya - ruberoid qoplamasi-1 qatlam
- Issqlik qatlami - bazalt tolali mineral plitalari. G=120-140kg/m³-100 mm
- Bug'dan ximoyalash qatlami - polietilen plenka -200mm
- Setka Φ5Bp-I 100/100
6. Osm shift gipsakarton listdan

Qirqim 1-1

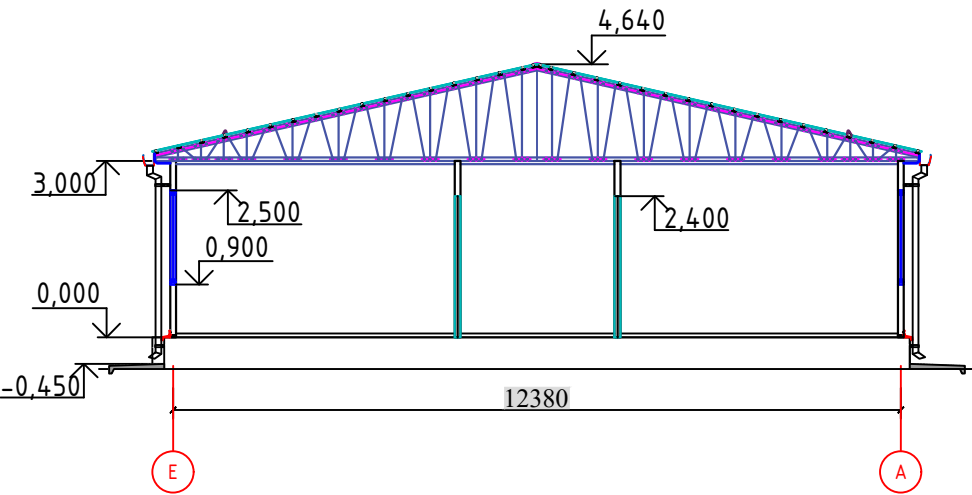

						Shifr: 00-00-2026				AR
						Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy polikilinasini rekonstruksiya qilish.				
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	Nexujj	Imzolar	Sana	Oilaviy polikilinka	Bosqich	Varoq	Varoqlar	
LBM	Tursunov R						IL	4	14	
LBA										
Bajardi	Haydarov J									
Tekshirdi						Markalash tarixi, qirqim 1-1.	"ARXSTROYSERVIS" MCHJ			


Tom qoplamasi rejasi

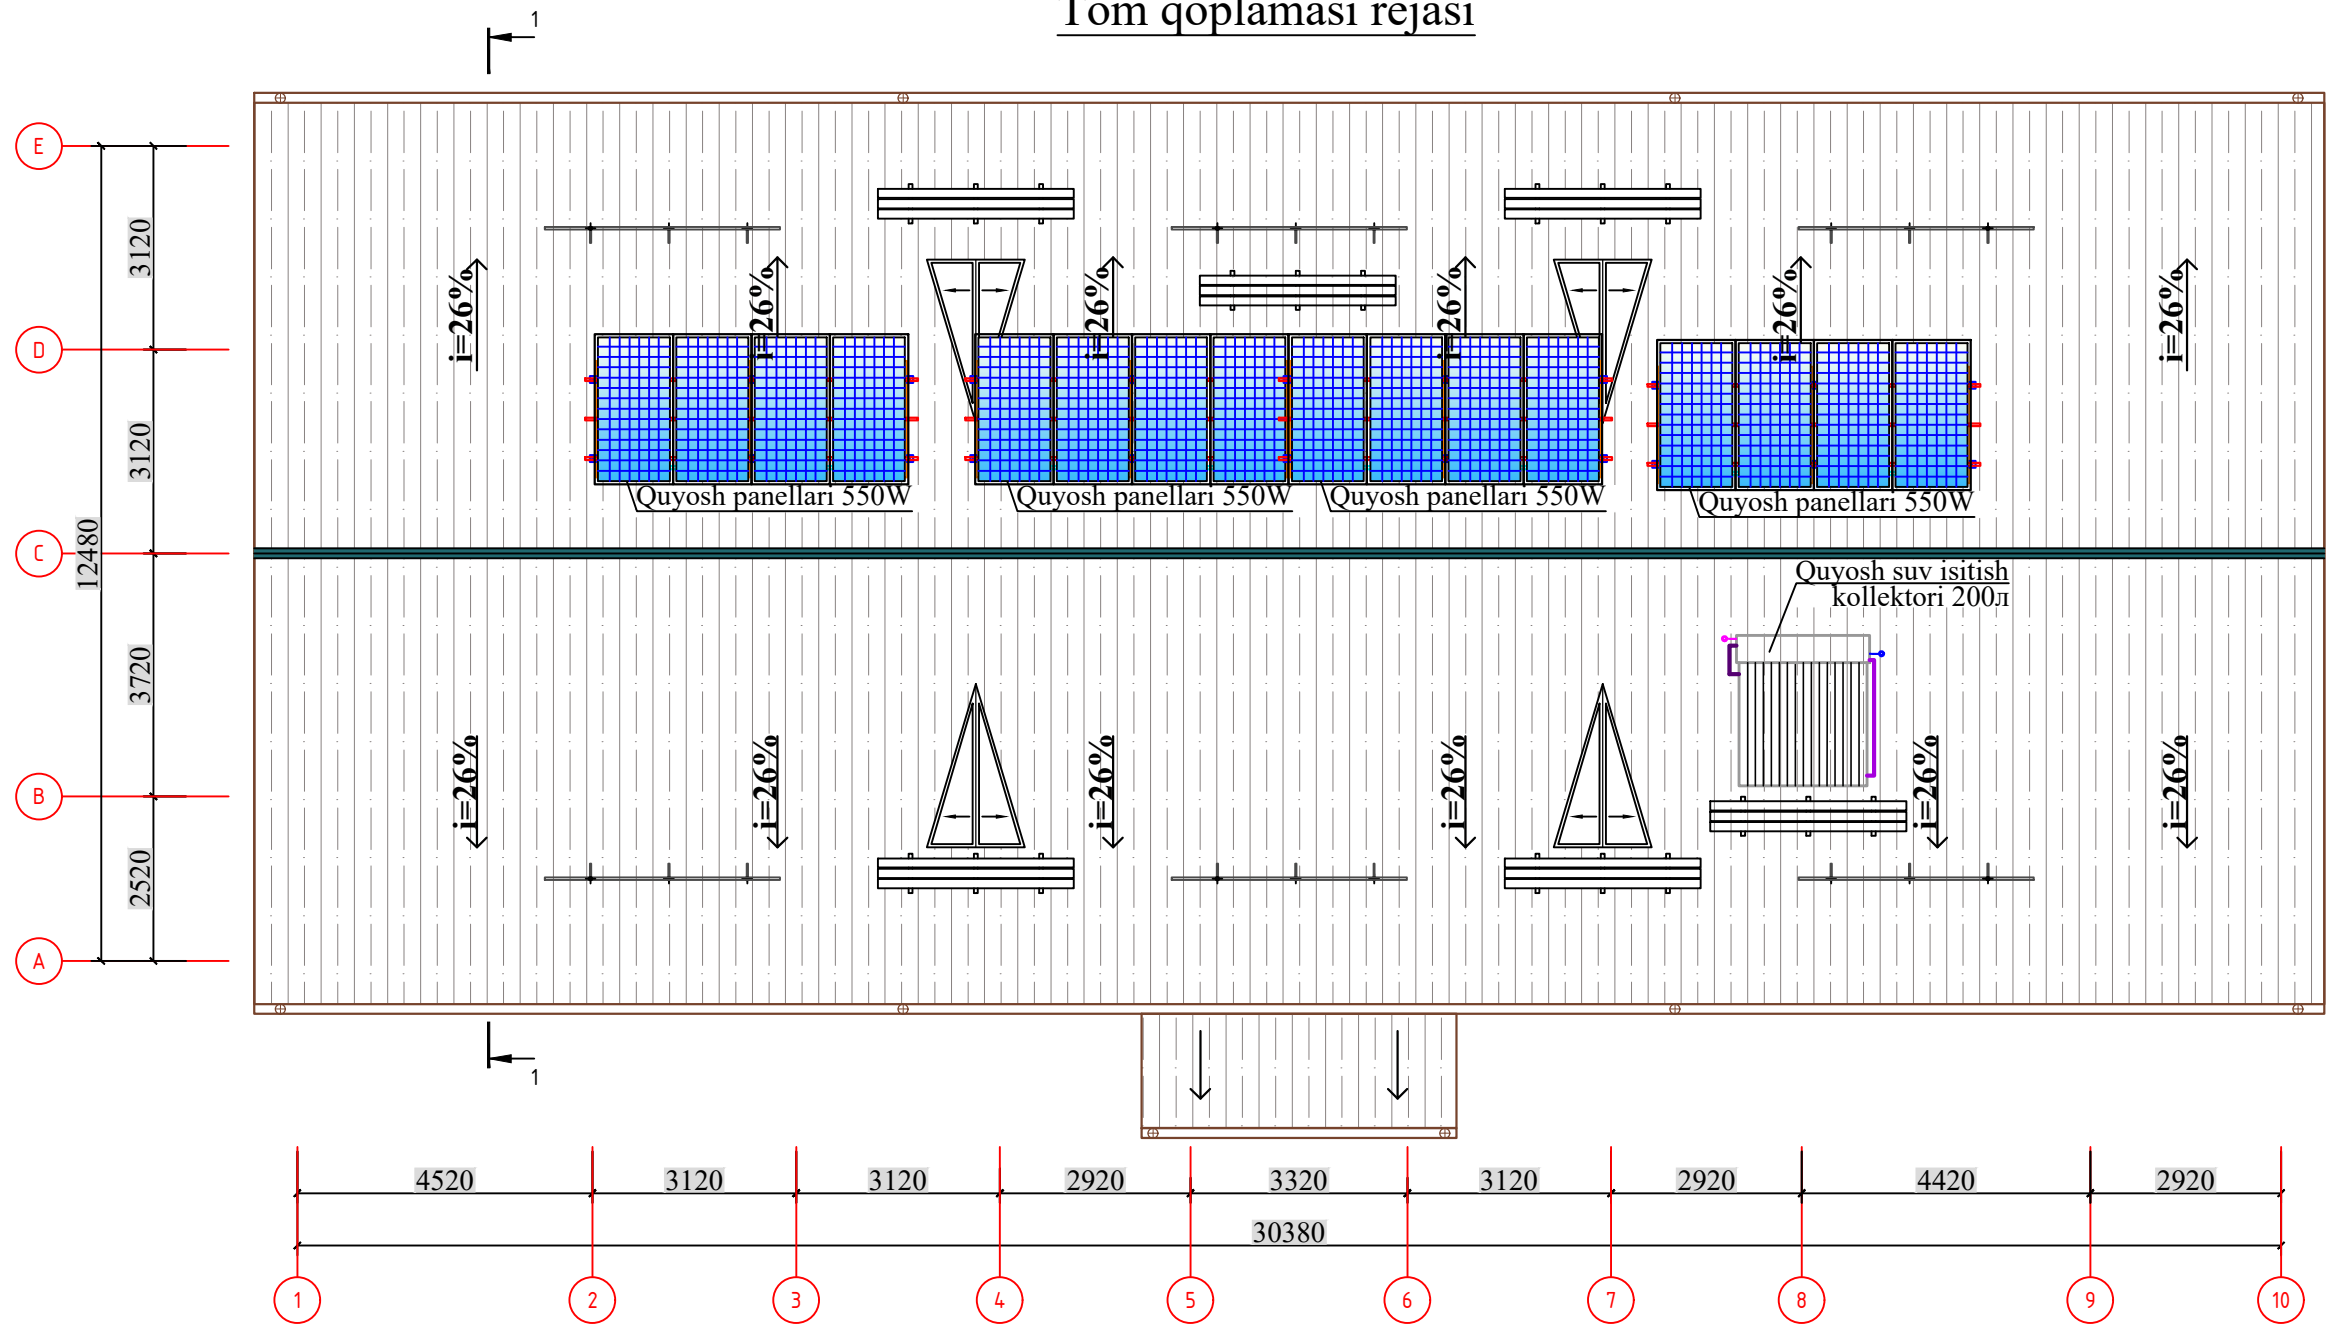

Tom tarkibi


- Ikki tomonlama polimer qoplama bilan qoplangan qalinligi 0.51mm profillangan galvanizli varaqlar metal konstruksiyasi bo'ylab (RSTUz 24045-94) H35-1000-0,50 mm
- Izolyatsiya - ruberoid qoplamasi-1 qatlam
- Issiqlik qatlami - bazalt tolali mineral plitalari. G=120-140kg/m³-100 mm
- Bug'dan ximoyalash qatlami - polietilen plenka -200mkm
- Setka Φ5Bp-I 100/100
6. Osm shift gipsakarton listdan

Qirqim 1-1

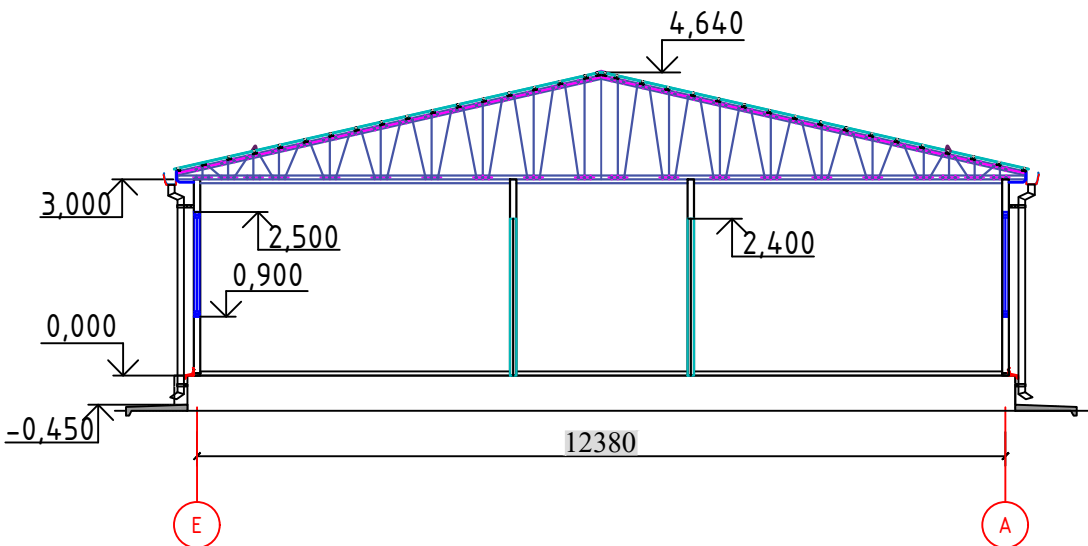


Shifr: 00-00-2026						AR			
Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.						Oilaviy polikilnika			
Eg.lav						Bosqich			
Qt.soni						Varoq			
Varoq						Varoqlar			
№xujj						IL			
Imzo						5			
Jar						14			
Sana						Tom qoplamasi rejasi, qirqim 1-1.			
LBM						"ARXSTROYSERVIS" MCHJ			
Tursunov R									
LBA									
Bajardi									
Haydarov J									
Tekshirdi									


Fasad ko'rinishi E va A o'qlar bo'yich 1 o'q

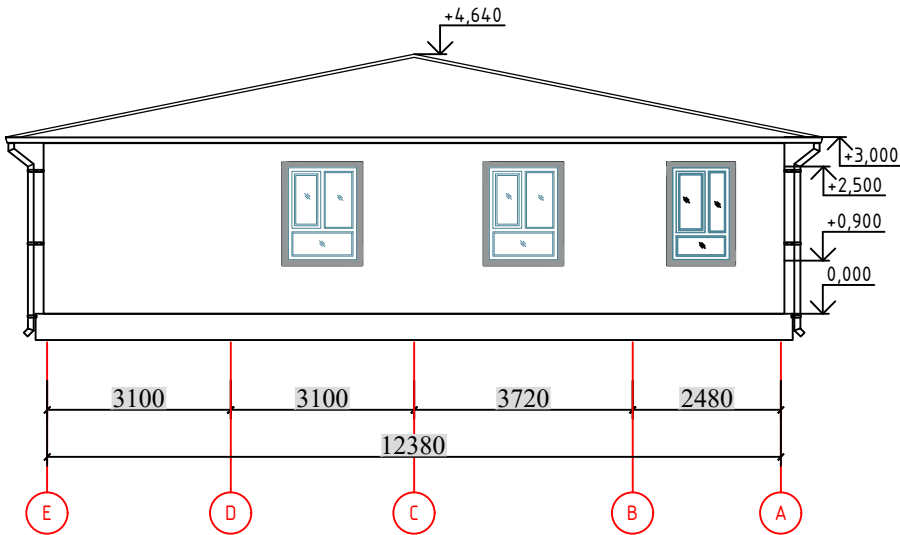


Fasad ko'rinishi 1-8 o'qlar bo'yich A o'q
Fasad ko'rinishi 8-1 o'qlar bo'yich E o'q

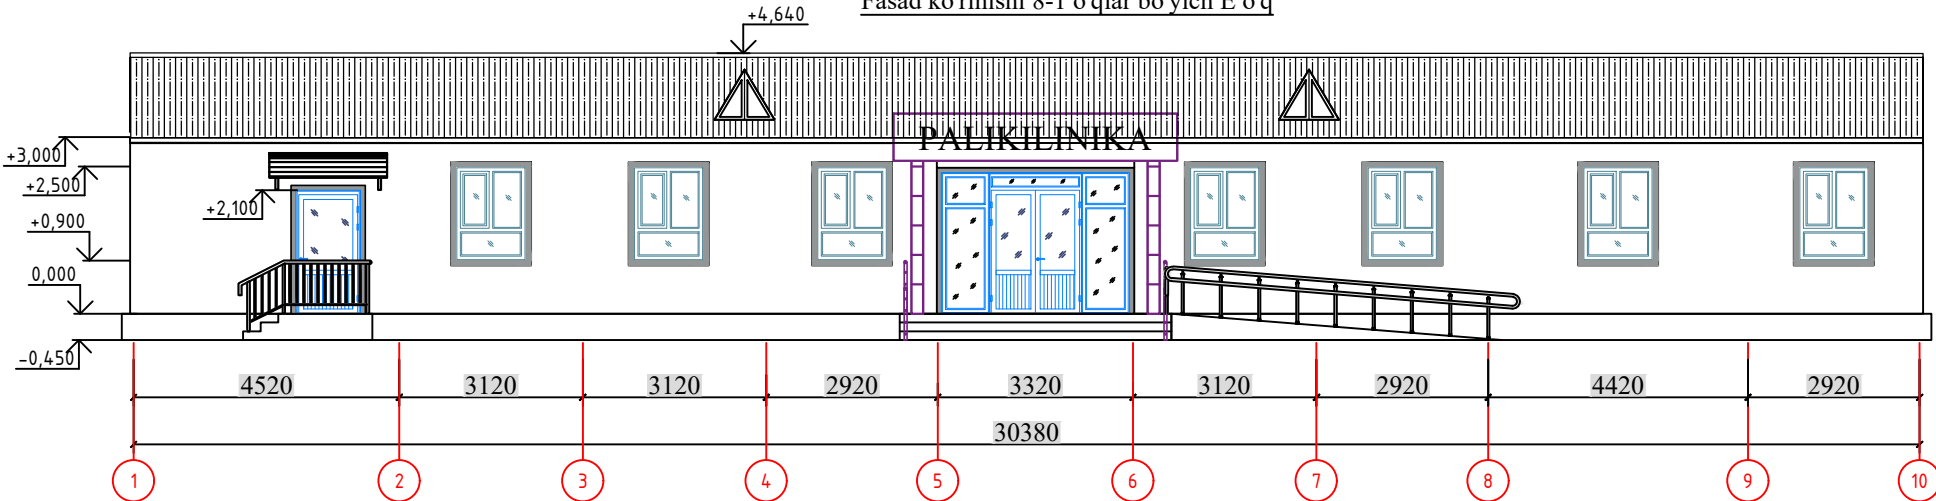

Fasad ko'rinishi A va E o'qlar bo'yich 8 o'q

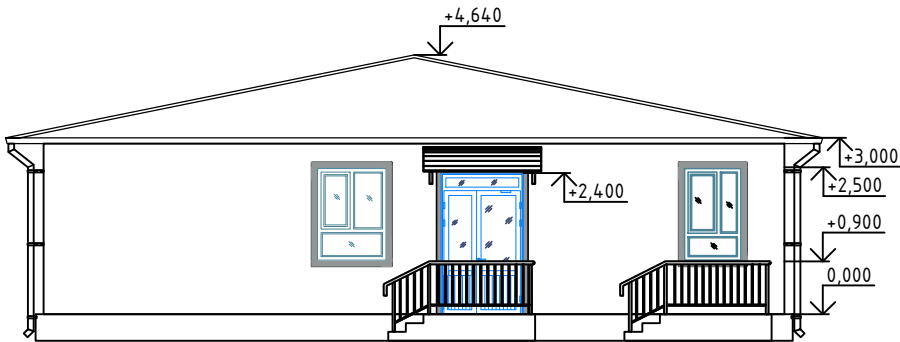

Fasad ko'rinishi 8-1 o'qlar bo'yich E o'q

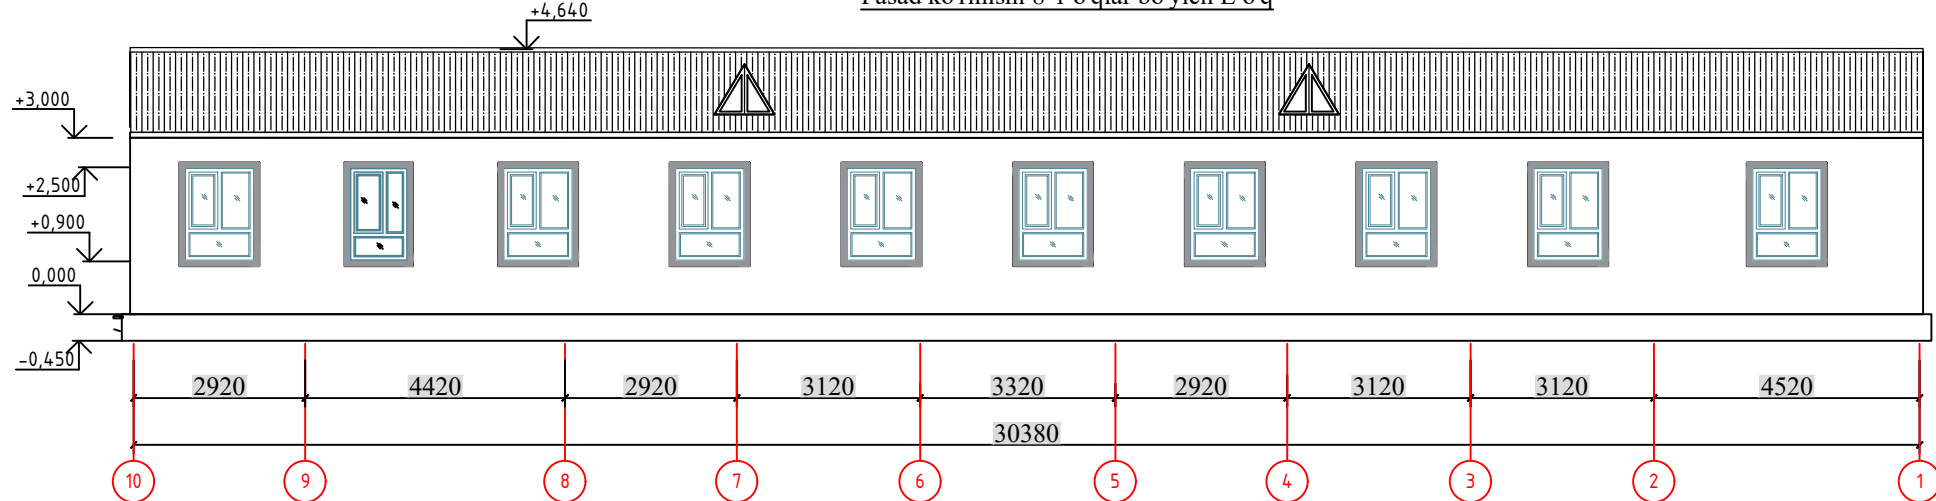


Tashqi bezak ro'yxati

№	Belgilanishi	Material nomi	Miqdori dona	Maydoni m²	Eslatma
1	Poypesh (Sokol)	Poypesh - sement-qumli yaxshilangan suvoq ustudan ekstruziyalangan penapolisterol issiqlik ximoya qatlami 30mm, kerama granit		51.5 m2	Qora rangli
2	Tashqi va ichki devorlar	Sendvich plitalaridan qalintligi 100mm bo'lgan BAZALT mineral sendvich plita qoplamasi bilan himoyalangan.		692.0 m2	Oq rangli
3	Otkoslar	Tashqi eshik va deraza otkoslari tunikabond		40.5 m2	Seri rangli
4	Kirish maydonchasi, zinapoyalar va pandus	Kerama granit		44.5 m2	Oq rangli
5	Kirish soyaboni;	Kompozit panellar bilan koplash "Alyupan" tipidagi (qiyin yonuvchi)		17.8 m2	

						Shifr: 00-00-2026				AR
						Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy polikilinasini rekonstruksiya qilish.				
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	Nisxuji	Imzolar	Sana	Oilaviy polikilinka	Bosqich	Varoq	Varoqlar	
LBM	Tursunov R						IL	6	14	
Bajardi	Haydarov J									
Tekshirdi										
						Fasad ko'rinishi o'qlar bo'yicha.	"ARXSTROYSERVIS" MCHJ			

Pol rejasi

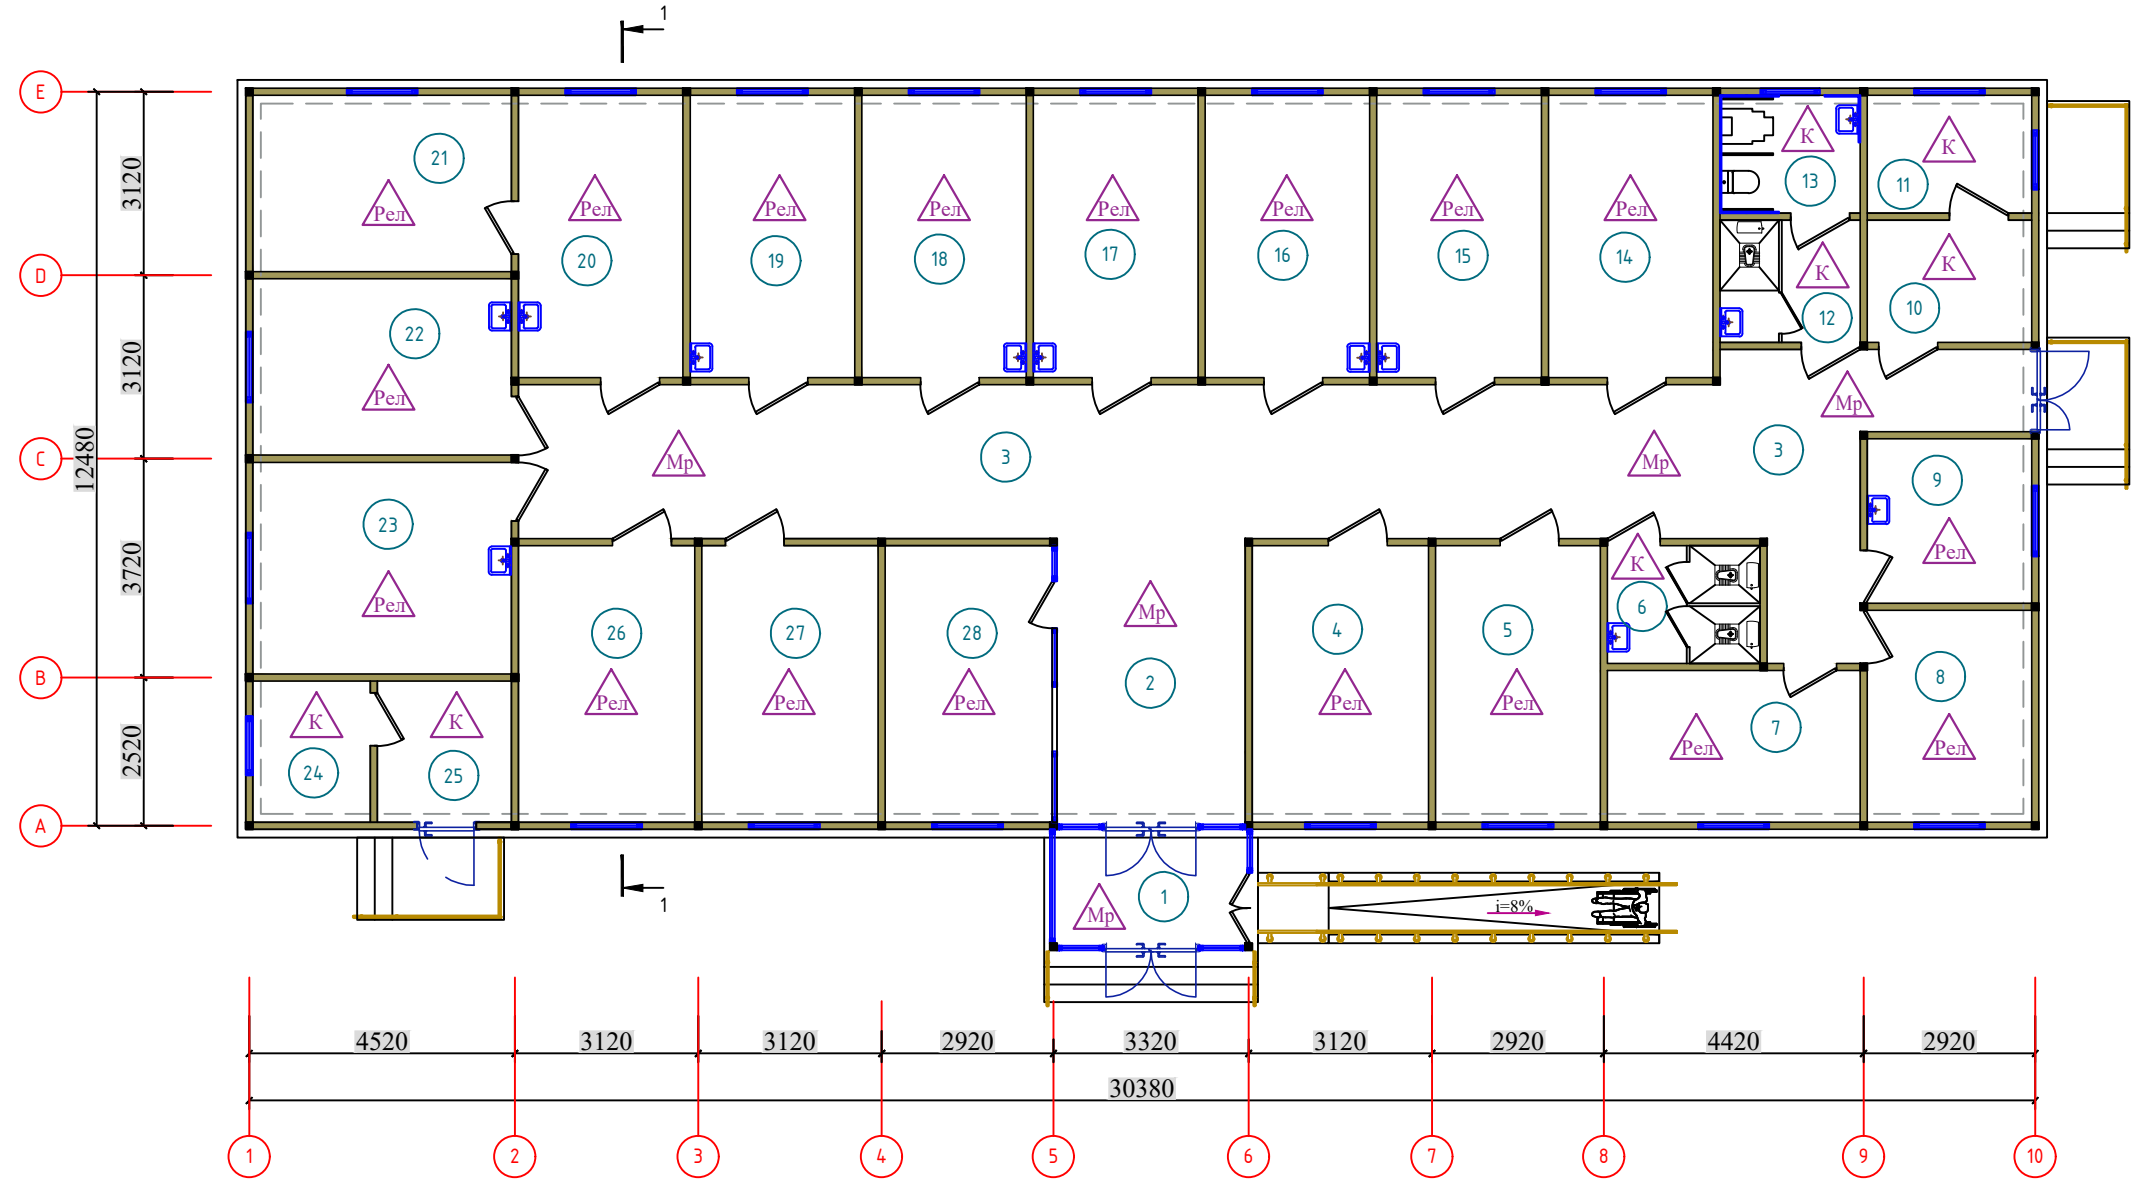


Xonalar qaytnomasi		
T/r	Nomlanishi	Maydoni m²
1	Tambur	7,08
2	Vestibyul	15,55
3	Yo'lak	68,65
4	Ona va bola xonasi	14,10
5	Oilaviy shifokor xonasi	13,16
6	Ayollar uchun xojatxona	5,20
7	Xo'jalik bekasi xonasi	11,09
8	Siydik taxlil qilish xonasi	10,08
9	Qon taxlil qilish xonasi	7,84
10	Sterilizatsiya xonasi	5,82
11	Tibbiy buyumlarni yuvish xonasi	5,60
12	Erkaklar xojatxonasi	4,95
13	Nogironlar uchun xojatxona	4,76
14	Kunduzgi statsionar xonasi (erkaklar)	13,44
15	Kunduzgi statsionar xonasi (ayollar)	13,44
16	Mudir xonasi	13,44
17	Muolaja xonasi	13,44
18	Fizioterapiya xonasi	13,44
19	Patronaj hamshira xonasi	13,44
20	Shifokor ginekolog xonasi	13,44
21	Ginekolog ko'ruv xonasi	13,20
22	Shifokor pediatri va Kartateka xonasi	13,20
23	Emlash xonasi	15,84
24	Elektr boshqaruv xonasi	4,80
25	Uzel vvod xonasi	5,47
26	Stomatologiya xonasi	14,10
27	Katta hamshira xonasi	14,10
28	Ro'yxatga olish joyi	13,44
	Jami:	362,11m²

Tom tarkibi

- Ikki tomonlama polimer qoplama bilan qoplangan qalinligi 0.51mm profillangan galvanizli varaqlar metal konstruksiyasi bo'ylab (RSTUz 24045-94) H35-1000-0,50 mm
- Izolyatsiya - ruberoid qoplamasi-1 qatlam
- Issiqlik qatlami - bazalt tolali mineral plitalari. G=120-140kg/m³-100 mm
- Bug'dan ximoyalash qatlami - polietilen plenka -200mm
- Setka Φ5Bp-I 100/100
6. Osmo shift gipsakarton listdan


Qirgim 1-1

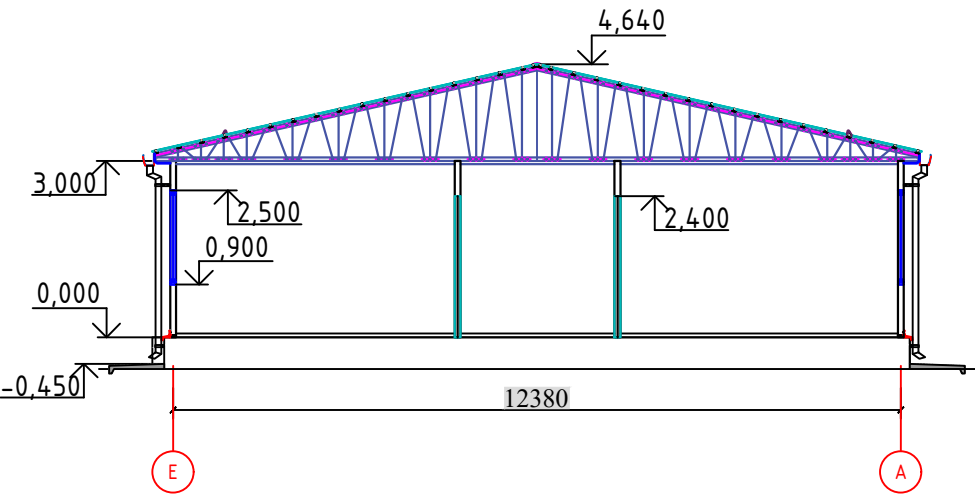


						Shifr: 00-00-2026				AR		
						Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy polikilinasini rekonstruksiya qilish.						
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	Nexujj	Imzolar	Sana	Oilaviy polikilinka				Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM	Tursunov R									IL	7	14
Bajardi	Haydarov J											
Tekshirdi												
						Pol rejasi, rejasi 1-1.				"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		

Pol elementlari tasnifi				
Nomlanishi yoki xona raqami	Pol turlari	Seriya bo'yicha tugun raqami 2.244-1 jild.6;7	Pol elementlari va ularning qalinligi	Maydoni m²
1	2	3	4	5
1-этаж				
1;2;3.			1. Мраморная плитка (нескользящие) местного производства - 15мм. на цементно-песчаном растворе М-150 - 25мм. 2. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М150 с армированием композитной арматурой Ø4 АБК ячейкой 150x150мм-50мм. 3. Утеплитель - экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м²*С Гост 32310-2020 - 20мм. 4. Полиэтиленовая плёнка - 200мкм. 5. Грунтовое основание с втрамбованным щебнем толщ. 40мм крупностью 10-20 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м³	91,28 Плинтус 7.03 м2
4;5;7;8;9;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;26;27;28.			1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин" - 2мм с плинтусом со сгибом на клею h=70 мм. 2. Выравнивающий слой из готовой сухой смеси (наливной пол), толщ. 3мм 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150x150мм-50мм. 4. Утеплитель-экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м2/*С Гост 32310-2020 толщина -20мм. Полиэтиленовая плёнка - 200 мм. 5. Грунтовое основание с втрамбованным щебнем толщ. 40мм крупностью 10-20 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м³	234,23 Плинтус 20.3 м2
6;10;11;12;13;24;25.			1. Плитки керамические -400x400мм толщ.8мм. нескользящие, матовые на готовом клеевом растворе. 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150x150мм- 50мм. 3. Оклеенная гидроизоляция в два слоя Полизола марки ТПП-3мм. - 6мм. (обработка битумным праймером с помощью валика). 4. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М150 - 40мм. 5. Утеплитель-экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м²*С Гост 32310-2020 -20мм. 6. Полиэтиленовая плёнка - 200мкм. 7. Грунтовое основание с втрамбованным щебнем толщ. 40мм крупностью 10-20 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м³	36,60 Плинтус 1.76 м2


(1) Suv yig'uvchi tarnov
b=510mm.

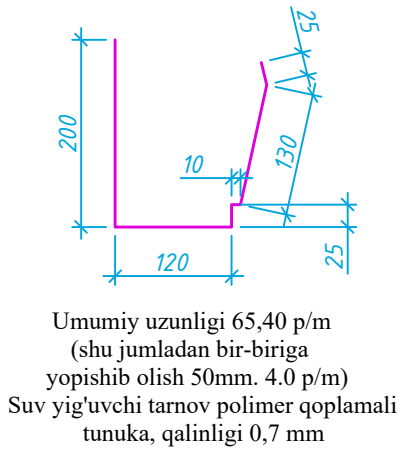


(2) Lato'kni qotirish ilgagi
(kronshteyn)

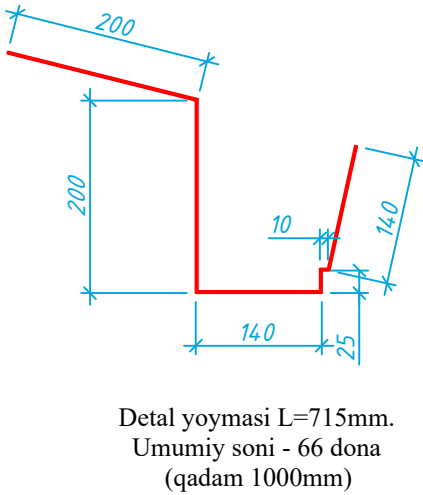


(5) Qor ushlagich b=310mm.



(6) Tom uchun b=270mm.



(7) Tom cho'qqi qoplamasi
b=350mm.

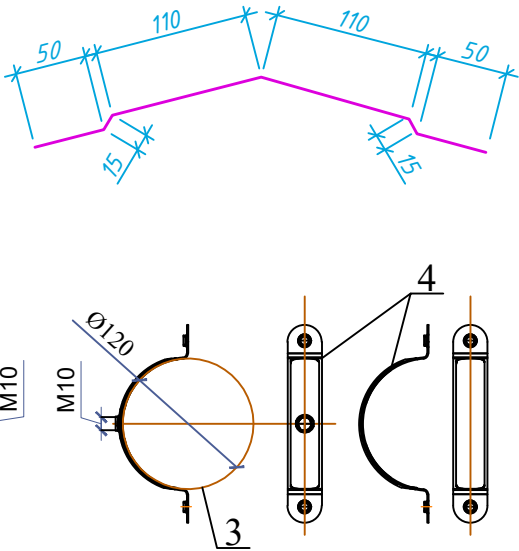

Suv yig'uvchi tarnov $t=0.7\text{ mm}$ $L_{umu}=65,4\text{ p.m.}$
Suv quvuri $\varnothing 120\text{mm}$ $L_{umu}=35,2\text{ p.m.}$
polimer qoplamali tunuka $t=0.7\text{ mm}$. - 8 dona.
Qor to'sgich polimer qoplamali tunuka qalinligi
 $t=0.6\text{ mm}$. $L_{umu}=36,0\text{ p.m.}$

- Pardozlarning rang tanlash, materiallarning takturasi va fakturasi, kelishilgan ko'rgazma materialiga qarang.
- Pardozlarda barcha materiallar texnik shartlarga mos keladigan va ulardan ishlab chiqarish chiqaruvchi, pudratchi buyurtmachiga majburiy taqdim etish bilan mumkinlik sertifikatlariga ega bulishi kerak.
- Pardoz ishlari QMQ 3.04.01-87 "Izolyatsilash va pardozlash koplamlari" talablariga muvofik amalga oshirilishi kerak.
- Pardoz materiallarining ranglari pudratchi buyurtmachi bilan kelishilgan bulishi kerak.





Tomning elementlari spetsifikatsiyasi

No	Belgilanishi	Nomlanishi.	Soni	Eslatma. m3.
		Tom materiallari		
		Setka $\varnothing 5\text{Bp-I}$ $\frac{100}{100}\text{ m2}$	402,6	m2
		Issiqlik himoya qatlami Bazalt plita b=100mm (zichligi 160kg/m)	402,6	m2
		Bug'himoya qatlami 2-qavat ruberoid qoplamasi	402,6	m2
1		Profnastil qalinligi b = 0,51 mm	427,0	m2

Спецификация элементов по кровли

Поз.	Обозначение	Обозначение	Кол-во	Масса ед.кг.	Примеч.
1	Фирма изготовитель	Лоток водослива из оцинк. стали с полимерн. покрытием с обеих сторон толщ. 0.7 мм	33.35		м²
2		Крюк держателя лотка -40x4 b=715мм. с шагом 1200мм.	66		шт.
3		Водосточные трубы-1 Ø120 мм L=4.40м	8		шт.
		Водосточные трубы-2 Ø120 мм L=3.20м	2		шт.
4		Хомут крепления трубы	24		шт.
5	Фирма изготовитель	Снегозадержатель из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ.0,6мм. b=310мм L=3м	12		шт.
6	Фирма изготовитель	Коньковый фартук - из оцинков. стали с полимерным покрытием обеих сторон t=0.7 мм	24,89		м²
7		Конёнок	11,90		м²

						Shifr: 00-00-2026	AR					
						Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.						
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	Nexujj	Imzo	jar	Sana						
LBM	Tursunov R					Oilaviy polikilinka				Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBA										IL	9	14
Bajardi	Haydarov J											
Tekshirdi						Tashqi bezak ishlari.				"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		

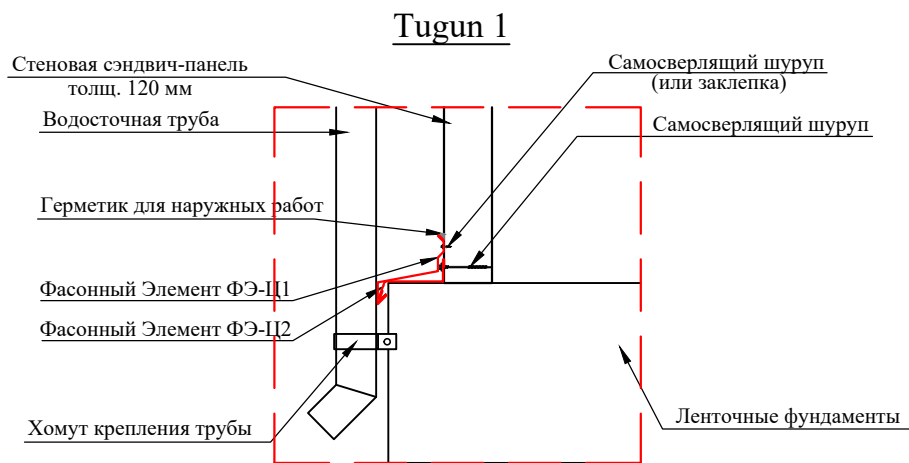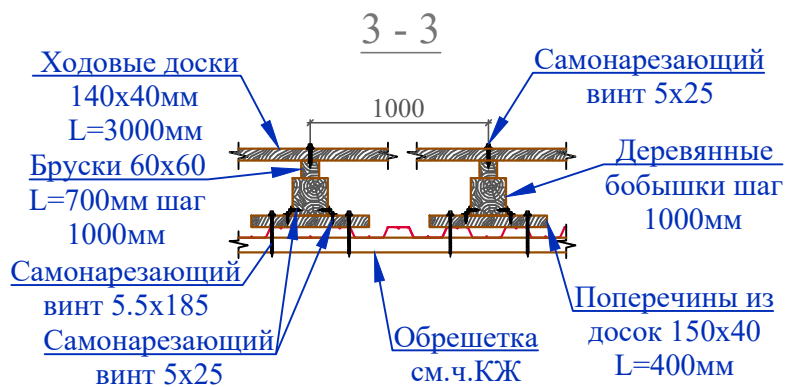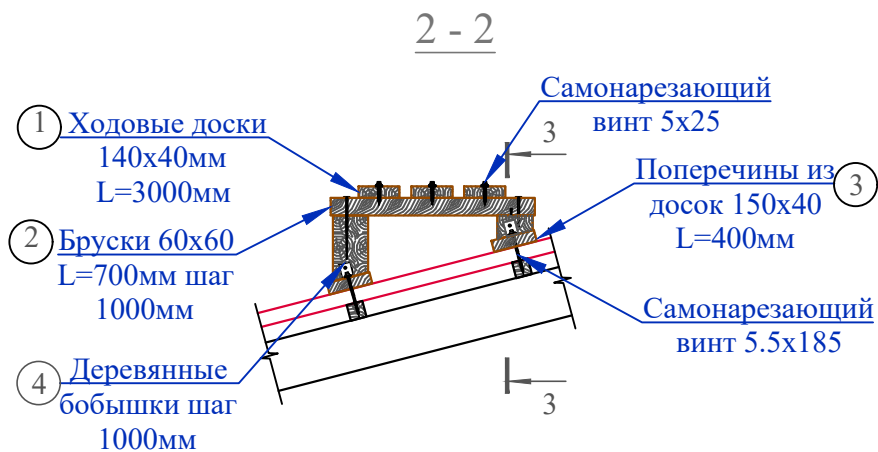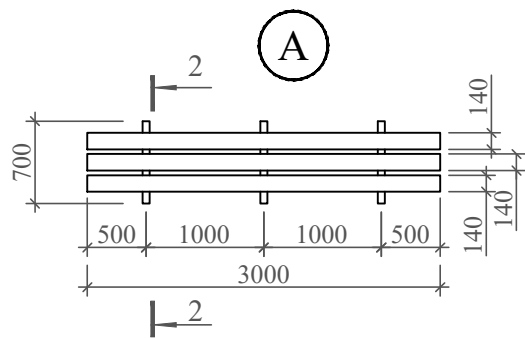













Спецификация изделий и материалов по узлам кровли.
Расход дан на 1 ходовую доску.

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
Узел А (3п.м.)			7		Расход на 1 шт.
1	ГОСТ 8486-86	Ходовая доска 140х40 L=3000мм	3	0,0168	0.0504м ³
2	ГОСТ 8486-86	Бруски 60х60 L=700мм	3	0,0025	0.00756м ³
3	ГОСТ 8486-86	Поперечины доски 150х40 L=400мм	6	0,0024	0.0144м ³
4	ГОСТ 8486-86	Деревянные бобышки 120х120 L _{общ} =1140мм	-	0.0144	0.0164м ³
	ГОСТ 8509-86	Уголок 30х4 L=50мм	12	0.089	1.068 кг
	ТУ 14-4-953-78	Самонарезающий винт 5х25	30		30 шт
		Самонарезающий винт 5,5х185	12		12 шт


Указание по узлам кровли

- Монтаж водосточной системы и кровельных элементов выполнять по технологии фирмы изготовителем.
- Узлы и детали кровли и водосточной системы разрабатываются фирмой изготовителем.
- Все деревянные изделия пропитать антисептиками и антипиренами.
- Данный лист смотреть совместно AP-5.

						Shifr: 00-00-2026	AR					
						Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy polikilinasini rekonstruksiya qilish.						
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	Nexujj	Imzo	Jar	Sana	Oilaviy polikilinka			Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM	Tursunov R									IL	10	14
LBA												
Bajardi	Haydarov J											
Tekshirdi							Tom tugunlari, Tugun 1.			"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		

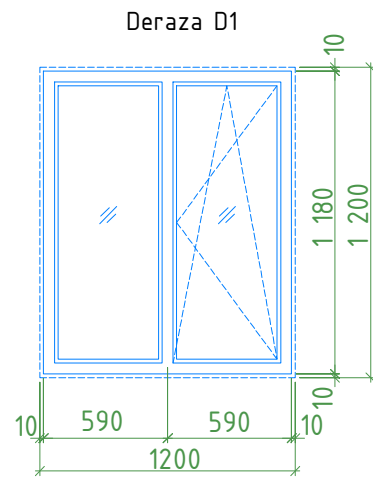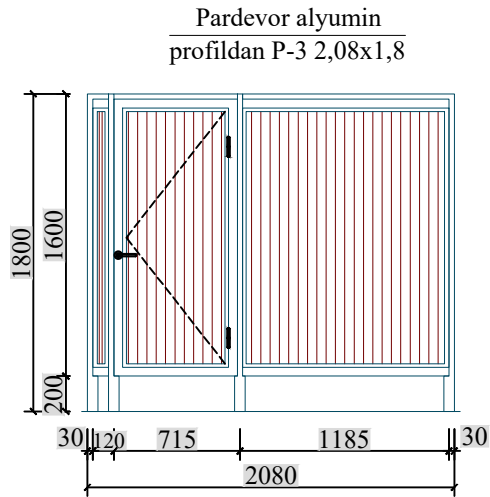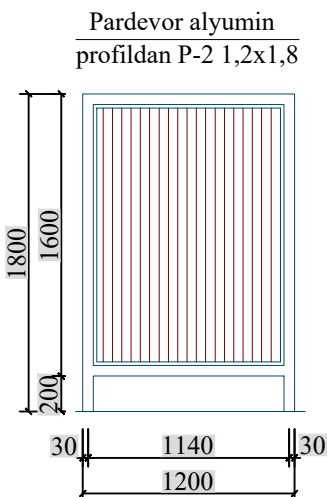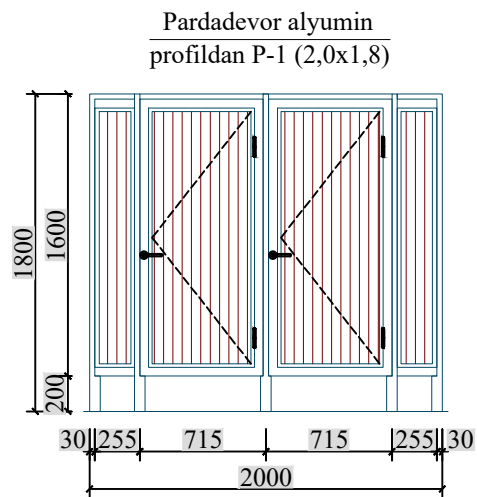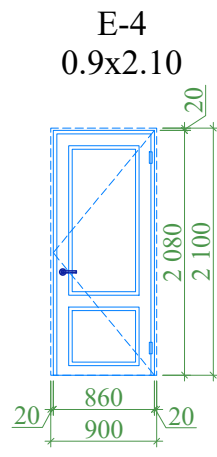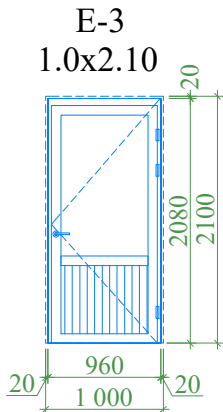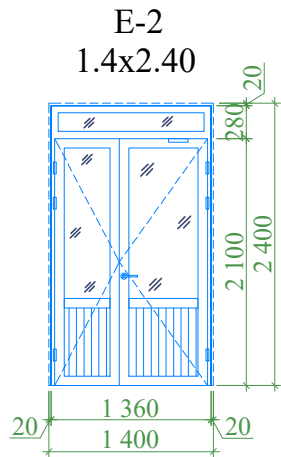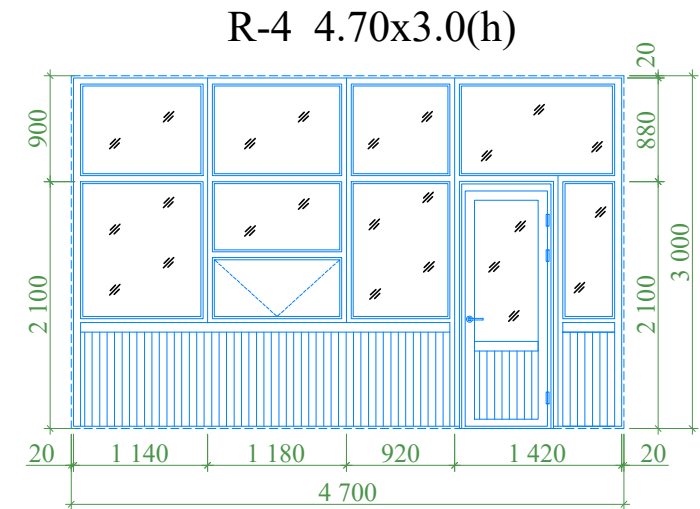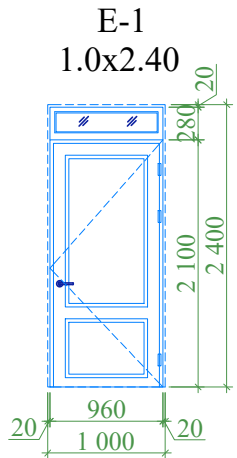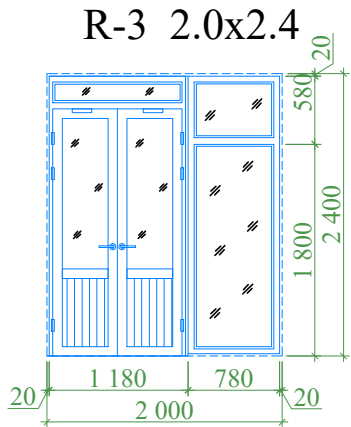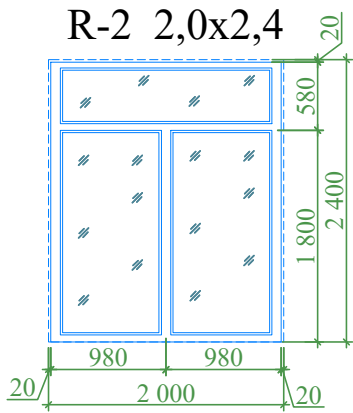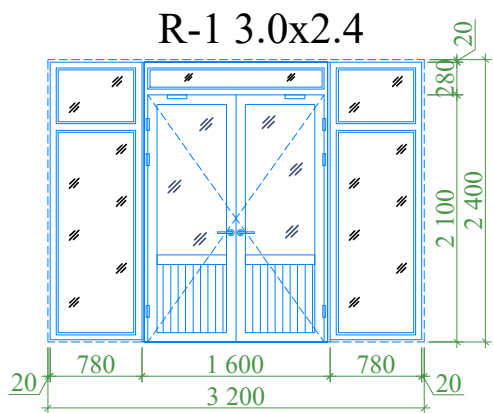

Eshik, Deraza va romlarning xususiyatlari						
Belgisi	Belgilanishi	Nomlanishi	Miqdori			Eslatma
			1qavat	Jami	M2	
R-1	RSTUz 699-96 (Alyumin)	Rom 3,0x2,40 (h)	2	2	14.4000	Tashqi va ichki rom
R-2	RSTUz 699-96 (Alyumin)	Rom 2,0x2,40 (h)	1	1	4.8000	Tashqi rom
R-3	RSTUz 699-96 (Alyumin)	Rom 2,0x2,40 (h)	1	1	4.8000	Tashqi rom
R-4	RSTUz 699-96 (Alyumin)	Rom 4,7x3,0 (h)	1	1	14.1000	Tashqi rom
E-1	RSTUz 699-96 (MDF)	Eshik 1,0x2,40 (h)	21	21	50.4000	Ichki eshik
E-2	RSTUz 699-96 (Alyumin)	Eshik 1,4x2,40 (h)	1	1	3.3600	Tashqi eshik
E-3	RSTUz 699-96 (Alyumin)	Eshik 1,0x2,10 (h)	1	1	2.1000	Tashqi eshik
E-4	RSTUz 699-96 (MDF)	Eshik 0,9x2,10 (h)	2	2	3.7800	Ichki eshik
D-1	RSTUz 699-96 (PVX)	Deraza 1,2x1,2 (h)	22	22	31.6800	Ikki oynali
P-1	Alyumin profil	Parda devor 2,0x1,8 (h)	1	1	3.6000	Yopiq to'siq alkapondan
P-2	Alyumin profil	Parda devor 1,2x1,8 (h)	1	1	2.1600	Yopiq to'siq alkapondan
P-3	Alyumin profil	Parda devor 2,08x1,8 (h)	1	1	3.7440	Yopiq to'siq alkapondan

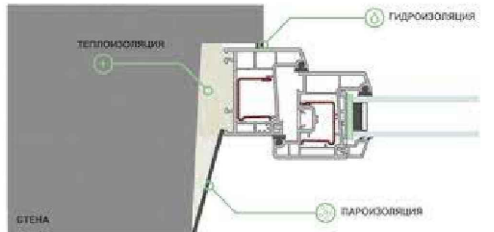

						Shifr: 00-00-2026	AR		
						Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	Nisxuji	Imzolar	Sana	Oilaviy poliklinika	Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM	Tursunov R						IL	11	14
Bajardi	Haydarov J								
Tekshirdi									
						Eshik, Deraza va romlarning xususiyatlari.	"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		

Xonalarni pardoqlash ko'rsatmasi (boshlanishi)									
T/r	Nomlanishi	Osma shift		Devor va parda devor		Devorning pastki qismi yoki bo'limlar (paneli)			Eslatma.
		Maydoni m²	Pardos turi	Maydoni m²	Pardos turi	Maydoni m²	Pardos turi	Balandli-gi. mm	
1	Tambur	7,08	Gipsakarto'n ustidan Shpaklyovka bilan tekislanib ustidan akril tarkibli rangli suv emulsiyada bo'yalsin.	1,98			Gipis yelimli suvoq qilinsin va ustidan emulsiya bo'yoq bilan bo'yalsin		
2	Vestibyl	15,55		16,38					
3	Yo'lak	68,65		130,83					
4	Ona va bola xonasi	14,10		41,88					
5	Oilaviy shifokor xonasi	13,16		40,68					
6	Ayollar uchun xojatxona	5,20	Shpatlyovka qilinib ustidan moyli bo'yoqda bo'yalsin.	12,45 13,26			Керамическая плитка Мойли бўёқ	1500	
7	Xo'jalik bekasi xonasi	11,09	Gipsakarto'n ustidan Shpaklyovka bilan tekislanib ustidan akril tarkibli rangli suv emulsiyada bo'yalsin.	18,0 18,96			Керамическая плитка Мойли бўёқ	1500	
8	Siydik taxlil qilish xonasi	10,08		17,0 17,08				1500	
9	Qon taxlil qilish xonasi	7,84		14,0 15,28				1500	
10	Sterilizatsiya xonasi	5,82		12,0 12,48				1500	
11	Tibbiy buyumlarni yuvish xonasi	5,60		11,0 14,88				1500	
12	Erkaklar xojatxonasi	4,95	Shpatlyovka qilinib ustidan moyli bo'yoqda bo'yalsin.	6,12 15,84			Керамическая плитка Мойли бўёқ	1500	
13	Nogironlar uchun xojatxona	4,76		11,04 11,24				1500	
14	Kunduzgi statsionar xonasi (erkaklar)	13,44	Gipsakarto'n ustidan Shpaklyovka bilan tekislanib ustidan akril tarkibli rangli suv emulsiyada bo'yalsin.	41,28			Gipis yelimli suvoq qilinsin va ustidan emulsiya bo'yoq bilan bo'yalsin		
15	Kunduzgi statsionar xonasi (ayollar)	13,44		41,28					
16	Mudir xonasi	13,44		41,28					
17	Muolaja xonasi	13,44		20,0 20,48			Керамическая плитка Мойли бўёқ	1500	
18	Fizioterapiya xonasi	13,44		41,28			Gipis yelimli suvoq qilinsin va ustidan emulsiya bo'yoq bilan bo'yalsin		
19	Patronaj hamshira xonasi	13,44		41,28					
20	Shifokor ginekolog xonasi	13,44		38,88					
21	Ginekolog ko'ruv xonasi	13,20		20,0 20,08			Керамическая плитка Мойли бўёқ	1500	

Materiallar sarfi.

- 1.Ichki devor moyli bo’yoq -- 226,2 m2
- 2.Ichki devor akrilli suv emulsiya -- 634,0 m2
- 3.Ichki devor Keramik sopol plitka -- 198,5 m2
- 4.Ichki devor gpsakarton -- 1 058,7 m2
- 5.Ichki patalok gpsakarton -- 404.2 m2
- 6.Ichki patalok akrilli suv emulsiya -- 404.2 m2
- 7.Ichki patalok moyli bo’yoq -- 14.91 m2
- 8.Ichki yo`laklar MDF fartug -- 16.5 m2

Tashqi pardoz ishlari

1. Sendvich plitalaridan qalinligi 100mm bo’lgan BAZALT mineral sendvich plita qoplamasi bilan himoyalangan.
2. Barcha metall elementlar moyli bo'yoq bilan 2 marta bo'yalsin.
3. Asosiy kirishda zinaning ustki qismi va pog'onalari marmar pitka bilan qoplansin.
4. Poypesh - sement-qumli yaxshilangan suvoq ustudan ekstruziyalangan penapolisterol issiqlik ximoya qatlami 30mm, kerama granit (51.5m2)
5. Tashqi eshiklar Alyumindan, tashqi deraza romlari PVX profilidan tayyorlangan.

Xonalarni pardoqlash ko'rsatmasi (tugashi)									
T/r	Nomlanishi	Osma shift		Devor va parda devor		Devorning pastki qismi yoki bo'limlar (paneli)			Eslatma.
		Maydoni m²	Pardos turi	Maydoni m²	Pardos turi	Maydoni m²	Pardos turi	Balandli-gi. mm	
22	Shifokor pediatr va Kartateka xonasi	13,20	Gipsakarto'n ustidan Shpaklyovka bilan tekislanib ustidan akril tarkibli rangli suv emulsiyada bo'yalsin.	40,08			Gipis yelimli suvoq qilinsin va ustidan emulsiya bo'yoq bilan bo'yalsin		
23	Emlash xonasi	15,84		21,0 22,68			Керамическая плитка Мойли бўёқ	1500	
24	Elektr boshqaruv xonasi	4,80		22,91			Gipis yelimli suvoq qilinsin va ustidan emulsiya bo'yoq bilan bo'yalsin		
25	Uzel vod xonasi	5,47		12,0 12,09			Керамическая плитка Мойли бўёқ	1500	
26	Stomatologiya xonasi	14,10	Shpatlyovka qilinib ustidan moyli bo'yoqda bo'yalsin.	20,0 21,08				1500	
27	Katta hamshira xonasi	14,10	Gipsakarto'n ustidan Shpaklyovka bilan tekislanib ustidan akril tarkibli rangli suv emulsiyada bo'yalsin.	41,88			Gipis yelimli suvoq qilinsin va ustidan emulsiya bo'yoq bilan bo'yalsin		
28	Ro'yxatga olish joyi	13,44		28,98					
	Jami:	362,11m²							

Ichki pardoqlash

1. Ichki pardoqlash
- shiftlarni gips qorishmada tekislanib so'ngra suvli emulsiyada bo'yalsin .
- ichki devorlar gipsakarton qoplanib, gips suvoqda tekislanib so'ngra akril tarkibli rangli emulsiya bo'yog'ida bo'yalsin.
- Xojatxona va yuvunish xonasi devorlariga gipsakarton qoplanib, maxsus kleyli suvoq bilan sirlangan sopol plitkalar yopishtirilsin.
2. Barcha metall elementlar va zinapoya panjaralari emalli bo'yoq bilan bo’yalsin.
3. Eshiklar - RSTUz 699-96 bo'yicha yangi plastik ko'p kamerali Alyumin va RSTUz 670-96 bo'yicha MDF panellarini o'rnating.
4. Derazalar - RSTUz 699-96 bo'yicha plastik ko'p kamerali yangi oyna bloklarini o'rnatilsin.
5. Derazalarning pastki qismida (podogonnik) dereaza tokchalariga plastik materialdan o'rnatilsin. (28.6m)

						Shifr: 00-00-2026				AR	
						Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.					
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	№xujj	Imzolar	Sana	Oilaviy polikilinka			Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM		Tursunov R							IL	12	14
LBA											
Bajardi		Haydarov J									
Tekshirdi						Xonalarni pardoqlash ko'rsatmalari.			"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		

Ichki pardoz ishlari.

Ichki pardozi – sendvich paneldan devor yuzalari gipsakarton bilan qoplab, ustki qismidan tekislovchi qatlam (gips) yordamida yuzalar tekislanadi soʻng suvli, akril va moyli boʻyoqlar bilan pardozlanadi, bu ishlar esa honalarni pardozlash bayonnomasiga (jadvaliga) koʻra amalga oshiriladi. Ichki pardozlash ishlari Pardozlash jadvaliga muvofiq xonalarning maqsadiga koʻra keramik sirlangan plitkalar bilan qoplanadi.

Deraza bloklari RSTUz 699-96 seriyasi buyicha plastik profilli PVX materiallardan (oynalar 2 qavat) bajariladi.

Plastik materiallardan tayyorlangan deraza tokchalari o'rnatiladi

Tashqi eshik bloklari alyumin profilli materiallardan bajariladi.

Ichki eshik bloklari – RSTUz 669-96 seriyasiga ko'ra PVX plastik va MDF materiallardan tayyorlanadi

Barcha eshik bloklari ostonasiz o'rnatilsin.

Barcha oyna va eshik yon devor (omkoc) lari – akril va moyli bo'yoqlar bilan pardozlash amalga oshirilsin.

Pollar- Relin, keramik plitka va keramogranit pol qoplamalari ishlari binolarni pardoqlash bayonnomasiga ko'ra amalga oshiriladi.


TASHQI PARDOZLASH ISHLARI.

1. Binoning tashqi devori sendvich plitalaridan qalinligi 100mm bo'lgan BAZALT mineral sendvich plita qoplamasi bilan himoyalangan.
2. Deraza va eshik otkoslarining yonbag'irlari tunkafondan qoplama pardozlash ishlari qilinsin.
3. Deraza va framuga bloklari – RSTUz 699–96 bo'yicha PVX plastik materiallardan o'rnatilsin (2 qavatli oynali).
4. Vitrajlar –RSTUz 699–96 bo'yicha alyumin profilli materiallardan o'rnatilsin.
6. Deraza tashqi tokchalari tunkafondan qoplama o'rnatilsin.
7. Binoning asosiy kirish qismida metal kozerok o'rnatilgan.
8. Bino peshtoq qismi Alkubond materialidan va karniz qismi tunkafon bilan obshivka qilingan.
9. Tashqi zinapoya va maydoni keramogranit plitka bilan qoplansin. Kirish joylarida metall to'sqichlar o'rnatilsin. Tutqichlari zanglamas metallardan o'rnatilsin.
10. Sokol – M150 qum sement qorishmasi bilan suvoq, so'ngra keramogranit plitkalar bilan yuzalarni pardozlash ishlari amalga oshiriladi.
11. Yog'in suvlarini yig'uvchi lotok va pastga tushirish quvurlari o'rnatilsin.
12. Tom – bir tomon qiyalik shaklida Polimer qoplamali profnastil 0,51mm dan, metal ferma konstruksiyada bajarilsin.
13. Bino atrofi – 70 mm shag'al asos, kengligi 1000 mm bo'lgan 50 mm qalinlikdagi beton to'shama bilan qoplansin.
14. Karniz – Tunikafondan bilan qoplangan.




Эслатма:

Кириш йўлакларидаги эшиклар ва барча ташки эшикларга ўзи ёпилувчи механизмлар (доводчиклар) ўрнатилсин 4 дона.

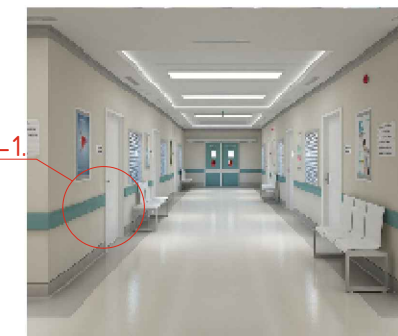

Fragment-1.
MDF fartug 16,5m2
(vestibul va yo'laklar bo'ylab)



Eslatma !

В местах установки раковин, других санитарно-технических приборов и оборудование, эксплуатация которого сопровождается увлажнением прилегающих стен и перегородок, следует отделывать глазурованной плиткой на высоту 1,60м от пола и ширину более 20 см с обеих сторон от оборудования и приборов. (всего 13шт умивальник 20.8 м2 керамический плитка)

						Shifr: 00-00-2026				AR			
						Andijon viloyati Izboskan tumani Abdusamadobod oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.							
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	Nexujj	Imzo	jar	Sana							
LBM		Tursunov R					Oilaviy polikilinka				Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBA											IL	13	14
Bajardi		Haydarov J					<i>Pardozlash bo'yicha umumiy ko'rsatma</i>				"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		
Tekshirdi													

