


Т-611 Настенный двухполосный громкоговоритель мощность 6Вт



Specifications:

Model	T-611
Power taps @100V	1.5W, 3W, 6W
Power taps @70V	0.75W, 1.5W, 3W
Impedance	Black: Com Red:6.7 KΩ/3.3 KΩ/1.7KΩ
SPL(1W/1M)	90dB ±3dB
Frequency response (-10dB)	90-18KHz
Speaker driver	5" x 1 2" x 1
Dimensions	285 x 200 x 85mm
Weight	1.3Kg

Т-7702А IP Микрофон оповещения

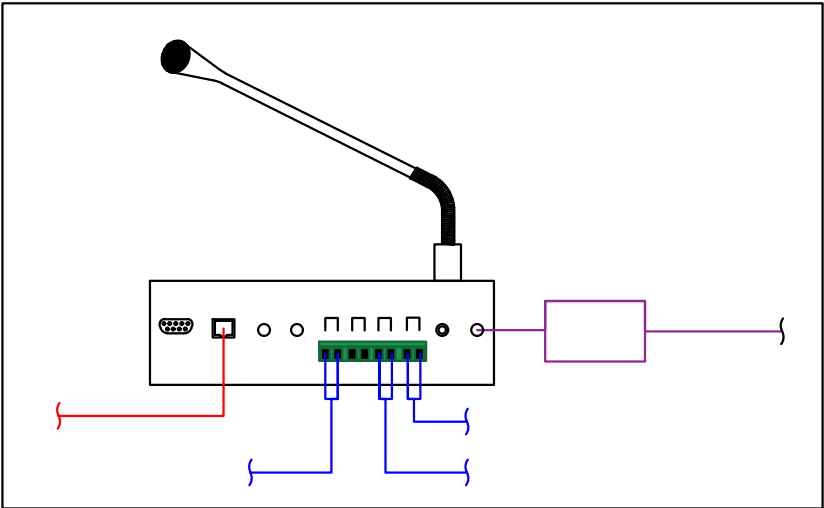

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA USB RM 2U 230V SUA2200RM2U



Технические характеристики:

Модель: Smart-UPS 2200VA USB RM 2U 230V SUA2200RM2U
Серия ИБП: Smart-UPS
Тип ИБП: линейно-интерактивный (line-interactive)
Число фаз (вход): 1
Число фаз (выход): 1
Мощность: 2200 Ва / 1980 Вт
Вес (без батарей): 43.64 кг

Т-7700RP Программное Обеспечение IP систем оповещения на USB носителе

Особенности программного обеспечения:

- Обеспечивает управление системой, обмен данными между узлами системы, контроль состояния функциональных устройств.
 - Поддержка управления несколькими пользователями.
 - Обеспечивает полно дуплексную связь и управление вызовами.
 - Управление аудио трансляцией, аудио по запросу, воспроизведение по расписанию, управление записью.
 - Используется USB ключ защиты.
- ITC Audio T-7700R Программное обеспечение для IP системы
Программное обеспечение для функционирования и управления системой IP аудио трансляции, является ядром системы. Устанавливается на компьютер, который выполняет роль сервера.

Особенности программного обеспечения:

- Обеспечивает управление системой, обмен данными между узлами системы, контроль состояния функциональных устройств.
- Поддержка управления несколькими пользователями.
- Обеспечивает полно дуплексную связь и управление вызовами.
- Управление аудио трансляцией, аудио по запросу, воспроизведение по расписанию, управление записью.
- Используется USB ключ защиты.

