

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “QURILISH VA UY-JOY
KOMMUNAL XO‘JALIGI VAZIRLIGI”**

**MAS’ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT**



**Общество ограниченной
ответственности**

**BOSH LOYIXACHI “ANDIJONXO'JAROLOYIHA”
PUDRAT LOYIXACHI" "ANDIJONFUQAROLOYIXA"**

BUYURTMACHI: "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi" DM

2020-yil 21-iyun AL-000941 sonli LITSENZIYA

**Paxtaobod tumani "Shuvoqzor-Boykechik" MFY hududida "Shuvoqzor
Qishloq Vrachlik Punkti" bino inshootlarini buzib qayta qurish.**

**ISHCHI LOYIXA
ALBOM**

Tashqi oqovasuv tarmoqlar chizmalari.

Direktor:  O. Mirzayev.
LBM:  A. Ismoilov.

Andijon - 2026

ASOSIY TO'PLAMNING ISHCHI RASMLARI RO'YXATI

VAROQ	NOMLANISHI	ILOVA
1.	Umumiy ma'lumotlar	
2.	Tashqi ichimlik va oqava suv tarmoqlari rejasi	
3.	V1 suv tarmog'ini quduq sxemalari va jadvali	
4.	K1 suv tarmog'ini quduq sxemalari va jadvali	

MA'LUMOT VA UNGA ILOVA QILINGAN HUJJATLAR RO'YXATI

BELGILARI	NOMLAMISHI	ILOVA
	Foydalanilgan hujjatlar:	
4.900-8 8ын 1	Quvurlar va ularning ulanishi	
901-09-11.84	Suv quduqlari	
902-09-22.84	Oqava suv quduqlari	
	Qo'shilgan hujjatlar:	
NVK. SO	Uskunalar, maxsulotlar va materiallarning texnik xususiyatlari.	2 ta varoqda.

SUV VA OQAVA SUV TIZIMINING ASOSIY KO'RSATKICHLARI

Tizimlar nomlanishi	Hisblangan sarf			Belgilari
	m³/sut.	m³/soat.	l/sek.	
Xo'jalik ichimlik suvi "B1"	2,36	1,24	0,86	
Jami:				
Issiq suv ta'minoti "T3"	Shu jumladan			
Yong'inga qarshi suv ta'minoti			2,5	
Texnik oqava suv tarmog'i "K1"	2,36	1,24	2,46	

Ushbu loyiha joriy normalar va qoidalar, ko'rsatmalar va davlat standartlari talablariga muvofiq yakunlandi

Loyihaning bosh muhandisi: Ismoilov /  /

Umumiy ko'rsatkichlar

I. Boshlang'ich ma'lumotlar.

1. muhandislik geologik shartlar: Tuproq -guruxi
Yer osti suv satxi 10 m.
Qurilish xududi seysmikasi 9 ball.
2. Suv ta'minoti texnik shartlari.
3. Oqava suv ta'minoti texnik shartlari.
4. Davlat yong'inda qarshi nazorati texnik shartlari.
5. Loyiha topshiriqlari

II. Ich. suv ta'minoti.

QVP - mavjud suv tarmog'idan ulangan.
Ulanish nuqtasida erkin suv bosimi at.
Chuqurligi 3-3.5m. Loyihaviy suv tarmog'i polietilen quvurlar orqali ko'ndalang kesim chizmasidagi 1.0 m chuqurlikda o'tkazilgan.

Issiq suv ta'minoti joyida mahalliy loyihalangan.

III. Yon. o'chirish.

Tashqi yong'inni o'chirish - suv saqlash o'ralaridan (резервуар) amalga oshiriladi.

VI.Oqava suv tarmog'i.

Oqava suvlarni chiqarib tashlash - Oqava suv o'rasi loyihalangan. Loyihaviy tarmoq polietilen quvurlar orqali profil sxemasida ko'rsatilgan chuqurlikda o'tkaziladi.

AKT tuzilishi zarur bo'lgan ish turlari.
- Quvurlar tag kismini tayyorlash.
- Quduq o'rnatish va quvur o'tish joyini germetiklashtirish.
- Quvurlarni ko'mish va tekkiqlash.
- Quvurlarni suv bilan sinash.
- Quvurlarni yuvish va dezinfektsiya qilish.

Shartil belgilar va suratlar

1

B

1

B1

1



K1

Mavjud suv tarmog'i.

Loyihalanayotgan suv ta'minoti tizimidagi quduqlar.

Loyihalanayotgan oqava suv ta'minoti tizimidagi quduqlar.

				Shifr:	NVK
				Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti "binosini buzib qayta qurish.	
LBM.	Ismoilov				Bosqich
Gur. rax.	Dehqanov				Varoq
					Varoqlar
					IL
					1
Bajardi.	Djabarov				4
				Umumiy ma'lumotlar	MCHJ
					"Andijonfuqaroloyixa"
					Andijon sh. Bobur shox k. 2

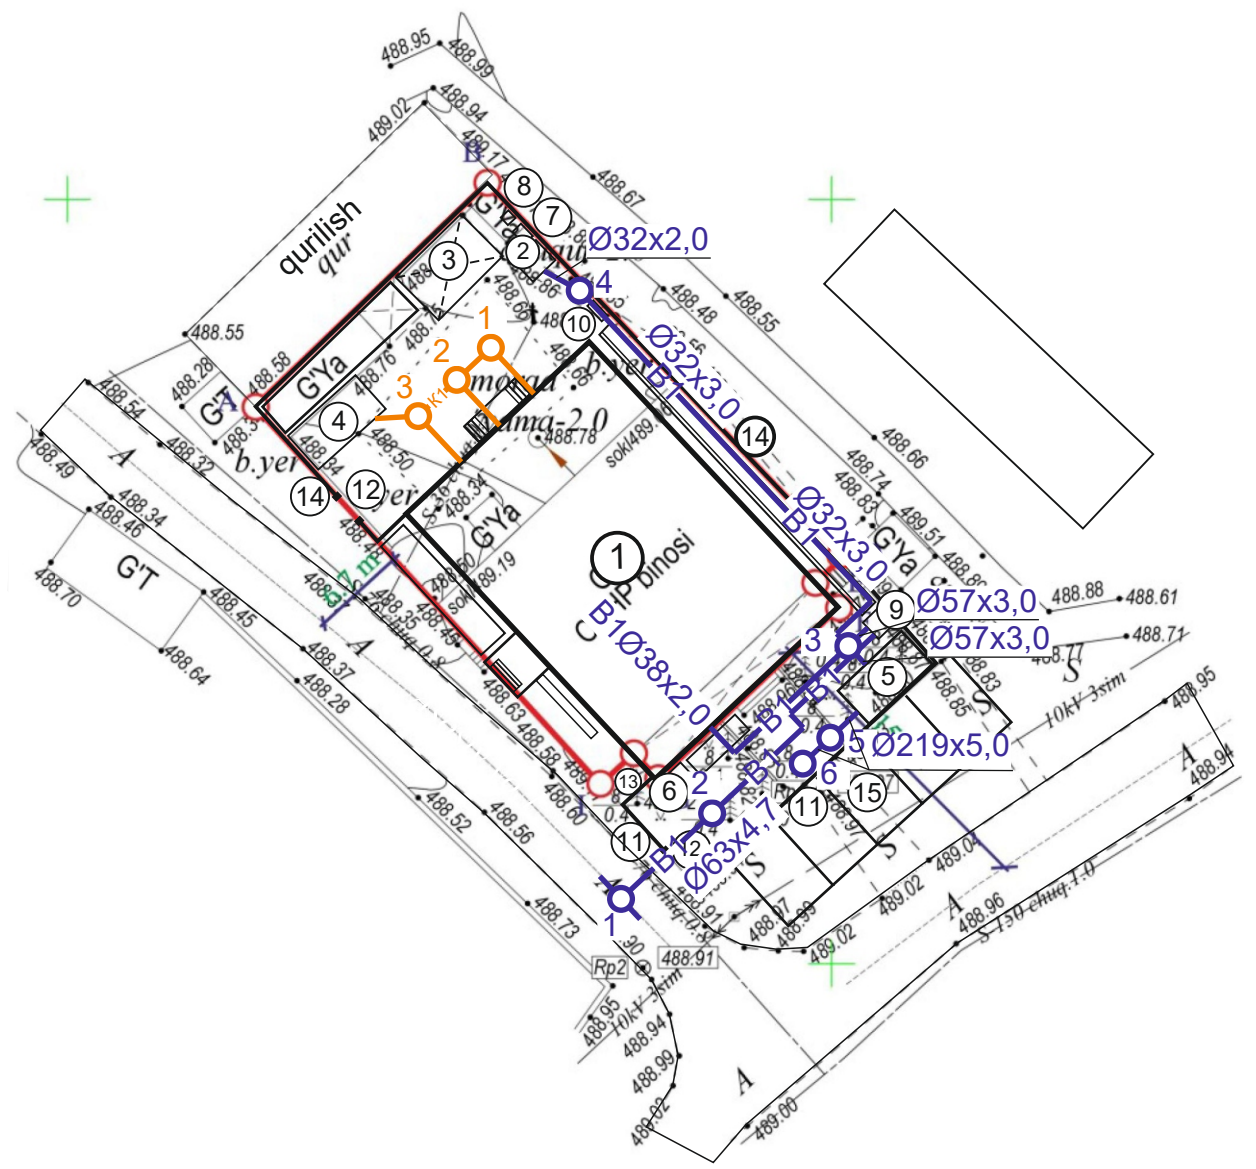

BOSH REJA BO`YICHA QAYDNOMA

Bosh reja t/r	Nomi	Qavatlar soni	Soni	Maydon m ²				bino xajmi m ³	
				Qurulish maydoni		Umumiy		1 bino	Umumiy
				1 bino	Umumiy	1 bino	Umumiy		
	Loyixaviy binolar								
1.	Poliklinika (OShP)	1	1	406.5		372,3		1463,6	
2.	Qozonxona	1	1	12.5					
3.	Ko'mirxona (6.0x4.0m)	1	1	24.5					
4.	Oqava suv uchun o'ra 50.0m ³	-	1						
5.	Yonginga qarshi suv xavzasi 50.0m ³	-	1						
6.	Qorovulxona	1	1						
7.	Kul to'kish ioyi	-	1						
8.	Chiqindi to'kish ioyi	-	1						
9.	Suv nasosi	1	1						
10.	Yonginga qarshi shit	-	1						
11.	Temir panjarali to'siq devor h-1.6m	-	29.0 p/m						
12.	Temir darvoza h-2.1m	-	2						
13.	Temir kalitka h-2.1m	-	1						
14.	Beton-kaset devor h-2.0m	-	56.0 p/m						
15.	Avtoturargox 5ta avtomobil	-	5/25						







XUDUD BALANSI

№ t/p	Nomi	майдони	
		ГА	%
1.	Er maydoni shundan:	0.076	100
	a) Qurulish maydoni.	0.053	69.73
	b) Ko'kalamzor maydonlar	0.01	13.5
	в) Yo'lak maydonlar	0.013	16.77

						Shifr:	NVK		
						Paxnaobod tumani “Shuvoqzor Boykechik ” MFY xududida joylashgan “Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti ”binosini buzib qayta qurish.			
							Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM	Ismoilov						IL	2	4
Gr.boshliq	Dehqanov					Tashqi ichimlik suvi oqavasuv rejasi	«ANDIJONFUQAROLOYIXA» MCHJ		
Bajardi	Djabarov								

V1 suv tarmog'ini quduq sxemalari
va jadvali

Таблица водопроводных колодцев

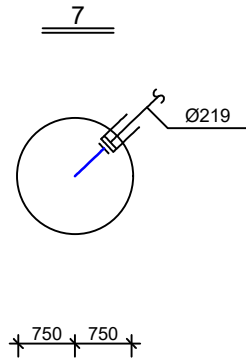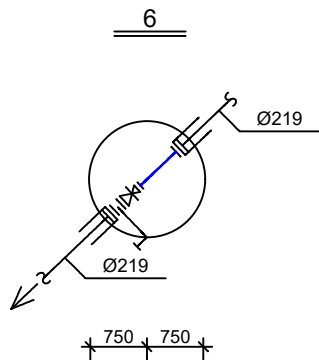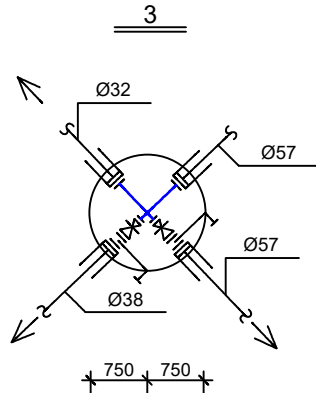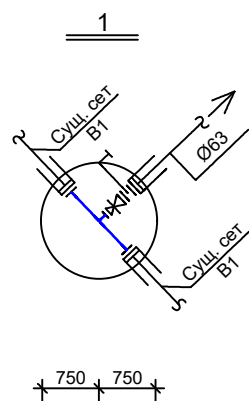

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.	Примечание
		Сборные железобетонные элементы			
		Плита днища КЦД-15	6		
		Плита перекрытия КЦП 1-15-1	6		
		Опорное кольцо КЦО-1	6		
		Сборные железобетонные кольца			
		Кольцо стеновое КЦ-15-6	6		
		Кольцо стеновое КЦ-15-9	6		
		Металлические изделия			
		Штырь для крепления лестницы	6		
		Люк чугунный ОУЗ-СМ-600	6		
		Лестница С-1	6		L=1400 мм
		Скоба СК-1	6		
		Материалы			
		Песок, м³	3,0		толщ. 100 мм
		Асбесто-цементный раствор м³	0,12		
		Цементно-песчаный раствор М100 м³	0,36		
		Окраска битумом за 2 раза, м²	66,04		

				Shifr:	NVK		
				Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti "binosini buzib qayta qurish.			
LBM.	Ismoilov				Bosqich	Varoq	Varoqlar
Gur. rax.	Dehqanov				IL	3	4
Bajardi.	Djabarov			V1 suv tarmog'ini quduq sxemalari va jadvali	MCHJ "Andijonfuqaroloyixa" Andijon sh. Bobur shox k. 2		

K1 oqava suv tarmog'ini quduq sxemalari
va jadvali

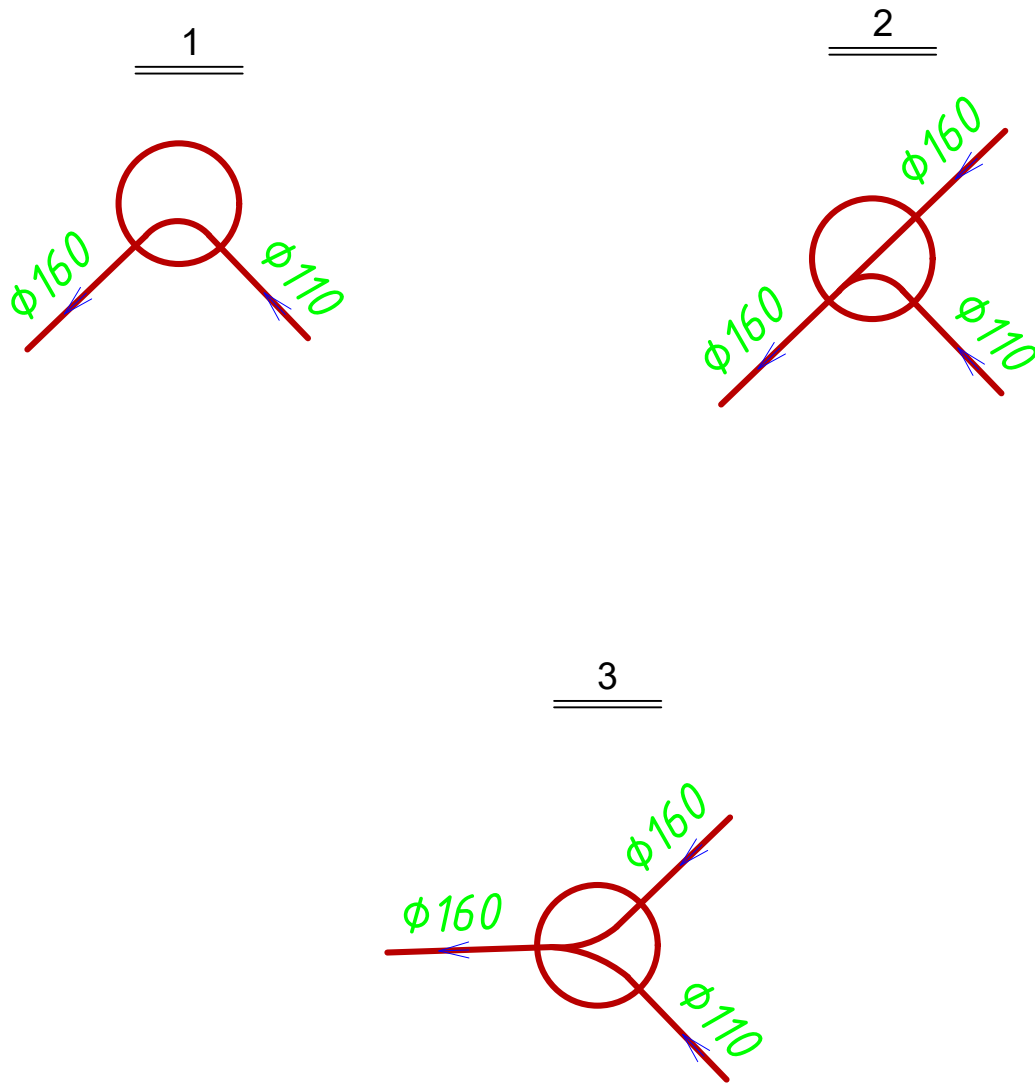


Таблица канализационных колодцев

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.	Примечание
		Сборные железобетонные элементы			
		Плита перекрытия КЦП 1-10-1	3		
		Опорное кольцо КЦО-1	3		
		Сборные железобетонные кольца			
		Кольцо стеновое КЦ-10-6	3		
		Кольцо стеновое КЦ-10-9	3		
		Металлические изделия			
		Штырь для крепления лестницы	3		
		Люк чугунный ОУЗ-СМ-600	3		
		Лестница С-1	3		L=1400 мм
		Скоба СК-1	3		
		Материалы			
		Песок, м³	1,50		толщ. 100 мм
		Асбесто-цементный раствор м³	0,06		
		Цементно-песчаный раствор М100 м³	0,0555		
		Окраска битумом за 2 раза, м²	28,02		

				Shifr:	NVK		
				Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti "binosini buzib qayta qurish.			
LBM.	Ismoilov				Bosqich	Varoq	Varoqlar
Gur. rax.	Dehqanov				IL	4	4
Bajardi.	Djabarov			K1 suv tarmog'ini quduq sxemalari va jadvali	MCHJ "Andijonfuqaroloyixa" Andijon sh. Bobur shox k. 2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и №опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материалов	Код единицы тыс, сум	Количество	Масса единицы оборудования кг.
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Земляный работы «В1»								
	Разработка грунта II гр. Экскаватором емк.		м3					69,60	
	То же вручную шириной траншей.		- // -					27,37	
	Доработка грунта в котлованах		- // -					60,90	
	Обратная засыпка в гр. Бульдозером.		- // -					91,05	
	То же в ручную в тр. 1гр.		- // -					36,21	
	Уплотнения грунта пневматрамбовками		- // -					127,26	
	Перемещение лишнего грунта.		- // -					30,61	
	Нормальная антикор. бутумно - резин. изоляции		пм					40	
	Устройство основан. и покрытий из песчано - грав. смеси толщ. 12см		м2					43,80	
	Гидроизоляция стен колодцев битумом за 2 раза		- // -					28,26	
	Трубы полиэтиленовые Ø32x3,0 / Ø63x4,7	18599-83	пм					37/31	
	Трубы ст. оцинкованные Ø32x2,0 / Ø38x2,0	10705-91	- // -					6/16	
	то же Ø57x3,0 / Ø219x5,0	- // -	- // -					6/12	
	Задвижки чугунные Ø50 / Ø200	30ч476р	шт					3/1	
	Вентиль фланцевый Ø32	15кч19р	- // -					2	
	Фланец стальной Ø50 / Ø200	12821-80	- // -					6/2	
	Спускной кран Ø25 / Ø40	15ч8п2	- // -					7/1	
	Пожарный гидрант Ø100		- // -					-	
	Поливочный кран Ø16		- // -					-	
	Колодец водопровод Ø1500	901-09.11.84	- // -					6	
	Люк чугунный Ø700 «Т»	3634-91	- // -					6	
	Кольца КС15-9 / КС15-6		- // -					6/6	
	Днище КСД-15		- // -					6	

					Shifr: NVK. UTX					
					Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti "binosini buzib qayta qurish.					
LBM.	Ismoilov							Bosqich	Varoq	Varoqlar
Gur. rax.	Dehqanov							IL	1	2
Bajardi.	Djabarov				Uskunalar, maxsulotlar va materiallarning texnik xususiyatlari.			MCHJ		
								"Andijonfuqaroloyixa" Andijon sh. Bobur shox k. 2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Горловина КСП-15		шт					6	
	ПНУ		- // -					1	
	Земляный работы «К1»								
	Разработка грунта II гр. Экскаватором емк.		м³					9,60	
	То же вручную шириной траншей.		- // -					4,64	
	Доработка грунта в котлованах		- // -					18,95	
	Обратная засыпка в гр. Бульдозером.		- // -					13,84	
	То же в ручную в тр. 1гр.		- // -					4,04	
	Уплотнения грунта пневматрамбовками		- // -					17,88	
	Перемещение лишнего грунта.		- // -					15,31	
	Нормальная антикор. бутумно - резин. изоляции		пм					-	
	Устройство основан. и покрытий из песчано - грав. смеси толщ. 12см		м³					15	
	Гидроизоляция стен колодцев битумом за 2 раза		м²					9,42	
	Трубы полиэтиленовых Ø160x9,5		пм					14	
	Люк чугунный Ø700 «Т»	3634-91	шт					3	
	Колодец канализ. Ø1000	902-09.22.84	- // -					3/3	
	Кольца КС10-9 / КС10-6		- // -					3	
	Днище КСД-10		- // -					3	
	Горловина КСП-10		- // -					3	
								Varoq	
								NVK.UTX	2