

"SHAXRISABZLOYINA"

ЛИЦЕНЗИЯ №248536

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Шахрисабз шаҳар Чўмовут МФЙ да сув таминости оғир
худудларнинг сув таминости яхшилаш

Албom: I

Состав проект: Установка железобенных лотков

Заказчик: "Qashqadaryosuvqurilishinvest" DM

Шахрисабз-2026 з.

"SHAXRISABZLOYIHA"

ЛИЦЕНЗИЯ №248536

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Шахрисабз шаҳар Ҷўмовул МФЙ да сув таминомти оғир
худудларнинг сув таминомтини яхшилаш

Алдом: 1

Состав проект: Установка железобенных лотков


Директор
ГИП




Н. Давлатова
З. Эргашев

Директор:	Н. Давлатова		Привязан:	Договор №	"SHAXRISABZLOYIHA" Лицензия АЛ – 248536
ГИП:	З. Эргашев				
			Шахрисабз шаҳар Ҷўмовут МФЙ да сув таминоти оғир худудларнинг сув таминотини яхшилаш		

Уймовут лоток тармоғи

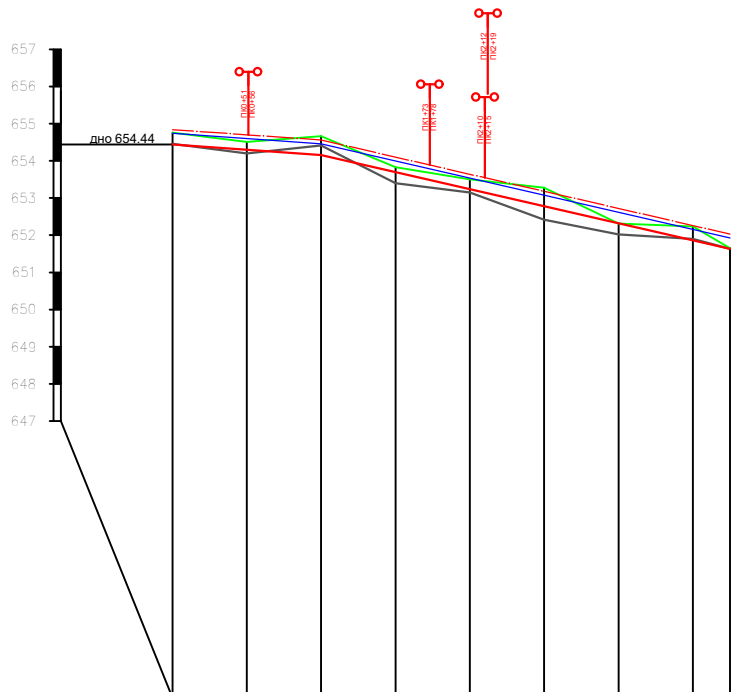


Типовое поперечное сечение лоткового оросителя с ПК0+00 по ПК3+75

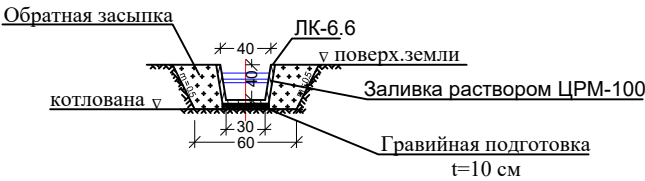


Шартли белгилар

Мавжудлари



Лойихавий



ИЗОХ:

- Лоток тармоғи бўйлама кесими “SHAXRISABZLOYIHA” МСҲЈ кидирув гуруҳи томонидан 2026 йил август ойида съёмка килинди.
- Сугориш тармоғи Шахрисабз шаҳар "Уймовут" МФЙ томонидан берилган тавсия асосида ЛК-6.6 лоток тармоғи бўйича лойиха ишлари ишлаб чиқилди.
- Иш жараёнида хавфсизлик техникаси қоидаларига қатъий амал қилинсин.

Шахрисабз шаҳар "Уймовут" МФЙ ҳудудида сугориш тармоқларини яхшилаш ишчи лойихаси таркибидаги ЛК-6.6 маркали лоток тармоғида бажариладиган ишлар (L= 375 м)

T/б р	Иш турлари	Ўлч. бир.	Уймовут лоток тармоғи
	1.Ер ишлари.	(L=..м)	375
1	Лоток тармоғи трассасини Т-130 о.к. бульдозер билан текислаш, (планировка) II-гуруҳли тупрок.	м ²	1125
2	Лоток трассасидаги мавжуд бетонларни пневмокомпрессор билан ўшириб олиш ва четга йиғиш	м ³	6
3	Ковш ҳажми 0.25 м3 ли тескари чумичли экскаватор билан лоток урнини казиш ва автотранспортга ортиш 3 -гуруҳли тупрок	м ³	54
4	Ковш ҳажми 0.25 м3 ли тескари чумичли экскаватор билан лоток урнини казиш ва автотранспортга ортиш 2 -гуруҳли тупрок	м ³	81
5	Кул кучи билан 3-гуруҳли тупрокни казиш ва автотранспортга ортиш (хар-хил коммуникациялар , ЛЭП, кабел ва ҳак.)	м ³	8
6	Ортилган тупрокни автосамосваллар ёрдамида 1 км узоқтигга тошиб келиб тукиш	тн	262
7	Кул кучи билан 3-гуруҳли тупрокни казиш ва автотранспортга ортиш	м ³	5
8	Кул кучи билан 2-гуруҳли тупрокни казиш ва автотранспортга ортиш	м ³	7
9	Туби ва қиялигини кул кучи билан текислаш (планировка) қилиш 2-гуруҳли тупрок	м ²	450
10	Экскаваторга осилган плита билан 6-9 марта уриб асосни зичлаш	м ²	225
11	Резервдан ковш ҳажми 0.25 м3 ли тескари чумичли экскаватор билан казиш ва автотранспортга ортиш 2-гуруҳли тупрок	м ³	45
12	Ортилган тупрокни автосамосваллар ёрдамида 1 км узоқтигдан тошиб келиб лотоклар ёнига тукиш	тн	77
13	Кул кучи билан қайта қўмиш, 1-гуруҳ (лоток, қувур ёнлари ва иншоот)	м ³	15
14	Т-130 о.к. бульдозер билан 1-гуруҳли тупрокни 10 м суриб қайта қўмиш ва зифатли зичлаш (лоток, қувур ёнлари ва иншоот)	м ³	30
15	Мавжуд иншоотни яроқсиз темир бетон конструкцияларини бузиб олиш	м ³	4
16	Трассадаги хар хил ўлчамдаги металл қувурларни демонтаж қилиб олиш ва четга йиғиш	пм	16
17	Трассадаги d=400 мм ли азбес қувурларни демонтаж қилиб олиш ва четга йиғиш	пм	18
	2.Бетон ва темир бетон ишлари		
1	Янги ЛК-6.6 маркали лотокларни монтаж қилиш, В25	д/м3	59 / 32,4
2	Мавжуд лотокларни уланган қисмини ва лоток ичтини цемент қоришмаси билан суваш ЦРМ-100	м ³	0,06
3	Янги металл D = 325 x 8 мм қувур урнатиш	пм/тн	22 / 1,38
4	Лоток тармоғи трассасидаги бурилиш , қувурлар кириш-чиқиш қисмига оголовқаларига монолит бетон қўйиш В20	м ³	1,2
	3.Бошқа ишлар		
1	Лоток остига шағал тушаш t= 10 см	м2/м3	225 / 22,5
2	Лоток ташки юзасини 2 марта битум билан гидроизоляция қилиш	м2	458,9
3	Қувурлар ташки юзасини 2 марта битум билан гидроизоляция қилиш	м2	22,5
4	Тармоғ трасса устидан ўтган мавжуд асфальт йўлни ковш ҳажми 0.25 м3 ли тескари чумичли экскаватор билан бузиш t= 6 см	м2/м3	38 / 2,28
5	Тармоғ трасса устидан ўтган мавжуд асфальт йўлни қайта тиклаш t= 6 см	м2/м3	38 / 2,28
6	Тармоғ трасса устидан ўтган мавжуд тош йўлни ковш ҳажми 0.25 м3 ли тескари чумичли экскаватор билан бузиш t= 16 см	м2/м3	44 / 7,04
7	Тармоғ трасса устидан ўтган мавжуд тош йўлни қайта тиклаш t= 16 см	м2/м3	44 / 7,04

ИНВ №				Шахрисабз шаҳар "Ҳайовут" МФЙ ҳудудида сугориш тармоқларини яхшилаш ишчи лойиҳаси			
Вазифаси	Фамилия И.	Имзоси	Кун				
ЛБМ	Давлатова Н.			Сугориш тармоғи		Ишчи лойиҳа	
Лойиҳачи	Рустамов Д.					Шифр	№
Текширди	Давлатова Н.					М.в 1:100, гор 1:5000	
						Чизма 1	Чизмалар 1
				Тармок-1 янги лоток тармоғи ПК0+00 дан ПК11+80 гача Бўйлама кесими		"SHAXRISABZLOYIHA" М Ч Ж	
Съёмкачи							
Шахрисабз ш.-2026 й.							