



ЧАСТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"САНОАТ-СУВ-БИНО-ЛОЙИХА"

Нуробод туман Шарк юлдузи МФЙ сув иншооти ва
ичимлик сув тармоғи қуриш

Альбом-I

Рабочие чертежи

Насосная



ЧАСТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"САНОАТ-СУВ-БИНО-ЛОЙИХА"

Нуробод туман Шарк юлдузи МФЙ сув иншооти ва
ичимлик сув тармоғи қуриш

Альбом-І

Рабочие чертежи

Насосная

Директор
Гл. инжин.

А. Содиқов
Б. Умаров

Термез – 2026 з.

Инов.№подл. Подп. и дата

Взам.инв.№

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ВК		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	План насосной станции М 1:50	
3	АксонOMETрическая схема система -ТХ-, -В1-, -CL-, -Кн1-.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы.	
Серия 4.900-10	Альбом оборудования фасонных частей	
	и арматуры для сетей и сооружений	
	водопровода и канализации	
901-09-11.84	Водопроводные колодцы.	
3.900-9	Опорные конструкции и средства	
	крепления стальных трубопроводов	
	внутренних санитарно-технических	
	систем.	
4.904 - 69	Детали крепления трубопроводов.	
	Прилагаемые документы.	
- Т Х . С -	Спецификация оборудования.	

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности при эксплуатации здания или сооружения.

Главный инженер проекта:

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ		
Обозначение	Наименование	Примечание
131-ВК/2021-ТХ	Технологическая часть	
131-ВК/2021-АС	Архитектурно-строительные решения	
131-ВК/2021-ЭЛ	Электротехническая часть	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Водопроводная установка модульная насосная станция для хоз-питьевые нужды в комплекте: Qтек=50 м3/час, Н=100м N=22 кВт предназначена для обеспечения расчетных напоров в сети.


Удаление дренажных вод из насосной станции предусмотрен из прямка насосом ГНОМ : Q=10м³/час, Н=15метров, N=1,5квт в ирригацию.

Все технологические трубопроводы в насосной станции запроектированы из стальных электросварные труб по ГОСТ 10704-91.

Работа насосной станции управление насосами - автоматическое.

						Нуробод туман Шарк юлдузи МФЙ сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш			
Изм.	Кол.уч	Лист	Н.док	Подпись	Дата				
ГИП	Содиков А.					Насосная станция	Стадия	Лист	Листов
Гл.инж	Бобокулов У.						РП	1	2
Исполн.	Умаров Б.						ЧП		
						Общие данные	«Саноат-сув-дино-лойиҳа»		
							г.Термез. 2026г.		

План стен

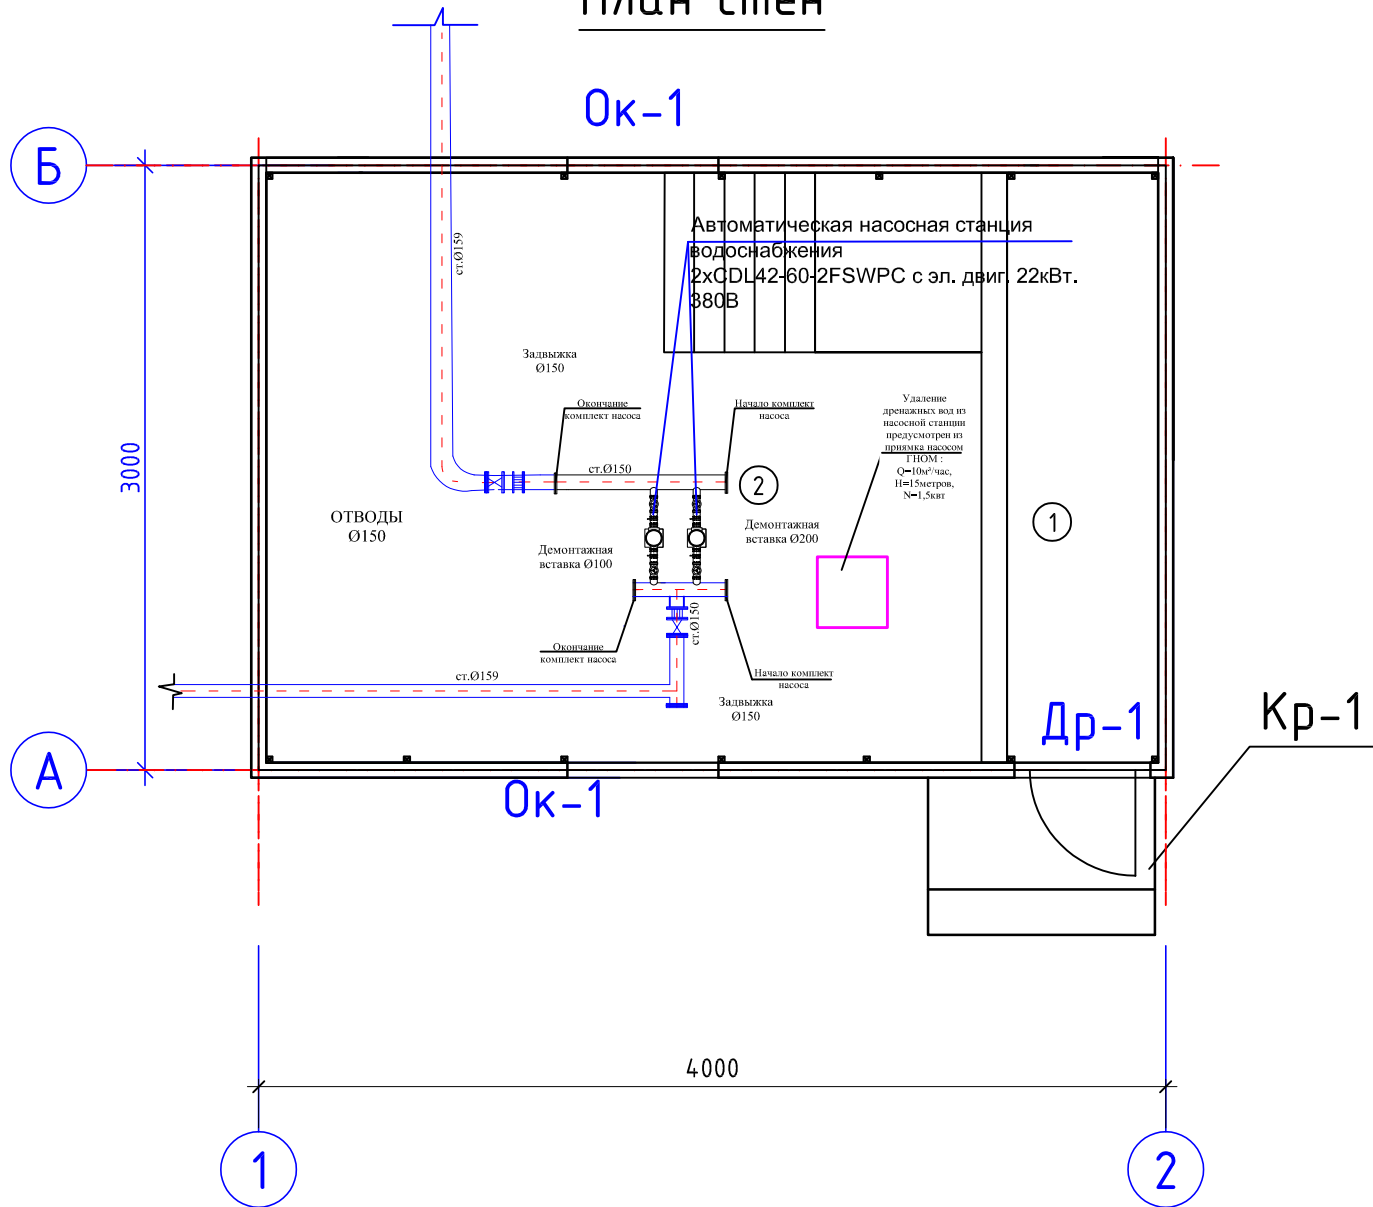

Экспликация помещений

Номер помещ-ения	Наименование	Площадь, м ²	тип.пола
1	Коридор	3,9	к.п
2	Насосная	19,11	л.п

№	Наименование	Подача воды м3/ч	Напор М	Мощ-ть кВт	Цена с НДС за ед. Сум
1.	Автоматическая насосная станция водоснабжения 2хCDL42-60-2FSWPC с эл. двиг. 22кВт. 380В (1рабочий, 1 в резерве) в комплекте:	2х50	100	2х22	
	-Всасывающий и напорный коллектор Ду150;				
	-Затвор дисковый поворотный zBUT Fig.497 DN80 PN16-4шт.;				
	-Клапан обратный осевой zCHE Fig.402 DN80 PN16-2шт.;				
	-Общая рама насосов-1шт.				
	-Виброкомпенсатор фланцевый zJOI Fig.700 DN80 PN16-4шт.;				
	-Датчик давления 1-10бар, 4-20мА-1шт.;				
	-Манометр с трёхходовым краном-2шт.;				
	-Задвижка Hawle 4000E1 Ду150 Ру10-2шт.;				
	-Фильтр сетчатый DN150 PN10-1шт.;				
	-Гидростатический датчик уровня воды модель GX-701P – 1шт.;				
	-Датчик сухого хода - кондуктометрический QXWEP -1шт.;				
	2. Шкаф Управления с ПЧ/НМІ*2х22кВт (45А/380В)			2х22	
	Укладка трубопроводов из полиэтилена SDR 17,6 S8,3 Д=160х9.1мм L=8.0 м				
	Укладка трубопроводов из стальной трубы ГОСТ 10704-91 Д=159,6мм L=8.0 м				
	ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ-90 Д. 159 X 5,0 MM-2шт.;				
	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ Д. 150 MM, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА-2шт.;				
	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЫМ КЛИНОМ 30ч39P DN-200 PN10/16 EPDM -1шт.;				
	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 150 MM -1шт.;				

						АС			
						Нуробод туман Шарк юлдузи МФЙ сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Насосная.	Стадия	Лист	Листов
Гл.инженер	Содиқов А						Р.П.	2	2
ГИП	Бобокцлов Ғ								
Выполнил	Умаров Б.					План стен, план фундамент, схема расположение Пм-1, разрез 1-1, 2-2.	ЧП «Саноат-сув-дино-лойиҳа» г.Термез. 2026г.		