




План стен

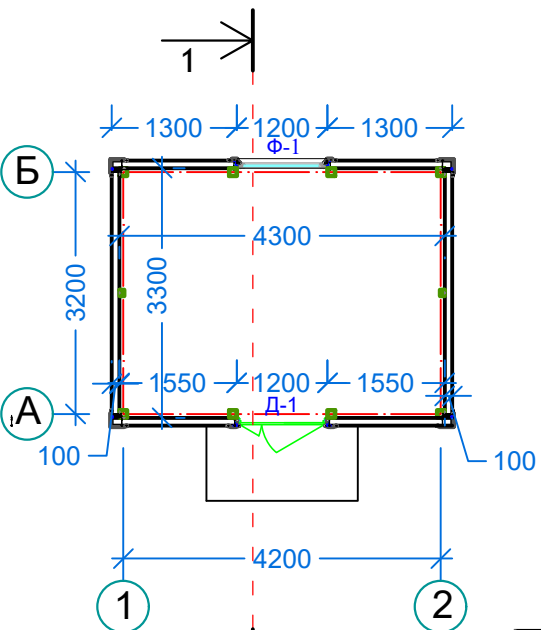


Разрез 1-1

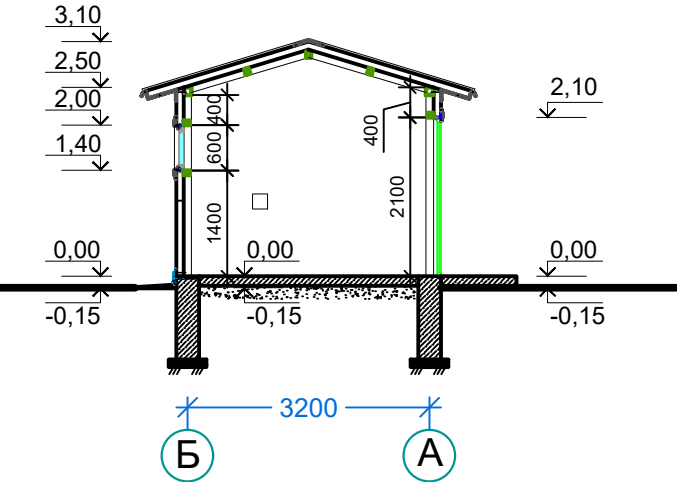


Фасад в осях 1-2

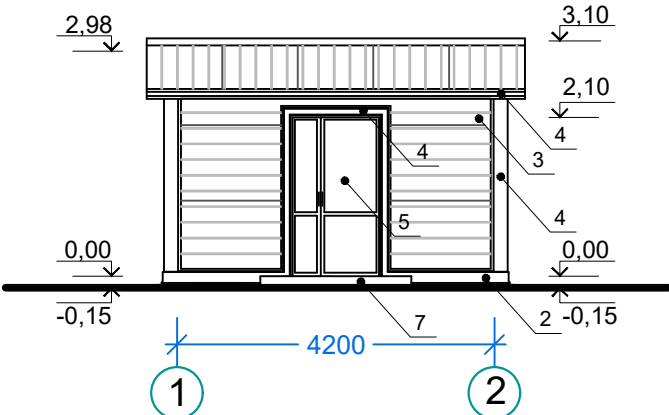


Фасад в осях А-Б

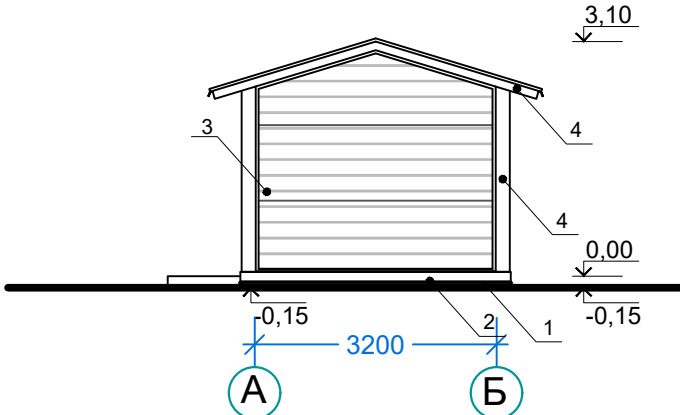


План кровли

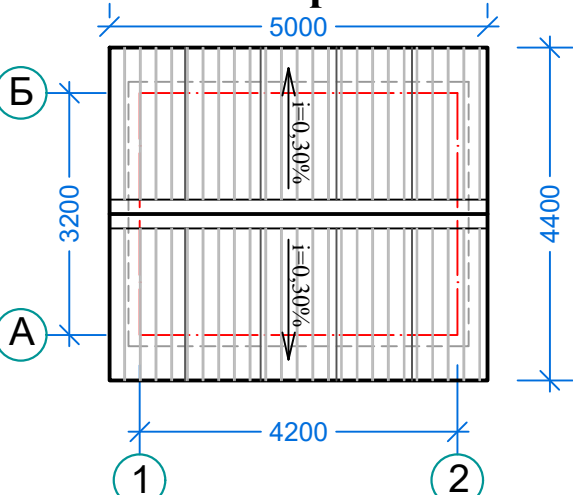

Фасад в осях 1-2

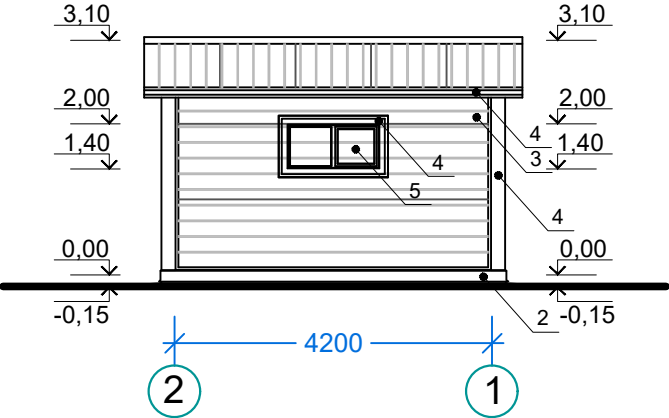

Фасад в осях А-Б

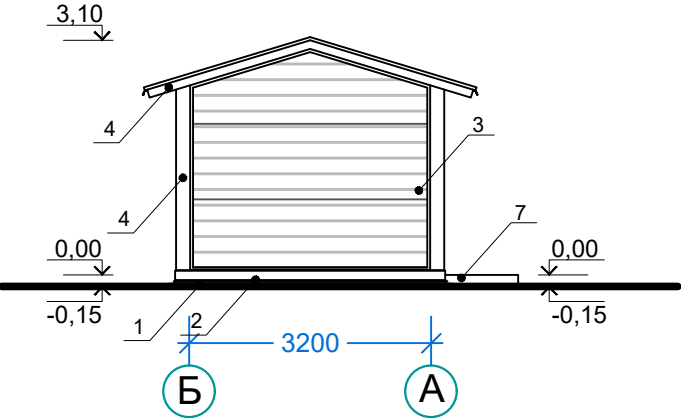

ВЕДОМОСТЬ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

№	Наименование	Отделка	Цвет	Площадь м2
1	Отмостка	Бетонное	Серый	15 м2
2	Цоколь	штукатурка и обшивка из крашенной профнастил	Белый	6,00 м2
3	Стены	Из сэндвич панелей	Белый	40,0 м2
4	Элементы фасада	Крашенный профнастил	Белый	18,00 м2
5	Дверь и фрамуга	Алюминиевый	Белый	3,24 м2
6	Кровля	Из кровельной сэндвич панелей	Белый	25,00 м2
7	Крыльцо	Бетонное	Серый	2,0 м2
8	Металлический каркас	Окраска масляной краской	Белый	15,0 м2

Экспликация полов

Тип пола	Схема пола или номер узла по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь пола, м2
Бет.		1. Полы бетонные -125 мм 2. Подготовка из гравия	14,19

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

№	Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примеч.
Дверь					
1	Д - 1	Алюминиевый	ДН 1,20 x 2,10	1	
Фрамуга					
2	Ф - 1	Алюминиевый	ФН 1,20 x 0,60	1	

ТЭП ПО ЗДАНИЮ
Общая площадь - 14,12 м²
Площадь застройки - 14,96 м²
Строительный объем - 44,13 м³

				Buyurtmach: "Suv ta'minoti va oqava suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyat xududiy boshqarmasi				TX
				Pastdarg'om tumani "Sanchiqul" MFY Simurug' ko'chasida suv inshooti rekonstruksiya qilish va suv tarmog'i qurish				
Lavozim:				F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:		
						2026		
Direktor:				Xayrullayev Sh			Bosh reja	
L.B.M				Vafojev.M			Bosqich	Varaq
L.B.A				Abdug'aniyev M.			ПП	1
Bajaruvchi:				Mo'minov M.			Varaqlar	
							9	
				План домика, разрез 1-1, фасад, план кровли, ведомость наружной отделки, экспликация полов и спецификация заполнения проемов.				

[illegible]

Technical drawing of a window frame cross-section showing two variants of installation. The left variant shows a window with a drainage channel (10) and a drainage pipe (9). The right variant shows a window with a drainage channel (10) and a drainage pipe (9). Dimensions are given in millimeters: 30, 40, 75, 100. A blue circle with the letter 'Б' is on the right.

Technical drawing showing a cross-section of a roof edge detail. The drawing includes dimensions and labels for various components:

- Dimensions:**
 - 40 (horizontal distance from the edge to the start of the insulation layer)
 - 65 (horizontal distance from the edge to the start of the parapet wall)
 - 270 (horizontal distance from the edge to the center of the parapet wall)
 - 100 (horizontal distance from the center of the parapet wall to the edge of the insulation layer)
 - 50 (radius of the circular detail labeled 'Б')
- Labels:**
 - Б** (Circular detail, likely a fastener or sealant)
 - 1** (Roof structure)
 - 2** (Insulation layer)
 - 3** (Parapet wall)
 - 4** (Roof structure)
 - 5** (Insulation layer)
 - 6** (Fastener or sealant)
 - 7** (Parapet wall)
 - 8** (Roof structure)
 - 9** (Insulation layer)
 - 10** (Parapet wall)
 - 11** (Roof structure)


Technical drawing of a roof detail showing a cross-section of a wall and roof assembly. The drawing includes various layers and components labeled with numbers 1 through 12. A blue circle with the letter 'Б' is at the bottom center. Dimensions 10, 20, and 50 are indicated on the left side.

№	Обозначение	Наименование и единица измерение	Примечания
1		Стеновая сэндвич панель	см. АС-2
2	Элементы фасада	Оцинкованный саль - м2	см. АС-2
3	ТИ-084-09	Уплотнительная лента ЛБ 30х2 - п.м	
4	ППЖ-200-1000.500.80 ГОСТ 22950-95	Утеплитель (мин. вата на базальтовой основе) - м3	
5		Герметика для наружных работ - п.м.	
6		Самосверляющий шуруп для элементов фасада с шагом 250 мм - шт	
7		Самосверляющий шуруп для крепления сэндвич панелей - шт	
8		Водонепроницаемая полиуритновая прокладка - п.м.	
9	Доборный элемент для проемов	Оцинкованный саль - м2	
10		Уплотняющая масса (мастика) - п.м.	
11		Кровельная сэндвич панель	см. АС-2
12		Заклепка - шт	


1. Утеплитель (мин. вата на базальтовой основе) - 0,90 м3.
2. Оцинкованный саль - 1,90 м2.

						Buyurtmachi: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi			TX
						Samarqand vil. Pastdarg'om tumani "Sanchiqul" mahallasi hududida suv inshooti va tarmog'i qurish			
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:				Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026			<i>Suv inshooti va tarmog'i qurish</i>	PP	2	8
Direktor:	Xayrullayev SHI								
L.B.M	Vafojev M.								
L.B.A	Abduq'aniyev M.								
Bajaruvchi:	Mo'minov M.					Фрагмент 1, 2, 3 и 4. Спецификация материалов.		Plans BBB Project	

ЗД-1

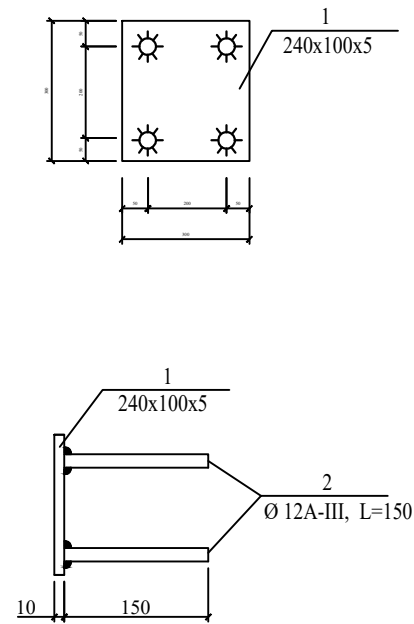

СГ-1 (1п.м)

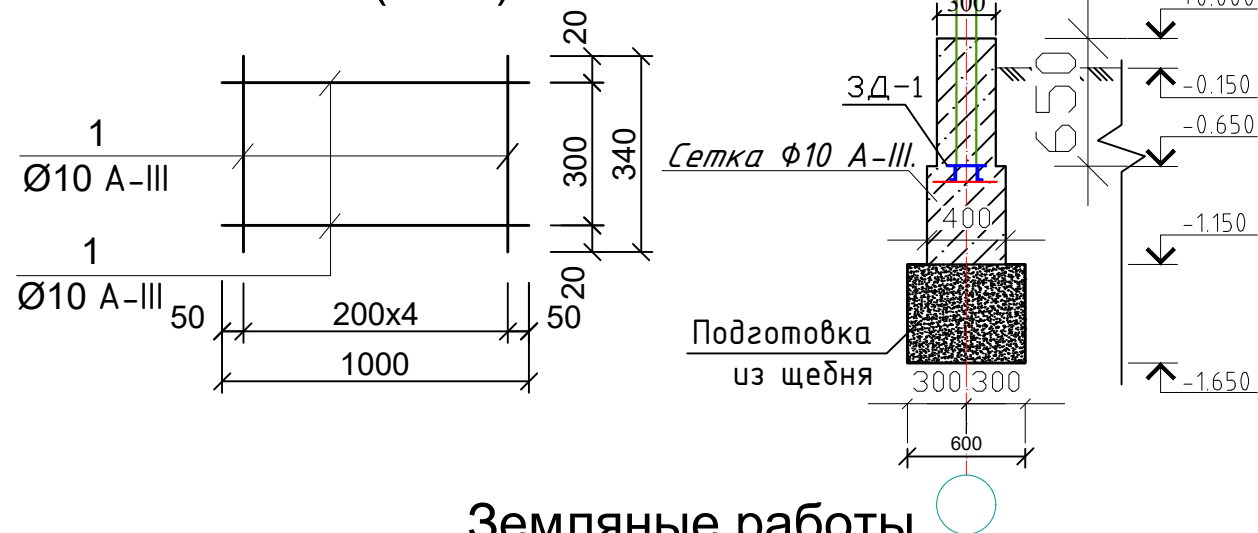


Земляные работы

Марка	Наименование	Объем м³
1	Разработка грунта	13.32
2	Обратная засыпка	2.4
3	Подготовка из щебня	4.5


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг.	Примечание
		Фундамент Фм-1			
		Сетка СГ-1 14.8 (п.м)			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø10 А-III L =1000 мм	2	0.62	1.24
2	ГОСТ 5781-82*	Ø10 А-III L =340 мм	4	0.21	0.84
		<u>Материалы</u>			
		Бетон В15			8.2 м³
		<u>Закладная деталь ЗД-1</u>	10		Расход на 1 шт.
1	С255 ГОСТ 19904-90	- 240x100x5	1	0.94	0.94
2	ГОСТ 5781-82	Ø12 А III L=150	4	0.13	0,52
		Бетонная падошка под бочка			
		Сетка С-2 3.2 м²			28.4 кг
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 А-III L =1000 мм	5	0.888	4.44
2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 А-III L =1000 мм	5	0.888	4.44
		Бетон В15			1.6 м³

Разрез 2-2

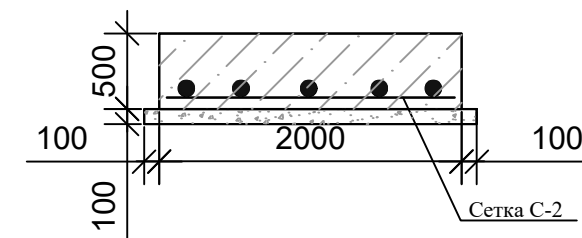


						Buyurtmachi: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi				TX		
						Samarqand vil. Pastdarg'om tumani "Sanchiqul" mahallasi hududida suv inshooti va tarmog'i qurish						
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqf:			Suv inshooti va tarmog'i qurish				Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026							ПП	3	8
Direktor:	Xayrullayev SHI					План каркас на отм. ±0.00						
L.B.M	Vafoyev M.											
L.B.A	Abdugʻaniyev M.											
Bajaruvchi:	Mo'minov M.											



Каркас Осу-Б

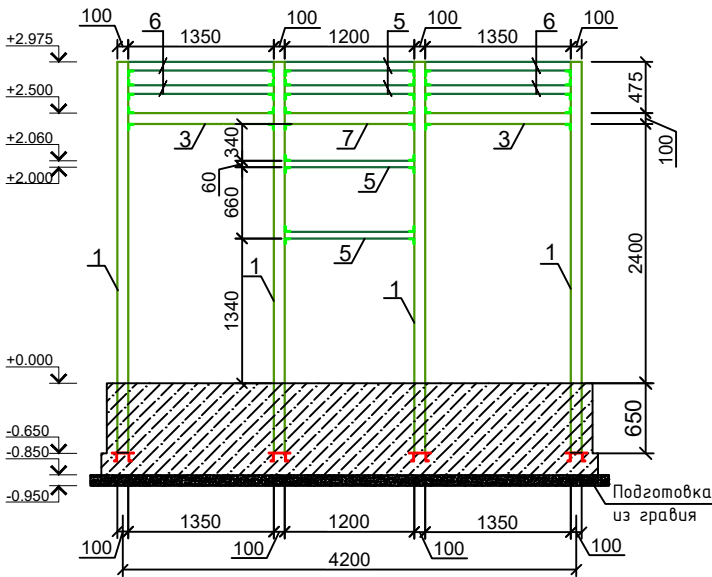

Каркас Осу-1-2

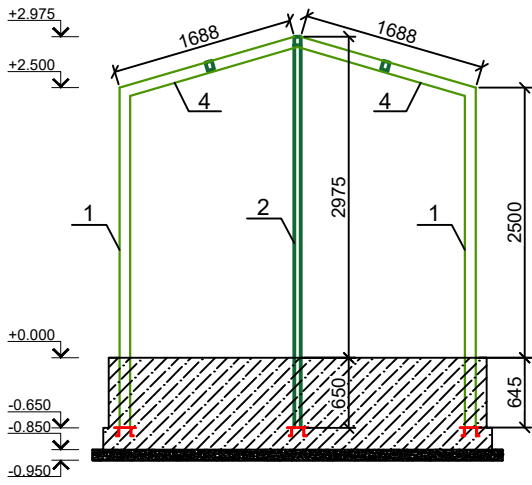

Каркас Осу-А

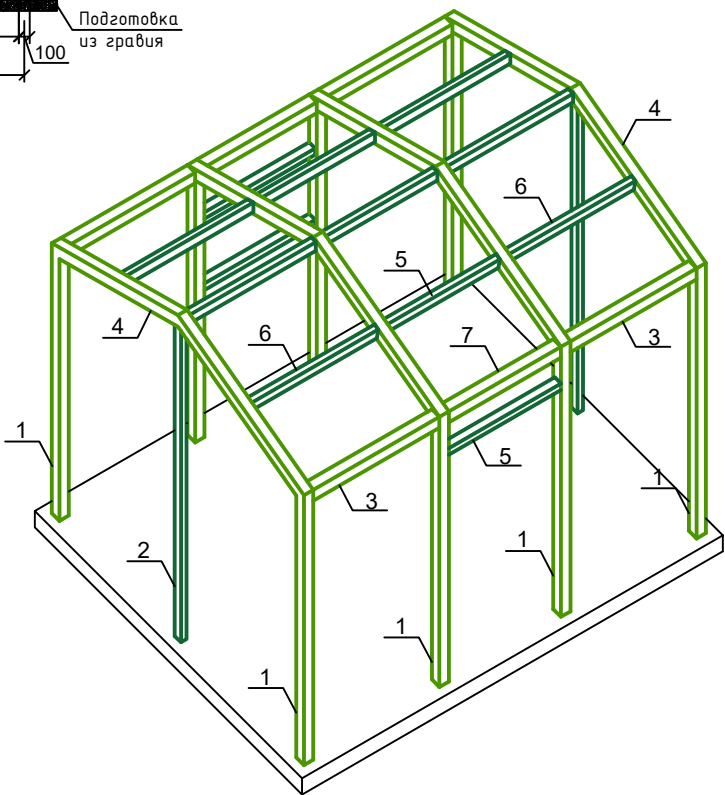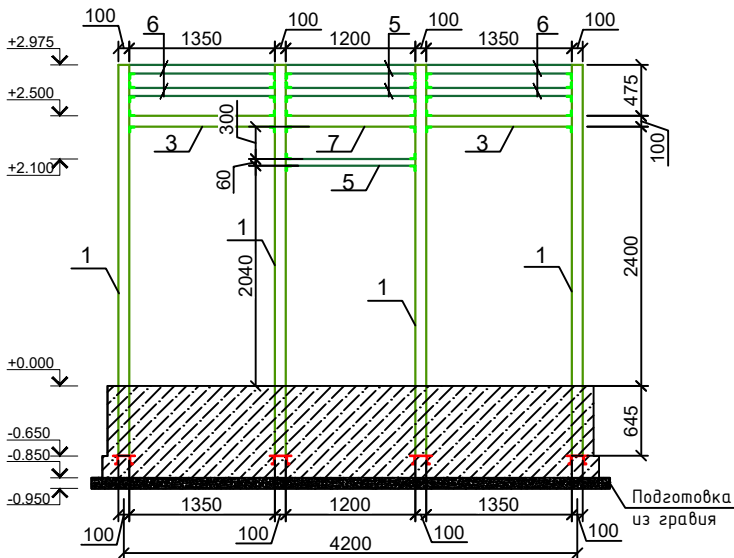


Спецификация элементов конструкции.

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса Ед. кг	Примечание
		Стальная профили			
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 100x100x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=3145	8	37.3	298.4
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 80x60x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=3540	2	28.57	57.14
3	ГОСТ 30245-2003	Профиль 100x100x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=1350	4	15.98	63.92
4	ГОСТ 30245-2003	Профиль 100x100x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=1690	8	20.01	160.08
5	ГОСТ 30245-2003	Профиль 80x60x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=1200	6	9.68	58.08
6	ГОСТ 30245-2003	Профиль 80x60x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=1350	8	10.9	87.1
7	ГОСТ 30245-2003	Профиль 100x100x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=1200	2	14.2	28.4
		Детали			
8	ГОСТ 8509-93	улолки стальные 50x50x4	72	0.08	5.76

						Buyurtmachi: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi	TX
						Samarqand vil. Pastdarg'om tumani "Sanchiqul" mahallasi hududida suv inshooti va tarmog'i qurish	
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:				
Direktor:	Xayrullayev SHI		2026				
L.B.M	Vafoev M.						
L.B.A	Abdug'aniyev M.						
Bajaruvchi:	Mo'minov M.						
						Suv inshooti va tarmog'i qurish	Bosqich PP
							Varaqlar 4
						Каркас Осу-А,Б,1,2.	Varaqlar 8



Инв.№ подл.погнись и газ.зам. инв.№

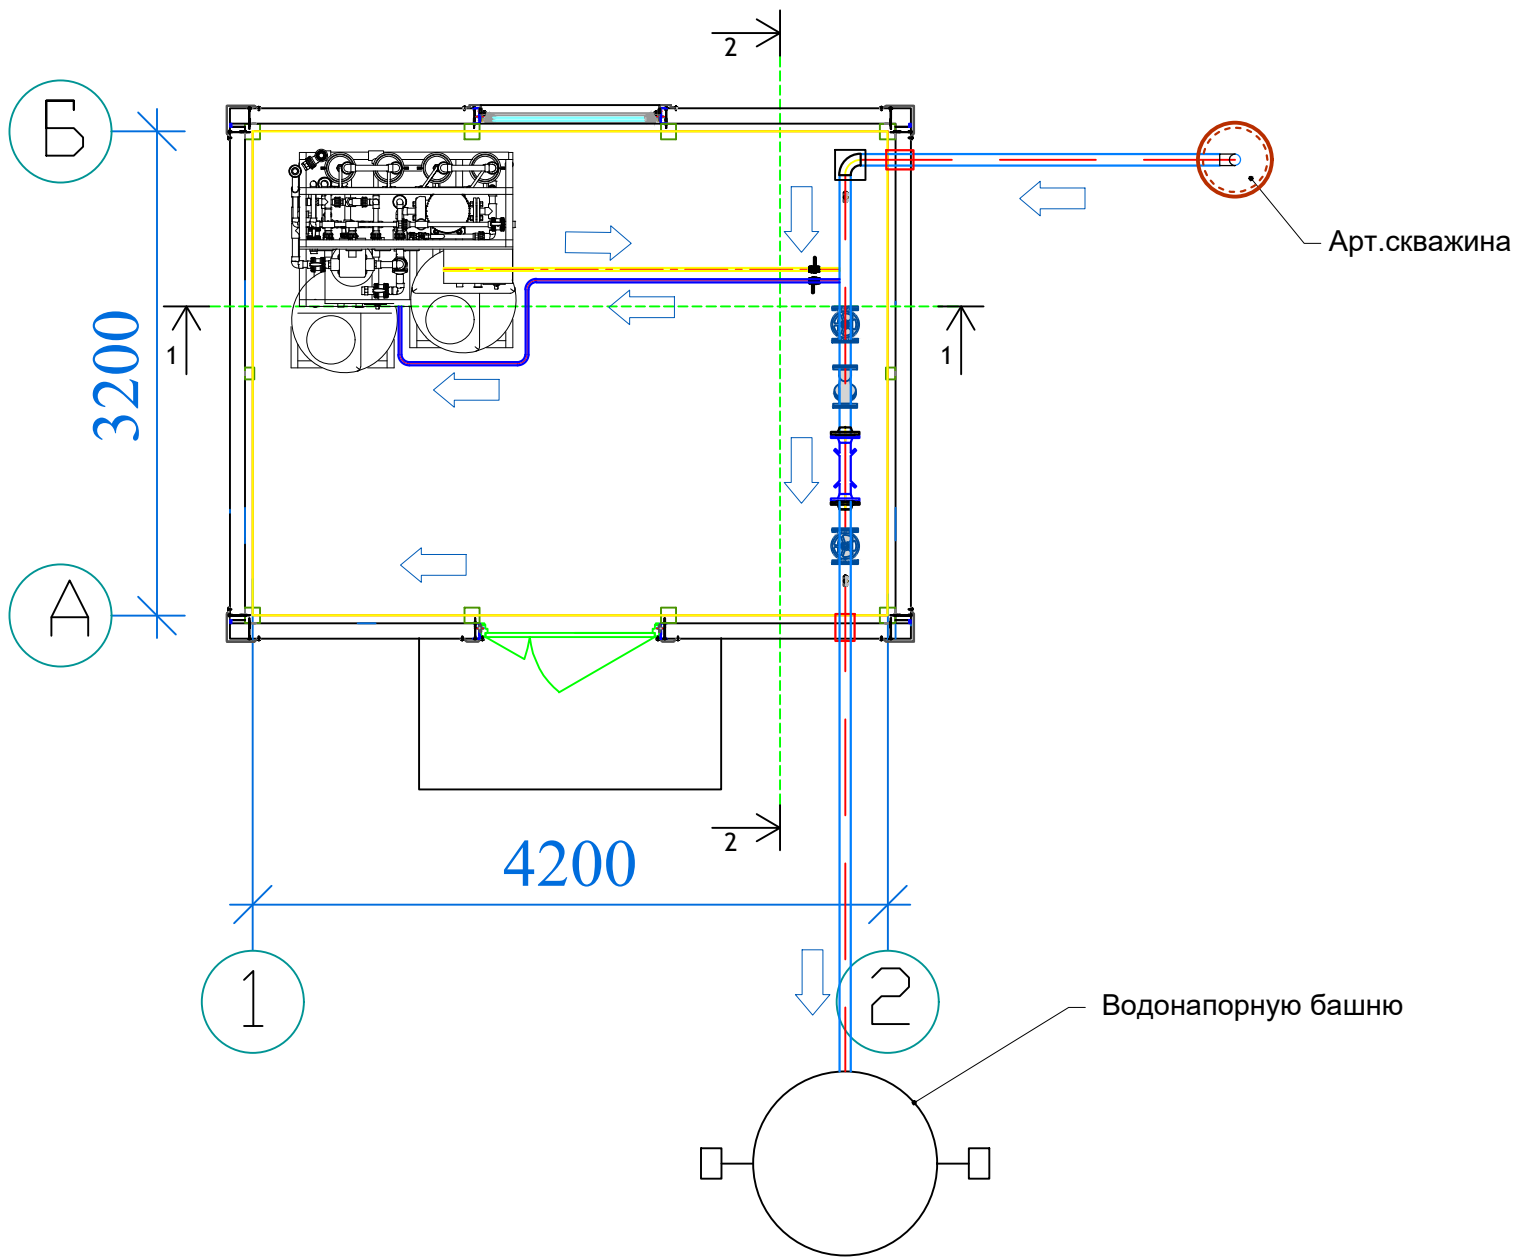

Экспликация оборудования


№	Наименование оборудования и материалов
1	Трубы стальные прямошовные Ø33,5x2,8мм
2	Кран шаровый латунный Ø32мм
3	Манометр, трехходовой кран, датчик давления воды, шаровой кран и бочонок резьбовой Ду.15
4	Гильза стальная L=0.5м Ду.50
5	Отводы бесшовные кованые 90° Ø33,5x2,8мм
6	Счетчик воды ультразвуковой Ду.25 с GSM/GPRS модемом питание 220В

						Buyurtmachi: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi			TX
						Samarqand vil. Pastdarg'om tumani "Sanchiqul" mahallasi hududida suv inshooti va tarmog'i qurish			
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:						
			2026						
Direktor:	Xayrullayev SHI				Suv inshooti va tarmog'i qurish	Bosqich	Varaq	Varaqlar	
L.B.M	Vafojev M.					РП	5	8	
L.B.A	Abdug'aniyev M.					 Plans BBB Project			
Bajaruvchi:	Mo'minov M.								
					План с сетями технологическая трубопровода TX				


Инв.№ подл.погнись и гар.зам. инв.№

установка DTS-EKO-25/ЭУ по
производству гипохлорита
натрия для водонапорной
башни 50м3

Разрез 2-2

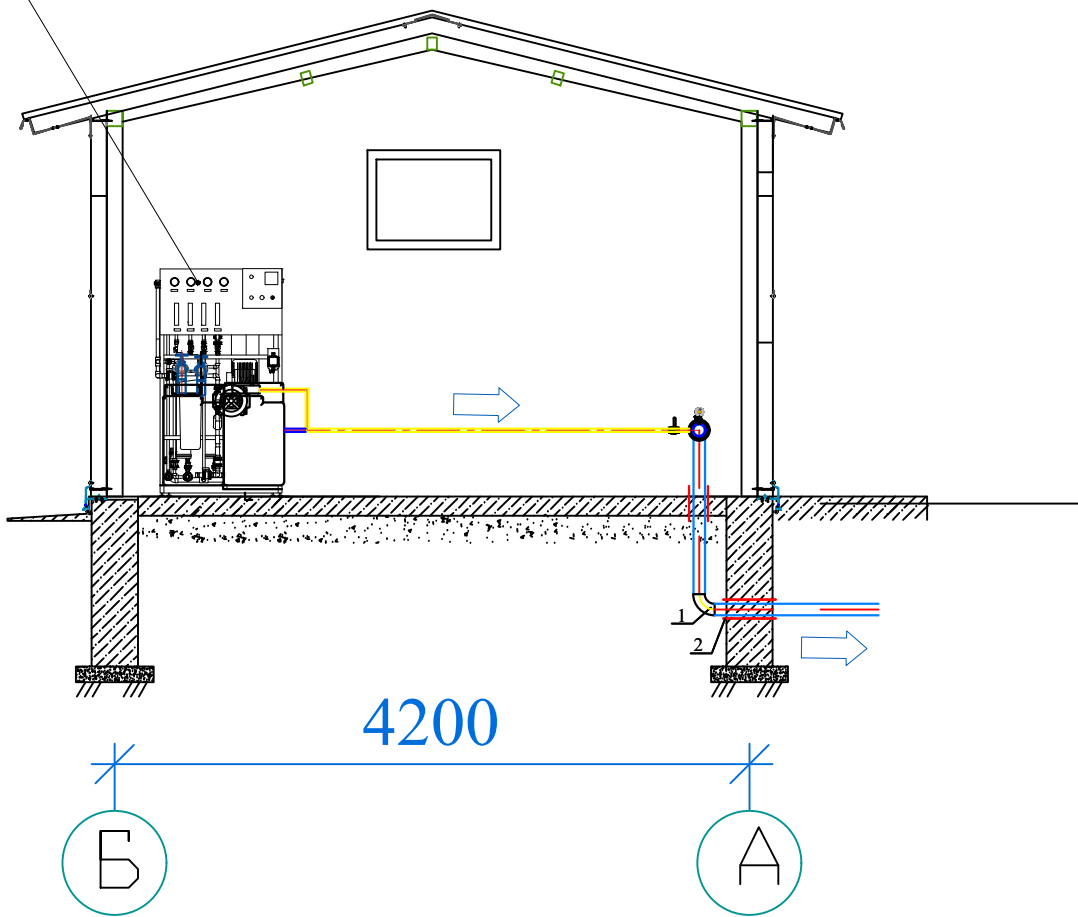

установка DTS-EKO-25/ЭУ по
производству гипохлорита
натрия для водонапорной
башни 50м3

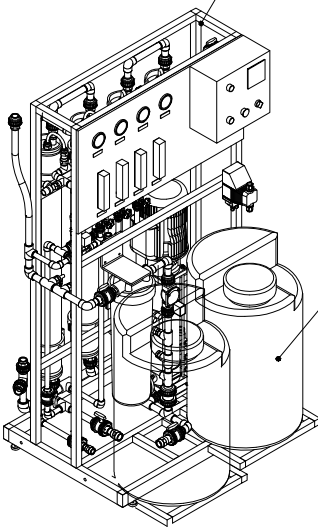

ёмкость гипохлориднатрий


Экспликация оборудования

№	Наименование оборудования и материалов
1	Трубы стальные прямошовные Ø33,5x2,8мм
2	Кран шаровый латунный Ø32мм
3	Манометр, трехходовой кран, датчик давления воды, шаровой кран и бочонок резьбовой Ду.15
4	Гильза стальная L=0.5м Ду.50
5	Отводы бесшовные кованые 90° Ø33,5x2,8мм
6	Счетчик воды ультразвуковой Ду.25 с GSM/GPRS модемом питание 220В

						Buyurtmachi: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi			TX
						Samarqand vil. Pastdarg'om tumani "Sanchiqul" mahallasi hududida suv inshooti va tarmog'i qurish			
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:						
			2026						
Direktor:	Xayrullayev SHI				Suv inshooti va tarmog'i qurish	Bosqich	Varaq	Varaqlar	
L.B.M	Vafojev M.					РП	6	8	
L.B.A	Abdug'aniyev M.					 Plans BBB Project			
Bajaruvchi:	Mo'minov M.								
					Разрез 1-1 с сетями технологическая трубопровода TX				



Разрез 2-2

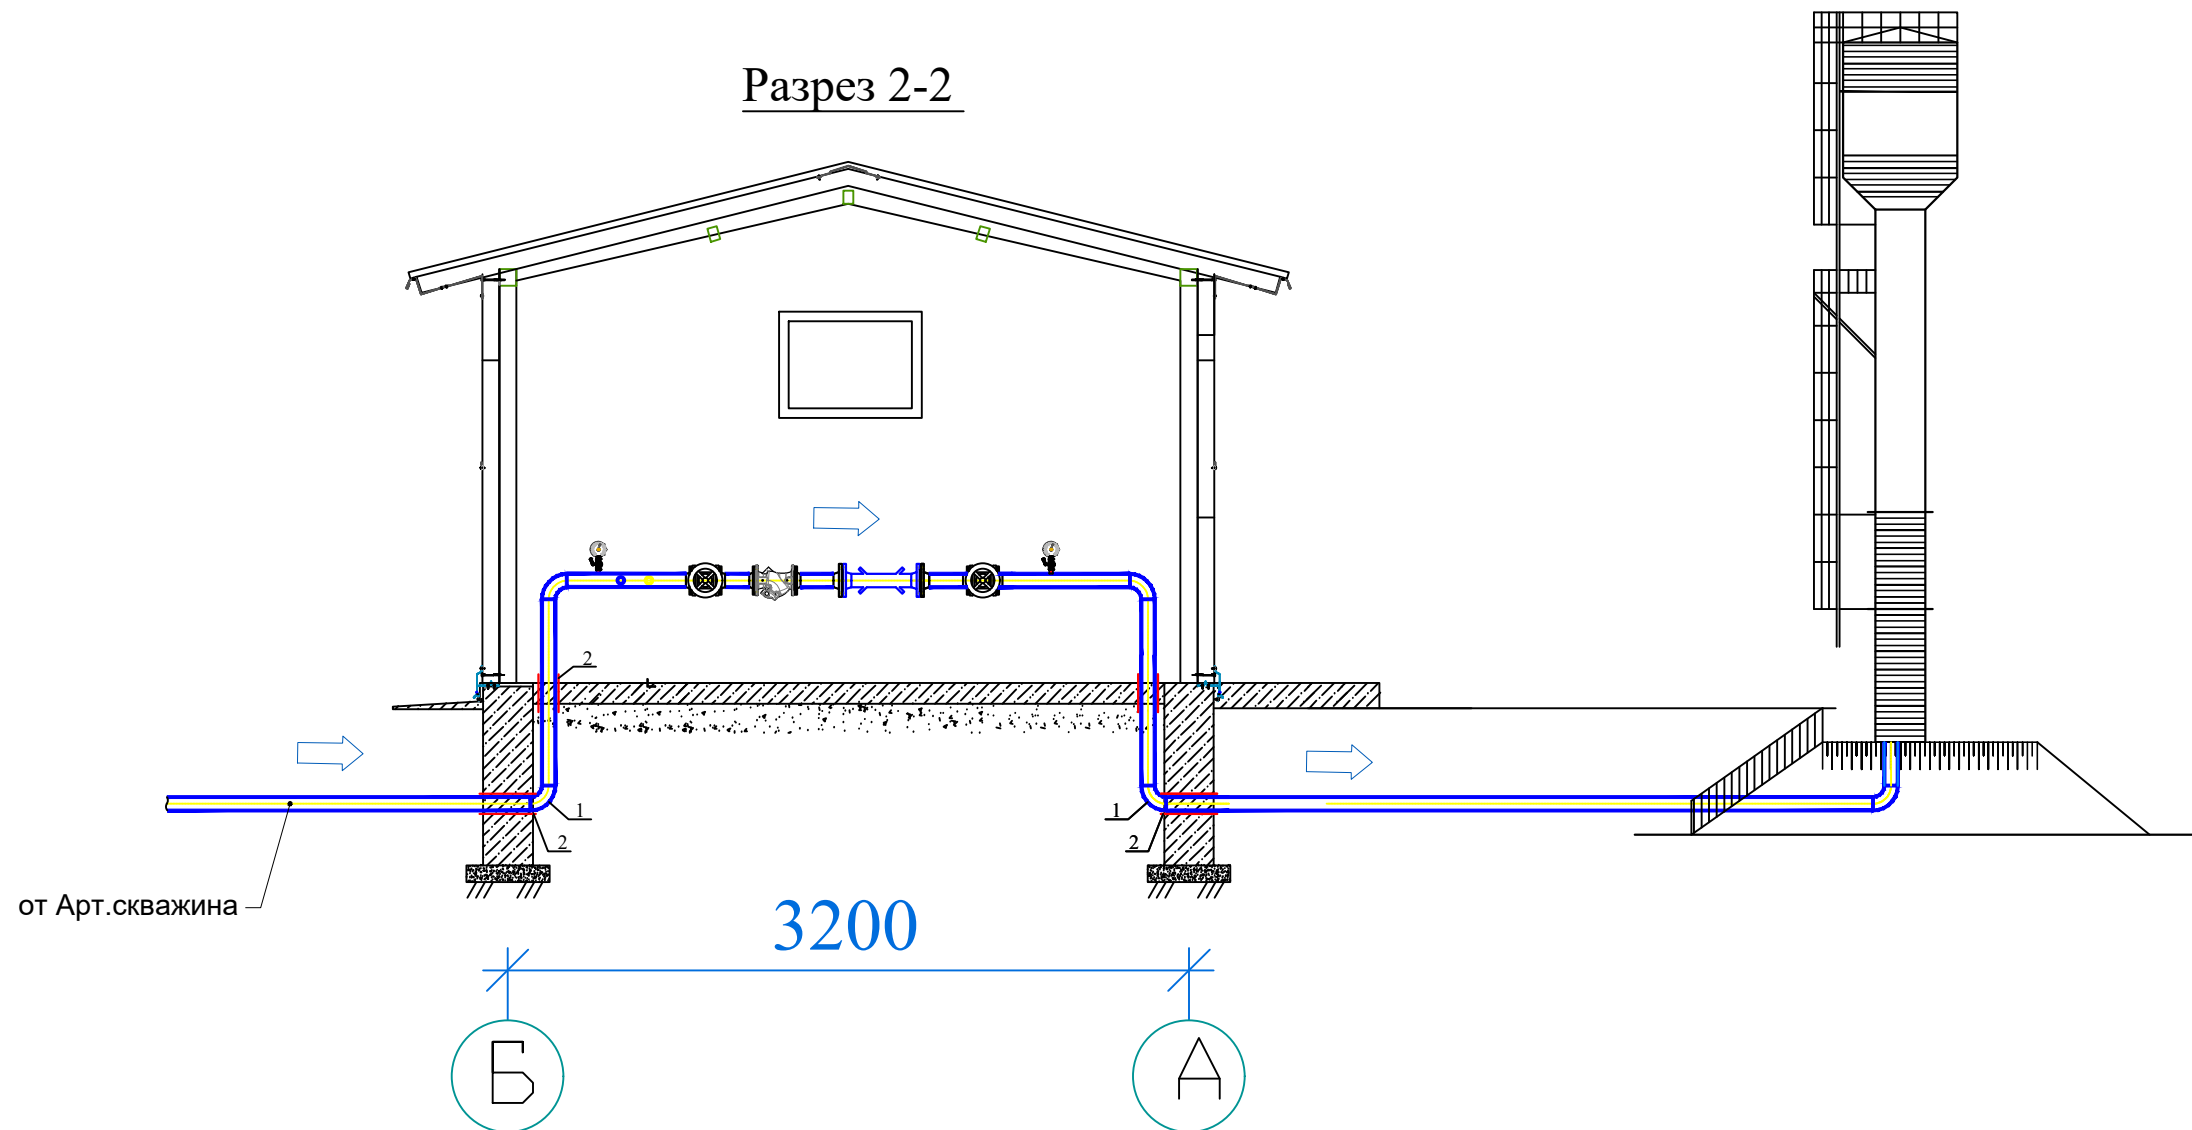


Экспликация оборудования

№	Наименование оборудования и материалов
1	Трубы стальные прямошовные Ø33,5x2,8мм
2	Кран шаровой латунный Ø32мм
3	Манометр, трехходовой кран, датчик давления воды, шаровой кран и бочонок резьбовой Ду.15
4	Гильза стальная L=0.5м Ду.50
5	Отводы бесшовные кованые 90° Ø33,5x2,8мм
6	Счетчик воды ультразвуковой Ду.25 с GSM/GPRS модемом питание 220В

[illegible]

Инв. № подл. Подпись и дата. Разм. инв. №

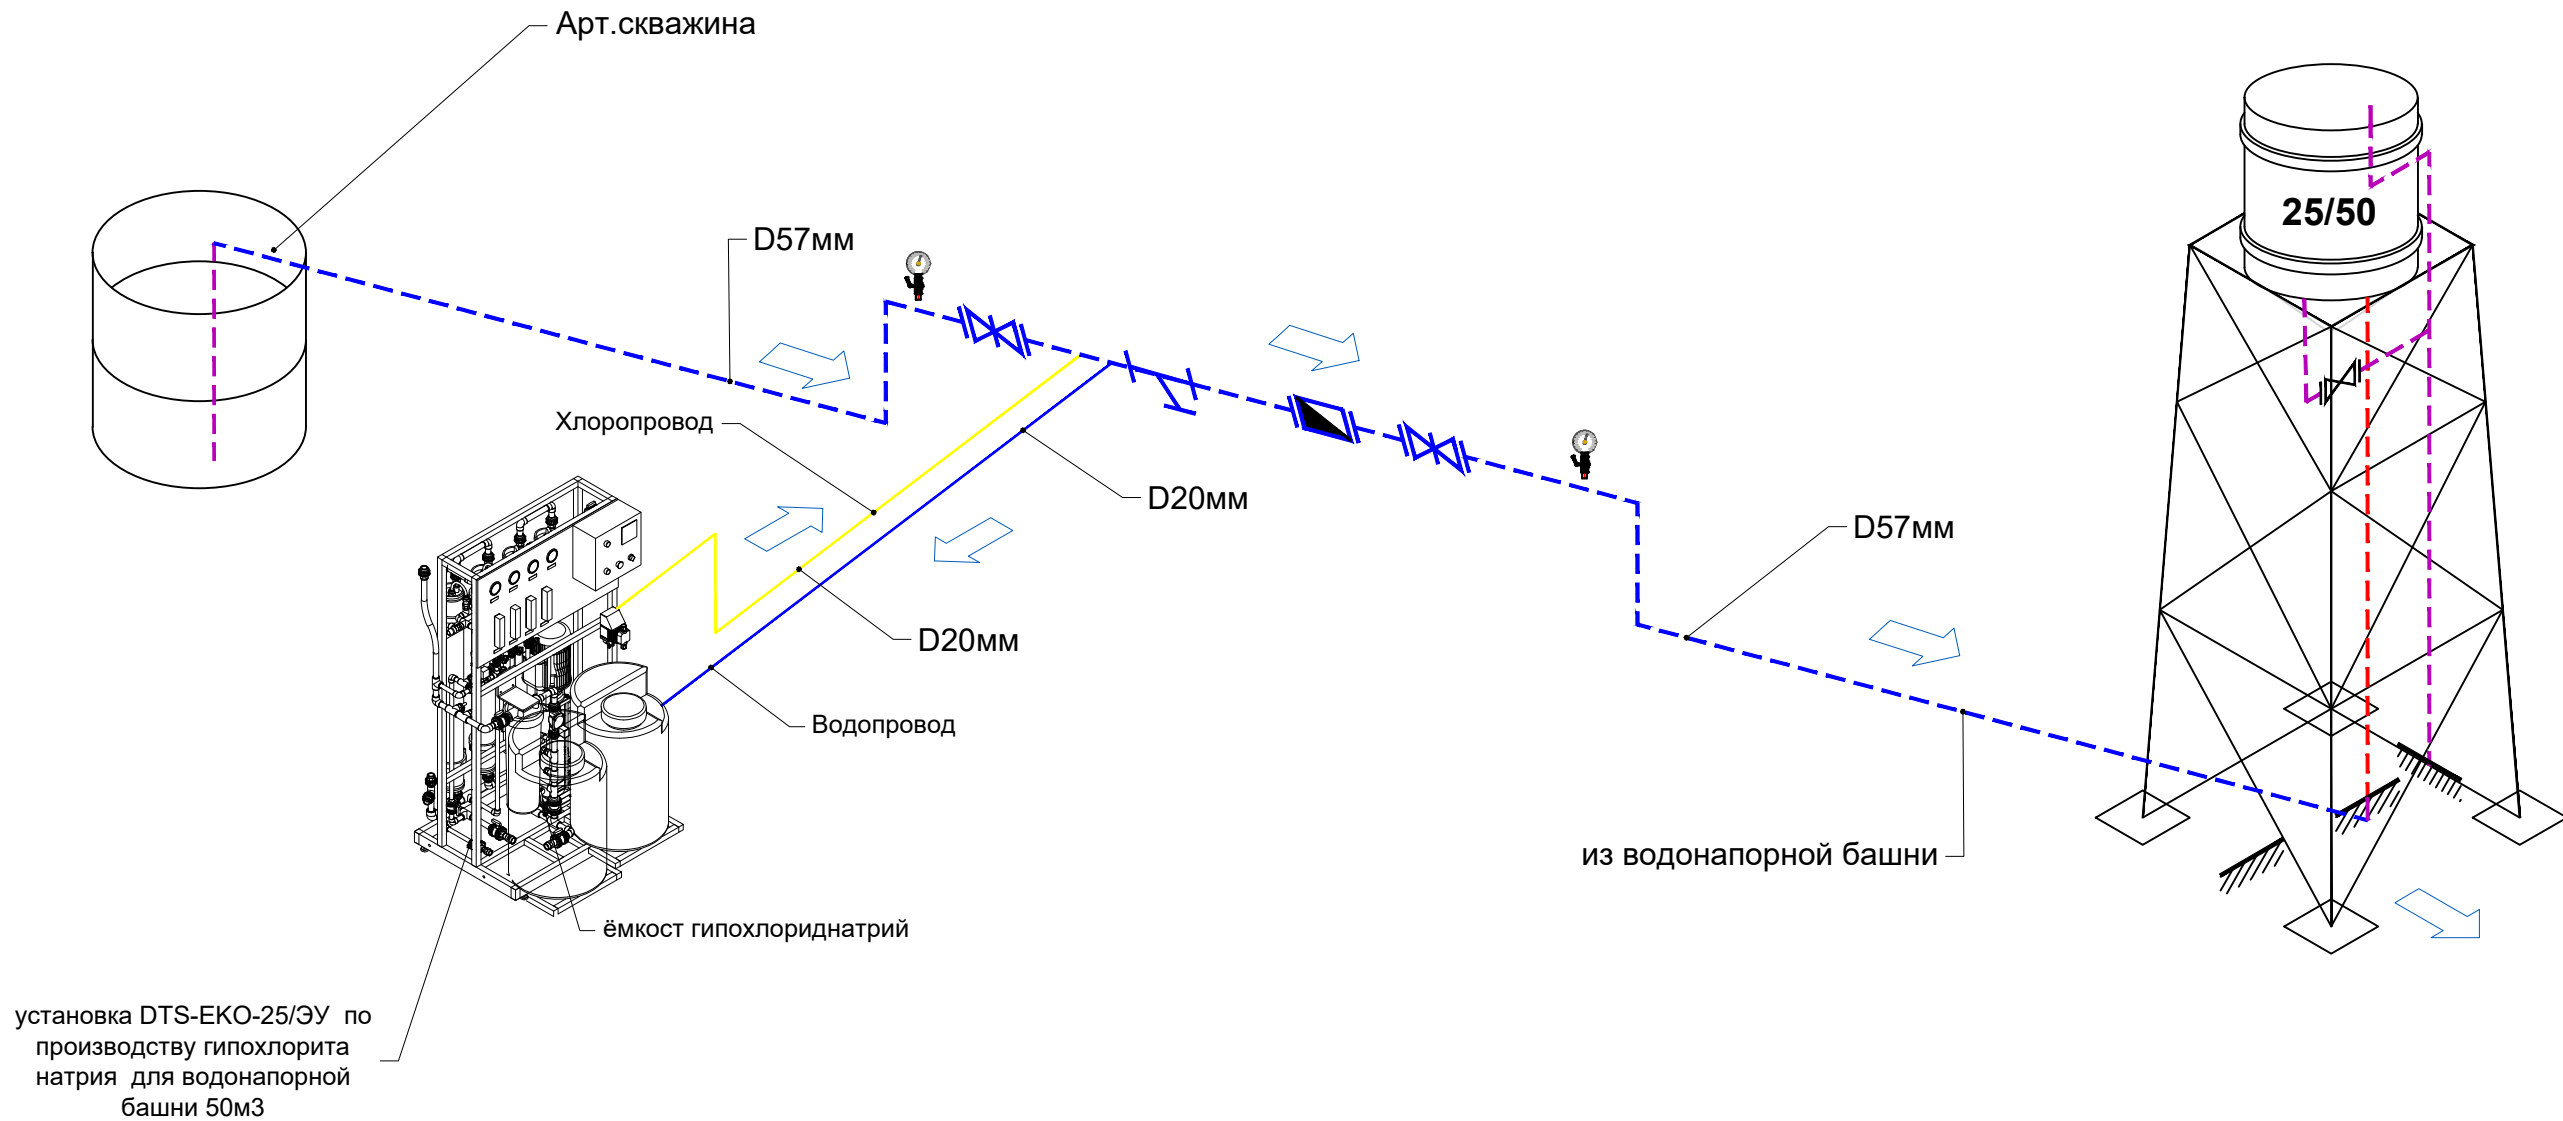

Экспликация оборудования

№	Наименование оборудования и материалов
1	Трубы стальные прямошовные Ø33,5x2,8мм
2	Кран шаровый латунный Ø32мм
3	Манометр, трехходовой кран, датчик давления воды, шаровой кран и бочонок резьбовой Ду.15
4	Гильза стальная L=0.5м Ду.50
5	Отводы бесшовные кованые 90° Ø33,5x2,8мм
6	Счетчик воды ультразвуковой Ду.25 с GSM/GPRS модемом питание 220В

						Buyurtmachi: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi				TX		
						Samarqand vil. Pastdarg'om tumani "Sanchiqul" mahallasi hududida suv inshooti va tarmog'i qurish						
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:			Suv inshooti va tarmog'i qurish Аксонетрическая схема технологическая трубопровода TX				Bosqich	Varaq	Varaqlar
Direktor:	Xayrullayev SHI		2026		РП					8	8	
L.B.M	Vafoyev M.											
L.B.A	Abdug'aniyev M.											
Bajaruvchi:	Mo'minov M.											
										Plans BBB Project		

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код обо-рудования, изделия, материала.	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Хлораторная на готовом растворе							
1	Монтаж трубы полипропиленовые PN4 высокой плотности Ф25 мм с промывкой, испытанием и дезинфекцией	ГОСТ 32415-2013			м	8		
2	Станция дозирования гипохлорита натрия. Q=0,3-1 литр/час, H=40м в комплекте насос дозатор (1 рабочий, 1 резервный), бочка 250л из LLDPI, мешалка электрическая, комплект принадлежностей к насосу. Датчик уровня и сухого хода; Рама металлическая.				комплект	1		
	Соединительные фасонные части и арматура							
3	Монтаж отводов полипропиленовых ППР Ф25мм 90°	ГОСТ 32415-2013			шт	8		
4	Монтаж кран шаровой ППР на хлоропроводе Ф25мм	ГОСТ 32415-2013			шт	2	0,7	
6	Крепление для труб Ф25мм				шт	12		
	В1 - хоз.-питьевой водопровод							
	Трубы							
1	Монтаж трубопроводов из полипропилена ППР Ф25мм PN4 с дезинфекцией испытанием и промывкой	ГОСТ 32415-2013			м	7.0		
2	Монтаж трубопроводов из полипропилена ППР Ф20мм PN4 с дезинфекцией испытанием и промывкой	ГОСТ 32415-2013			м	1.0		
3	Огнетушитель				шт	2		
	Соединительные фасонные части и арматура							
4	Монтаж отводов полипропиленовых ППР Ф25мм 90°	ГОСТ 32415-2013			шт	4		
5	Монтаж отводов полипропиленовых ППР Ф20мм 90°	ГОСТ 32415-2013			шт	2		
6	Монтаж тройника полипропиленовые ППР Ø25x20x25мм	ГОСТ 32415-2013			шт	1		

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.										Buyurtmachi: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi			TX
												Samarqand vil. Pastdarg'om tumani "Sanchiqul" mahallasi hududida suv inshooti va tarmog'i qurish			
				Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:								
							2026								
				Direktor:	Xayrullayev SHI										
				L.B.M	Vafojev M.										
				L.B.A	Abdug'aniyev M.										
				Bajaruvchi:	Mo'minov M.										


		Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обознач. документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса, единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7	Монтаж кран шаровой ППР φ25мм	ГОСТ 32415–2013			шт	1		
		8	Монтаж кран шаровой ППР φ20мм	ГОСТ 32415–2013			шт	2		
		9	Монтаж адаптер с внутренней резьбой φ25мм	ГОСТ 32415–2013			шт	1		
		10	Монтаж адаптер с внутренней резьбой φ20мм	ГОСТ 32415–2013			шт	1		
		11	Монтаж крепления для труб φ25мм	ГОСТ 32415–2013			шт	7		
		12	Монтаж крепления для труб φ20мм	ГОСТ 32415–2013			шт	1		
		–Сантехоборудование–								
		1	Установка умывальники фаянсовые				шт	1		
		2	Установка смеситель для умывальника в комплекте со шлангами				шт	1		
		3	Установка сифон для умывальника Ø50				шт	1		
		Хозбытовая канализация – К1								
Трубы										
1	Монтаж трубопроводов из полиэтилена φ50мм Ру–4,0 атм	ГОСТ18599–2001			м	6.0				
	с дезинфекцией и промывкой									
Соединительные фасонные части										
2	Монтаж отводов полиэтиленовых φ50 90°				шт	4				
3	Монтаж тройника полиэтиленовые Ø50x50x50мм				шт	1				
4	Установка напольная трапа φ50мм				шт	1				
5	Установка прочистка φ50мм				шт	1				

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Код завода-изготовителя	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отводы бесшовные кованные 90° Ø32мм					4 шт.		
2	Гильза из стальной трубы Ду.50мм					2 шт.		
3	Фланцы стальные плоские приварные Ø.32мм					10 шт.		
4	Фильтр сетчатый Ø.32мм					1 шт.		
5	Кран шаровой латунный Ду.32					2 шт.		
6	Счетчик воды ультразвуковой Ду.50 с GSM/GPRS модемом питание 220В					1 комп.		
7	Трехходовой кран с манометром (10 Бар), сливным патрубком и с приварным патрубком с наружной резьбой Ду. 15					2 комп.		
8	Трубы стальные электросварные прямошовные Дн.33,5х2,8мм					8 п.м.		
9	Огнетушитель ОП-5				ШТ	1		
10	Гидравлическое испытание				ШТ	8		
11	Масленная и антикоррозийная окраска сталь. труб				М2	2.885		
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

Домик	Лист
	1
Объем ниже 0.00	
Земляные работы	
Котлован	
Разработка грунта	13.32 м³
Обратная засыпка	2.4 м³
Фундаменты	
Подготовка из щебня	4.5 м³
Фундамента Бетон кл. В15	8.2 м³
Арматура Ø10 А-III	30.78 кг
Закладная деталь ЗД-1	
Лист-5	9.4 кг
Арматура Ø12 А-III	5.2 кг
Изготовление плоских и объемных арматурных каркасов методом вязки на стройплощадке (заготовительном участке)	15 кг
Бетонная подошка под бочка	0,3520
Ø12 А-III	28.4 м²
Бетон В15	1.6 м²
Подготовка из щебня	
Стальная профили	
Профиль 100х100х4 L=50 м	550.82 кг
Профиль 80х60х4 L=30 м	202.34 кг
улолки стальные 50х50х4	6.0 кг
Антикоррозийная краска Khama XS759. погрунтовке XS 059	30 м²
Стены	
Сендвич панелей t=150 мм	40 м²
Кровля	
Сендвич панелей t=150 мм	24.2 м²
Канёк	5 м
Отмостка	
Ручное капанье толщ. 100 мм	1.5 м³
Шебеночное подготовка с пропиткой битума толщ. 100 мм	15 м²
Устройство отмостки из бетона кл В12.5 толщ. 8 см	15 м²

№	Наименование	Отделка	Цвет	Площадь м2
1	Отмостка	Бетонное	Серый	15 м2
2	Цоколь	штукатурка и обшивка из крашенной профнастил	Белый	6,00 м2
3	Стены	Из сендвич панелей	Белый	40,0 м2
4	Элементы фасада	Крашенный профнастил	Белый	18,00 м2
5	Дверь и фрамуга	Алюминиевый	Белый	3,24 м2
6	Кровля	Из кровельной сендвич панелей	Белый	25,00 м2
7	Крыльцо	Бетонное	Серый	2,0 м2
8	Металлический каркас	Окраска масляной краской	Белый	15,0 м2

1. Утеплитель (мин. вата на базальтовой основе) - 0,90 м3.
2. Оцинкованный саль - 1,90 м².

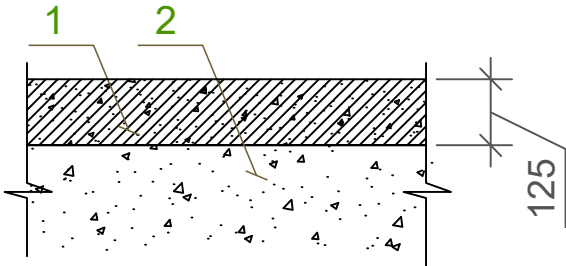Экспликация полов			
Тип пола	Схема пола или номер узла по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь пола, м2
Бет.		1. Полы бетонные -125 мм 2. Подготовка из гравия	14,19