


Схема расположения элементов кровли

Technical drawing of a rectangular water channel cross-section. The channel has a total width of 4000 mm and a total height of 7000 mm. The top and bottom edges are 550 mm wide. The channel is divided into four quadrants by a central vertical and horizontal channel. The top and bottom quadrants are filled with diagonal hatching. The side quadrants are filled with horizontal hatching. The central vertical channel is labeled "Водосточные трубы" (downspouts) and the central horizontal channel is labeled "Водосточный лоток" (downspout channel). The slope of the side quadrants is indicated as 0.32%.

Формат А3 (297x420)


Металлическое озраждение OF-1

(4.37)

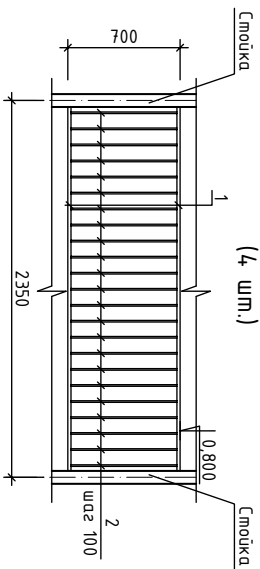


Металлическое озраждение OF-2

(1 שנה.)

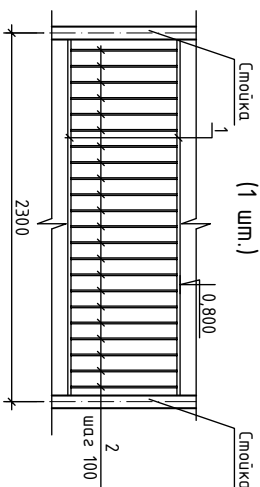


Математическое отражение ОГ-3

(2 μm .)

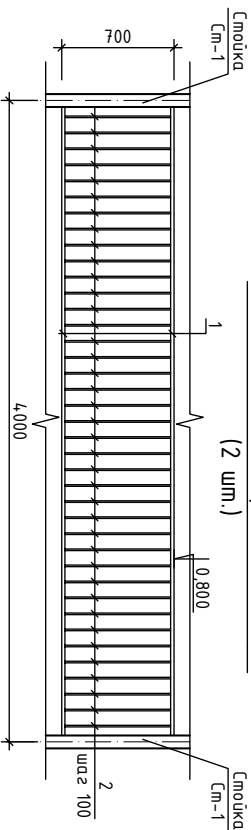

План расположения скамеек беседки

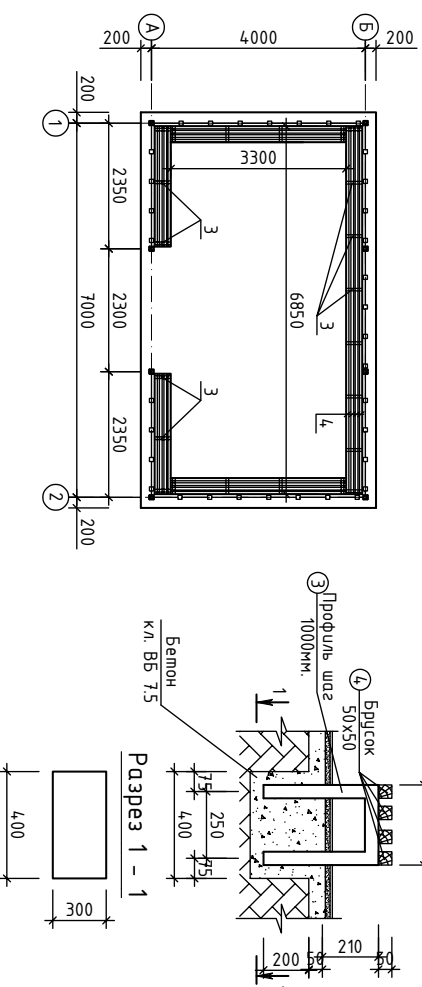

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Марка	Обозначение	Наименование	Кол- тво	Масса ед. кг	примеч. ние
ОГ-1		<u>Металлическое ограждение ОГ-1</u>	4		
1	ГОСТ 8639-82	Профиль 20х20х1 L=2270мм	2	1,33	
2	ГОСТ 8639-82	Профиль 10х10х1 L=680мм	23	0,183	
		масляная окраска за 2 раза			6,60 м ²
ОГ-2		<u>Металлическое ограждение ОГ-2</u>	1		
1	ГОСТ 8639-82	Профиль 20х20х1 L=2220мм	2	1,294	
2	ГОСТ 8639-82	Профиль 10х10х1 L=680мм	22	0,183	
		масляная окраска за 2 раза			1,61 м ²
ОГ-3		<u>Металлическое ограждение ОГ-3</u>	2		
1	ГОСТ 8639-82	Профиль 20х20х1 L=3920мм	2	2,265	
2	ГОСТ 8639-82	Профиль 10х10х1 L=680мм	39	0,183	
		масляная окраска за 2 раза			5,60 м ²
		<u>Скамейка</u>			
3	ГОСТ 8639-82	Профиль 50х30х2 L=1500мм	22	3,48	
4	ГОСТ 24454-80	Брусек 50х50 L= п.м.	72,40	0,0025	
	профиль	масляная окраска за 2 раза			4,80 м ²
	брусек	окраска лаком за 2 раза			9,80 м ²
		материал			
		Бетон класса В 7,5 (м ³)	0,024		0,53 м ³

[illegible]