



1. За отдельную отметку $\pm 0,000$ принята отметка цоколя.
2. Фундаменты под столбы и ограждения выполнены из бетона В 7,5.
3. Под подошвой фундамента выполнена арматурная подушка толщиной 10 см.
4. После монтажа мембранные элементы окрасить масляной краской для наружных работ за два раза.
5. Выполнить цокольную часть ограждения и облицевать морозостойкой керамической плиткой.
6. Коэффициент калитки ажурных L=1500 - 2 шт, вогрота ажурных L=3500 - 1шт
7. По обеим сторонам ажурного ограждения предусмотреть бетонную отмостку шириной 500мм

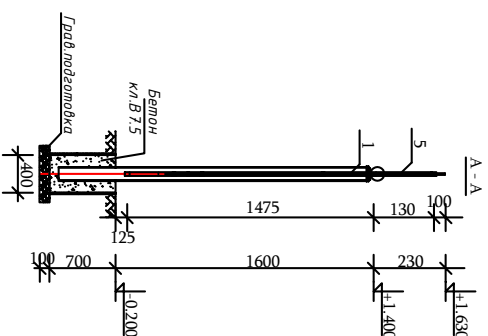


Формат А3

Секция ограждения L=3.0 м.

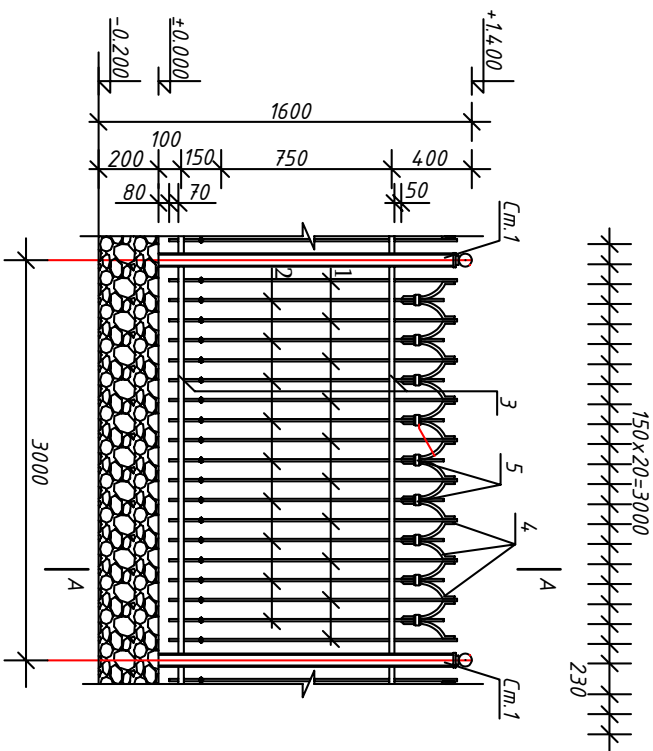

A-A

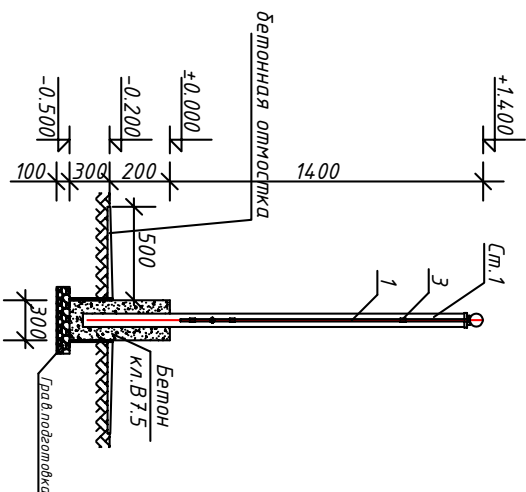



Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. во. ед. кз.	Масса	Примеч.
		Секция ограждения L=3.0 м	49		На 1 секцию
1	ГОСТ 3262-75	15x15x1.5 L=1370 мм	10	0.829	8.29 кг
2		15x15x1.5 L=1270 мм	9	0.77	6.93 кг
3	ГОСТ 103-88	Сталь полосовая 40x2мм 2L=2920 мм	3	1.84	5.52 кг
4	ГОСТ 2591-88	Декоративные элементы 15x15x1.5 L=500 мм	18	0.3	5.40 кг
5	ГОСТ 103-88	Сталь полосовая 40x2мм L=150 мм	9	0.09	0.81 кг
		Декоративные элементы Шар металлический Ø80 мм	2		шт
Ст.1	ГОСТ 8732-78	Ø76x3мм L=1900 мм	2	10.26	20.52 кг
30.1	ГОСТ 103-88	Сталь полосовая 200x5мм L=200 мм	2	1.47	2.94 кг
		Масляная окраска ограждения за два раза			3.0 м²


1. За абсолютную отметку ±0.000 принята отметка цоколя.
2. Фундаменты под стойки и ограждения выполняются из бетона В 7.5.
3. После монтажа металлических элементов окрасить масляной краской для наружных работ за два раза.
4. Цокольную часть окрасить из фасадной краской.
5. По обеим сторонам ажурного ограждения предусмотреть бетонную отмостку шириной 500мм.
- 6.

Примечание:

Изм.	Кол.	Учт.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Директор	Шуфров	Шуфров	Шуфров	Шуфров	Шуфров	2026
Г.И.П.	М.И.О.Ф.И.О.	М.И.О.Ф.И.О.	М.И.О.Ф.И.О.	М.И.О.Ф.И.О.	М.И.О.Ф.И.О.	2026
Выполнил	Б.Умеров	Б.Умеров	Б.Умеров	Б.Умеров	Б.Умеров	2026
Н.Контр.	Шуфров	Шуфров	Шуфров	Шуфров	Шуфров	2026
Заказчик: "SURXONDARUO ULOUATİ NOKİMLİĞİ YAĞONA VUURİTMASCHİ XİZMATİ" DM.						
Сурхондарё вилояти, Денов тумани «Чунгош» МФЙ ҳудудда янагибон қурилишдан 120 ўрғилли мактабдан таълим ташкилотини (МТТ) ёнида қурилиши объект.						
Ажурное ограждение h=1.6 м L=14.7.0 п.м.						
Фрагмент фасада ограждения. Фундамент под стойки.						
Спецификация элементов.						
ООО "АРСН ПРО ПРОЕКТ"						

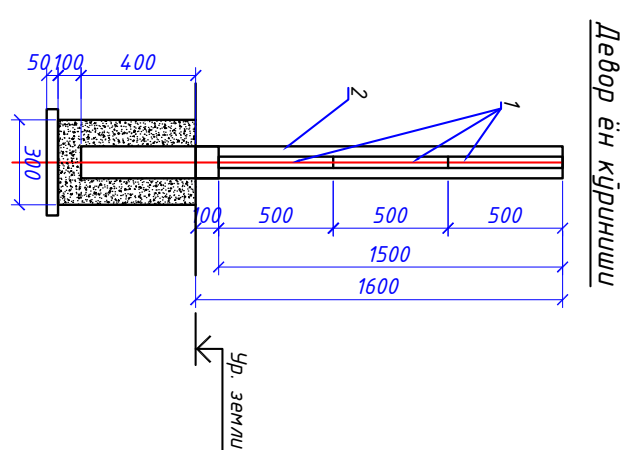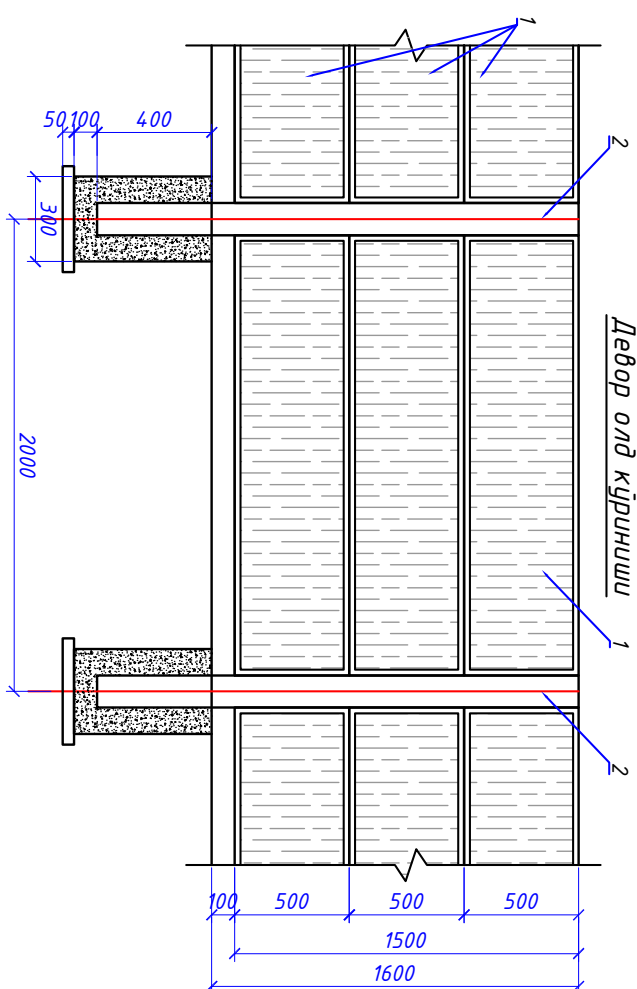

Двор устидан қўрғиши

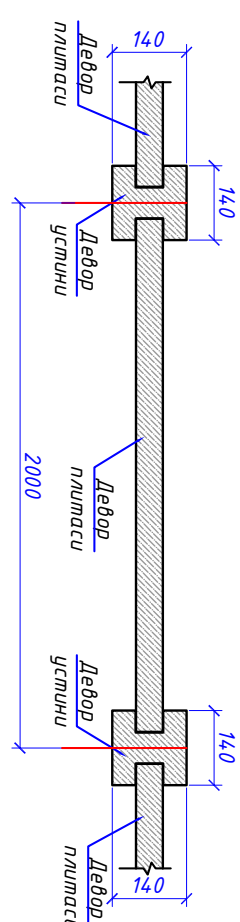

Спецификация материал 120.0 п.м

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса ед.кз.	Примеч.
1	Заводского изготовления	Бетонная панель 50х500х2000 мм	3	шт
2	Материал	Бетон для фундаментов размер. 300х300х500х кл. В12.5	1	шт
	Материал	Гравий с пропиткой битумом - 50 мм	1	0.008 м ²

Изм.	Коп.	Уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Директор	Шариф	Шариф	Шариф	Шариф	Шариф	2026
ГИП	Милонкин	Милонкин	Милонкин	Милонкин	Милонкин	2026
Выполнил	Б.Умаров	Б.Умаров	Б.Умаров	Б.Умаров	Б.Умаров	2026
Н.Контр	Шариф	Шариф	Шариф	Шариф	Шариф	2026
Заказчик: "SURIHONDARU YILQUTATI HOKIMLIGI YAGONA VUQUQIYATMAHOLI XIZMATI" DM.						
Сурхондарё вилояти, Денов тумани «Чўнтош» МФЙ ҳудудда янгидан қурилган 120 бўлиқ мактабга на. таллим мактаби (МТТ) ёнида						
Қўрғиши объект.						
Завод, декоративные сборные железобетонные панели						
h=16 м L=1200 п.м.						
Фрагмент фасада ограждения.						
Фундамент под стойку.						
Спецификация элементов.						
ООО "АРСН-ПРО ПРОЕКТ"						