



Монтажная схема теплосети.М1:200

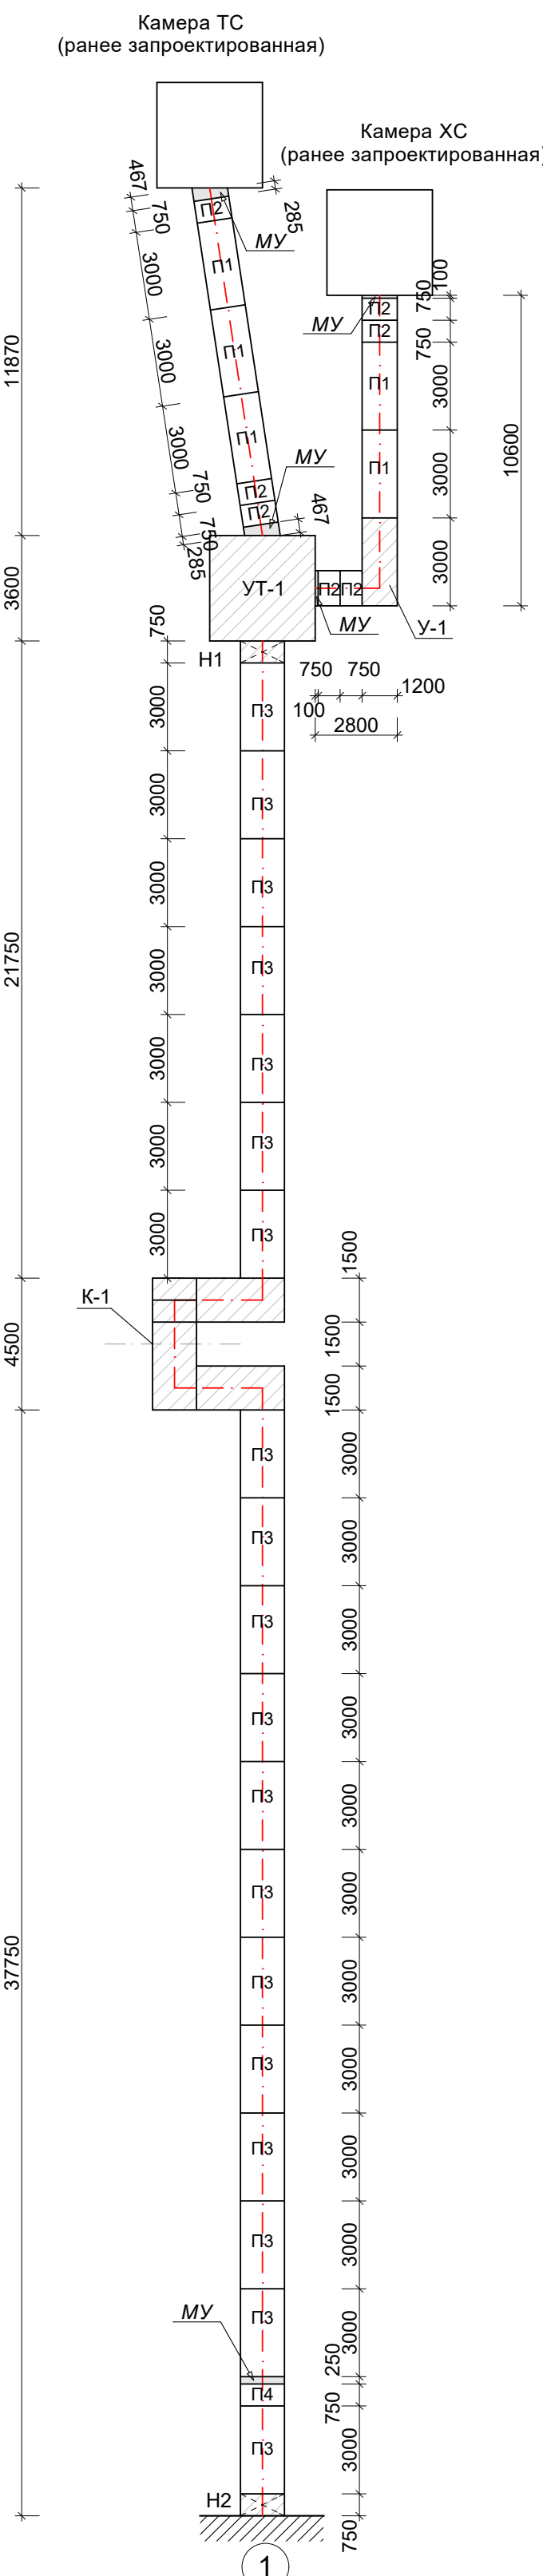

- 1.Выемка грунта V=300,06м³(сухой),V=273,18м³(мокрый)
2.Обратная засыпка траншей и котлаванов V=402,24м³
3.Водоотлив V=48,0 м³
4.Лишний грунт перемещением на временный отвал =171,0м³

- ПРИМЕЧАНИЯ
1.Под ж/б элементами теплосети устраивается асфальтобетонная подготовка толщ. 50мм по гравию толщ.50мм.
2.Поверхности ж/б конструкции, соприкасающиеся с грунтом оклеить в 1слой полиизола ТПП толщ.3мм.
3.Бетонные и ж/б работы выполнять на портландцементе по ГОСТу 10178-76.
4.Грунтовые воды на расчетный максимум ожидаются на абсолютной отметке 226,25 .

					Дов. № 6/2025а			АС-ТС
					Отделение Бухарской области * Узбекистанского государственного научно- проектного института по землеустройству «Узгипрозем» *			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Страниц	Лист	Листов
Г.И.П.	Муратов А.					Тепловые сети.		
Разраб.	Муратов А.					РП	1	
Н.конт.	Акрамов Х.					Монтажная схема теплосети.		
								ООО "Курилишлойиха"


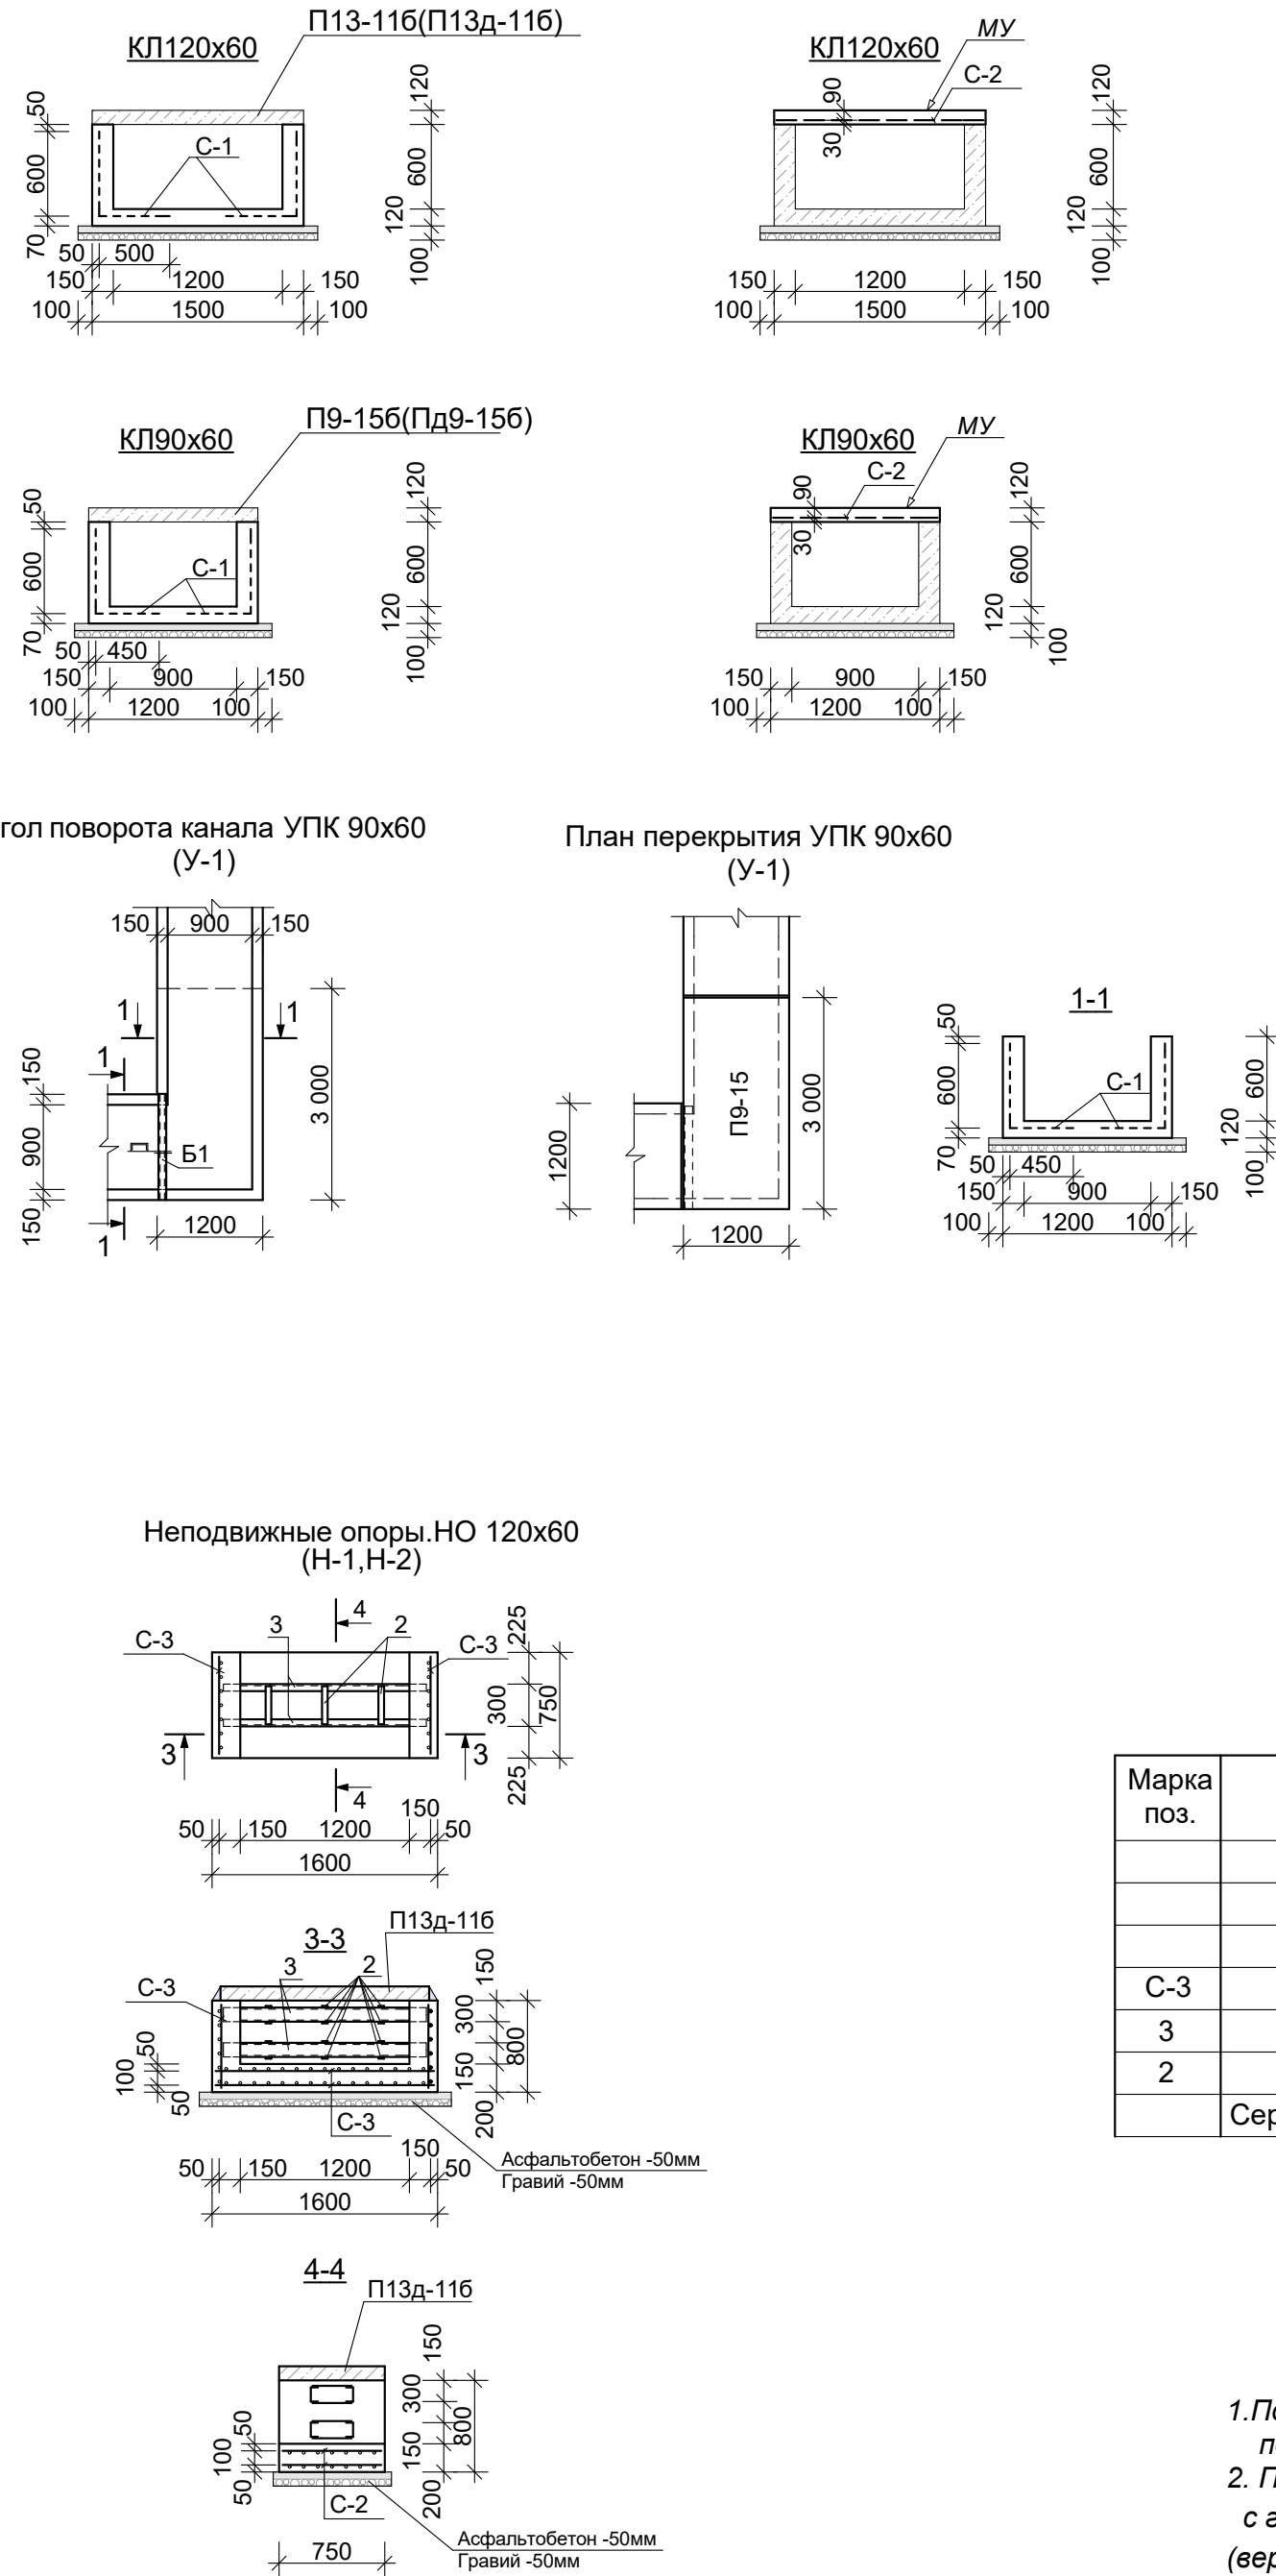


Спецификация элементов теплосети.						
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Примечание	
		Неподвижные опоры.	2		Расход на 1шт.	
		Бетон кл.В12.5(днище)	0,24			
		Бетон кл.В12.5(стеники)	0,18			
		Сетка 100/100/10/10А-III	3,31	12,4	41,04кг	
С-3		Швеллер №10 L=1500	4	12,84	51,36кг	
2	ГОСТ 103-76	-40х4 L=280	12	0,353	4,23кг	
Серия 3.006.1-2.87 вып.2			1	330	0,13м³	

- ПРИМЕЧАНИЯ
1.Под ж/б элементами теплосети устраивается асфальтобетонная подготовка толщ. 50мм по гравию толщ.50мм-152,9м²
2.Поверхности ж/б конструкции, соприкасающиеся с грунтом оклеить в 1слой полиизола ТПП толщ.3мм. (вертикаль-158,26м²,горизонталь-134,0м²)
3.Бетонные и ж/б работы выполнять на портландцементе по ГОСТу 10178-76.
4.Грунтовые воды на расчетный максимум ожидаются на абсолютной отметке 226,25 .

Спецификация элементов теплосети.					
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Примечание
		Ж/б каналы КП 90х60.			
	см.лист АС-ТС	Монолит.ж/б лотки 90х60			21,202п.м
		Бетон кл.В12.5(днище)	м³	3,053	
		Бетон кл.В12.5(стеники)	м³	3,816	
С-1		Сетка 200/200/8/8А-III	м²	44,52	3,95 175,85кг
		Плиты перекрытия.			
П1	Серия 3.006.1-2.87 вып.2	П 9-156	5	1040	0,42м³
П2	Серия 3.006.1-2.87 вып.2	П9д-156	7	260	0,103м³
		Монолит. участки перекрытия			2,65п.м.
С-2		Сетка 100/100/10/10А-III	м²	1,14	12,4 14,14кг
		Бетон кл.В12,5	м³	0,137	
		Ж/б каналы КП 120х60.			
	см.лист АС-ТС	Монолит.ж/б лотки 120х60			58,0п.м
		Бетон кл.В12,5(днище)	м³	10,44	
		Бетон кл.В12,5(стеники)	м³	10,44	
С-1		Сетка 200/200/8/8А-III	м²	127,6	3,95 504,02кг
		Плиты перекрытия.			
П3	Серия 3.006.1-2.87 вып.2	П13-116	19	1330	0,53м³
П4	Серия 3.006.1-2.87 вып.2	П13д-116	1	330	0,13м³
		Монолит. участки перекрытия			0,5п.м
С-2		Сетка 100/100/10/10А-III	м²	0,38	12,4 4,71кг
		Бетон кл.В12,5	м³	0,045	
		Угол поворота канала УПК 50х60.	1		Расход на 1шт.
		Бетон кл.В12,5(днище)	м³	0,432	
		Бетон кл.В12,5(стеники)	м³	0,54	
С-1		Сетка 200/200/8/8А-III	м²	6,3	3,95 24,9кг
Б1	ГОСТ 8240-89	Швеллер №12 L=1200	1	12,48	12,48кг
		Плиты перекрытия.			
	Серия 3.006.1-2.87 вып.2	П9-156	1	1040	0,42м³
		Компенсаторная ниша НК 120х60	1		Расход на 1шт.
		Бетон кл.В12,5(днище)	м³	1,89	
		Бетон кл.В12,5(стеники)	м³	1,89	
С-1		Сетка 200/200/8/8А-III	м²	23,1	3,95 91,25кг
Б2	ГОСТ 8240-89	Швеллер №12 L=1500	4	15,66	62,64кг
		Плиты перекрытия.			
	Серия 3.006.1-2.87 вып.2	П13-116	3	1330	0,53м³
	Серия 3.006.1-2.87 вып.2	П13д-116	2	330	0,13м³

					Дов. № 6/2025а			АС-ТС
					Отделение Бухарской области * Узбекистанского государственного научно- проектного института по землеустройству «Узгипрозем» *			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Страниц	Лист	Листов
Г.И.П.	Муратов А.					Тепловые сети.		
Разраб.	Муратов А.					РП	2	
Н.конт.	Акрамов Х.					Спецификация элементов теплосети.		
								ООО "Курилишлойиха"

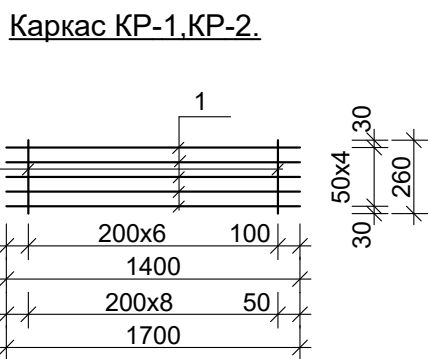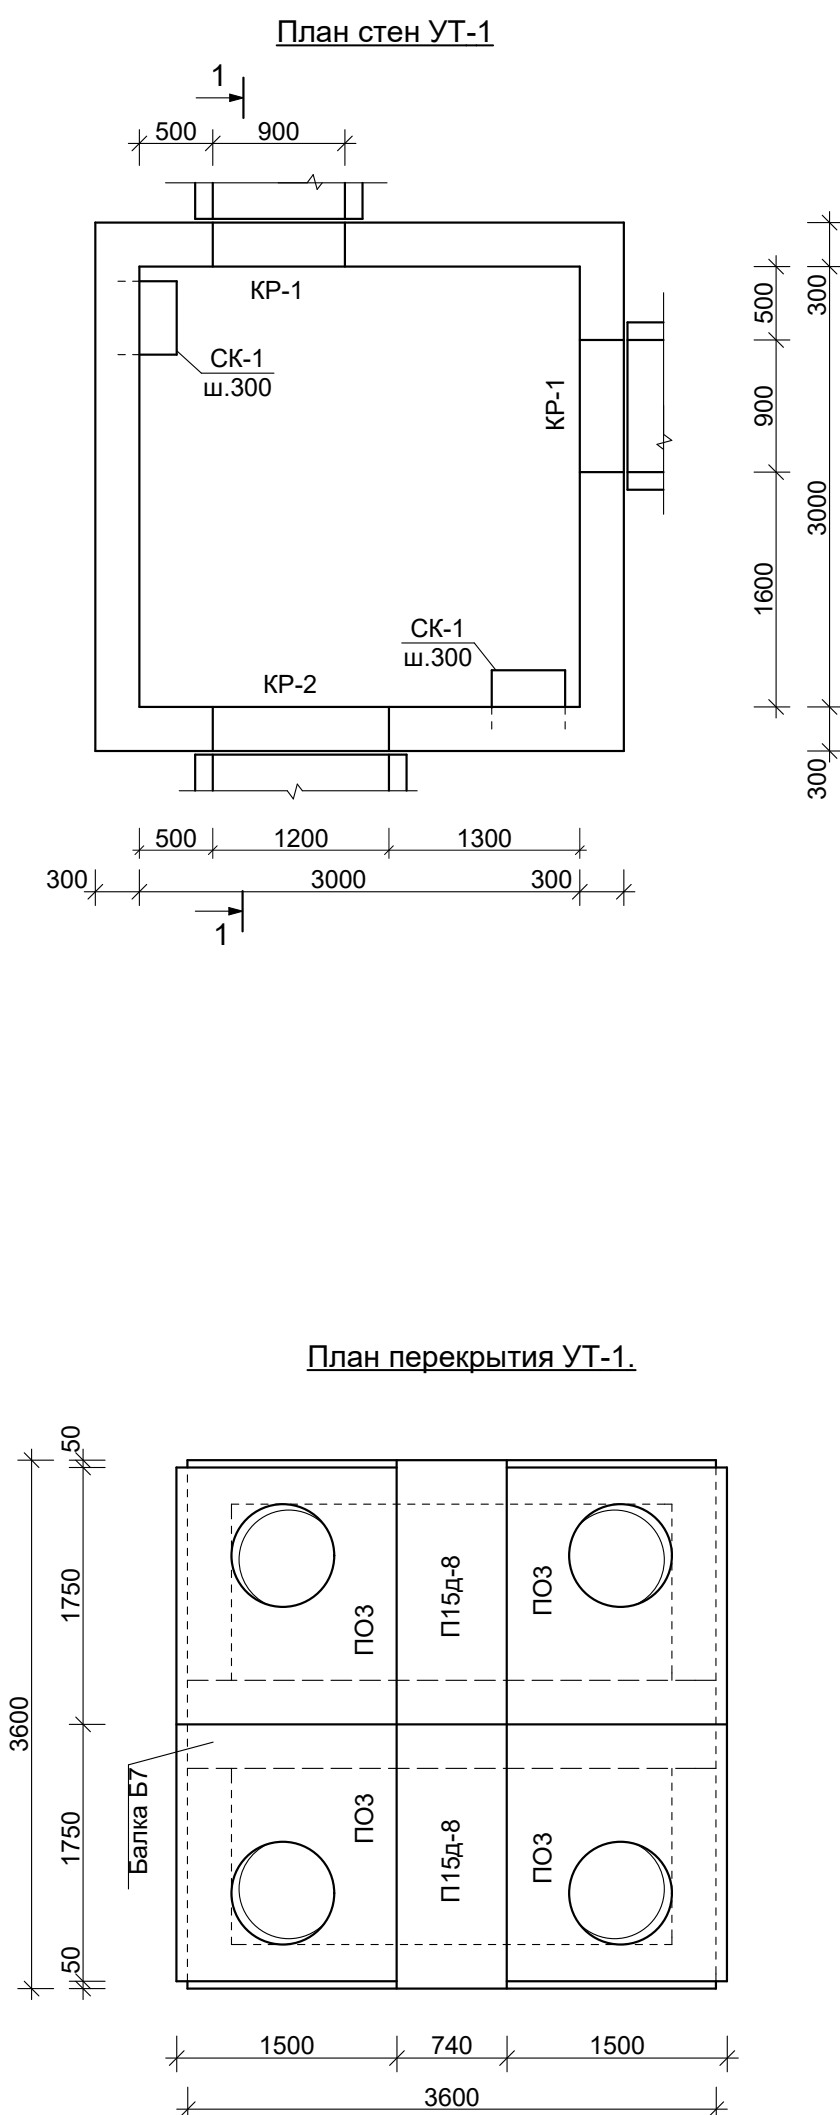

Спецификация элементов теплосети.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Примечание
УТ-1	см.лист АС-ТС	Тепловая камера УТ-1	1		
		Бетон кл.В12,5(днище)	м³	5,18	
		Бетон кл.В12,5(стеники)	м³	8,75	
КР-1	см.лист АС-ТС	Каркас КР-1	2		
КР-2	см.лист АС-ТС	Каркас КР-2	1		
		Плиты перекрытия.			
	Серия 3.006.1-2.87 вып.2	ПОЗ	4	900	0,36м³
	Серия 3.006.1-2.87 вып.2	П15д-8	2	410	0,16м³
	Серия 3.006.1-2.87 вып.2	Балка Б7	1	1770	0,71м³
	3.900 - 3 вып. 7	Кольцо опорное КЦО-1	4	50	0,02м³
		Металлические изделия			
СК-1	3.900 - 3 вып. 7	Скоба ходовая	16	1,74	27,84кг
	ГОСТ 3634-89	Люк чугунный Ø=700 мм	4	69	
КР-1	см.лист АС-ТС	Каркас КР-1	2		Общий расход
1	ГОСТ 5781-82*	Ø14 А-III L=1400	5	1,69	16,9 кг
2	ГОСТ 5781-82*	Ø6 А-1 L=260	7	0,058	0,812 кг
КР-2	см.лист АС-ТС	Каркас КР-2	1		
1	ГОСТ 5781-82*	Ø14 А-III L=1700	5	2,06	10,3кг
2	ГОСТ 5781-82*	Ø6 А-1 L=260	9	0,058	0,522 кг

- ПРИМЕЧАНИЯ
1.Под ж/б элементами теплосети устраивается асфальтобетонная подготовка толщ. 50мм по гравию толщ.50мм-14,44м²
2.Поверхности ж/б конструкции, соприкасающиеся с грунтом оклеить в 1слой полиизола ТПП толщ.3мм. (вертикаль-46,6м²,горизонталь-13,0м²)
3.Бетонные и ж/б работы выполнять на портландцементе по ГОСТу 10178-76.
4.Грунтовые воды на расчетный максимум ожидаются на абсолютной отметке 226,25 .

					Дов. № 6/2025а			АС-ТС
					Отделение Бухарской области * Узбекистанского государственного научно- проектного института по землеустройству «Узгипрозем» *			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Страниц	Лист	Листов
Г.И.П.	Муратов А.					Тепловые сети.		
Разраб.	Муратов А.					РП	3	
Н.конт.	Акрамов Х.					Тепловая камера УТ-1. Спецификация.		
								ООО "Курилишлойиха"