

Angren shahar "Mustaqillik" MFY hududidagi ta'mirlab, Yoshlik, Ishchilar, Ahilik, 2/5 daha, Ohangaron ko'chasi Markaz ko'chalarini, 8-10 uylar atrofini 3,5 km qismini asfaltlashtirish. Trassa rejai

"Kelishildi"

Toshkent viloyati Angren shahar hokimining qurultay boshqarmasi vakili

2026 y.

"Kelishildi"

Toshkent viloyati mintaqaviy yo'larga bo'lgan xizmat DM vakili

2026 y.

"Kelishildi"


Angren shahar Obodonlashtirish boshqarmasi vakili

2026 y.

"Kelishildi"

Angren shahar "Mustaqillik" MFY raisi

2026 y.

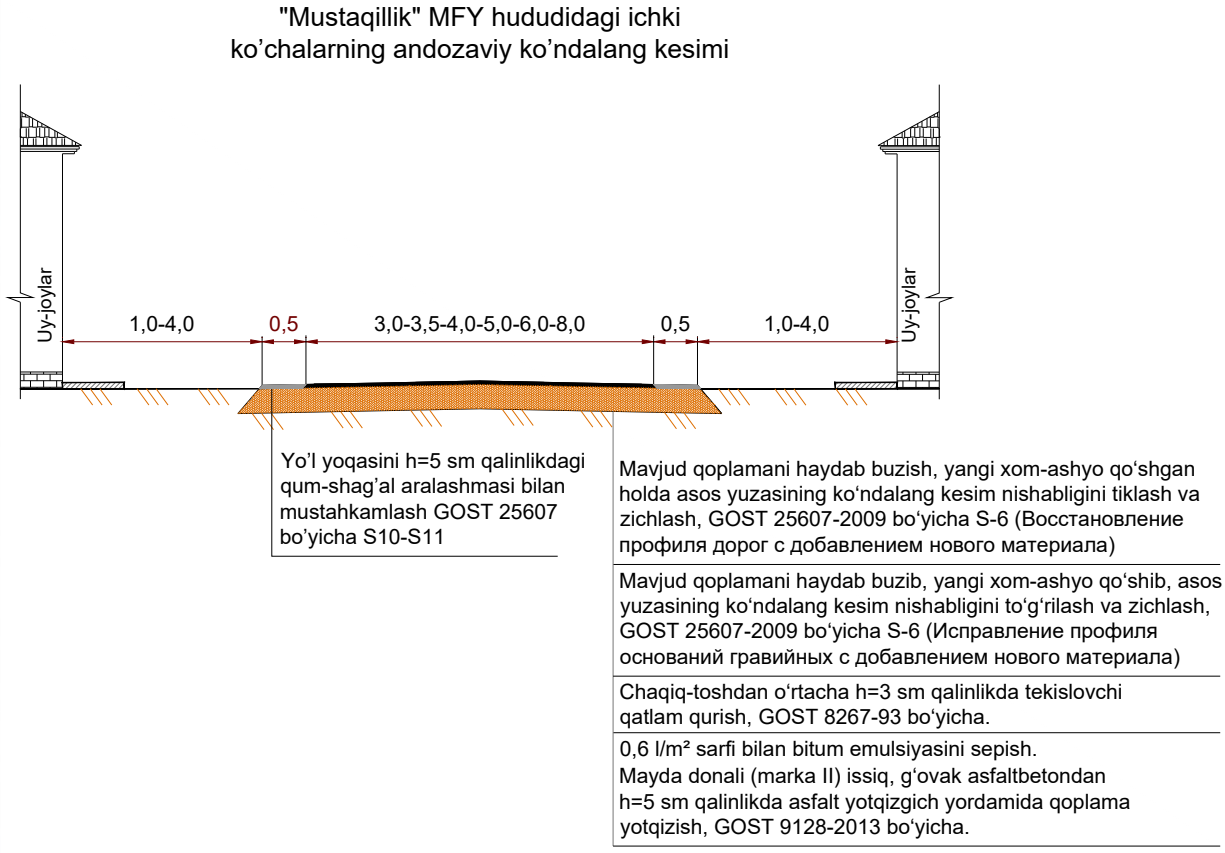

Ichki ko'chalarini ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi											
Tr	Nomi	PK +dan	PK+gacha	Ichki ko'chani to'g'ri qismi			Ichki ko'chani tutashmadagi aylana qismi			Umumiy yuzasi, m²	Yo'l yoqasini h=5 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash, m²
				Uzunligi, m	Kengligi, m	Yuzasi, m²	Uzunligi, m	Aylana radiusi, m	Aylana qismi yuzasi, m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Yoshlik ko'chasi-1	0+00,000	1+20,000	120,0	5,0	600,0	3,0	3,0	3,863	603,863	120,0
2	Yoshlik ko'chasi-2	0+00,000	3+15,000	315,0	5,0	1 575,0	3,0	3,0	3,863	1 578,863	315,0
3	Ishchilar ko'chasi-1	0+00,000	0+07,000	7,0	6,0	42,0				42,000	7,0
4	Ishchilar ko'chasi-2	0+00,000	0+03,000	3,0	6,0	18,0				18,000	3,0
5	Ishchilar ko'chasi-3	0+00,000	0+28,000	28,0	3,0	84,0				84,000	28,0
6	Ishchilar ko'chasi-4	0+00,000	2+58,000	258,0	6,0	1 548,0	5,0	5,0	10,730	1 558,730	258,0
7	Ishchilar ko'chasi-5	0+00,000	1+65,000	165,0	3,5	577,5	2,0	2,0	1,717	579,217	165,0
8	Ishchilar ko'chasi-6	0+00,000	0+39,000	39,0	3,5	136,5	2,0	2,0	1,717	138,217	39,0
9	Ishchilar ko'chasi-7	0+00,000	0+60,000	60,0	3,5	210,0	2,0	2,0	1,717	211,717	60,0
10	Ahilik ko'chasi-1	0+00,000	0+52,000	52,0	3,5	182,0	2,0	2,0	1,717	183,717	52,0
11	Ahilik ko'chasi-2	0+00,000	1+26,000	126,0	3,0	378,0				378,000	126,0
12	Ahilik ko'chasi-3	0+00,000	0+29,000	29,0	3,5	101,5	2,0	2,0	1,717	103,217	29,0
13	Ahilik ko'chasi-4	0+00,000	0+84,000	84,0	3,0	252,0	2,0	2,0	1,717	253,717	84,0
14		0+00,000	1+91,000	191,0	3,0	573,0	2,0	2,0	1,717	574,717	191,0
15	Ahilik ko'chasi-5	1+91,000	2+37,000	46,0	3,5	161,0				161,000	46,0
16	Ahilik ko'chasi-6	0+00,000	2+21,000	221,0	3,5	773,5				773,500	221,0
17	Ahilik ko'chasi-7	0+00,000	0+20,000	20,0	4,0	80,0	2,0	2,0	1,717	81,717	20,0
18	Ahilik ko'chasi-8	0+00,000	0+80,000	80,0	3,0	240,0	2,0	2,0	1,717	241,717	80,0
19		0+00,000	0+32,000	32,0	4,0	128,0				128,000	32,0
20	2/5-daha ko'chasi-1	0+32,000	0+88,000	56,0	3,5	196,0				196,000	56,0
21	2/5-daha ko'chasi-2	0+00,000	1+05,000	105,0	3,0	315,0	2,0	2,0	2,575	317,575	105,0
22	2/5-daha ko'chasi-3	0+00,000	1+00,000	100,0	4,0	400,0	3,0	3,0	3,863	403,863	100,0
23	2/5-daha ko'chasi-4	0+00,000	1+05,000	105,0	3,5	367,5	2,0	2,0	3,434	370,934	105,0
24	2/5-daha ko'chasi-5	0+00,000	1+05,000	105,0	3,5	367,5	2,0	2,0	3,434	370,934	105,0
25	2/5-daha ko'chasi-6	0+00,000	1+24,000	124,0	3,5	434,0	2,0	2,0	1,717	435,717	124,0
26	2/5-daha ko'chasi-7	0+00,000	0+74,000	74,0	3,5	259,0	2,0	2,0	1,717	260,717	74,0
27	2/5-daha ko'chasi-8	0+00,000	1+07,000	107,0	3,0	321,0	2,0	2,0	1,717	322,717	107,0
28	Markaz ko'chasi-4	0+00,000	2+08,000	208,0	3,5	728,0	2,0	2,0	1,717	729,717	208,0
29	Markaz ko'chasi-5	0+00,000	0+98,000	98,0	3,5	343,0	2,0	2,0	1,717	344,717	98,0
30		0+00,000	1+95,000	195,0	4,0	780,0	3,0	3,0	3,863	783,863	195,0
31	Markaz ko'chasi №12-1	1+95,000	2+46,000	51,0	8,0	408,0				408,000	51,0
32		2+46,000	3+21,000	75,0	4,0	300,0	3,0	3,0	3,863	303,863	75,0
33	Markaz ko'chasi №12-2	0+00,000	0+33,000	33,0	4,0	132,0	2,0	2,0	0,858	132,858	33,0
34		0+33,000	0+72,000	39,0	3,5	136,5	2,0	2,0	1,717	138,217	39,0
35	Markaz ko'chasi №12-3	0+00,000	0+86,000	86,0	3,5	301,0	3,0	3,0	3,863	304,863	86,0
36	8-10 uylarni ko'chasi-1	0+00,000	1+87,000	187,0	3,0	561,0				561,000	187,0
37	8-10 uylarni ko'chasi-2	0+00,000	0+13,000	13,0	3,0	39,0	3,0	3,0	3,863	42,863	13,0
38	8-10 uylarni ko'chasi-3	0+00,000	0+13,000	13,0	3,0	39,0				39,000	13,0
Jami						3 650,0			73,822	14 161,322	3 650,0

Yo'l yotiq chiziqlarini chizish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

1	2	Yo'l yotiq chiziqlari raqami O'z DST 3419:2022	Kengligi, (sm)	O'chov birligi, pm va dona	Umumiy, pm va dona	Chiziladigan yuza maydoni Bir birlik o'chamda	Jami, m²
1	2		3	4	5	6	7
6		1.14,2	40	pm	18,0	0,4	7,20
Jami					18,0		7,2

Yo'l belgilarini o'rnatish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

T/r	Nomi	Yo'l belgilarining nomi	GOST 32945-2014 bo'yicha o'rnatish sxemasi	Soni, dona	Bitta ustunga Ikki ustunga	Ustun markasi	O'zDST 3283:2019 bo'yicha yo'l belgilarini raqami	Ustunlar soni	Yo'l belgilarini	Yo'l belgilarini xarakteristik asi (belgi ko'rinishi)	Yo'l belgilarini yoki diametri, mm	Materiallar xarajati					
												Bitta ustun uchun			Hammasi uchun		
												Monolit beton V-15, m³	Og'irligi, kg	Uzunligi, m	Monolit beton V-15, m³	Og'irligi, kg	Uzunligi, m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2/5-daha ko'chasi-6	Yo'l bering! Bir tomonlama harakatlari yo'lga chiqish.	1	1		d=57 mm, h=3 mm metall quvur	2.4	1	1	Uchburchak	700x700	0,026	17,756	4	0,026	17,756	4
	Jami						5.7.1	1	2	To'rtburchak	350x1050				0,026	17,756	4

Shartli belgilar:

- Loyihalana yotgan (ta'mirlanadigan) yo'l qismi
- Yo'lining boshlanishi va piket (PK) ko'rsatkichi
- Mavjud yo'l
- Loyihalana yotgan yo'l belgilarini
- Suv o'tkazish quvuri
- Izox: O'lchamlar mashtabsiz ko'rsatilgan

Buyurtmachi:

Angren shahar "Mustaqillik" MFY hududidagi ta'mirlab, Yoshlik, Ishchilar, Ahilik, 2/5 daha, Ohangaron ko'chasi Markaz ko'chalarini, 8-10 uylar atrofini 3,5 km qismini asfaltlashtirish.

O'tch, Miqd, Varaq, Hujj, №

Imzo

Sana

LBM:

Direktor

Turdiyevov

Axmedov

Ta'mirlash

Bosqich

Varaq

Varaqlar


IL

1

Trassa rejai, ish hajmlari qaydnomasi, "Mustaqillik" MFY hududidagi ichki ko'chalarning andozaviy ko'ndalang kesimi, ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi va yo'l belgilarini o'rnatish va yo'l yotiq chiziqlari bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi.

"Samoij nur loyiha" MCHJ

O'lcham (900x600 mm)



Angren shahar "Mustaqillik" MFY hududidagi ta'mirlab, Yoshlik, Ishchilar, Ahilik, 2/5 daha, Ohangaron ko'chasi Markaz ko'chalarini, 8-10 uylar atrofini 3,5 km qismini asfaltlashtirish.
Trassa rejasi

Ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi


Tr	Nolnlanishi	PK +dan	PK+gacha	Ichki ko'chaning to'g'ri qismi			Ichki ko'chaning tutashmadagi aylana qismi			Umumiy yuzasi, m²	Yo'l yoqasini h=5 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mashtash, m²
				Uzunligi, m	Kengligi, m	Yuzasi, m²	Uzunligi, m	Aylana radiusi, m	Aylana qismi yuzasi, m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Yoshlik ko'chasi-1	0+00,000	1+20,000	120,0	5,0	600,0	3,0	3,0	3,863	603,863	120,0
2	Yoshlik ko'chasi-2	0+00,000	3+15,000	315,0	5,0	1 575,0	3,0	3,0	3,863	1 578,863	315,0
3	Ishchilar ko'chasi-1	0+00,000	0+07,000	7,0	6,0	42,0				42,000	7,0
4	Ishchilar ko'chasi-2	0+00,000	0+03,000	3,0	6,0	18,0				18,000	3,0
5	Ishchilar ko'chasi-3	0+00,000	0+28,000	28,0	3,0	84,0				84,000	28,0
6	Ishchilar ko'chasi-4	0+00,000	2+58,000	258,0	6,0	1 548,0	5,0	5,0	10,730	1 558,730	258,0
7	Ishchilar ko'chasi-5	0+00,000	1+65,000	165,0	3,5	577,5	2,0	2,0	1,717	579,217	165,0
8	Ishchilar ko'chasi-6	0+00,000	0+39,000	39,0	3,5	136,5	2,0	2,0	1,717	138,217	39,0
9	Ishchilar ko'chasi-7	0+00,000	0+60,000	60,0	3,5	210,0	2,0	2,0	1,717	211,717	60,0
10	Ahilik ko'chasi-1	0+00,000	0+52,000	52,0	3,5	182,0	2,0	2,0	1,717	183,717	52,0
11	Ahilik ko'chasi-2	0+00,000	1+26,000	126,0	3,0	378,0				378,000	126,0
12	Ahilik ko'chasi-3	0+00,000	0+29,000	29,0	3,5	101,5	2,0	2,0	1,717	103,217	29,0
13	Ahilik ko'chasi-4	0+00,000	0+84,000	84,0	3,0	252,0	2,0	2,0	1,717	253,717	84,0
14	Ahilik ko'chasi-5	0+00,000	1+91,000	191,0	3,0	573,0	2,0	2,0	1,717	574,717	191,0
15	Ahilik ko'chasi-6	1+91,000	2+37,000	46,0	3,5	161,0				161,000	46,0
16	Ahilik ko'chasi-7	0+00,000	2+21,000	221,0	3,5	773,5				773,500	221,0
17	Ahilik ko'chasi-8	0+00,000	0+20,000	20,0	4,0	80,0	2,0	2,0	1,717	81,717	20,0
18	Ahilik ko'chasi-9	0+00,000	0+80,000	80,0	3,0	240,0	2,0	2,0	1,717	241,717	80,0
19	Ahilik ko'chasi-10	0+00,000	0+32,000	32,0	4,0	128,0				128,000	32,0
20	2/5-daha ko'chasi-1	0+32,000	0+88,000	56,0	3,5	196,0				196,000	56,0
21	2/5-daha ko'chasi-2	0+00,000	1+05,000	105,0	3,0	315,0	2,0	2,0	2,575	317,575	105,0
22	2/5-daha ko'chasi-3	0+00,000	1+00,000	100,0	4,0	400,0	3,0	3,0	3,863	403,863	100,0
23	2/5-daha ko'chasi-4	0+00,000	1+05,000	105,0	3,5	367,5	2,0	2,0	3,434	370,934	105,0
24	2/5-daha ko'chasi-5	0+00,000	1+05,000	105,0	3,5	367,5	2,0	2,0	3,434	370,934	105,0
25	2/5-daha ko'chasi-6	0+00,000	1+24,000	124,0	3,5	434,0	2,0	2,0	1,717	435,717	124,0
26	2/5-daha ko'chasi-7	0+00,000	0+74,000	74,0	3,5	259,0	2,0	2,0	1,717	260,717	74,0
27	2/5-daha ko'chasi-8	0+00,000	1+07,000	107,0	3,0	321,0	2,0	2,0	1,717	322,717	107,0
28	Markaz ko'chasi-4	0+00,000	2+08,000	208,0	3,5	728,0	2,0	2,0	1,717	729,717	208,0
29	Markaz ko'chasi-5	0+00,000	0+98,000	98,0	3,5	343,0	2,0	2,0	1,717	344,717	98,0
30	Markaz ko'chasi-6	0+00,000	1+95,000	195,0	4,0	780,0	3,0	3,0	3,863	783,863	195,0
31	Markaz ko'chasi №12-1	1+95,000	2+46,000	51,0	8,0	408,0				408,000	51,0
32	Markaz ko'chasi №12-2	2+46,000	3+21,000	75,0	4,0	300,0	3,0	3,0	3,863	303,863	75,0
33	Markaz ko'chasi №12-3	0+00,000	0+33,000	33,0	4,0	132,0	2,0	2,0	0,858	132,858	33,0
34	Markaz ko'chasi №12-4	0+33,000	0+72,000	39,0	3,5	136,5	2,0	2,0	1,717	138,217	39,0
35	Markaz ko'chasi №12-5	0+00,000	0+86,000	86,0	3,5	301,0	3,0	3,0	3,863	304,863	86,0
36	8-10 uylarni ko'chasi-1	0+00,000	1+87,000	187,0	3,0	561,0				561,000	187,0
37	8-10 uylarni ko'chasi-2	0+00,000	0+13,000	13,0	3,0	39,0	3,0	3,0	3,863	42,863	13,0
38	8-10 uylarni ko'chasi-3	0+00,000	0+13,000	13,0	3,0	39,0				39,000	13,0
Jami				3 650,0		14 087,5			73,822	14 161,322	3 650,0

Yo'l yotiq chiziqlarini chizish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

	Yo'l yotiq chiziqlari raqami O'z DST 3419:2022	Kengligi, (sm)	O'lov birlik, pm va dona	Umumiy birlik, pm va dona	Chiziladigan yuza maydoni Bir birlik o'lchamda	Jami, m²
1	2	3	4	5	6	7
6	1.14,2	40	pm	18,0	0,4	7,20
Jami				18,0		7,2

Yo'l belgilarini o'rnatish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

Tr	Nolnlanishi	Yo'l belgilarining nomi	GOST 32945-2014 bo'yicha o'rnatish sxemasi	Soni, dona	Ustunlar soni	Yo'l belgilarini Yangi, dona	Yo'l belgilarini Yangi, dona	Yo'l belgilarini Yangi, dona	Yo'l belgilarini Yangi, dona	Materiallar xarajati					
										Bitta ustun uchun			Hammasi uchun		
										Monolit beton V-15, m³	Og'irligi, kg	Uzunligi, m	Monolit beton V-15, m³	Og'irligi, kg	Uzunligi, m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2/5-daha ko'chasi-6	Yo'l bering! Bir tomonlama harakatli yo'lga chiqish.	1	1		d=57 mm, h=3 mm metall quvur	2.4	1	1	Uchburchak	700x700	0,026	17,756	4	0,026
							5.7.1		1	To'rtburchak	350x1050				
Jami								1	2				0,026	17,756	4

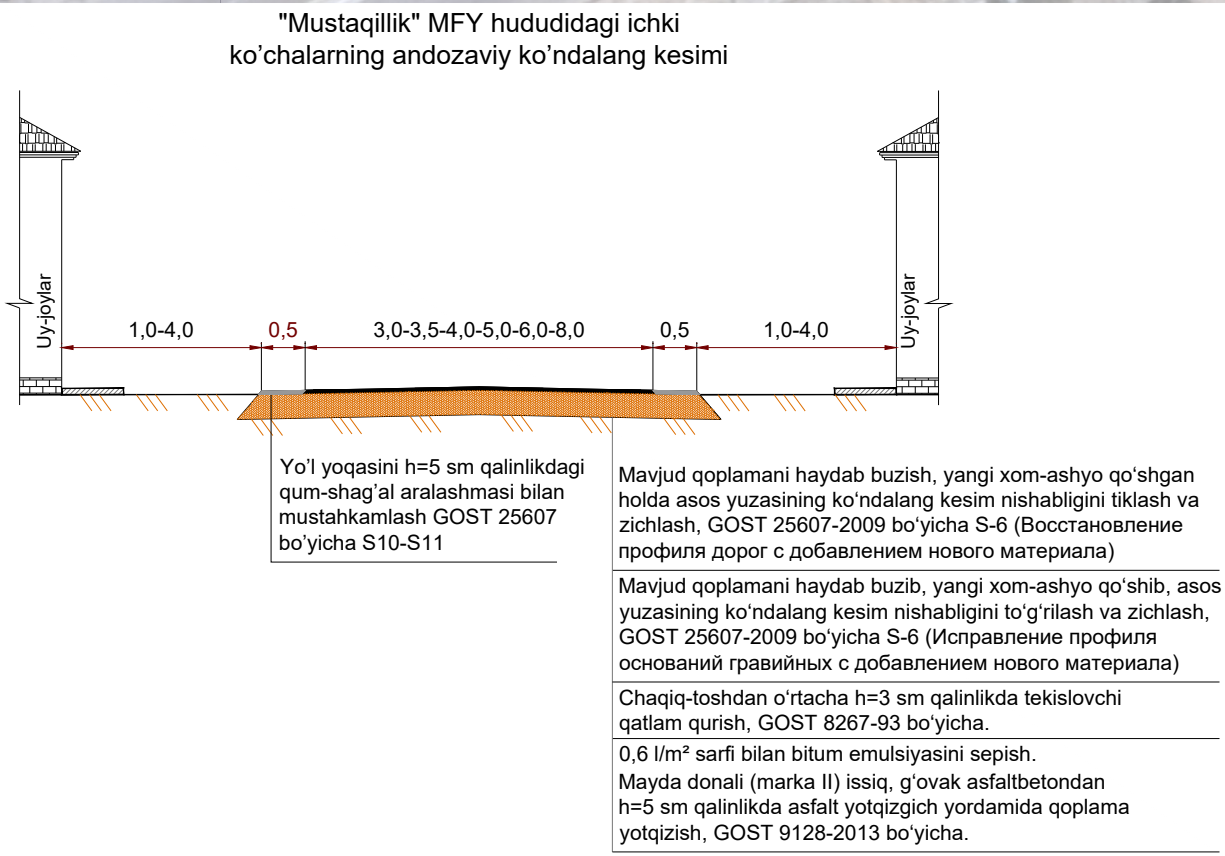



Sharti belgilar:

- Loyihalanyotgan (ta'mirlanadigan) yo'l qismi
- Yo'lining boshlanishi va pike (PK) ko'rsatkichi
- Mayjud yo'l
- Loyihalanyotgan yo'l belgilar
- Suv o'tkazish quvuri
- Izox: O'lchamlar mashtabsiz ko'rsatilgan


Buyurtmachi: IY				
Angren shahar "Mustaqillik" MFY hududidagi ta'mirlab, Yoshlik, Ishchilar, Ahilik, 2/5 daha, Ohangaron ko'chasi Markaz ko'chalarini, 8-10 uylar atrofini 3,5 km qismini asfaltlashtirish.				
O'tch, Miqd, Varaq/Huji, №	Imzo	Sana		
LBM: Direktor	Turdiyevov Axmedov			
Ta'mirlash			Bosqich	Varaq
			IL	2
Trassa rejasi, ish hajmlari qaydnomasi, "Mustaqillik" MFY hududidagi ichki ko'chalarning andozaviy ko'ndalang kesimi, ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi va yo'l belgilarini o'rnatish va yo'l yotiq chiziqlari bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi.				
"Samoij nur loyiha" MCHJ				

O'lcham (900x600 mm)

Angren shahar "Mustaqillik" MFY hududidagi ta'mirlab, Yoshlik, Ishchilar, Ahillik, 2/5 daha, Ohangaron ko'chasi Markaz ko'chalarini, 8-10 uylar atrofini 3,5 km qismini asfaltlashtirish. Trassa rejasi

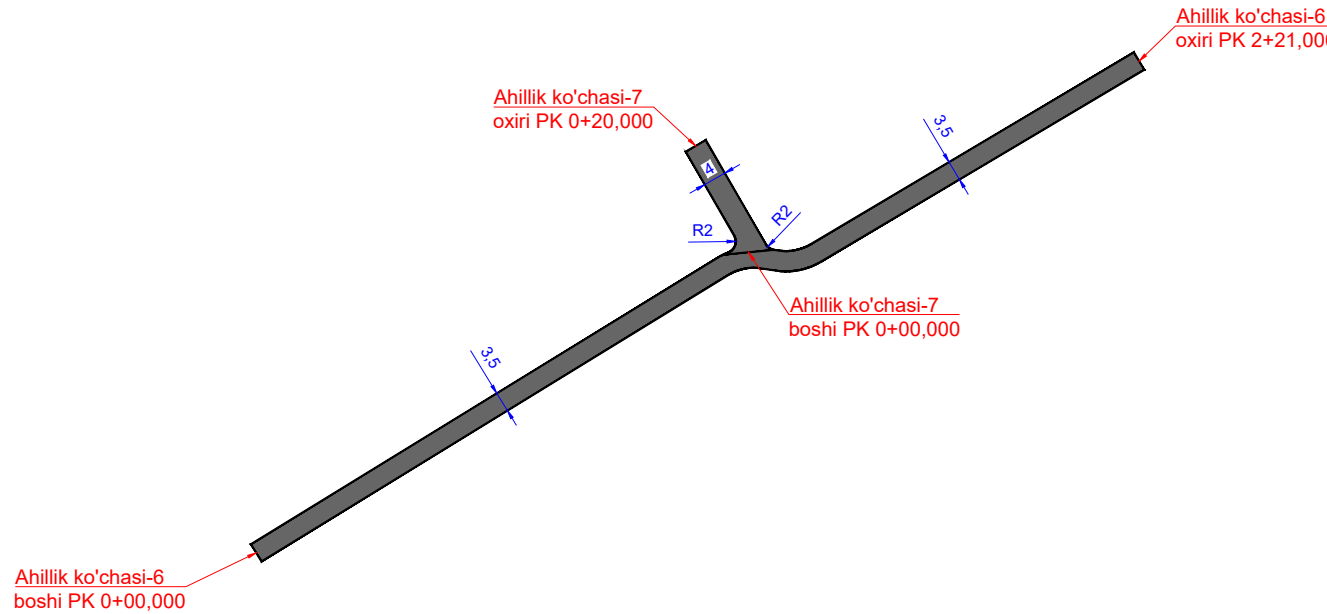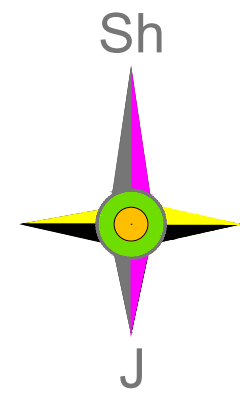

"Mustaqillik" MFY hududidagi ichki ko'chalarning andozaviy ko'ndalang kesimi

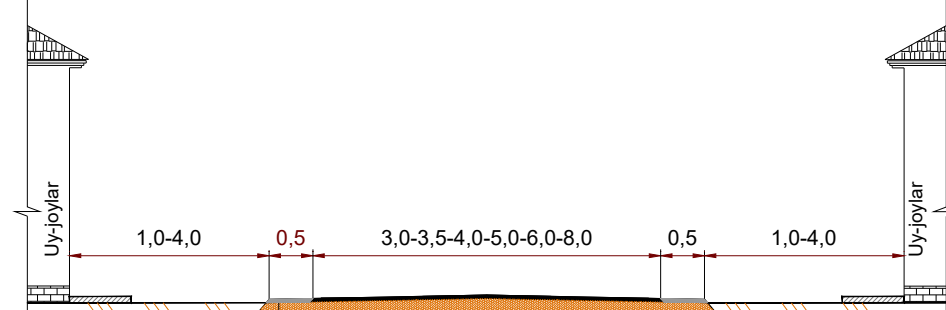

Yo'l yoqasini h=5 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash GOST 25607 bo'yicha S10-S11

Mavjud qoplamani haydab buzish, yangi xom-ashyo qo'shgan holda asos yuzasining ko'ndalang kesim nisabligini tiklash va zichlash, GOST 25607-2009 bo'yicha S-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала)

Mavjud qoplamani haydab buzish, yangi xom-ashyo qo'shib, asos yuzasining ko'ndalang kesim nisabligini to'g'rilash va zichlash, GOST 25607-2009 bo'yicha S-6 (Исправление профиля оснований грунтовых с добавлением нового материала)

Chaqir-toshdan o'tacha h=3 sm qalinlikda tekislovchi qatlamlar qurish, GOST 8267-93 bo'yicha

0,6 l/m² sarfi bilan bitum emulsiyasini sepish. Mayda donali (marka II) issiq, g'ovak asfaltbetondan h=5 sm qalinlikda asfalt yotqizgich yordamida qoplama yotqizish, GOST 9128-2013 bo'yicha.



Ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

Tr	Nomi	PK +dan	PK+gacha	Ichki ko'chaning to'g'ri qismi			Ichki ko'chaning tutashmadagi aylana qismi			Umumiy yuzasi, m²	Yo'l yoqasini h=5 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash, m²
				Uzunligi, m	Kengligi, m	Yuzasi, m²	Uzunligi, m	Aylana radiusi, m	Aylana qismi yuzasi, m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Yoshlik ko'chasi-1	0+00,000	1+20,000	120,0	5,0	600,0	3,0	3,0	3,863	603,863	120,0
2	Yoshlik ko'chasi-2	0+00,000	3+15,000	315,0	5,0	1 575,0	3,0	3,0	3,863	1 578,863	315,0
3	Ishchilar ko'chasi-1	0+00,000	0+07,000	7,0	6,0	42,0				42,000	7,0
4	Ishchilar ko'chasi-2	0+00,000	0+03,000	3,0	6,0	18,0				18,000	3,0
5	Ishchilar ko'chasi-3	0+00,000	0+28,000	28,0	3,0	84,0				84,000	28,0
6	Ishchilar ko'chasi-4	0+00,000	2+58,000	258,0	6,0	1 548,0	5,0	5,0	10,730	1 558,730	258,0
7	Ishchilar ko'chasi-5	0+00,000	1+65,000	165,0	3,5	577,5	2,0	2,0	1,717	579,217	165,0
8	Ishchilar ko'chasi-6	0+00,000	0+39,000	39,0	3,5	136,5	2,0	2,0	1,717	138,217	39,0
9	Ishchilar ko'chasi-7	0+00,000	0+60,000	60,0	3,5	210,0	2,0	2,0	1,717	211,717	60,0
10	Ahillik ko'chasi-1	0+00,000	0+52,000	52,0	3,5	182,0	2,0	2,0	1,717	183,717	52,0
11	Ahillik ko'chasi-2	0+00,000	1+26,000	126,0	3,0	378,0				378,000	126,0
12	Ahillik ko'chasi-3	0+00,000	0+29,000	29,0	3,5	101,5	2,0	2,0	1,717	103,217	29,0
13	Ahillik ko'chasi-4	0+00,000	0+84,000	84,0	3,0	252,0	2,0	2,0	1,717	253,717	84,0
14	Ahillik ko'chasi-5	0+00,000	1+91,000	191,0	3,0	573,0	2,0	2,0	1,717	574,717	191,0
15	Ahillik ko'chasi-6	1+91,000	2+37,000	46,0	3,5	161,0				161,000	46,0
16	Ahillik ko'chasi-7	0+00,000	2+21,000	221,0	3,5	773,5				773,500	221,0
17	Ahillik ko'chasi-8	0+00,000	0+20,000	20,0	4,0	80,0	2,0	2,0	1,717	81,717	20,0
18	Ahillik ko'chasi-9	0+00,000	0+80,000	80,0	3,0	240,0	2,0	2,0	1,717	241,717	80,0
19	Ahillik ko'chasi-10	0+00,000	0+32,000	32,0	4,0	128,0				128,000	32,0
20	2/5-daha ko'chasi-1	0+32,000	0+88,000	56,0	3,5	196,0				196,000	56,0
21	2/5-daha ko'chasi-2	0+00,000	1+05,000	105,0	3,0	315,0	2,0	2,0	2,575	317,575	105,0
22	2/5-daha ko'chasi-3	0+00,000	1+00,000	100,0	4,0	400,0	3,0	3,0	3,863	403,863	100,0
23	2/5-daha ko'chasi-4	0+00,000	1+05,000	105,0	3,5	367,5	2,0	2,0	3,434	370,934	105,0
24	2/5-daha ko'chasi-5	0+00,000	1+05,000	105,0	3,5	367,5	2,0	2,0	3,434	370,934	105,0
25	2/5-daha ko'chasi-6	0+00,000	1+24,000	124,0	3,5	434,0	2,0	2,0	1,717	435,717	124,0
26	2/5-daha ko'chasi-7	0+00,000	0+74,000	74,0	3,5	259,0	2,0	2,0	1,717	260,717	74,0
27	2/5-daha ko'chasi-8	0+00,000	1+07,000	107,0	3,0	321,0	2,0	2,0	1,717	322,717	107,0
28	Markaz ko'chasi-4	0+00,000	2+08,000	208,0	3,5	728,0	2,0	2,0	1,717	729,717	208,0
29	Markaz ko'chasi-5	0+00,000	0+98,000	98,0	3,5	343,0	2,0	2,0	1,717	344,717	98,0
30	Markaz ko'chasi-6	0+00,000	1+95,000	195,0	4,0	780,0	3,0	3,0	3,863	783,863	195,0
31	Markaz ko'chasi №12-1	1+95,000	2+46,000	51,0	8,0	408,0				408,000	51,0
32	Markaz ko'chasi №12-2	2+46,000	3+21,000	75,0	4,0	300,0	3,0	3,0	3,863	303,863	75,0
33	Markaz ko'chasi №12-3	0+00,000	0+33,000	33,0	4,0	132,0	2,0	2,0	0,858	132,858	33,0
34	Markaz ko'chasi №12-4	0+33,000	0+72,000	39,0	3,5	136,5	2,0	2,0	1,717	138,217	39,0
35	Markaz ko'chasi №12-5	0+00,000	0+86,000	86,0	3,5	301,0	3,0	3,0	3,863	304,863	86,0
36	8-10 uylarni ko'chasi-1	0+00,000	1+87,000	187,0	3,0	561,0				561,000	187,0
37	8-10 uylarni ko'chasi-2	0+00,000	0+13,000	13,0	3,0	39,0	3,0	3,0	3,863	42,863	13,0
38	8-10 uylarni ko'chasi-3	0+00,000	0+13,000	13,0	3,0	39,0				39,000	13,0
Jami				3 650,0		14 087,5			73,822	14 161,322	3 650,0

Yo'l yotiq chiziqlarini chizish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

Yo'l yotiq chiziqlarini chizish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi		Kengligi, (sm)	O'lovch birirli, pm va dona	Umumiy, sm va dona	Chiziladigan yuza maydoni, m²
Yo'l yotiq chiziqlarini chizish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi	O'z DST 3419:2022				
1	2	3	4	5	6
6	1.14,2	40	pm	18,0	0,4
Jami				18,0	7,2

Yo'l belgilarini o'rnatish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

Tr	Nomi	Yo'l belgilarining nomi	GOST 32945-2014 bo'yicha o'rnatish sxemasi	Soni, dona	Ustunlarga	Ustunlarga	Ustun markasi	O'zDST 3283:2019 bo'yicha yo'l belgilarini qaydnomasi	Ustunlar soni	Yo'l belgilarini	Yo'l belgilarini xarakteristikasi (belgi ko'rinishi)	Yo'l belgilarini yoki diametri, mm	Materiallar xarajati			
													Bitta ustun uchun			
													Monolit beton V-15, m³	Og'irligi, kg	Uzunligi, m	Hammasi uchun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2/5-daha ko'chasi-6	Yo'l bering! Bir tomonlama harakatlari yo'lga chiqish.	1	1		d=57 mm, h=3 mm metall quvur	2.4	1	1	Uchburchak	700x700	0,026	17,756	4	0,026	17,756
							5.7.1		1	To'rtburchak	350x1050					4
Jami								1	2						0,026	17,756


Shartli belgilar:

Loyihalanayotgan (ta'mirlanadigan) yo'l qismi
Yo'lning boshlanishi va piket (PK) ko'rsatkichi
Mavjud yo'l

Loyihalanayotgan yo'l belgilarini

Suv o'tkazish quvuri

Izox: O'lchamlar mashtabsiz ko'rsatilgan

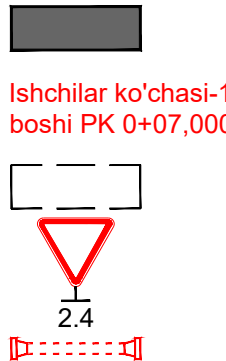

Buyurtmachi:					IY							
Angren shahar "Mustaqillik" MFY hududidagi ta'mirlab, Yoshlik, Ishchilar, Ahillik, 2/5 daha, Ohangaron ko'chasi Markaz ko'chalarini, 8-10 uylar atrofini 3,5 km qismini asfaltlashtirish.												
O'tch.	Miqd.	Varaq/Huji.	№	Imzo	Sana	Ta'mirlash				Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM:	Turdiyev	Axmedov								IL	3	
Direktor						Trassa rejasi, ish hajmlari qaydnomasi, "Mustaqillik" MFY hududidagi ichki ko'chalarning andozaviy ko'ndalang kesimi, ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi va yo'l belgilarini o'rnatish va yo'l yotiq chiziqlari bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi.				"Samoij nur loyiha" MCHJ		
O'lcham (900x600 mm)												

Angren shahar "Mustaqillik" MFY hududidagi ta'mirlab, Yoshlik, Ishchilar, Ahillik, 2/5 daha, Ohangaron ko'chasi Markaz ko'chalarini, 8-10 uylar atrofini 3,5 km qismini asfaltlashtirish. Trassa rejasi

Ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

Tr	Nomi	PK +dan	PK+gacha	Ichki ko'chaning to'g'ri qismi			Ichki ko'chaning tutashmadagi aylana qismi			Umumiy yuzasi, m²	Yo'l yoqasini h=5 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mashtash, m²
				Uzunligi, m	Kengligi, m	Yuzasi, m²	Uzunligi, m	Aylana radiusi, m	Aylana qismi yuzasi, m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Yoshlik ko'chasi-1	0+00,000	1+20,000	120,0	5,0	600,0	3,0	3,0	3,863	603,863	120,0
2	Yoshlik ko'chasi-2	0+00,000	3+15,000	315,0	5,0	1 575,0	3,0	3,0	3,863	1 578,863	315,0
3	Ishchilar ko'chasi-1	0+00,000	0+07,000	7,0	6,0	42,0				42,000	7,0
4	Ishchilar ko'chasi-2	0+00,000	0+03,000	3,0	6,0	18,0				18,000	3,0
5	Ishchilar ko'chasi-3	0+00,000	0+28,000	28,0	3,0	84,0				84,000	28,0
6	Ishchilar ko'chasi-4	0+00,000	2+58,000	258,0	6,0	1 548,0	5,0	5,0	10,730	1 558,730	258,0
7	Ishchilar ko'chasi-5	0+00,000	1+65,000	165,0	3,5	577,5	2,0	2,0	1,717	579,217	165,0
8	Ishchilar ko'chasi-6	0+00,000	0+39,000	39,0	3,5	136,5	2,0	2,0	1,717	138,217	39,0
9	Ishchilar ko'chasi-7	0+00,000	0+60,000	60,0	3,5	210,0	2,0	2,0	1,717	211,717	60,0
10	Ahillik ko'chasi-1	0+00,000	0+52,000	52,0	3,5	182,0	2,0	2,0	1,717	183,717	52,0
11	Ahillik ko'chasi-2	0+00,000	1+26,000	126,0	3,0	378,0				378,000	126,0
12	Ahillik ko'chasi-3	0+00,000	0+29,000	29,0	3,5	101,5	2,0	2,0	1,717	103,217	29,0
13	Ahillik ko'chasi-4	0+00,000	0+84,000	84,0	3,0	252,0	2,0	2,0	1,717	253,717	84,0
14	Ahillik ko'chasi-5	0+00,000	1+91,000	191,0	3,0	573,0	2,0	2,0	1,717	574,717	191,0
15	Ahillik ko'chasi-6	1+91,000	2+37,000	46,0	3,5	161,0				161,000	46,0
16	Ahillik ko'chasi-7	0+00,000	2+21,000	221,0	3,5	773,5				773,500	221,0
17	Ahillik ko'chasi-8	0+00,000	0+20,000	20,0	4,0	80,0	2,0	2,0	1,717	81,717	20,0
18	Ahillik ko'chasi-9	0+00,000	0+80,000	80,0	3,0	240,0	2,0	2,0	1,717	241,717	80,0
19	Ahillik ko'chasi-10	0+00,000	0+32,000	32,0	4,0	128,0				128,000	32,0
20	2/5-daha ko'chasi-1	0+32,000	0+88,000	56,0	3,5	196,0				196,000	56,0
21	2/5-daha ko'chasi-2	0+00,000	1+05,000	105,0	3,0	315,0	2,0	2,0	2,575	317,575	105,0
22	2/5-daha ko'chasi-3	0+00,000	1+00,000	100,0	4,0	400,0	3,0	3,0	3,863	403,863	100,0
23	2/5-daha ko'chasi-4	0+00,000	1+05,000	105,0	3,5	367,5	2,0	2,0	3,434	370,934	105,0
24	2/5-daha ko'chasi-5	0+00,000	1+05,000	105,0	3,5	367,5	2,0	2,0	3,434	370,934	105,0
25	2/5-daha ko'chasi-6	0+00,000	1+24,000	124,0	3,5	434,0	2,0	2,0	1,717	435,717	124,0
26	2/5-daha ko'chasi-7	0+00,000	0+74,000	74,0	3,5	259,0	2,0	2,0	1,717	260,717	74,0
27	2/5-daha ko'chasi-8	0+00,000	1+07,000	107,0	3,0	321,0	2,0	2,0	1,717	322,717	107,0
28	Markaz ko'chasi-4	0+00,000	2+08,000	208,0	3,5	728,0	2,0	2,0	1,717	729,717	208,0
29	Markaz ko'chasi-5	0+00,000	0+98,000	98,0	3,5	343,0	2,0	2,0	1,717	344,717	98,0
30	Markaz ko'chasi-6	0+00,000	1+95,000	195,0	4,0	780,0	3,0	3,0	3,863	783,863	195,0
31	Markaz ko'chasi №12-1	1+95,000	2+46,000	51,0	8,0	408,0				408,000	51,0
32	Markaz ko'chasi №12-2	2+46,000	3+21,000	75,0	4,0	300,0	3,0	3,0	3,863	303,863	75,0
33	Markaz ko'chasi №12-3	0+00,000	0+33,000	33,0	4,0	132,0	2,0	2,0	0,858	132,858	33,0
34	Markaz ko'chasi №12-4	0+33,000	0+72,000	39,0	3,5	136,5	2,0	2,0	1,717	138,217	39,0
35	Markaz ko'chasi №12-5	0+00,000	0+86,000	86,0	3,5	301,0	3,0	3,0	3,863	304,863	86,0
36	8-10 uylarni ko'chasi-1	0+00,000	1+87,000	187,0	3,0	561,0				561,000	187,0
37	8-10 uylarni ko'chasi-2	0+00,000	0+13,000	13,0	3,0	39,0	3,0	3,0	3,863	42,863	13,0
38	8-10 uylarni ko'chasi-3	0+00,000	0+13,000	13,0	3,0	39,0				39,000	13,0
Jami				3 650,0		14 087,5			73,822	14 161,322	3 650,0

Yo'l yotiq chiziqlarini chizish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

	Yo'l yotiq chiziqlarini chizish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi				
	Yo'l yotiq chiziqlarini chizish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi	Kengligi, (sm)	O'lovch birlik, pm va dona	Umumiy, pm va dona	Chiziladigan yuz maydoni, m²
1	2	3	4	5	6
6	1.14,2	40	pm	18,0	0,4
Jami				18,0	7,2


Yo'l belgilarini o'rnatish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

Tr	Nomi	Yo'l belgilarining nomi	GOST 32945-2014 bo'yicha o'rnatish sxemasi	Soni, dona		Ustun markasi	O'z DST 3283-2019 bo'yicha yo'l belgilarini raqami	Ustunlar soni	Yo'l belgilarini	Yo'l belgilarini xarakteristik asi (belgi ko'inishi)	Yo'l belgilarini o'lchamlari yoki diametri, mm	Materiallar xarajati					
				Bitta ustunga	Ikki ustunga							Bitta ustun uchun			Hammasi uchun		
												Monolit beton V-15, m³	Og'irligi, kg	Uzunligi, m	Monolit beton V-15, m³	Og'irligi, kg	Uzunligi, m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2/5-daha ko'chasi-6	Yo'l bering! Bir tomonlama harakatli yo'lga chiqish.	1	1		d=57 mm, h=3 mm metall quvur	2.4	1	1	Uchburchak	700x700	0,026	17,756	4	0,026	17,756	4
							5.7.1		1	To'rtburchak	350x1050				0,026	17,756	4
Jami								1	2						0,026	17,756	4

					Buyurtmachi:			IY						
					Angren shahar "Mustaqillik" MFY hududidagi ta'mirlab, Yoshlik, Ishchilar, Ahillik, 2/5 daha, Ohangaron ko'chasi Markaz ko'chalarini, 8-10 uylar atrofini 3,5 km qismini asfaltlashtirish.									
O'tch,	Miqd,	Varaq,	Huji,	№	Imzo	Sana								
LBM:	Turdiboyev	Axmudov					Ta'mirlash			Bosqich	Varaq	Varaqlar		
Direktor										IL	4			
Trassa rejasi, ish hajmlari qaydnomasi, "Mustaqillik" MFY hududidagi ichki ko'chalarning andozaviy ko'ndalang kesimi (ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi va yo'l belgilarini o'rnatish va yo'l yotiq chiziqlarini chizish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi).												"Samoij nur loyiha" MCHJ		

O'lcham (900x600 mm)

"Mustaqillik" MFY hududidagi ichki ko'chalarning andozaviy ko'ndalang kesimi

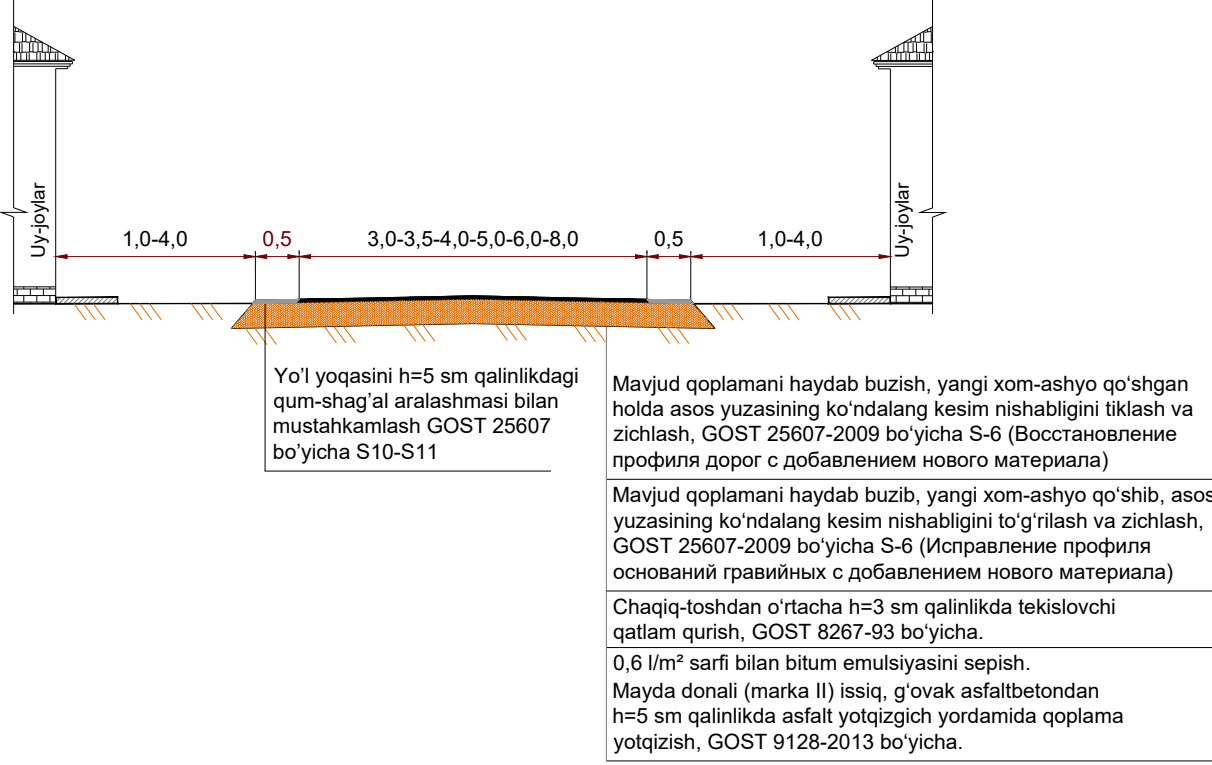

Sharti belgilar:


- Loyihalanyotgan (ta'mirlanadigan) yo'l qismi
- Yo'lining boshlanishi va piket (PK) ko'rsatkichi
- Mayjud yo'l
- Loyihalanyotgan yo'l belgilarini
- Suv o'tkazish quvuri
- Izox: O'lchamlar mashtabsiz ko'rsatilgan

Angren shahar “Mustaqillik” MFY hududidagi ta’mirtalab, Yoshlik, Ishchilar, Ahillik, 2/5 daha, Ohangaron ko’chasi Markaz ko’chalarini, 8-10 uylar atrofini 3,5 km qismini asfaltlashtirish.
Materiallarini tashib kelish masofasi va sxemasi.


"Kelishildi"

Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DM vakili

2026 y.

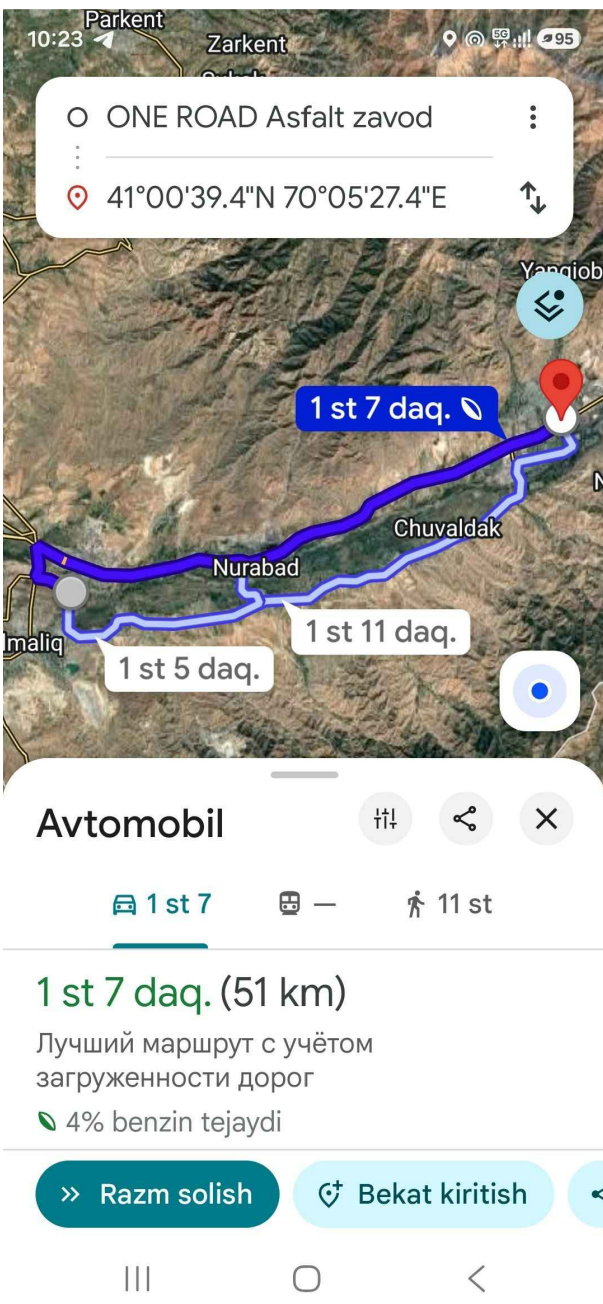

Angren shahar “Mustaqillik” MFY hududidagi ta’mirtalab ko’chalariga
Asfaltbetonni tashish masofasi 51 km
ONE ROAD Asphalt zavod

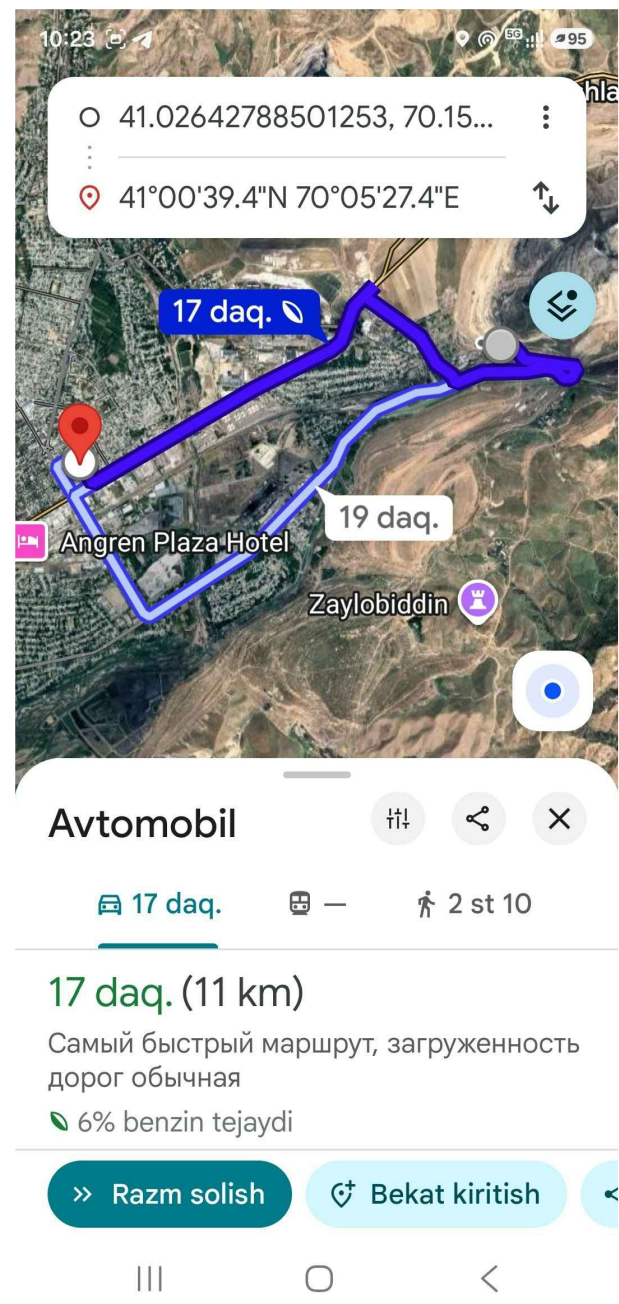

Angren shahar “Mustaqillik” MFY hududidagi ta’mirtalab ko’chalariga
Qum shag'al aralashmasi va chaqiqtoшни tashish masofasi 11 km
Angren daryosi o'zani

Узгарган нуска-нинг инвентар	
Имзо ва сана	
Асл нусканинг инвентар рақами	