
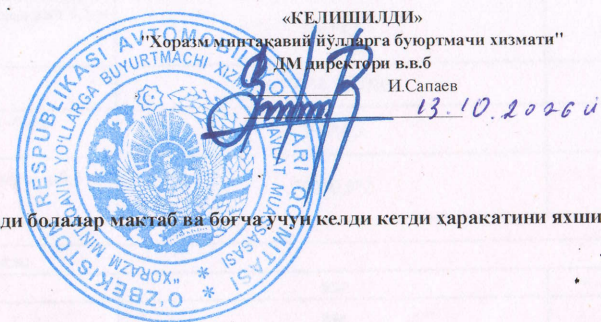


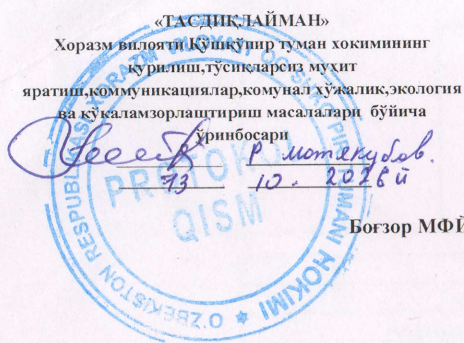

Богзор МФЙ Ички йўл (Оқ ёп қўча) ларини асфалт қилиш. Бу лойиҳа асосий мақсади болалар мактаб ва богча учун келди кетди ҳаракатини яхшилаш.

(1,972 км).

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№ т-р	Ишларининг манзили				Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	км		пикет								
	дан	гача	боши ПК+	охири ПК+							
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	
Оқ ёп кўчаси (1- участка 0,433 км)											
1	0,00	0,433	0+00	4+33	433	Йўл пойи эни 7,0-6,5 м. Тош қоплама эни 4.5-4м йўл асоси эски тош тупрок аралаш, йўл юзаси нотекис.	1. Янги материал қўшмасдан, механизмлар ёрдамида йўл профилини тиклаш. Эни 4,5 м, R = 4 м.	433*4.5+(R*2)	м2	1955,3	
							2. Чақилган тошдан Н=11 см қалинликда йўл асосини қуриш эни 4,5 м. R=4м ГОСТ 8267-93	433*4.5+(R*2)	м2	1955,3	
3							3. Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(433*4.5+(R*2))/2000	тн	0,97765	
4							4. Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см қалинликда қоплама қуриш, R=4м ГОСТ 9128-13	433*4.5+(R*2)	м2	1955,3	
5							5. Йўл ёқасини тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009	433*0,5*2	м2	433,0	
Оқ ёп кўчаси (2- участка 0,351 км)											
1	0,00	0,351	0+00	3+51	351	Йўл пойи эни 6,0-5,5 м. Тош қоплама эни 4.5-3.5м йўл асоси эски тош тупрок аралаш, йўл юзаси нотекис.	1. Янги материал қўшмасдан, механизмлар ёрдамида йўл профилини тиклаш. Эни 4,5 м, R = 4 м.	351*4.5+(R*2)	м2	1586,3	
2							2. Чақилган тошдан Н=11 см қалинликда йўл асосини қуриш эни 4,5 м. R=4м ГОСТ 8267-93	351*4.5+(R*2)	м2	1586,3	
3							3. Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(351*4.5+(R*2))/2000	тн	0,79315	
4							4. Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см қалинликда қоплама қуриш. R=4м ГОСТ 9128-13	351*4.5+(R*2)	м2	1586,3	
5							5. Йўл ёқасини тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009	351*0,5*2	м2	351,0	
Оқ ёп кўчаси (3- участка 0,392 км)											
1	0,00	0,392	0+00	3+92	392	Йўл пойи эни 6,0-5,5 м. Тош қоплама эни 4.5-3.5м йўл асоси эски тош тупрок аралаш, йўл юзаси нотекис.	1. Янги материал қўшмасдан, механизмлар ёрдамида йўл профилини тиклаш. Эни 4,5 м, R = 4 м.	392*4.5+(R*4)	м2	1777,6	
2							2. Чақилган тошдан Н=11 см қалинликда йўл асосини қуриш эни 4,5 м. R=4м ГОСТ 8267-93	392*4.5+(R*4)	м2	1777,6	
3							3. Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(392*4.5+(R*4))/2000	тн	0,8888	
4							4. Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см қалинликда қоплама қуриш. R=4м ГОСТ 9128-13	392*4.5+(R*4)	м2	1777,6	
5							5. Йўл ёқасини тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009	392*0,5*2	м2	392,0	
Оқ ёп кўчаси (4- участка 0,796 км)											
1						Йўл пойи эни 6,0-5,5 м. Тош қоплама эни 4.5-4.0м йўл асоси эски тош тупрок	1. Янги материал қўшмасдан, механизмлар ёрдамида йўл профилини тиклаш. Эни 4,5 м, R = 4 м.	796*4.5	м2	3582	

3	0,00	0,796	0+00	7+96	796	аралаш, йул юзаси нотекис	2. Чақилган тошдан Н=11 см қалинликда йул асосини қуриш эни 4,5 м. R=4m ГОСТ 8267-93	796*4.5	м2	3582	
4							3. Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(796*4.5)/2000	тн	1,791	
5							4. Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см қалинликда қоплама қуриш. R=4m ГОСТ 9128-13	796*4.5	м2	3582	
							5. Йўл ёқасини тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009	790*0,5*2	м2	790	

Материал ташиш масофаси:			
Тош	к-р. Жумуртоу - Объект	км	84
Асфальтобетон	Қўшқўпир АБЗ	км	21
Тош-қум аралашмаси	к-р. Қазгансой - Объект	км	110

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ техник назоратчиси:

"Хоразм Мукамал Лойиха " МЧЖ ЛБМ:

МФЙ райис:

Ташаббускор:



Ҳ. Иброҳимов
С. Абдулқодиров
З. Раҳимова
Қурбонбойев Н.В.