

Asosiy to'plamning ishchi rasmlari ro'yxati

Varoq	Nomlanishi	Eslatma
NVK-1	Umumiy ma'lumot	
NVK-2	Tashqi suv ta'minoti tarmog'i rejasi	
	va kanalizatsiya.	
NVK-3	Profil K1. B1; B2. quduqlari tafsilotlari.	

Malumot va unga ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

Belgilash	Nomlanishi	Eslatma
	Malumot hujjatlari	
T.П. 901-09-11,84	Suv quduqlari	
T.П. 902-09-22,84	Kanalizatsiya quduqlari	
	Qo'shilgan hujjatlar	
NVK SO I SO II	Uskuna texnik xususiyatlari	

Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarining asosiy ko'rsatkichlari

Tizim nomi	Hisoblangan xarajatlar			Eslatma
	M / kun	M/ч	Л/с	
Ichki suv ta'minoti	2.400	1.390	0.600	
V1				
Maishiy kanalizatsiya K1	2.400	1.390	0.600	
Toshki yong'inga qarshi B2		54,00	15,00	

Loyiha hozirgi holatga muvofiq ishlab chiqilganqoidalar va qoidalar va faoliyatni ta'minlaydiish paytida yong'in xavfsizligini ta'minlashbinoning tuzilishi.


Loyihaning bosh muhandisi  /Tursunov.R/


Umumiy ko'rsatmalar

Suv tizimlarini kapital rekonstruksiya qilish loyihasi binolar va inshootlarni ta'mirlash va kanalizatsiya qilish Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida “Qishloq vrachlik punkiti” bino inshootlarini buzib,o'rnida “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi .loyihalashtirilgan quyidagi hujjatlar asosida:


1. Suv ta'minoti uchun texnik shartlar
2. Kanalizatsiya uchun texnik shartlar
3. Davlat yong'in nazorati inspeksiyasining texnik shartlari Baliqchi tumani.

Muhandislik-geologik xarakteristikasi: Muzlash qatlami-0.68m. Qurilish maydonining sesmikligi - 9 ball. Tashqi yong'inni o'chirish.Loyixalanayotgan 50m3 pajarniy rezervardan yong'inga qarshi suv ta'minlanadi. Yashirin ishlarning tarkibini tekshirish sertifikatlari -ish quyidagi turlari uchun lyatsya: asos tayyorlashquvur liniyalari uchun qanotlar, bo'shliqning o'lchami va ishlashidumba bo'g'inlarining muhrlari, pastki qurilmalar -tsev,quvurlarni korroziyaga qarshi himoya qilish,quvurlarning o'tish joylarini muhrlashquduqlarning devorlari, quvurlarni muhr bilan to'ldirish. KMK 3.05.04 -97.ga muvofiq quvurlarni o'rnating. Chikindi suv sarfi KMK 2.04.01-98 ga muvofiq aniklanadi va NVK1 varaqda ko'rsatildi. Tashqi kanalizatsiya tarmoqlari bo'ylama Profil bo'yicha chukurlikga muofiq o'rnatiladi.Φ100,Φ150mm polietilen kanalizatsiya quvurlaridan yotqiziladi. Binolardan ichki oqova suvlar kanalizatsiya uchun texnik shartlarga muvofiq loyixaviy 15.m3 chiqindi suvlar xafzasiga tashlanadi.

				Shifr:	NVK		
					Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida “Qishloq vrachlik punkiti” bino inshootlarini buzib,o'rnida “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi		
LBM	Tursunov.R			Tashqi suv va oqava suv tarmog'i 1:1000	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Bajardi	Abdurahimov B				IL	1	5
				Umumiy korsatmalar	“Arxstroysevis” MCHJ		



Tashqi suv va oqava suv tarmog'i 1:500

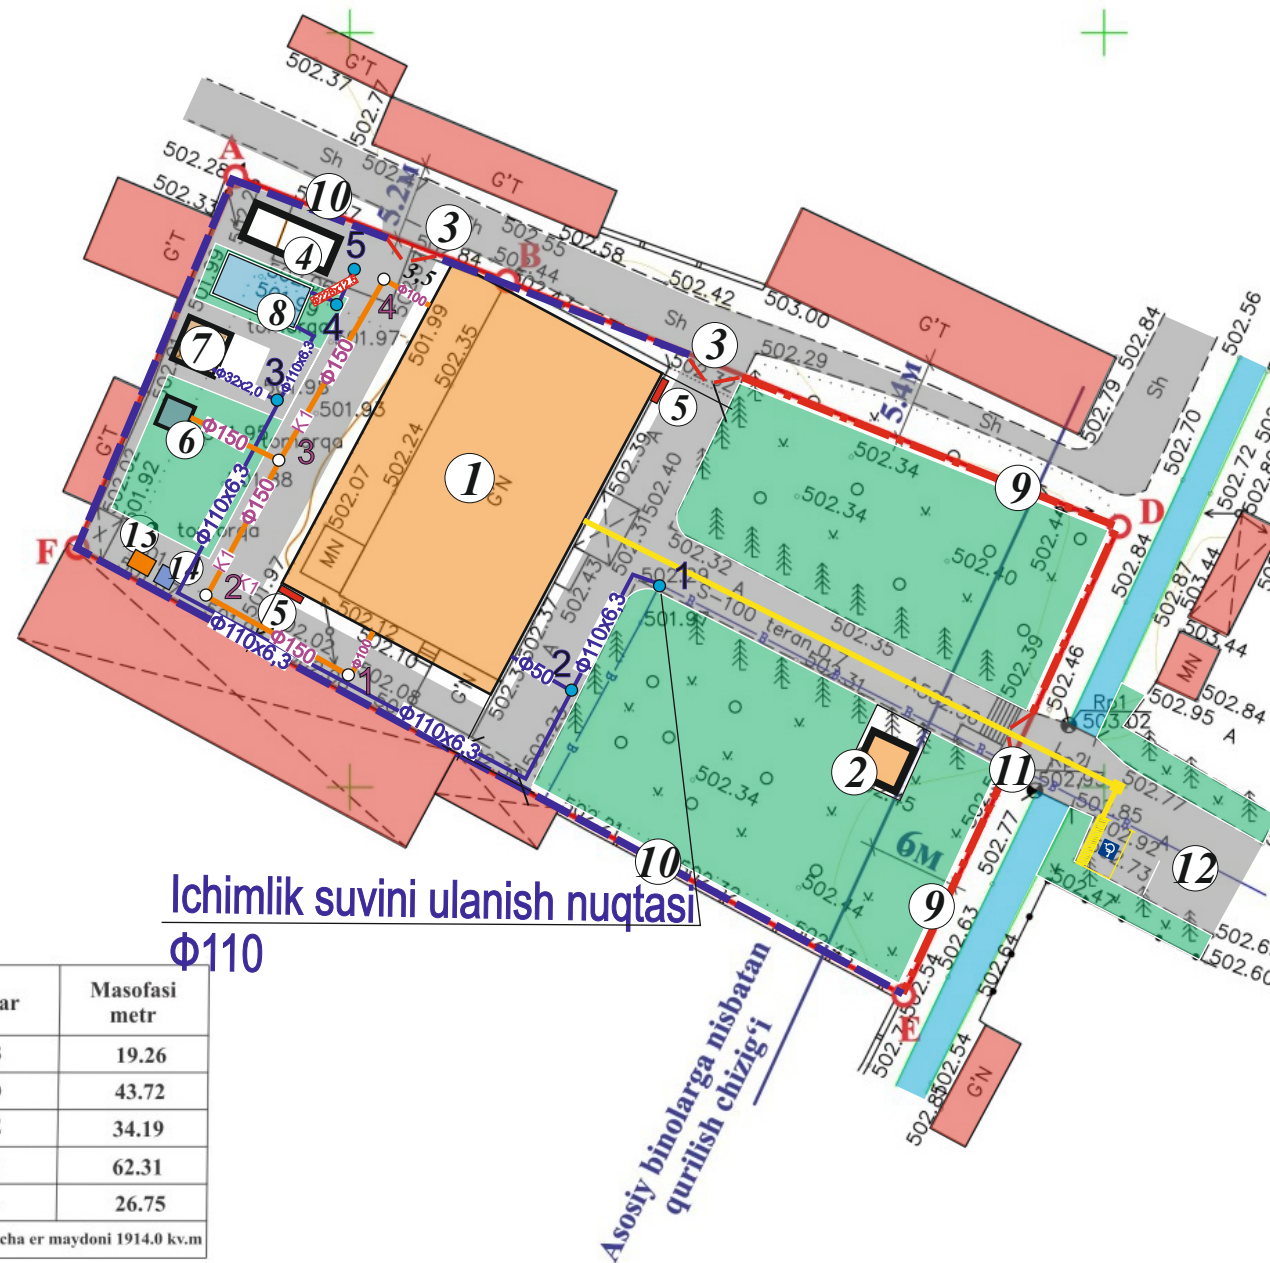

Ichimlik suvini ulanish nuqtasi
Φ110

Nuqtalar	Masofasi metr
A-B	19.26
B-D	43.72
D-E	34.19
E-F	62.31
F-A	26.75

Hujjat bo'yicha er maydoni 1914.0 kv.m

Bino va inshootlar qaydnomasi

T/P	Nomlanishi	Soni	Maydoni, m2				Qurilish hajmi, m3		Loyiha t/r. Loyiha-ni ishlab chiqargan tashkilot nomi
			Qurilish		Umumiy		1 dona	jami	
			1 dona	jami	1 dona	jami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OShP binosi	1	358,02	358,02					Loyihaviy
2	Qorovulhona	1	11,56	11,56					Loyihaviy
3	Metal darvoza	dona	2,0	2,0					Loyihaviy
4	Ko'mir va otin saqlash ombori 2,4x6,0	1	14,4	14,4					Loyihaviy
5	Yong'in jihozlari saqlash qutisi	dona	2,0	2,0					Loyihaviy
6	15m3 li oqava suv yigish havzasi (yopiq)	1	10,89	10,89					Loyihaviy
7	Qozonhona	1	11,56	11,56					Loyihaviy
8	50m3 li yong'inga qarshi suv havzasi	1	20,79	20,79					Loyihaviy
9	Panjarali to'siqlar	m	60,0	60,0					Loyihaviy
10	Yig'ma beton to'siqlar	m	120,0	120,0					Loyihaviy
11	Metal darvoza asosiy kirish	dona	1,0	1,0					Loyihaviy
12	Avtoturargoh	m2	104,0	104,0					Loyihaviy
13	Chiqindi yigish qutisi	dona	1,0	1,0					Loyihaviy
14	Kul to'kish chuquri	m2	2,25	2,25					Loyihaviy

				Shifr:	NVK		
				Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida “Qishloq vrachlik punkiti” bino inshootlarini buzib,o’rnida “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi			
LBM	Tursunov.R			Tashqi suv va oqava suv tarmog’i 1:500	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Bajardi	Abdurahimov B				IL	2	4
				Tashqi suv va oqava suv tarmog’i 1:500	“Arxstroy servis” MCHJ		

Otmetka lotka trubny	
Proyektnyye otmetki zemli	
Naturnyye otmetki zemli	
Oboznacheniyе trubny	
Osnovaniye	
Uzunlik	Uklon % o
Masofa	
Nomera kolodtsev	

Qumli to'shama





	8	188
7.00	4.00	
7.00	4.00	
	4	5

Technical drawing of a circular structure, likely a manhole or well, showing a central vertical pipe and two diagonal pipes. The central pipe is labeled "4" and "Φ225x12.8". The diagonal pipes are labeled "Φ225x12.8". The structure has a diameter of 1500, indicated by two 750 dimensions.

				Shifr:	NVK		
				<i>Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida</i> <i>“Qishloq vrachlik punkiti” bino inshootlarini buzib,o'rnida</i> <i>“Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi</i>			
LBM	Tursunov.R		Tashqi suv va oqava suv tarmog'i 1:500	Bosqich	Varoq	Varoqlar	
Bajardi	Abdurahimov B			IL	3	4	
				Sxemasi VI “Arxstroy servis” MCHJ			


Gorizontal miqyosda 1:500
Vertikal o'lchami 1:100

Otmetka lotka truby	
Proyektnyye otmetki zemli	
Naturnyye otmetki zemli	
Oboznacheniye truby	
Osnovaniye	
Uzunlik	Uklon % ‰
Masofa	
Nomera kolodtsev	

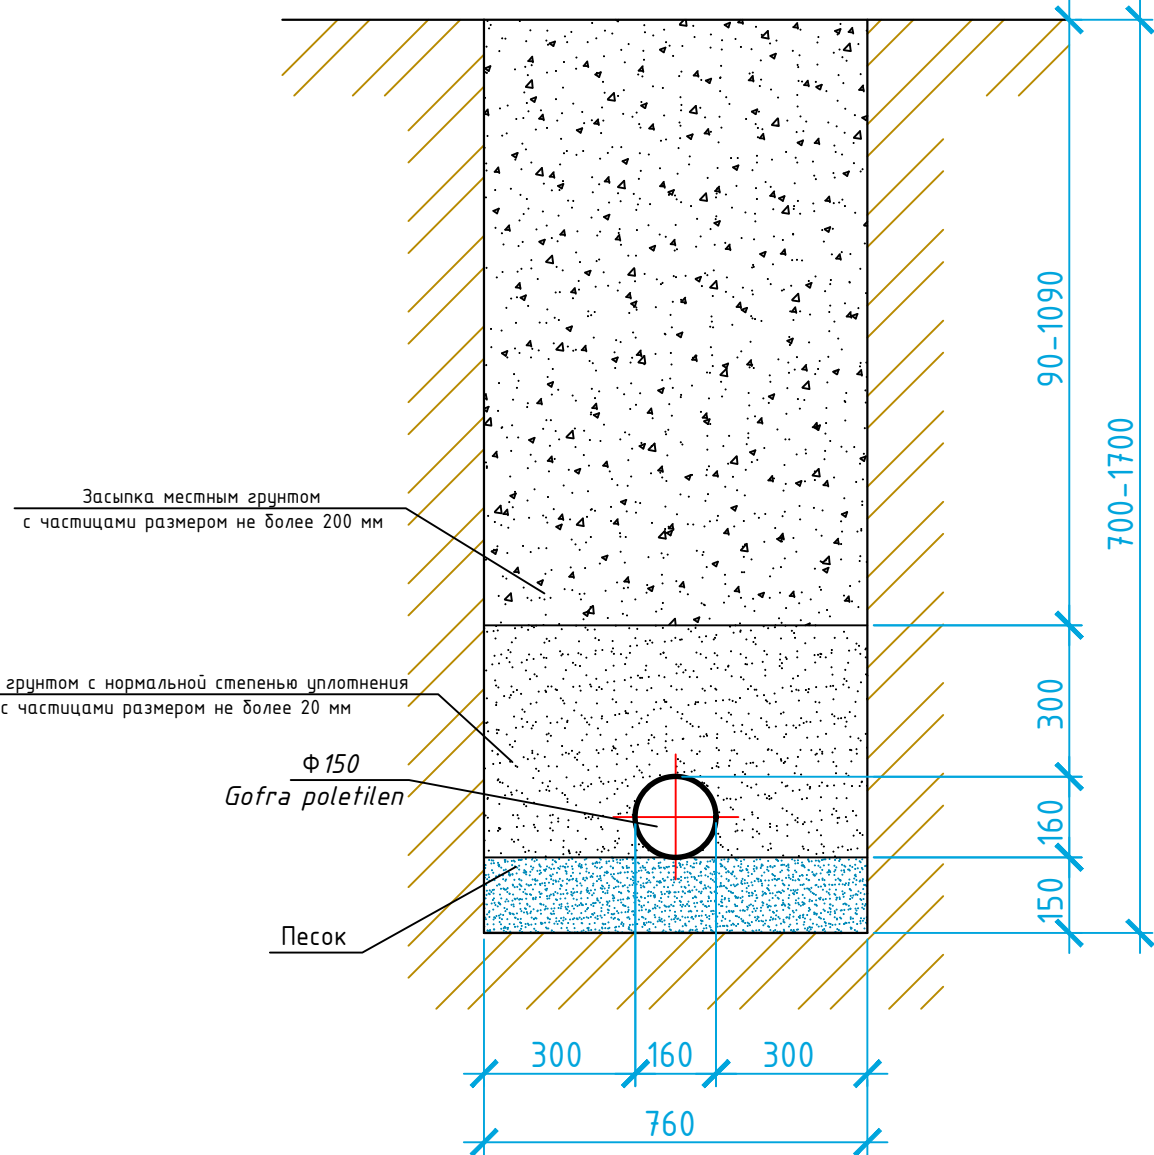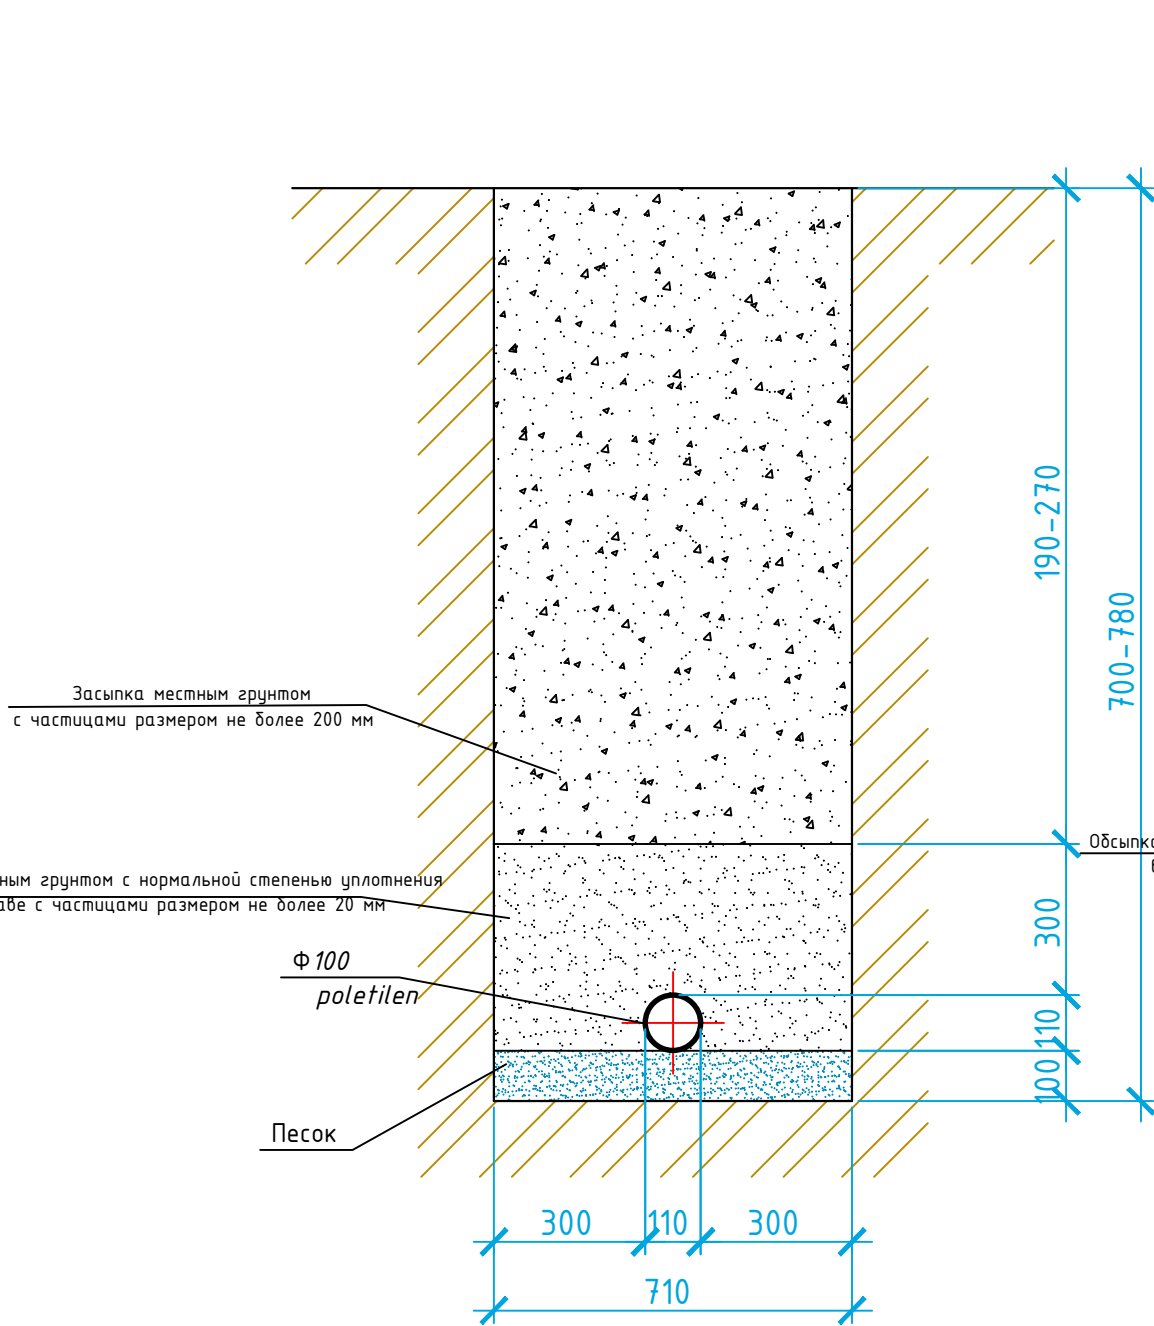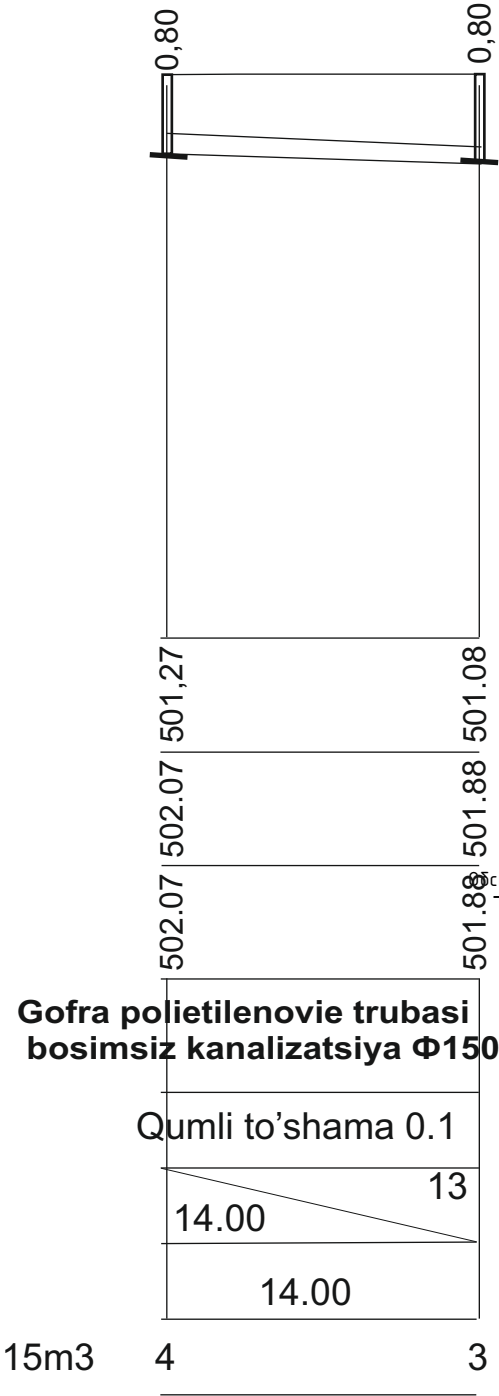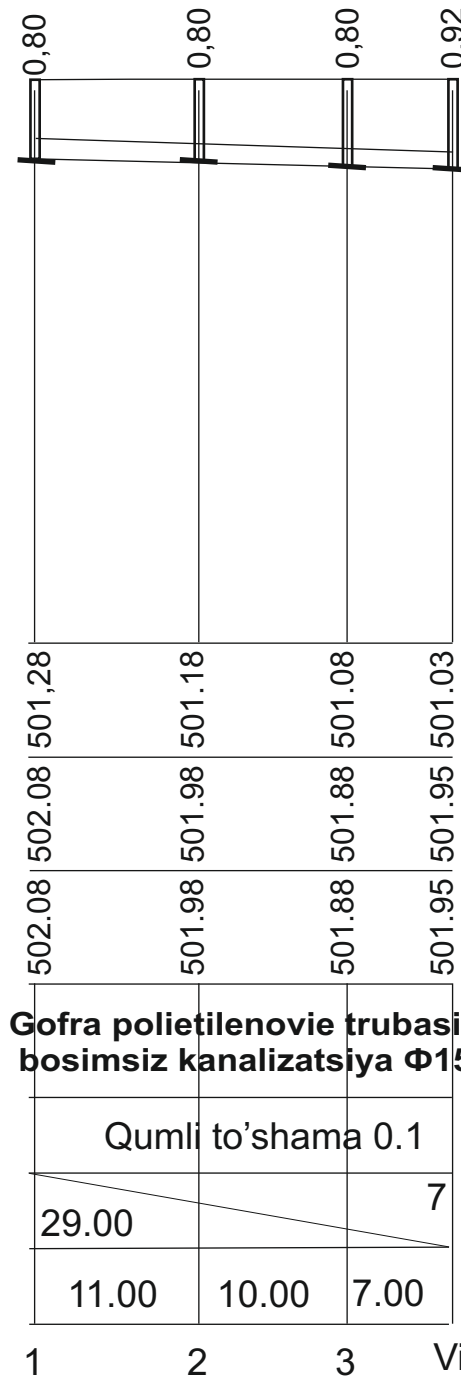


				Shifr:	NVK		
				Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida “Qishloq vrachlik punkiti” bino inshootlarini buzib,o’rnida “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi			
LBM	Tursunov.R			Tashqi suv va oqava suv tarmog'i 1:500	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Bajardi	Abdurahimov B				IL	4	4
				Profil,K1 Transheya	“Arxstroy servis” MCHJ		

Tartibi	Ism va texnik xususiyatlar uskunalar va materiallar, ishlab chiqaruvchi(import qilingan uskunalar, mamlakat, kompaniya uchun)	Turi, markasi uskunalar belgilash hujjat va raqamovoz berishbarg	Birlik chovlar		Zavod kodi ishlab chiqarish	kodli suvning materiali ishlab chiqarish	Donasining narxi uskunalar	Miqdor	Og'irligi birliklar uskunalar
			Ism yangilik	Kod					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I - pudratchi tomonidan etkazib beriladigan materiallar va uskunalar								
1	Zadvizhka parallel'naya flantsevaya Φ 50	30466p	dona	796				1	
2	Zadvizhka parallel'naya flantsevaya Φ 100	30466p	dona	796				2	
3	Zadvizhka parallel'naya flantsevaya Φ 200	30466p	dona	796				1	
4	Truba stal'naya vodogazoprovodnaya Φ 100	GOST3262-91	m	006				3	
5	Truba stal'naya vodogazoprovodnaya Φ 50	GOST3262-91	m	006				2	
6	Гильза стальная $\varnothing$ 159x4мм L=0.3 м		dona	796				7	
7	Труба ПНД муn с “нутьевая” Φ 32x2	GOST18599-83	m	006				5	
8	Труба ПНД муn с “нутьевая” Φ 63x3,6	GOST18599-83	m	006				5	
9	Труба ПНД муn с “нутьевая” Φ 110x6,3	GOST18599-83	m	006				63	
10	Труба ПНД муn с “нутьевая” Φ 225x12,8	GOST18599-83	m	006				10	
11	Отвод полиэтиленовые $\varnothing$ 32 мм		dona	796				1	
12	Отвод полиэтиленовые $\varnothing$ 110 мм		dona	796				4	
13	П/Э Вреска $\varnothing$ 110 мм		dona	796				1	
14	Birlashtiruvchi valf Φ 32	1549p2	dona	796				1	
15	Birlashtiruvchi valf Φ 25	1549p2	dona	796				1	
16	Yengil Φ 700 quyma temirdan yasalgan quduq	GOST3634-79	dona	796				5	
17	Соединительные элементы МС-2		dona	796				10	
18	Соединительные элементы МС-6		dona	796				16	
19	Гидроизоляция колодца обмозка горячего бетумом за два раза		m2					20,23	
20	Гравийная подготовка под колодец с пропитанном битумом б=100мм		m3					0.37	

				Shifr: NVK			
				Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida “Qishloq vrachlik punkiti” bino inshootlarini buzib,o'rnida “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi			
LBM	Tursunov.R			Ichki suv va oqava suv tarmog'i 1:1000	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Bajardi	Abdurahimov B				IL	1	4
				Moslashtirilgan spetsifikatsiyalar	“Arxstroy servis” MCHJ		

Tartibi	Ism va texnik xususiyatlar uskunalar va materiallar, ishlab chiqaruvchi(import qilingan uskunalar, mamlakat, kompaniya uchun)	Birlik chovlar		
			Ism yangilik	Miqdor
1	2		4	5
1	Разработка сухого грунта экскаватором в отвал		м³	80,0
2	Разработка сухого грунта в ручную в траншеях без креплений при глубине до 1.5м		м³	5,0
3	Песок для ложе под трубы 0.1м		м³	7.0
4	Обратная засыпка траншеи вручную мягким грунтом с послойным трамбованием		м³	27.0
5	Обратная засыпка траншеи бульдозером грунтом с перемещением до 10м и послойным трамбованием		м³	47.0
6	Вывоз лишнего грунта до 10 км		м³	4.0
	Водопровод			
7	Устройство круглых колодцев Д-1,5м		шт/м³	5/7.27
8	из сборных ж.б. элементов			
9	Плита днища КЦД-15 (0,38м³)		шт/м³	5/1.90
10	Плита перекрытия КЦП 1-15 (0,27м³)		шт/м³	5/1.35
11	Кольцо стеновое КЦ-15-6 (0,27м³)		шт/м³	6/1.62
12	Кольцо стеновое КЦ-15-9 (0,40м³)		шт/м³	6/2.40
13				
14	Объем щебня для подготовки основания (0,20м³)		шт/м³	5/1.00
15				
Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida “Qishloq vrachlik punkti” bino inshootlarini buzib,o'rnida “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi				
Внутриплощадочные сети НВК.СО			Лист	
			2	

Tartibi	Ism va texnik xususiyatlar uskunalar va materiallar, ishlab chiqaruvchi(import qilingan uskunalar, mamlakat, kompaniya uchun)	Turi, markasi uskunalar belgilash hujjat va raqamovoz berishbarg	Birlik chovlar		Zavod kodi ishlab chiqarish	kodli suvning materiali ishlab chiqarish	Donasining narxi uskunalar	Miqdor	Og'irligi birliklar uskunalar
			Ism yangilik	Koʻd					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I - pudratchi tomonidan etkazib beriladigan materiallar va uskunalar								
		K1							
1									
2	Гильза стальная Ø219 L=0,3 м		dona	796				7	
3	Гильза стальная Ø159 L=0,3 м		dona	796				2	
4	Трубы гофрированные SN8 Ø160мм		м	006				44,0	
5	Люк чугунный тип "С" Ø700мм		dona	796				4	
6	Соединительные элементы МС-6		dona	796				4	
7	Гидроизоляция колодца обмозка горячего бетумом за два раза		м2					11,30	
8	Гравийная подготовка под колодец с пропитанном битумом б=100мм		м3					0.16	
9									
10									

				Shifr: NVK			
				Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida “Qishloq vrachlik punkiti” bino inshootlarini buzib,o'rnida “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi			
LBM	Tursunov.R			Ichki suv va oqava suv tarmog'i 1:1000	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Bajardi	Abdurahimov B				IL	3	4
				Moslashtirilgan spetsifikatsiyalar	“Arxstroy servis” MCHJ		

Tartibi	Ism va texnik xususiyatlar uskunalar va materiallar, ishlab chiqaruvchi(import qilingan uskunalar, mamlakat, kompaniya uchun)	Birlik chovlar		
			Ism yangilik	Miqdor
1	2		4	5
1	Разработка сухого грунта экскаватором в отвал		м³	43.0
2	Разработка сухого грунта в ручную в траншеях без креплений при глубине до 1.5м		м³	2,0
3	Песок для ложе под трубы 0.1м		м³	5,0
4	Обратная засыпка траншеи вручную мягким грунтом с послойным трамбованием		м³	17.0
5	Обратная засыпка траншеи бульдозером грунтом с перемещением до 10м и послойным трамбованием		м³	25,0
6	Вывоз лишнего грунта до 10 км		м³	3,0
	Канализация			
7	Устройство круглых колодцев Д-1,0м		шт/м³	4/1.98
8	из сборных ж.б. элементов			
9	Плита днища КЦД-10 (0,18м³)		шт/м³	4/0.62
10	Плита перекрытия КЦП 1-10 (0,10м³)		шт/м³	4/0.40
11	Кольцо стеновое КЦ-10-6 (0,16м³)		шт/м³	
12	Кольцо стеновое КЦ-10-9 (0,24м³)		шт/м³	4/0.96
13				
14	Объем щебня для подготовки основания (0,113м³)		шт/м³	4/0.452
15				
Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida “Qishloq vrachlik punkti” bino inshootlarini buzib,o'rnida “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi		Внутриплощадочные сети НВК.СО		Лист
				4