
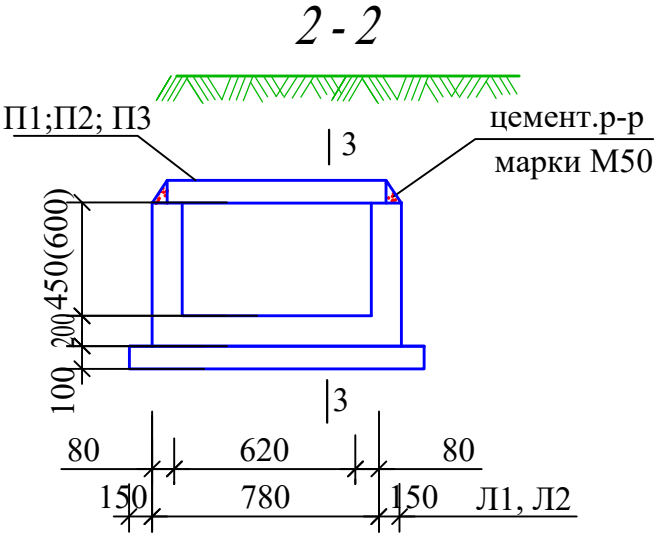
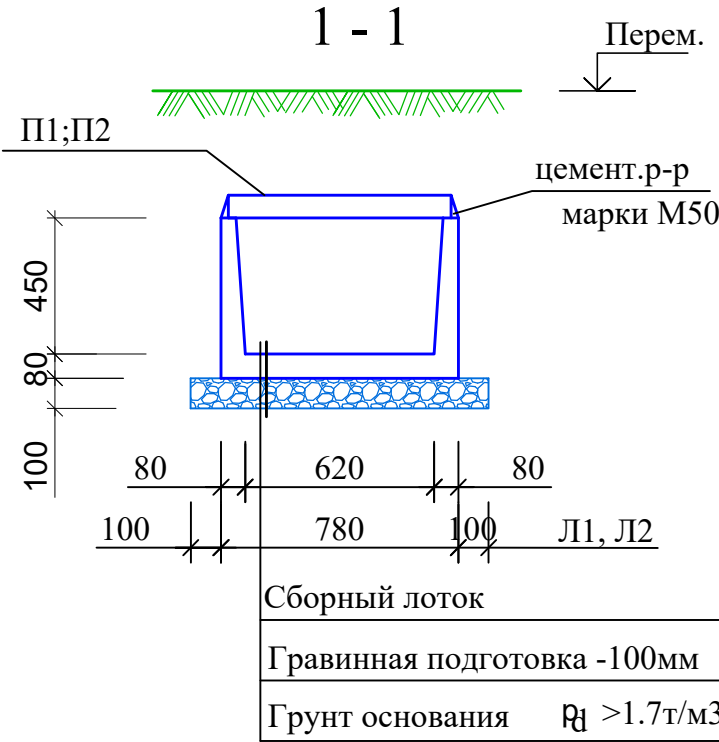


Ведомость объемов земляных работ

п/п	Наименование	Кол-во	Примеч.
1	Разработка грунта механическим способом в отвал, м³	13.44	
2	Ручная доработка котлована (3%), м³	0.40	
3	Обратная засыпка наружных пазух фундаментов, м³	8.9	
4	Вывоз грунта, м³	4.53	
5	Гравийная подготовка под монолитные конструкции толщ.100 м³	0.72	
6	Изоляция наружных поверхностей монолитных конструкций (покрытие битумной мастикой в 2 слоя), м²	10.75	

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	
		Сборные элементы канала			
Л1	Сер.3.006.1-2.87	Лоток Л5-8/2	8	900	L=3.0м
Л2		Лоток Л4д-15			
П1	Серия 3.006.1-2.87 вып.0	Плита покрытия П5-8/2	8	410	L=2.99м
П2		Плита покрытия П4-15			
		Цементный раствор марки М50			0.56м³

Канальная прокладка в траншее с откосами

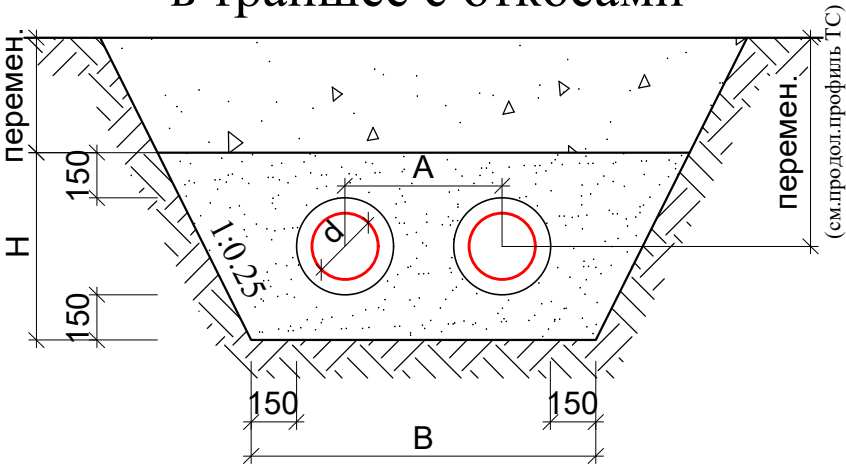

Инв. N подл.

Взам. инв. N

Подпись, дата