


УЗЕН 1

[illegible]

Схема выполнения пишущего по
полам из трамвора

Узел №2
Релин-плинтус
(из поливинилхлорид SJ-5)

Узел 1. Обширка стаяков систем водопровода и канализации

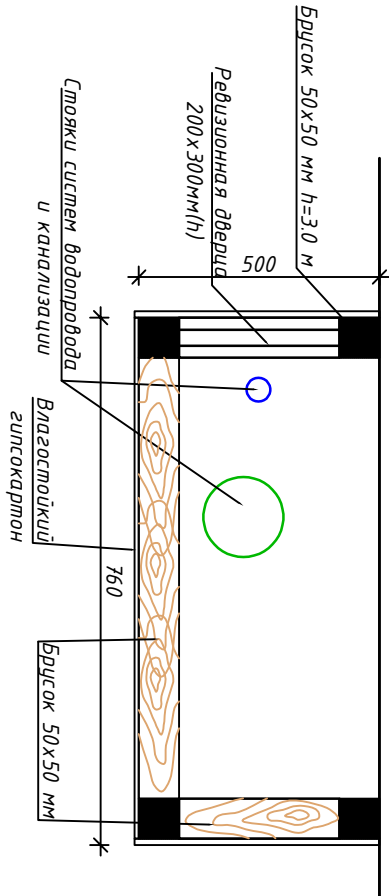


Узел 1 - Расход материала на 1 шт.
2 шт.

Брусок 50x50мм L=3000мм - 4шт. - 0.03 м³
Брусок 50x20мм L=660мм - 8шт. - 0.0053 м³
Брусок 50x20мм L=400мм - 16шт. - 0.0064 м³

Влагостойкий гипсокартон – 5,30 м²
Для облицовки криволинейной в обшивке из
гипсокартона установить дверцы-лягушки из
алюминиевого профиля типа “АКФА” размером
200х300(мм).

Узел 2. Однородна система линейных дифференциальных уравнений

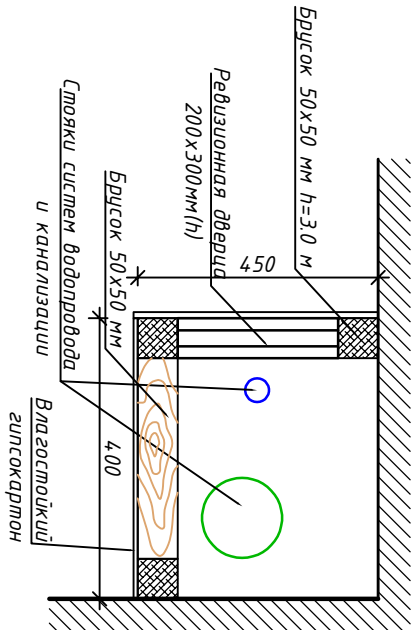

Узел 2 - Расход материала на 1 шт

Брусok 50x50мм L=3000мм - 3шт. - 0.0225 м³
Брусok 50x20мм L=450мм - 8 шт. - 0.0036 м³
Брусok 50x20мм L=400мм - 16 шт. - 0.0032 м³

Влагостойкий гипсокартон – 2,60 м²
Для облицовки потолка в комнате из
гипсокартона установить дверцы-люк из
алюминиевого профиля типа "АКФА" размером
200х300(мм).

[illegible]