



Фасад в осях "В-А"

М 1:100

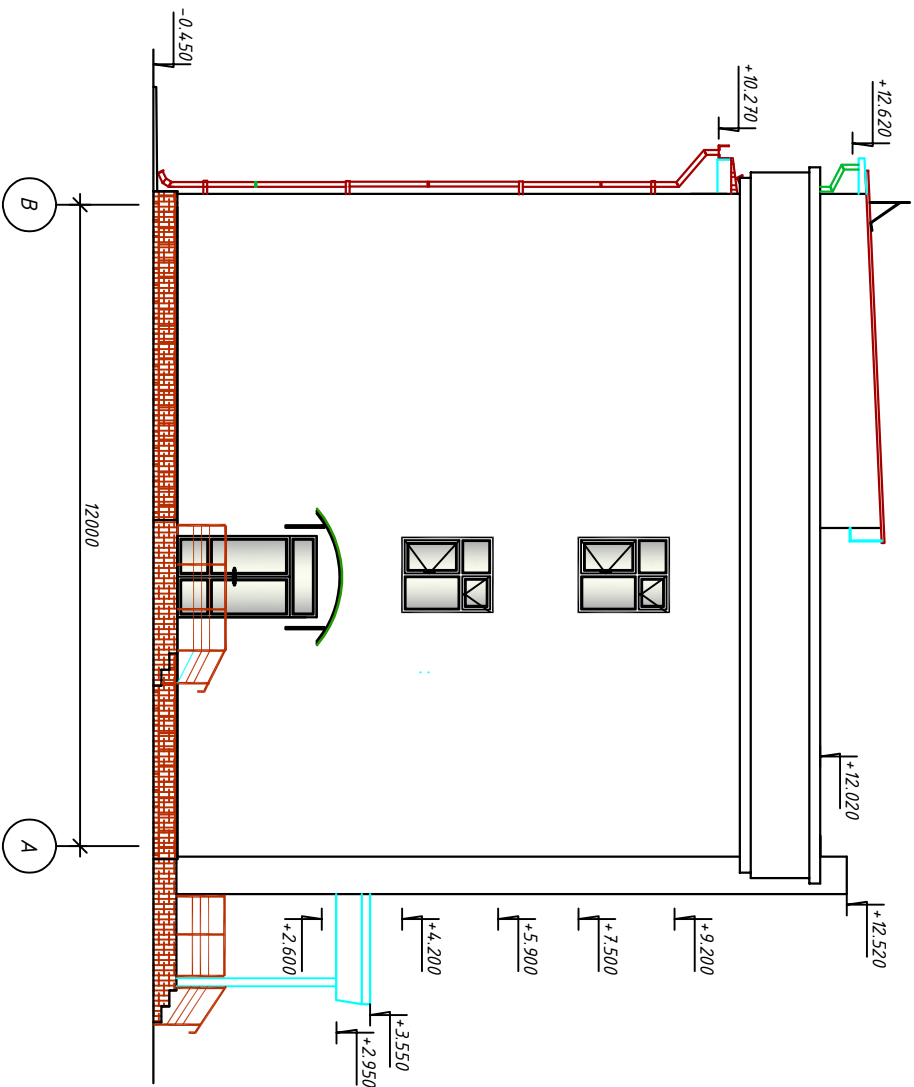

Фасад в осях "А-В"

М 1:100

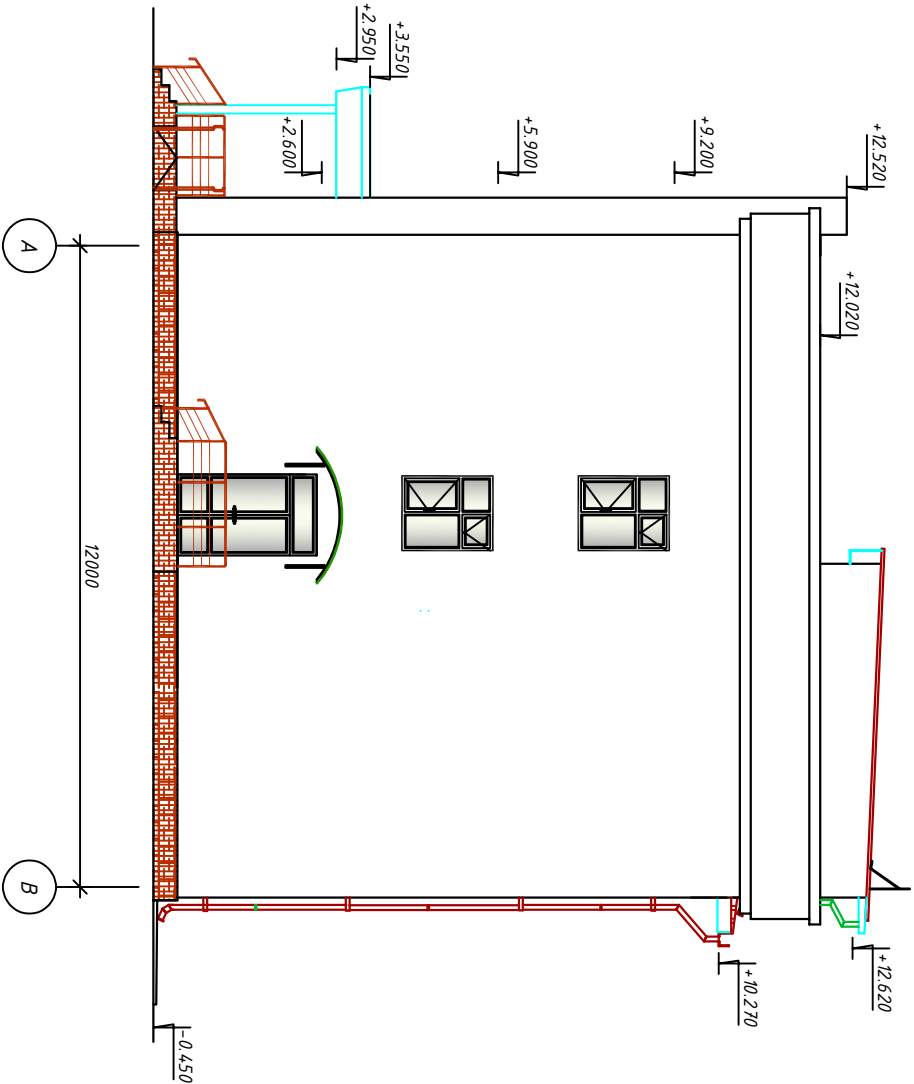

Стена из полнотелого жжёного кирпича М75 толщ. -380 мм

Профиль пвх-какаяющий оконный с сеткой ПС-6С

Устройство наружных подоконных сливов из оцинкованной стали, толщ. 0,5мм

Декоративная штукатурка отделка типа "ТРАВЕРТИН" см.л.АР

Фасадная сэндвич-панель с теплоизоляционным заполнением - 16 мм

Цокольный перфорированный металлический профиль шириной 50 мм (принимается по толщ. утеплителя)

Утеплитель - плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ - У=111÷130 по ГОСТ у 9573-2012.

Наружная отделка

Фасад - наружная теплоизоляция стен утеплителем базальтовыми плитами толщ.50 мм с тонкой штукатуркой по утеплителю с последующим нанесением пастообразной смеси "Травертин". Высококачественная штукатурка откосов с последующим нанесением пастообразной смеси "Травертин". Частичная облицовка фасада декоративными панелями "Туникадонд"

Цоколь -облицевать фасадной сэндвич-панелью для сухого монтажа с теплоизоляционным сердечником из пенополиуретана, покрытая алюминиевой фольгой с поверхности и с обратной стороны - 16 мм.

Отмостка - по периметру здания устройть бетонную отмостку толщиной 50мм и шириной 1500 мм;

АР									
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Сурхондарё вилояти денов турмони "нурол номанли" мфйда "инсон уштинмой хизматлар марказиданги номинири ва ёрдамчи бинони реконструкция килиш ва уз худудидан кўшимча вйно кўриш			
Директор	Б.Маданиядов	Д.А.А.							
Гл.инж	Х.Чориев	④							
Исполн.									
						Инсон уштинмой хизматлар маркази			
						РП	2	15	
						Фасад в осях "А-В", "В-А",			000 "ЛМН ТАДБИОТ ЛОҒИНА"