
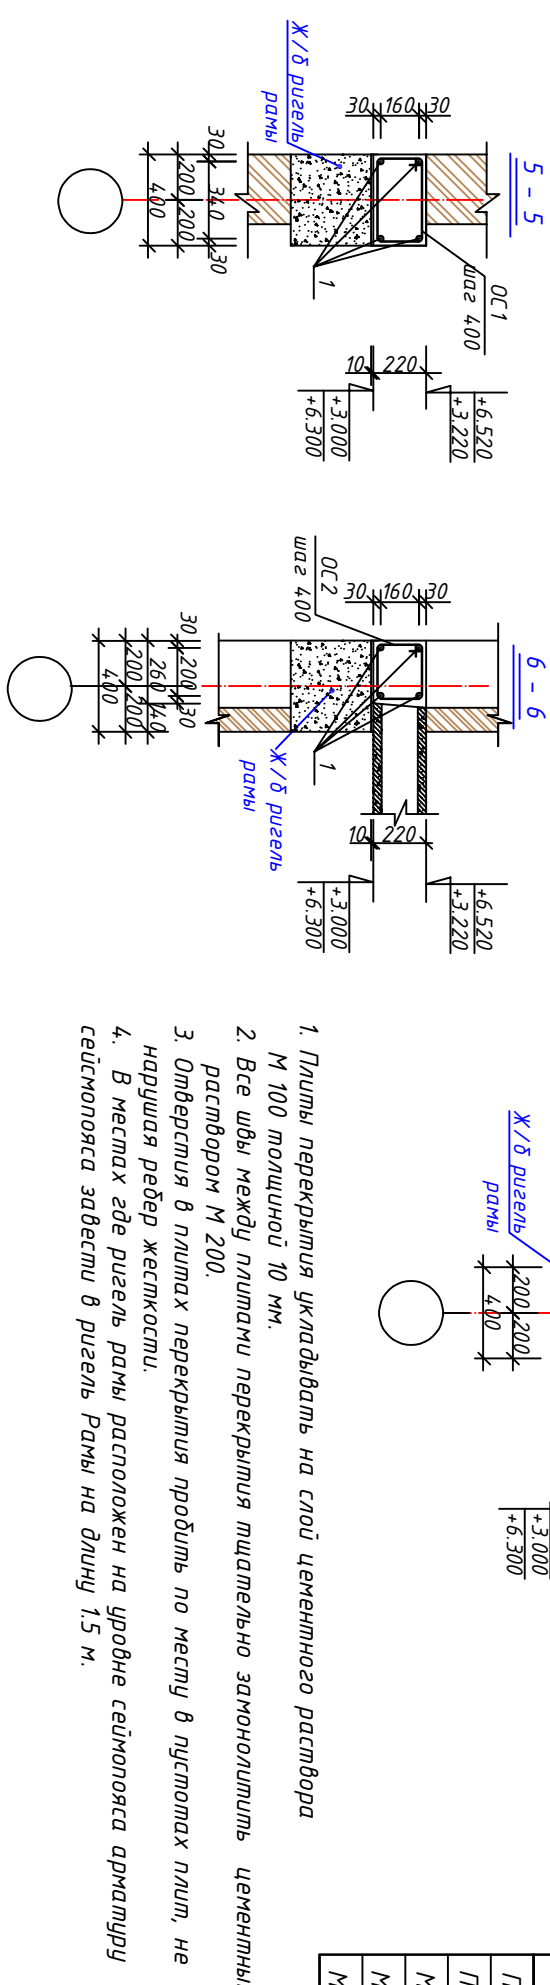
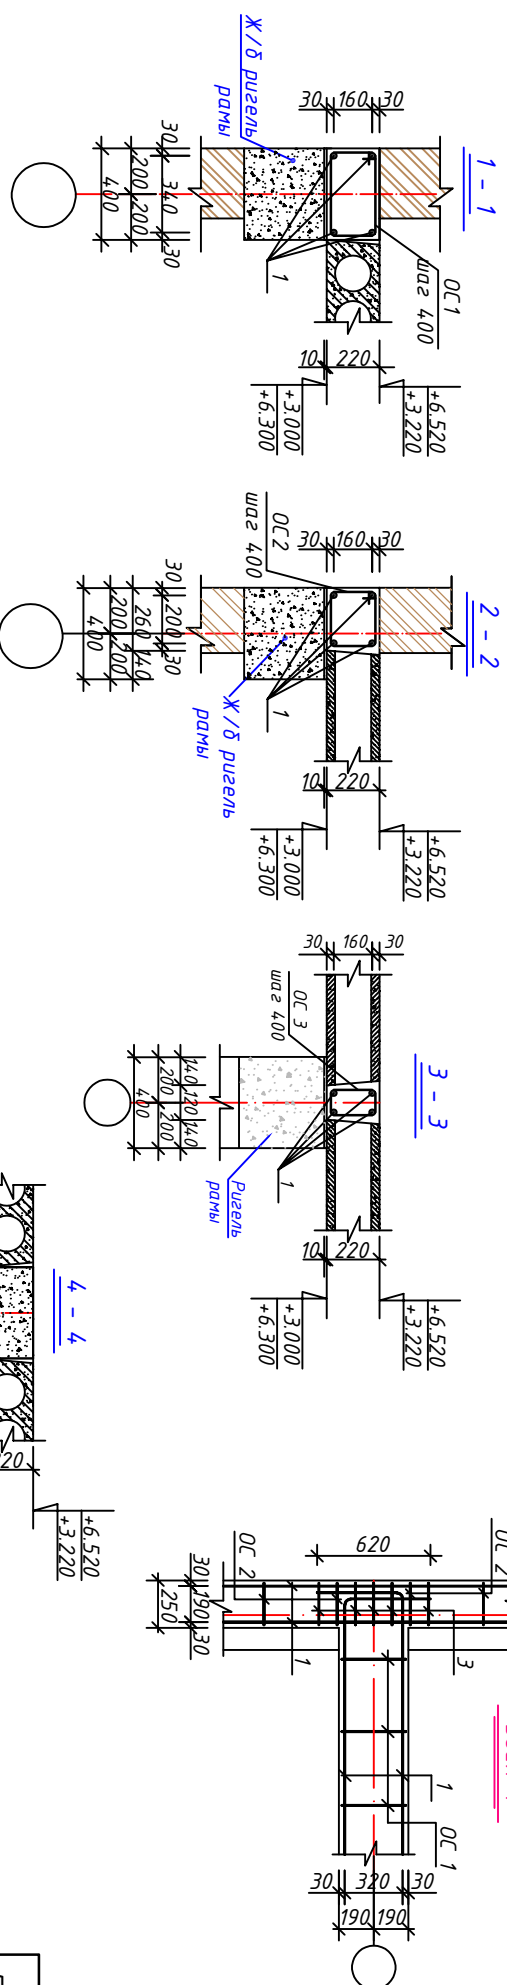
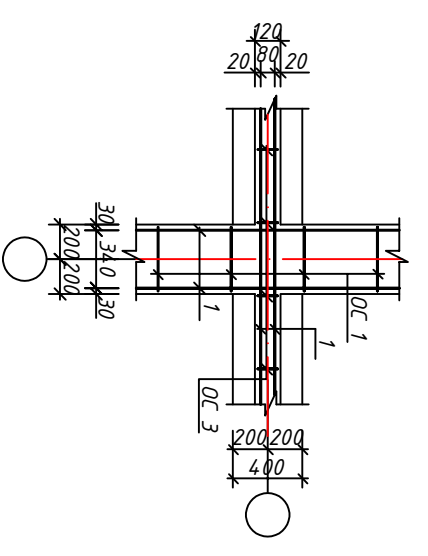


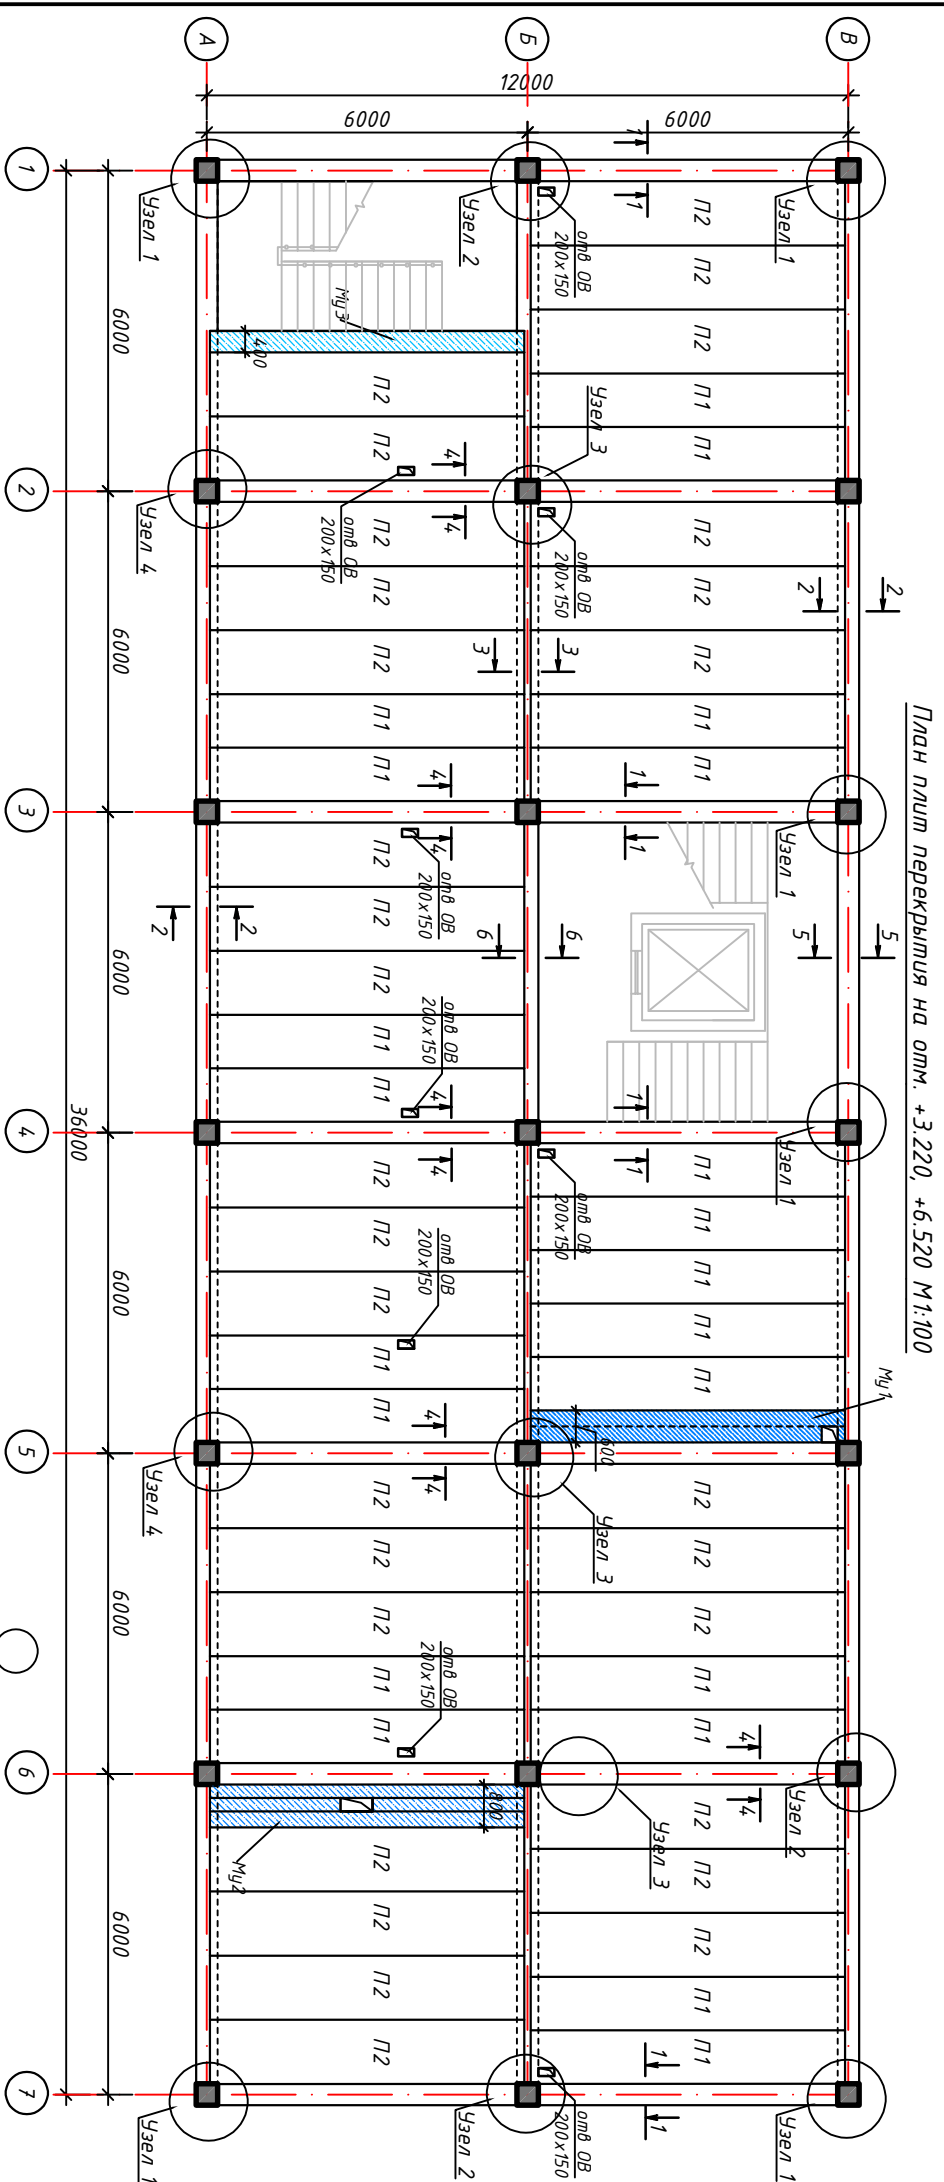

Спецификация элементов антивибрационного пояса (расход дан на 1 этаж)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Всего	Масса ед.кг.	Примеч.
1		φ 12A1 L=п.м. общ.	666,0	0,888	591,41 кг.
ОС 1		φ 6A1 L=1190 мм	105	0,264	28,0 кг.
ОС 2		φ 6A1 L=910 мм	182	0,20	36,40 кг.
		φ 6A1 L=750 мм	76	0,17	13,0 кг.
2		серия 2,14,0-5с в.1	φ 6A1 L=360 мм	20	0,08
3	φ 6A1 L=260 мм		100	0,06	6,0 кг.
4	φ 12A1 L=2010 мм		8	1,78	14,24 кг.
5		φ 12A1 L=1350 мм	8	1,20	9,60 кг.
	Материал	Бетон кл. В12.5			
		В опалубке	6,80		м³
		без опалубки	0,90		м³

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кг.	Примеч.
П-1	серия 1.14.1-32с В.2.	1ПК59.10-8A1Ум-С9	21	1700	шт.
П-2	серия 1.14.1-32с В.2.	1ПК59.12-8A1Ум-С9	30	2070	шт.
Му1		Монолитный участок Му1	1		шт.
Му2		Монолитный участок Му2	1		шт.
Му3		Монолитный участок Му3	1		шт.

[illegible]