

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей		
Обозначение	Наименование	Примечание
АС	Архитектурно -строительные решения.	Лист-6

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АС		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	АС- 1
2	План стен. Фасад в осях.1-2, А-Б. Наружная отделка	АС- 2
3	Разрез каркаса 1-1. Узел-А,-Б. Экспликация полов	АС- 3
4	План траншей. План фундамент	АС- 4
5	Металлические каркасы. Разрез каркаса 1-1. ЗД-1.	АС- 5
6	Металлические каркасы плотно. Металлические плотно. Спецификация элементов	АС- 6

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.	
Гл. инженер проекта /  Х.Шердипов	

ИТП			
Лавозими	И.Ш.Ф.	Имзо	Сана
Директор	Н.Султонов		
Л.Б.М.	Х.Шердипов		
Бажарди	М.Бозоров		
Общие данные			"MOYU-SADA" ХК Термиз-2026

Сурхондарё вилояти Денов тумани "Буюк келажак" МФЙда қозонхона ва иссиқлик тармоғини қуриш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш

Иссиқлик Тармоғи Пункти

Жараён

Варак

Варақлар

И.Л.


1

7




-Индивидуальный проект-Домика для котла в осях 5,0х3,5 м.
-Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус -20°С
-Скоростной напор ветра W=0,38 кПа;
-Все снегового покрова Sr=0,5кПа.(50 кг с/м);
-Сейсмичность района -8 баллов
Класс здания II;
Степень огнестойкости II;
Степень долговечности II;

Архитектурно - строительные решения.
Тепловой пункт имеет прямоугольную форму в плане с размерами в плане размерами в осях 5.0х3.5 м.
Основание-- щебеночное с пропиткой битумом толщ 100мм.
Фундаменты-- монолитные ленточные железобетонные марки В15/М-200/ на сульфат стойкий п/цементе.
Каркас-- из □63х4 и □50х4мм
Обшивки стен-- профилированный оцинкованные листы толщиной 0,5 мм.
Полы-- цементная стяжка толщиной 20мм /М150/.
Кровля-- профилированный оцинкованные листы толщиной 0.5мм.
Двери-- металлические с размерами 1,9х1 м
Окна-- металлические с размерами 0,9х0,4 м
Отмостки-- бетонные шириной 800мм. толщиной 50мм.
с образованием уклона В 7.5 / М-100/.

Фасад в осях 1-2

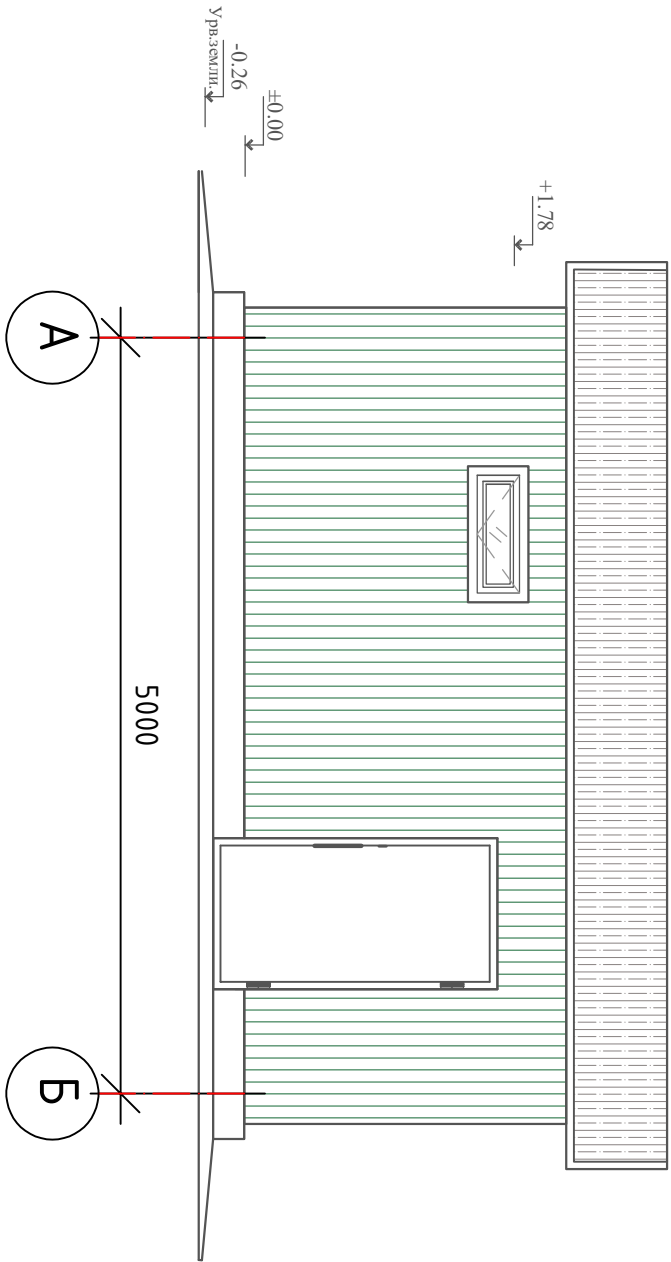


Фасад в осях А-Б

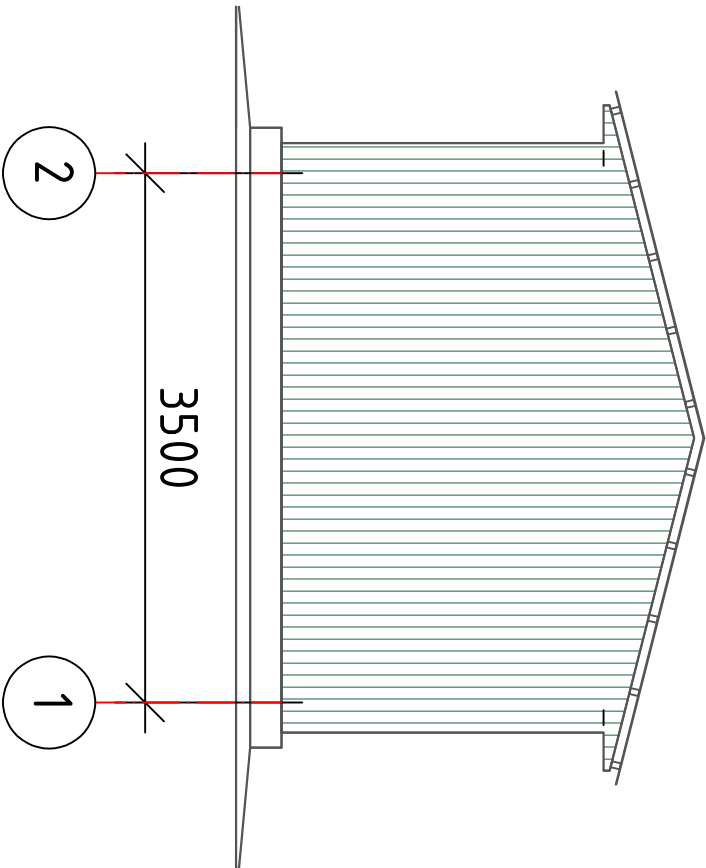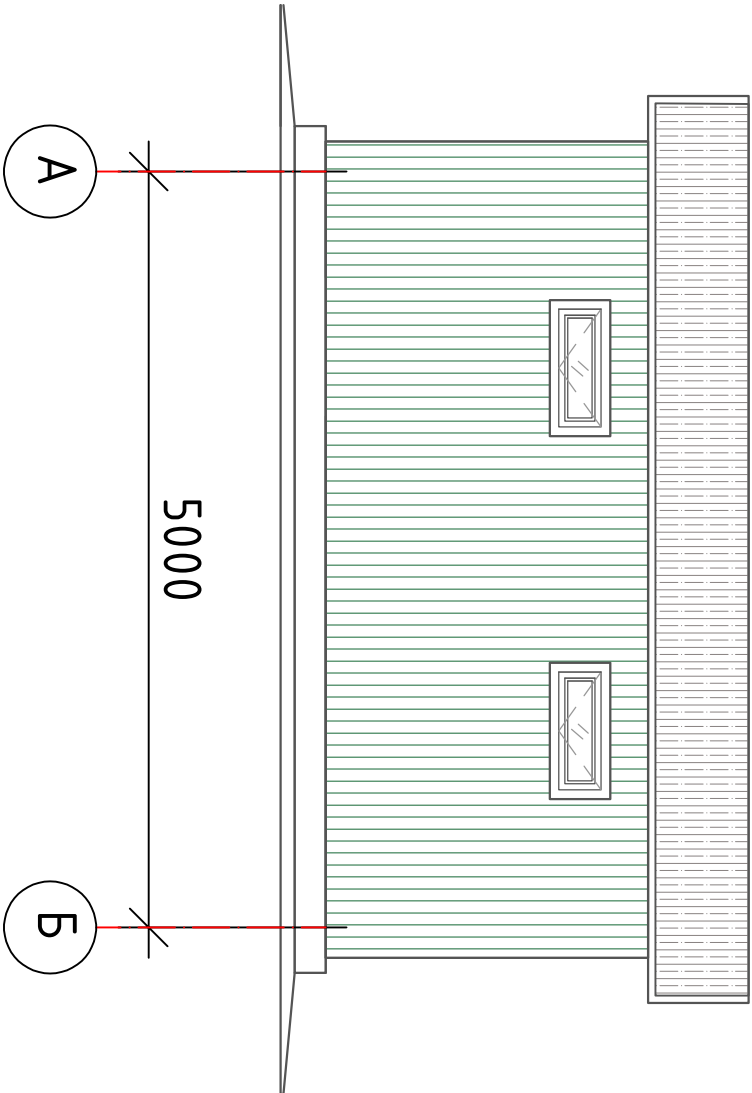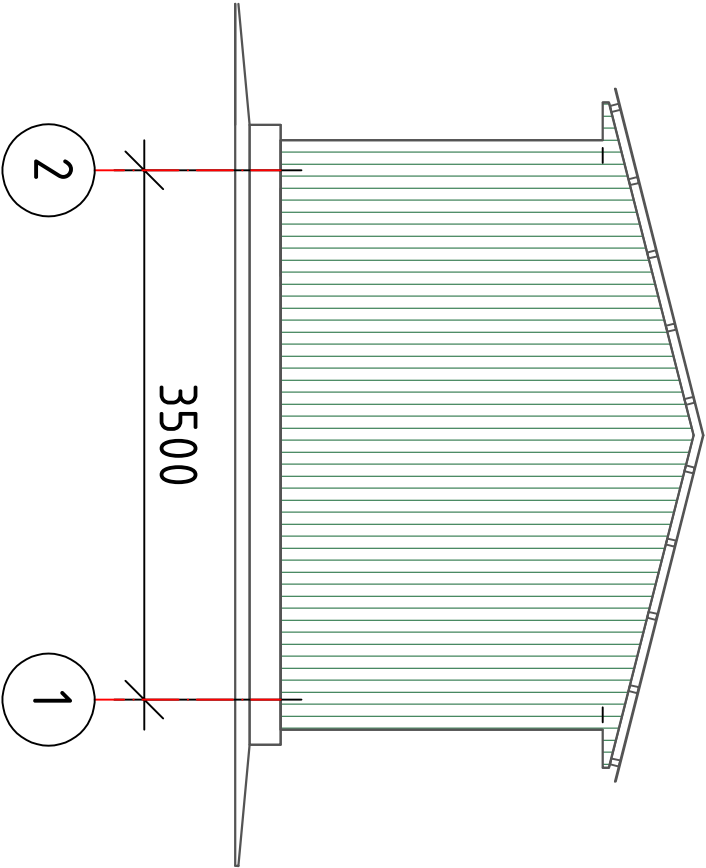


Наружная отделка.

Наружная отделка.										
Экспликация помещений	№ цвета по проекту	Наименование и обозначение материала	Наименование и номера эталонов цвета	Кол.	Примечание					
Цоколь	Обшивки стен	-штукатурка цементно-известковым раствором с цементной окраской.	5.5	м²						
-профилированные оцинкованные листы толщиной 0,5 мм	54.0	м²								
Иссык-Күл Тармоги Пункти	Жараён	Варақ	Варақтар							
И.Л.	2	7								
"MOVIY-SADA" ХК Термуз-2026										


План стена

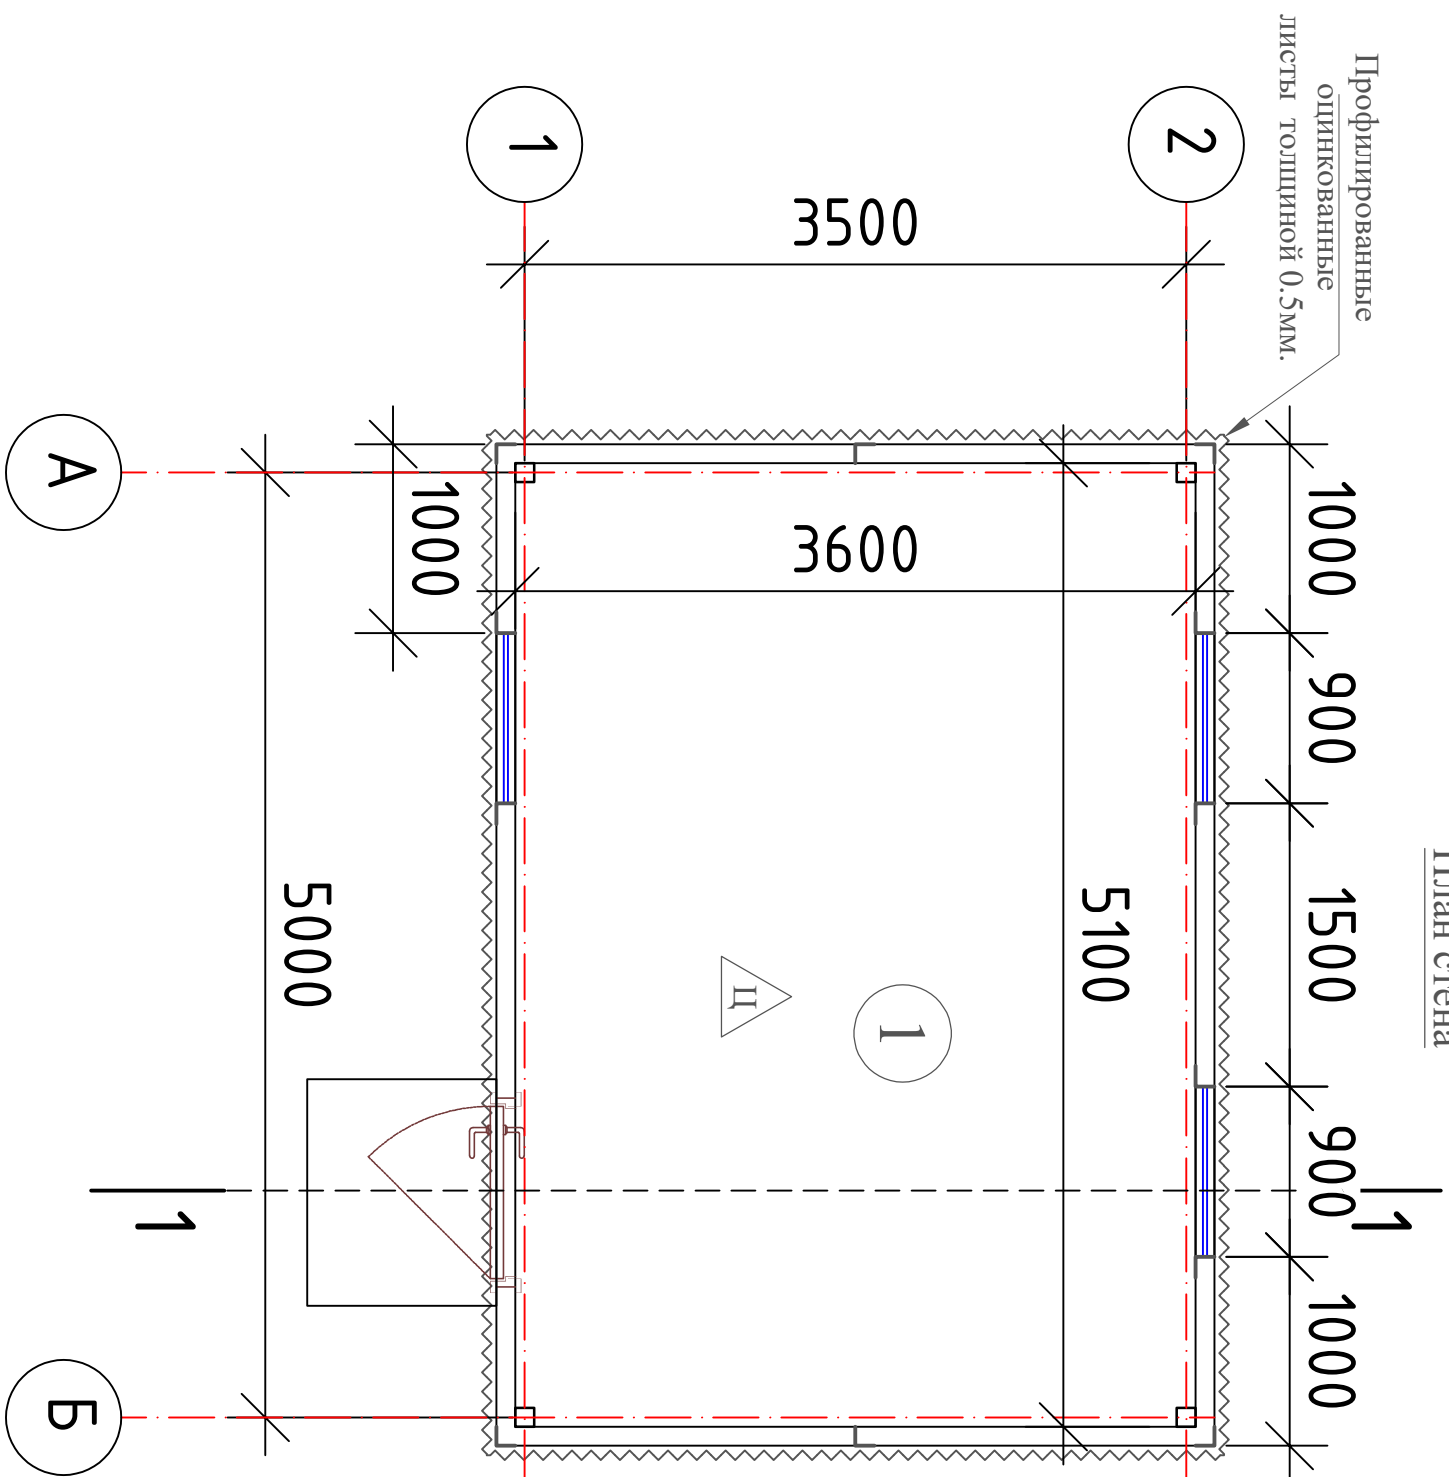



Разрез каркала 1-1.

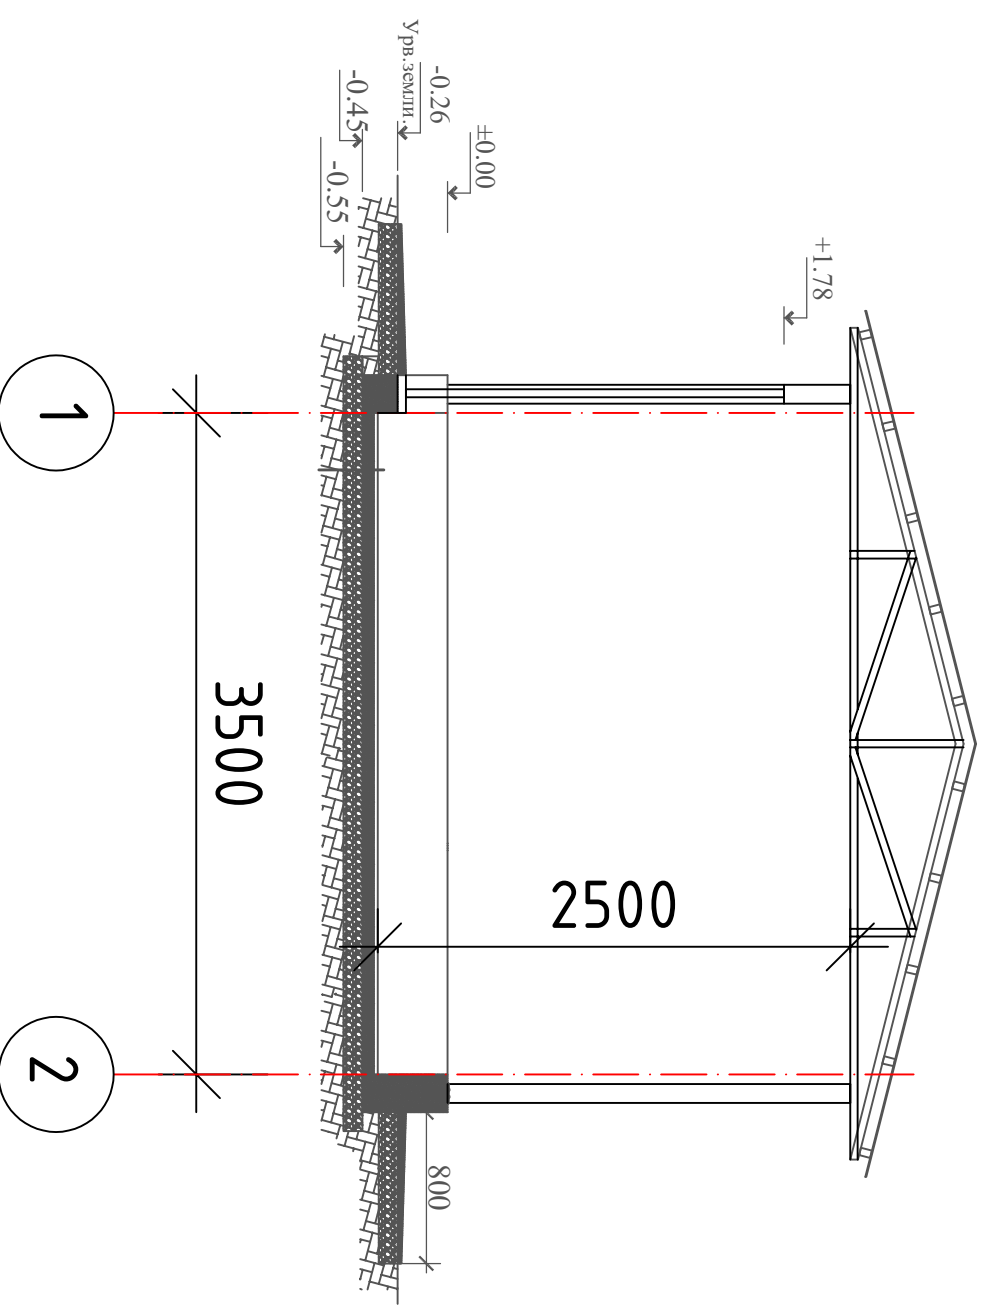[illegible]


План фундамента

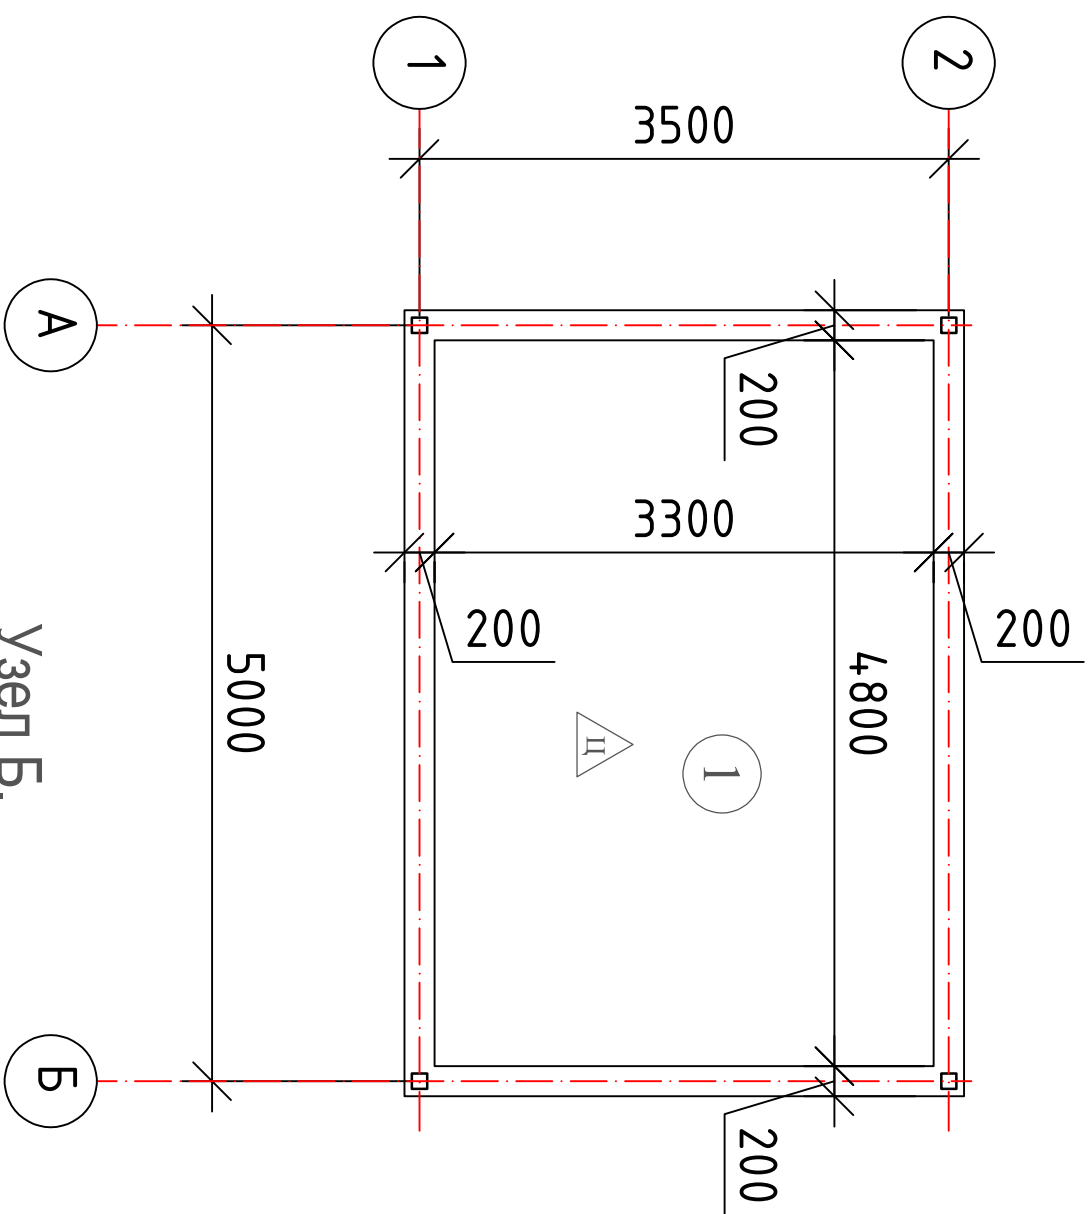

Y3e7 B.

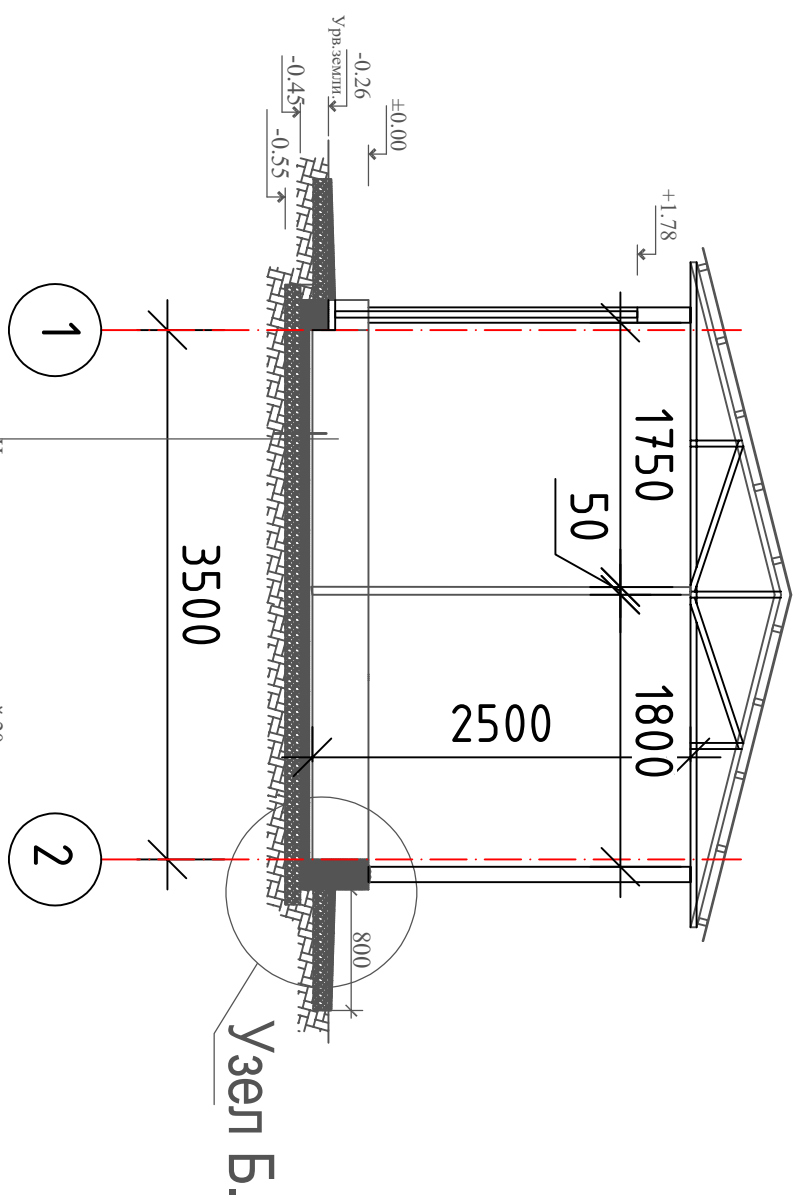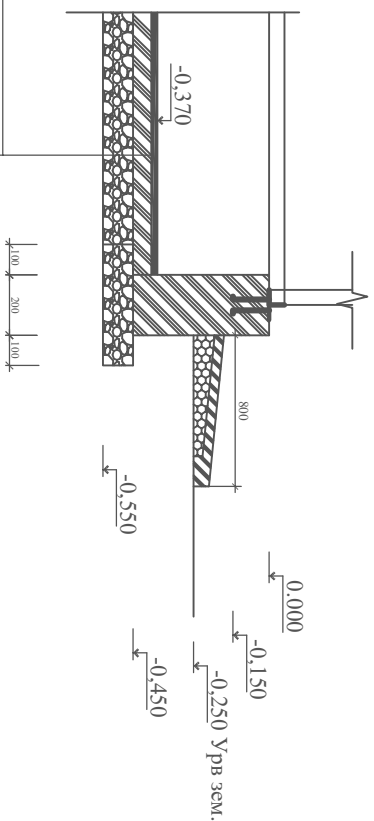

Учен Б.





Экспликация полов				
Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площ., м ²
1			Цементная стяжка t=20мм. Подстилающий слой из бетона t=60мм. Щебеночная основа с пропиткой битумом t=100мм. Уплотнение грунта трамбовками	18.36

Цементная стяжка толщиной 20 мм.	
Подстилающий слой из бетона толщиной 60 мм.	
Щебеночная основа с противкой битумомтолщи	100 мм.
Утрамбованный грунт.	

Ведомость отместка спецификаций

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Подготовка ППС толщ. 100мм	1.7	М ³
2	Бетон В7.5 толщ. 50мм	17.0	М ²




							ИТП								
Экспликация помещений													Сурхондарё вилояти Денов тумани "Буюк келажак" МФЙда қозонхона ва иссиқлик тармоғини қуриш, индивидиуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш		
							Лавозими	И.Ш.Ф.	Имзо	Сана					
Номер поме- щения	Наименование	Площадь, м²	Директор	НСултонов								Иссиқлик Тармоғи Пункти			
			Л.Б.М.	ХШердилов											
			Бахари	М.Бозоров											
1	Котелная	18,36										План стен. Экспликация полов. Разрез каркаса 1-1.			
							Жараён	Варак	Варақлар						
							И.Л.	4	7						
							"NOVY-SADA" ХК Термуз-2026								

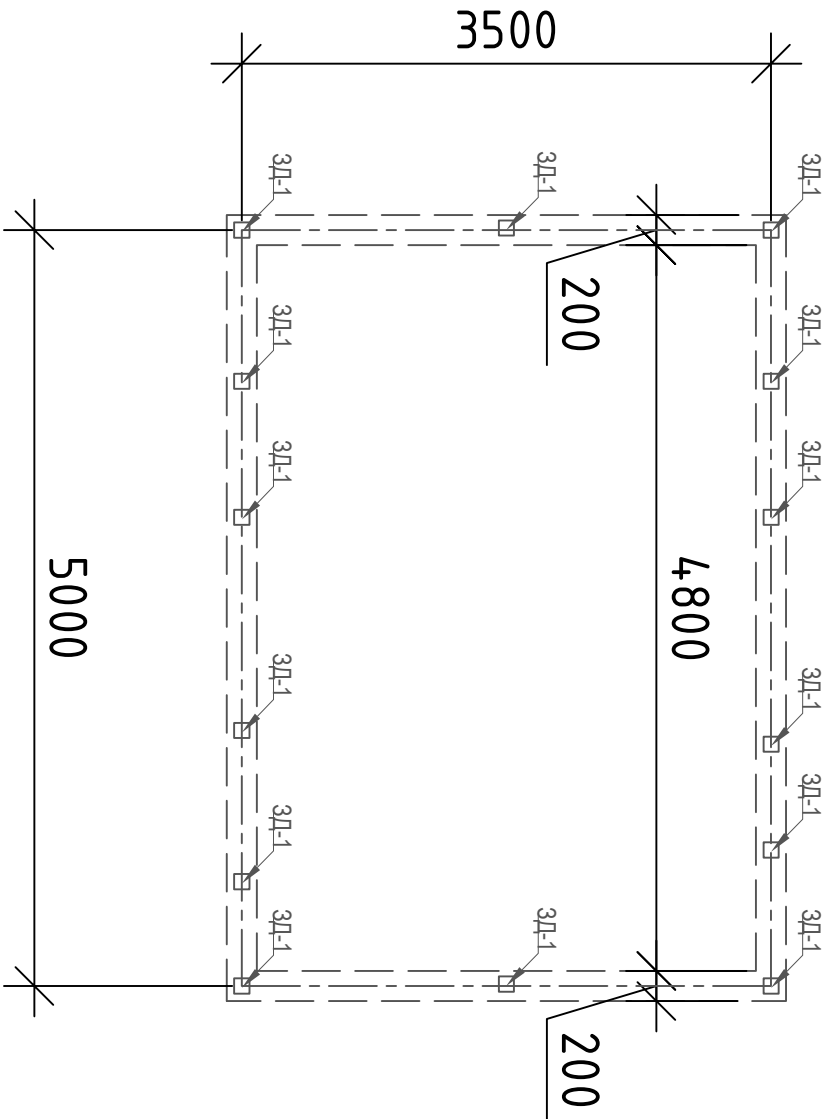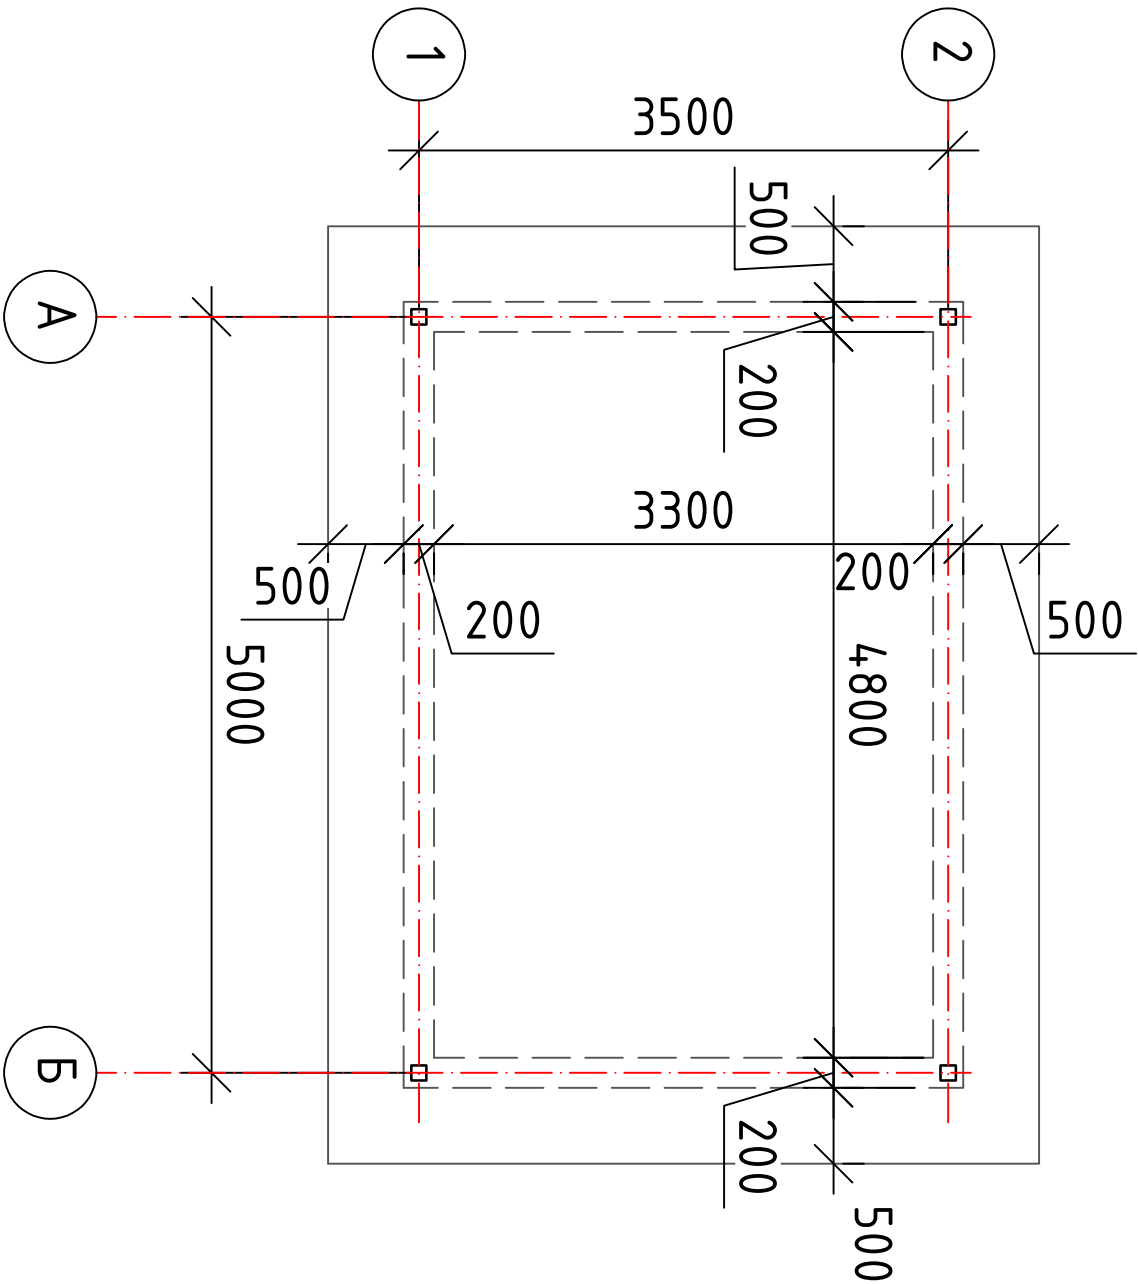

Материалов 3Д-1

Ведомость земельный работы		
Поз.	Наименование	Примечание
1	Разработка грунта вручную	м³
2	Подготовка щебень	м³
3	Розлив вязущих материалов	тн.
4	Гидроиз. вертикаль -цементная битумная в 2 слоя	м²
5	Гидроиз. горизонталь -цементная с жидким стеклом	м²
6	Уплотнение грунта трамбовками	м³
7	Разравнивание лишнего грунта	м³

Спецификаций по материала расхода						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание	
1	ГОСТ 5781-82.	Арматура Ø10 АIII	2	0.616	1.232 кг	
2	ГОСТ 5781-82.	Арматура Ø6 АI	3	0.040	0.120 кг	
	ИТОГО:				1.352 кг	
		Сетка С-1	18.0	1.352 кг	24.4 кг	
		Фундамент				
		Ленточный фундамент бетон кл В12.5			1.8 м³	
Спецификация по выборке материалов 3Д-1						
Поз.	Обозначение.	Наименование и сечения.	Кол-во	Масса, кг.		
				Ед. изм.	Всего	
1.	ГОСТ 19904-74	Сталь листовая 100х100мм т-8мм	14	0.607	8.498	
2.	ГОСТ 2590-71	Арматура Ø10 L=150мм	28	0.093	2.604	
Итого:					11.102	
ИТП						
Сурхондарё вилояти Денов тумани “Буюк келожак” МФЙда қозонхона ва иссиқлик тармоғини қуриш. индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш				Лавозими	И.Ш.Ф.	Имзо
				Директор	Н.Оултоноев	Сана
				Л.Б.М.	ХШердилов	
				Баждарди	М.Бозоров	
Иссиқлик Тармоғи Пункти				Жараён	Варақ	Варақлар
				И.Л.	5	7
План траншей. План фундамент				“MOYU-SADA” ЖК Термуз-2026		

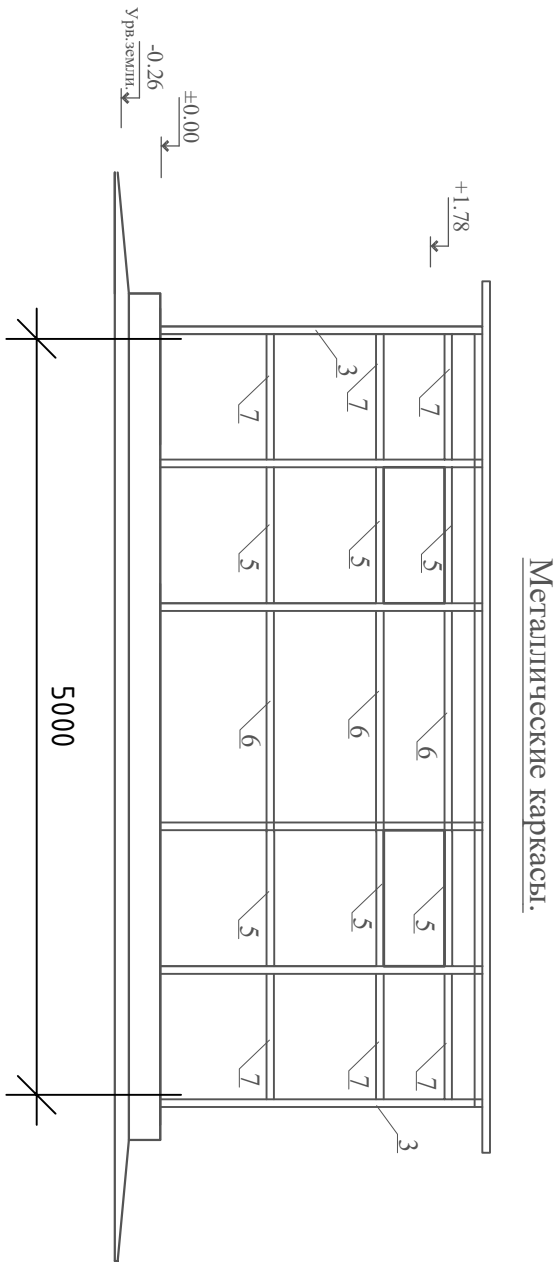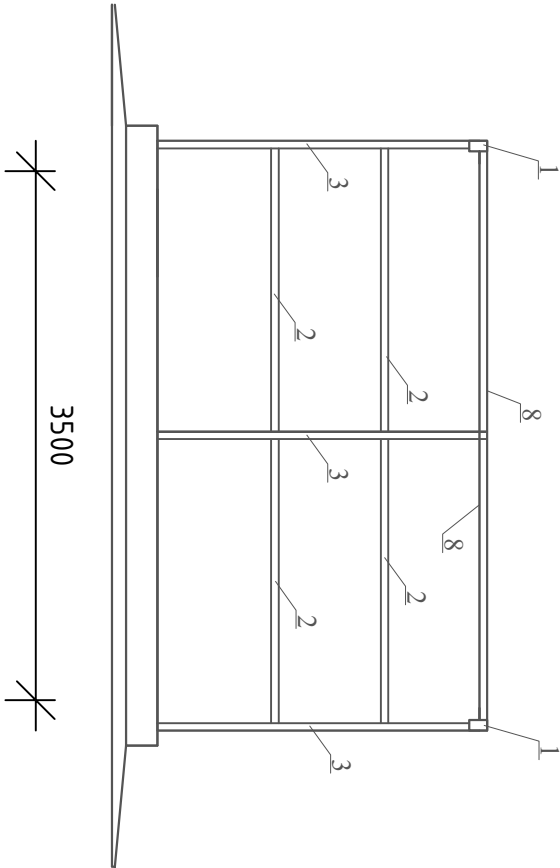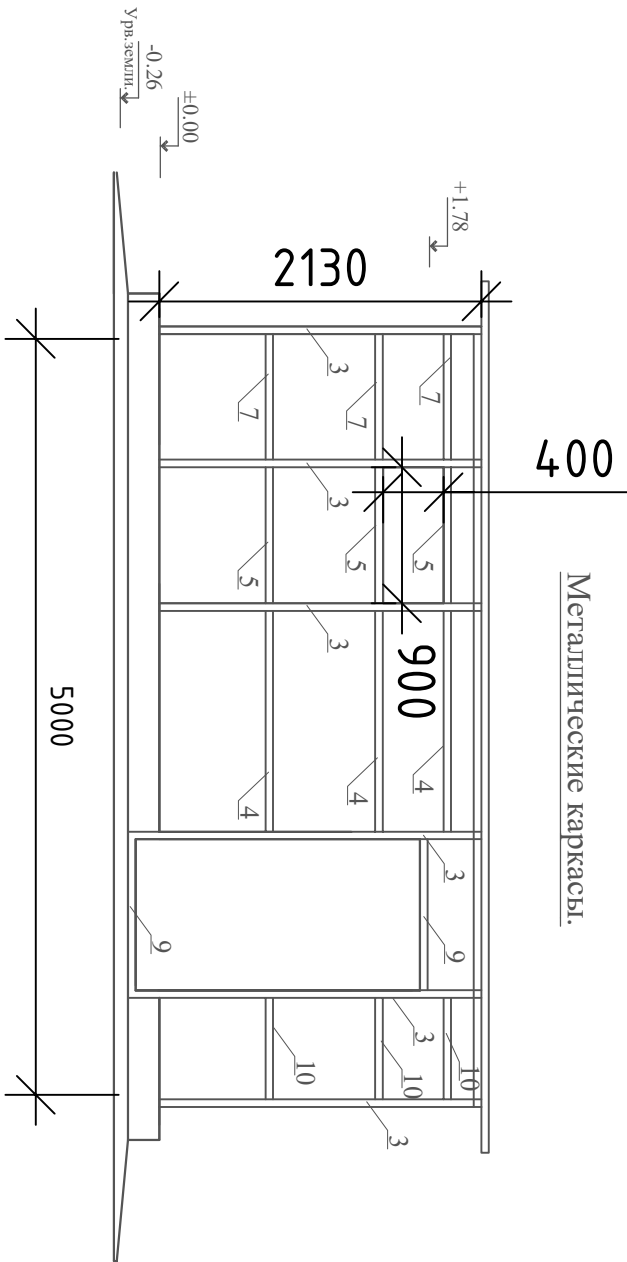

Примечание


1. Все металлические поверхности каркаса огрунтовать грунтовкой ГФ-21 и окрасить эмалью ПФ-115. - 20.0 м²

Данный лист смотреть совместно с листами АС -6


ИТП									
						Сурхондарё вилояти Денов тумани "Буюк келажак" МФЙда қозонхона ва иссиқлик тармоғини қуриш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш			
	Лавозими		И.Ш.Ф.	Имзо	Сана	Иссиқлик Тармоғи Пункти			
	Директор		Н.Оултоёв						
	Л.Б.М.		ХШердилов						
	Бажарди		М.Бозоров			План границей. План фундамент			
						"MOYU-SADA" ЖК Термуз-2026			

Двер - Д11


Металлические каркасы полотна.

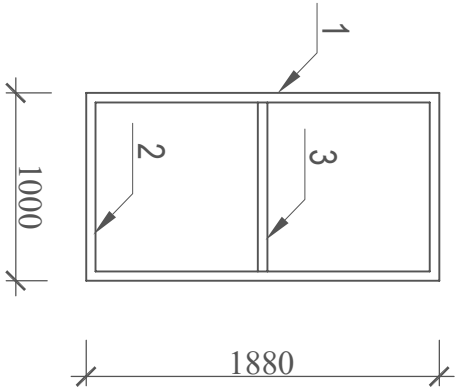


Металлические полотна.

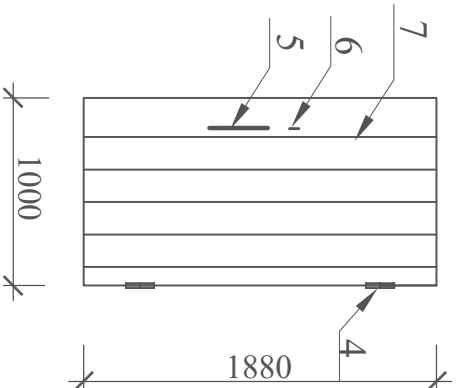


Металлические ушки.



Фр-1(4 шт. шаг. 1250мм)

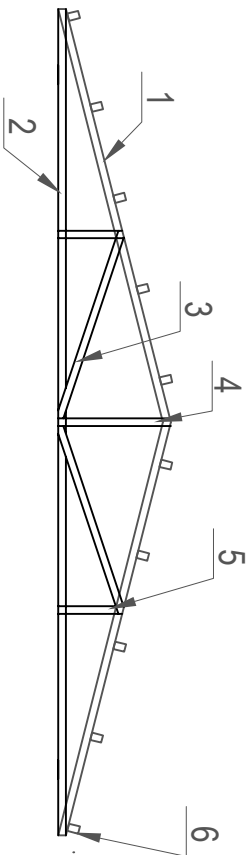

Фрамуга - Фр1

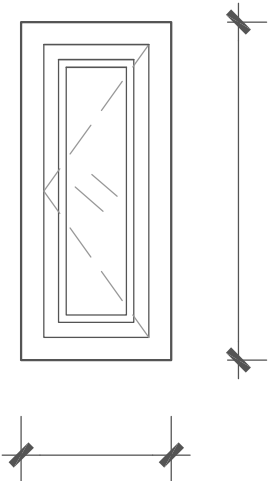

Спецификация элементов металлического каркаса К1 и полотна

Поз	Обозначение	Наименованиеи сечения	Кол- во	Масса, кг.	
				Ед. изм.	Всего
1	ГОСТ 8509-72	□63х4мм L=6000мм	2	42,6	85,200
3	ГОСТ 8509-72	□50х4мм L=1900мм	4	10,83	43,320
3	ГОСТ 8509-72	□63х4мм L=2400мм	14	7,163	100,282
4	ГОСТ 8509-72	□50х4мм L=1500мм	3	8,55	25,650
5	ГОСТ 8509-72	□50х4мм L=900мм	9	5,5	49,500
6	ГОСТ 8509-72	□50х4мм L=1460мм	3	8,32	24,960
7	ГОСТ 8509-72	□50х4мм L=850 мм	9	4,85	43,650
8	ГОСТ 8509-72	□50х4мм L=4000мм	2	22,8	45,600
9	ГОСТ 8509-72	□50х4мм L=1000мм	2	5,7	11,400
10	ГОСТ 8509-72	□50х4мм L=700 мм	3	3,99	11,970
Фр-1			4		
1	ГОСТ 8509-72	L 32х4мм L=2300мм	2	4,37	8,74
2	ГОСТ 8509-72	L 32х4мм L=4400мм	1	7,60	7,60
3	ГОСТ 8509-72	L 32х4мм L=1000мм	2	1,90	2,80
4	ГОСТ 8509-72	L 32х4мм L=600мм	1	1,14	1,14
5	ГОСТ 8509-72	L 32х4мм L=340мм	2	0,65	1,30
Прогон					
6	ГОСТ 8509-72	□ 30х1,7мм L=5600мм	10	8,40	84,00
Итого:					461,812
Эл.сварка 2%					9,24
Всего:					471,048
Дверное полотно					
1	ГОСТ 8509-72	L 40х4мм L=1880мм	2	4,55	9,100
2	ГОСТ 8509-72	L 40х4мм L=1000мм	2	2,45	4,900
3	ГОСТ 8509-72	L 40х4мм L=1000мм	1	2,45	2,450
4	ГОСТ 19904-74	Листовая сталь t=2мм S=1,88м²	1	29,5	29,500
5	ГОСТ 2590-71	Шарнир Ø25 L=150мм	2	0,49	0,980
6	ГОСТ 6009-74	Ручки 25х38 L=310мм	2	0,231	0,462
7		Ушки50х38 L=60мм	1	0,075	0,075
Итого:					47,467
Эл.сварка 2%					0,95
Всего:					48,416
Фрамуга					
		Стекло 900(h)х400мм	3	0,36 м²	1,08 м²
Кровля					
1	ГОСТ 14918-80*	Профилированный оцинкованный настил толщиной 0,5 мм.			28,35 м²
0					

ИТП			
Лавозими	И.Ш.Ф.	Имзо	Сана
Директор	Н.Султонов		
Л.Б.М.	Х.Шеридлов		
Бажадди	М.Бозоров		
Исиклик Тармоғи Пункти			
Жарён		Варак	Варақлар
И.Л.		7	7
Металлические каркасы полотна. Металлические полотна. Спецификация элементов			
"MOVY-SADA" ХК Термиз-2026			

Примечание

1. Все металлические поверхности каркаса о грунтовать ГФ-21 и окрасить эмалью ПФ-115. - 3,67 м²