


Металлическое ограждение кровли Мот

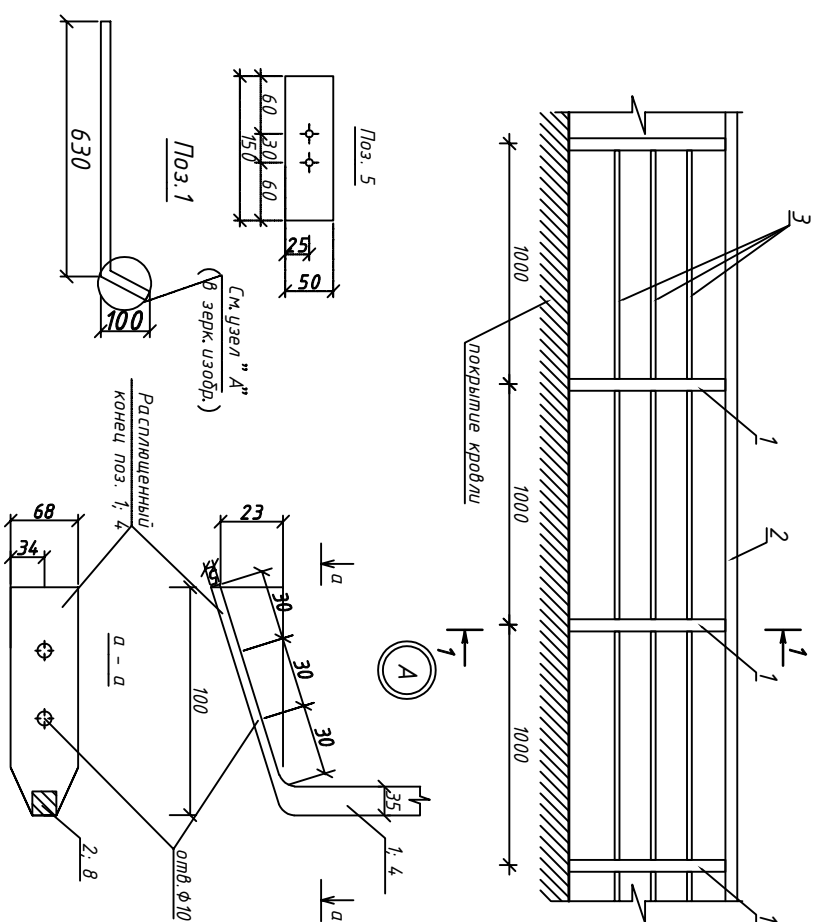

Разрез 1-1
(смoйка)





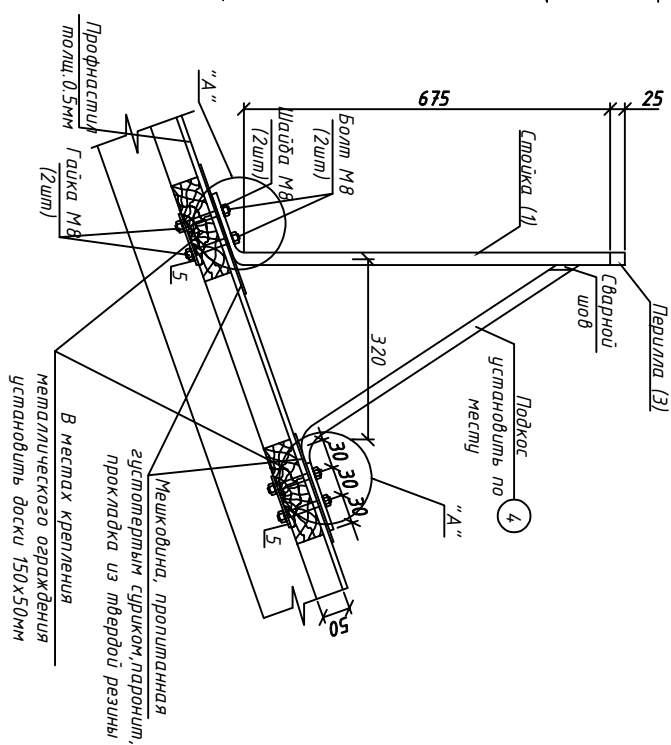



Схема монтажа профилированного настила

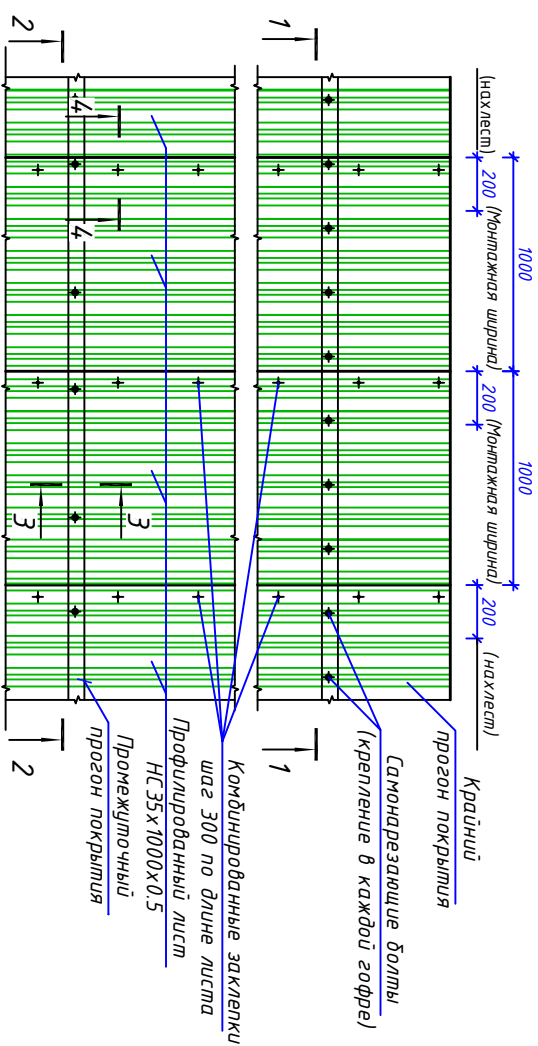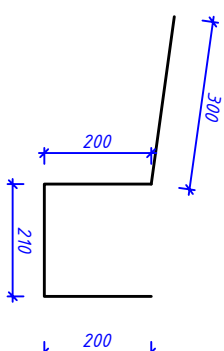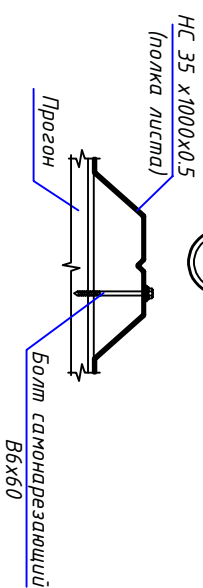



1 - 1. Крепление профнастила к крайним прогонам

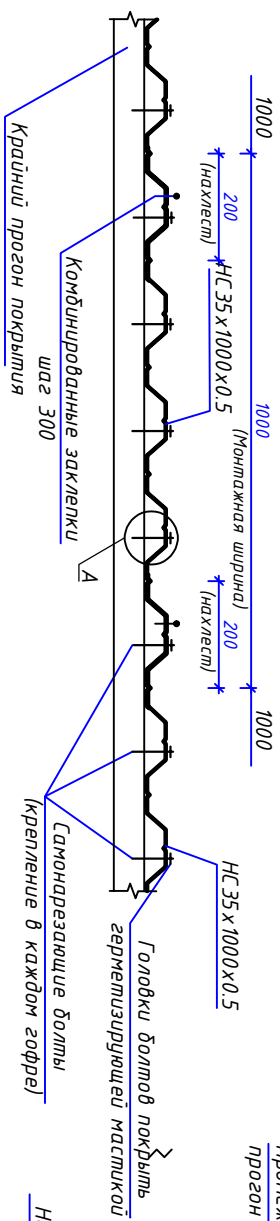

Космывица

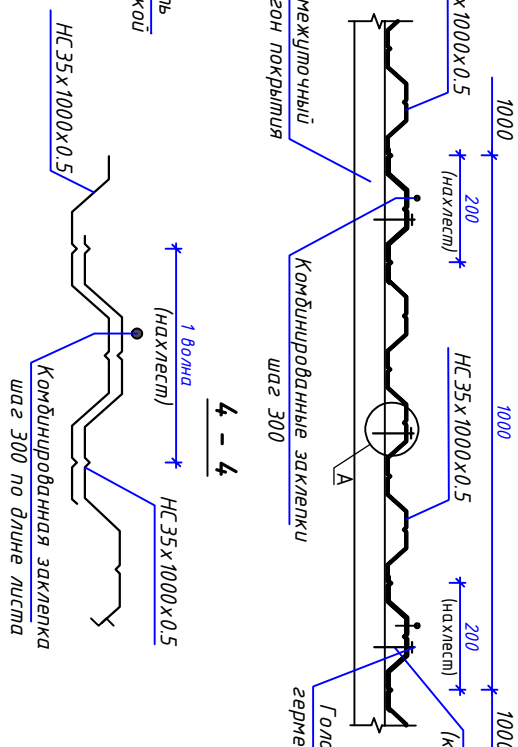

2 - 2. Крепление профнастила к промежуточным прогонам

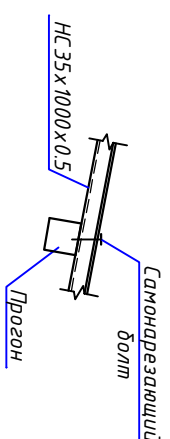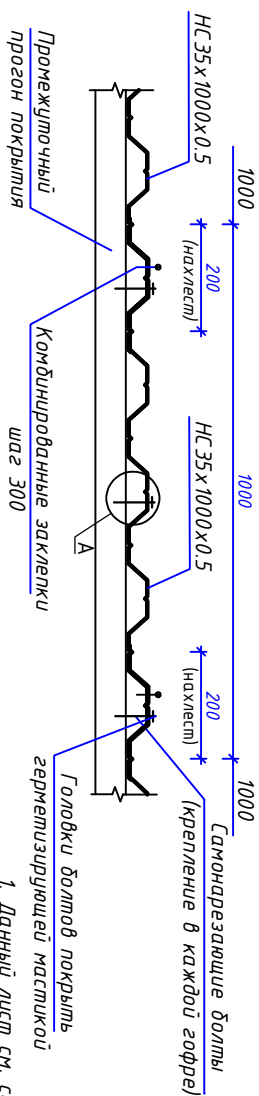

Спецификация расхода материалов на озграждение кровли

Марка ноз.	Обозначение	Наименование	кол шт	Масса кг.	Всего.
		Металлическое ограждение общей кровли Мо1		29,50п.м.	расход дан на всё
1		Стойка □ 25х25х10 L=800 мм	30	0,60	18,0 кг.
2	ГОСТ 8639-82	Перила □ 25х25х10 L=29,5 п.м	1	21,83	21,83 кг.
3		□ 15х15х10 L=29,50 п.м	3	12,60	37,80 кг.
4		Подкос □ 25х25х10 L=770 мм	30	0,57	17,10 кг.
		Вес ограждения			95,0 кг.
		Крепёжные детали			
5	ГОСТ 103-76 *	-4х50 с 2-мя отв.φ10мм L=150 мм	60	0,24	14,40 кг.
	ГОСТ 7798-70	Болт М8 Грез.=26 L=80 мм	120	0,06	7,20 кг.
		Гайка М8	120	0,01	1,20 кг.
		Шайба М8	120	0,004	0,48 кг.
		Итого:			23,28 кг.
		Масляная окраска ограждения			
				6,6 п.м.	20,0 м ²
1	ГОСТ 8639-82	Стойка □ 25х25х10 L=800 мм	7	0,60	4,20 кг.
2		Перила □ 25х25х10 L=6600 мм	1	4,90	4,90 кг.
3		□ 15х15х10 L=6600 мм	3	2,81	8,43 кг.
4		Подкос □ 25х25х10 L=770 мм	7	0,57	4,0 кг.
		Вес ограждения			21,53 кг.
		Крепёжные детали			
5	ГОСТ 103-76 *	-4х50 с 2-мя отв.φ10мм L=150 мм	14	0,24	3,40 кг.
	ГОСТ 7798-70	Болт М8 Грез.=26 L=80 мм	28	0,06	1,68 кг.
		Гайка М8	28	0,01	1,12 кг.
		Шайба М8	28	0,004	0,112 кг.
		Итого:			6,31 кг.
		Масляная окраска ограждения			3,20 м ²

[illegible]