
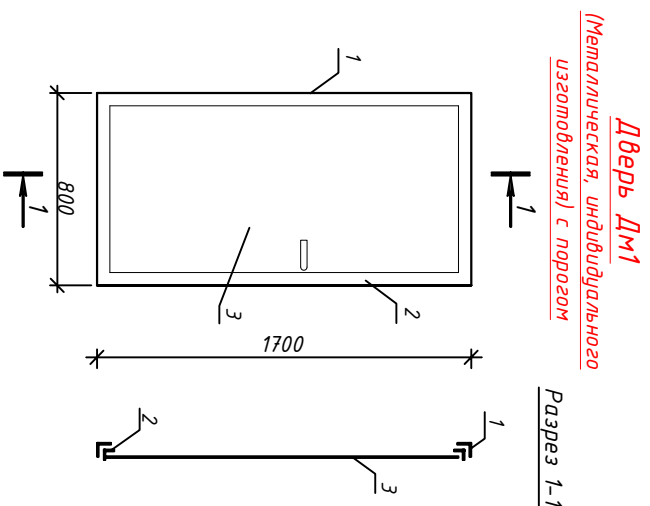


План стен машинного помещения. М1:100

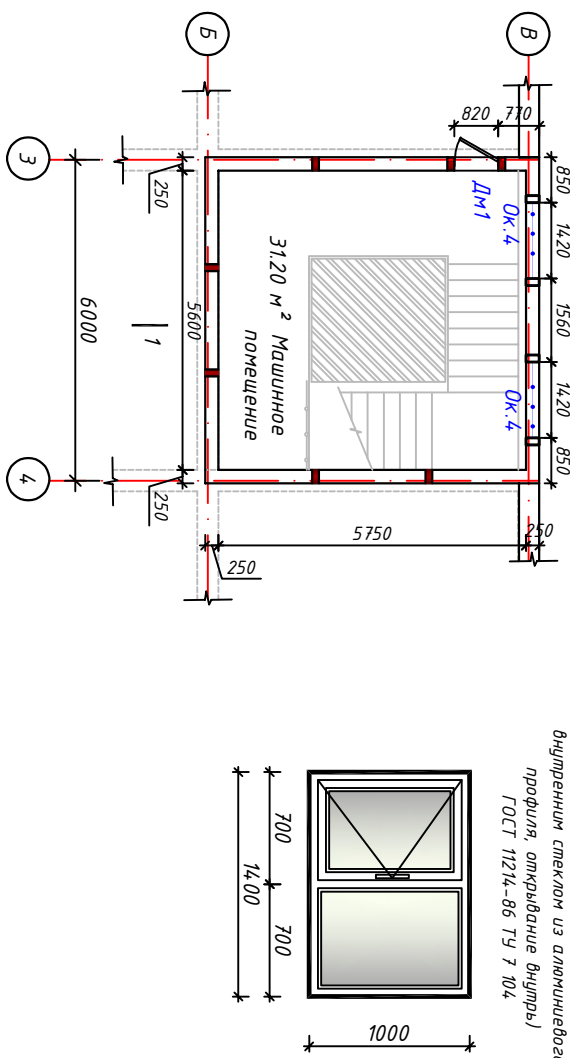

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол во.	Масса ед.кз.	Примеч.
Д1		<u>Металлическая дверь МД-1</u>	1		расход дан на 1 шт.
1	ГОСТ 8509-88	Л4,5х4 L=5,00 п.м.	-	2,73	13,70кз.
2	ГОСТ 8510-88	Л32х4 L=4,90 п.м.	-	1,91	9,40 кз.
3	ГОСТ 380-88	Лист толщ.2,5мм 1,70х0,8м	1	27,0	270 кз.
		Масляная окраска по грунтовке			2,80 м ²

Спецификация элементов металлических дверей

№№ Номер и наимено- вание помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по сечу	Данные элементов пола (Наименование, толщина, основание и др.), мм	Площ. м ²
Помещения машинного отделения	бетон	 бет. 135	Покрывшие пола - бетон марки 200 толщ. 30мм Теплоизоляционный слой- плиты из экструдированного пенополистирола γ = 45кг/м3 толщ. 20мм. Ж.б. плита покрытия Плиты из цементные 114,0 п.м.	16,34

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование или номер помещения	Помонок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель, сапожок)			Примечан
	Площ. м ²	Вид отделки	Площ. м ²	Вид отделки	Площ. м ²	Вид отделки	Высота мм	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Машинное отделение

1	Машинное помещение	32,20	подшивной потолок из профилированного листа с полимерным покрытием по металлическим прогонам	60,0	Улучшенная шп-ка стен				
				60,0	Гладкое выравнивание стен				
				60,0	Водоэмульсионная окраска				
				1,80	Улучшенная шп-ка откосов				
				1,80	Гладкое выравнивание откосов				
				1,80	Водоэмульсионная окраска откосов				

Спецификация элементов заполнения проёмов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Площ. м ²	Общая площ. м ²	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Оконные блоки</u>				
Ok 4	алюминиевые со стеклопакетом (двер. серой)	Оконный блок Ok 14-1.0(h)	2	1.40	2.80 м ²	в стенах
		<u>Дверные блоки</u>				
Дм1	металлическая (индивидуального изготовления)	Дверной блок ДД 1.7-08	1	1.40	1.40 м ²	в стенах

1. Сварку арматуры производить электродами типа Э-50 по РСТ Уз 865-98
2. Все сварные швы принимать при наименьшей толщине свариваемых элементов, но не более $h=8$ мм.
3. Кладку стен выполнять из кирпича М75 на цементно-песчаном растворе марки М50.

[illegible]