
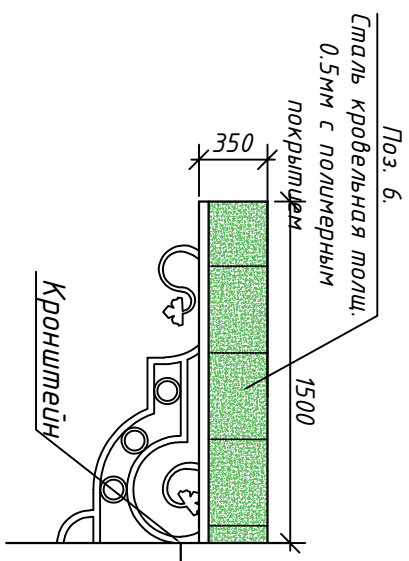




Козырдөк КЗ-2

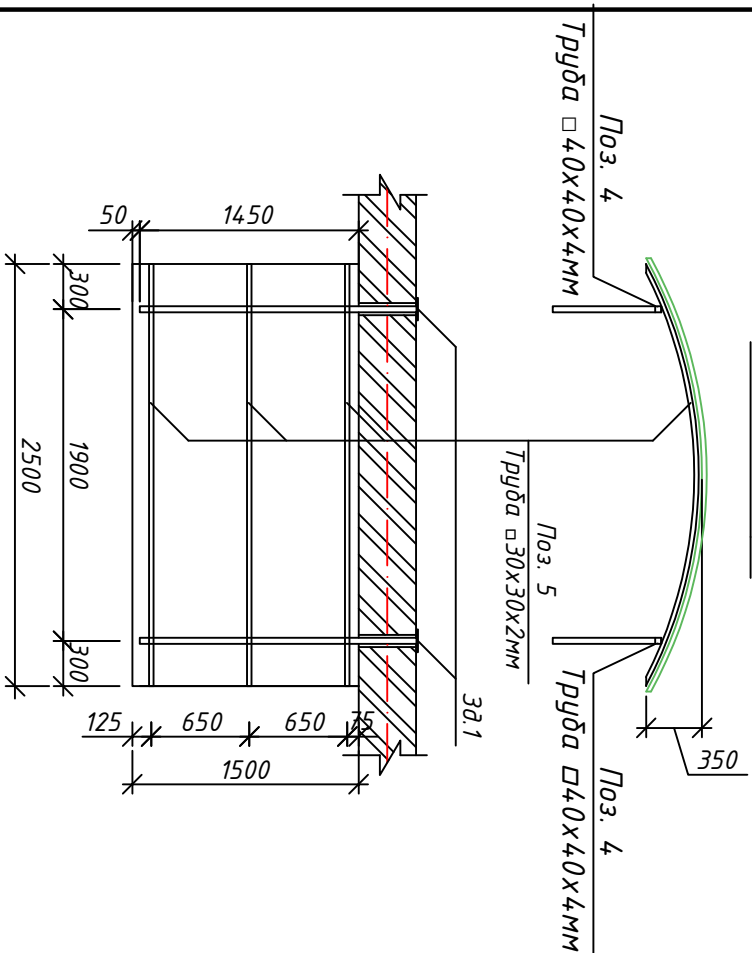

Расход материалов на козырёк КЗ-2

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг	Примеч.
		<u>Козырёк Кз-2.</u>	2		Расход дан на 1 шт
1	ГОСТ 8509-86	Л 40 х 4 L=2.03 п.м.	2	4.91	9.82 кг
2	ГОСТ 5781-82*	φ 14 А I L=0.5м, = 5.50 п.м.	2	6.66	13.32 кг
3	ГОСТ 103-76*	δ = 4мм S=0.003 м2	4	0.15	0.60 кг
4	ГОСТ 8639-82	□ 40х40х4 L=1900 мм	2	8.17	16.34 кг
3з.1	ГОСТ 103-76*	-8х150 L=150 мм	2	1.41	2.82 кг
5	ГОСТ 8639-82	□ 30х30х2 L=2500 мм	3	4.25	12.75 кг
6	-----	Сталь кровельная толщ. 0.5мм с			
		полимерным покрытием 2.6х1.50	-	-	3.90 м2
		Масляная окраска			1.90 м2

Элемент козырька

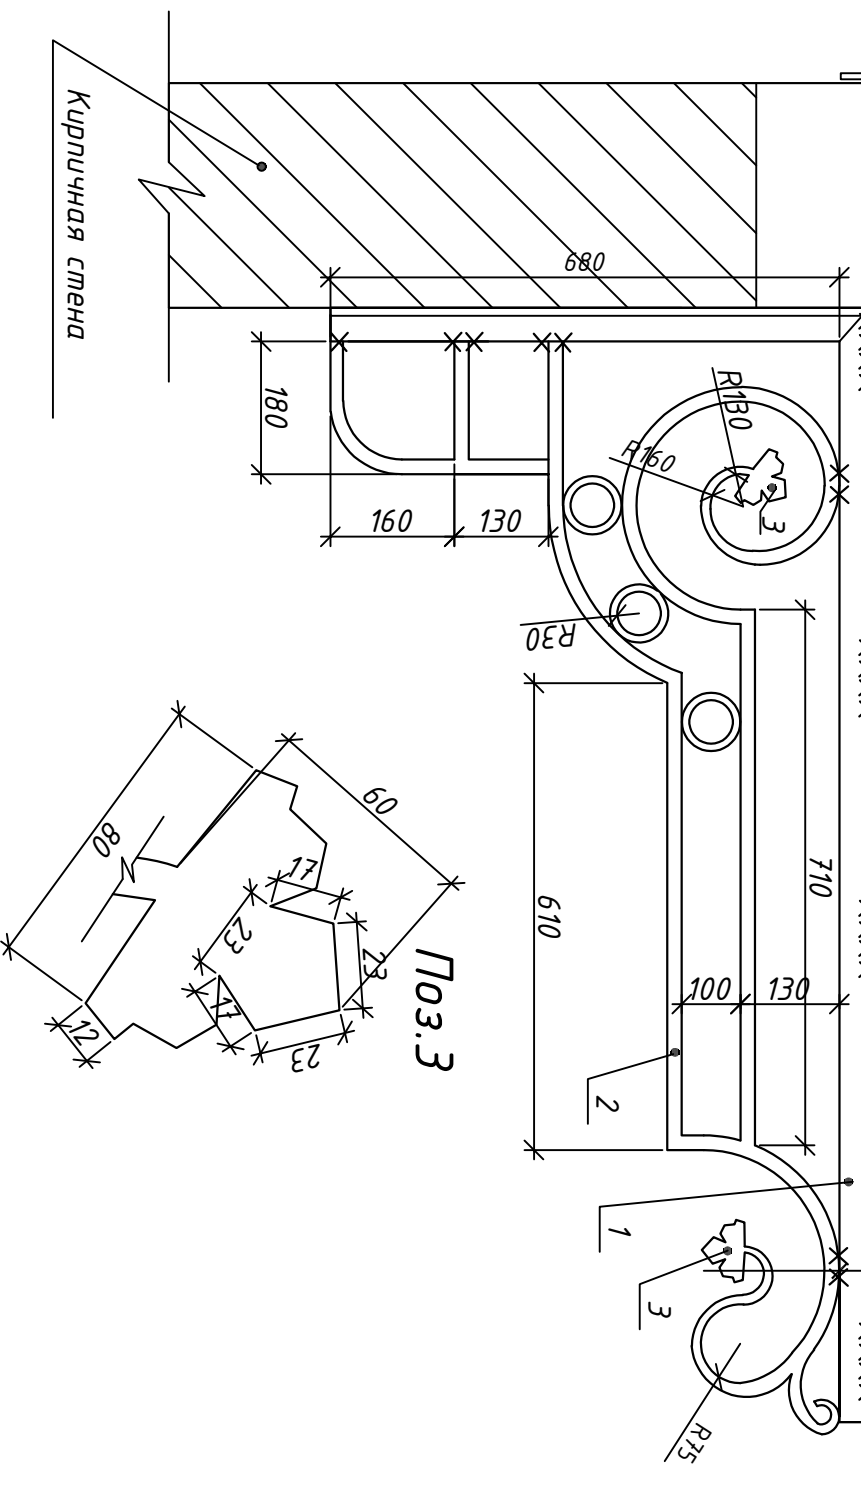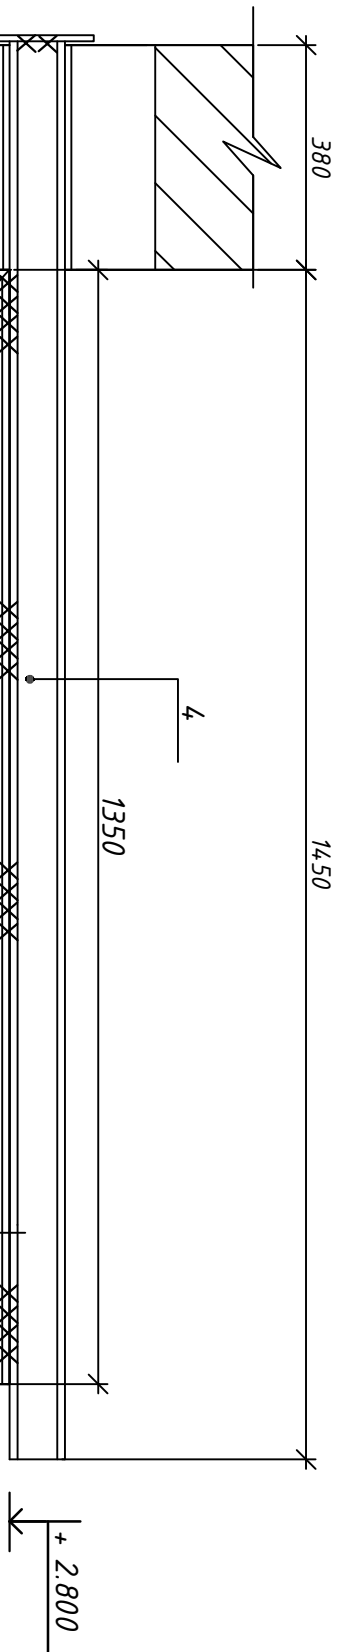

1. Данный лист читать с листом АС-1.
2. Прогоны из стальной профильной квадратной трубы 40х40х4мм заложить в монолитную перемычку при её устройстве.
3. Сварку металлических элементов козырька выполнять электродом типа Э42А по ГОСТ 9467-75*, высота шва не менее толшины свариваемых элементов по длине касания.
4. Все металлические элементы козырька зачистить щетками от ржавчины и окрасить масляной краской за два раза.

							КЖ
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Сурхондарё вилояти денов тумани "нури манзил" мфйда "Инсон" уштинчи хизматлар марказидаги маъмурий ва ёрдамчи бўлини реконструкция қилиш ва ўз ҳудудида қўшимча ёно қуриш
Директор	Б.Мадаминов						
Г.л. ИЖ	Х. Чориев						
Исполн.							
Козырёк КЗ-2 Спецфикация материалов.							ООО "ІLMY TADDAOT LOTINA"
				Смадия	Лист	Листов	
				РП	60	62	