
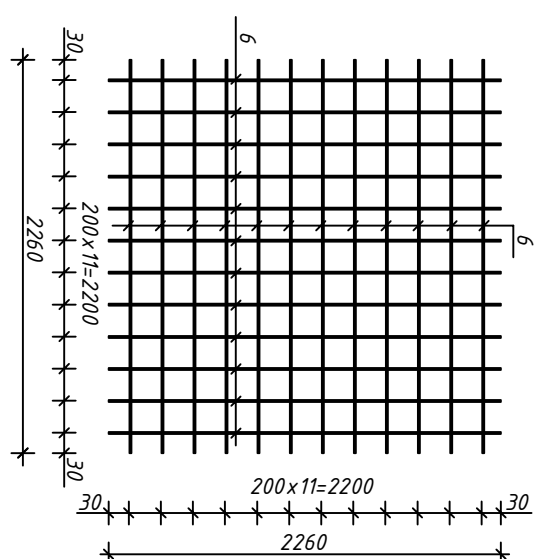
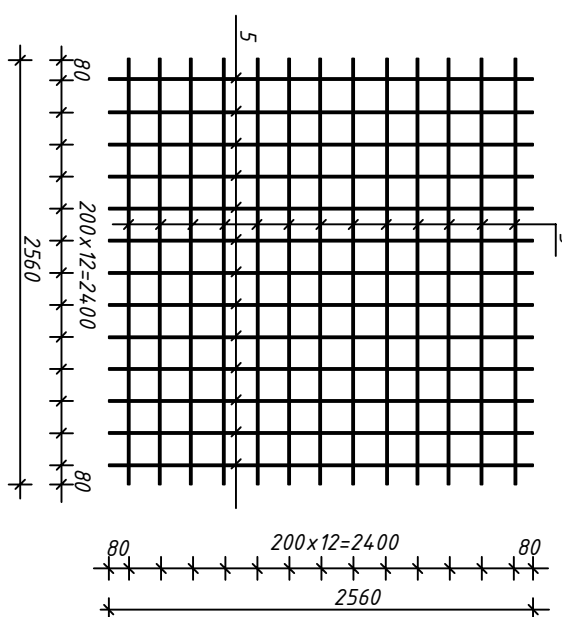
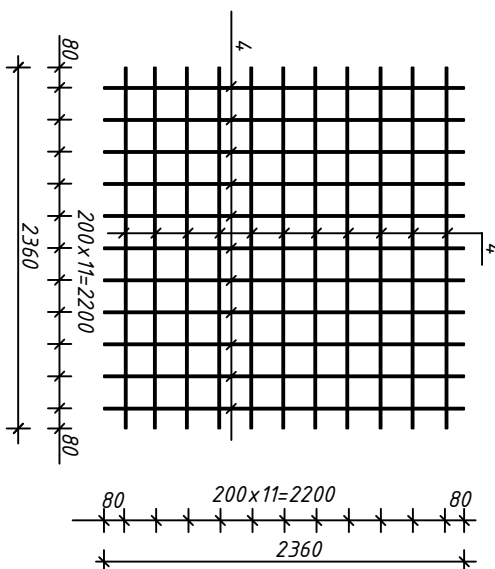
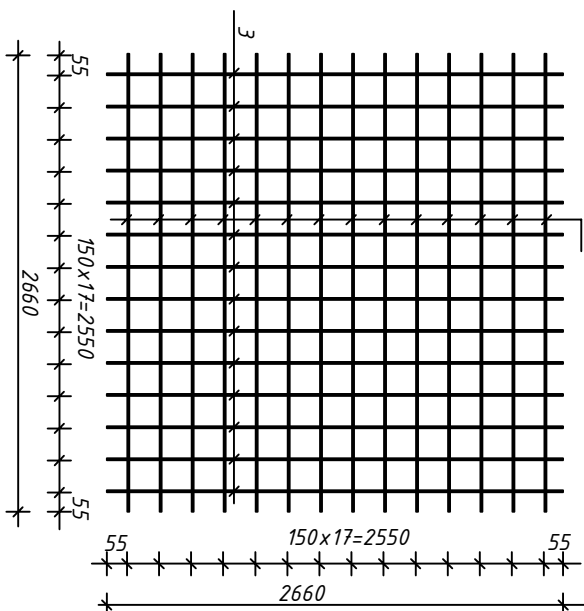
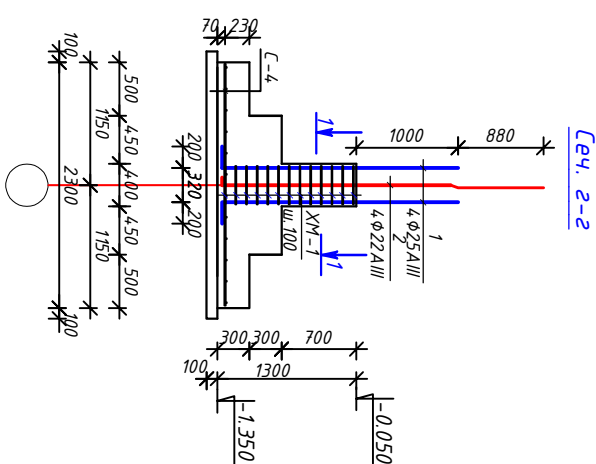
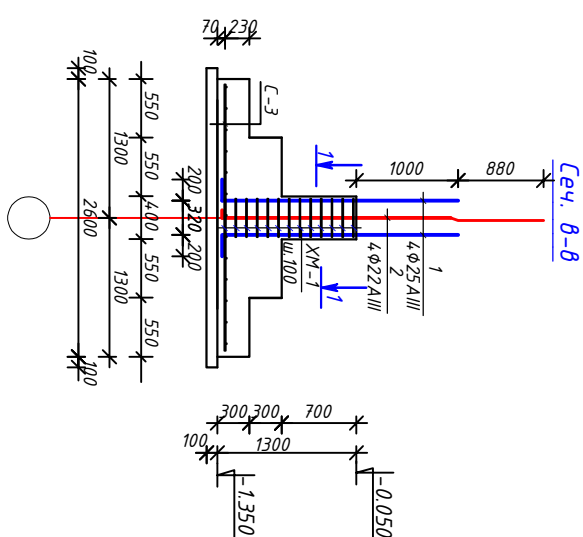
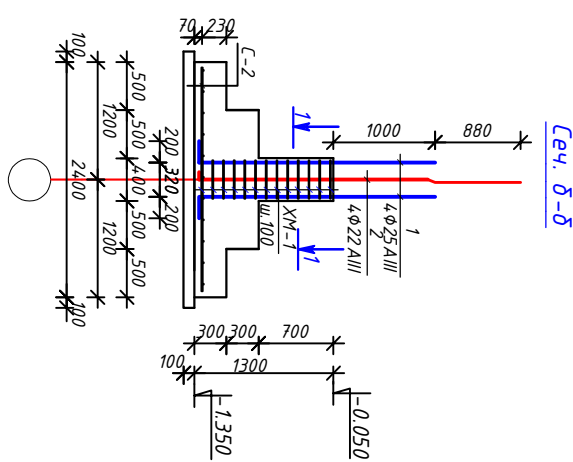
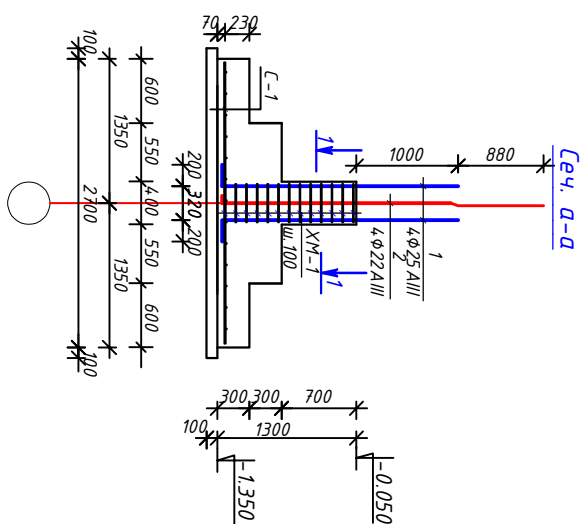
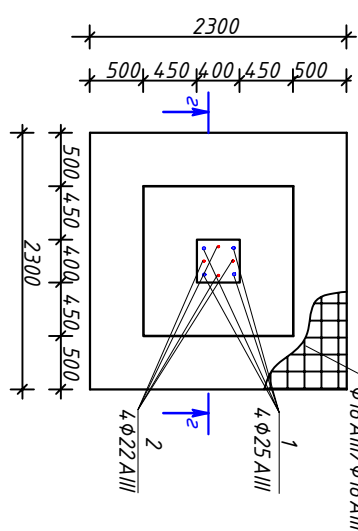
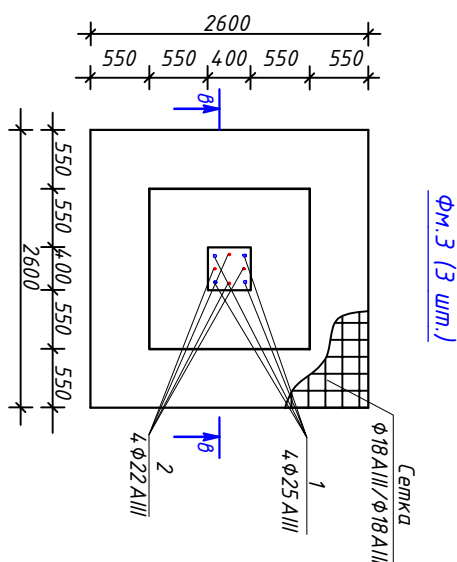
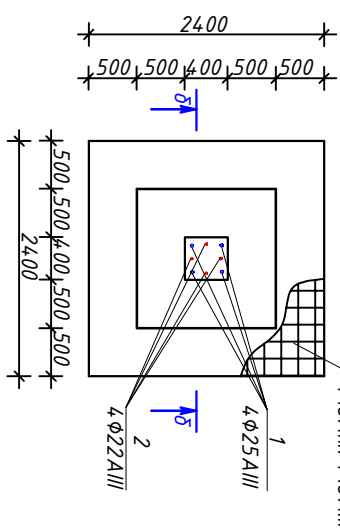
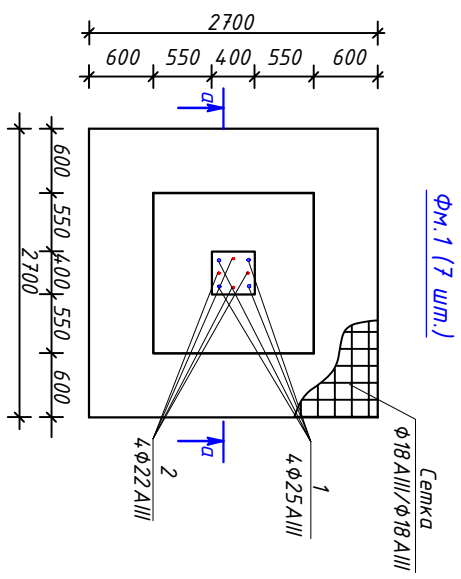



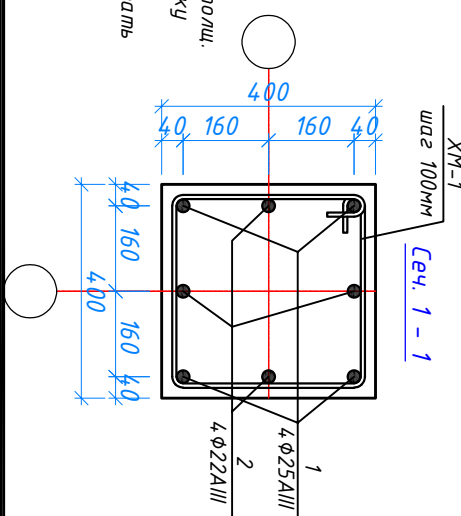

- За $0\text{ м}^2: 0,000$ принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отм. $\pm 527,18$
- Монолитные столбчатые фундаменты, выполненные из бетона кл. В25. Под подготовкой фундамента устройте бетонную подушку кл. В 7,5 толщ. 100 мм и 1 слой гидроизоляции толщ. 4,0 мм на битумной мастике. Сверху каркасные производные электродами типа З50А по РСТ Уз8655-98
- Бокорые поверхности фундаментов сопрягающихся с грунтом обмазать горячим битумом за два раза.
- Данный лист смотреть совместно с листом КЖ-15...18

[illegible]