

ООО
"ATLANT PROJECT"

Самарканд вилояти Самарканд шаҳри М. Улугбек кучаси 79 а уй.

Лицензия № АЛ-001448 03.11.2020йил
Лицензия амал қилиш муддати: Муддатсиз

Заказчик : Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUK.

Рабочий проект

Tayloq pedagogika kolleji negizida 720 o'rinli "Ixtisoslashtirilgan maktab" tashkil etish.

АЛЬБОМ - 1

Раздел: BOSH REJA.

Самарканд - 2026 год.

ООО
"ATLANT PROJECT"

Самарканд вилояти Самарканд шаҳри М. Улугбек кучаси 79 а уй.

Лицензия № АЛ-001448 03.11.2020йил
Лицензия амал қилиш муддати: Муддатсиз

Заказчик : Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUK.

Рабочий проект

Tayloq pedagogika kolleji negizida 720 o'rinli "Ixtisoslashtirilgan maktab" tashkil etish.

Директор:



Курбанова Б.

Самарканд - 2026 год.

Qo‘shimcha ish.

- 1.Let lampa sinf xonalar uchun 24 W, 180 dona.
2. Let lampa karidor qismiga 36 W, 75 dona .
3. Sport zal qismi Projektirni barchasini yangilash LED ORION CDO 08-400W 8 dona .
4. Tashqi yoritish Chiroqlarini ayrim ishlaymaydigan lampalarni almashtirish LED lampa 32 W 8 dona.
5. Tashqariga pirojektor LED ORION CDO 08-800W-3 dona.
6. Tashqi yo'laklarni betonlash ishlari 1600 m2.
7. Shifer tagidagi tarnov va novlarni bo'yash 2.0 L.
8. 2 nuqta dan quduq kovlash.
9. Chiqish zinalari ograjdenalarni bo'yash 2.0 L.
10. Ichki ofarmleniya a).Kraverish ofarmileniya 21 mln. b).Rassom 23 mln. d). xona tablitsa 3 mln. e). Kiraverish Ixtisoslashgan yoziv 9 mln
- 11.Eshik va deraza oynalarini remont qilish va singan oynlaarni almaahtirish 7 mln
- 12.Xammom qismiga 3 dona arestonni almashtirish(yangilash) .
- 13.Binolarni padval qismi Eshiklarni demontasj qilib metall Eshiklar o'rnatish .
- 14.Binolarni padval qismi Quyoshdan himoyalovchi soyabonni demontasj qilib yangi Profnastil (50 m²) va metall (40x40x3, 70 pm) profil yordamida tamirlash.
- 15.Mavjud alyumin profelli Eshik va Deraza romlarni rezina zichlagichlarni almashtirish - 300.0 p.m.
- 16.Eskirgan smisitillarni yangisiga almashtirish rakvina uchun 4 dona, do'sh uchun 4 dona.
- 17.Idish yuvadigan rakvinani yangisiga almashtirish (45x40 sm) 4 dona.


Hudud balansi					
№	Nomlanishi	O'lchov birligi	miqdori	%	Eslatma
1	Yer maydoni. Shu jumladan	m²	55000.00	100%	
2	Ilova maydoni				
3	Rekonstruktsiya qilinadigan maydoni	m²	2364.00	4.30	
4	Qoplamalar maydoni	m²	8849.61	16.09	
5	Ko`kalamzorlar	m²	42397	77.08	
5	Mavjud binolar osti maydoni	m²	1389.39	2.52	

Umumiy ko'rsatmalar:

- Bosh reja topografiya asosida ishlab chiqiladi.
- Ushba topografiyani "O'ZGASHKLITI" Samarqand filiali tomonidan bajargan

"Loyiha amaldagi me’yorlar, qoidalar, yo‘riqnomalar va davlat standartlari talablariga javob beradi hamda loyihada nazarda tutilgan portlash va yong‘in xavfsizligi choralarini hisobga olgan holda binoning xavfsiz ishlashini ta’minlaydi."

Loyiha Bosh muxandisi:

Lavozim	F.I.Sh	Imzo	Sana	Buyurtmachi: Samarqand viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUK		
			2025	BR		
				Samarqand viloyati, Tayloq tumani, Qo'rg'oncha MFY, Qurg'oncha qishlog'i, 19-uy		
Direktor.	Курбанова Б			"Tayloq pedagogika kolleji" davlat muassasasi joriy ta'mir	bosqich	varaqlar
ГИП:	Махмудов Ж.				IL	1
ГАП:	Ганиев Д.					5
Разраб.	Махмудов Ж.			Umumiy ko'rsatmalar:		000"ATLANT PROJECT" g. Самарканд

Holat rejasi



№	Loyihalarni nomlanishi		Qavat	Soni	Maydoni. m ²		Qurilish hajmi hajmi, m ³	
				Bino	Binolar		Bino	Hajmi
					Bino	Ja'mi		
	Kadastirga xujjatlari buyicha belgilangan er maydoni.		-	-	55000		-	
1	Rekonstruksiya qilinadigan maktab binosi (B-blok)		1	1	568.0			
2	Rekonstruksiya qilinadigan maktab binosi (A-blok)		1	1	1404.0			
3	Rekonstruksiya qilinadigan Sport zal va oshxona binosi		1	1	960.0			
4	Mavjud binolar		1	1				
5	Avtoturargoh		-	1	-		-	
6	Yong'inga qarshi xovuz (100-75m ²)		-	1	-		-	
7	Tashqi Xojatxona binosi.		1	2	68		-	

Hudud balansi					
No	Nomlanishi	O'Ichov birligi	miqdori	%	Eslatma
1	Yer maydoni. Shu jumladan	m ²	55000.00	100%	
2	Ilova maydoni				
3	Rekonstruktsiya qilinadigan maydoni	m ²	2364.00	4.30	
4	Qoplamalar maydoni	m ²	8849.61	16.09	
5	Ko'kalamzorlar	m ²	42397	77.08	
5	Mavjud binolar osti maydoni	m ²	1389.39	2.52	

Beton panelli devorlar o'rnatish

Metall panjarali buzib olish 1.08 ton.
Metall panjarali devorlar o'rnatish

Devor va darvoza to'g'risidagi ma'lumotlar

№	Shartli belgisi	N o m l a n i s h i	uzunligi (soni)
1		Metall panjarali darvoza kichik kirishi bilan	
2		Metall panjarali darvoza	
3		Beton panelli devorlar o'rnatish	
4		Metall panjarali buzib olish 1.08 ton. Metall panjarali devorlar o'rnatish	116.0 (p/m)

Lavozim	F.I.Sh	Imzo	Sana
			2025
Директор.	Курбанова Б		
ГИП:	Махмудов Ж.		
ГАП:	Ганиев Д.		
Разраб.	Махмудов Ж.		

Buyurtmachi: Samarqand viloyat hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" DUK

BR

Samarqand viloyati, Tayloq tumani, Qo'rg'oncha MFY, Qurg'oncha qishlog'i, 19-uy

"Tayloq pedagogika kolleji"
davlat muassasasi joriy ta'mir

Joylashtirish bosh rejasi

bosqich	varaq	varaqlar
IL	2	5

000"ATLANT PROJECT"
г. Самарканд


N

Bosh reja

Holat rejasi




Пожарный щит.



Скамейка



Урна металлическая



Hudud balansi					
№	Nomlanishi	O'lov birligi	miqdori	%	Eslatma
1	Yer maydoni. Shu jumladan	m ²	55000.00	100%	
2	Ilova maydoni				
3	Rekonstruksiya qilinadigan maydoni	m ²	2364.00	4.30	
4	Qoplamalar maydoni	m ²	8849.61	16.09	
5	Ko'kalamzorlar	m ²	42397	77.08	
5	Mavjud binolar osti maydoni	m ²	1389.39	2.52	

Ведомость малых форм архитектуры

	Условное обозначение	Наименование	Показатели (Штук)
1		Скамья	25
2		Урна	14
3		Qorqoqli g'ildirakli axlat quti	5
4		Yong'in qalqoni	8
5		Tashqi yoritgichlar	14

Qoplamalar doiralari jadvali

№	Sharti belgilar	Texnik xususiyotlari	Konstruktsiyasi tuguni	O'lov birligi	maydoni m ²
1		1.Beton qoplamali joylar qalinligi 10sm 2.Kampazit armaturadan 150x150mm t=3.0mm setka 3.Shag'al toshdan tayyorlov qatlami qalinligi 5 sm Asosning siqilgan tuprog'i r> 1,6 tf / m ³			1600.00 m ²

Lavozim	F.I.Sh	Imzo	Sana	Buyurtmachi: Samarqand viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUK				BR
			2025					
				Samarqand viloyati, Tayloq tumani, Qo'rg'oncha MFY, Qurg'oncha qishlog'i, 19-uy				
Директор.	Курбанова Б			"Tayloq pedagogika kolleji" davlat muassasasi joriy ta'mir		bosqich	varaqlar	
ГИП:	Махмудов Ж.					IL	3	5
ГАП:	Ганиев Д.							
Разраб.	Махмудов Ж.			Bosh reja.Kichik arxitekturaviy shakllar bosh rejasi.		000"ATLANT PROJECT" г. Самарканд		

N

Bosh reja

Holat rejasi



Yo'l qoplamasi va sug'orish doiralari jadvali

No	Shartli belgilar	Texnik xususiyotlari	Konstruksiyasi	O'lov birligi	uzunligi
1		-Лотки 35 ЛК-2 - ostidagi poydevor quplamasi 10 sm qalinlikdagi zichlangan mayda shag'al		p.m	187.00
2		Asbest-beton quvurlarni yotqizish d = 0.3		p.m	18.0


Er ostida qoladigan barcha beton va temir-beton konstruktsiyalarni
issiq bitum bilan 2 marta bo'yab qoplama xosil qiling.

Qoplamalar doiralari jadvali

No	Shartli belgilar	Texnik xususiyotlari	Konstruksiyasi tuguni	O'lov birligi	maydoni m²
1		1.Beton qoplamali joylar qalinligi 10sm 2.Kampazit armaturadan 150x150mm t=3.0mm setka 3.Shag'al toshdan tayyorlov qatlami qalinligi 5 sm Asosning siqilgan tuprog'i r> 1,6 tf / m³			1600.00 m²
2		1.Burchatka qoplamali joylar qalinligi 8 sm 2.Shag'al qumidan tayyorlov qatlami qalinligi 5 sm Asosning siqilgan tuprog'i r> 1,6 tf / m³			1000.00 m²


Lavozim	F.I.Sh	Imzo	Sana	Buyurtmachi: Samarqand viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUK			BR
			2025	Samarqand viloyati, Tayloq tumani, Qo'rg'oncha MFY, Qurg'oncha qishlog'i, 19-uy			
Direktor.	Kurbanova B			"Tayloq pedagogika kolleji" davlat muassasasi joriy ta'mir	bosqich	varaq	varaqlar
ГИП:	Махмудов Ж.				IL	4	5
ГАП:	Ганиев Д.						
Разраб.	Махмудов Ж.			Oqova suvlar chiqishi va relyef yechimi	000"ATLANT PROJECT" г. Самарканд		

Ichki yo'llarning andozaviy ko'ndalang kesimi va to'shama konstruksiyasi

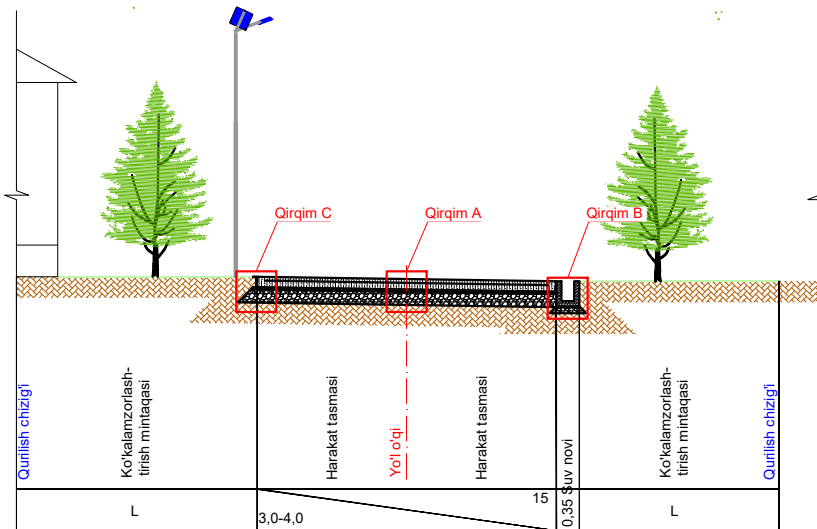


Qirgim A
(o'lchamlar santimetrdagi keltirilgan)


1. Beton B12.5 qoplamali joylar qalinligi 10sm
2. Kampazit armaturadan 150x150mm t=3.0mm setka
3. Shag'al toshdan tayyorlov qatlami qalinligi 5 sm
- Asosning siqilgan tuprog'i r > 1,6 tf / m³



Tutashmalarni bog'lanish chizmasi
(o'lchamlar metrdagi keltirilgan)

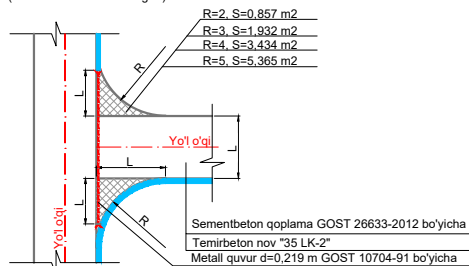


Qirgim C
(o'lchamlar santimetrdagi keltirilgan)

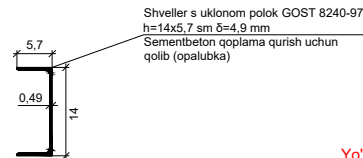

Shvellar s ukonom polok GOST 8240-97
h=14x5,7 sm d=4,9 mm
Sementbeton qoplama qurish uchun qolib (opalubka)


Yo'l to'shama konstruksiyasi
(o'lchamlar santimetrdagi keltirilgan)

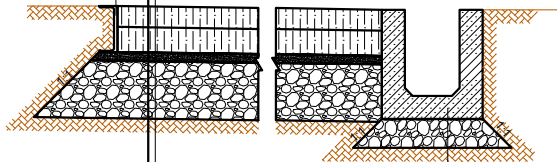

Temirbeton nov "35 LK-2" 35x38
Yemirilishga chidamli bitumli izolyasiya qatlami
Qum-shag'al aralashmasidan asos GOST 23735-2014

1. Beton B12.5 qoplamali joylar qalinligi 10sm
2. Kampazit armaturadan 150x150mm t=3.0mm setka
3. Shag'al toshdan tayyorlov qatlami qalinligi 5 sm
- Asosning siqilgan tuprog'i r > 1,6 tf / m³


Choklarni germetizatsiya qilish
(o'lchamlar millimetrdagi keltirilgan)

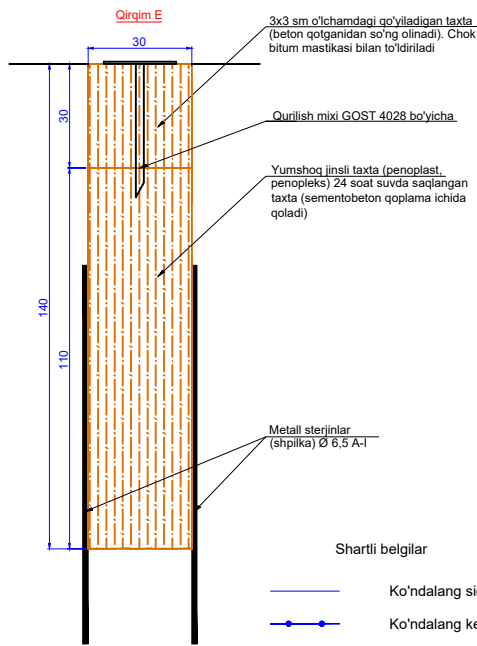


Shartli belgilar

- Ko'ndalang siqilish choki
- Ko'ndalang kengayish choki
- Ishchi chok

Bog'lanish chizmalari
Nishabligi ko'rsatilgan G ko'rinishidagi tutashma, turli nishabliklarga ega tutashmalni ko'chalarda
(o'lchamlar metrdagi keltirilgan)
M 1:250

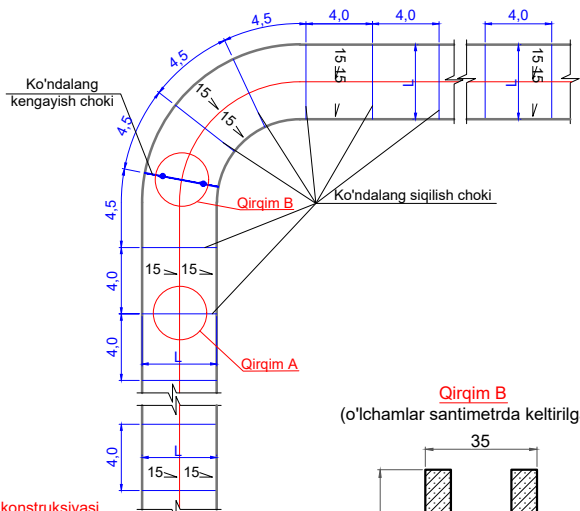


Qirgim B
(o'lchamlar santimetrdagi keltirilgan)




Temirbeton nov "35 LK-2"
Yemirilishga chidamli bitumli izolyasiya qatlami
Qum-shag'al aralashmasidan asos GOST 23735-2014

1. Tasdiqlangan bosh rejaga asosan maktabgacha ta'lim tashkiloti va poliklinika hududidagi ichki yo'l va yo'laklar qoplamasi kengligi 3 metr, maktab hududidagi ichki yo'l va yo'laklar qoplamasi kengligi 4 metr qabul qilingan.
2. Tasdiqlangan bosh rejaga asosan loyihaviy yo'llarning qurilishi jarayonida mavjud muhandislik tarmoqlari havfsiz mintaqaga ko'chirilish shart.
3. Beton loyihada belgilangan mustahkamlikning 70% ni egallagandan so'ng (kamida 7 sutka davomida) usti ochib tashlanishi hamda ko'cha engil avtotransport qatnovi uchun ochilishi mumkin. Sementbeton qoplama chetiga o'rnatilgan qolib (opalubka) olinib qayta ishlatiladi.


Bog'lanish chizmalari
Nishabligi ko'rsatilgan T ko'rinishidagi tutashma
(o'lchamlar metrdagi keltirilgan)

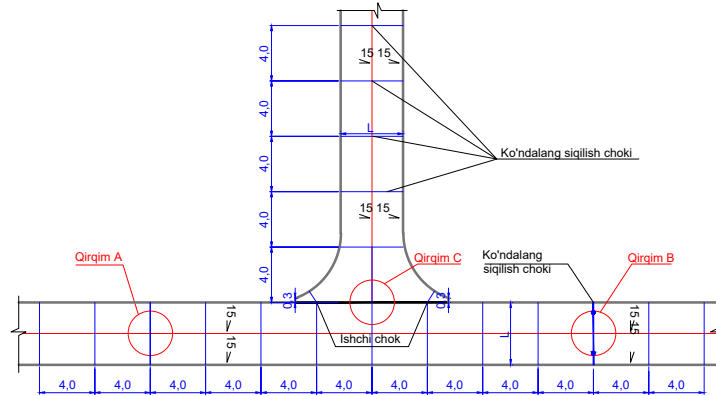


Qirgim A - Ko'ndalang siqilish choki konstruksiyasi
(o'lchamlar santimetrdagi keltirilgan)
M 1:10




Qirgim D



Qirgim B - Ko'ndalang kengayish choki konstruksiyasi
(o'lchamlar santimetrdagi keltirilgan)
M 1:10



Qirgim D - Ishchi chok konstruksiyasi
(o'lchamlar santimetrdagi keltirilgan)
M 1:10



1. Sementbeton qoplamasi yotqizilgandan so'ng 24 soatdan oshmagan vaqt ichida choklarni kesish uskunasi yordamida, eni 3 mm dan kam bo'lmagan deformatsion choklar ochilishi kerak. Deformatsion choklar bo'yama o'qqa perpendikulyar bo'lgan bitta to'g'ri chiziqni hosil qilishi kerak;
2. Qoplamaning deformatsion choklarini kesish jarayoni beton yuzasi kesilganda titilib ketmaydigan holatda (siqilishdagi mustahkamligi 8,0- 10,0 MRa ga etganda) har 4 m da va qatnov qismi kengligi 4,5 m dan katta bo'lgan holatlarda bo'yama deformatsion choklari (qoplama umumiy qalinligining 1/3 qismi chuqurligida) ochiladi;
3. Kengayish choklariga suvda namlangan yumshoq yog'ochdan (yoki penoplast, penopleks va sh.k.) yasalgan 3 sm qalinlikdagi, sementbeton qoplamasi ichida qoladigan taxtalar qoplamaning butun qalinligi bo'yicha o'rnatiladi. Kengayish choklari yo'lning har 40 m dan oshmagan masofada hamda ko'chalarning kesishuvi joylarida qurilishi lozim.
4. Tasdiqlangan bosh rejaga asosan maktabgacha ta'lim tashkiloti va poliklinika hududidagi ichki yo'l va yo'laklar qoplamasi kengligi 3 metr, maktab hududidagi ichki yo'l va yo'laklar qoplamasi kengligi 4 metr qabul qilingan.

Lavozim	F.I.Sh	Imzo	Sana	Buyurtmachi: Samarqand viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUK			BR
			2025	Samarqand viloyati, Tayloq tumani, Qo'rg'oncha MFY, Qurg'oncha qishlog'i, 19-uy			
Директор.	Курбанова Б			"Tayloq pedagogika kolleji" davlat muassasi joriy ta'mir	bosqich	varaq	varaqlar
ГИП:	Махмудов Ж.				IL	5	5
ГАП:	Ганиев Д.						
Разраб.	Махмудов Ж.			Yo'l tugunlari	000"ATLANT PROJECT" г. Самарканд		