
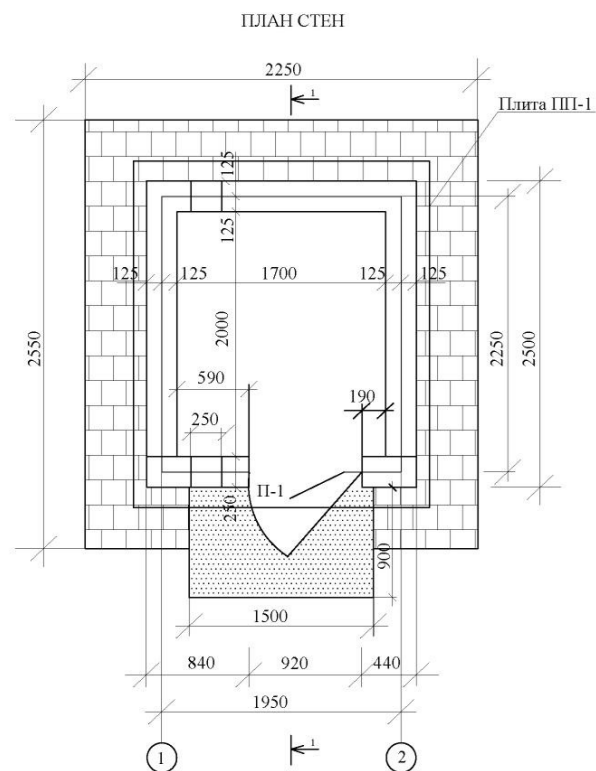


ПЛАН ФУНДАМЕНТА


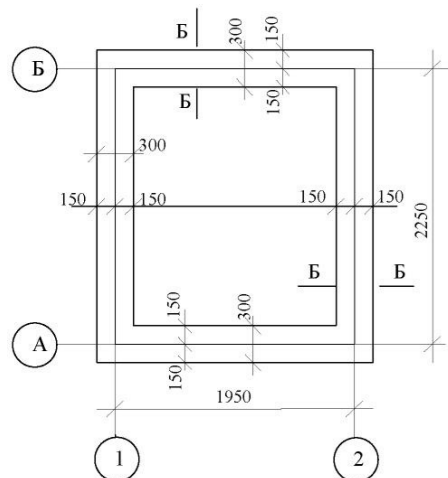


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт	Масса ед. кг	Примечание
1	Индивидуальн.	Дверь металлич. из 2 / 5х6 / 50х3 и лист метал. t=3мм	1	115,6	
П-1	1.038.1-1.вып.1	перегородки 3ПБ16-37	1	70,0	
ПП-1			1	1220,0	

Технико-экономические показатели

- Полезная площадь - 3.40 м²
- Площадь застройки - 5.74 м²

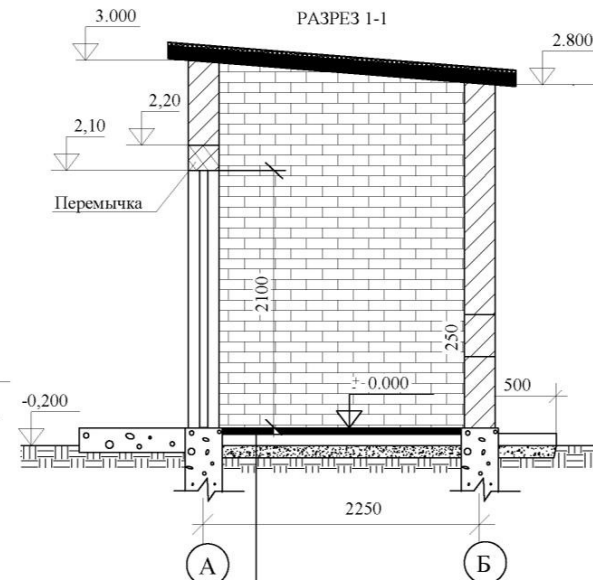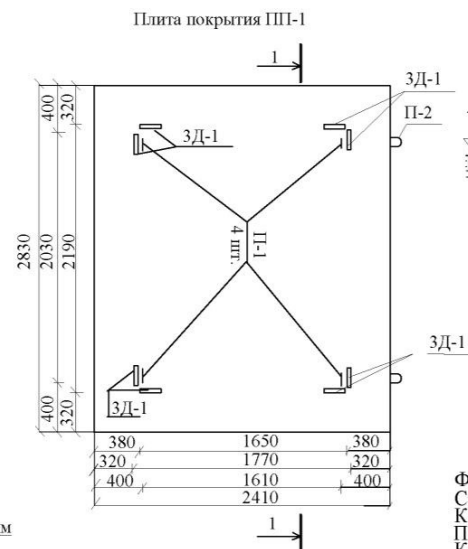

- Бетон (марки 200) В.15 Тол.25 мм
- Подстилающий слой бетон (М-100) В.7,5 толщ.80 мм
- Гравийно-песчанная подготовка с пропиткой битумом толщ. 100мм
- Грунт основания уплотненный $\lambda=1,65\text{т/м}^3$



Строительные конструкции

Фундаменты - ленточные монолитные из бетона (М-100) кл.В7,5.
 Стены - из жженого кирпича М-75 на растворе М-50.
 Кладка наружных стен в 1 кирпич (5.62м³-2248 кирп.).
 Перегородки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.
 Крыша - гидроизоляция 2 слоя
 Двери наружные металлические индивидуальные.
 Полы - бетонные марки (М-200) В.15.
 Отмостки - бетонные шириной 0,5м (бет.- 0.495м³).
 Внутренняя отделка - штукатурка цементно-известковым раствором
 Потолок заштукатуривается цементным раствором с последующей побелкой известью.
 Наружная отделка - штукатурка цементно-известковым раствором с последующей побелкой известью.
 Штукатурка цоколя цементно-песчаным раствором.
 Двери окрашиваются масляной краской за 2 приема.

Примечание

- Под всеми фундаментами и на 100 мм за их пределами уложить гравийную подготовку толщиной 100 мм.

Изм.	Кол-во	Лист	№	Подпись	Дата
Директор	А. Мухомов	Подпись			
Ген.дир.	С. Мухомов	Подпись			
Исполн.	А. Мухомов	Подпись			
«Мирзабабд тумани суи етказиб бериш хизмати сугориш тизмиларини яхшилаш ва замонавий сув тековий сугориш технологияларини урнатилш»					
ВО				Лист	Листов
Общие данные				РП	1
ООО "SINO-PROJECT GROUP"					

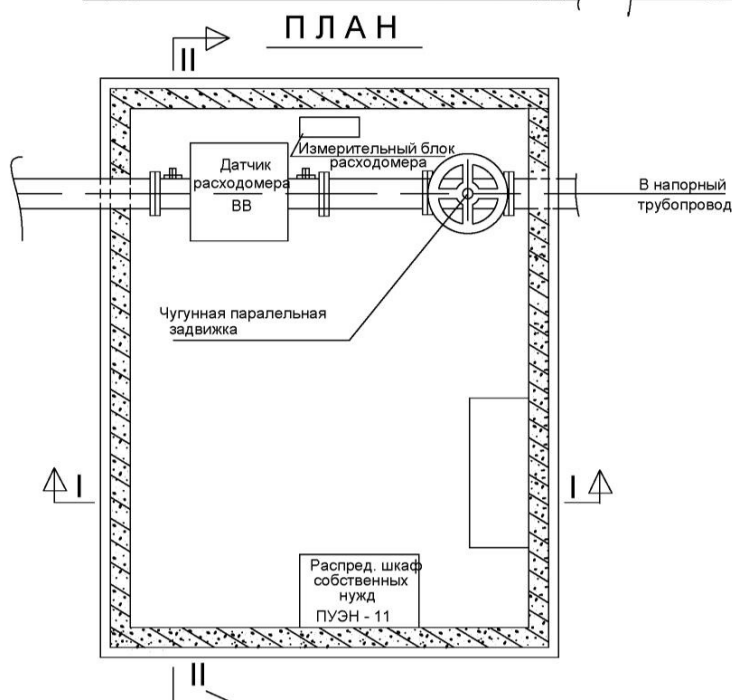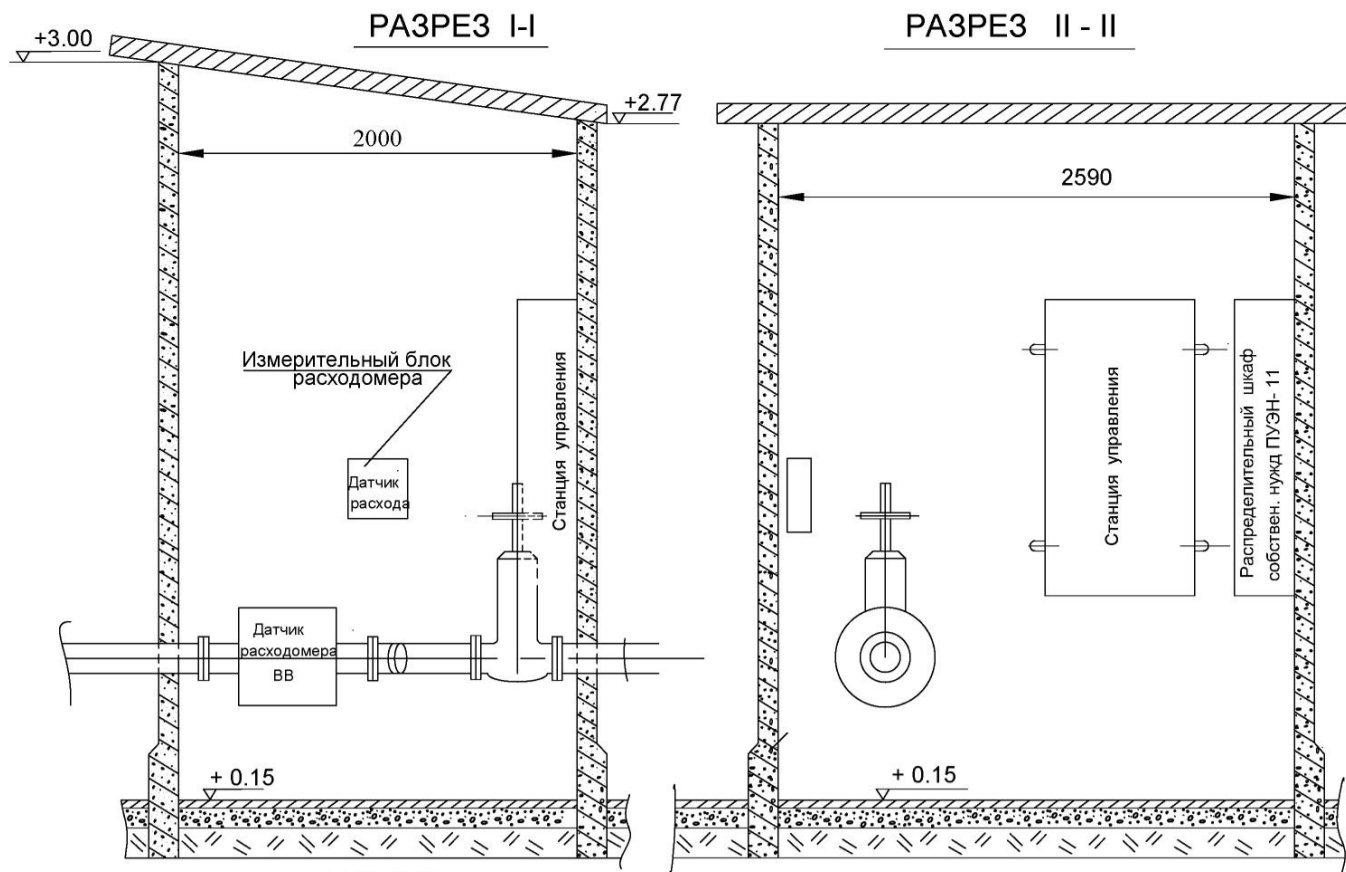

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1.Отметки в м (относительно поверхности площадки). Размеры в мм.
- 2.Конструкция железобетонного домика, см на черт. №.
- 3.Дополнительная задвижка (на чертеже показана пунктиром) ставится в исключительных случаях на ответвление трубопровода для устройства отвода напорным трубопроводом.

«Мирзаобод тумани сув етказиб бериш хизмати сугориш тизимларини яхшилаш ва замонавий сув тежовчи сугориш технологияларини урнатиш».					
Изм.	Жолд.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Директор	А.Муродов				
ГИП	С.Пуллатов				
Исполнит.	А.Муродов				
В0				Стандия	Лист
Общие данные				РП	2
				000 "SIDRO-PROYEKT GROUP"	



Бетон БМ-100 t=15см

Гавийная подгот. t=10см


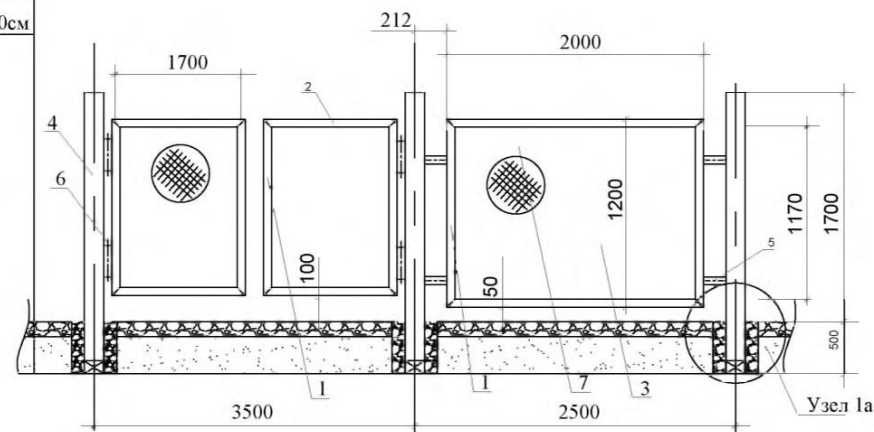


Таблица объемов работ

Наименование	Ед.изм.	Объем
Выемка под стойки	м³	0.21
Бетон сток	м³	0.18
Укладка кирпича	шт/м³	12/0.0019



- 1.Сварные швы по ГОСТ 5264-80
- 2.Сварка по месту прилегания.
- 3.Электрод Э42 по ГОСТ 9467-76

Спецификация ограждения ГФС

№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	К-во шт	Длина м	Расход м/кг
1	Уголок	Л 50 х 50 х 4	26	1.2	95.16
2	Уголок	Л 50 х 50 х 4	4	1.17	14.3
3	Уголок	Л 50 х 50 х 4	21	2.0	128.1
4	Уголок	Л 50 х 50 х 4	4	1.7	20.74
5	Стойка	Труба d=76x3,5	12	2.0	150.24
6	Петля	Круг d=20	4	0.2	0.86
7	Сетка	ячейки 50x50мм		h=1.2	29.3
8	Зашелка ворот		1		1шт/2
9	Итого				439,14

Иж.	Харьк.	Алст.	Н.Вос.	Полтав.	Волг.
Директор	А.Мирош	С.Павлов	С.Павлов	С.Павлов	С.Павлов
Ген.дир.	С.Павлов	С.Павлов	С.Павлов	С.Павлов	С.Павлов
Исполн.	А.Мирош	С.Павлов	С.Павлов	С.Павлов	С.Павлов
«Мирзабод тумани суғ етказиб бериш хизмати сугориш тизимларини яхшилаш ва замонавий суғ тековни сугориш технологияларини урнатилиш».					В0
Ограждения					3
					ООО "ЕВРО-ПРОЕКТ GROUP"