



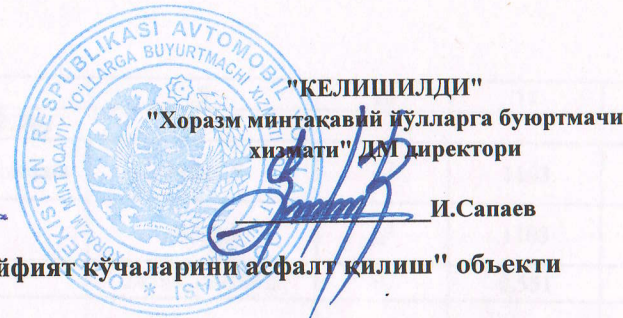

"КЕЛИШИЛДИ"
Урганч тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

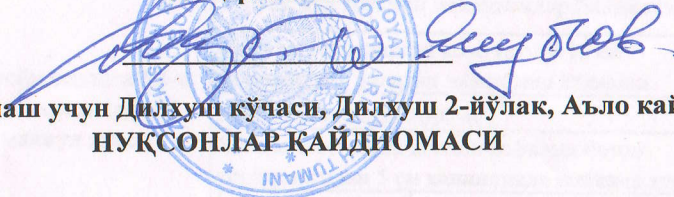

"Араблар маҳалласининг ички йўллари яхшилаш учун Дилхуш кўчаси, Дилхуш 2-йўлак, Аъло кайфият кўчаларини асфалт қилиш" объекти
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

5 октябрь 2026 йил

№ т/р.	Ишларнинг, км		Манзили (пикетаж)		Узунли ги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлари.	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача	ПК +	ПК +							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Араблар" маҳалласи ички йўллари (Асфальт қоплама, Жами 2099 м.)											
УЧАСТКА №1 "Дилхуш" кўчаси (В=4,5 м. L=115 м.) 22:03:000025742											
1	0	0,115	0+00	1+15	115	Мавжуд йўл пойи кенлиги 5,5 м, тош-қум аралашмасидан қилинган қоплама юзасини лой қоплаган ва бузилган.	Автогрейдер ёрдамида йўлигининг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш.	115x4,5+4(R3)x2	м ²	539	
							Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақиқ тош ётқи­зиш.	115x4,5+4(R3)x2	м ²	539	
							Битум сепиш 0,5т/1000 м ² .	(115x4,5+4(R3)x2) x0,0005	тн	0,270	
							Янги ис­сиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалин­ликда қоплама қуриш.	115x4,5+4(R3)x2	м ²	539	
							Йўл ёқасини 5 см қалин­ликда тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш.	115x2x0,5	м ²	115	
УЧАСТКА №2 "Дилхуш 1-йўлак" кў­ча­си (В=4,5 м. L=742 м.) 22:03:000025740											
2	0	0,742	0+00	7+42	742	Мавжуд йўл пойи кенлиги 5,5-6 м, тош-қум аралашмасидан қилинган қоплама юзасини лой қоплаган ва бузилган. Йўлда 1 дона водаправод қудуғи бўлиб от­мет­ка­си паст қолади	Автогрейдер ёрдамида йўлигининг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш.	742x4,5	м ²	3339	
							Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақиқ тош ётқи­зиш.	742x4,5	м ²	3339	
							Битум сепиш 0,5т/1000 м ² .	742x4,5x0,0005	тн	1,670	
							Янги ис­сиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалин­ликда қоплама қуриш.	742x4,5	м ²	3339	
							Йўл ёқасини 5 см қалин­ликда тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш.	742x2x0,5	м ²	742	
							Водаправод тармоғи қудуқлари темир бетон копқоғини олиб қайта ўрнатиш		дона	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УЧАСТКА №3 "Дилхуш 1-йўлак" кўчаси (B=4,5 м. L=245 м.) 22:03:000025741											
3	0	0,245	0+00	2+45	245	Мавжуд йўл пойи кенлиги 5,5-6 м, тупроқ асосда, ҳеч қандай қоплама мавжуд эмас.	Тупроқ йўл асосини механизмлар билан текислаш	245x4,5	м ²	1103	
							Мавжуд текисланган асос устига 15 см қалинлигида янгидан чақик тош ётқишиш.	245x4,5	м ²	1103	
							Битум сепиш 0,5т/1000 м ² .	245x4,5x0,0005	тн	0,551	
							Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.	245x4,5	м ²	1103	
							Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.	245x2x0,5	м ²	245	
УЧАСТКА №4 "Аъло кайфият" кўчаси (B=4,5 м. L=760 м.) 22:03:000027184											
4	0	0,760	0+00	7+60	760	Мавжуд йўл пойи кенлиги 5-6 м, тош-қум аралашмасидан қилинган қоплама юзасини лой қоплаган ва бузилган.	Автогрейдер ёрдамида йўлигинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш.	760x4,5+5(R3,5)	м ²	3425	
							Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақик тош ётқишиш.	760x4,5+5(R3,5)	м ²	3425	
							Битум сепиш 0,5т/1000 м ² .	(760x4,5+5(R3,5)) x0,0005	тн	1,713	
							Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.	760x4,5+5(R3,5)	м ²	3425	
							Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.	760x2x0,5	м ²	760	
УЧАСТКА №4 БИЛАН ТУТАШМА 1 ДОНА (B=4,5 м. L=5м.)											
5							Автогрейдер ёрдамида йўлигинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш.	(5x4,5+5(R3,5))	м ²	28	
							Мавжуд текисланган асос устига 11 см-қалинлигида янгидан чақик тош ётқишиш.	(5x4,5+5(R3,5))	м ²	28	
							Битум сепиш 0,5т/1000 м ² .	(5x4,5+5(R3,5)) x0,0005	тн	0,014	
							Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.	(5x4,5+5(R3,5))	м ²	28	
							Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.	5x2x0,5	м ²	5	
УЧАСТКА №5 "Аъло кайфият" кўчаси (B=4,5 м. L=107 м.) 22:03:000025735											
6	0	0,107	0+00	1+07	107	Мавжуд йўл пойи кенлиги 6,5-8 м, тош-қум аралашмасидан қилинган қоплама юзасини лой қоплаган ва бузилган.	Автогрейдер ёрдамида йўлигинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш.	107x4,5+5(R3,5)	м ²	487	
							Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақик тош ётқишиш.	107x4,5+5(R3,5)	м ²	487	
							Битум сепиш 0,5т/1000 м ² .	(107x4,5+5(R3,5)) x0,0005	тн	0,243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Янги иссиқ майда донали асфальтобетон коришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.	107x4,5+5(R3,5)	м ²	487	
							Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш.	107x2x0,5	м ²	107	
УЧАСТКА №6 "Аъло кайфият" кўчаси (B=3,5 м. L=130м.) 22:03:000025733											
7	0	0,130	0+00	1+30	130	Мавжуд йўл пойи кенлиги 4,5-5 м, тош-қум аралашмасидан қилинган қоплама юзасини лой қоплаган ва бузилган.	Автогрейдер ёрдамида йўлигинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш.	130x3,5	м ²	455	
							Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан қакич тош ётқиизиш.	130x3,5	м ²	455	
							Битум сепиш 0,5т/1000 м ² .	135x4,5x0,0005	тн	0,228	
							Янги иссиқ майда донали асфальтобетон коришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.	130x3,5	м ²	455	
							Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш.	130x2x0,5	м ²	130	


“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДМ техник назоратчи:

Урганч тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

"Хоразмсувлойиха" МЧЖ Лойиха бош мухандиси:

Урганч тумани "Араблар" МФЙ раиси:

Лойиха ташаббускори:

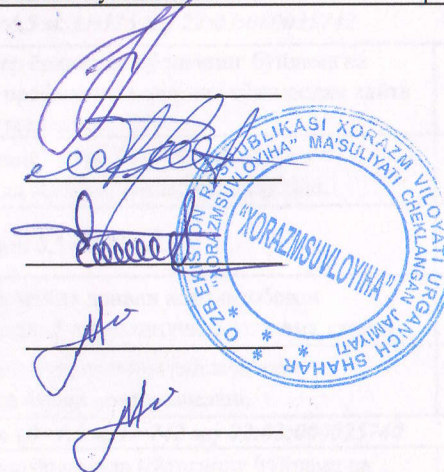

М. Рахматиллаев
О. Бабажанов

А.Тулиев

Т.Матназаров

Т.Матназаров