

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Урганч тумани ҳокими
ўринбосари

"КЕЛИШИЛДИ"
Урганч тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

"КЕЛИШИЛДИ"
"Урганч тумани йўллардан фойдаланиш
корхонаси" ДМ директори

"КЕЛИШИЛДИ"
"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДМ директори

И.Сапаев

"Урганч тумани Жайхун маҳалласи Урганч, Гурлан йўлига чиқувчи Дўрман кўчасига асфальт қопламаси ётқизишни таклиф қиламан" объекти
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

5 октябрь 2026 йил

№ т/р.	Ишларнинг, км		Манзили (пикетаж)		Узунли ги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлари.	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача	ПК +	ПК +							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(90 v 082 D217 автомобиль йўли (5 км.ан) - Юқоридўрман қ.- D218 автомобиль йўли (6 км.га)) (Асфальт қоплама, Жами 1525 м.)											
"Дўрман" кўчаси (В=6,0 м. L=1525 м.) 22:03:000028933											
1	0	1,525	0+00	15+25	1 525	Мавжуд йўл пойи кенглиги 7,5-8 м. эски асфальт қопламаси юзаси ўмрилиб, чуқурлар пайдо бўлиб бузилган, айрим жойлари йўқолиб кетган. Йўл ёқаси нотекис. ПК0+00 да ўрнатиладиган светофор учун йўлни кесиб ўтувчи полиэтилен қувур ташлаш зарур.	Автогрейдер ёрдамида йўл ёқасини (обочина) тупроқини текислаш.	1525x2x0,5	м ²	1525	
							Автогрейдер ёрдамида йўлнинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш.	1525x6+15(R6)	м ²	9165	
							Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақик тош ётқизиш.	1525x6+15(R6)	м ²	9165	
							Битум сепиш 0,5т/1000 м ² .	(1525x6+15(R6)) x0,0005	тн	4,583	
							Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.	1525x6+15(R6)	м ²	9165	
							Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.	1525x2x0,5	м ²	1525	
							Қўл билан траншея қазииш ва қўмиш	8x0,4x0,3	м ³	1,0	
								Полиэтилен қувур d=75x4,5 мм	м	9	
Т-1 "Дўрман" кўчаси билан туташма, 1 дона (В=4,5 м. L=5 м.)											
2							Автогрейдер ёрдамида йўлнинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш.	5x4,5+7(R4)	м ²	30	
							Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақик тош ётқизиш.	5x4,5+7(R4)	м ²	30	
							Битум сепиш 0,5т/1000 м ² .	(5x4,5+7(R4)) x0,0005	тн	0,015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.	5x4,5+7(R4)	м ²	30	
							Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.	5x2x0,5	м ²	5	
Т-2, Т-3, Т-4, Т-5 "Дўрман" кўчаси билан туташмалар, 4 дона (В=3 м. L=5 м.)											
3							Автогрейдер ёрдамида йўлнинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш.	(5x3+2(R2))x4	м ²	68	
							Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақиқ тош ётқизиш.	(5x3+2(R2))x4	м ²	68	
							Битум сепиш 0,5т/1000 м ² .	(5x3+2(R2)) x0,0005x4	тн	0,034	
							Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.	(5x3+2(R2))x4	м ²	68	
							Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.	5x2x0,5x4	м ²	20	


“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДМ техник назоратчи:

Урганч тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

"Урганч сув лойиҳа" МЧЖ Лойиҳа бош муҳандиси:

Урганч тумани "Жайхун" МФЙ раиси:

Лойиҳа ташаббускори:

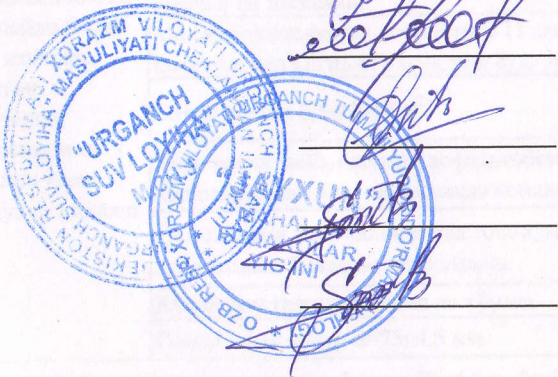

Handwritten signature: M. Raimbajev
Handwritten signature: O. Karimov

А.Саидов

С.Атажанов

С.Атажанов