
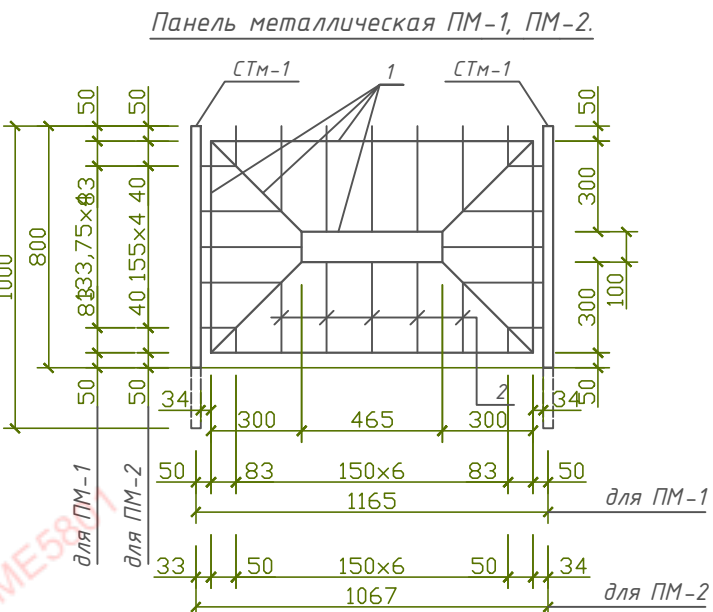
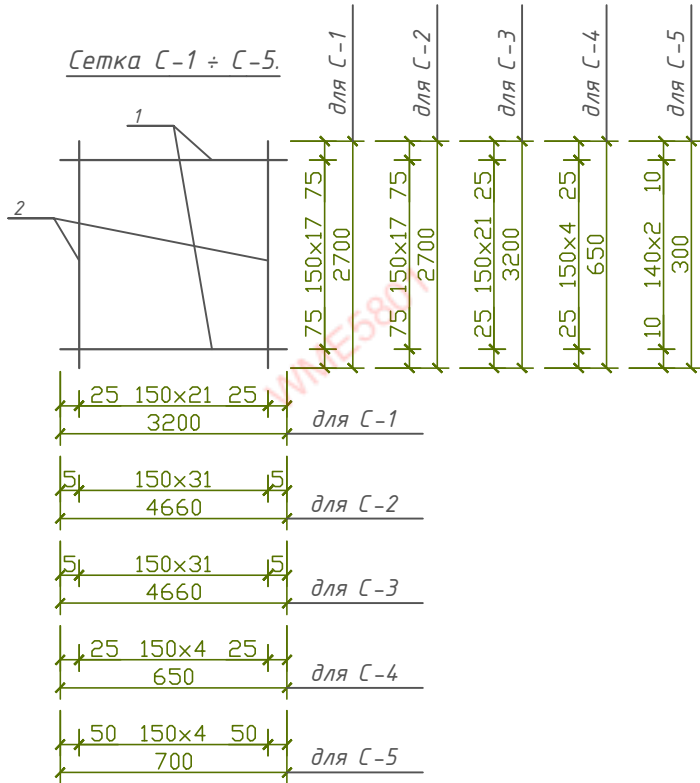
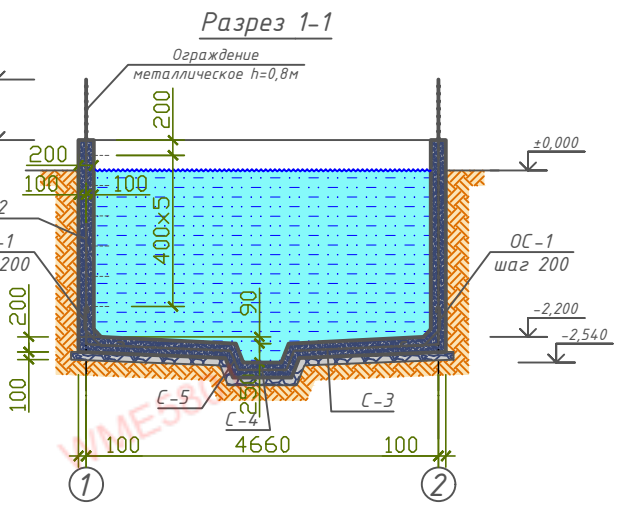
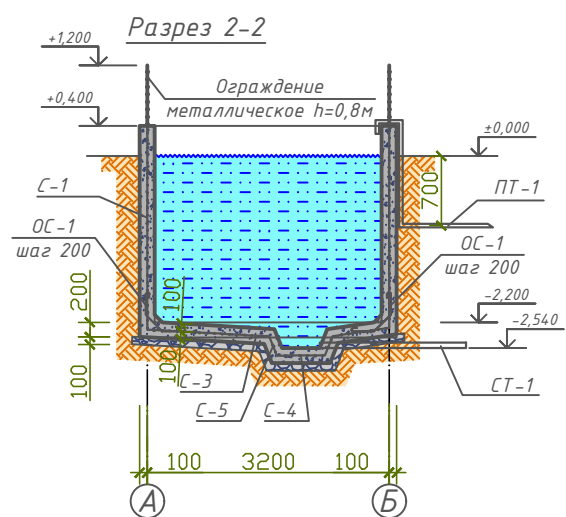


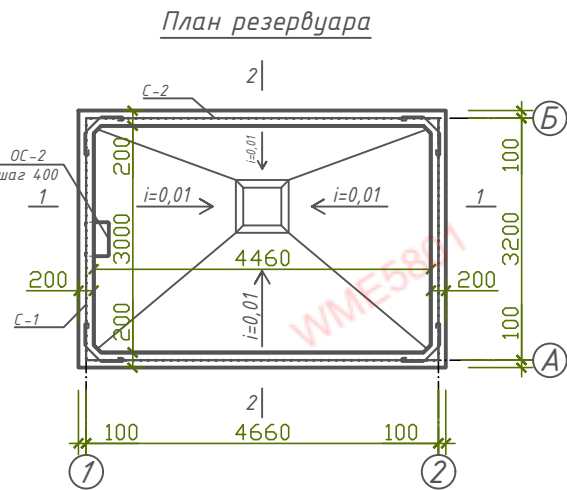

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ (ограда).


Марка по проекту	Поз.	Наименование	Кол	Масса единиц (кг)	Примечание
ПМ-1	1	AI $\phi 12$ мм	1	5,66	9,13 кг
	2	AI $\phi 10$ мм	1	3,47	
ПМ-2	1	AI $\phi 12$ мм	1	5,54	9,01 кг
	2	AI $\phi 10$ мм	1	3,47	
КМ-1	1	AI $\phi 12$ мм	1	5,56	9,03 кг
	2	AI $\phi 10$ мм	1	3,47	

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕЗЕРВУАР.

Марка по проекту	Обозначение	Наименование	Кол	Масса единиц (кг)	Примечание
С-1	смотри данный лист	Сетка С-1	2	18,51	37,02 кг
С-2	смотри данный лист	Сетка С-2	2	26,94	53,88 кг
С-3	смотри данный лист	Сетка С-3	1	31,56	
С-4	смотри данный лист	Сетка С-4	1	1,0	
С-5	смотри данный лист	Сетка С-5	4	0,601	2,404 кг
ОС-1	смотри данный лист	AI $\phi 6$ мм $l=1120$ мм	151	0,249	37,6 кг
ОС-2	смотри данный лист	AIII $\phi 16$ мм $l=1170$ мм	6	1,849	11,1 кг
ПТ-1	смотри данный лист	Подводящая труба $\phi 50 \times 3,5$ мм $l=2500$	1	12,2	
СТ-1	смотри данный лист	Сливная труба $\phi 100 \times 4,5$ мм $l=2000$	1	24,3	
Материал бетон кл. В12,5 для днища			м ³	3,48	
Материал бетон кл. В12,5 для стены			м ³	8,32	

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ (днища и стена).

Марка по проекту	Поз.	Наименование	Кол	Масса единиц (кг)	Примечание
С-1	1	Вр-1 $\phi 5$ мм $l=2700$	22	0,4158	18,51
	2	Вр-1 $\phi 5$ мм $l=3200$	19	0,4928	
С-2	1	Вр-1 $\phi 5$ мм $l=2700$	32	0,4158	26,94
	2	Вр-1 $\phi 5$ мм $l=4660$	19	0,71764	
С-3	1	Вр-1 $\phi 5$ мм $l=4660$	22	0,71764	31,56
	2	Вр-1 $\phi 5$ мм $l=3200$	32	0,4928	
С-4	1	Вр-1 $\phi 5$ мм $l=650$	5	0,1001	1,0
	2	Вр-1 $\phi 5$ мм $l=650$	5	0,1001	
С-5	1	Вр-1 $\phi 5$ мм $l=300$	6	0,0462	0,601
	2	Вр-1 $\phi 5$ мм $l=700$	3	0,1078	
ОС-1	1	AI $\phi 6$ мм $l=1120$	1	0,249	
ОС-2	1	AIII $\phi 16$ мм $l=1170$	1	1,849	

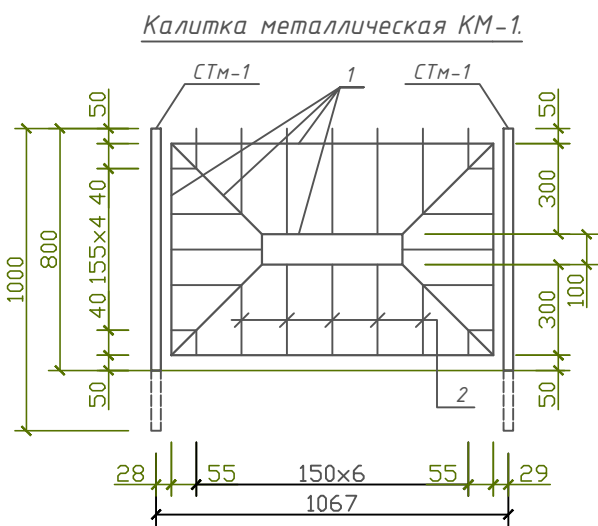

Примечание:

- Стена и днища резервуара выполнить из бетона кл. В12,5.
- Расход материалов: бетон кл. В12,5 - 11,8 м³.
труба $\phi 50 \times 3,5$ мм - 2,5 м, $\phi 100 \times 4,5$ мм - 2,0 м, $\phi 32 \times 3,2$ мм - 14,0 м, $\phi 16$ AIII - 11,1 кг. $\phi 12$ AI - 78,52 кг. $\phi 10$ AI - 48,58 кг. $\phi 6$ AI - 37,6 кг. $\phi 5$ Вр-1 - 125,87 кг.
- Открытие металлоконструкции окрасить металлической краской за 2 раза (10,8 м²).
- Поверхность днища выполнить с уклоном $i=0,01$ в сторону очистного приемка.
- Вокруг резервуара монтировать ограда с калиткой высотой от поверхности земли не менее 1,2м из металлических панелей по стойкам (127,12 кг ограда, 43,26 кг стойка).
- Земляные работы выполнить механизированным способом (103,0 м³), а труднодоступные места ручным (10,3 м³).
- Засыпка грунта пазух фундаментов выполнить ручным из глиной (69,0 м³).
- Под ж/бетонного днища выполнить щебеночного оснований с пропиткой битумом до насыщения (18,3 м³).
- Боковая обмазочная гидроизоляция производить горячим битумом за 2 раза (40,6 м²).
- Внутренние поверхности резервуара обмазать цементным раствором (72,25 м²).

Спецификация на металлическую ограду

Наименования элемента	Марка элемента	Размеры (мм)	Количество (шт)	Объём (кг)		Примечание
				На один элемент	На все элементы	
Панель	ПМ-1	1120 x 750	8	9,13	73,04	
Панель	ПМ-2	1015 x 750	5	9,01	45,05	
Калитка	КМ-1	1015 x 750	1	9,03		
Стойка	СТМ-1	d=32x3,2мм; l=1000 мм	14	3,09	43,26	

					2023	АС			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Директор	Жумашев Э.					Резервуары ёмкостью 30 м ³ .	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бозоров Э.						РП		
						План, разрез 1-1, 2-2, .	"Архитектура курилиш лойиха сервис" МЧЖ		