


"KELISHILDI"

Baliqchi tumani qurilish ishlari bo'yicha
hokim o'rinbosari



"TASDIQLAYMAN"

Andijon viloyati "Yagona
buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi" DM boshlig'i

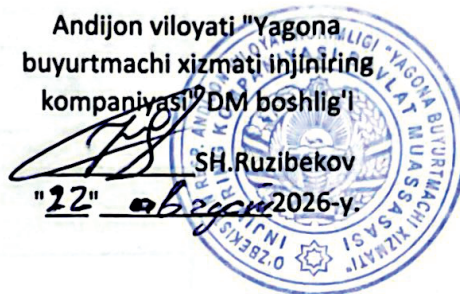

Nuqsonlar dalolatnomasi

**Baliqchi tuman "Sarnavul" MFY hududida savdo va xizmat ko'rsatish soxalarini
rivojlantirish uchun zarur infratuzilma bilan taminlash**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПОЛИВ		0
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ	0,06722
4	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА II ГРУППЫ	100 МЗ	0,02079
5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 МЗ	0,042
6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ	0,105
7	УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		0
8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50Х3 ММ	1 КМ	0,352
9	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50Х3 ММ	М	352
10	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32Х3 ММ	1 КМ	1,535
11	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32Х3 ММ	М	1535
12	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20Х2 ММ	1 КМ	0,258
13	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25Х2 ММ	М	258
14	НАСАДКА-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ	ШТ	861
15	ТРОЙНИК 50 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	3
16	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 50/32/50	ШТ	112
17	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 32/20/32	ШТ	861
18	ОТВОД 90° Д=50ММ	ШТ	15
19	МУФТА 50 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	25
20	МУФТА 25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	314
21	ЗАГЛУШКА Д=32ММ	ШТ	112
22	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ	10 ШТ	1,8
23	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д=50ММ	ШТ	18
24	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д=32ММ	ШТ	5
25	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 63 ММ	ШТ	1
26	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ Д=63ММ 30Ч6БР	ШТ	1
27	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ, МАССА, Т: 0,064	1 ШТ	4

28	СТОИМОСТЬ НАСОСА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ GTD 40-25-3KV	ШТ	4
29	ОЗЕЛЕНЕНИЕ		0
30	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100 М2	32,5
31	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ: ВРУЧНУЮ	100 М2	32,5
32	ПОСЕВ ГАЗОНОВ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ, ВРУЧНУЮ	100 М2 ГАЗОНА	32,5
33	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ БУЛЬДОЗЕРОМ С УПЛОТНЕНИЕМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ КАТКАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОННЕЛЕЙ В КОТЛОВАНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ И ОТКОСАМИ	100 М3 МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАСЫПКИ	3,25
34	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 15 КМ	ТОННА	520
35	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2Х0,15 М И 0,25Х0,2 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10 ЯМ	59,3
36	Голубой йел	ШТ	10
37	Mojiveynik(Archa)	ШТ	470
38	Каталпа	ШТ	36
39	Силивa Писсарди	ШТ	60
40	ARIZONIKA ARCHA	ШТ	10
41	YONIMUS SHTAMP	ШТ	10
42	BRONZA SHAR SHTAMP	ШТ	8
43	PATINYA SHTAMP	ШТ	4
44	PATINYA PERAMIDA	ШТ	2
45	BRAVO YONIMUS	ШТ	32
46	QAQOS TORIF	ШТ	5
47	LIPA	ШТ	10
48	СКВАЖИНА 30М		0
49	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,9; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,9; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (КРОМЕ ДОЛОТ) - 1,9	100 М	0,05
50	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 3. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,9; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,9; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (КРОМЕ ДОЛОТ) - 1,9	100 М	0,25
51	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ ДО 300 М, ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ: 1	10 М	1,5
52	МОНТАЖ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ИЗ ПЭ ТРУБ ПЭ80 SRD11 Д50	М	15
53	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ МАРКИ 1ЭЦВ6-010-050 С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	1 ШТ	1
54	СКВАЖИННЫЙ НАСОС ЭЦВ6-10-70	ШТ	1
55	ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО. ПОД УШИРЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ		0
56	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА	0,504
57	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	ТОННА	806,4

58	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2	2,1
59	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		0
60	УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ		0
61	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БОРДЮРОВ	100 М ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х ОГРАЖДЕНИЙ	4,2
62	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 300.30.18	ШТ	140
63	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		0
64	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	2,1
65	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 М2	2,1
66	СТОИМОСТЬ СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	400
67	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ 10 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	2,1
68	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-15ММ	М3	40
69	СТОИМОСТЬ СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	226,7
70	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	1 Т	1,26
71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	2,1
72	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 0,5СМ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	2,1
73	НОГИРОНЛИГИ БУЛГАН ШАХСЛАР УЧУН КУЛАЙ ВА ТУСИКСИЗ ХАРАКАТЛАНИШ УЧУН ШАРОИТ ЯРАТИШ		0
74	ФАСАД КИРИШ КИСМИДА		0
75	НОГИРОНЛИГИ БУЛГАН ШАХСЛАР УЧУН ЙУЛ БЕЛГИСИ	ШТ	1
76	ЕНГИН ПАЙТИДА ХАРАКАТ ЙУНАЛИШИ БЕЛГИСИ	ШТ	1
77	КУРИШДА НУХСОНИ БОРЛАР УЧУН ЭЛЕКТРОН КОНТРАС ТАБЛО	ШТ	1
78	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ: НА КЛЕЕ КН-2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,4
79	БРУСЧАТКА(РИФЛЕННАЯ ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА)ЖЁЛТОГО ЦВЕТА ТОЛЩИНОЙ 6 СМ	М2	32
80	БРУСЧАТКА(ТОЧЕЧНАЯ ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА)ЖЁЛТОГО ЦВЕТА ТОЛЩИНОЙ 6СМ	М2	8

ЕКСПРЕСС ЭЛЕКТРОН СЕРВИС МЧНЖ рахбар

I.Isomiddinov

