Asosiy to'plamning chizmalari byulleteni

Sahifa	Nomlanishi	Eslatma
1	Umumiy ma'lumot.	
2	Shamollatish tizimi rejasi 1-qavat.	
3	Shamollatish tizimi rejasi 2-qavat.	
4		
5		
6		
7		
8		

Havola va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

Belgilanishi	Nomlanishi	Eslatma
Seriya 4.904-69	Sanitariya tog' qismlari asboblar va quvurlar	
Seriya 7.903-9	Ruxsat etilgan quvurlarni issiqlik izolatsiyasi	
	atrof-muhit harorati	

Isitish va Shamollatish tizimi chizmalarining asosiy ko'rsatkichlari

Bino nomi (inshoot) xonalar	Miqdor м3	Yil davomida harorat o'zgarishi C	Isitish tizimida	Shamollatishda	Issiq suv ta'minotida	Umumiy	Sovuq havo sarfi (kaloriy)	O'rnatilgan elektr dvigatelini quvvati kVt
2-maktab binosi		-13с						1.95kVt

Ushbu loyiha amaldagi tartibda ishlab chiqarilgan umumiy me'yor va qoidalar tadbirlarni hamda ish paytida yong'in havfsizligini ta'minlashni nazarda tutadi.

L. B. M. Saydahmedov.

Позиция	Код оборудования	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Тип взрывозащиты	Вентиляторы №	Серия	Тип	L м³/ч	P кгс/м²	N объем	Электродвигатель Тип исполнения по взрыво защите	N квт	n	Воздухонагреватель Тип N	Теплоноситель Расход	Давление	Расход теплоносителя ккал/ч	ДР по ст. кгс/см²
В1	1	Нерабочая	1		ВК 125-П	—	—	580	—	2350	ВК125-П	0,52						
В1	2	Нерабочая	2		"АИРСИ-3"	—	—	102	—		ВА101V2	0,12						

Umumiy ko'rsatmalar

Isitish tizimi: Mazkur loyiha Andijon viloyati Asaka tumanidagi 37-umumta'lim maktabini qayta rekonstruksiya qilish ishlari uchun quyidagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan: QMQ 2-04-05-97, QMQ 2-08-02-96. Tashqi havo harorati -13^{0} C bo'lgan hudud uchun. Issiq suv ta'minoti mavjud isitish qozonlaridan olinadi.

Isitish tizimini taminlashni obyektga biriktirilgan DXSh tashkiloti amalga oshiradi. Maktabning mavjud o'quv blogini tamirlash vaqtida mavjud isitish tizimi radiatr va quvurlari demontaj qilinadi. Tamirlashdan keyin yuvib-tozalangan radiatr va quvurlar qayta montaj qilinadi.

Shamollatish: O'quv xonalarda toza havo oqimi oynalar(framuga) orqali, havo so'rish tizimi devordagi shamollatish kanallari orqali amalga oshiriladi. Barcha xona devorlaridagi shamollatish kanallariga shamollatish panjaralari o'rnatiladi.

					Shifr:	I-Sh		
					Andijon viloyati Asaka tumani Qo'ng'irot MFY hududidagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish			
o'zg	soni	varaq	xuj№	imzo	sana	Mavjud o'quv binosi №5-blogi	bosqich	varaq	var'aqlar
LBM		Abduxoliqov					IL	1	2
bajardi		Hakimov A.				Umumiy ma'lumot.	"Norma qurilish konsalting" MChJ		

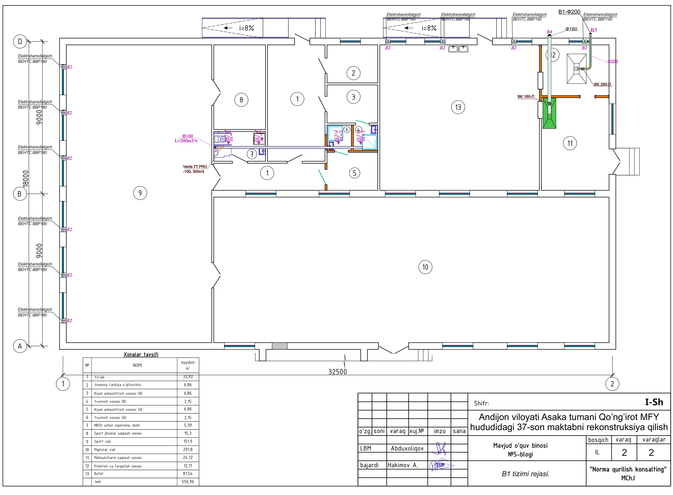

					Shifr:	I-Sh		
					Andijon viloyati Asaka tumani Qo'ng'irot MFY hududidagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish			
o'zg	soni	varaq	xuj№	imzo	sana	Mavjud o'quv binosi №5-blogi	bosqich	varaq	var'aqlar
LBM		Abduxoliqov					IL	2	2
bajardi		Hakimov A.				B1 tizimi rejasi.	"Norma qurilish konsalting" MChJ		

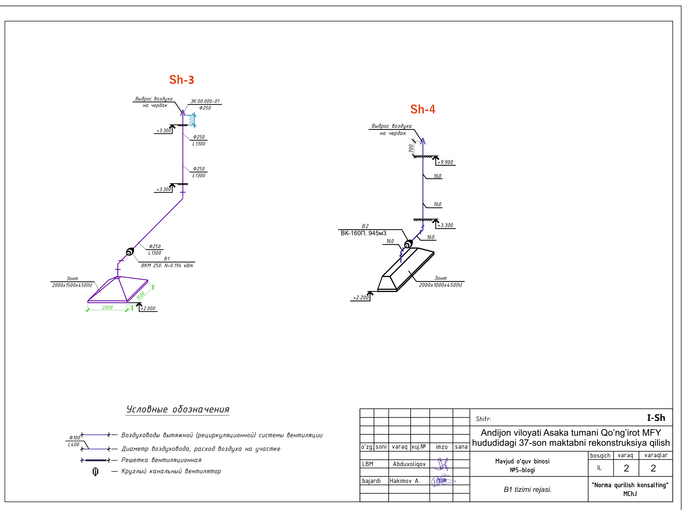

					Shifr:	I-Sh		
					Andijon viloyati Asaka tumani Qo'ng'irot MFY hududidagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish			
o'zg	soni	varaq	xuj№	imzo	sana	Mavjud o'quv binosi №5-blogi	bosqich	varaq	var'aqlar
LBM		Abduxoliqov					IL	2	2
bajardi		Hakimov A.				B1 tizimi rejasi.	"Norma qurilish konsalting" MChJ		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Код завода изготовителя	Единица измерения Наименование	Код	Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Со-2 Материалы и оборудование поставляемые подрядчиком.								
1	Демонтаж алюминиевый радиаторы		шт					161,0	
2	Монтаж алюминиевый радиаторы		шт					161,0	
3	Очистка и промывка алюминиевый радиаторы		шт					161,0	
4	Прочистка вентканалы		М					382,0	
	Отопления.								
1	Труба полипропиленовые Ф 50х8,3		М					209,0	
2	Тоже Ф 40х6,7		М					146,0	
3	Тоже Ф 32х5,4		М					168,0	
4	Тоже Ф 25х4,2		М					302,0	
5	Кран шаровые полипропеленовые Ф50		Шт					8,0	
6	Винтель для радиатора ручной прямой верхний 25х1/2"	RBM	Шт					128,0	
7	Адаптер Ф 50		Шт					8,0	
8	Адаптер Ф 25		Шт					128,0	
9	Биметалное радиаторы	"Авангард-500"	Секц/кг					68/12,1	
10	Тройник проходные 50х25х50		Шт					10,0	
11	Тройник проходные 40х25х40		Шт					46,0	
12	Тройник проходные 32х25х32		Шт					48,0	
13	Тройник проходные 25х25х25		Шт					24,0	
14	Отвод под углом 90/45 град Ф50х8,3		Шт					24,0	
15	Тоже Ф 40х6,7		Шт					10,0	
16	Тоже Ф 32х5,4		Шт					8,0	

					Shifr:	I-Sh		
					Andijon viloyati Asaka tumani Qo'ng'irot MFY hududidagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish			
o'zg	soni	varaq	xuj№	imzo	sana	Mavjud o'quv binosi №5-blogi	bosqich	varaq	var'aqlar
LBM		Abduxoliqov					IL	1	2
bajardi		Hakimov A.				Mahsulotlar tasnifi.	"Norma qurilish konsalting" MChJ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция В1								
1	Воздуховод из оцинкованной стали Ф100 толщ 0,55мм		М/М2					15,0/7,5	
2	Канальный вентилятор ВК 100-П		Шт					1,0	
3	Заглужка из оцинкованной стали Ф100 мм, толщ. 0.5 мм.		Шт					1,0	
4	Отвод 90°, из оцинкованной стали Ф100 мм, толщ. 0.5 мм.		Шт					2,0	
5	Перфорированная лента для подвестки воздуховодов 0,7х20		М					4,0	
6	Решетки. ВЕНТС МВ1006ВР		Шт					4,0	
	Вентиляция В2								
1	Elektroventilyator ВЕНТС ВВР 180		dona					14,0	
	Вентиляция В3								
1	Воздуховод из оцинкованной стали Ф250 толщ 0,55мм		М/М2					16,0/12,56	
2	Канальный вентилятор ВК 250-П		Шт					1,0	
3	Зонт. 2000х1500х450(h)		Шт					1,0	
4	Отвод 90°, из оцинкованной стали Ф250 мм, толщ. 0.5 мм.		Шт					3,0	
5	Перфорированная лента для подвестки воздуховодов 0,7х20		М					6,0	
	Вентиляция В4								
1	Воздуховод из оцинкованной стали Ф160 толщ 0,55мм		М/М2					15,0/7,5	
2	Канальный вентилятор ВК 160-П		Шт					2,0	
3	Зонт. 2000х1000х450(h)		Шт					2,0	
4	Отвод 90°, из оцинкованной стали Ф160 мм, толщ. 0.5 мм.		Шт					6,0	
5	Перфорированная лента для подвестки воздуховодов 0,7х20		М					10,0	