


Спецификация элементов ввода трубопроводов


*Деталь герметизации
ввода трубопроводов.*

*Трубы в ж/б канале
на расстоянии
3.0м от фундамента
засыпать песком*

Покрывать битумом
за 2 раза
Лоток
теплотрассы

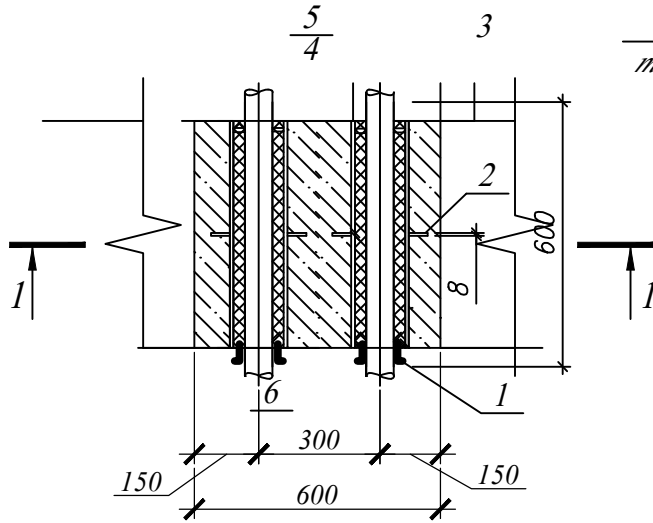

1-1

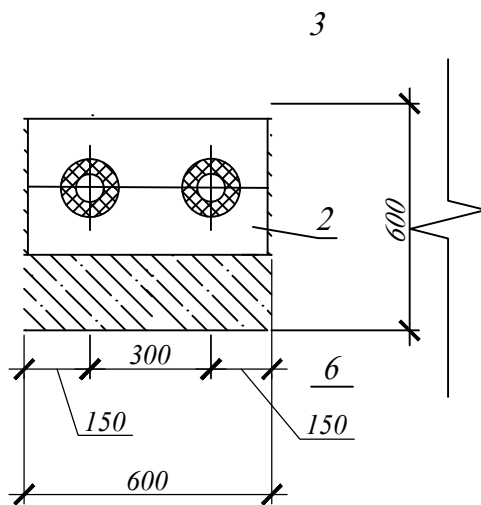

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг	Приме- чание
1	ГОСТ 8732-78*	Сальник нажимной С5	2	3,34	
2	ГОСТ 19903-74*	Стальной лист 600х580х8	1	23,0	
3	ГОСТ 7-60	Набивка асбестовая плетеная	-	0,0322	м ³
4		Зачесанка(асбестоцементный раствор)	-	0,0023	м ³
5		Замазка	-		
6		Цементно-песчаный раствор М100 на расширяющемся цементе		0,325	м ³

1. Набивку и зачеканку стальных шпильз необходимо производить до закрытия теплофикационных лотков железобетонными плитами.

2. Набивка плетеная, асбестовая, хорошо пропитанная маслами и прографиченная (по типу набивки сальниковых компенсаторов).

3. Зачеканка-смесь 70 % цемента марки не ниже 400 и 30 % асбестового волокна не ниже 4 сорта с добавкой воды в количестве 10-12 % от веса сухой асбестоцементной смеси.

4. Зачеканка покрывается слоем замазки, состоящей из 40 % нефтяного битума марки БН 70/30 по ГОСТ 6617-76 и 30% порошка из асбестового волокна.

5. Набивка гильз является тепловой изоляцией трубопроводов.

6.Монтаж элементов уплотнения вводов выполнить согласно требованиям серии 5.905-26.01

													НТС		
						Мирзаабадский район, МФИ «Йўлдошобод» - реконструкция семейного врачебного пункта «Йўлдошобод» (приспособление существующего здания на 50 посещений к ОП 1-го типа).									
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ дог.	Подпись	Дата								Стандия	Лист	Листов
ГИП		Эшмурадов Д.				Теплоснабжения							РП	5	5
ГАП		Эшмурадов А.													
Разраб.		Абдуназаров А.				Деталь герметизации ввода трубопроводов							"INNOVATSION UMUMIY LOYIHA" ООО г.Гулистан 2025 г.		