




Общий вид панельного ограждения

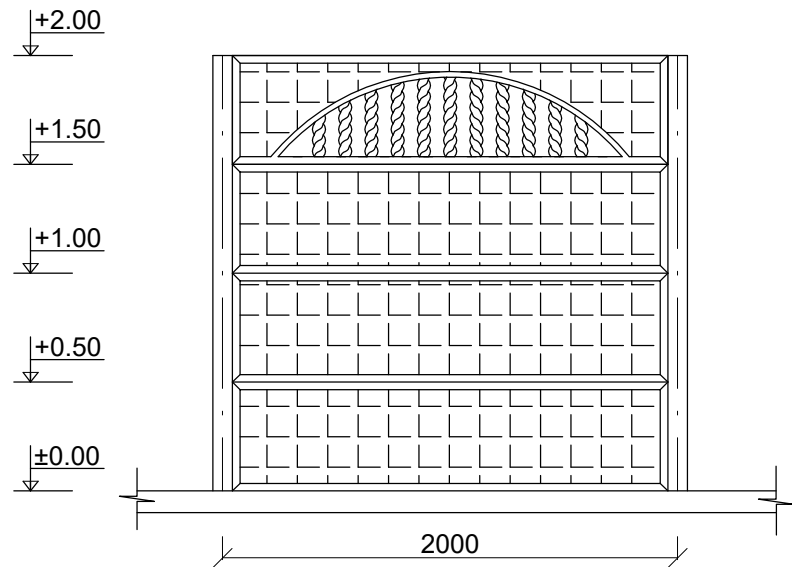

План стен

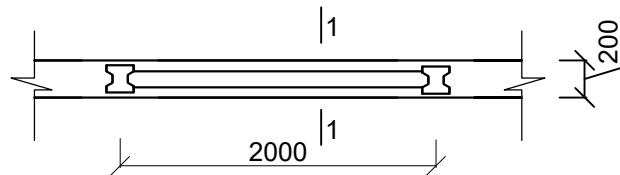

План фундамент

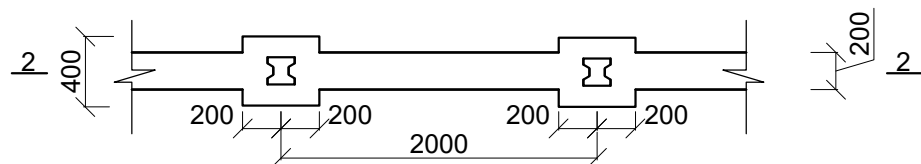


ПРИМЕЧАНИЯ

1. В соответствии с КМК 2.01.03-96 таб.3.1 при строительстве стен ограждения предусмотреть температурно-осадочные швы через каждые 24 метра.
2. При производстве работ в зимнее время необходимо руководствоваться п. 7 КМК 2.03.07-98 «Указания по проектированию конструкций, возводимых в зимнее время».

Ведомость расхода материалов на 1 звено

№	Наименование	Кол ва	Масса ед. кг	Приме- чание.
1	Разработка грунта в ручную	м³	0,2	
2	Обратная засипка в ручную	м³	0.08	
3	Устр-во гравийно-битумной оснавания	м²	0,25	
4	Устр-во ленточное фундамент	м³	0.13	
5	Панель из железобетонная	шт	4	
6	Столбы из железобетонная	шт	1	
7	Фасадная окраска	м²	8,0	

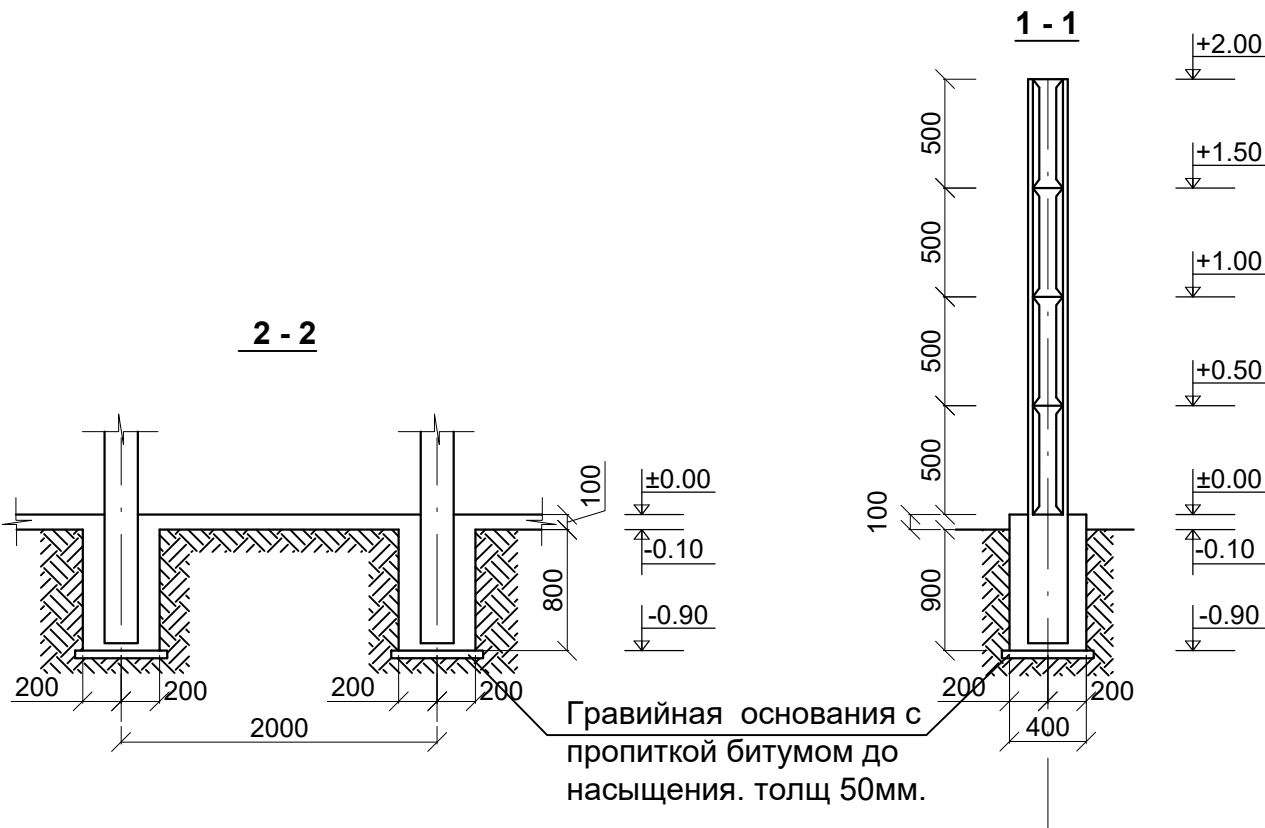

							АС
							"Тошкент вилояти, Пискент тумани 49 ОП мукамал таъмирлаш"
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Л.Б.М.	Абдуллаев Х					Ограждение из ж/б панель.	Стадия
Чизди	Абдуллаев Ф						РД
							Лист
							Листов
						Общий вид панельного ограждения, План стен, План фундамент, Разрез 1-1, 2-2.	"EXCELLENT ROAD PROJECT" MCHJ