



Шўрчи тумани Оқсамар маҳалласидаги Беруний, Совжиронбобо, Мустақиллик, Тинчлик, Гулзор ва Терак кўчаларини асфальт қопламаси ётқизиш $L=4164$ м

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи		Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ			ПК			Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.				
	дан	гача	боши	охири							
	1	2	3	4				5			
1. "Гулзор" кўчаси, L=100 м											
1	0	0,1	0+00	1+00	100	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш			м3	21,6
2	0	0,1	0+00	1+00	100		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида		(100*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,200
3	0	0,1	0+00	1+00	100		Иссиқ, зич асфальтобетон қорипмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.		100*3,5	м2	350
Йўл белгилар ўрнатиш											
4	0	0,1	0+00	1+00	100	Йўл белгиларини ўрнатиш инobatта олинди	Б15 синфли бетондан йўл белгиси устини тагига фундамент қуриш		(3,14x0,2*0,2*0,5)x1	м3	0,0628
							Йўл белгисини металл устунлари билан бирга ўрнатиш		Талаб даражасида	дона	1
							Йўл белгилари учун Д- 76x3,5 мм баландлиги 2,7м бўлган металл устунлари		Талаб даражасида	м	2,7
							Йўл беринг белгиси (2,4). Ўлчами 700x700 мм		Талаб даражасида	дона	1
2. "Терак" кўчаси, L=220 м											
1	0	0,22	0+00	2+20	220	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 4,0 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш			м3	36,96
2	0	0,22	0+00	2+20	220		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида		(220*4,0)*0,6/1000*0,95	тн	0,502
3	0	0,22	0+00	2+20	220		Иссиқ, зич асфальтобетон қорипмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.		220*4,0	м2	880
4	0	0,165	0+00	1+65	165		Йўл четини ҚША билан мустаҳкамлаш		160*0,5*2	м2	165
Йўл белгилар ўрнатиш											
4	0	0,22	0+00	2+20	220	Йўл белгиларини ўрнатиш инobatта олинди	Б15 синфли бетондан йўл белгиси устини тагига фундамент қуриш		(3,14x0,2*0,2*0,5)x1	м3	0,0628
							Йўл белгисини металл устунлари билан бирга ўрнатиш		Талаб даражасида	дона	1
							Йўл белгилари учун Д- 76x3,5 мм баландлиги 2,7м бўлган металл устунлари		Талаб даражасида	м	2,7
							Йўл беринг белгиси (2,4). Ўлчами 700x700 мм		Талаб даражасида	дона	1
3. "Дарбанд" кўчаси, L=70 м											
1	0	0,07	0+00	0+70	70	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 4,0 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш			м3	14,35
2	0	0,07	0+00	0+70	70		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида		(70*4,0)*0,6/1000*0,95	тн	0,160
3	0	0,07	0+00	0+70	70		Иссиқ, зич асфальтобетон қорипмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.		70*4,0	м2	280

Йўл белгилар ўрнатиш										
4	0	0,7	0+00	0+70	70	Йўл белгиларини ўрнатиш инobatта олинди	Б15 синфли бетондан йўл белгиси устини тагига фундамент қуриш	(3,14x0,2*0,2*0,5)x1	м3	0,0628
							Йўл белгисини металл устунлари билан бирга ўрнатиш	Талаб даражасида	дона	1
							Йўл белгилари учун Д- 76x3,5 мм баландлиги 2,7м бўлган металл устунлари	Талаб даражасида	м	2,7
							Йўл беринг белгиси (2,4). Ўлчаи 700x700 мм	Талаб даражасида	дона	1
4. "Беруний" кўчаси, L=441 м										
1	0	0,441	0+00	4+41	441	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд холати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	61,74
2	0	0,441	0+00	4+41	441		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(441*3,5+6)*0,6/1000*0,95	тн	0,883
3	0	0,441	0+00	4+41	441		Иссиқ, зич асфальтобетон қорипмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	441*3,5+6	м2	1549,5
4	0	0,441	0+00	4+41	441		Йўл четини ҚША билан мустаҳкамлаш	441*0,5*2	м2	441
Йўл белгилар ўрнатиш										
4	0	0,441	0+00	4+41	441	Йўл белгиларини ўрнатиш инobatта олинди	Б15 синфли бетондан йўл белгиси устини тагига фундамент	(3,14x0,2*0,2*0,5)x1	м3	0,0628
							Йўл белгисини металл устунлари билан бирга ўрнатиш	Талаб даражасида	дона	1
							Йўл белгилари учун Д- 76x3,5 мм баландлиги 2,7м бўлган металл	Талаб даражасида	м	2,7
							Йўл беринг белгиси (2,4). Ўлчаи 700x700 мм	Талаб даражасида	дона	1
5. "Беруний" 1-кўчаси, L=253 м										
1	0	0,253	0+00	2+53	253	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд холати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	44,275
2	0	0,253	0+00	2+53	253		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(253*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,505
3	0	0,253	0+00	2+53	253		Иссиқ, зич асфальтобетон қорипмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	253*3,5	м2	885,5
6. "Беруний" 2-кўчаси, L=350 м										
1	0	0,35	0+00	3+50	350	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд холати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	63
2	0	0,35	0+00	3+50	350		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(350*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,698
3	0	0,35	0+00	3+50	350		Иссиқ, зич асфальтобетон қорипмасидан 5см қалинликда қоплама	350*3,5	м2	1225
7. "Беруний" 3-кўчаси, L=415 м										
1	0	0,415	0+00	4+15	415	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд холати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	59,76
2	0	0,415	0+00	4+15	415		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(415*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,828
3	0	0,415	0+00	4+15	415		Иссиқ, зич асфальтобетон қорипмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	415*3,5	м2	1452,5
8. "Тинчлик" кўчаси, L=180 м										
1	0	0,18	0+00	1+80	180	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд холати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	25,44
2	0	0,18	0+00	1+80	180		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(180*3,5+6)*0,6/1000*0,95	тн	0,363
3	0	0,18	0+00	1+80	180		Иссиқ, зич асфальтобетон қорипмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	180*3,5+6	м2	636
Йўл белгилар ўрнатиш										
4	0	0,18	0+00	1+80	180	Йўл белгиларини ўрнатиш инobatта олинди	Б15 синфли бетондан йўл белгиси устини тагига фундамент қуриш	(3,14x0,2*0,2*0,5)x1	м3	0,0628
							Йўл белгисини металл устунлари билан бирга ўрнатиш	Талаб даражасида	дона	1
							Йўл белгилари учун Д- 76x3,5 мм баландлиги 2,7м бўлган металл устунлари	Талаб даражасида	м	2,7
							Йўл беринг белгиси (2,4). Ўлчаи 700x700 мм	Талаб даражасида	дона	1
9. "Тинчлик" 2-кўчаси, L=138 м										
1	0	0,138	0+00	1+38	138	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд холати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	24,45
2	0	0,138	0+00	1+38	138		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(138*3,5+6)*0,6/1000*0,95	тн	0,279
3	0	0,138	0+00	1+38	138		Иссиқ, зич асфальтобетон қорипмасидан 5см қалинликда қоплама	138*3,5+6	м2	489

Йўл белгилар ўрнатиш										
4	0	0,138	0+00	1+38	138	Йўл белгиларини ўрнатиш инобатта олинди	Б15 синфли бетондан йўл белгиси ўстини тагига фундамент	(3,14x0,2*0,2*0,5)x1	м3	0,0628
							Йўл белгисини металл ўстунлари билан бирга ўрнатиш	Талаб даражасида	дона	1
							Йўл белгилари учун Д- 76x3,5 мм баландлиги 2,7м бўлган металл	Талаб даражасида	м	2,7
							Йўл беринг белгиси (2,4). Ўлчаи 700x700 мм	Талаб даражасида	дона	1
10. "Ўрта" кўчаси, L=174 м										
1	0	0,174	0+00	1+74	174	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инобатта	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	30,45
2	0	0,174	0+00	1+74	174		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(174*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,347
3	0	0,174	0+00	1+74	174		Иссиқ, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама	174*3,5	м2	609
11. "Шухрат" кўчаси, L=290 м										
1	0	0,29	0+00	2+90	290	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инобатта	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	50,75
2	0	0,29	0+00	2+90	290		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(290*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,579
3	0	0,29	0+00	2+90	290		Иссиқ, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама	290*3,5	м2	1015
12. "Мустақиллик" кўчаси, L=500 м										
1	0	0,5	0+00	5+00	500	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инобатта	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	87,5
2	0	0,5	0+00	5+00	500		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(500*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,998
3	0	0,5	0+00	5+00	500		Иссиқ, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама	500*3,5	м2	1750
13. "Ҳожибобо" кўчаси, L=255 м										
1	0	0,255	0+00	2+55	255	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инобатта	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	71,4
2	0	0,255	0+00	2+55	255		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(255*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,509
3	0	0,255	0+00	2+55	255		Иссиқ, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама	255*3,5	м2	892,5
14. "Совжиронбобо" кўчаси, L=778 м										
1	0	0,778	0+00	7+78	778	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 4,0 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инобатта	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	217,84
2	0	0,778	0+00	7+78	778		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(778*4,0)*0,6/1000*0,95	тн	1,774
3	0	0,778	0+00	7+78	778		Иссиқ, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама	778*4,0	м2	3112
4	0	0,778	0+00	7+78	778		Йўл четини ҚША билан мустаҳкамлаш	778*0,5*2	м2	778
Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:										
Т/Р		Материаллар номи				КМ				
1		Қум-шағал аралашмаси				16' км				
2		Эмульсия битумная ЭБА-1				70'км				
3		Асфальтобетон				4 'км				


"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили

Оққамар МФЙ раиси

Фуқоралар ташаббускори

Шўрчи туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Термиз Автойўл Лойиҳа" МЧЖ вакили

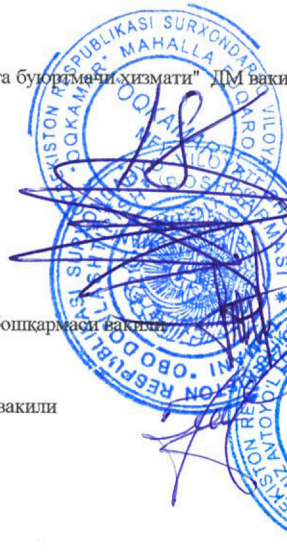

Б. Ҳошинов

А. Ҳошинов

Д. Ҳошинов

С. Ҳошинов



У. Ҳошинов